
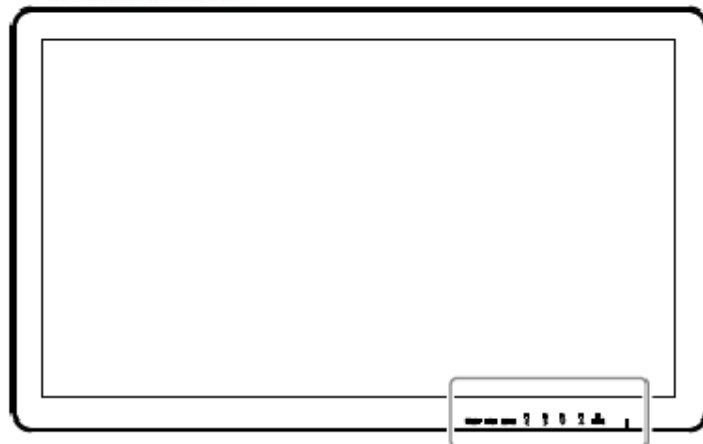
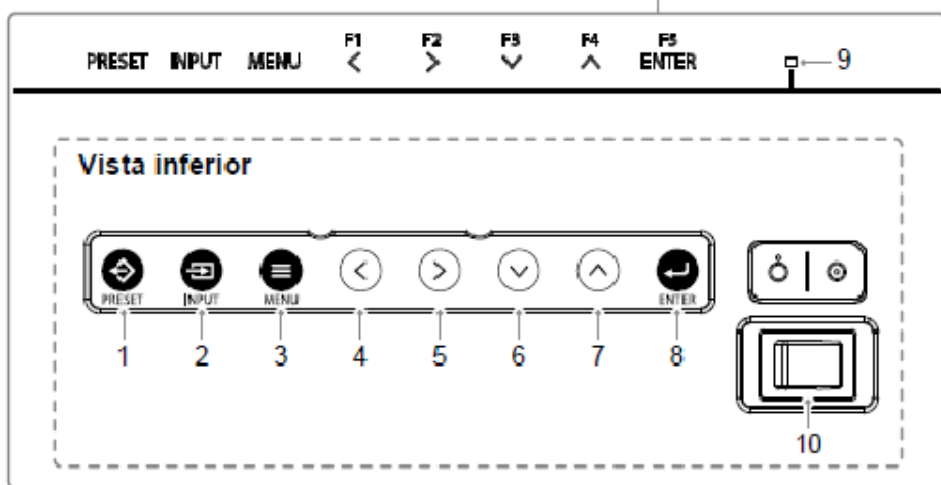


1. Botón (PRESET): Muestra el menú predeterminado.
2. Botón (INPUT): Muestra el menú de selección de entrada.
3. Botón (MENU): Muestra el menú principal.
4. 5. 6. 7. Botón (F1)(F2)(F3)(F4): Ejecuta la función asignada a este botón. Selecciona elementos en la pantalla de menú.
8. Botón (F5, ENTER): Ejecuta la función asignada a este botón. Selecciona elementos en la pantalla de menú.
9. Indicador de alimentación: El color del indicador varía según el estado operativo del monitor. Verde: monitor en funcionamiento, naranja: en el modo de ahorro de energía; Apagado: Apagado.
10. Interruptor de alimentación: Enciende o apaga la unidad. Encendido  : Apagado 

VISTA FRONTAL

Vista posterior – ubicación conexiones


11. Terminal DC IN Conecta el terminal DC OUT en el adaptador de CA.
12. Terminal de entrada VIDEO (tipo BNC)
13. Terminal de entrada GPI(D-Sub de 9 contactos)
14. Terminal RS-232C
15. Terminal de entrada RGB/YPBPR
16. Terminal de entrada SVIDEO
17. Terminal de salida SVIDEO
18. Terminal DC OUT
19. Terminal USB (tipo B)
20. Terminal Ethernet
21. Terminal de salida VIDEO BNC
22. Terminal de entrada SDI
23. Terminal de salida SDI
24. Terminal de entrada DVI-D 1/2 (DVI-D)
25. Terminal de salida DVI-D
26. Terminal equipotencial

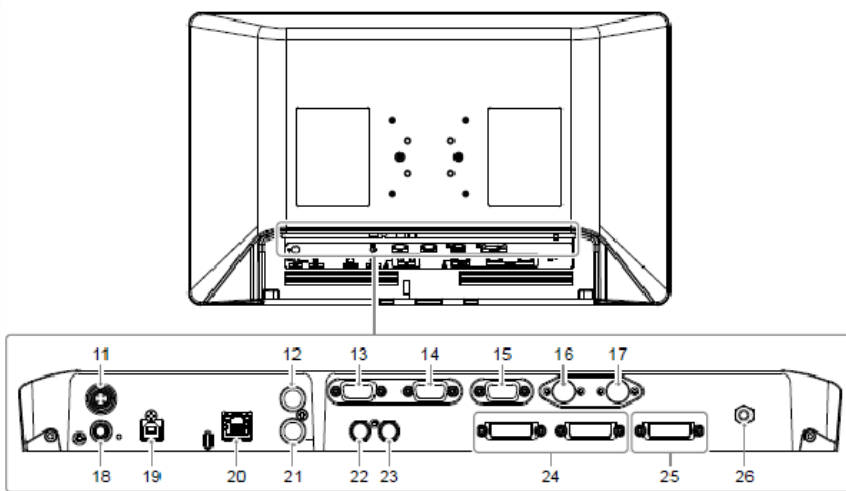

Encendido del equipo

Conecte el cable AC en la parte posterior (1)


Ajuste el interruptor POWER en la parte inferior del monitor en ON (encendido)

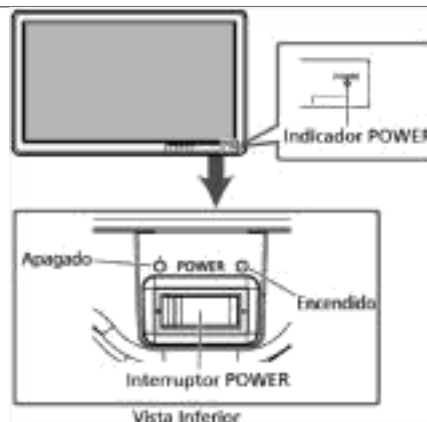

MENÚ:

Permite ingresar al menú principal del monitor.
Ajustes de:


- Configuración de entrada: Ajuste para cada entrada
- Configuración de video: Ajuste de visualización de imágenes.
- Configuración de sistema: Ajuste para dispositivos
- Función: Ajuste para botones "F"
- Configuración Ventana: Ajuste para visualización de pantalla
- Remoto: Ajuste para funciones remotas
- Control: Ajuste para funciones de bloqueo

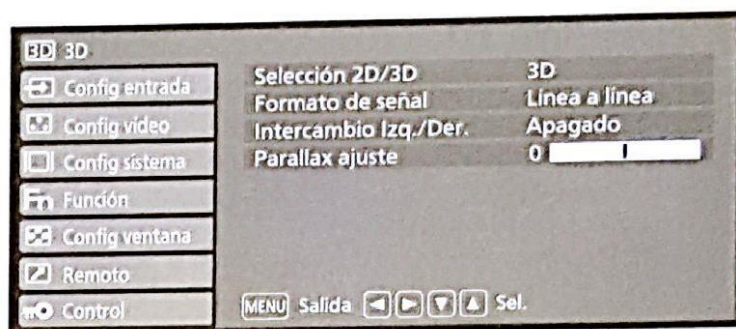

Dependiendo de la entrada seleccionada, permite los ajustes acorde a dicha entrada. En la imagen de la derecha se muestra el Menú de imagen digital DVI.

INSTALACION DE LA TAPA DE LOS CABLES

1. Alinee la tapa de los cables en la parte posterior del monitor de modo que los cables puedan pasar a través del puerto de salida de cables.
2. Inserte las pestañas de la tapa de los cables en las ranuras del monitor.
3. Apriete los tornillos de los orificios izquierdo y derecho de la parte inferior del monitor.

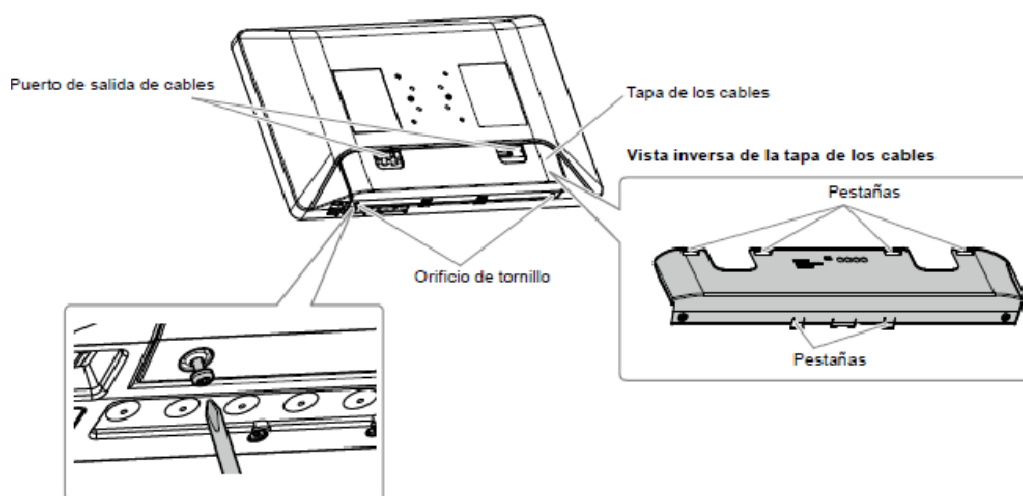

o Este documento no reemplaza el manual de usuario, cualquier duda debe referirse a dicho manual.