
VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Gorro tipo oruga (cofia)		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Gorro o cofia desechable está rodeada en todo su contorno por un elástico para que se ajuste alrededor de la cabeza. Doble elástico en todo el perímetro que permite la transpiración del cabello. En polipropileno no tejido, libre de látex y de olor. Materiales y composición: Polipropileno 100%. Tamaño mínimo: 19 pulgadas. Talla única

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Tapabocas desechable		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Máscara Facial termosellado por ultrasonido, compuesta por 3 capas de tela no tejida: 1 de ellas es un filtro con capacidad de alta filtración que supere el 98% de partículas no oleosas, tela certificada normas base de fabricación con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Máscaras respiradoras doble cartucho		RIESGO BIOLÓGICO





Imágenes solo ilustrativas como referencia.


Fabricado bajo las normas aplicables NTC 1584, NTC 1589, NTC 1728, NTC 1733, NTC 3399. Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. **Composición**: pieza facial en material elastomérico. **Repuestos**: Arnes, válvulas de exhalación, válvulas de inhalación, empaque válvula.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. **FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022		


Cartuchos de carbón activado para máscaras respiratorias		RIESGO BIOLÓGICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Cartuchos cambiables con carbón activado 6003 y 6001, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio. Estructura en poliestireno con contenido de carbón activado. Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad. Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta. utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000	

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Adaptador 502 para cartuchos máscaras respiratorias		RIESGO BIOLÓGICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Adaptador 502. El adaptador del filtro 502 de 3M, componente del sistema de protección respiratoria, conecta los filtros de partículas series 2000/2200 y 7093/7093C de 3M a los respiradores serie 5000 de 3M y los cartuchos serie 6000 de 3M. Elaborado en polipropileno, se utiliza para fijar el filtro a los cartuchos.	

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Pre Filtro para Partículas 5N11		RIESGO BIOLÓGICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Filtro para Partículas 5N11, Protección Respiratoria para máscara media cara Protección Contra Partículas: Asbestos, Moho, Sílice. Aprobado por NIOSH para ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas. Usar con respiradores serie 500 o cartuchos series 6000. Composición Elemento Filtrante. Tela No Tejida De Polipropileno Y Poliéster. Peso Aprox.: 4Gms. Color: Blanco.	

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Filtro para partículas 2097		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Filtros cambiables, que ofrecen protección contra material particulado como polvo, neblina, humos y niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos. Uso con respiradores reutilizables 3M. Eficiencia en la retención de partículas, mínimo un 95%. Cumple con las aprobaciones de NIOSH (42 CFR 84) P95 Y P100 y la Norma Colombiana NTC 2561 como filtros tipo C. Impermeables, retardantes a la llama.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Guantes de nitrilo largos		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Guantes de protección resistente a químicos G80, solventes, combustibles y grasas. Recubrimiento externo en nitrilo verde, dedos texturizados en acabado arenoso en la punta de los dedos y en la palma y lisos en las demás áreas. Sin látex ni siliconas en su composición.
Longitud: 18 pulgadas (45.7cm) de largo, 22 mil (0.55mm). Calibre 22mil. EN 420:2003. FDA: Manejo y manipulación de alimentos. Protección mecánica EN 388:2016 (4102X). Protección química ISO 374-1: 2016 Tipo A (AJKLOP)

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Guantes cortos de nitrilo		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Provee protección contra agentes químicos corrosivos y agresivos, son resistentes a desgastes dando a la vez destreza y confort en el uso. No están diseñados para trabajos en la industria eléctrica ni para manipulaciones de objetos calientes. Guantes desechables de Nitrilo, Fabricado con compuestos orgánicos, Libre de Látex y sin Polvo. Calibre 10. Material Orgánico Antialérgico, Ajuste ambidiestro flexible y resistente.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Guantes en vaqueta tipo ingeniero		RIESGO MECÁNICO


VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Guante vaqueta tipo ingeniero sencillo, reforzado en palma y dedos, manga corta, media y al codo. NTC 1981. Abertura amplia, ribete elástico en la muñeca. Hilo de Nylon de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Sesgo en cambral de 2.5 cms. de ancho, costuras uniformes sin hilos flojos.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Guante soldadura		RIESGO MECÁNICO

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Guantes soldadura, diseñados para trabajos pesado en aplicaciones de soldadura, diseño de carnaza curtida al cromo, costuras de hilo y forro 100% algodón, cómodos y de gran seguridad al momento de soldar, suave al tacto y flexible gracias a su proceso de curtido al cromo. Material: carnaza de piel vacuno 100% Hilo: Algodón. Forro interno: 100% Espesor: 1.2 mm Cosido: 5 puntadas/cm Protección: Alta. Resistencia: Alta

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Guante para trabajo en altura		RIESGO MECÁNICO

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Guantes reforzados para trabajos con cuerda. Cuero sintético premium para manipulación y uso intensivo. Muñeca elástica. Favorece la sujeción y el ajuste. Cierre de la muñeca con velcro. Palma reforzada. Normativa de protección EN388. Nivel 2 (abrasión) 4 (corte) 4 (desgarro) 2 (perforación). Los niveles van desde el 1 (menor) hasta el 4 (mayor).

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Gorra con solapa		RIESGO FÍSICO

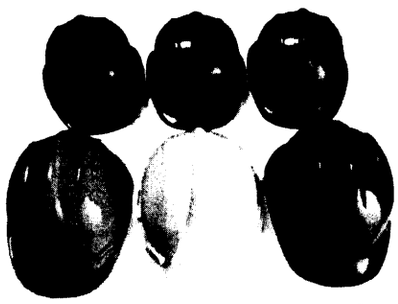
VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Fabricado en tela 80% algodón y 20% poliéster con acabado Nano Sphere (Antimanchas), generan una superficie de alta repelencia al agua y al aceite de baja densidad y a las manchas en general. No destiñe o decolora, no encoge, no necesita planchado. Forro Interno: Tela 100 % algodón, con acabado Confort-Fresh (Confort y frescura). Hilo: fabricado en algodón, mercerizado, calibre 70/2. Solapa de quitar y poner con broches, cuerda para sostener.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Careta soldador fotosensible con visor		RIESGO FÍSICO

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Careta soldador en polipropileno con visor levantable. Resistente al impacto y esquirlas incandescentes. Alta velocidad de Oscurecimento de <1/30,000 S., regulación de DIN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Área de Visión de 96×40mm. Incluye: Protección Exterior: CSVM500OP, Protección Interior: CSVM500IP. Regulación: DIN 9 – 13. Regulación: Retraso y sensibilidad tipo Dimer 0,1 – 1,0 S. Numero de sensores: 2. Peso: 0,70 Kg. Tamaño de Visión: 89 x 39 mm. Calidad óptica: CE 1/1/1/2. Velocidad: <1/30,000 S


NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Casco de seguridad		RIESGO MECÁNICO

 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Casco para trabajos en alturas; liviano y dieléctrico, con ala enteriza para protección solar. Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo 1 y clase E, certificado con los lineamientos de la norma ANSI Z89.1 (2014) fabricado con: Polipropileno P. P 08 de alta densidad. 4 puntos de apoyo para tafilete en los cuales será distribuida la fuerza de impacto. Resistencia a 20.000 V (Voltios), lo que lo hace dieléctrico. 4 orificios para conexión del barbuquejo de 4 puntos. Cascos con sistema de tafilete en Rachet A-1300RC o en Cremallera A-1300.

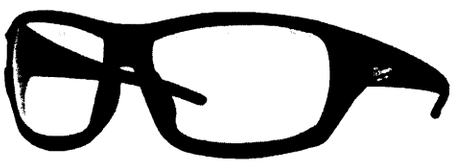
VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Cinturón ajustable porta herramientas		RIESGO MECÁNICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*		Estructura de tela Denier 600*600 de Nylon reforzado. 11 Bolsillos de Múltiples tamaños. Almacenamiento para Martillo. Almacenamiento para cinta métrica. Cinturón Ajustable. Espaldar acolchado. Medidas: 140 x 7,5 x 25,5 cm. Peso: 700 grs. Múltiples tamaños de bolsillos - Gancho para martillo integrado - Parte interna acolchonada – diseñado para llevar en la parte del frente del cuerpo - Acolchado ergonómico para seguridad y comodidad mientras se realiza el trabajo.


NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Protector auditivo tipo copa con ajuste bajo		RIESGO FÍSICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*		Permite el uso de otros elementos de protección como cascos y gafas garantizando una atenuación óptima en cualquier ambiente. Nivel de atenuación de 85dB, espuma interna y cojinete antialérgicos, atenúan los niveles de ruido perjudiciales para la salud. No reduce de forma sustancial los niveles de audición en la conversación normal. Protección dieléctrica limitada y comodidad extra al usuario, debido a su recubrimiento en PVC. Debe cumplir con las normas ANSI S3 19-1974, EN352-1, CE, ANSI S3.19.

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Protector auditivo de inserción		RIESGO FÍSICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*		Protectores auditivos alámbricos reutilizables, elaborado de silicona suave, material resistencia a la corrosión, cuenta con un diseño de ajuste rápido y reborde que brinda comodidad al uso. Ayuda a reducir la exposición a ruidos peligrosos y sonidos estridentes. Tamaño de 2.2 X 1.4 cm cada uno, y estuche de plástico guardarlos.

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. **FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022		

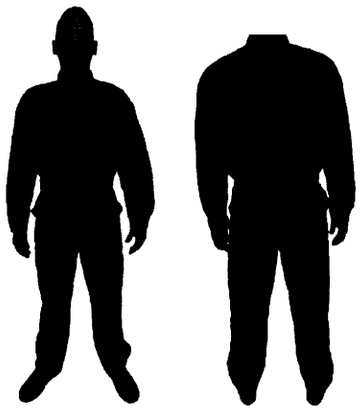
NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Gafas de seguridad transparentes		RIESGO FÍSICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia*		Gafas de seguridad, género unisex, color de la lente transparente, lente polarizada, no revestimiento de lente antivaho, resistente a los arañazos, sin forro de espuma, estilo de marco completo, tamaño de gafas universal, material de marco de nailon, material de lente policarbonato, estilo de templo recto, lente fotocromática, no detectable de metal, no detectable de rayos X, protección UV UVA/UVB. Estándares ANSI Z87.1+, CSA Z94.3

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Linterna tipo minero		RIESGO FÍSICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*		Lámpara de alta eficiencia en ahorro de energía, con tecnología LED. Distancia del haz de luz: 165 m. Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente. Tiempo óptimo de carga: 8 h Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 11 horas (bajo). 1 LED alta intensidad. Luminosidad: 300 lm (alto), 85 lm (bajo) Modo de iluminación Alto, bajo e intermitente Pilas 2 Ion litio, (incluidas) Grado IP X1. Material: cuerpo de ABS con marco de aluminio. Inner: 2. Master: 24

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Silbato sin bola		RIESGO PÚBLICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*		Silbato sin bola. Tamaño compacto para trasportar. 115 DB Sonido agudo y penetrante 3 cámaras sin bola, evita obstrucciones de sonido.

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Overol antifluido manga larga		RIESGO BIOLÓGICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Overol manga larga en Tela antifluido para reducir la penetración de partículas.
Diseño parte superior: Cuello sport, manga larga con puños, cada uno cierra con un botón del No. 30, una bolsa tipo parche en el lado izquierdo a la altura del pecho, cierra al frente con cierre oculto de latón No. 5 tipo comando de doble acción de 60 cm., de largo con doble costura al color de la prenda.
Diseño parte inferior: Doble costura en tiro, con resorte en la parte trasera de la cintura, con 2 bolsas traseras tipo parche, 2 bolsas delanteras de parche tipo pistoleras en el pantalón, sin bastilla, largo de la prenda abierto.
Diseño espalda: De una sola pieza.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Overol anti fluido con capucha		RIESGO BIOLÓGICO




Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Capucha con elástico alrededor de abertura de la cara. Abertura elástica en tobillos, muñecas y cintura para mayor seguridad y ajuste. Costuras cosidas con máquinas industriales para reforzar la calidad de la prenda. Tela antifluido para reducir la penetración de partículas. Cierre con cremallera hasta la cara cubierta para mayor protección.
Duración mínima de 20 lavados conservando el efecto de repelencia en un 100% de ahí en adelante puede perder algo de repelencia, pero no más de un 20 %. Norma EN ISO 13982-1:2000, tipo 5: contra partículas secas peligrosas (protección contra polvos)

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Carro Balde con escurridor 36 litros		RIESGO BIOMECÁNICO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Dimensiones: 63cm (Largo) x 42cm (Ancho) x 89cm (Alto). Material: Plástico
-Balde con capacidad máxima de 36 litros. Fabricado en polipropileno.
Ruedas de hule de 3" (7.62 cm) que no dejan marcas en el piso, del mismo color del balde
Asa metálica e impresión de logotipo universal de precaución en 3 idiomas.
Disponible en 6 colores diferentes, para establecer programas de codificación por áreas (CPA). Topes laterales para evitar golpes en paredes. Manija de presión horizontal.

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Señal de prevención piso mojado		RIESGO LOCATIVO



Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Diseño plegable para facilitar almacenamiento o transporte. Mensajes de advertencia en tres idiomas inglés, francés y español, icono de precaución ilustrada.
Construcción en polipropileno, resistente no se oxida. Impreso por ambos lados, normas OSHA y ANSI. Superficie lisa fácil de limpiar. Asa para cargar y/o colgar con los carros de limpieza.
Peso: 0.69 KG. Dimensiones: 20.5cm (Largo) x 3.0cm (Ancho) x 63.0cm (Alto)

NOMBRE DEL ELEMENTO	CÓDIGO USPN	FACTOR DE RIESGO
Rollo Cinta de señalización		RIESGO LOCATIVO




Imágenes solo ilustrativas como referencia.

Fabricada en Polietileno de baja densidad.
Calibre: 2,5.
Medidas: 100m y 500m.
Ancho: 10cm.
Impresión: 2 tintas, color rojo y negro.
Color: Amarillo.

VERSIÓN	0	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	/Oct/2022	**FICHAS TÉCNICAS PARA DOTACIÓN INSTITUCIONAL**	

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Chaleco con cinta reflectiva		RIESGO PÚBLICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Fabricado en tela tela de alta visibilidad 58% poliéster - 48% algodón con tecnología antifluido. Forro Interno: Tela tejido de Malla color verde. Cuello: Nerú o militar. Hilo: fabricado en algodón, mercerizado, calibre 70/2 Diseño: 4 bolsillos delanteros con solapa finos acabados y cierre en velcro. En la parte superior: 1 Bolsillo vertical de 6,5x 9,5 cm del lado izquierdo para identificación en lámina de Plástico flexible de PVC transparente de 0,6 mm de espesor (rollo) y 1 bolsillo porta lapiceros del lado derecho; 2 bolsillos grandes la parte inferior. Cremalleras: 100% Zipper Sintético y poliéster separable Poliéster, calibre #5. Bandas reflectivas con respaldo de tela durable, color gris plata de dos (2) pulgadas. Normas NTC 5563 para ropa de alta visibilidad.	

NOMBRE DEL ELEMENTO	**CÓDIGO USPN**	**FACTOR DE RIESGO**
Purificador de aire		RIESGO BIOLÓGICO
 *Imágenes solo ilustrativas como referencia.*	Filtro de alta eficiencia TRUE-HEPA que elimina hasta el 99.97% de las partículas de polvo, esporas de moho, polen de césped y árbol, polen de ambrosia, caspa de animales, resto de ácaros, humo y polen más diminutas, de hasta 0.3 micrones, presentes en el aire que atraviesa el filtro. Purificador silencioso. Prefiltro de espuma lavable, rejiilla de entrada de Aire. 3 velocidades • Voltaje: rango entre 110 V y 120 V • Potencia 65 Watts • Consumo energético (KWH) 38.10	