MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

HK802



1. Aplicación para todos los puestos y la mayoría de las carreteras.
2. Diseño especial de la banda de rodadura para una baja acumulación de calor, un diseño compuesto especial que proporciona una excelente resistencia a los pinchazos y cortes.
3. El diseño de cuatro costillas con ranuras transversales optimiza la velocidad y el rendimiento de tracción, proporciona un excelente rendimiento en la superficie de la carretera mojada
4. Adecuado para camión ligero, camión pesado y autobús.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
7.50R16LT	14PR	Hk802	13.5	17.0	122/118	L
12R22.5	18PR	Hk802	17.0	21.5	152/148	L
295/80R22,5	18PR	HK802	17,5	22,0	152/149	M

HK810



1. Aplicación para conducir ruedas de camiones pesados.
2. El diseño del patrón ofrece una buena fuerza de tracción.
3. Compuesto especial de la banda de rodadura que ofrece una excelente resistencia al corte.
4. Adecuado para distancias cortas con baja velocidad en minería y carreteras malas

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
12R22.5	18PR	Hk810	24.0	30.5	152/149	L

HK839



1. Aplicado para ejes de tracción, para carretera nacional en condiciones normales.
2. Llantas para camiones de larga distancia, buena tracción, frenada y resistencia al deslizamiento lateral.
3. La banda de rodamiento profunda proporciona un excelente agarre y capacidad de conducción y también mejora el rendimiento de la resistencia a la abrasión y la seguridad de las llantas.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
295/80R22.5	18PR	Hk 839	19.0	24.0	152/149	L

HK862



1. Adecuado para viajes largos, aplicado a las llantas direccionales y tráiler, para carreteras en buenas condiciones.
2. Diseño único de la banda de rodadura y compuesto para reducir el calor y reducir la resistencia al rodamiento, como también minimizar el consumo de gasolina.
3. El diseño de los surcos horizontales ofrece la mejor guía y estabilidad en el servicio a alta velocidad, que también Proporciona un excelente rendimiento de expulsión de piedra y un excelente agarre en carreteras mojadas.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
295/80R22.5	18PR	Hk 862	15.0	19.0	152/149	M

HK867



1. Aplicado para vía rápida, carretera y vía urbana, todas las posiciones en camiones livianos, busetas y buses.
2. El diseño de ranura horizontal entre los surcos evita el deslizamiento y el deslizamiento lateral.
3. La fuerte de los talones, asegura una mayor duración y vida útil.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
215/75R17.5	16PR	HK 867	15.0	19.0	135/133	J
235/75R17.5	16PR	HK 867	15.0	19.0	132/129	J

YB 630 YINGBA



1. Ancho y extremadamente resistente al desgaste.
2. Especial para autopista y autopistas mixtas para servicio de transporte nacional y de larga distancia.
3. Área de contacto 10% más grande que el diseño regular de mayor tamaño para comodidad de manejo y desgaste prolongado.
4. El mejoramiento del canal y las ranuras anchas permiten una tracción superior en condiciones húmedas y secas.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (mm)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
12R22.5	18PR	YB 630	18.0	23.0	152/148	L

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

HK802



1. Aplicación para todos los puestos y la mayoría de las carreteras.
2. Diseño especial de la banda de rodadura para una baja acumulación de calor, un diseño compuesto especial que proporciona una excelente resistencia a los pinchazos y cortes.
3. El diseño de cuatro costillas con ranuras transversales optimiza la velocidad y el rendimiento de tracción, proporciona un excelente rendimiento en la superficie de la carretera mojada
4. Adecuado para camión ligero, camión pesado y autobús.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
7.00R16LT	14PR	Hk802	10.5	5.50F	TT	118/114	L	775	200	770	770	1320	1180
7.50R16LT	14PR	Hk802	13.5	6.00G	TT	122/118	L	805	215	770	770	1500	1320
11.00 R20	18PR	Hk802	15.5	8.00	TT/TL	152/149	K	1085	293	930	930	3550	3250
12R22.5	18PR	Hk802	17.0	9.00	TL	152/148	L	1085	300	930	930	3550	3150
295/80R22.5	18PR	Hk802	17.5	9.00	TL	152/149	M	1044	298	900	900	3550	3250
315/80R22.5	20PR	Hk802	17.5	9.00	TL	156/150	L	1076	312	850	850	4000	3350

HK806



1. Aplicación para todas las posiciones en autopista mixta y autopista
2. El compuesto especial de la banda de rodadura proporciona un calentamiento bajo una resistencia suave al desgaste y al corte, baja resistencia a la rodadura.
3. Adecuado para camiones pesados y autobuses.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
385/65R22.5	20PR	Hk806	15	11.75	TL	160	K	1072	389	930	--	4500	--

HK810



1. Aplicación para conducir ruedas de camiones pesados.
3. El diseño del patrón ofrece una buena fuerza de tracción.
2. Compuesto especial de la banda de rodadura que ofrece una excelente resistencia al corte.
4. Adecuado para distancias cortas con baja velocidad en minería y carreteras malas

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
12R22.5	18PR	Hk810	24	9.00	TL	152/149	L	1085	300	900	900	3550	3150
295/80R22.5	18PR	Hk810	21	9.00	TL	152/149	L	1044	298	900	900	3550	3250

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



HK839

1. Aplicado para ejes de tracción, para carretera nacional en condiciones normales.
2. Llantas para camiones de larga distancia, buena tracción, frenada y resistencia al deslizamiento lateral.
3. La banda de rodamiento profunda proporciona un excelente agarre y capacidad de conducción y también mejora el rendimiento de la resistencia a la abrasión y la seguridad de las llantas.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
295/80R22.5	18PR	Hk839	19.0	9.00	TL	152/149	L	1044	298	900	900	3550	3250



HK859

1. Neumático de accionamiento de hombro abierto aplicado para carretera urbana y rural, posición de manejo del camión.
2. La carcasa de correa de acero reforzada mejora la resistencia de la carcasa y maximiza la capacidad de carga.
3. Diseño especial de la banda de rodadura resistente al desgaste de baja acumulación de calor.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
295/80R22.5	18PR	Hk859	19.0	9.00	TL	152/149	L	1044	398	900	900	3550	3250



HK862

1. Adecuado para viajes largos, aplicado a ruedas de dirección para carretera y buenas condiciones del camino.
2. Diseño único de la banda de rodadura y compuesto para menor calor y menor resistencia de rodamiento y consumo de gasolina minimizado.
3. El diseño de costillas horizontales ofrece la mejor guía y estabilidad a alta velocidad servicio, que también proporciona el excelente rendimiento de expulsión de piedra y súper agarre en carretera mojada.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (m.m)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
295/80R22.5	18PR	Hk862	15.0	9.00	TL	152/149	M	1044	298	900	900	3550	3250

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

HK867



1. Ideal para carretera mixta y autopista de larga distancia y para servicios nacional de transporte.
2. El diseño único de la banda de rodadura minimiza el deslizamiento lateral en la superficie de la carretera mojada.
3. El área de la banda de rodadura ancha y plana ofrece un desgaste suave.
4. El diseño compuesto de resistencia al desgaste ofrece una larga vida útil.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
215/75R17.5	16PR	Hk867	15.0	6.00	TL	127/124	J	767	211	900	900	2180	2060
235/75R17.5	16PR	Hk867	15.0	6.00	TL	132/129	J	797	233	830	830	2000	1850
245/70R19.5	16PR	Hk867	14.0	7.50	TL	135/133	M	811	226	830	830	2180	2060
275/70R22.5	18PR	Hk867	15.0	8.25	TL	148/145	M	958	276	900	900	3150	2900

HK878



1. Aplicación para conducir ruedas de camión en forma rápida y en carreteras de la ciudad.
2. Este neumático estampado con una buena fuerza de tracción.
3. Las costillas protectoras de la pared lateral resisten el restregado contra los bordillos con larga vida de uso.

REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	RIN	TIPO LLANTA	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD	DIMENSIÓN DE LA LLANTA INFLADA (mm)		PRESIÓN DE INFLACIÓN (Kpa)		MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	
								OD±1.5%	SW±3.5%	SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
12R22.5	18PR	Hk878	19.0	9.00	TL	152/148	L	1095	300	850	850	3550	3150

YB 630 YINGBA




1. Ancho y extremadamente resistente al desgaste.
2. Especial para autopista y autopistas mixtas para servicio de transporte nacional y de larga distancia.
3. Área de contacto 10% más grande que el diseño regular de mayor tamaño para comodidad de manejo y desgaste prolongado.
4. El mejoramiento del canal y las ranuras anchas permiten una tracción superior en condiciones húmedas y secas.


REFERENCIA	PR	GAMA	PROFUNDIDAD (m.m)	PROFUNDIDAD (In)	ÍNDICE CARGA	CÓDIGO VELOCIDAD
12R22.5	18PR	YB 630	18.0	23.0	152/148	L


Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

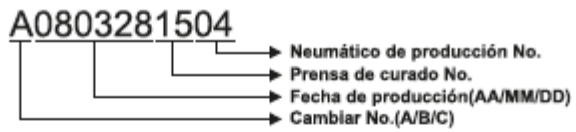

Llantas para camiones pequeños y ligeros

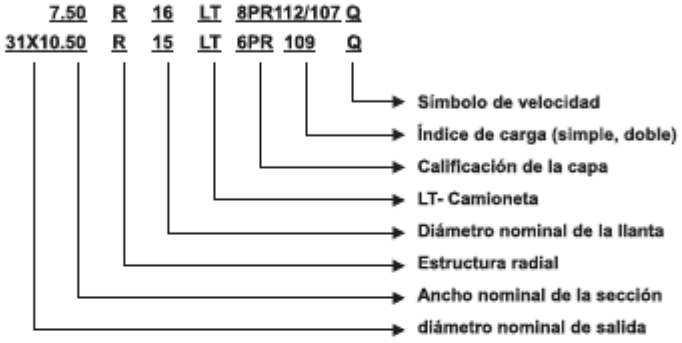

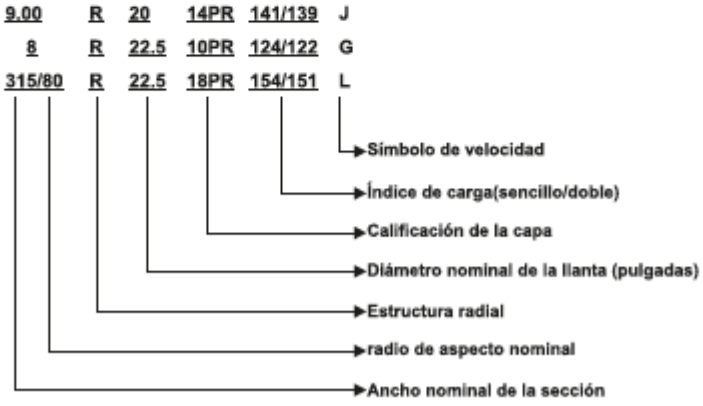

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
165/65R13	77	T	5J	7.4
165/70R13	79	T	5J	7.4
175/70R13	82	T	5J	7.4
165/70R14	81	T	5J	7.4
175/65R14	82	H	5J	7.6
185/60R14	82	H	5½J	7.6
185/65R14	86	H/T	5½J	7.6
185/70R14	88	H/T	5½J	7.6
185/55R15	82	H/V	6J	7.6
185/65R15	88	H	5½J	7.6
195/60R15	88	H/V	6J	7.8
195/65R15	91	H/V	6J	7.8
205/60R15	91	H/V	6J	7.8
205/65R15	94	H/V	6J	7.8
215/65R15	96	H	6½J	7.8
215/70R15	98	H	6½J	7.8
205/55R16	91	V	6½J	7.8
205/60R16	92	H/V	6J	7.8
205/70R15	96	H	6J	7.8

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
205/40R14	88	T	6J	7.8
195/50R15	82	V	6J	7.8
195/55R15	85	H/V	6J	7.8
195/45R16	84	V	6½J	7.8
195/50R16	84	V	6J	7.8
195/50R16	88	V	6J	7.8
195/55R16	87	V	6J	7.8
205/45ZR16	87	W	7J	7.8
205/50ZR16	87	W	6½J	7.8
205/55R16	91	V	6½J	7.8
205/55ZR16	91	W	6½J	7.8
215/45R16	86	V	7J	7.8
215/55R16	97	W	7J	7.8
225/50ZR16	96	W	7J	7.8
225/55R16	95	V	7J	7.8
225/55R16	99	V	7J	7.8
205/40ZR17	84	W	7½J	7.8
205/50ZR17	93	W	6½J	7.8
205/45ZR17	84	W	7J	7.8
205/45ZR17	88	W	7J	7.8
205/55ZR17	95XL	W	6½ J	7.8
215/40ZR17	87	W	7½J	7.8
215/45R17	91	W	7J	7.8
215/45ZR17	91	W	7J	7.8
215/50ZR17	95	W	7J	7.8
215/55ZR17	98	W	7J	7.8
225/45R17	94	W	7½J	7.8
225/50R17	98	W	7J	7.8
225/55ZR17	101	W	7J	7.8
235/45ZR17	97	W	8J	7.8
235/50ZR17	96	W	71/2J	8.0
235/50R17	100	V	71/2J	8.0
235/50ZR17	100	W	71/2J	8.0
235/55ZR17	103	W	7½J	7.8
245/40ZR17	95	W	8½J	7.8
245/45ZR17	99	W	8J	7.8
215/35ZR18	84	W	7½J	7.8
215/40ZR18	89XL	W	7½ J	7.8
215/55ZR18	99	V	7J	7.8
225/40ZR18	92	W	8J	7.8
225/45ZR18	95	W	7½J	7.8

DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
235/40ZR18	95	W	8½J	7.8
235/45ZR18	98	Y	8J	7.8
235/50R18	101	V	71/2J	8.0
235/50ZR18	101	W	71/2J	8.0
245/40R18	97	Y	8½J	7.8
245/45ZR18	100	W	8J	7.8
245/50ZR18	100	W	7½ J	8.2
255/35ZR18	94	W	9J	7.8
255/40ZR18	103	W	8½J	7.8
265/35ZR18	97XL	W	9½ J	7.8
215/35ZR19	85XL	W	7½ J	7.8
225/35ZR19	88	W	8J	7.8
225/55R19	99	V	7J	8.2
235/35ZR19	91	W	8½J	7.8
245/35ZR19	93	W	8½J	7.8
245/55R19	103	V	71/2J	8.0
255/45R19	100	V	9J	8.0
255/30ZR19	91XL	Y	9J	7.8
255/35ZR19	96	Y	9J	7.8
265/30ZR19	93	W	9½J	7.8
275/35ZR19	96	W	9½J	7.8
285/45ZR19	111XL	W	9½ J	7.8
225/35ZR20	90	W	8J	8.0
245/35ZR20	95	W	8½J	7.8
245/50ZR20	102	W	7½ J	8.2
255/35ZR20	97	W	9J	7.8
255/45ZR20	105XL	W	8½ J	7.8
265/45ZR20	104	W	9J	7.8
275/40ZR20	106	Y	9½J	7.8
275/45R20	106	V	9J	8.7
275/45ZR20	110	V	9J	8.7
275/55ZR20	117	W	8½J	7.8
285/50R20	116	V	9J	8.7
315/35ZR20	110XL	Y	11J	7.8
295/35ZR21	107XL	Y	10½ J	7.8
285/35ZR22	102	W	9½J	7.7
285/35ZR22	112	W	10J	7.8
305/40ZR22	114	W	11J	7.7
305/45ZR22	118	W	10J	7.7
305/35ZR24	112	W	11J	7.8

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



	DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
✓	215/70R15	98	H	6½J	8.7
✓	215/75R15	100	H	6J	8.7
	225/70R15	100	H	6½J	8.7
	225/75R15	102	H	6J	8.7
✓	235/75R15	105	H	6½J	8.7
	265/70R15	110	H	8J	9.7
	265/70R15	112	H	8J	9.7
	205/60R16	96	V	6J	8.5
	215/60R16	95	H	6½J	8.7
	215/60R16	99	H	6½J	8.7
✓	215/65R16	98	H	6½J	8.7
✓	215/70R16	100	H	6½J	8.7
	225/65R16	98	H	6½J	8.2
	225/65R16	100	H	6½J	8.5
✓	235/60R16	100	H	7J	9.2
	235/60R16	103	T	7J	9.2
✓	225/70R16	102	T	6½J	8.7
	225/70R16	106	H	7J	9.2
✓	245/70R16	107	H	7J	9.2
	245/70R16	111	H	7J	9.2
✓	245/75R16	111	H	7J	8.7
	255/65R16	109	H	7½J	9.2
✓	255/70R16	111	T	7½J	9.2
✓	265/70R16	112	H/T	8J	9.7
	265/75R16	116	H	7½J	8.7
	275/70R16	114	H	8J	9.7
	215/60R17	96	H	6½J	8.7
	225/60R17	99	H	6½J	8.7
✓	225/65R17	102	H	6½J	8.7
	225/70R17	108	T	6½J	8.7

	DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
✓	235/60R17	102	H	7J	8.5
	235/60R17	106	V	7J	8.5
✓	235/65R17	104	H	7J	9.2
	235/65R17	108	H	7J	9.2
	235/70R17	107	H	7J	9.2
	235/70R17	111	H	7J	9.2
✓	245/65R17	107	H	7J	9.2
	245/70R17	108	T	7J	9.2
	255/65R17	110	H	7½J	9.2
	255/70R17	110	T	7½J	9.2
	255/70R17	112	T	7½J	9.2
✓	265/65R17	112	H/T	8J	9.7
	265/70R17	113	H	8J	9.7
✓	265/75R17	119	H	8J	9.7
	275/65R17	115	H	8J	9.7
	275/65R17	119	H	8J	9.7
	285/65R17	116	H/T	8½J	9.7
	225/60R18	100	H	6½J	8.2
	235/60R18	103	H	7J	8.2
	235/65R18	106	V	7J	8.7
	235/65R18	110	V	7J	8.7
	245/60R18	104	H	7J	8.2
	255/70R18	112	H	7½J	8.7
	265/60R18	110	H	8J	8.2
	285/60R18	120	H	8½J	8.2
	235/55R19	109	V	8J	8.7
	235/55R19	100	V	7½J	8.5
	255/50R19	103	V	8J	8.5
	255/50ZR19	107	Y	8J	8.5

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
215/70R16	99	T	6½J	9.6
✓ 225/70R16	101	T	6½J	9.6
225/70R16	107	T	6½J	9.6
235/70R16	104	T	7J	9.6
235/70R16	106	T	7J	
✓ 245/70R16	106	T	7J	9.6
245/70R16	111	T	7J	9.6
255/70R16	109	T	7½J	9.6
265/70R16	111	T	8J	9.6
265/70R16	112	T	8J	9.6
✓ 265/65R17	110	T	8J	9.6
265/65R17	112	T	8J	9.6
265/70R17	113	T	8J	9.6
275/65R17	115	T	8J	9.6
305/70R17LT	121/118	R	9J	12.0
✓ 31x10.50R15LT	109	S	8½J	11.6

DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
LT215/75R15	106/103	S	6J	11.6
LT225/75R15	108/104	S	6J	11.6
LT235/75R15	110/107	S	6½J	11.6
LT215/85R16	115/112	S	6J	11.6
LT225/75R16	115/112	S	6J	11.6
LT235/85R16	120/116	S	6½J	11.6
✓ LT245/75R16	120/116	S	8J	11.6
LT265/70R16	121/118	R	8J	11.6
✓ LT265/75R16	123/120	S	7½J	11.6
LT285/75R16	126/123	R	8J	11.6
LT245/75R17	121/118	S	7J	11.6
LT265/70R17	121/118	S	8J	11.6
✓ LT285/70R17	121/118	S	8½J	11.6
LT315/70R17	121/118	R	9½J	11.6
LT275/65R18	123/120	S	8J	11.6

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1



DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
185R13C	85/83	S	4½J	7.8
185R13C	94/93	R	4.50B	8.0
185/70R13C	86/86	T	5J	7.8
175R13C	97/95	R	5.00B	8.0
175R13C	97/95	S	5.00B	8.0
165R14C	96/95	R	4½J	8.0
175R14C	99/98	R	5J	8.0
175/70R14C	95/93	S	5J	8.2
185R14C	102/100	Q	5½J	8.2
195R14C	106/104	Q	5½J	8.2
205R14C	109/107	S	6J	8.2
185R15C	103/102	R	5½J	8.2
195R15C	106/104	Q	5½J	8.2
185/70R15C	104/102	R	6J	8.7
✓ 205/70R15C	106/104	R	6J	8.7
215/65R15C	104/102	T	6½J	8.5

DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	MEDIDA DE RIN	PROFUNDIDAD mm
215/75R15C	104/101	S	6½J	8.5
✓ 215/70R15C	109/107	S	6½J	8.5
✓ 225/70R15C	112/110	S	6½J	9.2
195/75R15C	104/102	R	5J	8.7
195/65R16C	104/102	R	6J	8.7
195/65R16C	104/102	T	6J	8.7
✓ 195/75R16C	107/105	R	5½J	8.7
205/65R16C	107/105	R	6J	8.7
205/65R16C	107/105	T	6J	8.7
205/75R16C	110/108	R	5½J	8.5
215/65R16C	109/107	R	6½J	9.2
215/65R16C	109/107	T	6½J	9.2
215/75R16C	116/114	R	6J	9.2
215/75R16C	113/111	R	6J	9.2
225/65R16C	112/110	R	6½J	9.2
235/65R16C	115/113	R	7J	9.2

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com