SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN

Información Técnica de los bienes entregados, mediante aceptación de oferta **No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019**, para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista.
Dirección: CALLE 7 # 20-06 OFC 301
Nombre de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
Teléfono. 3209900919
Correo electrónico: setma802@gmail.com
Código de identificación tributaria: N.I.T: 900.805.239-3.
País de origen. Colombia

Información del fabricante del artículo de abastecimiento.
Dirección: CALLE 7 # 20-06 OFC 301
Nombre de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
Teléfono. 3209900919
Correo electrónico: setma802@gmail.com
Código de identificación tributaria: N.I.T: 900.805.239-3.
País de origen. Colombia

Datos técnicos a suministrar del artículo de abastecimiento.

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. CASILLEROS- LOCKERS PARA GYM
Número de pieza o referencia SET-26-06-02
Número OTAN ó National Stock Number. N/A
Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**


Planos de ingeniería. ☐
Dibujos técnicos. ☐
Manual del fabricante ☐
Fichas técnicas ☒
Catálogo de partes ☐

A los efectos anteriores, el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación: de los artículos de fabricación nacional, de un país no OTAN o un país no apadrinado por la OTAN.

En caso de que los artículos procedan de un país OTAN o apadrinado nivel (Tier) 2, el contratista deberá suministrar los números OTAN de Catalogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato. Si algún(os) de los artículos no está(n) catalogado(s), el contratista deberá presentar la certificación de que se encuentra en trámite de catalogación.

Jose Alexander Palacino
Representante legal
C.C 7.459.691

SETMA	**FICHA TECNICA** **CASILLEROS- LOCKERS CUERPO 3 PUERTAS**	**CODIGO: SET-26-06-02** **FECHA: 26/06/2019** **PAGINA: 001** **REFERENCIA: 012-01-M**

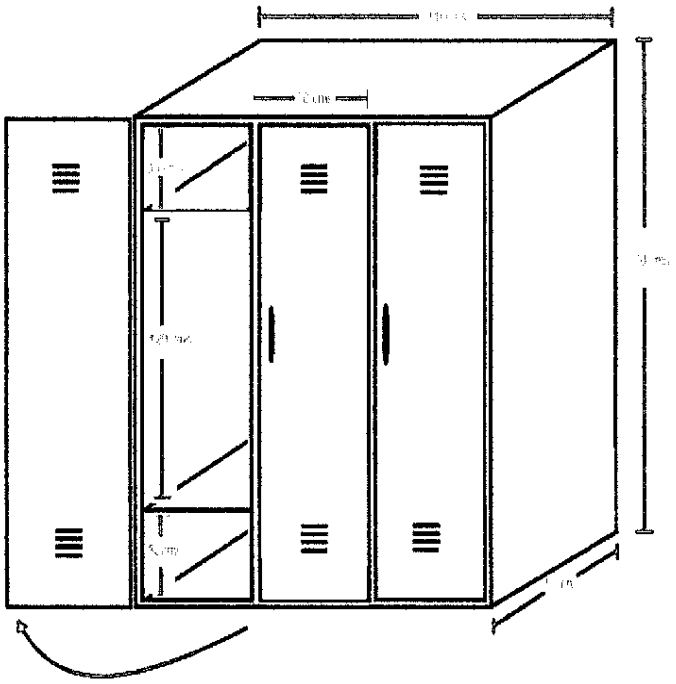

ALTO	1.80 M
FRENTE	0.90 M
FONDO	0.50 M

Especificaciones Técnicas:

Construido en su totalidad en lámina cold rolled cl.22, provista de zapatera y tubo para colgar ropa en la parte superior, puerta de ala con manija agarradera estampada, porta rotulo, porta candado en platina y celosías de aireamiento. Lámina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones. Terminado en pintura electrostática Color gris metal

Jose Alexander Palacino
Representante legal
C.C 7.459.691

Axalta Coating Systems de México S. de R.L. de C.V.
Planta Powder Coatings
Carr. Libre Estatal Miguel Alemán km. 11.2
Apodaca Centro Apodaca N.L., C.P. 66600
Telefono (01-81) 8144 5500
Fax (01-81) 8144 5534
www.axaltacoatingsystems.com

AXALTA

Hoja Técnica

Color: GRIS 325-24 **Tipo:** Poliéster TGIC
Nombre Comercial: GRIS CANTERA
Código Alesta: PFH1053G0

Fecha de elaboración: 20 de julio de 2017

PROPIEDADES DEL POLVO

Difracción Láser	Granulometría:	40±4	Micrones
Multipicnómetro	Peso Específico :	1.54	±0.05 g/cm^3
	Rendimiento Teórico :	25.58	m²/kg @ 1.0 mils
	Almacenaje Recomendado:	12 Meses @ 28°C	

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA APLICADA

	Acabado:	Texturado
ASTM D 523-89	Brillo (60°) :	VISUAL
ASTM D 2794-93	Resistencia al Impacto (Dir) :	140-160 Lbs-in
ASTM D 2794-93	Resistencia al Impacto (Inv) :	140-160 Lbs-in
ASTM D 3359-97	Adherencia (CROSS-HATCH):	100% (5B)
ASTM D 522-93A	Flexibilidad :	Pasa 1/8"
ASTM D 3363-92A	Dureza a lápiz:	N / A
ASTM D 2244, E 308-05	Diferencia de Color:	DE < 1.0

APLICACIÓN

Equipo electrostático tipo corona
Substrato: CRS calibre 0.8 mm

TIEMPO DE CURADO:
15min a 190 °C
(Tiempo a Temperatura de metal)

Espesor de película recomendado: 2.5 - 3.5 mils.
*** Bajo condiciones controladas de aplicación y horneo.**

El contenido de la presente ficha técnica es una guía para el uso de nuestro producto, y está basado en información y en pruebas realizadas en nuestro laboratorio bajo las condiciones arriba mencionadas, a menos que se especifique otra cosa. Los resultados pueden variar para otras condiciones específicas de aplicación.

Alesta®

DISEÑADO PARA CUMPLIR CON EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN GLOBAL ARMONIZADO (GHS)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO:	GRIS 325-24
CÓDIGO DE PRODUCTO:	PFH1053G0
USO RECOMENDADO:	PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIBLE (APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA)
COMPAÑÍA :	AXALTA COATINGS SYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PLANTA POWDER COATINGS CARR. MIGUEL ALEMAN KM. 11.2 INT. 66600 APODACA, N. L. , MÉXICO
TELÉFONO:	0181 81445500
TELÉFONO PARA EMERGENCIA:	01-800-718-26-14 y/o (8) 144-55-00 (DIRIGIRSE A SERVICIO AL CLIENTE)

SECCIÓN II IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CLASIFICACIÓN:

SALUD	MEDIO AMBIENTE	FÍSICOS
		¡PRECAUCIÓN! PUEDE FORMAR MEZCLAS COMBUSTIBLES DE AIRE-POLVO.

ETIQUETADO GHS:

PALABRA DE SEÑALIZACIÓN: PRECAUCIÓN

SÍMBOLO:



DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:

MANTENGASE EN CONTENEDOR CERRADO.
MANTENER ALEJADO DE CALOR Y FUENTES DE IGNICIÓN.
USE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN USE RESPIRADOR CON FILTRO APROBADO POR LA NIOSH.
ATERRIZE CONTENEDORES, EQUIPOS Y PIEZAS A APLICAR.
TOME MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.
ALMACENE EN LUGAR VENTILADO Y FRESCO (< 28°C).
EVITE SU DESCARGA AL MEDIO AMBIENTE.

SECCIÓN III COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

IDENTIDAD QUÍMICA	# CAS	% PESO
TRIGLICIDIL ISOCIANURATO	2451-62-9	<5
OXIDO DE HIERRO (Fe2O3)	1309-37-1	< 3
SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO	14807-96-6	< 8
SULFATO DE BARIO	7727-43-7	< 16
CARBONATO DE CALCIO	1317-65-3	< 22

SECCIÓN IV MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS	LAVE COMPLETAMENTE CON MUCHA AGUA POR AL MENOS 15 MINUTOS. SI SE PRESENTA IRRITACIÓN, CONSULTE A UN MÉDICO.
CONTACTO CON LA PIEL	LAVE CON JABÓN Y MUCHA AGUA. REMUEVA TODA LA ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS. SI SE PRESENTA IRRITACIÓN, CONSULTE A UN MÉDICO
INHALACIÓN	MUEVA LA PERSONA HACIA AIRE FRESCO. DAR OXÍGENO EN CASO DE PROBLEMAS PARA RESPIRAR.
INGESTIÓN	NO INDUZCA EL VÓMITO. LAVE LA BOCA CON AGUA Y POSTERIORMENTE BEBA MUCHA AGUA.
NOTAS AL MÉDICO	TRATE LOS SINTOMAS.

SECCIÓN V MEDIDAS CONTRA INCENDIO

METODO DE EXTINCION ADECUADO	ESPUMA, CO2, POLVO QUIMICO.
METODO DE EXTINCION INADECUADO	NO USAR AGUA EN PRODUCTOS QUE CONTIENEN ALUMINIO.
RIESGOS ESPECÍFICOS EN CASO DE INCENDIO	NO EXISTEN RIESGOS DE EXPLOSION EN EL TRANSPORTE, MANEJO Y ALMACENAJE DE ESTE PRODUCTO, A EXCEPCION DE CUANDO SE PRESENTA UNA CONCENTRACION MUY ALTA DE POLVO SUSPENDIDO EN EL AIRE (POR ENCIMA DE 26 gr/cm cúbico)
EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PRECAUCIONES ESPECIALES PARA BOMBEROS EN CASO DE INCENDIO	PARA INCENDIOS EN LUGARES CERRADOS, UTILICE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. NO INHALE LOS GASES DE COMBUSTIÓN.

SECCIÓN VI MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES	EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: LENTES, GUANTES Y RESPIRADOR PARA POLVOS . ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
PRECAUCIONES AMBIENTALES	EVITE QUE EL MATERIAL SE DESCARGUE EN EL DRENAJE.
MÉTODOS DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA	EVITE QUE EL DERRAME CREZCA SI EL HACERLO ES SEGURO. EVITE NUBE DE POLVO. BARRA EL MATERIAL O USE UNA ASPIRADORA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. TRANSFIERA A CONTENEDORES APROPIADOS PARA SU DESECHO DE ACUERDO A LAS REGULACIONES ACTUALES APLICABLES.

SECCIÓN VII MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA MANEJO SEGURO

UTILICE EL MATERIAL DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. ASEGÚRESE DE PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE CARGA ELECTROSTÁTICA.

CONDICIONES PARA ALMACENAJE SEGURO, INCLUYENDO INCOMPATIBILIDADES

MANTENGASE EN LUGAR LIMPIO Y SECO. MATERIAL SENSIBLE AL CALOR.

LOS CONTENEDORES DEBEN ESTAR ATERRIZADOS. MANTENGASE ALEJADO DE FUENTES DE IGNICIÓN. ALMACENAR EN SU CONTENEDOR ORIGINAL.

SECCIÓN VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE QUÍMICO	LIMITES DE EXPOSICION (ACGIH TLV)	(OSHA PEL)	PRESIÓN DE VAPOR
PNOC'S (POLVO MOLESTO)	10 mg / m3	N / A	N / A
TRIGLICIDIL ISOCIANURATO	0.05 mg/m3	N/D	N / A
OXIDO DE HIERRO (Fe2O3)	5 mg / m3	10 mg / m3	N / A
SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO	2 mg / m3	2 mg / m3	N / A
SULFATO DE BARIO	10 mg / m3	15 mg / m3	N / A
CARBONATO DE CALCIO	10 mg / m3	15 mg / m3	N / A

MEDIDAS DE INGENIERIA	REGADERAS, ESTACIONES DE LAVADO DE OJOS, SISTEMAS DE VENTILACIÓN.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES DE HULE SINTETICO, OVERALL ANTIESTÁTICO Y/O ROPA DE SEGURIDAD. SI SE EXCEDEN LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN AL POLVO O SE PRESENTAN AREAS CON ESCASA VENTILACION , USE RESPIRADOR CON FILTRO APROBADO POR LA NIOSH.

SECCIÓN IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA:	**POLVO (SÓLIDO)**
OLOR:	**NO APLICA**
UMBRAL DE OLOR:	**NO APLICA**
pH	**NO APLICA**
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	**< 70° C**
PUNTO DE CONGELAMIENTO	**NO APLICA**
PUNTO DE EBULLICIÓN	**NO APLICA**
FLASH POINT	**NO APLICA**
GRADO DE EVAPORACIÓN	**NO APLICA**

FLAMABILIDAD:	**NO APLICA**
LIMITES DE EXPLOSIVIDAD	**NO APLICA**
PRESIÓN DE VAPOR	**NO APLICA**
DENSIDAD RELATIVA	**1.2 - 1.9 gr/cc**
SOLUBILIDAD	**NO APLICA**
COEFICIENTE DE PARTICIÓN	**NO APLICA**
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN	**NO APLICA**
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	**>250° C**

SECCIÓN X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA	SIN DESCOMPOSICIÓN SI SE USA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS	NINGUNA CONOCIDA.
CONDICIONES A EVITAR	CALOR, FUEGO, CHISPAS Y ACUMULACIÓN DE CARGA ELECTROSTÁTICA.
MATERIALES A EVITAR	NO MEZCLAR CON AGUA, SOLVENTES, ÁCIDOS Y BASES FUERTES.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS	NINGUNO CONOCIDO.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOXICIDAD AGUDA		
PRUEBAS	**RESULTADOS**	***BASES***
TOXICIDAD ORAL (Ratas)	SIN CLASIFICACIÓN	BASADO EN INGREDIENTES
TOXICIDAD DÉRMICA (Ratas)	SIN CLASIFICACIÓN	BASADO EN INGREDIENTES
TOXICIDAD POR INHALACIÓN, Vapor (Ratas)	SIN CLASIFICACIÓN	BASADO EN INGREDIENTES
IRRITACIÓN OCULAR (Conejos)	SIN CLASIFICACIÓN	BASADO EN EVALUACIONES DE MATERIALES SIMILARES

RESUMEN DE COMENTARIOS: Los pigmentos de aluminio pueden provocar o incrementar irritación en piel sensible.

TOXICIDAD CRÓNICA/SUBCRÓNICA		
PRUEBAS	**RESULTADOS**	***BASES***
SENSIBILIDAD DÉRMICA	SIN CLASIFICACIÓN	BASADO EN EVALUACIONES DE MATERIALES SIMILARES

RESUMEN DE COMENTARIOS: El TGIC es una sustancia que puede encontrarse en productos poliéster y que puede provocar daño genético, así como provocar o incrementar irritación en piel sensible.
Los isocianatos son sustancias que pueden encontrarse en productos poliuretanos y que pueden causar sensibilidad dérmica y/o respiratoria.

SECCIÓN XII INFORMACIÓN ECOLÓGICA

PERSISTENCIA Y DEGRADACIÓN: EL TOTAL DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS CONTENIDOS EN EL PRODUCTO NO ESTAN CLASIFICADOS COMO "LISTOS PARA DEGRADARSE" (OECD-301 A-F). SIN EMBARGO, ESTE PRODUCTO SE ESPERA QUE SEA INHERENTEMENTE BIODEGRADABLE.
POTENCIAL BIO ACUMULATIVO: NO HAY EVIDENCIA QUE SUGIERA QUE LA BIOACUMULACIÓN OCURRIRÁ.
MOVILIDAD: NO HAY EVIDENCIA QUE LOS DERRAMES ACCIDENTALES PUEDAN PROVOCAR EFECTOS ADVERSOS ECOLÓGICOS.
TOXICIDAD ACUÁTICA: NO HAY EVIDENCIA QUE EL PRODUCTO PUEDA PROVOCAR EFECTOS ADVERSOS ECOLÓGICOS.

SECCIÓN XIII CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN

ESTE PRODUCTO PUEDE SER PROCESADO EN INSTALACIONES DE DESECHOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO MEXICANO (PREVIA AUTORIZACIÓN) O EN INSTALACIONES ESPECIALES DE DESECHO DE QUÍMICOS PELIGROSOS. EL USO DE ESTOS MÉTODOS ESTA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL USUARIO DE TODAS LAS LEYES APLICABLES PARA EL MANEJO Y DISPOCICIÓN DE ACUERDO A REGULACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES; ASI COMO EN CONSIDERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA DISPOSICIÓN DEL MISMO.

SECCIÓN XIV INFORMACION DE TRANSPORTACIÓN

NOMBRE DE EMBARQUE:	NO REGULADO
CLASE DE RIESGO:	NINGUNO
NÚMERO UN/NA:	NINGUNO
GRUPO DE EMPACADO:	NINGUNO
ETIQUETA REQUERIDA:	NINGUNA

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGULATORIA


STATUS DEL INVENTARIO: TODOS LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO SE ENCUENTRAN LISTADOS EN TSCA, EINECS/ELINCS, AICS, Y DSL.

SECCIÓN XVI OTRA INFORMACION

FECHA DE PREPARACIÓN DE MSDS: **20 de julio de 2017**

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES EXACTA BASADA EN LA EXPERIENCIA MULTIDISCIPLINARIA DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO. AXALTA COATING SYSTEMS NO OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA CONCERNIENTE AL USO SEGURO DE ESTE MATERIAL EN SU PROCESO O EN COMBINACIÓN CON OTRAS SUSTANCIAS.

LÁMINA COLD ROLLED

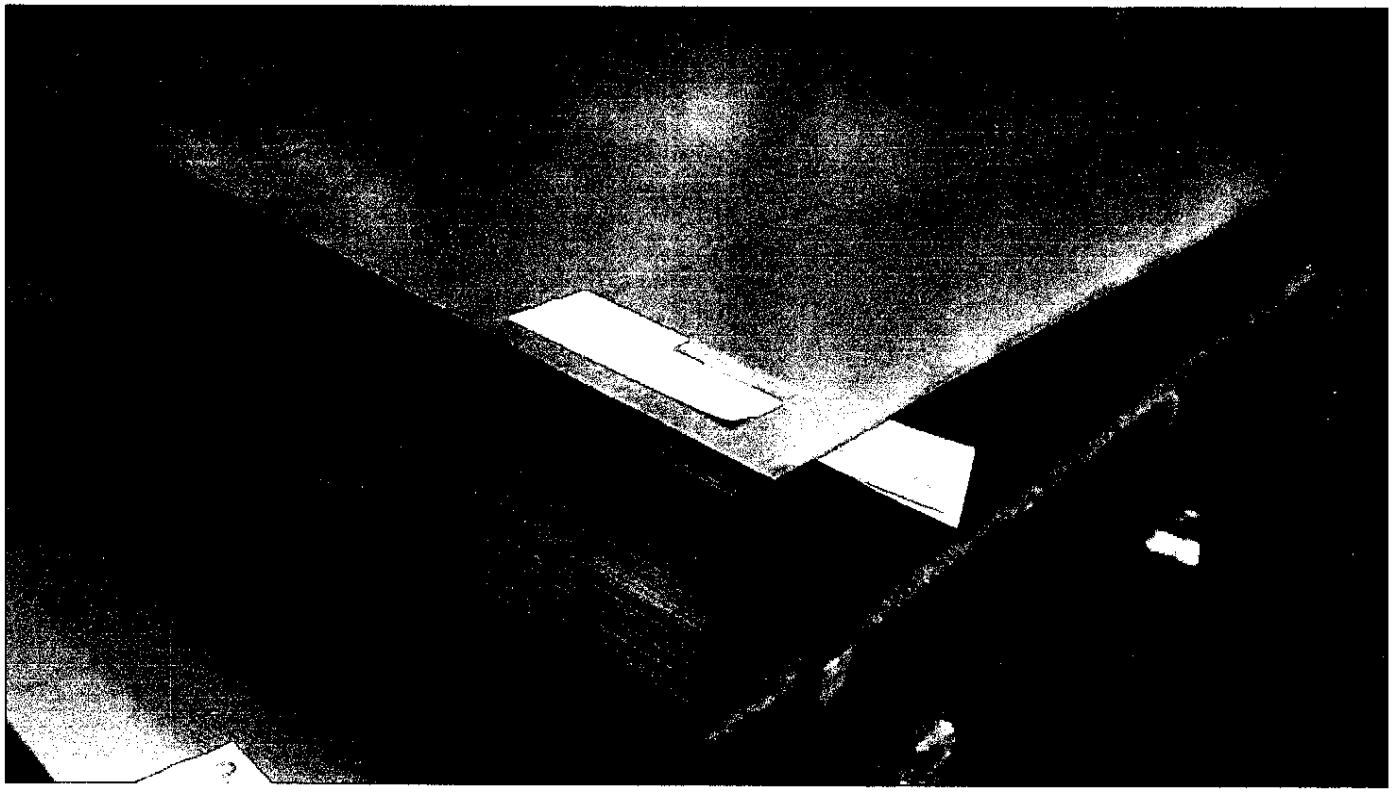

También conocida como lámina en frío, es fabricada de acero en caliente el cual ha sido limpiado químicamente antes de ser enrollado. El proceso de formado en frío reduce el espesor del acero y al mismo tiempo brinda excelentes propiedades de formado, ductilidad, soldabilidad, embutido y adhesión de pintura.

Especificaciones para aceros al carbono reducidos en frío.
Especificaciones para el acero esmaltado.
Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resitencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

la comona

Tabla de Pesos

ESPESOR		PESO(KG)		LÁMINAS POR ATADO(UND)	
Milímetros	Calibre	1000 x 2000	1220 x 2440	1000 x 2000	1220 x 2440
0,40	26	6,28	9,35	-	300
0,43	26	6,75	10,05	-	300
0,55	24	8,64	12,85	300	233
0,61	24	9,58	14,25	300	233
0,70	23	10,99	16,36	250	170
0,75	22	11,78	17,53	250	170
0,80	20	12,56	18,69	220	160
0,85	20	13,35	19,86	220	160
0,90	20	14,13	21,03	220	160
1,00	19	15,70	23,37	-	-
1,10	18	17,27	25,70	170	120
1,15	18	18,06	26,87	170	120
1,20	18	18,84	28,04	170	120
1,40	16	21,98	32,72	130	90
1,45	16	22,77	33,88	130	90
1,50	16	23,55	35,05	130	90
1,80	14	28,26	42,06	100	70
1,85	14	29,05	43,23	100	70
1,90	14	29,83	44,40	100	70

Usos

Archivadores /Estantería
Autopartes /Gabinetes
Cajas eléctricas /Lámparas
Cajas teléfonicas /Útiles para oficina
Cajeros /Puertas
Tableros /Ventiladores

Presentación de Cortes

Corte Transversal
Corte Longitudinal

la campana

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN

Información Técnica de los bienes entregados, mediante aceptación de oferta **No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019**, para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

Información del contratista.
Dirección: CALLE 7 # 20-06 OFC 301
Nombre de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
Teléfono. 3209900919
Correo electrónico: setma802@gmail.com
Código de identificación tributaria: N.I.T: 900.805.239-3.
País de origen. Colombia

Información del fabricante del artículo de abastecimiento.
Dirección: CALLE 7 # 20-06 OFC 301
Nombre de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
Teléfono. 3209900919
Correo electrónico: setma802@gmail.com
Código de identificación tributaria: N.I.T: 900.805.239-3.
País de origen. Colombia

Datos técnicos a suministrar del artículo de abastecimiento.

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. MUEBLE METALICO – ARMERILLOS
Número de pieza o referencia SET-26-06-01
Número OTAN ó National Stock Number. N/A
Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante**.



Planos de ingeniería. ☐
Dibujos técnicos. ☐
Manual del fabricante ☐
Fichas técnicas ☒
Catálogo de partes ☐

A los efectos anteriores, el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación: de los artículos de fabricación nacional, de un país no OTAN o un país no apadrinado por la OTAN.

En caso de que los artículos procedan de un país OTAN o apadrinado nivel (Tier) 2, el contratista deberá suministrar los números OTAN de Catalogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato. Si algún(os) de los artículos no está(n) catalogado(s), el contratista deberá presentar la certificación de que se encuentra en trámite de catalogación.

Jose Alexander Palacino
Representante legal
C.C 7.459.691

SETMA	**FICHA TECNICA** **ESTANTE DE ARMAMENTO (ARMERILLO)**	**CODIGO: SET-26-06-01** **FECHA: 26/06/2019** **PAGINA: 001** **REFERENCIA: 012-01-M**

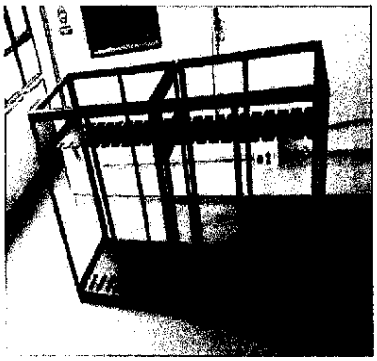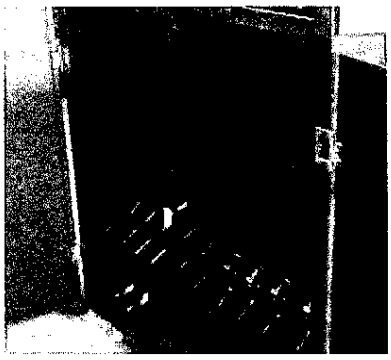

LARGO	98 CM
ANCHO	48 CM
CAPACIDAD	40 FUSILES GALIL

capacidad para almacenar 20 fusiles galil por cada nivel , dotado de ruedas las cuales facilitan su desplazamiento permitiendo su almacenamiento en conjuntos , uno pegado al otro en dos niveles, lo que permite la optimizacion del espacio en los depositos de almacenamiento ,tambien cuenta con un sistema de seguro que impide el retiro de las armas.

- Area ocupada por una sección 0.5 mt. * 1.0 mt (0.5 metros cuadrados)□
- Capacidad por sección 20 fusiles Galil
- Sistema de seguridad que evita el retiro de las armas (candado)□□ Altura de la sección con fusiles 1.1 metros (un nivel) - 2.15 metros (dos niveles)
- promedio aproximado de almacenamiento por unidad de área 40 fusiles por metro cuadrado (una sección)□□ fabricación de secciones de dos niveles para una capacidad de 40 fusiles por armerillo y un promedio aproximado de almacenamiento por unidad de área de 80 fusiles por metro cuadrado (la altura del almacén o recinto debe ser mínimo de 2.25 metros).

Jose Alexander Palacino
Representante legal
C.C 7.459.691