
INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

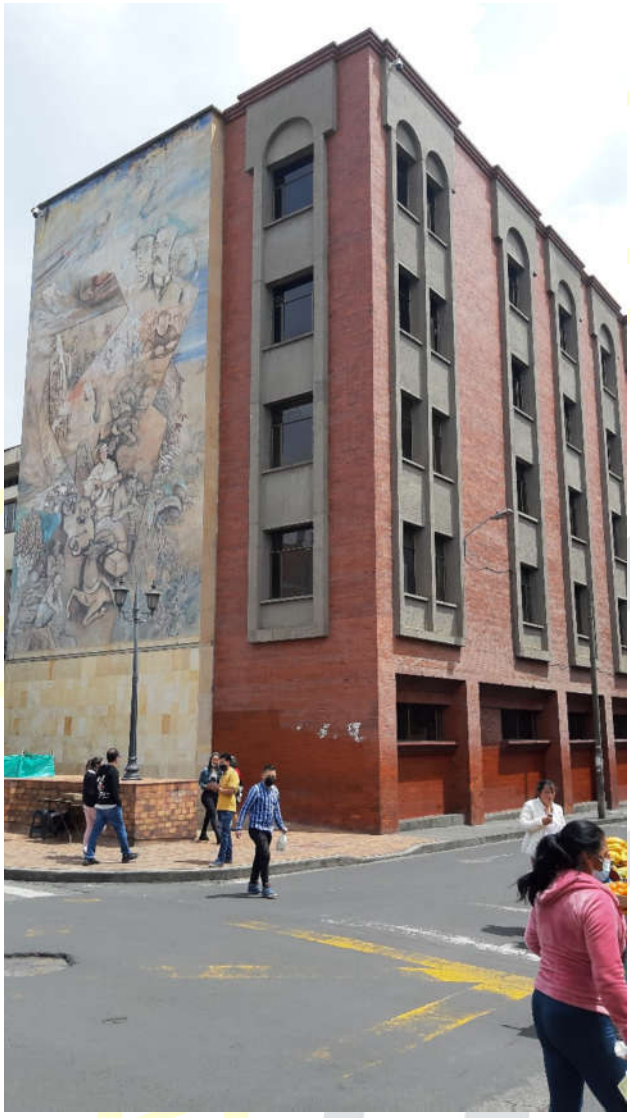

PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO - NARIÑO

PROYECCION PLAN DE TRABAJO

1. Generalidades

1.1 Objeto del proyecto

Realizar la estructuración y el plan de ejecución de las obras de remodelación de las baterías Sanitarias del Bloque No. 1 del palacio de justicia de Pasto, contemplados en el desarrollo de las actividades contratadas en el contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.2817733, cuyo objeto es "**Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable"**

1.2 Situación y emplazamiento

El lote se ubica en el centro de la ciudad en la Calle 19 # 23 A – 116, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño



1.3 Entorno físico

El palacio está ubicado en el centro de la ciudad, en predio esquinero colindante en la zona lateral izquierda con la gobernación de Nariño, respecto a la accesibilidad, cuenta con vías principales como lo es la Calle 19 y Cra 23, facilitando el acceso hasta la zona.

Por otra parte, teniendo en cuenta su ubicación estratégica en el centro de la ciudad su identificación se facilita para los usuarios y demás ciudadanos.

1.4 Plan de Trabajo

Según la RAE el plan de trabajo en una ejecución de obra civil, es aquel "***plan que elaboran los técnicos y las administraciones públicas para ordenar la previsión y ejecución de sus respectivas obras"***, por lo tanto, es un instrumento de planificación, que ordena y sistematiza la información de modo tal que pueda tenerse una visión clara y global del trabajo a realizar.

1.5 Acciones a Realizar

Para la obra que se proyecta realizar en el palacio de justicia de Pasto, se iniciara con la ejecución de las actividades preliminares, y finalizando con la limpieza y señalización, tal como se describe en la siguiente tabla:

1	**PRELIMINARES**
1.1	**INICIALES**
1.1.1	**Localización y replanteo arquitectónico**
1.1.2	**Cierre perimetral de la Obra con panel yeso, terminado por la cara externa, estructura en lámina galvanizada , altura 2.44 mts**
1.1.3	**Señalización de obra**
1.2	**DESMONTES Y RETIROS**
1.2.1	**Desmonte de marcos y puertas existentes**
1.2.2	**Desmonte de muebles existentes**
1.2.3	**Desmonte de marcos y puertas, mueble bajo cafetin**
1.2.4	**Desmonte de cielo raso existente**
1.2.5	**Desmonte tazas sanitarias existentes**
1.2.6	**Desmonte lavamanos existentes**
1.2.7	**Desmonte orinales existentes**
1.2.8	**Desmonte lavatraperos existentes**
1.2.9	**Desmonte de División Sanitaria**
1.2.10	**Desmonte instalación eléctrica existente**
1.2.11	**Desmonte instalación sanitaria existente**
1.2.12	**Desmonte instalación hidráulica existente**
1.2.13	**Traslado interno elementos sobrantes, a lugar indicado por parte de la entidad contratante**
1.3	**DEMOLICIONES**
1.3.1	**Demolición enchape pared**
1.3.2	**Demolición enchape piso**

1.3.3	**Demolición repello piso**
1.3.4	**Demolición repello pared**
1.3.5	**Demolición muro E ≤ 15 en mampostería maciza o hueca**
1.3.6	**Evacuación escomb. (Pasto Centro), Incluye rec. Noct./escombrera**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**
2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**
2.1.1	**Instalaciones PVC RDE 13.5 1/2"**
2.1.2	**Instalaciones PVC RDE 21 3/4"**
2.1.3	**Instalaciones PVC RDE 21 1-1/4"**
2.1.4	**Instalaciones PVC RDE 21 1-1/2"**
2.1.5	**Punto hidráulico PVC 1/2" W. C.**
2.1.6	**Punto hidráulico PVC 1/2" orinal**
2.1.7	**Punto hidráulico PVC 1/2" lavamanos**
2.2	**RED SANITARIA**
2.2.1	**Instalaciones sanitarias PVC 2"**
2.2.2	**Instalaciones sanitarias PVC 3"**
2.2.3	**Instalaciones sanitarias PVC 4"**
2.2.4	**Instalaciones ventilación PVC 1-1/2"**
2.2.5	**Instalaciones ventilación PVC 2"**
2.2.6	**Instalaciones ventilación PVC 3"**
2.2.7	**Punto sanitario 4" WC**
2.2.8	**Punto sanitario 2" orinal**
2.2.9	**Punto sanitario 2" lavamanos**
2.3	**RED CONTRAINCENDIOS**
2.3.1	**Instalaciones Hierro galvanizado 1-1/2"**
2.3.2	**Instalaciones Hierro galvanizado 2-1/2"**
2.3.3	**Cabezal de prueba de presión**
2.3.4	**Gabinete contraincendios clase II**
2.3.5	**Extintor CO2 5 libras**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**
3.1	**Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de balas LED de 24W**
3.2	**Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo**
3.3	**Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor doble**
3.4	**Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor triple**
3.5	**Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes doble GFCI con polo a tierra**
3.6	**Desmonte de elementos existentes**
4	**REPELLOS**
4.1	**Repello impermeabilizado para piso (con mortero 1:3 espesor ≤ 3 cm)**
4.2	**Repello para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)**
5	**DRYWALL Y CIELO RASO**
5.1	**MUROS Y DIVISIONES**
5.1.1	**Muro placa fibrocemento 10 mm dos caras h: 3 mt**
5.1.2	**MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3**
5.1.3	**Bordillo en concreto H=10 cms para base de muro en superboard**
5.1.4	**Dintel fibrocemento dos caras ≤ 1,00 mts**
5.2	**CIELO RASO**

5.2.1	**Cielo raso en panel de yeso zonas humedas lamina verde RH**
5.2.2	**CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO**
6	**ENCHAPES**
6.1	**PISOS**
6.1.1	**Piso PORCELANATO trafico comercial, referencia antideslizante**
6.1.2	**Guardaescobas en ceramica H=7cm**
6.2	**PARED**
6.2.1	**Ceramica piso pared, color a seleccionar, formato 60 cm x 30 cm**
7	**APARATOS SANITARIOS**
7.1	**Taza Sanitaria POWEMAX alongado**
7.2	**Taza baltico alongado (Sanitario para Fluxometro) para personas con movilidad reducida**
7.3	**Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida)**
7.4	**Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida)**
7.5	**Lavamanos aquajet o similar, baños para personas con movilidad reducida**
7.6	**Lavamanos novara o similar**
7.7	**Suministro e instalación griferia para lavamanos, con sistema de accionamiento manos libres de pedal**
7.8	**Suministro e instalación espejo flotante biselado en sus 4 lados sobre soporte metálico.**
7.9	**Meson para baño en granito artificial color negro absoluto mas solapa inferior**
7.10	**Suministro e instalación lavatraperos ceramico prefabricado**
7.11	**Portarrrollo metalico ref706670001 linea Institucional**
7.12	**Papelera metálica en acero inoxidable ref. 304, de corona ref. 706630001 o similar**
7.13	**Dispensador de jabon, en acero inoxidable, ref.304**
7.14	**Dispensador de Toallas en acero inoxidable**
7.15	**Secador de Manos electrico en acero inoxidable**
7.16	**Division sanitaria en acero inoxidable**
8	**ESTUCO Y PINTURAS**
8.1	**Pintura de muros, en vinilo Tipo I, a tres manos color a seleccionar**
8.2	**Estuco acrilico para muros interiores**
9	**CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES**
9.1	**Puertas en melamina color wengue - (no > - 1.10*2.10) Inc. gato hidraulico chapa tipo manija y manija vertical en acero inoxidable**
10	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**
10.1	**VENTANERIA**
10.1.1	**Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible**
10.1.2	**Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible**
10.1.3	**V1- Ventana en vidrio E= 5mm con marco en aluminio, con dos batientes laterales - (1.9*0.60)**
11	**VARIOS Y ASEO GENERAL**
11.1	**Aseo General**
11.2	**Señaletica**

Todas estas actividades con la finalidad de adecuar algunas áreas para el uso de baterías sanitarias para personas con movilidad reducida, al igual que remodelar áreas optimizando el espacio de áreas usadas como baterías sanitarias anteriormente.

1.6 Ejecución de las tareas

Para la ejecución de las actividades descritas anteriormente, se proyecta un total de 126 días de ejecución, las cuales están discriminados de la siguiente manera.

1	**PROYECTO REMODELACION BATERIAS SANITARIAS EDIFICIO PRINCIPAL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO**	**125,7 días**
1.1	**PRELIMINARES**	**52,7 días**
1.1.1	**INICIALES**	**7,5 días**
1.1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico	1 día
1.1.1.2	Cierre perimetral de la Obra con panel yeso, terminado por la cara externa, estructura en lámina galvanizada , altura 2.44 mts	6 días
1.1.1.3	Señalización de obra	0,5 días
1.1.1.4	FIN INICIALES	0 días
1.1.2	**DESMONTES Y RETIROS**	**13,2 días**
1.1.2.1	Desmonte de marcos y puertas existentes	2,6 días
1.1.2.2	Desmonte de muebles existentes	0,4 días
1.1.2.3	Desmonte de marcos y puertas, mueble bajo cafetín	0,3 días
1.1.2.4	Desmonte de cielo raso existente	2 días
1.1.2.5	Desmonte tazas sanitarias existentes	1 día
1.1.2.6	Desmonte lavamanos existentes	1 día
1.1.2.7	Desmonte orinales existentes	0,3 días
1.1.2.8	Desmonte lavatraperos existentes	0,4 días
1.1.2.9	Desmonte de División Sanitaria	0,2 días
1.1.2.10	Desmonte instalación eléctrica existente	3 días
1.1.2.11	Desmonte instalación sanitaria existente	3 días
1.1.2.12	Desmonte instalación hidráulica existente	4,3 días
1.1.2.13	Traslado interno elementos sobrantes, a lugar indicado por parte de la entidad contratante	2 días
1.1.2.14	FIN DESMONTES Y RETIROS	0 días
1.1.3	**DEMOLICIONES**	**32 días**
1.1.3.1	Demolición enchape pared	16 días
1.1.3.2	Demolición enchape piso	9 días
1.1.3.3	Demolición repello piso	9 días
1.1.3.4	Demolición repello pared	16 días
1.1.3.5	Demolición muro E ≤ 15 en mampostería maciza o hueca	4 días

1.1.3.6	Evacuación escomb. (Pasto Centro), Incluye rec. Noct./escombrera	3 días
1.1.3.7	FIN DEMOLICIONES	0 días
1.1.4	FIN PRELIMINARES	0 días
1.2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**37 días**
1.2.1	**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**	**3 días**
1.2.1.1	Instalaciones PVC RDE 13.5 1/2"	1 día
1.2.1.2	Instalaciones PVC RDE 21 3/4"	0,5 días
1.2.1.3	Instalaciones PVC RDE 21 1-1/4"	0,5 días
1.2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 1-1/2"	1 día
1.2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2" W. C.	1 día
1.2.1.6	Punto hidráulico PVC 1/2" orinal	1 día
1.2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" lavamanos	1 día
1.2.1.8	FIN RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	0 días
1.2.2	**RED SANITARIA**	**16 días**
1.2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	1,3 días
1.2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 3"	1,7 días
1.2.2.3	Instalaciones sanitarias PVC 4"	12 días
1.2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 1-1/2"	1 día
1.2.2.5	Instalaciones ventilación PVC 2"	1,2 días
1.2.2.6	Instalaciones ventilación PVC 3"	0,2 días
1.2.2.7	Punto sanitario 4" WC	12 días
1.2.2.8	Punto sanitario 2" orinal	1,3 días
1.2.2.9	Punto sanitario 2" lavamanos	5 días
1.2.2.10	FIN RED SANITARIA	0 días
1.2.3	**RED CONTRAINCENDIOS**	**13,45 días**
1.2.3.1	Instalaciones Hierro galvanizado 1-1/2"	3,2 días
1.2.3.2	Instalaciones Hierro galvanizado 2-1/2"	3,95 días
1.2.3.3	Cabezal de prueba de presión	0,75 días
1.2.3.4	Gabinete contraincendios clase II	10,25 días
1.2.3.5	Extintor CO2 5 libras	1 día
1.2.3.6	FIN RED CONTRAINCENDIOS	0 días
1.2.4	FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0 días
1.3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**19 días**
1.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de balas LED de 24W	18 días
1.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo	1 día
1.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor doble	2 días

1.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor triple	0,5 días
1.3.5	Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes doble GFCI con polo a tierra	1,5 días
1.3.6	Desmonte de elementos existentes	1 día
1.3.7	FIN INSTALACIONES ELECTRICAS	0 días
1.4	**REPELLOS**	**13 días**
1.4.1	Repello impermeabilizado para piso (con mortero 1:3 espesor ≤ 3 cm)	5,15 días
1.4.2	Repello para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)	7,85 días
1.4.3	FIN REPELLOS	0 días
1.5	**DRYWALL Y CIELO RASO**	**22 días**
1.5.1	**MUROS Y DIVISIONES**	**17 días**
1.5.1.1	Muro placa fibrocemento 10 mm dos caras h: 3 mt	4,5 días
1.5.1.2	MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	4,3 días
1.5.1.3	Bordillo en concreto H=10 cms para base de muro en superboard	8,2 días
1.5.1.4	Dintel fibrocemento dos caras ≤ 1,00 mts	2 días
1.5.1.5	FIN MUROS Y DIVISIONES	0 días
1.5.2	**CIELO RASO**	**13,8 días**
1.5.2.1	Cielo raso en panel de yeso zonas húmedas lamina verde RH	8 días
1.5.2.2	CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	5,8 días
1.5.2.3	FIN CIELO RASO	0 días
1.6	**ENCHAPES**	**28 días**
1.6.1	**PISOS**	**10 días**
1.6.1.1	Piso PORCELANATO trafico comercial, referencia antideslizante	10 días
1.6.1.2	Guardaescobas en cerámica H=7cm	7 días
1.6.1.3	FIN ENCHAPE PISOS	0 días
1.6.2	**PARED**	**18 días**
1.6.2.1	Cerámica piso pared, color a seleccionar, formato 60 cm x 30 cm	18 días
1.6.2.2	FIN ENCHAPE PARED	0 días
1.6.3	FIN ENCHAPES	0 días
1.7	**APARATOS SANITARIOS**	**16 días**
1.7.1	Taza Sanitaria POWEMAX alongado	4 días
1.7.2	Taza báltico alongado (Sanitario para Fluxómetro) para personas con movilidad reducida	1 día
1.7.3	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida)	1 día
1.7.4	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida)	1 día
1.7.5	Lavamanos aquajet o similar, baños para personas con movilidad reducida	1 día

1.7.6	Lavamanos novara o similar	4 días
1.7.7	Suministro e instalación grifería para lavamanos, con sistema de accionamiento manos libres de pedal	4 días
1.7.8	Suministro e instalación espejo flotante biselado en sus 4 lados sobre soporte metálico.	1 día
1.7.9	Mesón para baño en granito artificial color negro absoluto mas solapa inferior	3 días
1.7.10	Suministro e instalación lavatraperos cerámico prefabricado	1 día
1.7.11	Portarrollos metálico ref706670001 línea Institucional	2 días
1.7.12	Papelera metálica en acero inoxidable ref. 304, de corona ref. 706630001 o similar	2 días
1.7.13	Dispensador de jabón, en acero inoxidable, ref.304	2 días
1.7.14	División sanitaria en acero inoxidable	6 días
1.7.15	FIN APARATOS SANITARIOS	0 días
1.8	**ESTUCO Y PINTURAS**	**26 días**
1.8.1	Pintura de muros, en vinilo Tipo I, a tres manos color a seleccionar	14,7 días
1.8.2	Estuco acrílico para muros interiores	11,3 días
1.8.3	FIN ESTUCO Y PINTURAS	0 días
1.9	**CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES**	**24 días**
1.9.1	Puertas en melamina color wengué - (no > - 1.10*2.10) Inc. gato hidráulico chapa tipo manija y manija vertical en acero inoxidable	24 días
1.9.2	FIN CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES	0 días
1.10	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**3 días**
1.10.1	Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible	0,6 días
1.10.2	Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible	2,2 días
1.10.3	V1- Ventana en vidrio E= 5mm con marco en aluminio, con dos batientes laterales - (1.9*0.60)	0,2 días
1.10.4	FIN CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	0 días
1.11	**VARIOS Y ASEO GENERAL**	**51 días**
1.11.1	Aseo General	50 días
1.11.2	Señalética	1 día
1.11.3	FIN VARIOS Y ASEO GENERAL	0 días

Para la ejecución se da inicio con las actividades preliminares y se termina con el aseo general y la señalética desarrollando todo su proceso por cada una de las actividades tal como se muestra en el cronograma de obra anexo a este documento, el cual indica fechas de inicio y finalización por cada actividad de ejecución, al igual que indica cual es su orden lógico de ejecución.


1.7 Estrategia

Como se puedo observar en los estudios realizados, las obras a ejecutarse tendrán que realizarse con el funcionamiento normal de las actividades judiciales del día a día sin afectar la prestación de servicio, razón por la cual el estudio de la programación de obra arroja como resultado los 167 días, para lo cual se tuvo en cuenta el personal en obra, los tiempos de trabajo y la disposición de espacios que se proyecta tener en la ejecución del proyecto.


Por esta razón, se estudiaron diferentes alternativas que afecten en lo mas mínimo la prestación de los servicios judiciales, concluyendo que, para evitar grandes afectaciones, se tendrá que ejecutar el presente proyecto en 2 fases, como se describen a continuación.

Fase 1. Intervención en la batería de baños existente en el primer piso del edificio de administración judicial en la cual se adecuarán baños para personas con movilidad reducida, la batería de baños del primer piso del ala derecha en la cual funciona el centro de servicios, y los niveles 2, 3, 4 y 5 del ala derecha del edificio principal


PRIMER NIVEL

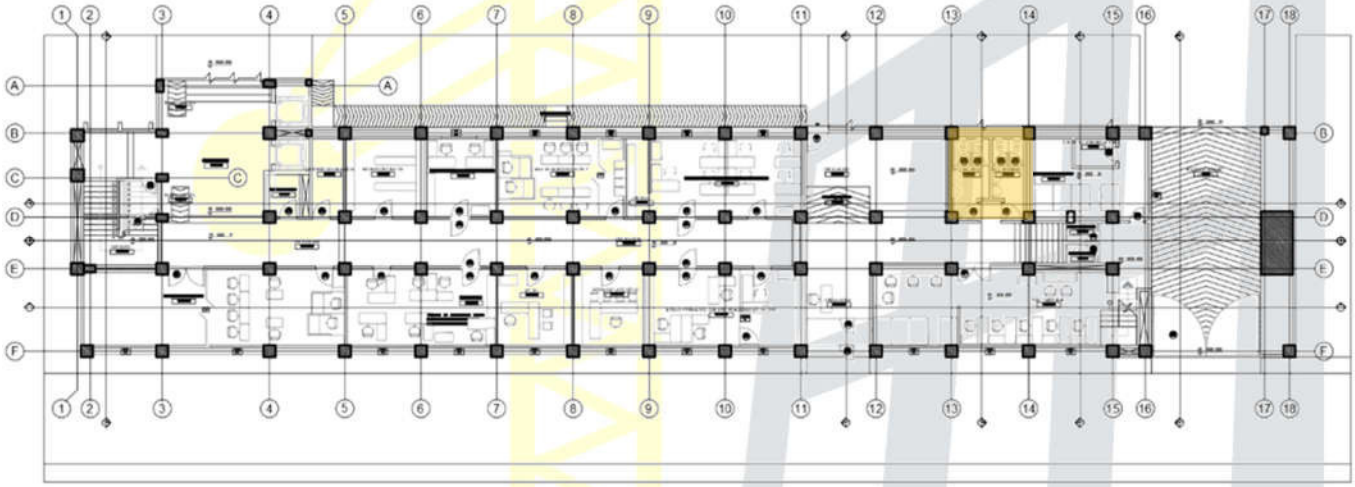


SEGUNDO NIVEL

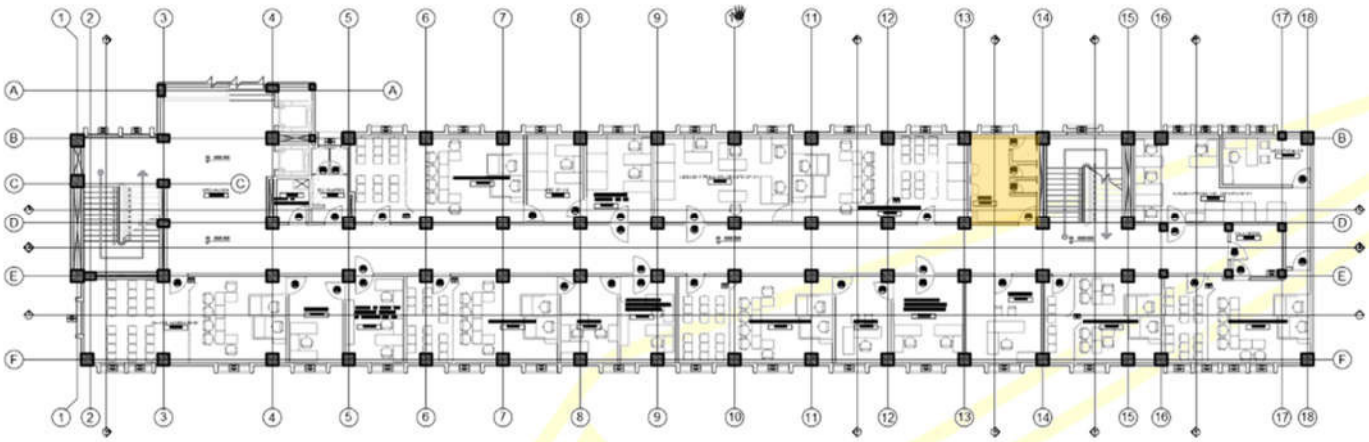

TERCER NIVEL

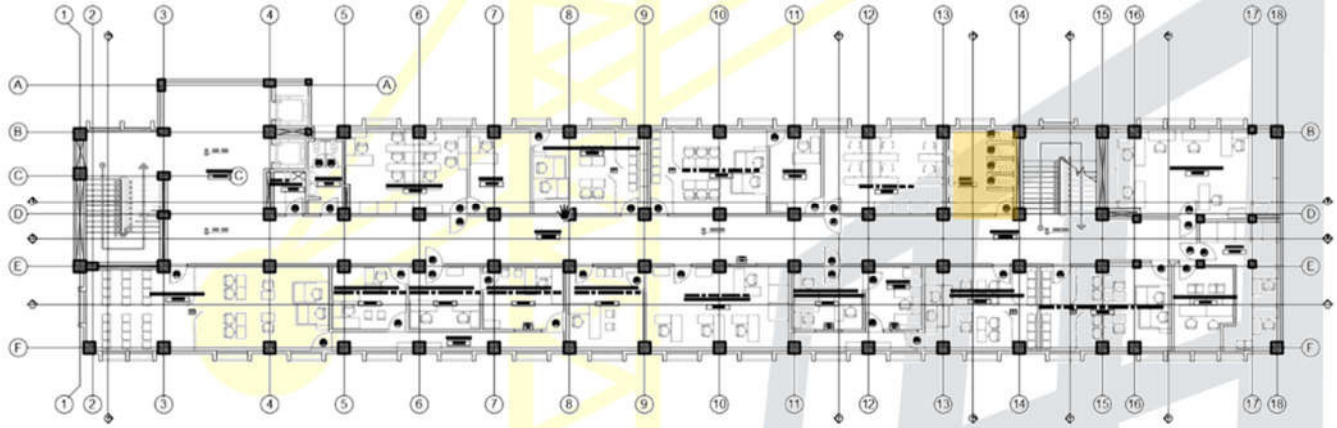

CUARTO NIVEL

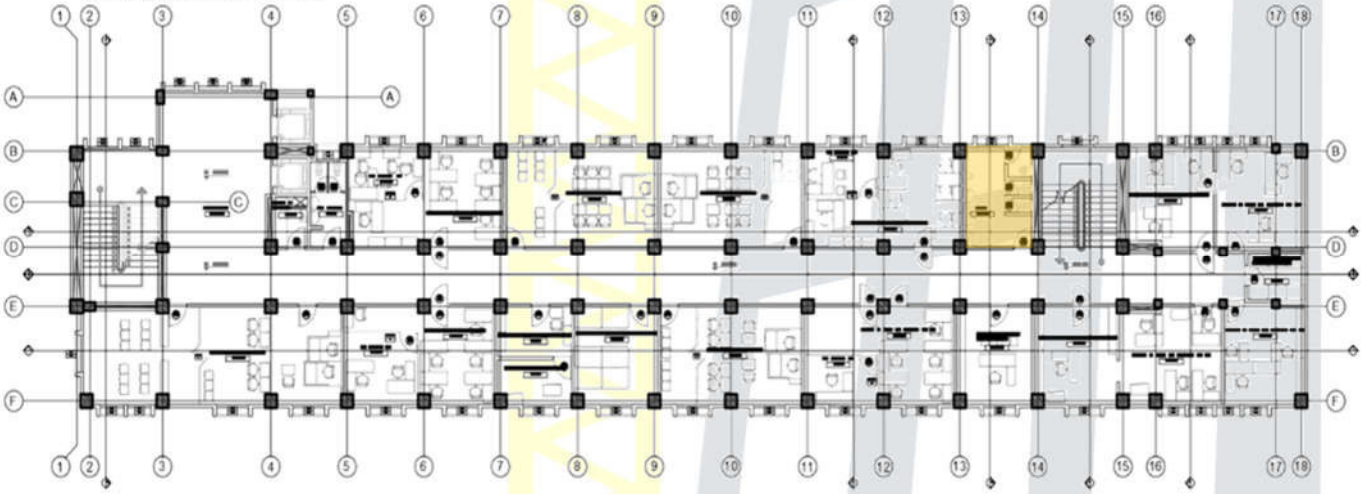


QUINTO NIVEL




Fase 2. Se dará inicio a la Intervención del ala izquierda, la cual se iniciara por el área de central de monitoreo y cocineta ubicadas en el primer nivel del edificio principal y las baterías de baños usadas actualmente por las funcionarias judiciales, en conjunto con las cocinetas de los niveles 2, 3, 4 y 5.


PRIMER NIVEL

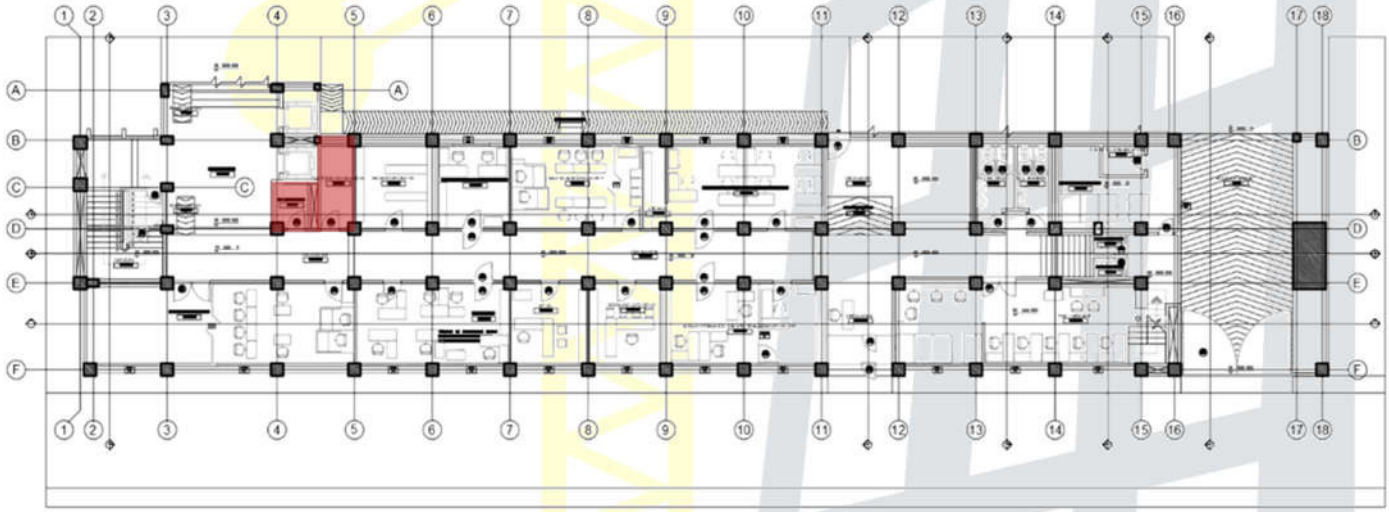


SEGUNDO NIVEL

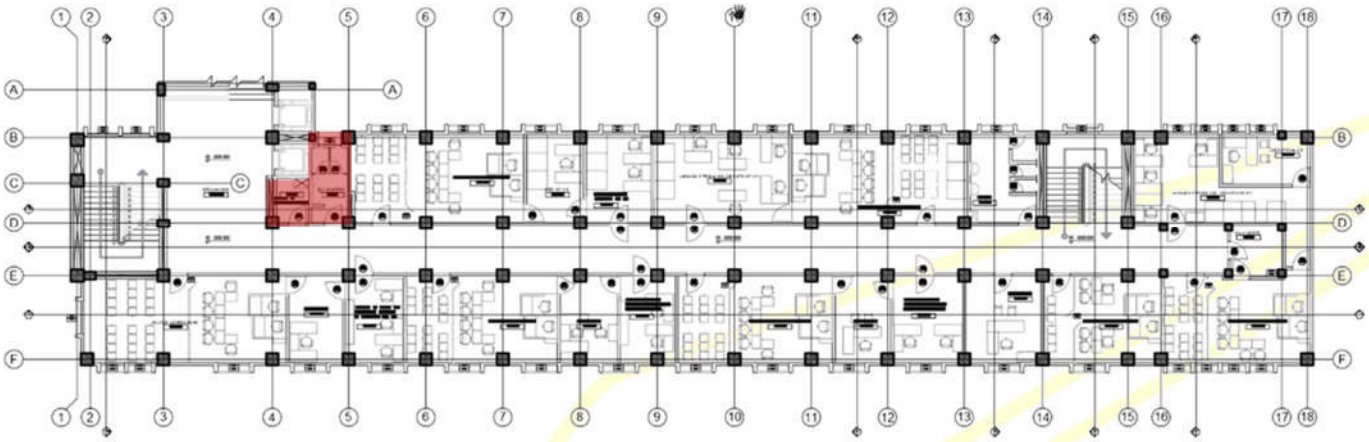


TERCER NIVEL

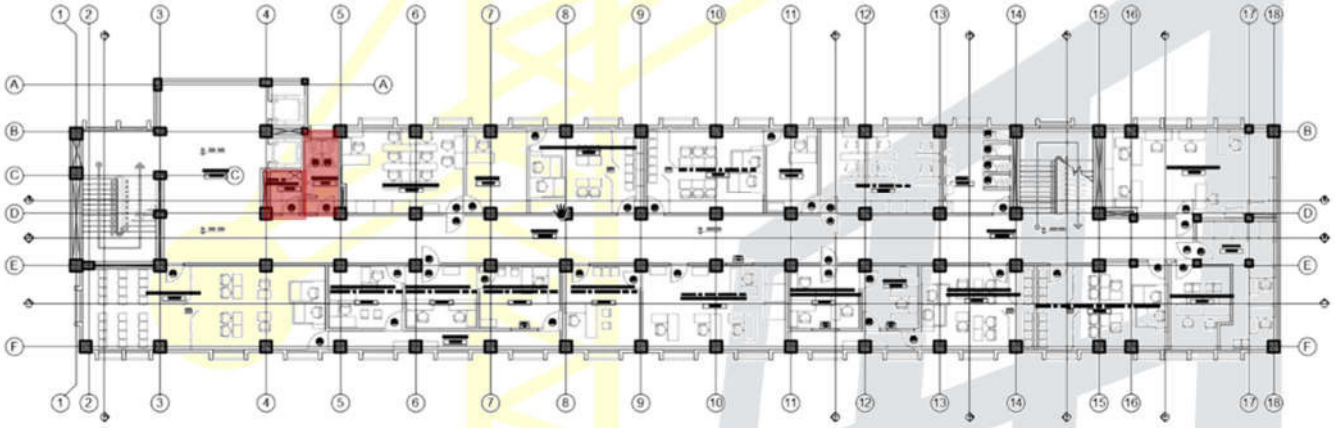

CUARTO NIVEL

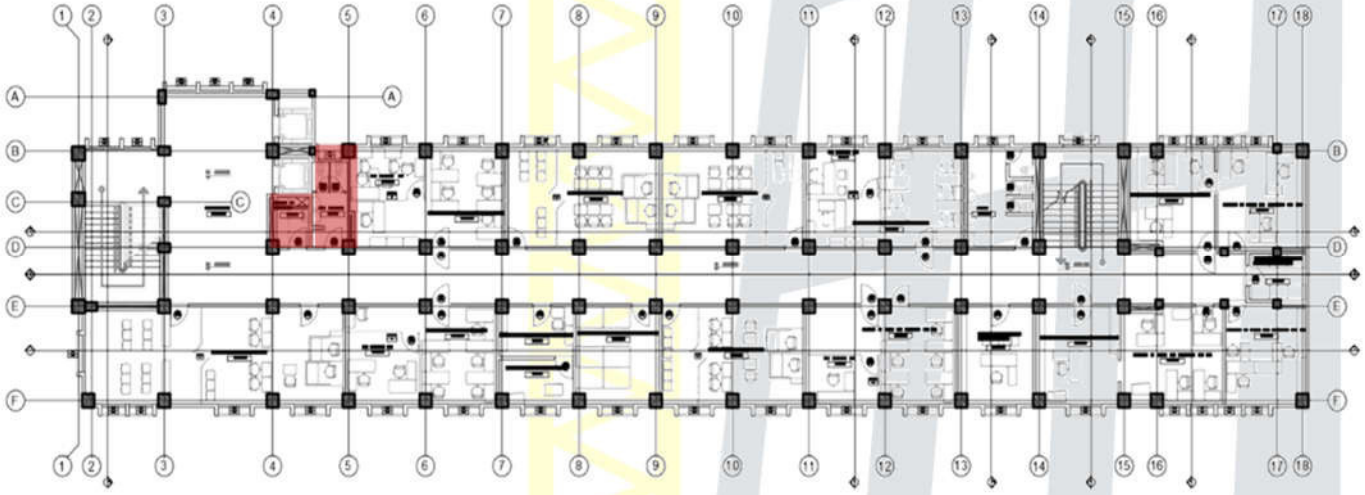

QUINTO NIVEL

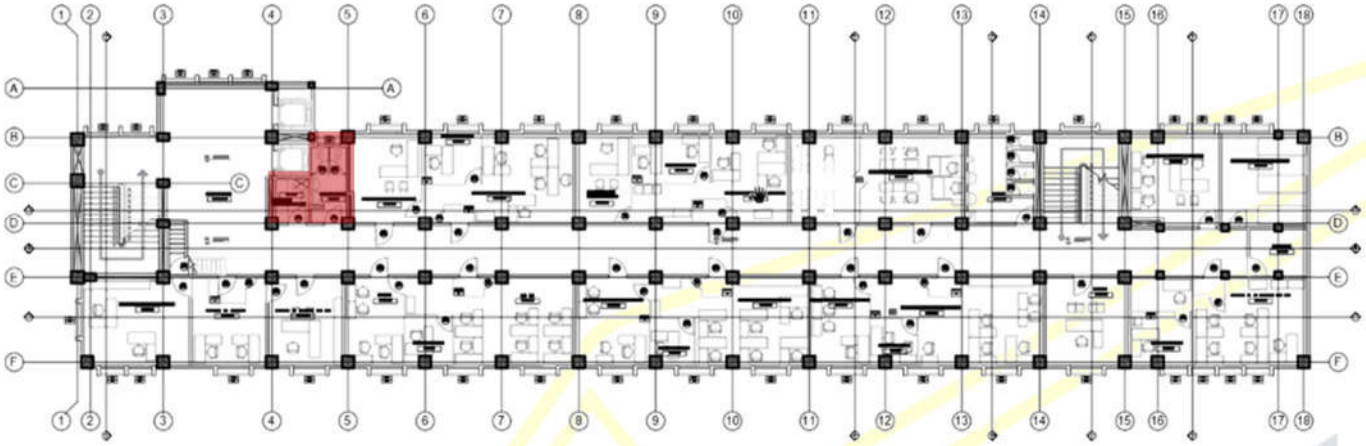

1.8 Participantes

Para la ejecución de las actividades de obra proyectadas, requerimos de un equipo conformado por 2 profesionales, 1 técnico y 20 operativos, los cuales estarán 100% presencialmente en cada uno de los capítulos de la obra, y están descritos en la siguiente tabla:

TIPO	CANTIDAD	CARGO
PROFESIONALES	1	Sistema de seguridad y salud en el trabajo
	1	Arquitecto Residente
TOTAL	**2**	
TECNICOS	1	Técnico en construcción, supervisor de obra
TOTAL	**1**	
OPERATIVOS	2	Maestro de obra civil
	4	Ayudantes de obra civil
	4	Oficiales de obra civil
	1	Maestro - plomería
	2	Ayudantes – plomería
	2	Oficiales - plomería
	1	Maestro – red eléctrica
	2	Ayudantes – red eléctrica
	2	Oficiales - red eléctrica
TOTAL	**20**	

TOTAL PERSONAL	**23**

Los cuales se proyectaron para jornadas laborales a desarrollarse de la siguiente manera:

Dias Laborales	Jornada Laboral
Lunes – Viernes	Mañana: 7:00 – 12:00 a.m Tarde: 2:00 – 5:00 p.m
Sabados y Festivos	Mañana: 7:00 a.m – 1:00 p.m

Para dar constancia de lo aquí enunciado, se adjunta a este documento, la proyección del cronograma, estableciendo asi una ruta para el desarrollo de la etapa constructiva del proyecto.

Ing. José Agustín Parodi Martínez
Representante Legal
INGOSER S.A.S

Arq. Ramiro Alfonso Celedón C.
Director de Consultoria

Arq. Franco Manuel Burbano Delgado
Arquitecto Senior

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	INICIALES				
1.1.1	Localización y replanteo arquitectónico	M2	199	$ 6.178.00	$ 1.229.422.00
1.1.2	Cierre perimetral de la Obra con panel yeso, terminado por la cara externa, estructura en làmina galvanizada , altura 2.44 mts	M2	88.572	$ 77.452.00	$ 6.860.078.54
1.1.3	Señalización de obra	UND	1	$ 67.204.00	$ 67.204.00
				Sub Total	$ 8.156.704.54
1.2	DESMONTES Y RETIROS				
1.2.1	Desmonte de marcos y puertas existentes	UND	42	$ 30.655.00	$ 1.287.510.00
1.2.2	Desmonte de muebles existentes	UND	4	$ 69.810.00	$ 279.240.00
1.2.3	Desmonte de marcos y puertas, mueble bajo cafetin	UND	3	$ 30.655.00	$ 91.965.00
1.2.4	Desmonte de cielo raso existente	M2	142.04	$ 10.546.00	$ 1.497.953.84
1.2.5	Desmonte tazas sanitarias existentes	UND	20	$ 59.837.00	$ 1.196.740.00
1.2.6	Desmonte lavamanos existentes	UND	26	$ 59.837.00	$ 1.555.762.00
1.2.7	Desmonte orinales existentes	UND	3	$ 59.837.00	$ 179.511.00
1.2.8	Desmonte lavatraperos existentes	UND	4	$ 59.837.00	$ 239.348.00
1.2.9	Desmonte de División Sanitaria	ML	11.72	$ 27.923.00	$ 327.257.56
1.2.10	Desmonte instalaciòn electrica existente	UND	15	$ 249.319.00	$ 3.739.785.00
1.2.11	Desmonte instalaciòn sanitaria existente	UND	14	$ 264.278.00	$ 3.699.892.00
1.2.12	Desmonte instalaciòn hidraulica existente	UND	14	$ 264.278.00	$ 3.699.892.00
1.2.13	Traslado interno elementos sobrantes, a lugar indicado por parte de la entidad contratante	M3	35	$ 19.946.00	$ 698.110.00
				Sub Total	$ 18.492.966.40
1.3	DEMOLICIONES				
1.3.1	Demolicion enchape pared	M2	387.77	$ 8.727.00	$ 3.384.068.79
1.3.2	Demolición enchape piso	M2	145.43	$ 11.219.00	$ 1.631.579.17
1.3.3	Demolición repello piso	M2	145.43	$ 10.472.00	$ 1.522.942.96
1.3.4	Demolición repello pared	M2	387.77	$ 9.474.00	$ 3.673.732.98
1.3.5	Demolición muro E ≤ 15 en mampostería maciza o hueca	M2	283.16	$ 15.707.00	$ 4.447.594.12
1.3.6	Evacuación escomb. (Pasto Centro), Incluye rec. Noct./escombrera	M3	122.45	$ 67.507.00	$ 8.266.232.15

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
				Sub Total	$ 22.926.150.17
			TOTAL PRELIMINARES		$ 49.575.821.11
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.1	RED SUMINISTRO AGUA POTABLE				
2.1.1	INSTALACIONES PVC RDE 13.5 1/2"	ML	139.98	$ 20.709.00	$ 2.898.845.82
2.1.2	INSTALACIONES PVC RDE 21 3/4"	ML	34.84	$ 12.408.00	$ 432.294.72
2.1.3	INSTALACIONES PVC RDE 21 1-1/4"	ML	33.74	$ 36.521.00	$ 1.232.218.54
2.1.4	Instalaciones PVC RDE 21 1-1/2"	ML	83.17	$ 25.680.00	$ 2.135.805.60
2.1.5	Punto hidráulico PVC 1/2" W. C.	UN	18	$ 16.385.00	$ 294.930.00
2.1.6	Punto hidráulico PVC 1/2" orinal	UN	2	$ 16.385.00	$ 32.770.00
2.1.7	Punto hidráulico PVC 1/2" lavamanos	UN	17	$ 16.385.00	$ 278.545.00
				Sub Total	$ 7.305.409.68
2.2	RED SANITARIA				
2.2.1	Instalaciones sanitarias PVC 2"	ML	72.31	$ 68.613.00	$ 4.961.406.03
2.2.2	Instalaciones sanitarias PVC 3"	ML	20.57	$ 158.229.00	$ 3.254.770.53
2.2.3	Instalaciones sanitarias PVC 4"	ML	111.99	$ 127.715.00	$ 14.302.802.85
2.2.4	Instalaciones ventilación PVC 1-1/2"	ML	5.4	$ 17.921.00	$ 96.773.40
2.2.5	Instalaciones ventilación PVC 2"	ML	104.5	$ 16.623.00	$ 1.737.103.50
2.2.6	Instalaciones ventilación PVC 3"	ML	15.55	$ 17.713.00	$ 275.437.15
2.2.7	Punto sanitario 4" WC	UN	39	$ 71.650.00	$ 2.794.350.00
2.2.8	Punto sanitario 2" orinal	UN	2	$ 46.693.00	$ 93.386.00
2.2.9	Punto sanitario 2" lavamanos	UN	38	$ 35.557.00	$ 1.351.166.00
				Sub Total	$ 28.867.195.46
2.3	RED CONTRAINCENDIOS				
2.3.1	Instalaciones Hierro galvanizado 1-1/2"	ML	77.56	$ 52.659.00	$ 4.084.232.04
2.3.2	Instalaciones Hierro galvanizado 2-1/2"	ML	94.84	$ 65.473.00	$ 6.209.459.32
2.3.3	Cabezal de prueba de presión	UN	1	$ 750.670.00	$ 750.670.00
2.3.4	Gabinete contraincendios clase II	UN	10	$ 1.345.731.00	$ 13.457.310.00
2.3.5	Extintor CO2 5 libras	UN	10	$ 290.000.00	$ 2.900.000.00
				Sub Total	$ 27.401.671.36
			TOTAL INSTALACIONES H-S		$ 63.574.276.50

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3.1	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de balas LED de 24W	Und	129	$ 84.200.00	$ 10.861.800.00
3.2	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo	Und	12	$ 75.100.00	$ 901.200.00
3.3	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor doble	Und	18	$ 90.100.00	$ 1.621.800.00
3.4	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor triple	Und	1	$ 109.100.00	$ 109.100.00
3.5	Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes doble GFCI con polo a tierra	Und	18	$ 123.550.00	$ 2.223.900.00
3.6	Desmonte de elementos existentes	Gl	1	$ 210.000.00	$ 210.000.00
				Sub Total	$ 15.927.800.00
		TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS			$ 15.927.800.00
4	REPELLOS				
4.1	Repello impermeabilizado para piso (con mortero 1:3 espesor ≤ 3 cm)	M2	164.57	$ 32.834.00	$ 5.403.491.38
4.2	Repello para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)	M2	248.27	$ 30.748.00	$ 7.633.805.96
				Sub Total	$ 13.037.297.34
		TOTAL REPELLOS			$ 13.037.297.34
5	DRYWALL Y CIELO RASO				
5.1	MUROS Y DIVISIONES				
5.1.1	Muro placa fibrocemento 10 mm dos caras h: 3 mt	M2	125.25	$ 135.482.00	$ 16.969.120.50
5.1.2	MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	M2	122.21	$ 54.209.00	$ 6.624.881.89
5.1.3	BORDILLO EN CONCRETO H=10 CMS PARA BASE DE MURO EN SUPERBOARD	ML	70.41	$ 88.640.00	$ 6.241.142.40
5.1.4	Dintel fibrocemento dos caras ≤ 1,00 mts	ML	67.53	$ 79.082.00	$ 5.340.407.46
				Sub Total	$ 35.175.552.25
5.2	CIELO RASO				

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
5.2.1	Cielo raso en panel de yeso zonas humedas lamina verde RH	M2	164.57	$ 46.443.00	$ 7.643.124.51
	CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	M2	68.23	$ 112.343.00	$ 7.665.162.89
				Sub Total	$ 15.308.287.40
			TOTAL DRYWALL Y CIELO RASO		$ 50.483.839.65
6	ENCHAPES				
6.1	PISOS				
6.1.1	Piso PORCELANATO trafico comercial, referencia antideslizante	M2	164.57	$ 96.572.00	$ 15.892.854.04
	GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=7CM	ML	75.37	$ 28.650.00	$ 2.159.350.50
				Sub Total	$ 18.052.204.54
6.2	PARED				
6.2.1	Ceramica piso pared, color a seleccionar, formato 60 cm x 30 cm	M2	471.72	$ 76.732.00	$ 36.196.019.04
				Sub Total	$ 36.196.019.04
			TOTAL ENCHAPES		$ 54.248.223.58
7	APARATOS SANITARIOS				
7.1	Taza Sanitaria POWERMAX alongado	UND	28	$ 1.383.962.00	$ 38.750.936.00
7.2	Taza baltico alongado (Sanitario para Fluxometro)	UND	5	$ 3.238.962.00	$ 16.194.810.00
7.3	Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida)	UND	5	$ 685.344.00	$ 3.426.720.00
7.4	Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida)	UND	5	$ 418.444.00	$ 2.092.220.00
7.5	Lavamanos aquajet o similar	UND	5	$ 485.244.00	$ 2.426.220.00
7.6	Lavamanos novara o similar	UND	28	$ 485.244.00	$ 13.586.832.00
7.7	Suministro e instalación griferia para lavamanos, con sistema de accionamiento manos libres de pedal	UND	28	$ 599.333.00	$ 16.781.324.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
7.8	Suministro e instalación espejo flotante biselado en sus 4 lados sobre soporte metálico ((0.60 x 0.90)	UND	27	$ 164.978.00	$ 4.454.406.00
7.9	Meson para baño en granito artificial verde uvatuba mas solapa inferior	ML	21.8	$ 1.042.655.00	$ 22.729.879.00
7.10	Suministro e instalación lavatraperos ceramico prefabricado	UND	5	$ 193.111.00	$ 965.555.00
7.11	Portarrrollo metalico ref706670001 linea Institucional	UND	33	$ 340.666.00	$ 11.241.978.00
7.12	Papelera metálica en acero inoxidable ref. 304, de corona ref. 706630001 o similar	UND	52	$ 397.889.00	$ 20.690.228.00
7.13	Dispensador de jabon, en acero inoxidable, ref.304	UND	19	$ 369.266.00	$ 7.016.054.00
7.14	Division en acero inoxidable, divisiòn sanitarios.	UND	48	$ 715.022.00	$ 34.321.056.00
				Sub Total	$ 194.678.218.00
		TOTAL APARATOS SANITARIOS			$ 194.678.218.00
8	ESTUCO Y PINTURAS				
8.1	Pintura de muros, en vinilo Tipo I, a tres manos color a seleccionar	M2	388	$ 9.870.00	$ 3.829.560.00
8.2	Estuco acrilico para muros interiores	M2	248	$ 11.320.00	$ 2.807.360.00
				Sub Total	$ 6.636.920.00
		TOTAL ESTUCO Y PINTURAS			$ 6.636.920.00
9	CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES				
9.1	Puertas en melamina color wengue - (no > - 1.10*2.10) Inc. gato hidraulico chapa tipo manija y manija vertical en acero inoxidable	UND	49	$ 756.278.00	$ 37.057.622.00
				Sub Total	$ 37.057.622.00
		TOTAL CARP. EN MADERA Y MUEBLES			$ 37.057.622.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA CO1.PCCNTR.2817733

Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño arquitectónico y estructural para la remodelación de la cubierta del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; IV) Estudios de factibilidad y proyección de los diseños para la implementación de energías sustentables mediante la utilización de paneles solares en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pasto; V) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la ampliación del quinto y sexto piso del Palacio de Justicia de Mocoa – Putumayo, conforme a la normatividad técnica vigente que le sea aplicable

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
10	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				
10.1	VENTANERIA				
10.1.1	Ventaneria de aluminio, abatible	M2	4.98	$ 585.000.00	$ 2.913.300.00
10.1.2	Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible	M2	15.62	$ 668.000.00	$ 10.434.160.00
10.1.3	V1- Ventana en vidrio E= 5mm con marco en aluminio, con dos batientes laterales - (1.9*0.60)	M2	1	$ 290.026.06	$ 290.026.06
				Sub Total	$ 13.637.486.06
		TOTAL CARP. EN ALUMINIO Y VIDRIO			$ 13.637.486.06
11	VARIOS Y ASEO GENERAL				
11.1	Aseo General	GLB	199	$ 10088.00.	$ 2.007.512.00
11.2	Señaletica	GLB	1	$ 600.000.00	$ 600.000.00
				Sub Total	$ 2.607.512.00
		TOTAL VARIOS Y ASEO GENERAL			$ 2.607.512.00

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. No.900.808.636-8

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 501.465.016.24
ADMINISTRACIÓN (12%)	$ 60.175.801.95
IMPREVISTOS (4%)	$ 20.058.600.65
UTILIDAD (5%)	$ 25.073.250.81
IVA (19%)	$ 4.763.917.65
TOTAL PRESUPUESTO:	$ 611.536.587.30

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

ITEM: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTÓNICO **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TABLA, PINTURA, HILO	GLB	1.	$ 500	$ 500
LISTONES MADERA 8*4*2.8	ML	0.3	$ 12.000	$ 3.600

TOTAL MATERIALES: $ 4.100.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	185.873	$ 586.62
CADENERO 1	$ 30.000.	1.8	1	185.874	$ 290.52
TOPOGRAFO	$ 43.800.	1.8	1	185.873	$ 424.16

TOTAL MANO DE OBRA: $ 1.301.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 260.2
equipo topografico	DIA	$ 96.000.00	186.047	$ 516

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 777.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 6.178.

JOSE AGUSTIN PARDO MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA CON PANEL YESO, TERMINADO POR LA CARA EXTERNA, ESTRUCTURA EN LÀMINA GALVANIZADA , ALTURA 2.44 MTS **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
GUADUA	ML	3.	$ 2.700	$ 8.100
BASTIDORES	ML	3.	$ 2.900	$ 8.700
LAMINA CORRUGADA	UND	1.5	$ 22.500	$ 33.750

TOTAL MATERIALES: $ 50.550.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	8.512	$ 12.810.46
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.512	$ 9.607.85

TOTAL MANO DE OBRA: $ 22.418.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.483.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.484.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 77.452.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SEÑALIZACIÓN DE OBRA — **UNIDAD:** **UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LONA IMPRESA	m2	1.	$ 64.096	$ 64.096

TOTAL MATERIALES: **$ 64.096.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	52.632	$ 1.035.85
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	52.632	$ 1.553.77

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 2.590.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 518.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 518.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 67.204.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.343	$ 23.269.13

TOTAL MANO DE OBRA: $ 23.269.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.653.8
andamio	DIA	$ 6.400.00	2.343	$ 2.732

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 7.385.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 30.655.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES — **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.343	$ 34.904.72
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.343	$ 23.269.82

TOTAL MANO DE OBRA: $ 58.175.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 11.635.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 11.635.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 69.810.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS, MUEBLE BAJO CAFETIN **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: **$.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.343	$ 23.269.13

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 23.269.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.653.8
andamio	DIA	$ 6.400.00	2.343	$ 2.732

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 7.385.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 30.655.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	3	28.524	$ 5.734.04
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	28.524	$ 2.867.02

TOTAL MANO DE OBRA: $ 8.601.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.720.2
andamio	DIA	$ 6.400.00	28.571	$ 224

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.945.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 10.546.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE TAZAS SANITARIAS EXISTENTES **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.733	$ 19.945.56
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.733	$ 29.918.33

TOTAL MANO DE OBRA: $ 49.864.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 9.972.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 9.973.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 59.837.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE LAVAMANOS EXISTENTES — **UNIDAD:** **UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: **$.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.733	$ 19.945.56
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.733	$ 29.918.33

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 49.864.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 9.972.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 9.973.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 59.837.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE ORINALES EXISTENTES **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.733	$ 19.945.56
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.733	$ 29.918.33

TOTAL MANO DE OBRA: $ 49.864.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 9.972.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 9.973.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 59.837.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE LAVATRAPEROS EXISTENTES **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.733	$ 19.945.56
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.733	$ 29.918.33

TOTAL MANO DE OBRA: $ 49.864.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 9.972.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 9.973.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 59.837.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE DIVISIÓN SANITARIA **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: **$.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.343	$ 23.269.13

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 23.269.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.653.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 4.654.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 27.923.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE INSTALACIÒN ELECTRICA EXISTENTE **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	1.312	$ 83.106.49
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	2	1.312	$ 124.659.73

TOTAL MANO DE OBRA: $ 207.766.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 41.553.2

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 41.553.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 249.319.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE INSTALACIÒN SANITARIA EXISTENTE **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	1.238	$ 88.092.6
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	2	1.238	$ 132.138.9

TOTAL MANO DE OBRA: $ 220.232.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 44.046.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 44.046.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 264.278.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE INSTALACIÒN HIDRAULICA EXISTENTE **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	1.238	$ 88.092.6
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	2	1.238	$ 132.138.9

TOTAL MANO DE OBRA: $ 220.232.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 44.046.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 44.046.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 264.278.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: TRASLADO INTERNO ELEMENTOS SOBRANTES, A LUGAR INDICADO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE **UNIDAD: M3**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.2	$ 6.648.93
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.2	$ 9.973.39

TOTAL MANO DE OBRA: $ 16.622.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.324.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.324.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 19.946.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DEMOLICION ENCHAPE PARED **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: **$.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	18.74	$ 2.909.24
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	18.74	$ 4.363.86

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 7.273.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.454.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 1.455.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 8.727.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: **$.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	14.579	$ 3.739.49
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	14.579	$ 5.609.23

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 9.349.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.869.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 1.870.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 11.219.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DEMOLICIÓN REPELLO PISO **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	15.617	$ 3.490.95
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	15.617	$ 5.236.42

TOTAL MANO DE OBRA: $ 8.727.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.745.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.745.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 10.472.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DEMOLICIÓN REPELLO PARED **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	17.264	$ 3.157.98
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	17.264	$ 4.736.97

TOTAL MANO DE OBRA: $ 7.895.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.579.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.579.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 9.474.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DEMOLICIÓN MURO E ≤ 15 EN MAMPOSTERÍA MACIZA O HUECA **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	14.578	$ 7.479.65
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	14.578	$ 5.609.74

TOTAL MANO DE OBRA: $ 13.089.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.617.8

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.618.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 15.707.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: EVACUACIÓN ESCOMB. (PASTO CENTRO), INCLUYE REC. NOCT./ESCOMBRERA **UNIDAD: M3**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	5.737	$ 9.502.56
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	5.737	$ 14.253.84

TOTAL MANO DE OBRA: $ 23.756.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.751.2

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.751.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
VOLQUETA	1.3	15.	$ 2.000	$ 39.000

TOTAL TRANSPORTE: $ 39.000.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 67.507.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES PVC RDE 13.5 1/2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA PVC RDE 13.5 1/2"	ML	1.	$ 3.092	$ 3.092
CODO 90º PRESION PVC 1/2	UND	1.497	$ 719	$ 1.076
TEE PVC 90º 1/2"	UN	1.432	$ 947	$ 1.356
VALVULA DE CIERRE 1/2"	UN	0.944	$ 9.723	$ 9.179
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.	$ 450	$ 450

TOTAL MATERIALES: $ 15.152.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	92.593	$ 1.620.05
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	90.909	$ 1.237.58
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	87.719	$ 1.709.89

TOTAL MANO DE OBRA: $ 4.568.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 989.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 989.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 20.709.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES PVC RDE 21 3/4" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA PVC RDE 21 3/4"	ML	1.	$ 3.832	$ 3.832
CODO PVC 90º 3/4"	UN	1.5	$ 1.150	$ 1.724
TEE PVC 90º 3/4"	UN	1.43	$ 1.599	$ 2.286
BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UN	0.94	$ 696	$ 654
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.222	$ 450	$ 550

TOTAL MATERIALES: $ 9.046.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	155.945	$ 961.91
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	153.111	$ 734.81
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	147.737	$ 1.015.25

TOTAL MANO DE OBRA: $ 2.712.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 650.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 650.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 12.408.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES PVC RDE 21 1-1/4" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA PVC RDE 21 1-1/4"	ML	1.	$ 9.685	$ 9.685
CODO PVC 90° 1-1/4"	UN	0.92	$ 4.317	$ 3.972
TEE PVC 90° 1-1/4"	UN	0.92	$ 8.073	$ 7.427
BUJE SOLDADO 1-1/4" X 1"	UN	0.92	$ 2.659	$ 2.446
BUJE SOLDADO 1-1/4" X 3/4"	UN	0.92	$ 2.659	$ 2.446
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.444	$ 450	$ 650

TOTAL MATERIALES: $ 26.626.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	52.91	$ 2.835.09
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	51.948	$ 2.165.76
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	50.125	$ 2.992.31

TOTAL MANO DE OBRA: $ 7.993.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.901.76

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.902.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 36.521.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES PVC RDE 21 1-1/2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA PVC RDE 21 1-1/2"	ML	1.	$ 12.646	$ 12.646
CODO PVC 90° 1-1/2"	UN	0.23	$ 8.059	$ 1.854
TEE PVC 90° 1-1/2"	UN	0.23	$ 10.598	$ 2.437
BUJE SOLDADO 1-1/2" X 3/4"	UN	0.23	$ 4.102	$ 943
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.444	$ 450	$ 650

TOTAL MATERIALES: $ 18.530.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	75.973	$ 1.974.44
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	74.592	$ 1.508.3
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	1	35.987	$ 2.083.93

TOTAL MANO DE OBRA: $ 5.567.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.583.15

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.583.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 25.680.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" W. C. **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA PVC RDE 13.5 1/2"	ML	1.	$ 3.092	$ 3.092
ACCESORIOS PVC PRESIÓN	GLB	1.	$ 596	$ 596
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	0.497	$ 980	$ 487

TOTAL MATERIALES: $ 4.175.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	36.134	$ 4.151.38
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	35.477	$ 3.171.3
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	34.232	$ 4.381.59

TOTAL MANO DE OBRA: $ 11.704.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 506.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 506.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16.385.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" ORINAL **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA PVC RDE 13.5 1/2"	ML	1.	$ 3.092	$ 3.092
ACCESORIOS PVC PRESIÓN	GLB	1.	$ 596	$ 596
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	0.497	$ 980	$ 487

TOTAL MATERIALES: $ 4.175.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	36.134	$ 4.151.38
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	35.477	$ 3.171.3
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	34.232	$ 4.381.59

TOTAL MANO DE OBRA: $ 11.704.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 506.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 506.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16.385.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" LAVAMANOS **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA PVC RDE 13.5 1/2"	ML	1.	$ 3.092	$ 3.092
ACCESORIOS PVC PRESIÓN	GLB	1.	$ 596	$ 596
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	0.497	$ 980	$ 487

TOTAL MATERIALES: $ 4.175.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	36.134	$ 4.151.38
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	35.477	$ 3.171.3
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	34.232	$ 4.381.59

TOTAL MANO DE OBRA: $ 11.704.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 506.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 506.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16.385.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES SANITARIAS PVC 2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	1.	$ 13.475	$ 13.475
CODO SANITARIO PVC 45° 2"	UN	2.95	$ 4.420	$ 13.038
YEE SANITARIA 45° PVC 2"	UN	1.64	$ 8.470	$ 13.890
SIFÓN DE PISO 2"	UN	1.27	$ 6.110	$ 7.760
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.889	$ 450	$ 850

TOTAL MATERIALES: $ 49.014.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	28.767	$ 5.214.54
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	28.244	$ 3.983.46
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	27.253	$ 5.503.71

TOTAL MANO DE OBRA: $ 14.702.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.897.21

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.897.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 68.613.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES SANITARIAS PVC 3" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	1.	$ 20.126	$ 20.126
CODO SANITARIO PVC 45° 3"	UN	1.65	$ 9.499	$ 15.673
YEE SANITARIA 45° PVC 3"	UN	1.65	$ 17.397	$ 28.706
YEE REDUCIDA 3 X 2	UN	1.78	$ 16.432	$ 29.250
BUJE SOLDADO 3 X 2	UN	2.92	$ 6.270	$ 18.307
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.	$ 950	$ 950

TOTAL MATERIALES: $ 113.012.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	12.467	$ 12.032.26
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	12.24	$ 9.191.6
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	11.811	$ 12.699.5

TOTAL MANO DE OBRA: $ 33.923.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 11.294.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 11.294.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 158.229.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES SANITARIAS PVC 4" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	1.	$ 28.049	$ 28.049
CODO SANITARIO PVC 45° 4"	UN	0.75	$ 16.577	$ 12.433
YEE SANITARIA 45° PVC 4"	UN	0.88	$ 29.997	$ 26.397
YEE REDUCIDA 4 X 2	UN	0.47	$ 25.750	$ 12.102
YEE REDUCIDA 4 X 3	UN	0.16	$ 25.750	$ 4.120
BUJE SOLDADO 4 X 2	UN	0.09	$ 10.945	$ 985
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4"	UN	0.25	$ 24.457	$ 6.114
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.	$ 1.050	$ 1.050
			TOTAL MATERIALES:	**$ 91.251.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	15.459	$ 9.703.44
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	15.178	$ 7.412.58
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	14.645	$ 10.241.53
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 27.358.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 9.106.
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 9.106.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 127.715.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES VENTILACIÓN PVC 1-1/2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA VENTILACIÓN PVC 1-1/2"	ML	1.	$ 6.107	$ 6.107
CODO SANITARIO PVC 45° 1-1/2"	UN	0.88	$ 3.643	$ 3.206
CODO SANITARIO PVC 90° 1-1/2"	UN	0.88	$ 3.149	$ 2.771
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.	$ 700	$ 700

TOTAL MATERIALES: $ 12.784.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	109.739	$ 1.366.92
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	107.744	$ 1.044.21
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	103.964	$ 1.442.72

TOTAL MANO DE OBRA: $ 3.854.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.283.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.283.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 17.921.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES VENTILACIÓN PVC 2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA VENTILACIÓN PVC 2"	ML	1.	$ 8.829	$ 8.829
CODO SANITARIO PVC 45° 2"	UN	0.27	$ 4.420	$ 1.193
CODO SANITARIO PVC 90° 2"	UN	0.27	$ 3.692	$ 997
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	1.	$ 850	$ 850

TOTAL MATERIALES: $ 11.869.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	118.518	$ 1.265.67
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	116.363	$ 966.86
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	112.281	$ 1.335.85

TOTAL MANO DE OBRA: $ 3.568.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.186.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.186.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 16.623.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES VENTILACIÓN PVC 3" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA VENTILACIÓN PVC 3"	ML	1.	$ 11.784	$ 11.784
SOLDADURA, LUBRICANTES Y OTROS	GLB	0.27	$ 950	$ 257

TOTAL MATERIALES: $ 12.041.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	116.959	$ 1.282.54
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	114.833	$ 979.75
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	110.804	$ 1.353.66

TOTAL MANO DE OBRA: $ 3.616.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.056.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.056.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 17.713.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO SANITARIO 4" WC — **UNIDAD:** UN

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	1.	$ 28.049	$ 28.049
ACCESORIOS PVC SANITARIA	GLB	1.	$ 13.100	$ 13.100
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	1.	$ 1.040	$ 1.040

TOTAL MATERIALES: $ 42.189.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	15.432	$ 9.720.31
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	15.152	$ 7.425.48
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	14.62	$ 10.259.34

TOTAL MANO DE OBRA: $ 27.405.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.056.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.056.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 71.650.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO SANITARIO 2" ORINAL **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	1.	$ 13.475	$ 13.475
ACCESORIOS PVC SANITARIA	GLB	1.	$ 13.100	$ 13.100
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	1.	$ 1.040	$ 1.040

TOTAL MATERIALES: $ 27.615.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	23.578	$ 6.362.08
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	23.149	$ 4.860.08
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	22.337	$ 6.714.88

TOTAL MANO DE OBRA: $ 17.937.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.141.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.141.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 46.693.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUNTO SANITARIO 2" LAVAMANOS **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	1.	$ 13.475	$ 13.475
ACCESORIOS PVC SANITARIA	GLB	1.	$ 6.550	$ 6.550
SOLDADURA, LIMPIADOR, WAIPE	GLB	1.	$ 980	$ 980

TOTAL MATERIALES: $ 21.005.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	30.972	$ 4.843.28
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	30.409	$ 3.699.85
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	29.342	$ 5.111.86

TOTAL MANO DE OBRA: $ 13.655.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 897.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 897.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 35.557.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES HIERRO GALVANIZADO 1-1/2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA HIERRO GALVANIZADO 1-1/2"	ML	1.	$ 22.672	$ 22.672
CODO HIERRO GALVANIZADO 90° 1-1/2"	UN	1.29	$ 7.059	$ 9.106
PINTURA	GLB	1.	$ 5.257	$ 5.257
ACCESORIOS, SOLDADURA, OTROS	GLB	1.	$ 587	$ 587

TOTAL MATERIALES: $ 37.621.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	37.506	$ 3.999.5
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	36.824	$ 3.055.27
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	35.532	$ 4.221.29

TOTAL MANO DE OBRA: $ 11.276.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.762.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.762.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 52.659.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: INSTALACIONES HIERRO GALVANIZADO 2-1/2" **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA HIERRO GALVANIZADO 2-1/2"	ML	1.	$ 37.876	$ 37.876
PINTURA	GLB	1.	$ 7.875	$ 7.875
ACCESORIOS, SOLDADURA, OTROS	GLB	1.	$ 1.010	$ 1.010

TOTAL MATERIALES: $ 46.761.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	30.132	$ 4.978.28
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	29.584	$ 3.802.98
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	28.546	$ 5.254.35

TOTAL MANO DE OBRA: $ 14.036.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.676.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.676.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 65.473.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CABEZAL DE PRUEBA DE PRESIÓN — **UNIDAD:** **UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERÍA HIERRO GALVANIZADO 2-1/2"	ML	1.	$ 37.876	$ 37.876
VÁLVULA DE CIERRE 2-1/2"	UN	1.	$ 546.940	$ 546.940
MANÓMETRO	UN	1.	$ 39.000	$ 39.000
ACCESORIOS, SOLDADURA, OTROS	GLB	1.	$ 1.010	$ 1.010

TOTAL MATERIALES: **$ 624.826.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	4.512	$ 33.244.81
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	4.43	$ 25.396.16
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	4.275	$ 35.088.38

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 93.729.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 32.115.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 32.115.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 750.670.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: GABINETE CONTRAINCENDIOS CLASE II **UNIDAD: UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1-1/2"	UN	1.	$ 107.866	$ 107.866
EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD	UN	1.	$ 113.445	$ 113.445
HACHAPICO DE 4-1/2 LIBRAS EN ACERO	UN	1.	$ 75.574	$ 75.574
LLAVE SPANNER DOS SERVICIOS	UN	1.	$ 36.526	$ 36.526
TRAMO DE MANGUERA DE 1-1/2"X100 FT (30M)	UN	1.	$ 608.440	$ 608.440
VÁLVULA TIPO GLOBO BRONCE 1-1/2" X 1-1/2"	UN	1.	$ 179.590	$ 179.590

TOTAL MATERIALES: $ 1.121.441.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO FONTANERO	$ 83.336.	1.8	1	2.514	$ 59.665.16
OFICIAL FONTANERO	$ 62.504.	1.8	1	2.468	$ 45.579.02
AYUDANTE FONTANERO	$ 41.664.	1.8	2	2.382	$ 62.973.84

TOTAL MANO DE OBRA: $ 168.218.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 56.072.05

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 56.072.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.345.731.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: EXTINTOR CO2 5 LIBRAS — **UNIDAD:** **UN**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
EXTINTOR CO2 5 LIBRAS	UN	1.	$ 287.000	$ 287.000
TORNILLO CAN CHAZO DE 7X7/16	UND	1.	$ 200	$ 200

TOTAL MATERIALES: **$ 287.200.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	19.469	$ 2.800.2

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 2.800.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 0.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 290.000.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE BALAS LED DE 24W	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBERIA SCH40 D=1/2"	ML	3.	$ 3.300	$ 9.900
CAJA OCTAGONAL PLASTICA	UN	1.	$ 2.000	$ 2.000
TAPA CIEGA REDONDA	UN	1.	$ 2.500	$ 2.500
PRENSAESTOPA DE 1/2"	UN	1.	$ 2.250	$ 2.250
CABLE ENCAUCHETADO COBRE 3X18 AWG	ML	0.5	$ 2.500	$ 1.250
TERMINAL PVC 1/2	UND	2.	$ 450	$ 900
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	9.	$ 2.100	$ 18.900
BALA LED 24W LUZ CÁLIDA 3000K	UN	1.	$ 15.500	$ 15.500
			TOTAL MATERIALES:	**$ 53.200.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
JEFE DE CUADRILLA	$ 100.000.	1.8	8	1.440.	$ 1.000.
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	8	48.	$ 21.000.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	8	144.	$ 4.000.
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 26.000.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.000.
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.000.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 84.200.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR SENCILLO	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT 1/2"	ML	4.	$ 2.800	$ 11.200
CAJA CONDUIT 2X4 PLASTICA	UN	1.	$ 1.500	$ 1.500
TERMINAL PVC 1/2	UND	2.	$ 450	$ 900
ALAMBRE COBRE THW 14 AWG	ML	12.	$ 1.500	$ 18.000
INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.	$ 12.500	$ 12.500
			TOTAL MATERIALES:	**$ 44.100.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
JEFE DE CUADRILLA	$ 100.000.	1.8	8	1.440.	$ 1.000.
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	8	48.	$ 21.000.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	8	144.	$ 4.000.
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 26.000.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.000.
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.000.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 75.100.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR DOBLE	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT 1/2"	ML	4.	$ 2.800	$ 11.200
CAJA CONDUIT 2X4 PLASTICA	UN	1.	$ 1.500	$ 1.500
TERMINAL PVC 1/2	UND	2.	$ 450	$ 900
ALAMBRE COBRE THW 14 AWG	ML	20.	$ 1.500	$ 30.000
INTERRUPTOR DOBLE	UND	1.	$ 15.500	$ 15.500

TOTAL MATERIALES: $ 59.100.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
JEFE DE CUADRILLA	$ 100.000.	1.8	8	1.440.	$ 1.000.
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	8	48.	$ 21.000.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	8	144.	$ 4.000.

TOTAL MANO DE OBRA: $ 26.000.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.000.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 5.000.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 90.100.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE INTERRUPTOR TRIPLE	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT 1/2"	ML	4.	$ 2.800	$ 11.200
CAJA CONDUIT 2X4 PLASTICA	UN	1.	$ 1.500	$ 1.500
TERMINAL PVC 1/2	UND	2.	$ 450	$ 900
ALAMBRE COBRE THW 14 AWG	ML	28.	$ 1.500	$ 42.000
INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1.	$ 22.500	$ 22.500
			TOTAL MATERIALES:	**$ 78.100.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
JEFE DE CUADRILLA	$ 100.000.	1.8	8	1.440.	$ 1.000.
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	8	48.	$ 21.000.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	8	144.	$ 4.000.
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 26.000.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.000.
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.000.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 109.100.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TUBO CONDUIT 1/2"	ML	6.	$ 2.800	$ 16.800
CAJA CONDUIT 2X4 PLASTICA	UN	1.	$ 1.500	$ 1.500
TERMINAL PVC 1/2	UND	2.	$ 450	$ 900
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	18.	$ 2.100	$ 37.800
TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.	$ 35.250	$ 35.250
			TOTAL MATERIALES:	**$ 92.250.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
JEFE DE CUADRILLA	$ 100.000.	1.8	8	1.440.	$ 1.000.
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	8	48.	$ 21.000.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	8	144.	$ 4.000.
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 26.000.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.300.
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 5.300.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 123.550.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES **UNIDAD: GL**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

TOTAL MATERIALES: $.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
TECNICO ELECTRICO	$ 70.000.	1.8	1	1.6	$ 78.750.
AUXILIAR ELECTRICO	$ 40.000.	1.8	2	1.6	$ 90.000.

TOTAL MANO DE OBRA: $ 168.750.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 41.250.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 41.250.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 210.000.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA PISO (CON MORTERO 1:3 ESPESOR ≤ 3 CM) **UNIDAD:** **M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	0.035	$ 357.520	$ 12.513
ADITIVO TIPO ACRYCELT	KG	0.1	$ 17.000	$ 1.700

TOTAL MATERIALES: **$ 14.213.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.783	$ 6.206.92
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.783	$ 9.310.38

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 15.517.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.103.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 3.103.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 32.834.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: REPELLO PARA MUROS (CON MORTERO 1:3 ESPESOR 2 CM) **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	0.03	$ 357.520	$ 10.716

TOTAL MATERIALES: $ 10.716.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.484	$ 6.425.67
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.484	$ 9.638.51

TOTAL MANO DE OBRA: $ 16.064.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.212.8
andamio	DIA	$ 6.400.00	8.488	$ 754

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.967.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 30.748.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: MURO PLACA FIBROCEMENTO 10 MM DOS CARAS H: 3 MT **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LAMINA DE SUPERBOARD 10MM	M2	0.672	$ 46.800	$ 31.440
PARALES 0.09M	ML	3.	$ 5.800	$ 17.400
CANALES 0.09M	ML	1.6	$ 5.300	$ 8.480
CINTA MALLA	ML	1.2	$ 900	$ 1.080
MASILLA PARA JUNTAS	GAL	0.2	$ 30.000	$ 6.000
LIJA	PLIEGO	0.5	$ 1.000	$ 500

TOTAL MATERIALES: $ 64.900.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	4.725	$ 23.076.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	2	4.725	$ 34.614.

TOTAL MANO DE OBRA: $ 57.690.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 11.538.
andamio	DIA	$ 6.400.00	4.727	$ 1.354

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 12.892.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 135.482.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3 **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MORTERO 1:3 R-17MPA	M3	0.03	$ 357.520	$ 10.726
LADRILLO FAROL Nº4 (10cm*20cm*30cm)	UND	14.5	$ 1.480	$ 21.460

TOTAL MATERIALES: $ 32.186.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	9	44.851	$ 10.940.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	4	44.851	$ 7.293.34

TOTAL MANO DE OBRA: $ 18.233.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.646.6
andamio	DIA	$ 6.400.00	44.755	$ 143

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.789.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.209.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: BORDILLO EN CONCRETO H=10 CMS PARA BASE DE MURO EN SUPERBOARD **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CONCRETO 17.5MPA	M3	0.041	$ 295.780	$ 12.127
FORMALETA MADERA - METALICA	ML	2.	$ 5.700	$ 11.400
ANCLAJE EN VARILLA CORRUGADA DE 3/8 = 20CMS INCLUYE EPOXICO LIGANTE	UN	3.	$ 8.700	$ 26.100

TOTAL MATERIALES: $ 49.627.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
MAESTRO	$ 73.600.	1.8	3	16.175	$ 24.570.73
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	16.175	$ 5.055.7

TOTAL MANO DE OBRA: $ 29.626.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.925.2
mezcladora	DIA	$ 56.000.00	16.176	$ 3.462

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 9.387.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 88.640.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DINTEL FIBROCEMENTO DOS CARAS ≤ 1,00 MTS **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LAMINA DE SUPERBOARD 10MM	M2	0.336	$ 46.800	$ 15.720
PARALES 0.09M	ML	1.5	$ 5.800	$ 8.700
CANALES 0.09M	ML	2.	$ 5.300	$ 10.600
CINTA MALLA	ML	0.6	$ 900	$ 540
MASILLA PARA JUNTAS	GAL	0.1	$ 30.000	$ 3.000
LIJA	PLIEGO	0.25	$ 1.000	$ 250

TOTAL MATERIALES: $ 38.810.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	5.686	$ 19.177.12
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	5.686	$ 14.382.84

TOTAL MANO DE OBRA: $ 33.560.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 6.712.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 6.712.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 79.082.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CIELO RASO EN PANEL DE YESO ZONAS HUMEDAS LAMINA VERDE RH **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PLACA PANEL YESO RH	UN	0.34	$ 42.206	$ 14.350
Cinta Malla * 45mts F/Vidrio	und	0.016	$ 5.000	$ 80
Tornilleria	glb	1.	$ 900	$ 900
Masilla supermastick	gal	0.25	$ 15.000	$ 3.750
Omega cal.26 * 2.44m	und	0.81	$ 3.800	$ 3.078
Vigueta 41.3 x 15mm, E = 0.46mm, L = 2.44m	und	0.56	$ 3.800	$ 2.128
Intervinil pro de 200 x 5 gal	und	0.01	$ 159.900	$ 1.599
Angulo galvanizado de 0.2 X 0.25 Cal. 26 x 2.44 m	und	0.42	$ 1.800	$ 756
			TOTAL MATERIALES:	**$ 26.641.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.421	$ 6.474.06
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.421	$ 9.711.09
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 16.185.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.237.
andamio	DIA	$ 6.400.00	16.842	$ 380
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 3.617.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 46.443.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
TABLERO MELAMINICO RH 2.44 X 1.83 M - 15 MM	UN	0.34	$ 253.509	$ 86.193
TORNILLERIA	GBL	1.	$ 2.000	$ 2.000
ANGULO DE ALUMINIO 1 1/2 X 1 1/2"	ML	0.25	$ 23.000	$ 5.750

TOTAL MATERIALES: $ 93.943.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.889	$ 6.133.32
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.889	$ 9.199.98

TOTAL MANO DE OBRA: $ 15.333.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.066.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.067.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 112.343.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PISO PORCELANATO TRAFICO COMERCIAL, REFERENCIA ANTIDESLIZANTE **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PORCELANATO PARA PISO	M2	1.	$ 60.000	$ 60.000
PEGANTE PARA PORCELANATO	KG	6.5	$ 1.200	$ 7.800
SEPARADORES	UND	5.	$ 30	$ 150

TOTAL MATERIALES: $ 67.950.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	5.714	$ 9.540.72
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	5.714	$ 14.311.08

TOTAL MANO DE OBRA: $ 23.852.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.770.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.770.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 96.572.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=7CM **UNIDAD: ML**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PORCELANATO PARA PISO	M2	0.2	$ 60.000	$ 12.000
PEGANTE PARA PORCELANATO	KG	0.8	$ 1.200	$ 960

TOTAL MATERIALES: $ 12.960.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	10.424	$ 5.230.09
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	10.424	$ 7.845.13

TOTAL MANO DE OBRA: $ 13.075.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.615.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.615.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 28.650.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60 CM X 30 CM **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CERAMICA PISO BAÑOS	M2	1.	$ 52.577	$ 52.577
COLOR MINERAL	KG	0.01	$ 3.500	$ 35
PEGANTE CERÁMICO	KG	3.	$ 680	$ 2.040

TOTAL MATERIALES: $ 54.652.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	3	13.333	$ 12.266.64
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	13.333	$ 6.133.32

TOTAL MANO DE OBRA: $ 18.400.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.680.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.680.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 76.732.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: TAZA SANITARIA POWERMAX ALONGADO — **UNIDAD:** **UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ACLOPE SANITARIO	UND	1.	$ 5.500	$ 5.500
CEMENTO BLANCO	KG	0.5	$ 1.100	$ 550
SANITARIO POWERMAX BLANCO	UN	1.	$ 1.199.334	$ 1.199.334
BRIDA SANITARIA 4"	UND	1.	$ 96.800	$ 96.800

TOTAL MATERIALES: **$ 1.302.184.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.	$ 27.259.2
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.	$ 40.888.8

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 68.148.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 13.629.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 13.630.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 1.383.962.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: TAZA BALTICO ALONGADO (SANITARIO PARA FLUXOMETRO) **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ACLOPE SANITARIO	UND	1.	$ 5.500	$ 5.500
CEMENTO BLANCO	KG	0.5	$ 1.100	$ 550
KIT TAZA BÁLTICA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR. REF CO0841001 O SIMILAR	UND	1.	$ 3.085.000	$ 3.085.000
BRIDA SANITARIA 4"	UND	1.	$ 96.800	$ 96.800

TOTAL MATERIALES: $ 3.187.850.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	3.2	$ 17.037.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	3.2	$ 25.555.5

TOTAL MANO DE OBRA: $ 42.593.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 8.518.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 8.519.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 3.238.962.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE (BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE	UN	1.	$ 652.900	$ 652.900
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	GLB	1.	$ 12.000	$ 12.000

TOTAL MATERIALES: $ 664.900.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.	$ 6.814.8
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: $ 17.037.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.407.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.407.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 685.344.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: BARRA DE SEGURIDAD FIJA RECTA EN ACERO INOXIDABLE (BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA)	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
BARRA DE SEGURIDAD FIJA RECTA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.	$ 386.000	$ 386.000
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	GLB	1.	$ 12.000	$ 12.000

TOTAL MATERIALES: $ 398.000.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.	$ 6.814.8
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: $ 17.037.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.407.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.407.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 418.444.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: LAVAMANOS AQUAJET O SIMILAR — **UNIDAD:** **UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL REF. O12911001 DE CORONA O SIMILAR	UND	1.	$ 464.800	$ 464.800

TOTAL MATERIALES: **$ 464.800.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.	$ 6.814.8
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 17.037.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.407.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 3.407.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 485.244.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: LAVAMANOS NOVARA O SIMILAR **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL REF. O12911001 DE CORONA O SIMILAR	UND	1.	$ 464.800	$ 464.800

TOTAL MATERIALES: $ 464.800.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	8.	$ 6.814.8
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: $ 17.037.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 3.407.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 3.407.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 485.244.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS, CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANOS LIBRES DE PEDAL	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LLAVE PARA LAVAMANOS CON PEDAL EXPUESTO, REF 135046470 DE ALFA O SIMILAR	UND	1.	$ 538.000	$ 538.000
			TOTAL MATERIALES:	**$ 538.000.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.667	$ 20.444.4
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.667	$ 30.666.6
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 51.111.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 10.222.2
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 10.222.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 599.333.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO FLOTANTE BISELADO EN SUS 4 LADOS SOBRE SOPORTE METÁLICO ((0.60 X 0.90)	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ESPEJO FLOTANTE DE 4MM SOBRE ESTRUCTURA EN ANGULOS METALICOS 1*1	UN	1.	$ 160.000	$ 160.000
			TOTAL MATERIALES:	**$ 160.000.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	13.143	$ 4.148.17
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 4.148.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 829.6
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 830.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 164.978.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: MESON PARA BAÑO EN GRANITO ARTIFICIAL VERDE UVATUBA MAS SOLAPA INFERIOR	**UNIDAD:**	**ML**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MESON EN GRANITO ARTIFICIAL, COLOR NEGRO ABSOLUTO	ML	1.	$ 580.000	$ 580.000
FALDON EN GRANITO ARTIFICIAL, COLOR NEGRO ABSOLUTO	ML	1.	$ 290.000	$ 290.000
			TOTAL MATERIALES:	**$ 870.000.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	1.	$ 54.518.4
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	1.	$ 81.777.6
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 136.296.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 27.259.2
pulidora granito	DIA	$ 56.000.00	6.154	$ 9.100
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 36.359.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**
			TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 1.042.655.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVATRAPEROS CERAMICO PREFABRICADO **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
LAVADERO 1.10*0.6	UND	1.	$ 178.800	$ 178.800

TOTAL MATERIALES: $ 178.800.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	16.	$ 6.814.8
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	16.	$ 5.111.1

TOTAL MANO DE OBRA: $ 11.926.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.385.2

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.385.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 193.111.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PORTARRROLLO METALICO REF706670001 LINEA INSTITUCIONAL — **UNIDAD:** **UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PORTARROLLOS METALICO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, EN ACERO INOXIDABLE REF. 304, REF. 70667000 DE CORONA O SIMILAR	UND	1.	$ 326.800	$ 326.800
TORNILLOS DE FIJACIÓN	UND	4.	$ 200	$ 800
CHAZO PLASTICO .1/ 4"	UND	4.	$ 200	$ 800

TOTAL MATERIALES: **$ 328.400.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	5.333	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 10.222.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.044.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 2.044.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 340.666.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PAPELERA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304, DE CORONA REF. 706630001 O SIMILAR	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR, REF. 706510001 O SIMILAR	UND	1.	$ 355.400	$ 355.400
TORNILLOS DE FIJACIÓN	UND	4.	$ 200	$ 800
CHAZO PLASTICO .1/ 4"	UND	4.	$ 200	$ 800
			TOTAL MATERIALES:	**$ 357.000.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	4.	$ 13.629.6
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	4.	$ 20.444.4
				TOTAL MANO DE OBRA:	**$ 34.074.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 6.814.8
			TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**$ 6.815.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL
			TOTAL TRANSPORTE:	**$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 397.889.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DISPENSADOR DE JABON, EN ACERO INOXIDABLE, REF.304 **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
DISPENSADOR DE JABON DE EMPOTRAR, REF. 706510001 O SIMILAR	UND	1.	$ 355.400	$ 355.400
TORNILLOS DE FIJACIÓN	UND	4.	$ 200	$ 800
CHAZO PLASTICO .1/ 4"	UND	4.	$ 200	$ 800

TOTAL MATERIALES: $ 357.000.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	5.333	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: $ 10.222.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 2.044.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 2.044.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 369.266.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: DIVISION EN ACERO INOXIDABLE, DIVISIÒN SANITARIOS. **UNIDAD: UND**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
DIVISIONES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304-2B SATINADA. ENTAMBORADAS CON ICOPOR INTERMEDIO DE 3 MM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÒN	M2	1.	$ 612.800	$ 612.800

TOTAL MATERIALES: $ 612.800.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	1.6	$ 34.074.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	1.6	$ 51.111.

TOTAL MANO DE OBRA: $ 85.185.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 17.037.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 17.037.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 715.022.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PINTURA DE MUROS, EN VINILO TIPO I, A TRES MANOS COLOR A SELECCIONAR **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PINTURA VINILO TIPO 1	GAL	0.05	$ 40.000	$ 2.000

TOTAL MATERIALES: **$ 2.000.**

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	21.288	$ 2.561.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	21.288	$ 3.841.5

TOTAL MANO DE OBRA: **$ 6.403.**

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.280.6
andamio	DIA	$ 6.400.00	34.225	$ 187

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: **$ 1.467.**

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: **$.**

TOTAL COSTO DIRECTO: **$ 9.870.**

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: ESTUCO ACRILICO PARA MUROS INTERIORES **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ESTUCO PLASTICO	KG	2.	$ 2.000	$ 4.000

TOTAL MATERIALES: $ 4.000.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	22.676	$ 2.404.26
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	22.676	$ 3.606.39

TOTAL MANO DE OBRA: $ 6.011.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 1.202.2
andamio	DIA	$ 6.400.00	59.813	$ 107

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 1.309.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 11.320.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUERTAS EN MELAMINA COLOR WENGUE - (NO > - 1.10*2.10) INC. GATO HIDRAULICO CHAPA TIPO MANIJA Y MANIJA VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE	**UNIDAD:**	**UND**
	FECHA:	27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PUERTA ENTAMBORADA 1.1M*2.1M	UND	1.	$ 456.000	$ 456.000
CHAPA PUERTA	UND	1.	$ 48.000	$ 48.000
GATO HIDRAULICO PARA PUERTA AJUSTABLE HASTA 80 KLS	UND	1.	$ 216.500	$ 216.500

TOTAL MATERIALES: $ 720.500.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	4.571	$ 17.888.85
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	4.571	$ 11.925.9

TOTAL MANO DE OBRA: $ 29.815.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 5.963.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 5.963.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 756.278.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: VENTANERIA DE ALUMINIO, ABATIBLE **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
VENTANA ABATIBLE EN ALUMINIO	M2	1.	$ 371.244	$ 371.244
VIDRIO	M2	1.	$ 138.600	$ 138.600
SILICONA 300ML	UND	0.3	$ 12.000	$ 3.600

TOTAL MATERIALES: $ 513.444.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	3.2	$ 34.074.
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	3.2	$ 25.555.5

TOTAL MANO DE OBRA: $ 59.630.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 11.926.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 11.926.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 585.000.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: PUERTAS DE ALUMINIO TIPO PERSIANA, ABATIBLE **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	1.	$ 606.667	$ 606.667

TOTAL MATERIALES: $ 606.667.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	2.667	$ 20.444.4
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	2.667	$ 30.666.6

TOTAL MANO DE OBRA: $ 51.111.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 10.222.2

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 10.222.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 668.000.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: V1- VENTANA EN VIDRIO E= 5MM CON MARCO EN ALUMINIO, CON DOS BATIENTES LATERALES - (1.9*0.60) **UNIDAD: M2**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
MARCO PARA VENTANA EN ALUMINIO, CON DOS BATIENTES LATERALES	M2	1.14	$ 87543.7.	$ 99799.82.
VIDRIO	M2	1.14	$ 138.600	$ 158.004
SILICONA 300ML	UND	0.3	$ 12.000	$ 3.600

TOTAL MATERIALES: $ 261.403.82

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	2	8.	$ 13.629.6
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	8.	$ 10.222.2

TOTAL MANO DE OBRA: $ 23.851.8

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 4.770.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 4.770.4

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 290026.06.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: ASEO GENERAL **UNIDAD: GLB**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
ARTICULOS DE ASEO	GLB	1.	$ 6.000	$ 6.000

TOTAL MATERIALES: $ 6.000.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	40.	$ 1.362.96
OFICIAL	$ 45.432.	1.8	1	40.	$ 2.044.44

TOTAL MANO DE OBRA: $ 3.407.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 681.4

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 681.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 10.088.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: SEÑALETICA **UNIDAD: GLB**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
SEÑALIZACION EN LAMINA DE ACRILICO DE 5 MM, CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO, 30 X 15 CMS	UN	22.	$ 23.499	$ 516.978
CHAZO PLASTICO .1/ 4"	UND	88.	$ 200	$ 17.600

TOTAL MATERIALES: $ 534.578.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
AYUDANTE	$ 30.288.	1.8	1	1.	$ 54.518.4

TOTAL MANO DE OBRA: $ 54.518.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 10.903.6

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 10.904.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 600.000.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: MORTERO 1:3 R-17MPA **UNIDAD: M3**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS	KG	450.	$ 600	$ 270.000
ARENA	M3	1.08	$ 69.000	$ 74.520
AGUA	LT	260.	$ 50	$ 13.000

TOTAL MATERIALES: $ 357.520.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL

TOTAL MANO DE OBRA: $.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 0.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 0.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 357.520.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

RAMA JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION PASTO

CO1.PCCNTR.2817733

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE REMODELACION Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS Y RED HIDRAULICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL BLOQUE No. 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, los estudios de consultoría técnica para: I) Diseño para la remodelación y adecuación hidráulica y sanitaria del Palacio de Justicia de Pasto (N), incluyendo la red contraincendios; II) Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario para la remodelación y adecuación de unidades sanitarias del Bloque No.1 del Palacio de Justicia de Pasto; III) Diseño

ITEM: CONCRETO 17.5MPA **UNIDAD: M3**

FECHA: 27/12/2021

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CEMENTO GRIS	Kg	300.	$ 600	$ 180.000
ARENA	M3	0.72	$ 69.000	$ 49.680
GRAVA	M3	0.72	$ 80.000	$ 57.600
AGUA	LT	170.	$ 50	$ 8.500

TOTAL MATERIALES: $ 295.780.

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VR PARCIAL

TOTAL MANO DE OBRA: $.

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR				$ 0.

TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO: $ 0.

TRANSPORTE

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3/KM	VR PARCIAL

TOTAL TRANSPORTE: $.

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 295.780.

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
NIT. NO.900.808.636-8

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO | TERCER PISO | CUARTO PISO | QUINTO PISO

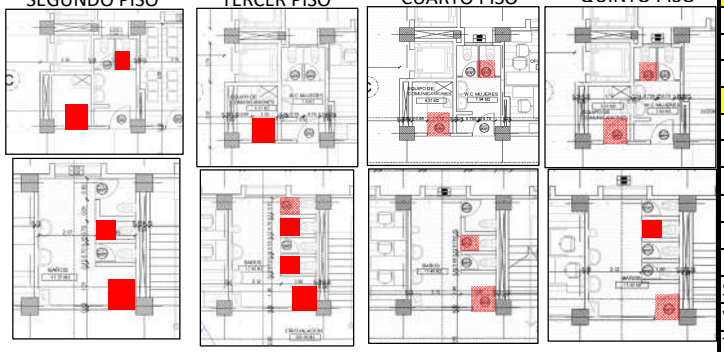

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	COCINETA	UND	1				1.00
	VIGILANCIA	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	SEGUNDO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TERCER PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	5				5.00
	CUARTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	QUINTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	5				5.00
	TOTAL PAGINA:						**42.00**
SUBTOTAL							**42.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.2	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES	M3		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


SEGUNDO PISO




TERCER PISO



CUARTO PISO



QUINTO PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	MUEBLES EMPOTRADOS EN MADERA EXISTENTES BAÑOS DE MUJERES						
	SEGUNDO PISO	UND	1				1.00
	TERCER PISO	UND	1				1.00
	CUARTO PISO	UND	1				1.00
	QUINTO PISO	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**4.00**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS, MUBLE BAJO CAFETIN	M3		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



QUINTO PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	MUEBLES EMPOTRADOS EN MADERA EXISTENTES EN CAFETINES						
	SEGUNDO PISO	UND	1				1.00
	CUARTO	UND	1				1.00
	QUINTO PISO	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**3.00**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.4	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO | TERCER PISO | CUARTO PISO | QUINTO PISO

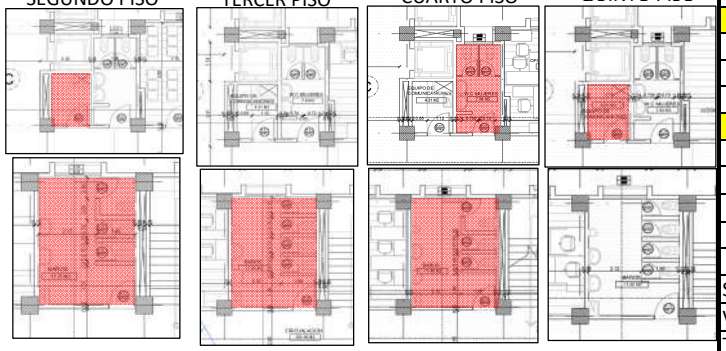

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	COCINETA	M2	1	1.84	2.33		4.29
	BODEGA	M2	1	4.3	1.72		7.40
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5	1.74		7.83
		M2	1	4.5	1.99		8.96
	SEGUNDO PISO						
	BODEGA	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	4.3	1.72		7.40
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.62		16.72
	TERCER PISO						
	BODEGA	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	4.3	1.72		7.40
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.62		16.72
	CUARTO PISO						
	BODEGA	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	4.3	1.72		7.40
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.62		16.72
	QUINTO PISO						
	BODEGA	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	4.3	1.72		7.40
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.62		16.72
	TOTAL PAGINA:						**142.04**
SUBTOTAL							**142.04**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN FARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.5	DESMONTE DE TAZAS SANITARIAS EXISTENTES	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




SEGUNDO PISO




TERCER PISO



CUARTO PISO



QUINTO PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	TOTAL PAGINA:						**20.00**
SUBTOTAL							**20.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN FARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.6	DESMONTE LAVAMANOS EXISTENTES	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




SEGUNDO PISO




TERCER PISO



CUARTO PISO



QUINTO PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	3				3.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	3				3.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TOTAL PAGINA:						**26.00**
SUBTOTAL							**26.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2022
1.2.7	DESMONTE ORINALES EXISTENTES	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO

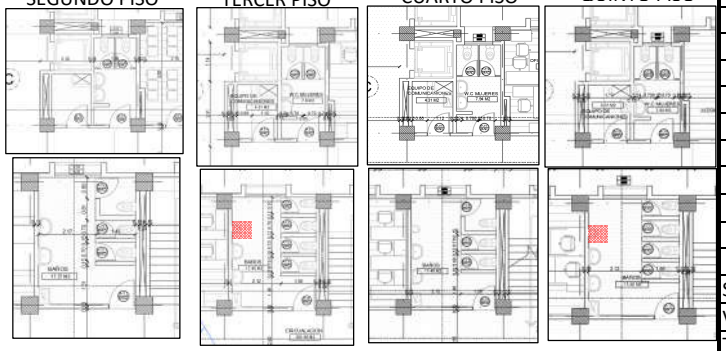

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**3.00**
SUBTOTAL							**3.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAFFODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.8	DESMONTE DE LAVATRAPEROS	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO | TERCER PISO | CUARTO PISO | QUINTO PISO

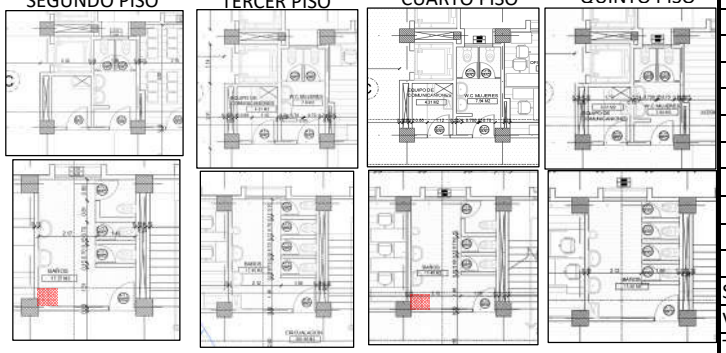

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**4.00**
SUBTOTAL							**4.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.9	DESMONTE DE DIVISION SANITARIA	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




SEGUNDO PISO




TERCER PISO





CUARTO PISO





QUINTO PISO











ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.5			3.00
		ML	2	0.24			0.48
		ML	4	0.11			0.44
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.47			1.47
		ML	2	0.24			0.48
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.47			1.47
		ML	2	0.24			0.48
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.47			1.47
		ML	2	0.24			0.48
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.47			1.47
		ML	2	0.24			0.48
	TOTAL PAGINA:						**11.72**
SUBTOTAL							**11.72**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.10	DESMONTE INTALACION ELECTRICA EXISTENTE	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




SEGUNDO PISO




TERCER PISO



CUARTO PISO



QUINTO PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	SEGUNDO PISO						
	CAFETIN	UND	1				1.00
	CUARTO DE MONITOREO	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA CENTRO DE SERVICIOS	UND	1				1.00
	SEGUNDO PISO						
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA EMPLEADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TERCER PISO						
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA EMPLEADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA EMPLEADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA EMPLEADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**15.00**
SUBTOTAL							**15.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.11	DESMONTE INTALACION SANITARIA EXISTENTE	UNIDAD		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO

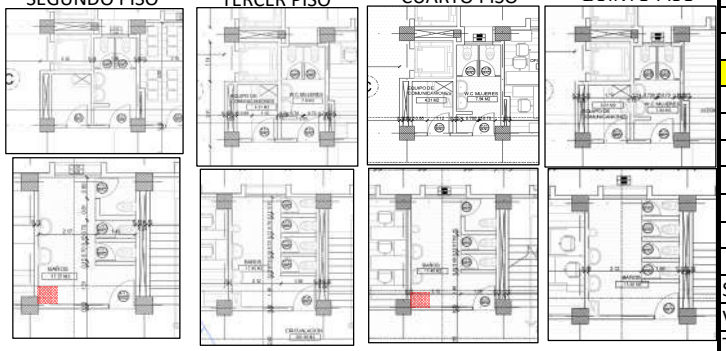

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
SEGUNDO PISO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA CENTRO DE SERVICIOS	UND	1				1.00
SEGUNDO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
TERCER PISO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
CUARTO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
QUINTO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**14.00**
SUBTOTAL							**14.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.2.12	DESMONTE INTALACION HIDRAULICA EXISTENTE	UNIDAD		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO TERCER PISO CUARTO PISO QUINTO PISO

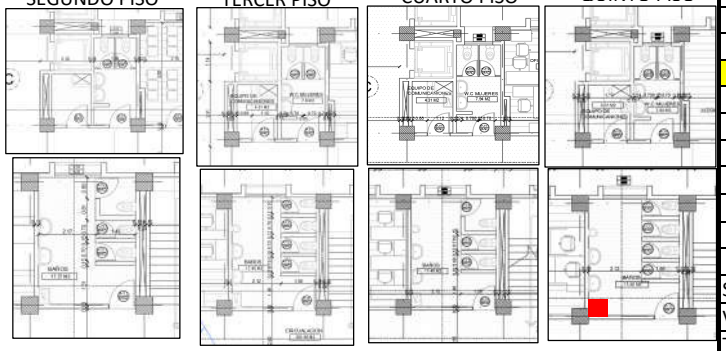

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
SEGUNDO PISO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA CENTRO DE SERVICIOS	UND	1				1.00
SEGUNDO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
TERCER PISO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
CUARTO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
QUINTO							
	CAFETIN	UND	1				1.00
	BAT.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**14.00**
SUBTOTAL							**14.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.1	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

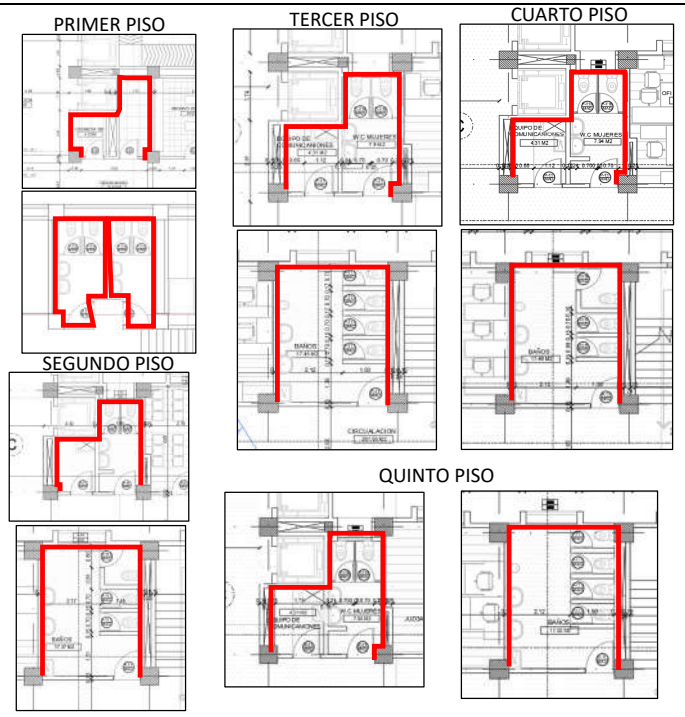

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	COCINETA	M2	1	0.3		2.94	0.88
		M2	1	0.5		2.94	1.47
		M2	1	2.02		2.94	5.94
		M2	1	2.52		2.94	7.41
	MONITORES VIGILANCIA	M2	1	1.97		2.94	5.79
		M2	1	1.72		2.94	5.06
		M2	1	4		2.94	11.76
		M2	1	0.23		2.94	0.68
		M2	1	0.3		2.94	0.88
	BAÑOS	M2	2	1.22		2.94	7.17
		M2	1	0.5		2.94	1.47
		M2	1	0.25		2.94	0.74
		M2	1	4		2.94	11.76
		M2	1	1.98		2.94	5.82
		M2	2	3.25		2.94	19.11
		M2	2	0.66		2.94	3.88
		M2	2	1.25		2.94	7.35
		M2	1	1.73		2.94	5.09
		M2	1	4.5		2.94	13.23
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	TOTAL						**111.08**
SUBTOTAL							**111.08**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.1	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

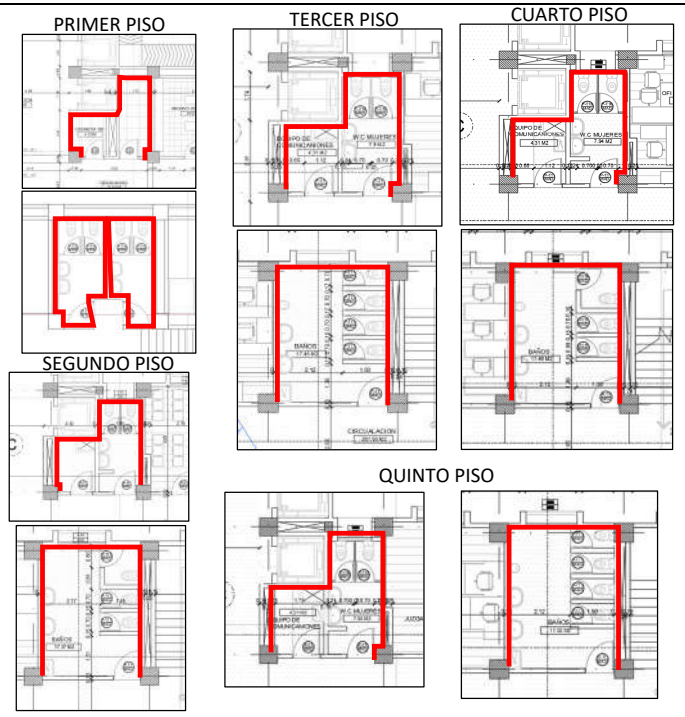

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	SEGUNDO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TERCER PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
	TOTAL PAGINA:						**96.12**
SUBTOTAL							**96.12**
VIENEN							111.08
TOTAL							207.21

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.1	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO





TERCER PISO






CUARTO PISO







SEGUNDO PISO





QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	CUARTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TOTAL PAGINA:						**111.39**
SUBTOTAL							**111.39**
VIENEN							207.21
TOTAL							318.60

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARCCI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.1	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TOTAL PAGINA:						**69.17**
SUBTOTAL							**69.17**
VIENEN							318.60
TOTAL							387.77

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.2	DEMOLICION ENCHAPE PISO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

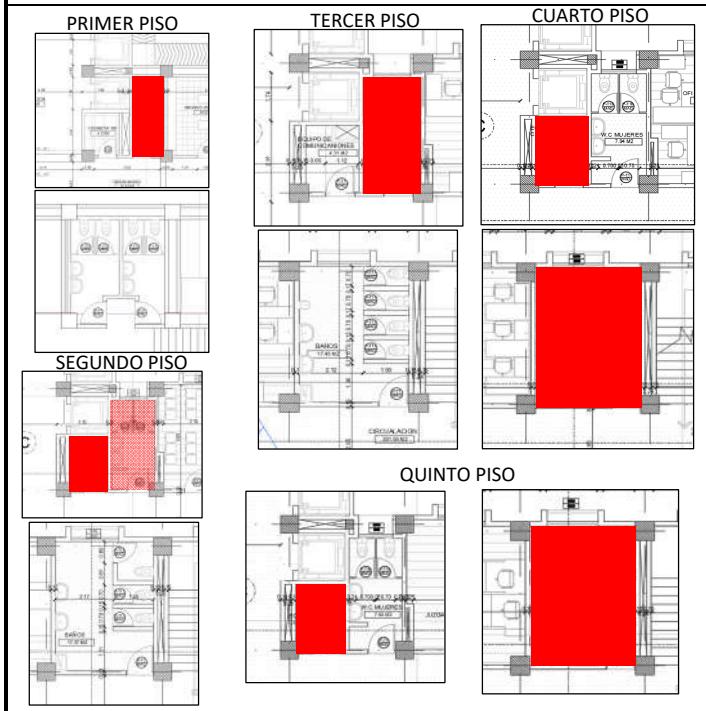

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	COCINETA	M2	1	2.32	1.84		4.27
	VIGILANCIA	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
	SEGUNDO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
TERCER PISO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
CUARTO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
QUINTO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
	TOTAL PAGINA:						**145.43**
SUBTOTAL							**145.43**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.3	DEMOLICION REPELLO PISO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

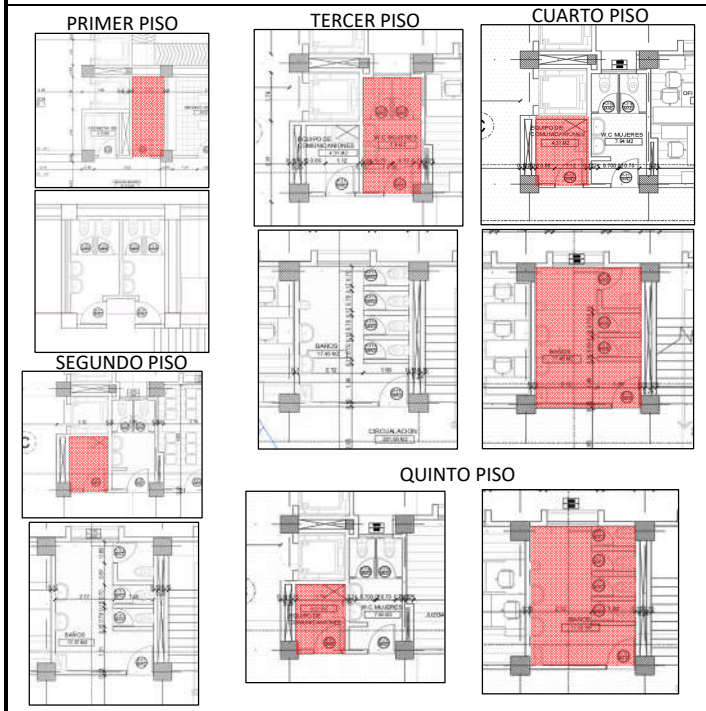

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
PRIMER PISO							
	COCINETA	M2	1	2.32	1.84		4.27
	VIGILANCIA	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
SEGUNDO PISO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
TERCER PISO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
CUARTO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
QUINTO							
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	1.78	2.4		4.27
	BAT. SANITARIA ADMN	M2	1	1.73	4.3		7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.62	4.8		17.38
	TOTAL PAGINA:						**145.43**
SUBTOTAL							**145.43**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.4	DEMOLICION REPELLO MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

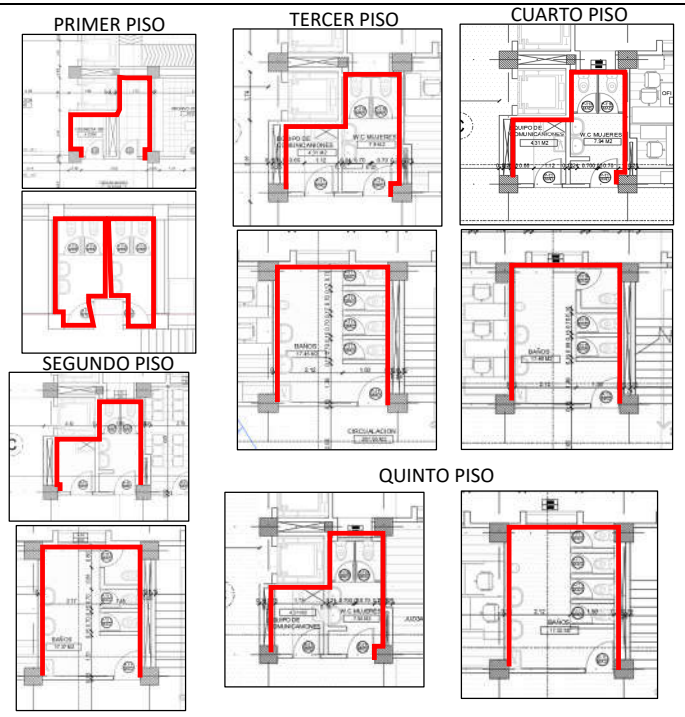

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	COCINETA	M2	1	0.3		2.94	0.88
		M2	1	0.5		2.94	1.47
		M2	1	2.02		2.94	5.94
		M2	1	2.52		2.94	7.41
	MONITORES VIGILANCIA	M2	1	1.97		2.94	5.79
		M2	1	1.72		2.94	5.06
		M2	1	4		2.94	11.76
		M2	1	0.23		2.94	0.68
		M2	1	0.3		2.94	0.88
	BAÑOS	M2	2	1.22		2.94	7.17
		M2	1	0.5		2.94	1.47
		M2	1	0.25		2.94	0.74
		M2	1	4		2.94	11.76
		M2	1	1.98		2.94	5.82
		M2	2	3.25		2.94	19.11
		M2	2	0.66		2.94	3.88
		M2	2	1.25		2.94	7.35
		M2	1	1.73		2.94	5.09
		M2	1	4.5		2.94	13.23
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	TOTAL						**111.08**
SUBTOTAL							**111.08**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.4	DEMOLICION REPELLO MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8


CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

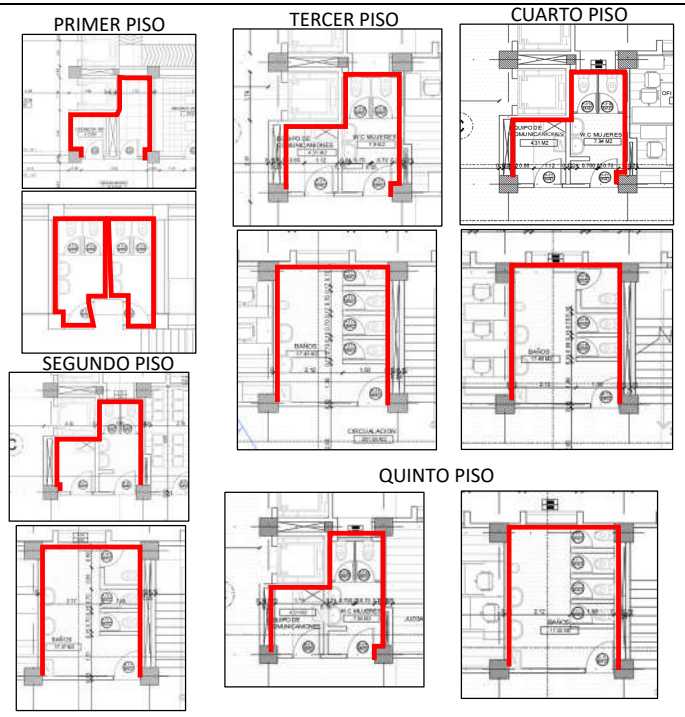

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	SEGUNDO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TERCER PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
	TOTAL PAGINA:						**96.12**
SUBTOTAL							**96.12**
VIENEN							111.08
TOTAL							207.21

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.4	DEMOLICION REPELLO MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO





TERCER PISO






CUARTO PISO







SEGUNDO PISO





QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	CUARTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TOTAL PAGINA:						**111.39**
SUBTOTAL							**111.39**
VIENEN							207.21
TOTAL							318.60

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARCCI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.4	DEMOLICION REPELLO MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M2	1	0.3		2.65	0.80
		M2	1	0.1		2.65	0.27
		M2	1	2.09		2.65	5.54
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	W.C MUJERES	M2	1	1.7		2.65	4.51
		M2	1	3.8		2.65	10.07
		M2	1	0.25		2.65	0.66
		M2	1	0.45		2.65	1.19
		M2	1	1.93		2.65	5.11
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAÑOS	M2	2	4.8		2.87	27.55
		M2	1	3.62		2.87	10.39
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	TOTAL PAGINA:						**69.17**
SUBTOTAL							**69.17**
VIENEN							318.60
TOTAL							387.77

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.5	DEMOLICION MURO E ≤ 15 EN MAMPOSTERIA MACIZA O	M3		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

SEGUNDO PISO

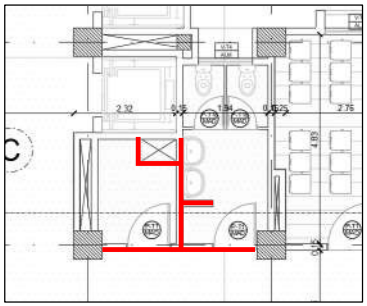

PRIMER PISO



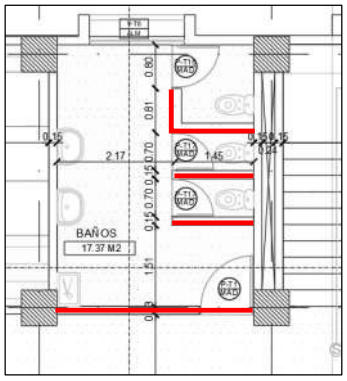

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BUITRON	M3	2	2.31		3.64	16.82
	COCINETA	M3	2	3.51		3.64	25.55
	PUERTA	M3	2	-1.00		-2.20	4.40
	SEGUNDO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M3	1	0.6		3.04	1.82
		M3	1	0.89		3.04	2.71
		M3	1	1.68		3.04	5.11
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT. SANITARIA ADMN	M3	1	2.4		3.04	7.30
		M3	1	1.69		3.04	5.14
		M3	1	0.68		3.04	2.07
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT. SANITARIA VISIT.	M3	1	3.62		3.04	11.00
		M3	3	1.5		3.04	13.68
		M3	1	0.65		3.04	1.98
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	TOTAL PAGINA:						**104.17**
SUBTOTAL							**104.17**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.5	DEMOLICION MURO E ≤ 15 EN MAMPOSTERIA MACIZA O	M3		

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO



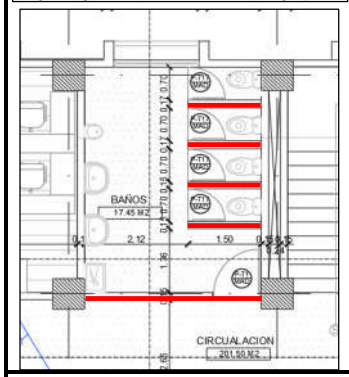



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M3	1	0.6		3.04	1.82
		M3	1	0.89		3.04	2.71
		M3	1	1.68		3.04	5.11
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT. SANITARIA ADMN	M3	1	2.4		3.04	7.30
		M3	1	1.69		3.04	5.14
		M3	1	0.68		3.04	2.07
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT. SANITARIA VISIT.	M3	1	3.62		3.04	11.00
		M3	4	1.5		3.04	18.24
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	CUARTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M3	1	0.6		3.04	1.82
		M3	1	0.89		3.04	2.71
		M3	1	1.68		3.04	5.11
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT. SANITARIA ADMN	M3	1	2.4		3.04	7.30
		M3	1	1.69		3.04	5.14
		M3	1	0.68		3.04	2.07
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	TOTAL PAGINA:						**88.52**
SUBTOTAL							**88.52**
VIENEN							104.17
TOTAL							192.69

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAZZODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.5	DEMOLICION MURO E ≤ 15 EN MAMPOSTERIA MACIZA O	M2		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO

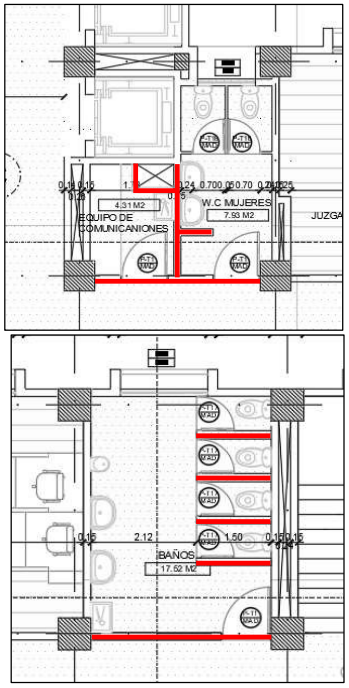

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	BAT. SANITARIA VISIT.	M3	1	3.62		3.04	11.00
		M3	3	1.5		3.04	13.68
		M3	1	0.65		3.04	1.98
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	QUINTO PISO						
	EQP. DE COMUNICACIONES	M3	1	0.6		3.04	1.82
		M3	1	0.89		3.04	2.71
		M3	1	1.68		3.04	5.11
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT.	M3	1	2.4		3.04	7.30
		M3	1	1.69		3.04	5.14
		M3	1	0.68		3.04	2.07
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	BAT.	M3	1	3.62		3.04	11.00
		M3	4	1.5		3.04	18.24
	PUERTA	M3	1	-1.00		-2.20	2.20
	MESONES 3	M3	4	2.03		0.2	1.62
	TOTAL PAGINA:						**90.47**
SUBTOTAL							**90.47**
VIENEN							192.69
TOTAL							283.16

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAZODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
1.3.6	EVACUACION ESCOMBROS (PASTO CENTRO). INC. REC	M3		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	DEMOLICION ENCHAPE PISO	M3	387.77			0.05	19.39
	DEMOLICION ENCHAPE PARED	M3	145.43			0.05	7.27
	DEMOLICION REPELLO PISO	M3	145.43			0.1	14.54
	DEMOLICION REPELLO PARED	M3	387.77			0.1	38.78
	DEMOLICION MUROS	M3	283.16			0.15	42.47
	TOTAL PAGINA:						**122.45**
SUBTOTAL							**122.45**
VIENEN							
TOTAL							122.45

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAZODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.1	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA PISO (CON MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO MONITOREO	M2	1	2.53	2.03		5.14
		M2	1	1.73	4		6.92
	CIRCULACION	M2	1	1.95	0.5		0.98
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.99	3.26		6.49
		M2	1	1.32	1.25		1.65
		M2	1	1.74	3.26		5.67
		M2	1	1.08	1.25		1.35
	CIRCULACION	M2	1	1.25	1.17		1.46
	SEGUNDO PISO						
	CTO TECNICO	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.48**
SUBTOTAL							**59.48**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAPODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.1	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA PISO (CON MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.65**
SUBTOTAL							**59.65**
VIENEN							59.48
TOTAL							119.12

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.1	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA PISO (CON MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





PRIMER PISO
(BLOQUE NUEVO)

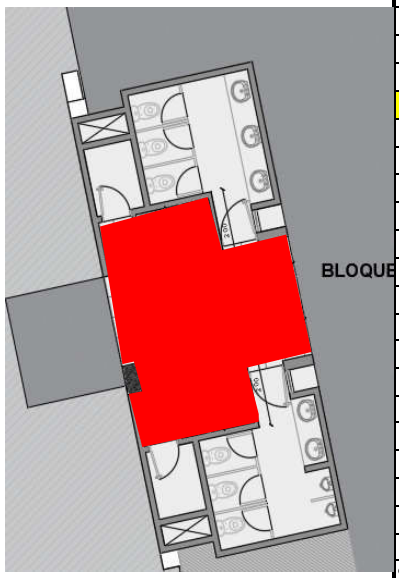

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	1.75	1.85		6.48
	CIRCULACION	M2	1	0.61	1.65		1.01
		M2	1	1.8	2.05		3.69
		M2	1	5.37	0.83		4.46
	TOTAL PAGINA:						**45.45**
SUBTOTAL							**45.45**
VIENEN							119.12
TOTAL							164.57

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.2	REPELLO PARA MUROS (CON MORTERO 1:3, ESPESOR 2 cm)	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	M2	2	0.53		3.64	3.86
		M2	2	3.52		3.64	25.63
		M2	2	2		3.64	14.56
		M2	2	0.5		3.64	3.64
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.05	-5.82
	VENTANA	M2	2	-0.30		-1.00	-0.60
	MARCO	M2	2	-1.95		-2.20	-8.58
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	3.26		4.5	29.34
		M2	2	1.47		4.5	13.23
		M2	4	1.1		4.5	19.80
		M2	2	3.62		4.5	32.58
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.17		-3.00	-7.02
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**142.63**
SUBTOTAL							**142.63**
VIENEN							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.2	REPELLO PARA MUROS (CON MORTERO 1:3, ESPESOR 2 cm)	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	CUARTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**70.43**
SUBTOTAL							**70.43**
VIENEN							142.63
TOTAL							213.06

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
4.2	REPELLO PARA MUROS (CON MORTERO 1:3, ESPESOR 2 cm)	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**35.22**
SUBTOTAL							**35.22**
VIENEN							213.06
TOTAL							248.27

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.1.1	MURO PLACA FIBROCEMENTEO 10 mm DOS CARAS H: 3 mt	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	M2	1	0.53		3.64	1.93
		M2	1	0.69		3.64	2.51
	PUERTA	M2	1	-0.43		-2.05	-0.88
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	0.7		3.04	2.13
		M2	1	0.6		3.04	1.82
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.05	-1.03
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5		1.9	8.55
		M2	1	3.62		3.04	11.00
		M2	2	0.55		3.04	3.34
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	TOTAL PAGINA:						**24.99**
SUBTOTAL							**24.99**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
5.1.1	MURO PLACA FIBROCEMENTEO 10 mm DOS CARAS H: 3 mt	M2	FECHA	2021

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	0.53		3.64	1.93
		M2	1	0.69		3.64	2.51
	PUERTA	M2	1	-0.43		-2.05	-0.88
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5		1.9	8.55
		M2	1	3.62		3.04	11.00
		M2	2	0.55		3.04	3.34
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	0.53		3.64	1.93
		M2	1	0.69		3.64	2.51
	PUERTA	M2	1	-0.43		-2.05	-0.88
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5		1.9	8.55
		M2	1	3.62		3.04	11.00
		M2	2	0.55		3.04	3.34
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	TOTAL PAGINA:						**44.12**
SUBTOTAL							**44.12**
VIENEN							24.99
TOTAL							69.10

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.1.1	MURO PLACA FIBROCEMENTEO 10 mm DOS CARAS H: 3 mt	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





PRIMER PISO
(BLOQUE NUEVO)

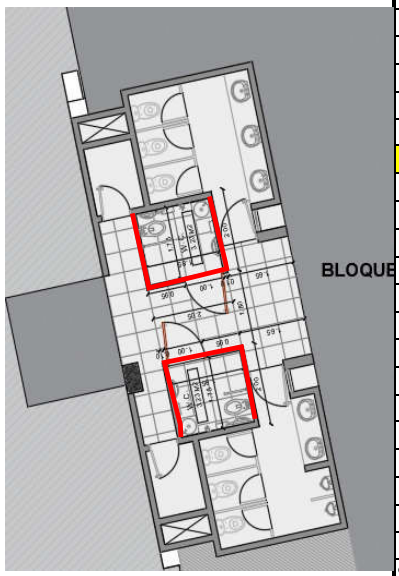

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	0.53		3.64	1.93
		M2	1	0.69		3.64	2.51
	PUERTA	M2	1	-0.43		-2.05	-0.88
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5		1.9	8.55
		M2	1	3.62		3.04	11.00
		M2	2	0.55		3.04	3.34
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS1	M2	3	1.85		3.45	19.15
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	W.C DISCAPACITADOS2	M2	3	1.85		3.45	19.15
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	TOTAL PAGINA:						**56.15**
SUBTOTAL							**56.15**
VIENEN							69.10
TOTAL							125.25

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.1.2	MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	M2	1	0.53		3.64	1.93
		M2	1	3.52		3.64	12.81
		M2	1	2		3.64	7.28
		M2	1	0.5		3.64	1.82
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.20	-2.20
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.05	-2.91
	VENTANA	M2	1	-0.30		-1.00	-0.30
	MARCO	M2	1	-1.95		-2.20	-4.29
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	3.26		4.5	14.67
		M2	1	1.47		4.5	6.62
		M2	2	1.1		4.5	9.90
		M2	1	3.62		4.5	16.29
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	MARCO	M2	1	-1.17		-3.00	-3.51
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	2.6		3.04	7.90
		M2	1	1.94		3.04	5.90
		M2	1	3.52		3.04	10.70
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	MARCO	M2	1	-1.69		-2.20	-3.72
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.43		3.04	4.35
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.20	-3.12
	TOTAL PAGINA:						**69.38**
SUBTOTAL							**69.38**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.1.2	MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	2.6		3.04	7.90
		M2	1	1.94		3.04	5.90
		M2	1	3.52		3.04	10.70
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	MARCO	M2	1	-1.69		-2.20	-3.72
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.43		3.04	4.35
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.20	-3.12
	CUARTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	2.6		3.04	7.90
		M2	1	1.94		3.04	5.90
		M2	1	3.52		3.04	10.70
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	MARCO	M2	1	-1.69		-2.20	-3.72
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.43		3.04	4.35
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.20	-3.12
	TOTAL PAGINA:						**35.22**
SUBTOTAL							**35.22**
VIENEN							69.38
TOTAL							104.60

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.1.2	MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	2.6		3.04	7.90
		M2	1	1.94		3.04	5.90
		M2	1	3.52		3.04	10.70
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	MARCO	M2	1	-1.69		-2.20	-3.72
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.43		3.04	4.35
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.20	-3.12
	TOTAL PAGINA:						**17.61**
SUBTOTAL							**17.61**
VIENEN							104.60
TOTAL							122.21

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5,1,3	BORDILLO EN CONCRETO H=10 CM	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	LAVATRAPEROS	ML	2	1.58	0.12	0.1	3.16
		ML	1	0.35	0.12	0.1	0.35
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	1	3.26	0.12	0.1	3.26
		ML	1	1.47	0.12	0.1	1.47
		ML	2	0.1	0.12	0.1	0.20
		ML	2	1.23	0.12	0.1	2.46
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.6	0.12	0.1	1.60
		ML	1	0.94	0.12	1.1	0.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	1	4.5	0.12	2.1	4.50
	LAVATRAPEROS	ML	2	1.62	0.12	3.1	3.24
		ML	2	0.45	0.12	4.1	0.90
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.6	0.12	0.1	1.60
		ML	1	0.94	0.12	1.1	0.94
	W.C DISCAPACITADOS	ML	1	1.83	0.12	1.1	1.83
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	1	4.5	0.12	2.1	4.50
	LAVATRAPEROS	ML	2	1.62	0.12	3.1	3.24
		ML	2	0.45	0.12	4.1	0.90
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.6	0.12	0.1	1.60
		ML	1	0.94	0.12	1.1	0.94
	W.C DISCAPACITADOS	ML	1	1.83	0.12	1.1	1.83
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	1	4.5	0.12	2.1	4.50
	TOTAL PAGINA:						**43.96**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAFODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5,1,3	BORDILLO EN CONCRETO H=10 CM	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO



SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	LAVATRAPEROS	ML	2	1.62	0.12	3.1	3.24
		ML	2	0.45	0.12	4.1	0.90
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.6	0.12	0.1	1.60
		ML	1	0.94	0.12	1.1	0.94
	W.C DISCAPACITADOS	ML	1	1.83	0.12	1.1	1.83
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	1	4.5	0.12	2.1	4.50
	LAVATRAPEROS	ML	2	1.62	0.12	3.1	3.24
		ML	2	0.45	0.12	4.1	0.90
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	ML	2	1.85	0.12	4.1	3.70
		ML	1	0.95	0.12	4.1	0.95
	W.C DISCAPACITADOS 2	ML	2	1.85	0.12	4.1	3.70
		ML	1	0.95	0.12	4.1	0.95
	TOTAL PAGINA:						**26.45**
SUBTOTAL							**70.41**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5,1,3	DINTEL FIBROCEMENTO DOS CARAS	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO						
	PUERTA ACCESO PRINCIPAL	ML	1	1			1.00
	PUERTA LAVATRAPEROS	ML	1	1.42			1.42
	PUERTA BUITRON	ML	1	0.43			0.43
	BAT. SANITARIA VISIT.						
	PUERTA PRINCIPAL	ML	2	1			2.00
	W.C DISCAPACITADOS 1 Y 2						
	PUERTAS DE ACCESO	ML	2	0.88			1.76
	PUERTA ACCESO BAÑO MOVILIDAD	ML	2	1			2.00
	SEGUNDO PISO						
	BAÑOS PRIVADOS						
	PUERTA BUITRON	ML	1	0.5			0.50
	PUERTA ACCESO PRINCIPALES	ML	2	1			2.00
	VANO ACCESO PRINCIPAL	ML	4	2.2			8.80
	BAT. SANITARIA VISIT.						
		ML	2	1			2.00
		ML	1	1.43			1.43
	TERCER PISO						
	BAÑOS PRIVADOS						
	PUERTA BUITRON	ML	1	0.5			0.50
	PUERTA ACCESO PRINCIPALES	ML	2	1			2.00
	VANO ACCESO PRINCIPAL	ML	4	2.2			8.80
	TOTAL PAGINA:						**34.64**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAFODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5,1,4	CARTERAS	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	BAT. SANITARIA VISIT.						
		ML	2	1			2.00
		ML	1	1.43			1.43
	CUARTO PISO						
	BAÑOS PRIVADOS						
	PUERTA BUITRON	ML	1	0.5			0.50
	PUERTA ACCESO PRINCIPALES	ML	2	1			2.00
	VANO ACCESO PRINCIPAL	ML	4	2.2			8.80
	BAT. SANITARIA VISIT.						
		ML	2	1			2.00
		ML	1	1.43			1.43
	QUINTO						
	BAÑOS PRIVADOS						
	PUERTA BUITRON	ML	1	0.5			0.50
	PUERTA ACCESO PRINCIPALES	ML	2	1			2.00
	VANO ACCESO PRINCIPAL	ML	4	2.2			8.80
	BAT. SANITARIA VISIT.						
		ML	2	1			2.00
		ML	1	1.43			1.43
	TOTAL PAGINA:						**32.89**
SUBTOTAL							**67.53**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.1	CIELO RASO EN PANEL DE YESO ZONAS HUMEDAS LAMINA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO MONITOREO	M2	1	2.53	2.03		5.14
		M2	1	1.73	4		6.92
	CIRCULACION	M2	1	1.95	0.5		0.98
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.99	3.26		6.49
		M2	1	1.32	1.25		1.65
		M2	1	1.74	3.26		5.67
		M2	1	1.08	1.25		1.35
	CIRCULACION	M2	1	1.25	1.17		1.46
	SEGUNDO PISO						
	CTO TECNICO	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.48**
SUBTOTAL							**59.48**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAPODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.1	CIELO RASO EN PANEL DE YESO ZONAS HUMEDAS LAMINA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.65**
SUBTOTAL							**59.65**
VIENEN							59.48
TOTAL							119.12

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.1	CIELO RASO EN PANEL DE YESO ZONAS HUMEDAS LAMINA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





PRIMER PISO
(BLOQUE NUEVO)

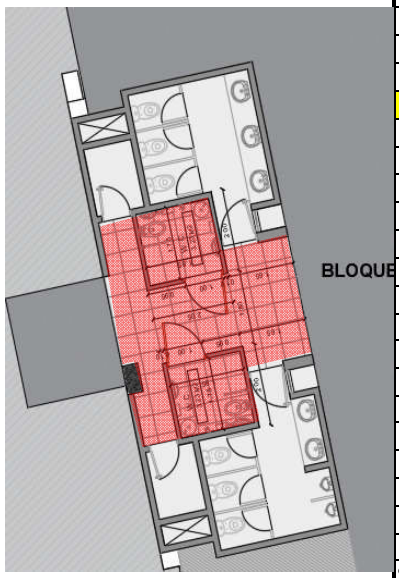

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	1.75	1.85		6.48
	CIRCULACION	M2	1	0.61	1.65		1.01
		M2	1	1.8	2.05		3.69
		M2	1	5.37	0.83		4.46
	TOTAL PAGINA:						**45.45**
SUBTOTAL							**45.45**
VIENEN							119.12
TOTAL							164.57

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.2	CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	4.7	0.6		5.64
		M2	2	3.56	0.6		4.27
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15	0.6		3.78
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	4	4.5	0.6		10.80
	TOTAL PAGINA:						**24.49**
SUBTOTAL							**24.49**
VIENEN							
TOTAL							24.49

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAREDI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.2	CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15	0.6		3.78
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	4	4.5	0.6		10.80
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15	0.6		3.78
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	4	4.5	0.6		10.80
	TOTAL PAGINA:						**29.16**
SUBTOTAL							**29.16**
VIENEN							24.49
TOTAL							53.65

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
5.2.2	CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15	0.6		3.78
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	4	4.5	0.6		10.80
	TOTAL PAGINA:						**14.58**
SUBTOTAL							**14.58**
VIENEN							53.65
TOTAL							68.23

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.1.1	PISO PORCELANATO TRAFICO COMERCIAL, REFERENCIA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO MONITOREO	M2	1	2.53	2.03		5.14
		M2	1	1.73	4		6.92
	CIRCULACION	M2	1	1.95	0.5		0.98
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.99	3.26		6.49
		M2	1	1.32	1.25		1.65
		M2	1	1.74	3.26		5.67
		M2	1	1.08	1.25		1.35
	CIRCULACION	M2	1	1.25	1.17		1.46
	SEGUNDO PISO						
	CTO TECNICO	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.48**
SUBTOTAL							**59.48**
VIENEN							
TOTAL							59.48

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAREDI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.1.1	PISO PORCELANATO TRAFICO COMERCIAL, REFERENCIA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	TOTAL PAGINA:						**59.65**
SUBTOTAL							**59.65**
VIENEN							59.48
TOTAL							119.12

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.1.1	PISO PORCELANATO TRAFICO COMERCIAL, REFERENCIA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





PRIMER PISO
(BLOQUE NUEVO)

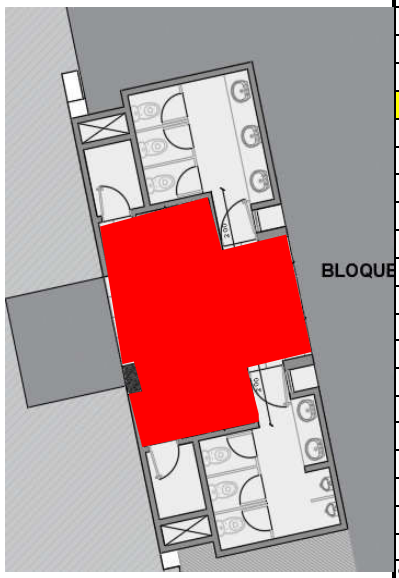

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6	1.78		4.63
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.94	3.15		6.11
	CIRCULACION	M2	1	1.15	1.69		1.94
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.76	4.5		15.84
	CIRCULACION	M2	2	1	0.65		1.30
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	1.75	1.85		6.48
	CIRCULACION	M2	1	0.61	1.65		1.01
		M2	1	1.8	2.05		3.69
		M2	1	5.37	0.83		4.46
	TOTAL PAGINA:						**45.45**
SUBTOTAL							**45.45**
VIENEN							119.12
TOTAL							164.57

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6,1,2	GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=7CM	ML		

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO



SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	ML	1	3.02		0.07	3.02
		ML	1	2.03		0.07	2.03
		ML	1	1.84		0.07	1.84
		ML	1	0.53		0.07	0.53
		ML	1	0.68		0.07	0.68
		ML	1	2.5		0.07	2.50
		ML	1	1.73		0.07	1.73
		ML	1	4		0.07	4.00
		ML	1	0.24		0.07	0.24
	CIRCULACION	ML	2	0.65		0.07	1.30
		ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	2	0.5		0.07	1.00
		ML	1	0.95		0.07	0.95
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.87		0.07	3.74
		ML	2	0.15		0.07	0.30
		ML	2	0.1		0.07	0.20
		ML	1	1.17		0.07	1.17
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	ML	1	0.9		0.07	0.90
		ML	2	0.7		0.07	1.40
		ML	1	1.08		0.07	1.08
		ML	1	2.1		0.07	2.10
		ML	1	0.1		0.07	0.10
		ML	1	0.5		0.07	0.50
	TOTAL PAGINA:						**31.46**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6,1,2	GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=7CM	ML		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		ML	1	1.68		0.07	1.68
	CIRCULACION	ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	2.48		0.07	2.48
		ML	1	0.94		0.07	0.94
		ML	1	0.5		0.07	0.50
		ML	1	0.25		0.07	0.25
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	4	0.5		0.07	2.00
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	TERCER PISO						
	CIRCULACIONES	ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	2.48		0.07	2.48
		ML	1	0.94		0.07	0.94
		ML	1	0.5		0.07	0.50
		ML	1	0.25		0.07	0.25
		ML	2	0.65		0.07	1.30
		ML	4	0.5		0.07	2.00
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	CUARTO PISO						
	CIRCULACIONES	ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	2.48		0.07	2.48
		ML	1	0.94		0.07	0.94
		ML	1	0.5		0.07	0.50
		ML	1	0.25		0.07	0.25
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	TOTAL PAGINA:						**25.14**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6,1,2	GUARDAESCOBAS EN CERAMICA H=7CM	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO



SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		ML	4	0.5		0.07	2.00
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	QUINTO PISO						
	CIRCULACIONES	ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	2.48		0.07	2.48
		ML	1	0.94		0.07	0.94
		ML	1	0.5		0.07	0.50
		ML	1	0.25		0.07	0.25
		ML	2	0.65		0.07	1.30
		ML	4	0.5		0.07	2.00
		ML	2	0.65		0.07	1.30
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	ML	1	1.85		0.07	1.85
		ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	0.95		0.07	0.95
		ML	1	0.65		0.07	0.65
	W.C DISCAPACITADOS 2	ML	1	1.85		0.07	1.85
		ML	1	0.15		0.07	0.15
		ML	1	0.95		0.07	0.95
	TOTAL PAGINA:						**18.77**
SUBTOTAL							**75.37**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUMBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.2.1	CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	LAVATRAPEROS	M2	2	0.4		2.04	1.63
		M2	1	1.43		2.04	2.92
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	1.98		2.5	4.95
		M2	2	3.25		2.5	16.25
		M2	2	0.66		2.5	3.30
		M2	2	1.25		2.5	6.25
		M2	2	1.08		2.5	5.40
		M2	1	0.5		2.5	1.25
		M2	1	0.25		2.5	0.63
		M2	1	4		2.5	10.00
		M2	1	1.73		2.5	4.33
		M2	1	4.5		2.5	11.25
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		2.5	15.75
		M2	2	1.94		2.5	9.70
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	4.5		2.5	22.50
		M2	2	4.5		1.79	16.11
		M2	4	1.76		2.5	17.60
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	LAVATRAPEROS	M2	2	0.45		2.04	1.84
	TOTAL PAGINA:						**139.12**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAYODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.2.1	CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

TERCER PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		M2	1	1.43		2.04	2.92
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		2.5	15.75
		M2	2	1.94		2.5	9.70
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	1.68		2.5	4.20
		M2	1	0.5		2.5	1.25
		M2	1	0.1		2.5	0.25
		M2	1	2.1		2.5	5.25
		M2	1	1.08		2.5	2.70
		M2	2	0.7		2.5	3.50
		M2	1	1.9		2.5	4.75
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.05	-1.03
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	4.5		2.5	22.50
		M2	2	4.5		1.79	16.11
		M2	4	1.76		2.5	17.60
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	LAVATRAPEROS	M2	2	0.45		2.04	1.84
		M2	1	1.43		2.04	2.92
	TOTAL PAGINA:						**101.88**
SUBTOTAL							**101.88**
VIENEN							139.12
TOTAL							241.00

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAVODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.2.1	CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60	M2		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

CUARTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		2.5	15.75
		M2	2	1.94		2.5	9.70
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	1.68		2.5	4.20
		M2	1	0.5		2.5	1.25
		M2	1	0.1		2.5	0.25
		M2	1	2.1		2.5	5.25
		M2	1	1.08		2.5	2.70
		M2	2	0.7		2.5	3.50
		M2	1	1.9		2.5	4.75
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.05	-1.03
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	4.5		2.5	22.50
		M2	2	4.5		1.79	16.11
		M2	4	1.76		2.5	17.60
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	LAVATRAPEROS	M2	2	0.45		2.04	1.84
		M2	1	1.43		2.04	2.92
	TOTAL PAGINA:						**98.96**
SUBTOTAL							**98.96**
VIENEN							241.00
TOTAL							339.96

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAPODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.2.1	CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
QUINTO PISO							
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		2.5	15.75
		M2	2	1.94		2.5	9.70
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	VENTANA	M2	1	-1.23		-0.68	-0.84
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	1.68		2.5	4.20
		M2	1	0.5		2.5	1.25
		M2	1	0.1		2.5	0.25
		M2	1	2.1		2.5	5.25
		M2	1	1.08		2.5	2.70
		M2	2	0.7		2.5	3.50
		M2	1	1.9		2.5	4.75
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.05	-1.03
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	4.5		2.5	22.50
		M2	2	4.5		1.79	16.11
		M2	4	1.76		2.5	17.60
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	VENTANA	M2	1	-1.75		-0.68	-1.19
	LAVATRAPEROS	M2	2	0.45		2.04	1.84
		M2	1	1.43		2.04	2.92
	TOTAL PAGINA:						**98.96**
SUBTOTAL							**98.96**
VIENEN							339.96
TOTAL							438.92

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAYODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
6.2.1	CERAMICA PISO PARED, COLOR A SELECCIONAR, FORMATO 60	M2		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

PRIMER PISO
(BLOQUE NUEVO)

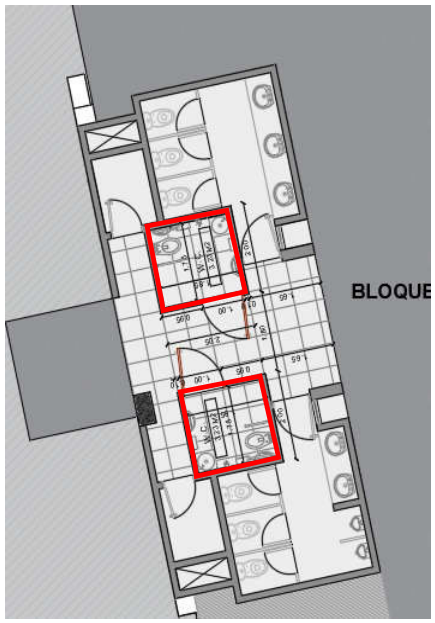

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)							
	W.C DISCAPACITADOS 1	M2	4	1.85		2.5	18.50
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	W.C DISCAPACITADOS 2	M2	4	1.85		2.5	18.50
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	TOTAL PAGINA:						**32.80**
SUBTOTAL							**32.80**
VIENEN							438.92
TOTAL							471.72

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAYODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
7.1	TAZA SANITARIA POWERMAX ALONGADO	UNIDAD	FECHA	2021

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO








QUINTO PISO





SEGUNDO PISO




CUARTO PISO









ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TOTAL PAGINA:						**28.00**
SUBTOTAL							**28.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAFODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
7.2	SANITARIO BALTICA (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	FECHA	2021

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**5.00**
SUBTOTAL							**5.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.3	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE (BAÑO PERSONAS CON M. REDUCIDA)	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**5.00**
SUBTOTAL							**5.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.4	BARRA FIJA RECTA EN ACERO INOXIDABLE (W.C. PERSONAS	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**5.00**
SUBTOTAL							**5.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.5	LAVAMANOS AQUAJET O SIMILAR, BAÑOS PARA PERSONAS	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**5.00**
SUBTOTAL							**5.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EUPBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PAEODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.6	LAVAMANOS DE INCRUSTAR NOVARA INCLUIDA GRIFERIA	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TOTAL PAGINA:						**28.00**
SUBTOTAL							**28.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.7	ación griferia para lavamanos, con sistema de accionamiento ma	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TOTAL PAGINA:						**28.00**
SUBTOTAL							**28.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO FLOTANTE BISELADO EN	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.3		1.21	3.15
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.3		1.21	1.57
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.3		1.21	3.15
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	0.45		1.21	1.09
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.3		1.21	1.57
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.3		1.21	3.15
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	0.45		1.21	1.09
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.3		1.21	1.57
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.3		1.21	3.15
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	2	0.45		1.21	1.09
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	1	1.3		1.21	1.57
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.3		1.21	3.15
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	M2	2	0.45		1.21	1.09
	W.C DISCAPACITADOS 2	M2	2	0.45		1.21	1.09
	TOTAL PAGINA:						**27.47**
SUBTOTAL							**27.47**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.9	MESON PARA BAÑO EN GRANITO ARTIFICIAL COLOR NEGRO	ML		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	ML	1	2.03	0.5	0.1	2.03
		ML	1	1.57	0.5	0.1	1.57
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.3	0.5	0.1	2.60
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.3	0.5	0.1	1.30
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.3	0.5	0.1	2.60
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.3	0.5	0.1	1.30
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.3	0.5	0.1	2.60
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.3	0.5	0.1	1.30
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.3	0.5	0.1	2.60
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	ML	1	1.3	0.5	0.1	1.30
	BAT. SANITARIA VISIT.	ML	2	1.3	0.5	0.1	2.60
	TOTAL PAGINA:						**21.80**
SUBTOTAL							**21.80**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAVATRAPEROS CERAMICO	UND		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	UND	1				1.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT	UND	1				1.00
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT	UND	1				1.00
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT	UND	1				1.00
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**5.00**
SUBTOTAL							**5.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.11	PORTARROLLOS METALICO REF7066700001 LINEA INST.	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	4				4.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**33.00**
SUBTOTAL							**33.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN FARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.12	PAPELERA METALICA EN ACERO INOXIDABLE RE. 304,	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO



CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	2				2.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	3				3.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	6				6.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	2				2.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	2				2.00
	TOTAL PAGINA:						**52.00**
SUBTOTAL							**52.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.13	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE, REF. 304	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**19.00**
SUBTOTAL							**19.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.14	DISPENSADOR DE TOALLAS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD		

CONTRATO No.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:


INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C DISCAPACITADOS 2	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**19.00**
SUBTOTAL							**19.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
7.15	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA ADMN.	UND	1				1.00
	BAT. SANITARIA VISIT.	UND	2				2.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	UND	1				1.00
	W.C	UND	1				1.00
	TOTAL PAGINA:						**19.00**
SUBTOTAL							**19.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
7.16	DIVISION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	2021	

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO



TERCER PISO



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	BAT. SANITARIA. VISIT.	M2	2	1.3		2	5.20
		M2	2	0.19		2.5	0.95
		M2	1	0.41		2.5	1.03
		M2	2	0.13		2.5	0.65
		M2	1	0.28		2.5	0.70
	SEGUNDO PISO						
	BAT. SANITARIA. ADMN.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	2	0.18		2.5	0.90
		M2	1	0.38		2.5	0.95
	BAT. SANITARIA. VISIT.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	4	0.13		2.5	1.30
		M2	2	0.3		2.5	1.50
	TERCER PISO						
	BAT. SANITARIA. ADMN.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	2	0.18		2.5	0.90
		M2	1	0.38		2.5	0.95
	BAT. SANITARIA. VISIT.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	4	0.13		2.5	1.30
		M2	2	0.3		2.5	1.50
	TOTAL PAGINA:						**28.23**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
7.16	DIVISION SANITARIA	M2	FECHA	2021

INGOSER S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


CUARTO PISO



QUINTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	CUARTO PISO						
	BAT. SANITARIA. ADMN.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	2	0.18		2.5	0.90
		M2	1	0.38		2.5	0.95
	BAT. SANITARIA. VISIT.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	4	0.13		2.5	1.30
		M2	2	0.3		2.5	1.50
	QUINTO PISO						
	BAT. SANITARIA. ADMN.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	2	0.18		2.5	0.90
		M2	1	0.38		2.5	0.95
	BAT. SANITARIA. VISIT.	M2	1	1.3		2	2.60
		M2	4	0.13		2.5	1.30
		M2	2	0.3		2.5	1.50
	TOTAL PAGINA:						**19.70**
SUBTOTAL							**19.70**
VIENEN							28.23
TOTAL							47.93

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.1	PINTURA DE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	M2	1	4		3.3	13.20
		M2	1	1.73		3.3	5.71
		M2	1	2.5		3.3	8.25
		M2	2	0.68		3.3	4.49
		M2	3	0.43		3.3	4.26
		M2	1	2.38		3.3	7.85
		M2	1	2.03		3.3	6.70
		M2	1	4.25		3.3	14.03
		M2	1	1.95		3.3	6.44
		M2	1	0.5		3.3	1.65
		M2	1	0.12		3.3	0.40
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	PUERTA	M2	2	-0.43		-2.05	-1.76
	VENTANA	M2	2	-0.30		-1.00	-0.60
		M2	1	4.81		3.64	17.51
	MARCO	M2	1	-1.95		-2.20	-4.29
	PUERTA	M2	1	-1.42		-2.20	-3.12
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	1	4.5		0.8	3.60
		M2	1	1.74		0.8	1.39
		M2	2	3.25		0.8	5.20
		M2	4	0.66		0.8	2.11
		M2	2	1.25		0.8	2.00
		M2	4	1.23		0.8	3.94
		M2	1	0.5		0.8	0.40
	TOTAL PAGINA:						**95.13**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	
8.1	PINTURA DE MUROS	M2	FECHA	2021

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO













SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		M2	1	0.25		0.8	0.20
		M2	1	4		0.8	3.20
		M2	1	1.98		0.8	1.58
		M2	1	4.92		4.5	22.14
	MARCO	M2	1	-1.17		-2.20	-2.57
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	1	2.6		3	7.80
		M2	2	1.68		3	10.08
		M2	1	0.5		3	1.50
		M2	1	0.1		3	0.30
		M2	1	2.1		3	6.30
		M2	4	0.7		3	8.40
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	PUERTA	M2	2	-0.50		-2.10	-2.10
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		0.5	3.15
		M2	2	1.94		0.5	1.94
	CIRCULACION	M2	1	1.15		3	3.45
		M2	1	1.94		3	5.82
		M2	1	0.5		3	1.50
		M2	1	0.25		3	0.75
		M2	1	0.65		3	1.95
		M2	1	4.81		3	14.43
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	1	-1.70		-2.20	-3.74
	TOTAL PAGINA:						**79.78**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.1	PINTURA DE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO




QUINTO PISO












SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	5.15		0.5	5.15
		M2	2	3.62		0.5	3.62
	CIRCULACION	M2	2	1		3	6.00
		M2	2	0.5		3	3.00
		M2	1	4.92		3	14.76
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.10	-5.96
	TERCER PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6		0.5	1.30
		M2	2	1.68		0.5	1.68
		M2	1	0.5		0.5	0.25
		M2	1	0.1		0.5	0.05
		M2	1	2.1		0.5	1.05
		M2	2	0.7		0.5	0.70
		M2	2	0.7		3	4.20
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.10	-1.05
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		0.5	3.15
		M2	2	1.94		0.5	1.94
	CIRCULACION	M2	1	1.15		3	3.45
		M2	1	1.94		3	5.82
		M2	1	0.5		3	1.50
		M2	1	0.25		3	0.75
		M2	1	0.65		3	1.95
		M2	1	4.81		3	14.43
	TOTAL PAGINA:						**59.14**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.1	PINTURA DE MUROS	M2		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	1	-1.70		-2.20	-3.74
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	5.15		0.5	5.15
		M2	2	3.62		0.5	3.62
	CIRCULACION	M2	2	1		3	6.00
		M2	2	0.5		3	3.00
		M2	1	4.92		3	14.76
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.10	-5.96
	CUARTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6		0.5	1.30
		M2	2	1.68		0.5	1.68
		M2	1	0.5		0.5	0.25
		M2	1	0.1		0.5	0.05
		M2	1	2.1		0.5	1.05
		M2	2	0.7		0.5	0.70
		M2	2	0.7		3	4.20
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.10	-1.05
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		0.5	3.15
		M2	2	1.94		0.5	1.94
	CIRCULACION	M2	1	1.15		3	3.45
		M2	1	1.94		3	5.82
		M2	1	0.5		3	1.50
		M2	1	0.25		3	0.75
	TOTAL PAGINA:						**34.82**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.1	PINTURA DE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		M2	1	0.65		3	1.95
		M2	1	4.81		3	14.43
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	1	-1.70		-2.20	-3.74
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	5.15		0.5	5.15
		M2	2	3.62		0.5	3.62
	CIRCULACION	M2	2	1		3	6.00
		M2	2	0.5		3	3.00
		M2	1	4.92		3	14.76
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.10	-5.96
	QUINTO PISO						
	W.C DISCAPACITADOS	M2	1	2.6		0.5	1.30
		M2	2	1.68		0.5	1.68
		M2	1	0.5		0.5	0.25
		M2	1	0.1		0.5	0.05
		M2	1	2.1		0.5	1.05
		M2	2	0.7		0.5	0.70
		M2	2	0.7		3	4.20
	PUERTA	M2	1	-0.50		-2.10	-1.05
	BAT. SANITARIA ADMN.	M2	2	3.15		0.5	3.15
		M2	2	1.94		0.5	1.94
	CIRCULACION	M2	1	1.15		3	3.45
		M2	1	1.94		3	5.82
	TOTAL PAGINA:						**48.95**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.1	PINTURA DE MUROS	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



TERCER PISO




QUINTO PISO




SEGUNDO PISO



CUARTO PISO



PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
		M2	1	0.5		3	1.50
		M2	1	0.25		3	0.75
		M2	1	0.65		3	1.95
		M2	1	4.81		3	14.43
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	1	-1.70		-2.20	-3.74
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	5.15		0.5	5.15
		M2	2	3.62		0.5	3.62
	CIRCULACION	M2	2	1		3	6.00
		M2	2	0.5		3	3.00
		M2	1	4.92		3	14.76
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.10	-4.20
	MARCO	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.10	-5.96
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	W.C DISCAPACITADOS 1	M2	4	1.85		0.3	2.22
		M2	4	1.85		2.8	20.72
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	W.C DISCAPACITADOS 2	M2	4	1.85		0.3	2.22
		M2	4	1.85		2.8	20.72
	PUERTA	M2	1	-1.00		-2.10	-2.10
	TOTAL PAGINA:						**70.34**
SUBTOTAL							**388.15**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.2	ESTUCO MURO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO



SEGUNDO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	CTO. MONITOREO	M2	2	0.53		3.64	3.86
		M2	2	3.52		3.64	25.63
		M2	2	2		3.64	14.56
		M2	2	0.5		3.64	3.64
	PUERTA	M2	2	-1.00		-2.20	-4.40
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.05	-5.82
	VENTANA	M2	2	-0.30		-1.00	-0.60
	MARCO	M2	2	-1.95		-2.20	-8.58
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	3.26		4.5	29.34
		M2	2	1.47		4.5	13.23
		M2	4	1.1		4.5	19.80
		M2	2	3.62		4.5	32.58
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.17		-3.00	-7.02
	SEGUNDO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**142.63**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL BURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS				
MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.2	ESTUCO MURO	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO


DESCRIPCIÓN GRAFICA


TERCER PISO



CUARTO PISO







ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	TERCER PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	CUARTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**70.43**

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN BARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

INGOSER S.A.S
INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
8.2	ESTUCO MURO	M2		

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6


CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,

OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA

QUINTO PISO





ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	QUINTO PISO						
	CTO. TECNICO	M2	2	2.6		3.04	15.81
		M2	2	1.94		3.04	11.80
		M2	2	3.52		3.04	21.40
	PUERTA	M2	4	-1.00		-2.20	-8.80
	MARCO	M2	2	-1.69		-2.20	-7.44
	BAT. SANITARIA VISIT.	M2	2	1.43		3.04	8.69
	PUERTA	M2	2	-1.42		-2.20	-6.25
	TOTAL PAGINA:						**35.22**
SUBTOTAL							**248.27**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
9.1	PUERTAS EN MELAMINA 15MM	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO





QUINTO PISO

















SEGUNDO PISO





CUARTO PISO




PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)









ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	PUERTA T1	M2	3				3.00
	PUERTA T4	M2	4				4.00
	SEGUNDO PISO						
	PUERTA T1	M2	4				4.00
	PUERTA T4	M2	6				6.00
	TERCER PISO						
	PUERTA T1	M2	4				4.00
	PUERTA T4	M2	6				6.00
	CUARTO PISO						
	PUERTA T1	M2	4				4.00
	PUERTA T4	M2	6				6.00
	QUINTO PISO						
	PUERTA T1	M2	4				4.00
	PUERTA T4	M2	6				6.00
	PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)						
	PUERTA T5	M2	2				2.00
	TOTAL PAGINA:						**49.00**
SUBTOTAL							**49.00**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
10,1,1	PUERTAS DE ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA ABATIBLE	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO





QUINTO PISO

















SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	PUERTA T2	M2	1	0.43		2.05	0.88
	SEGUNDO PISO						
	PUERTA T6	M2	1	0.5		2.05	1.03
	TERCER PISO						
	PUERTA T6	M2	1	0.5		2.05	1.03
	CUARTO PISO						
	PUERTA T6	M2	1	0.5		2.05	1.03
	QUINTO PISO						
	PUERTA T6	M2	1	0.5		2.05	1.03
	TOTAL PAGINA:						**4.98**
SUBTOTAL							**4.98**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
10,1,2	PUERTAS DE ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA CORREDIZA	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733

CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO





TERCER PISO





QUINTO PISO














SEGUNDO PISO




CUARTO PISO







PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	PUERTA T3	M2	1	1.42		2.2	3.12
	SEGUNDO PISO						
	PUERTA T3	M2	1	1.42		2.2	3.12
	TERCER PISO						
	PUERTA T3	M2	1	1.42		2.2	3.12
	CUARTO PISO						
	PUERTA T3	M2	1	1.42		2.2	3.12
	QUINTO PISO						
	PUERTA T3	M2	1	1.42		2.2	3.12
	TOTAL PAGINA:						**15.62**
SUBTOTAL							**15.62**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTUDIOS Y DISEÑOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	2021
10,1,3	VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO 3+3	M2		

INGOSER S.A.S
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT: 900808636-8

CONTRATO No.
CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.2817733


CONTRATANTE:
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO – NIT 800.165.872-6

CONTRATISTA:
INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT. No.900.808.636-8,


OBJETO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE PASTO, LOS ESTUDIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA: I) DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO (N), INCLUYENDO LA RED CONTRAINCENDIOS; II) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; III) DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE NO.1 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; IV) ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO; V) DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL QUINTO Y SEXTO PISO DEL PALACIO

DESCRIPCIÓN GRAFICA


PRIMER PISO




TERCER PISO



QUINTO PISO







SEGUNDO PISO



CUARTO PISO




PRIMER PISO (BLOQUE NUEVO)



ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES				TOTAL
			CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	
	PRIMER PISO						
	VENTANA T1	M2	1	0.3		1	0.30
	TOTAL PAGINA:						**0.30**
SUBTOTAL							**0.30**
VIENEN							
TOTAL							

Elaboró:	Aprobò:	Revisò:	Aprobò:
FRANCO MANUEL EURIBANO DELGADO **ARQUITECTO SENIOR** **EQUIPO CONSULTOR**	**JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ** **R.L. INGOSER SAS** **CONSULTOR**	**JUAN GABRIEL REVELO** **ARQUITECTO ASESOR SUPERVISION** **RAMA JUDICIAL**	**CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ** **SUPERVISOR DELEGADO** **RAMA JUDICIAL**


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0	**0**		**REMODELACION BATERIAS SANITARIAS EDIFICIO PRINCIPAL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO**	**125,7 días**	**mié 1/06/22**	**mar 1/11/22**	
1	**1**		**PROYECTO REMODELACION BATERIAS SANITARIAS EDIFICIO PRINCIPAL PALACIO DE JUSTICIA DE PASTO**	**125,7 días**	**mié 1/06/22**	**mar 1/11/22**	
2	**1.1**		**PRELIMINARES**	**52,7 días**	**mié 1/06/22**	**jue 4/08/22**	
3	**1.1.1**		**INICIALES**	**7,5 días**	**mié 1/06/22**	**jue 9/06/22**	
4	1.1.1.1		Localización y replanteo arquitectónico	1 día	mié 1/06/22	jue 2/06/22	
5	1.1.1.2		Cierre perimetral de la Obra con panel yeso, terminado por la cara externa, estructura en lámina galvanizada , altura 2.44 mts	6 días	jue 2/06/22	jue 9/06/22	4
6	1.1.1.3		Señalización de obra	0,5 días	jue 9/06/22	jue 9/06/22	5
7	1.1.1.4		FIN INICIALES	0 días	jue 9/06/22	jue 9/06/22	6
8	**1.1.2**		**DESMONTES Y RETIROS**	**13,2 días**	**vie 10/06/22**	**sáb 25/06/2**	**2**
9	1.1.2.1		Desmonte de marcos y puertas existentes	2,6 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	6
10	1.1.2.2		Desmonte de muebles existentes	0,4 días	vie 10/06/22	vie 10/06/22	9CC
11	1.1.2.3		Desmonte de marcos y puertas, mueble bajo cafetín	0,3 días	vie 10/06/22	vie 10/06/22	10CC
12	1.1.2.4		Desmonte de cielo raso existente	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	11
13	1.1.2.5		Desmonte tazas sanitarias existentes	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/2.	12
14	1.1.2.6		Desmonte lavamanos existentes	1 día	mar 14/06/2.	mié 15/06/2.	13
15	1.1.2.7		Desmonte orinales existentes	0,3 días	mar 14/06/2.	mar 14/06/2.	14CC
16	1.1.2.8		Desmonte lavatraperos existentes	0,4 días	mar 14/06/2.	mar 14/06/2.	15CC
17	1.1.2.9		Desmonte de División Sanitaria	0,2 días	mar 14/06/2.	mié 15/06/2.	16
18	1.1.2.10		Desmonte instalación eléctrica existente	3 días	mié 15/06/2.	sáb 18/06/22	17
19	1.1.2.11		Desmonte instalación sanitaria existente	3 días	mié 15/06/2.	sáb 18/06/22	18CC
20	1.1.2.12		Desmonte instalación hidráulica existente	4,3 días	sáb 18/06/22	jue 23/06/22	19
21	1.1.2.13		Traslado interno elementos sobrantes, a lugar indicado por parte de la entidad contratante	2 días	jue 23/06/22	sáb 25/06/22	20
22	1.1.2.14		FIN DESMONTES Y RETIROS	0 días	sáb 25/06/22	sáb 25/06/22	21
23	**1.1.3**		**DEMOLICIONES**	**32 días**	**sáb 25/06/2**	**jue 4/08/22**	
24	1.1.3.1		Demolición enchape pared	16 días	sáb 25/06/22	vie 15/07/22	22
25	1.1.3.2		Demolición enchape piso	9 días	vie 15/07/22	mar 26/07/2.	27
26	1.1.3.3		Demolición repello piso	9 días	vie 15/07/22	mar 26/07/2.	25CC
27	1.1.3.4		Demolición repello pared	16 días	sáb 25/06/22	vie 15/07/22	24CC
28	1.1.3.5		Demolición muro E ≤ 15 en mampostería maciza o hueca	4 días	mar 26/07/22	lun 1/08/22	25
29	1.1.3.6		Evacuación escomb. (Pasto Centro), Incluye rec. Noct./escombrera	3 días	lun 1/08/22	jue 4/08/22	28
30	1.1.3.7		FIN DEMOLICIONES	0 días	jue 4/08/22	jue 4/08/22	29
31	1.1.4		FIN PRELIMINARES	0 días	jue 4/08/22	jue 4/08/22	30
32	**1.2**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**37 días**	**lun 1/08/22**	**mié 14/09/2.**	
33	**1.2.1**		**RED SUMINISTRO AGUA POTABLE**	**3 días**	**mié 24/08/2.**	**lun 29/08/22**	**74**
34	1.2.1.1		Instalaciones PVC RDE 13.5 1/2"	1 día	mié 24/08/2.	jue 25/08/22	31
35	1.2.1.2		Instalaciones PVC RDE 21 3/4"	0,5 días	jue 25/08/22	vie 26/08/22	34
36	1.2.1.3		Instalaciones PVC RDE 21 1-1/4"	0,5 días	vie 26/08/22	vie 26/08/22	35
37	1.2.1.4		Instalaciones PVC RDE 21 1-1/2"	1 día	vie 26/08/22	lun 29/08/22	36
38	1.2.1.5		Punto hidráulico PVC 1/2" W. C.	1 día	mié 24/08/2.	jue 25/08/22	34CC
39	1.2.1.6		Punto hidráulico PVC 1/2" orinal	1 día	mié 24/08/2.	jue 25/08/22	34CC
40	1.2.1.7		Punto hidráulico PVC 1/2" lavamanos	1 día	mié 24/08/2.	jue 25/08/22	34CC
41	1.2.1.8		FIN RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	0 días	jue 25/08/22	jue 25/08/22	40
42	**1.2.2**		**RED SANITARIA**	**16 días**	**jue 25/08/22**	**mié 14/09/2.**	**74**
43	1.2.2.1		Instalaciones sanitarias PVC 2"	1,3 días	jue 25/08/22	sáb 27/08/22	41
44	1.2.2.2		Instalaciones sanitarias PVC 3"	1,7 días	sáb 27/08/22	mar 30/08/2.	43
45	1.2.2.3		Instalaciones sanitarias PVC 4"	12 días	mar 30/08/2.	mar 13/09/2.	44
46	1.2.2.4		Instalaciones ventilación PVC 1-1/2"	1 día	mar 13/09/2.	mié 14/09/2.	45
47	1.2.2.5		Instalaciones ventilación PVC 2"	1,2 días	jue 25/08/22	sáb 27/08/22	43CC
48	1.2.2.6		Instalaciones ventilación PVC 3"	0,2 días	sáb 27/08/22	sáb 27/08/22	44CC
49	1.2.2.7		Punto sanitario 4" WC	12 días	mar 30/08/2.	mar 13/09/2.	45CC
50	1.2.2.8		Punto sanitario 2" orinal	1,3 días	jue 25/08/22	sáb 27/08/22	43CC
51	1.2.2.9		Punto sanitario 2" lavamanos	5 días	jue 25/08/22	jue 1/09/22	43CC
52	1.2.2.10		FIN RED SANITARIA	0 días	jue 1/09/22	jue 1/09/22	51
53	**1.2.3**		**RED CONTRAINCENDIOS**	**13,45 días**	**lun 1/08/22**	**mié 17/08/2.**	
54	1.2.3.1		Instalaciones Hierro galvanizado 1-1/2"	3,2 días	lun 1/08/22	jue 4/08/22	28
55	1.2.3.2		Instalaciones Hierro galvanizado 2-1/2"	3,95 días	jue 4/08/22	mar 9/08/22	54
56	1.2.3.3		Cabezal de prueba de presión	0,75 días	mar 9/08/22	mié 10/08/2.	55
57	1.2.3.4		Gabinete contraincendios clase II	10,25 días	jue 4/08/22	mié 17/08/2.	55CC
58	1.2.3.5		Extintor CO2 5 libras	1 día	jue 4/08/22	vie 5/08/22	55CC
59	1.2.3.6		FIN RED CONTRAINCENDIOS	0 días	mié 17/08/2.	mié 17/08/2.	57
60	1.2.4		FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0 días	mié 17/08/2.	mié 17/08/2.	59
61	**1.3**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**19 días**	**jue 1/09/22**	**vie 23/09/22**	**74**
62	1.3.1		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de balas LED de 24W	18 días	jue 1/09/22	jue 22/09/22	52
63	1.3.2		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo	1 día	jue 1/09/22	vie 2/09/22	62CC
64	1.3.3		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor doble	2 días	vie 2/09/22	lun 5/09/22	63
65	1.3.4		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor triple	0,5 días	lun 5/09/22	lun 5/09/22	64
66	1.3.5		Suministro, transporte e instalación de tomacorrientes doble GFCI con polo a tierra	1,5 días	lun 5/09/22	mié 7/09/22	65
67	1.3.6		Desmonte de elementos existentes	1 día	jue 22/09/22	vie 23/09/22	62
68	1.3.7		FIN INSTALACIONES ELECTRICAS	0 días	vie 23/09/22	vie 23/09/22	67
69	**1.4**		**REPELLOS**	**13 días**	**vie 23/09/22**	**lun 10/10/22**	
70	1.4.1		Repello impermeabilizado para piso (con mortero 1:3 espesor ≤ 3 cm)	5,15 días	vie 23/09/22	vie 30/09/22	67
71	1.4.2		Repello para muros (con mortero 1:3 espesor 2 cm)	7,85 días	vie 30/09/22	lun 10/10/22	70
72	1.4.3		FIN REPELLOS	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22	71
73	**1.5**		**DRYWALL Y CIELO RASO**	**22 días**	**jue 4/08/22**	**mié 31/08/2.**	
74	**1.5.1**		**MUROS Y DIVISIONES**	**17 días**	**jue 4/08/22**	**mié 24/08/2.**	
75	1.5.1.1		Muro placa fibrocemento 10 mm dos caras h: 3 mt	4,5 días	sáb 13/08/22	vie 19/08/22	77
76	1.5.1.2		MURO LADRILLO FAROL Nº4 MORTERO 1:3	4,3 días	vie 19/08/22	mié 24/08/2.	75
77	1.5.1.3		Bordillo en concreto H=10 cms para base de muro en superboard	8,2 días	jue 4/08/22	sáb 13/08/22	31
78	1.5.1.4		Dintel fibrocemento dos caras ≤ 1,00 mts	2 días	vie 19/08/22	lun 22/08/22	75
79	1.5.1.5		FIN MUROS Y DIVISIONES	0 días	mié 24/08/2.	mié 24/08/2.	76
80	**1.5.2**		**CIELO RASO**	**13,8 días**	**sáb 13/08/2.**	**mié 31/08/2.**	
81	1.5.2.1		Cielo raso en panel de yeso zonas húmedas lamina verde RH	8 días	sáb 13/08/22	mié 24/08/22	77
82	1.5.2.2		CIELO RASO EN TABLERO AGLOMERADO	5,8 días	mié 24/08/2.	mié 31/08/2.	81
83	1.5.2.3		FIN CIELO RASO	0 días	mié 31/08/2.	mié 31/08/2.	82
84	**1.6**		**ENCHAPES**	**28 días**	**mié 31/08/2.**	**mar 4/10/22**	
85	**1.6.1**		**PISOS**	**10 días**	**mié 31/08/2.**	**lun 12/09/22**	
86	1.6.1.1		Piso PORCELANATO trafico comercial, referencia antideslizante	10 días	mié 31/08/22	lun 12/09/22	83
87	1.6.1.2		Guardaescobas en cerámica H=7cm	7 días	mié 31/08/2.	jue 8/09/22	86CC
88	1.6.1.3		FIN ENCHAPE PISOS	0 días	lun 12/09/22	lun 12/09/22	86
89	**1.6.2**		**PARED**	**18 días**	**lun 12/09/22**	**mar 4/10/22**	
90	1.6.2.1		Cerámica piso pared, color a seleccionar, formato 60 cm x 30 cm	18 días	lun 12/09/22	mar 4/10/22	88
91	1.6.2.2		FIN ENCHAPE PARED	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	90
92	1.6.3		FIN ENCHAPES	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	91
93	**1.7**		**APARATOS SANITARIOS**	**16 días**	**mar 4/10/22**	**lun 24/10/22**	
94	1.7.1		Taza Sanitaria POWEMAX alongado	4 días	mar 4/10/22	sáb 8/10/22	92
95	1.7.2		Taza báltico alongado (Sanitario para Fluxómetro) para personas con movilidad reducida	1 día	mar 4/10/22	mié 5/10/22	94CC
96	1.7.3		Barra de seguridad abatible (baño para personas con movilidad reducida)	1 día	mar 4/10/22	mié 5/10/22	95CC
97	1.7.4		Barra de seguridad Fija Recta en acero inoxidable (baño para personas con movilidad reducida)	1 día	mar 4/10/22	mié 5/10/22	96CC

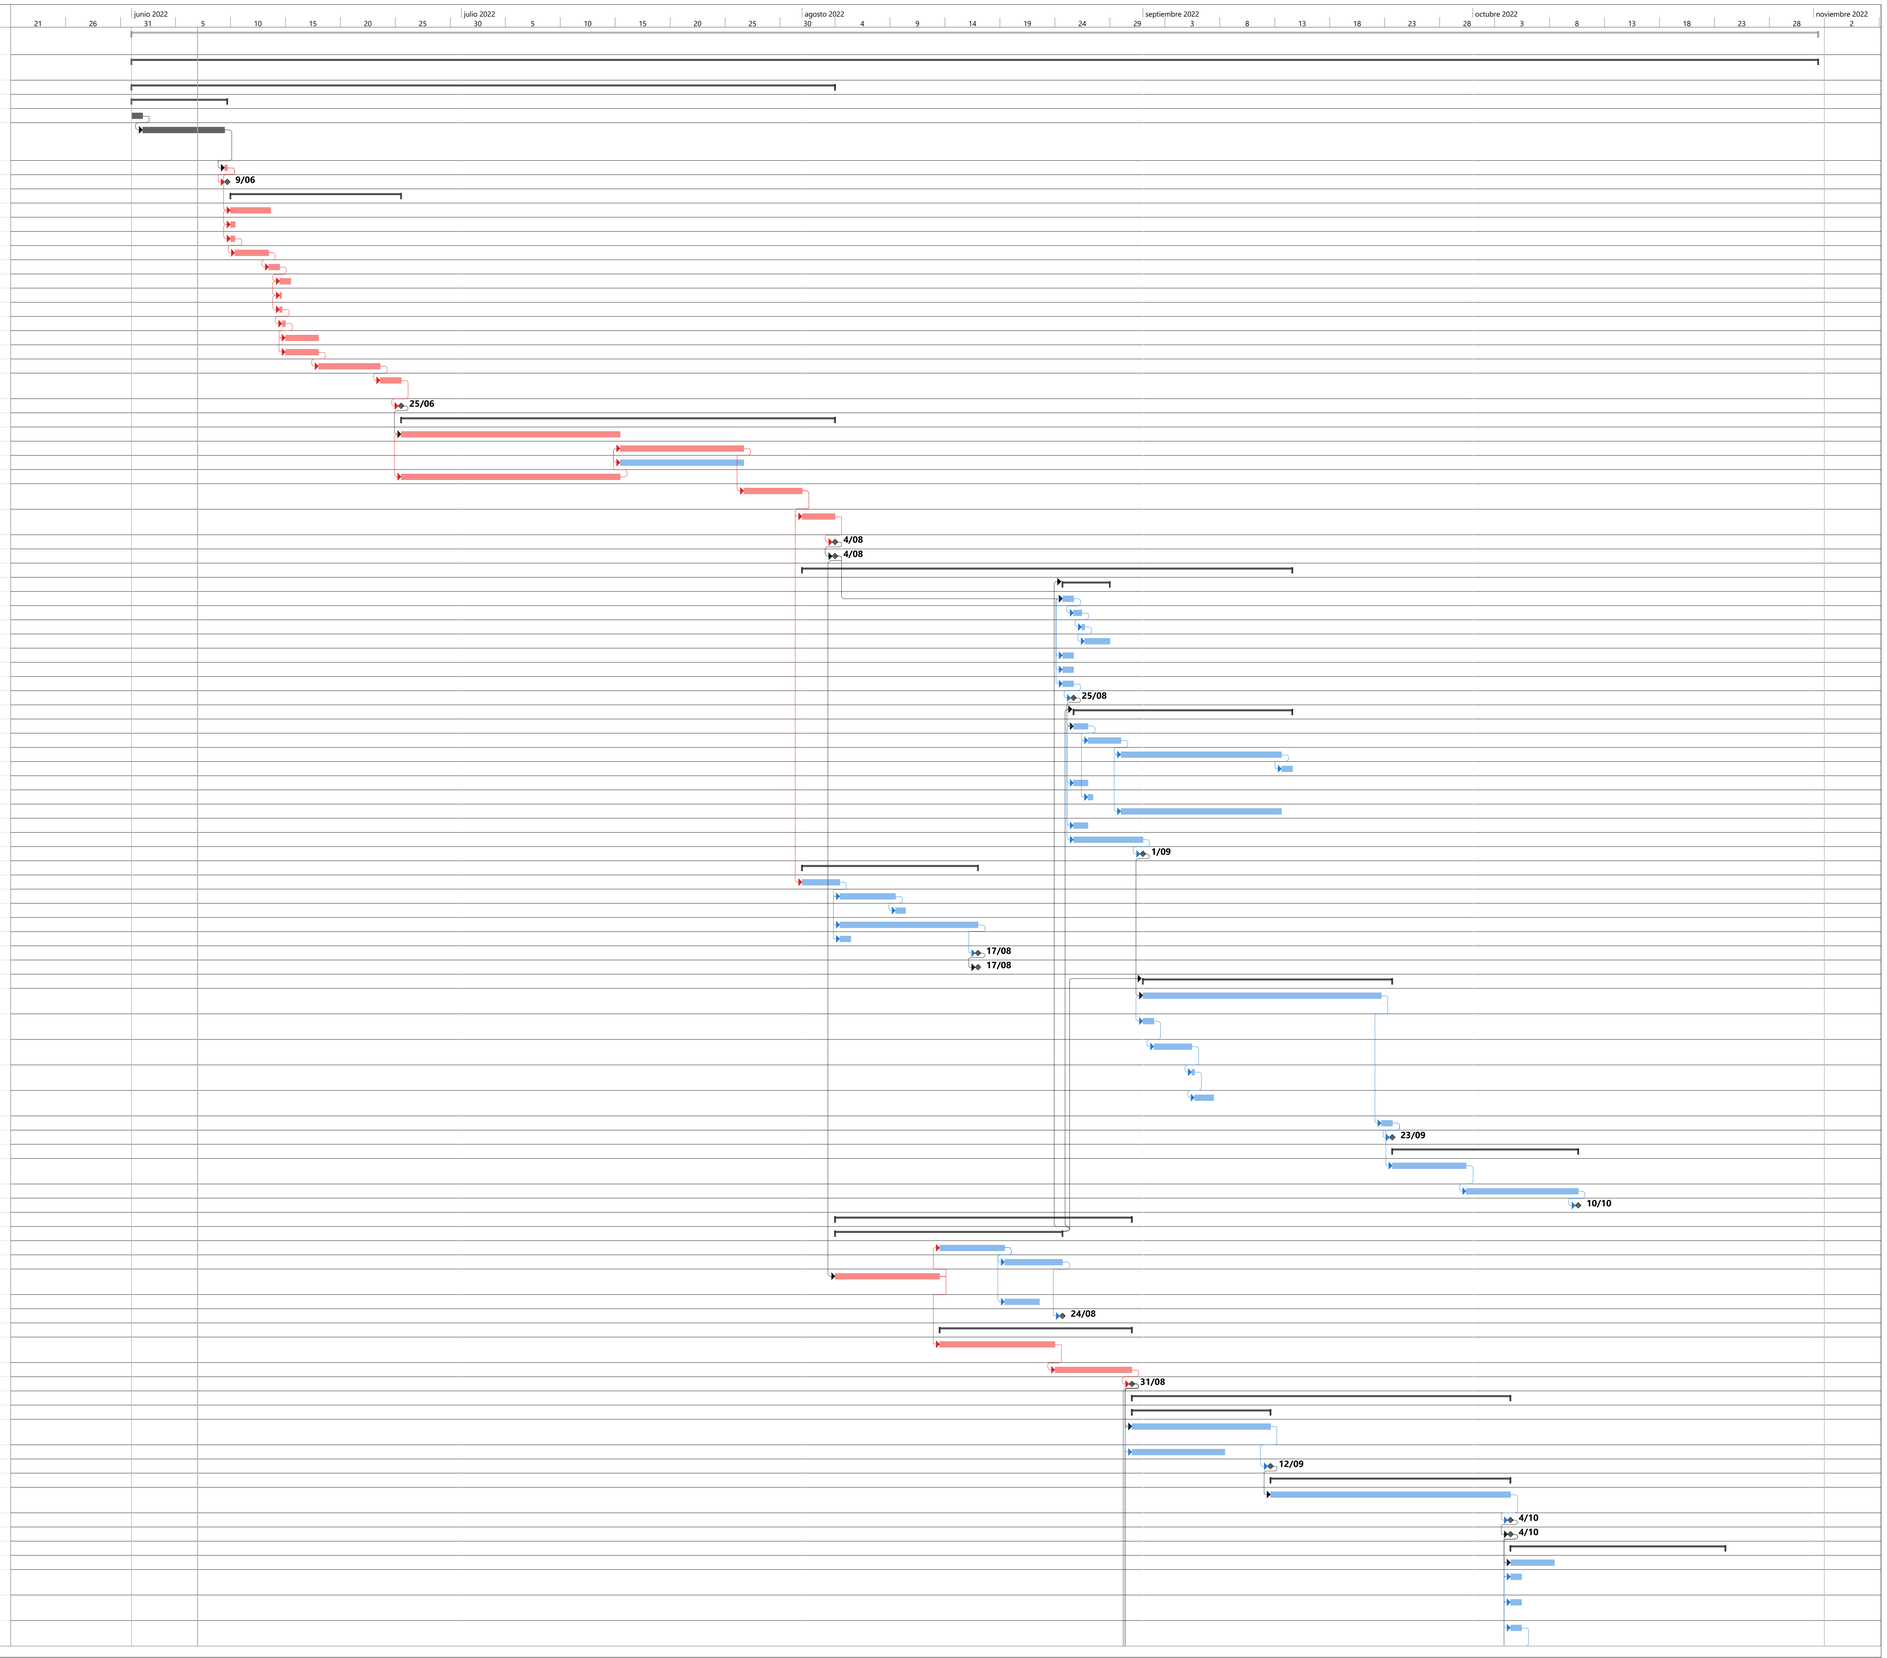

Proyecto: REMODELACION BAT
Fecha: mar 7/06/22

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Linea base | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Tareas críticas | Hito de línea base
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | División crítica | Resumen de línea base
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Retrasada | Progreso

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
98	1.7.5		Lavamanos aquajet o similar, baños para personas con movilidad reducida	1 día	mié 5/10/22	jue 6/10/22	97
99	1.7.6		Lavamanos novara o similar	4 días	vie 7/10/22	mié 12/10/22	102
100	1.7.7		Suministro e instalación grifería para lavamanos, con sistema de accionamiento manos libres de pedal	4 días	vie 7/10/22	mié 12/10/22	99CC
101	1.7.8		Suministro e instalación espejo flotante biselado en sus 4 lados sobre soporte metálico.	1 día	mié 12/10/22	jue 13/10/22	100
102	1.7.9		Mesón para baño en granito artificial color negro absoluto mas solapa inferior	3 días	mar 4/10/22	vie 7/10/22	92
103	1.7.10		Suministro e instalación lavatraperos cerámico prefabricado	1 día	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	102
104	1.7.11		Portarrollos metálico ref706670001 línea Institucional	2 días	sáb 8/10/22	mar 11/10/2	103
105	1.7.12		Papelera metálica en acero inoxidable ref. 304, de corona ref. 706630001 o similar	2 días	mar 11/10/22	jue 13/10/22	104
106	1.7.13		Dispensador de jabón, en acero inoxidable, ref.304	2 días	jue 13/10/22	sáb 15/10/22	105
107	1.7.14		División sanitaria en acero inoxidable	6 días	sáb 15/10/22	lun 24/10/22	106
108	1.7.15		FIN APARATOS SANITARIOS	0 días	lun 24/10/22	lun 24/10/22	107
109	**1.8**		**ESTUCO Y PINTURAS**	**26 días**	**mié 31/08/2**	**sáb 1/10/22**	**83**
110	1.8.1		Pintura de muros, en vinilo Tipo I, a tres manos color a seleccionar	14,7 días	mié 14/09/22	sáb 1/10/22	111
111	1.8.2		Estuco acrílico para muros interiores	11,3 días	mié 31/08/2	mar 13/09/2	83
112	1.8.3		FIN ESTUCO Y PINTURAS	0 días	sáb 1/10/22	sáb 1/10/22	110
113	**1.9**		**CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES**	**24 días**	**sáb 1/10/22**	**lun 31/10/22**	
114	1.9.1		Puertas en melamina color wengué - (no > - 1.10*2.10) Inc. gato hidráulico chapa tipo manija y manija vertical en acero inoxidable	24 días	sáb 1/10/22	lun 31/10/22	112
115	1.9.2		FIN CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES	0 días	lun 31/10/22	lun 31/10/22	114
116	**1.10**		**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**3 días**	**sáb 1/10/22**	**mié 5/10/22**	
117	1.10.1		Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible	0,6 días	sáb 1/10/22	lun 3/10/22	112
118	1.10.2		Puertas de aluminio Tipo persiana, abatible	2,2 días	lun 3/10/22	mié 5/10/22	117
119	1.10.3		V1- Ventana en vidrio E= 5mm con marco en aluminio, con dos batientes laterales - (1.9*0.60)	0,2 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	118
120	1.10.4		FIN CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	0 días	mié 5/10/22	mié 5/10/22	119
121	**1.11**		**VARIOS Y ASEO GENERAL**	**51 días**	**mié 31/08/2**	**mar 1/11/22**	
122	1.11.1		Aseo General	50 días	mié 31/08/2	lun 31/10/22	83
123	1.11.2		Señalética	1 día	lun 31/10/22	mar 1/11/22	122
124	1.11.3		FIN VARIOS Y ASEO GENERAL	0 días	mar 1/11/22	mar 1/11/22	123

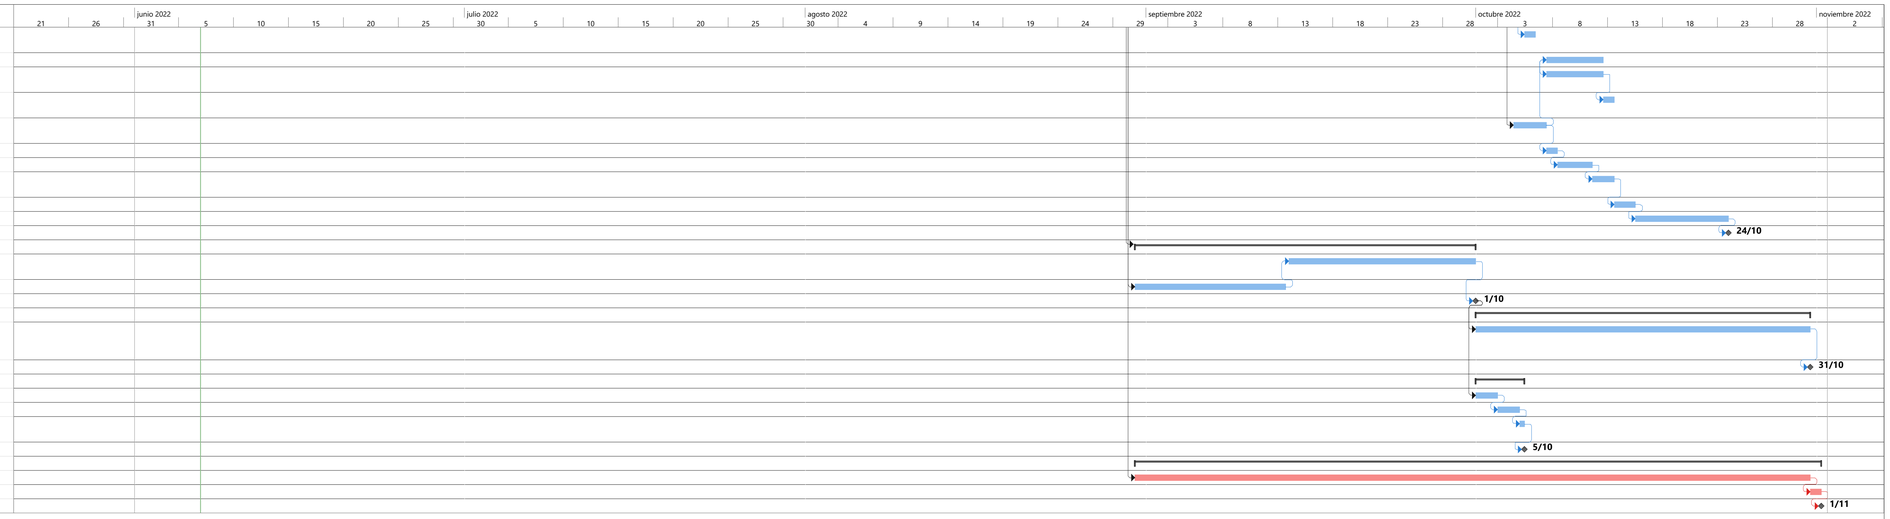

Proyecto: REMODELACION BAT
Fecha: mar 7/06/22

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha limite · Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta · Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a · Línea base · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a · Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a · Tareas criticas · Hito de línea base
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces · Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc · División crítica · Resumen de línea base
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc · Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta · Retrasada · Progreso