FORMATO NO. 5. ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

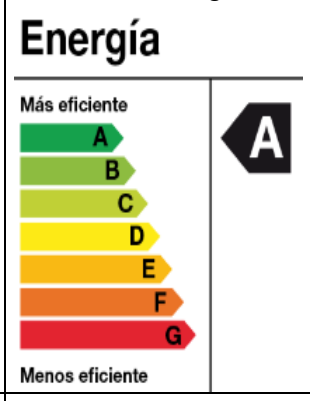
De acuerdo con el Anexo Técnico No. 1 Especificaciones Técnicas publicado en SECOP II, diligenciar cada ítem en el siguiente cuadro e indique si cumple si o no y en la columna ¿***cómo?***, como pretende cumplirlo.

Nro.	Característica	Descripción técnica mínima	Cumple Si/No?	¿Cómo?
1	Categoría del ascensor	Ascensor de pasajeros		
2	Número de ascensores	1		
3	Capacidad	800 kg		
4	Número de personas	10		
5	Velocidad	1.6 m/s		
6	Número de paradas	5 / 10 (-1, 1, 2, 3, 4)		
7	Recorrido	17.18 m		
8	Recorrido negativo	1650 mm		
9	Sobre recorrido	4070 mm		
10	Dimensiones de pozo	A x F 1980 mm x 1980 mm		
11	Cuarto de máquinas	Sin cuarto de máquinas		
12	Dimensiones útiles de cabina	A x F x H 1300 mm x 1520 mm x 2139 mm		
13	Altura libre de cabina	2100 mm		
14	Apertura x Altura	800 mm x 2000 mm		
15	Tipo de apertura	Puerta apertura central, 2 hojas		
16	Tipo de construcción del pozo	Niveles de piso en concreto + ladrillo		
17	Tolerancia del edificio	-25 mm/ +25 mm		
18	Detección en acceso a cabina	Cortina óptica		
19	Puertas con protección contra fuego tipo 1	60 minutos de acuerdo a ISO3008 E60		
20	Ubicación del contrapeso	En el lado izquierdo		

21	Seguro en contrapeso	No incluido. No deben existir espacios de tránsito bajo la proyección del pozo		
22	Accesos en cabina	2 doble embarque		
23	Parada principal	1		
24	Operador de puertas	Variador 15		
25	Maniobra	Colectiva selectiva en subida y bajada - Simplex.		
26	Posición del control	Control en el marco derecho de la puerta		
27	Ubicación del control	Parada 5 acceso 1		
28	Potencia del motor	13.4 kW		
29	Tipo de alimentación eléctrica principal	TN-S (3L+PE+N)		
30	Alimentación eléctrica principal	208 V 60 Hz		
31	Alimentación eléctrica en cabina	110 V		
32	Número de arranques por hora	120		
33	Normativa	EN81-20/50		

34	Metodología de instalación	Método sin andamio INEX, único método de instalación certificado según Directiva 2006/42/EC (sobre Seguridad de Máquinas) y elementos de EN 81-20:2014 y EN1808:2015. Certificado No NL16-400-1001-130-02 emitido por Liftinstitut B.V. (entidad de certificación independiente para elevadores y escaleras eléctricas, líder en Europa).		
35	Periodo de mantenimiento preventivo y correctivo incluido	12 meses contados a partir del recibo a satisfacción y certificación del equipo.		
36	Tipo de variador de frecuencia	Regenerativo		
37	Opciones de comunicación	Preparación para instalación de CCTV (análoga) Sintetizador de voz en cabina Liberación de pasajeros en parada alternativa Intercomunicador de 3 vías TAI5 Interfase para CCTV Alarma en el pozo		

38	Opciones de control	Interruptor de fuera de servicio Monitoreo de medio de tracción STM Puertas operadas en paralelo Ascensor fuera de servicio Servicio independiente sin estacionamiento Cancelación de llamadas en cabina Temporizador automático para cierre de puertas Indicador de posición en cabina Gong de llegada en piso Indicador "En servicio" Indicador de dirección en cabina Indicador de ascensor en mantenimiento Indicador de dirección y posición Sintetizador de voz Evacuación automática completa BOG Translation is still open		

39	Eficiencia energética 	**B o superior**		
40				
41	Panel frontal de cabina	Acero inoxidable cepillado Marco Catedral		
42	Tipo de iluminación	LED		
43	Acabado botonera de cabina	Acero inoxidable cepillado		
44	Tipo de display botonera de cabina	Matriz de puntos		
45	Sistema de bloqueo	Llavín KCA31		
46	Tipo de llavín en botonera de cabina	Maniobra de reservación		
47	Quicio puertas de cabina	Aluminio		
48	Peso máximo de decoración en cabina	50 kg		
49	Dimensiones marco de puertas de piso	85 mm x 60 mm		
50	Quicio puertas de piso	Aluminio		
51	Posición botonera de piso	En la pared		
52	Instalación botonera de piso	Sobreponer vertical en pared		
53	Acabado botonera de piso	Acero inoxidable cepillado		
54	Indicador de posición	Indicador de posición en todas las paradas		

55	Instalación indicadores de piso	Verticales sobre superficie en pared		
56	Techo de cabina	Acero inoxidable cepillado		
57	Acabado de puerta de cabina	Acero inoxidable cepillado		
58	Paredes laterales	Acero inoxidable		
59	Acabado de piso	Caucho negro		
60	Zócalo de cabina	Enrasado en pared lateral y/o posterior Acero Inoxidable cepillado		
61	Acabado de puerta de piso	Acero inoxidable cepillado		
62	Pasamanos	Recto Acero inoxidable pared Frontal		

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL:	*(incluir nombre de la persona jurídica)*
Cédula de ciudadanía o NIT:	
Dirección para notificaciones:	
Ciudad:	
Correo electrónico para notificaciones:	
Teléfono(s):	
País de origen del proponente:	
REPRESENTANTE LEGAL:	
Cédula del representante legal:	
Correo electrónico para notificaciones:	
Teléfono(s):	

Cordialmente,

(Firma)

_____

(Nombre del representante legal)
Representante Legal de la sociedad ***(Razón Social)***