
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO


- **BTL 6000 TRACTION**

PANEL FRONTAL

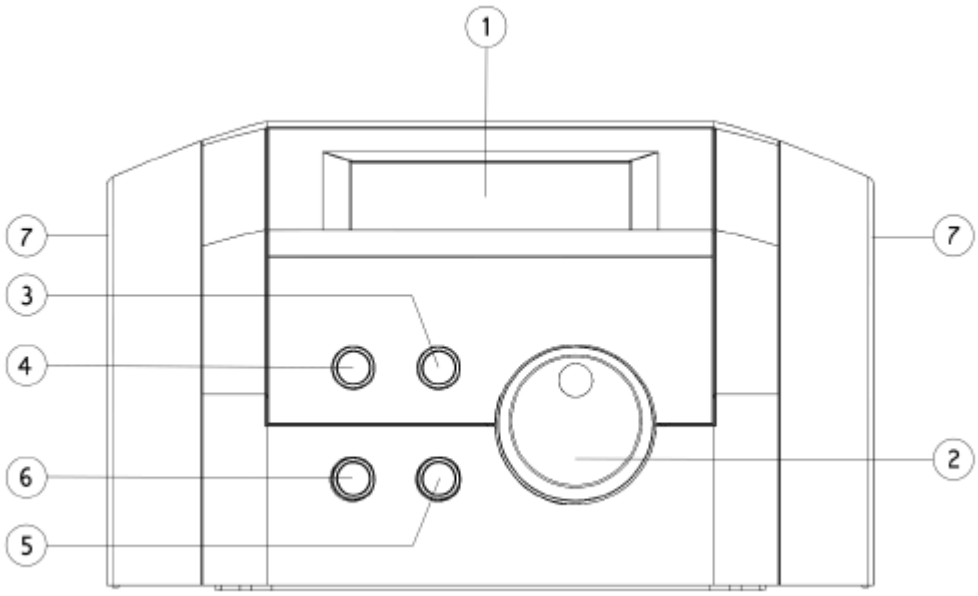


1. Pantalla táctil a color de 5,7”
2. Seleccionar la perilla para moverse en el menú del dispositivo y configurar los parámetros de la terapia)
3. ingresar botón (para confirmar la selección)
4. Esc botón (para rechazar la selección y volver al estado anterior)
5. detener botón (parada instantánea de la terapia)
6. encendido apagado botón (para encender / apagar el dispositivo)
7. asas de transporte

PANEL POSTERIOR

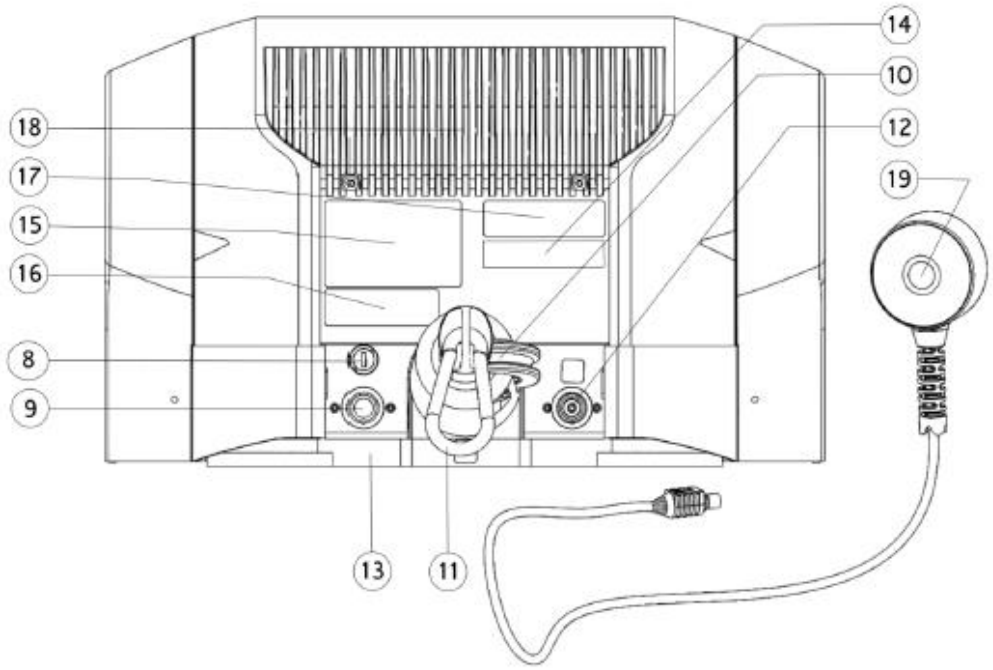


8. fusible
9. conector de alimentación
10. polea rotacional
11. enlace rápido
12. conector del interruptor del paciente
13. placa inferior
14. etiqueta de producción (con número de serie)
15. etiqueta de tipo
16. etiqueta de poder
17. etiqueta de precaución
18. rejillas de ventilación
19. cambio de paciente

CINTURON LUMBAR - PARTE INTERNO

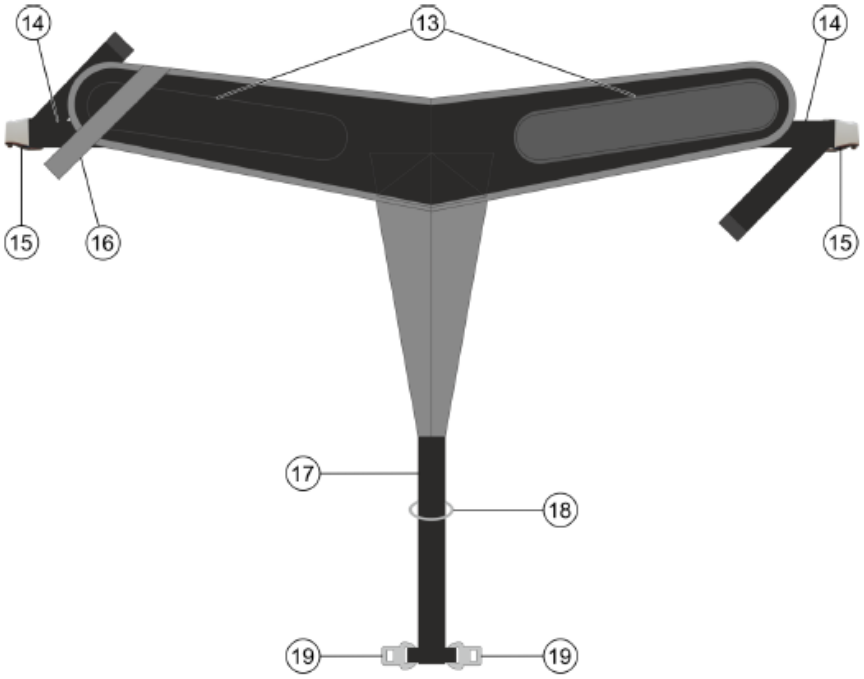


13. velcro
14. cinturón circunferencial
15. hebilla
16. lazo de apriete
17. correa de tracción
18. O-ring
19. clip

CINTURON LUMBAR - PARTE EXTERNO

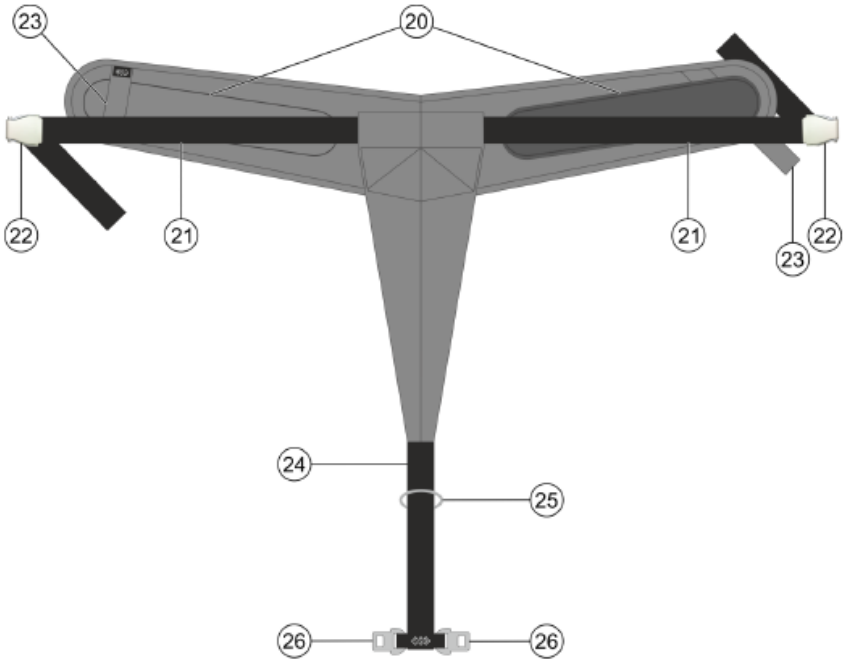


20. velcro
21. cinturón circunferencial
22. hebilla
23. lazo de apriete
24. correa de tracción
25. O-ring
26. clip

CINTURÓN TORÁCICO - PARTE INFERIOR

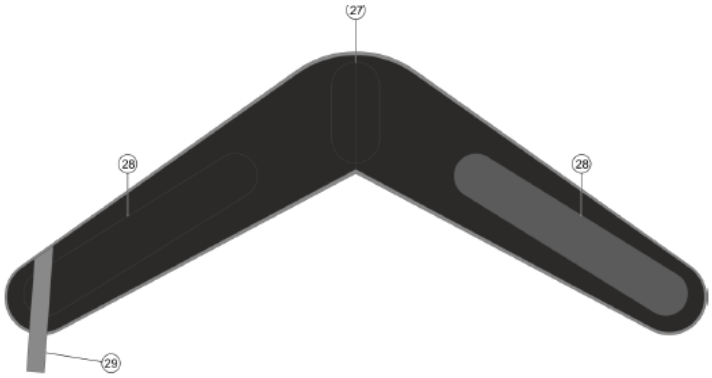

27. área de carga
28. velcro
29. lazo de apriete

CINTURÓN TORÁCICO - PARTE EXTERIOR

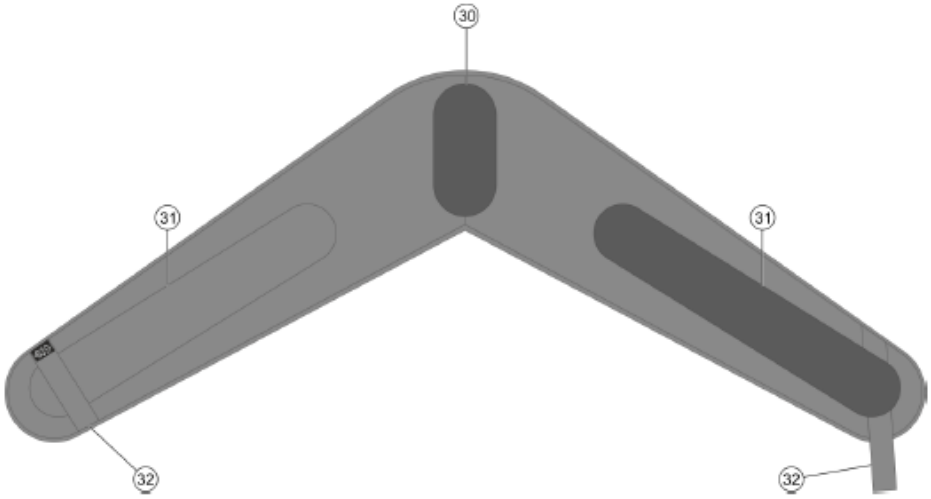

30. velcro de carga
31. velcro
32. lazo de apriete

2. CARACTERISTICAS GENERALES

Descripción del dispositivo:

El BTL-6000 Traction, está equipado con una pantalla táctil a color con un ángulo de visión amplio que facilita significativamente el uso del dispositivo. La información en pantalla guía al usuario paso a paso a través de todo el procedimiento de terapia. Los parámetros terapéuticos se configuran fácilmente mediante la pantalla táctil, los botones y la perilla del dispositivo. Durante la terapia, el dispositivo mantiene información sobre el tipo de terapia aplicada, el tiempo de terapia restante y los parámetros principales de la terapia en la pantalla. La terapia se puede aplicar al paciente vestido.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	Tracción BTL-6000
Condiciones de operación	
Temperatura ambiente	+ 10 ° C hasta +40 ° C
Humedad relativa	30% a 75% (sin condensación)
Presión atmosférica	700 hPa hasta 1060 hPa
Posición	Horizontal
Tipo de operación	Continuo
Condiciones de transporte y almacenamiento	
Temperatura ambiente	−10 ° C hasta +55 ° C
Humedad relativa	10% a 85% (sin condensación)
Presión atmosférica	650 hPa hasta 1100 hPa
Posición	Horizontal
Otras condiciones	Transporte solo en el embalaje suministrado
Especificaciones del adaptador de corriente externo	
Grado de seguridad	Médico
Clase de protección eléctrica	II
Voltaje de entrada	100-240 VCA
Corriente de entrada	Máximo: 1.3A @ 100VAC, 0.6A @ 240VAC
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	24 V
Corriente de salida	Máximo: 3,75 A continuo
Potencia de salida	Máximo: 90 W continuo
Fabricante	MEAN WELL
N ° de Modelo.	GSM90B24
N ° de pedido.	GSM90B24-BTL1

Fusible	1x T5AL / 250 V, 5 x 20 mm
Clasificación	
Clase según MDD 93/42 / EEC Tipo de	IIa
piezas aplicadas	Placa inferior - B, interruptor de paciente - BF
Mecánico	
Longitud de la cuerda del paciente	1300 milímetros
Longitud del cable del interruptor de paciente	3000 mm
Longitud del cable del adaptador de alimentación	1200 mm
Longitud del cable de alimentación	3000 mm
Kit de montaje	4 tornillos DIN 912 M8x20, 4 arandelas DIN 127 M8
Diseño	
Peso	9,3 kilogramos
Dimensiones (an x al x pr) Dimensiones	320 x 200 x 350 mm (12,5 x 8 x 14 pulgadas)
del embalaje (an x al x pr)	405 x 385 x 425 mm (15,8 x 15 x 16,6 pulgadas)
Mostrar	
Pantalla táctil gráfica a color	5,7 " / 14,5 cm, 640 x 480 píxeles
Terapia	
Ajustes de tiempo (modo de terapia)	1 hasta 99:59 m: s
Ajustes de fuerza (± 2 kg)	0-100 kg
Configuraciones de velocidad	Relativo 10% -100% (100% corresponde a 12 kg / s)

4. DATOS DEL FABRICANTE

BTL Industries Ltd.
Suite 401 Albany House
324-326 Regents Street
London, W1B 3BL United Kingdom E-mail:
sales@btlnet.com
http://www.btlnet.com