

FICHA TÉCNICA

Adquisición de Estantería con las siguientes especificaciones técnicas:

Debe incluir:

- 1 estantería metálica la medida que consta de:

Estructura de perfil metálico perforado con medidas de: 1683 mm alto x 1352 mm ancho y 506 mm profundidad. Acuerdo previo con diseñadores ITM.

- 3 cuadrantes de sujeción inferior de 3" x 3" (Soldados a la estructura). Acuerdo previo con diseñadores ITM.
- 3 cuadrantes de sujeción inferior de 3" x 1 1/2" (Soldados a la estructura). Acuerdo previo con diseñadores ITM.
- 9 ángulos de soporte posterior de 3" x 3" x 500 mm de longitud (Soldados a la estructura de tubo). Acuerdo previo con diseñadores ITM.

Láminas de soporte para cajones superiores de 500 x 650 mm con dobleces laterales Cal. 1/8
Acuerdo previo con diseñadores ITM.

Imagen de referencia estantería





- 20 cajas plásticas con broches de cierre tipo clic, tapa de alta resistencia al impacto y con recubrimiento interno de espuma anti-vibratoria de 15 mm de espesor (**Yumbolon**). Acuerdo previo con diseñadores ITM
- 4 cajas grandes (62 x 47.5 x 31.5 cm) Capacidad 55 L
- 6 cajas medianas (62x 47.5 x 21 cm) Capacidad 37 L
- 10 cajas pequeñas (46.8 x 29 x 30 cm) Capacidad 25 L

Imagen de referencia de las cajas



Imágenes de referencia de Yumbolon y divisores

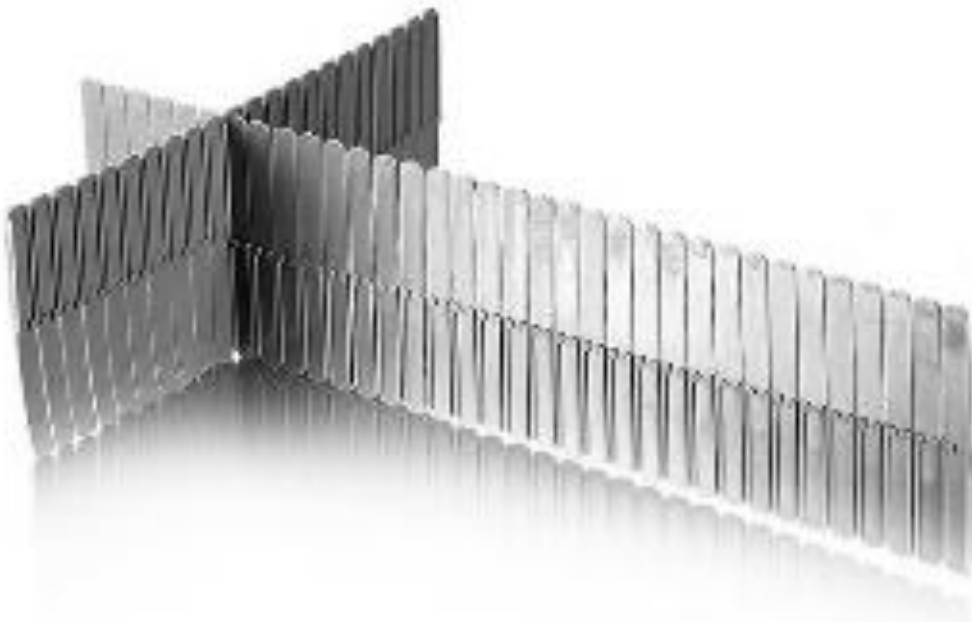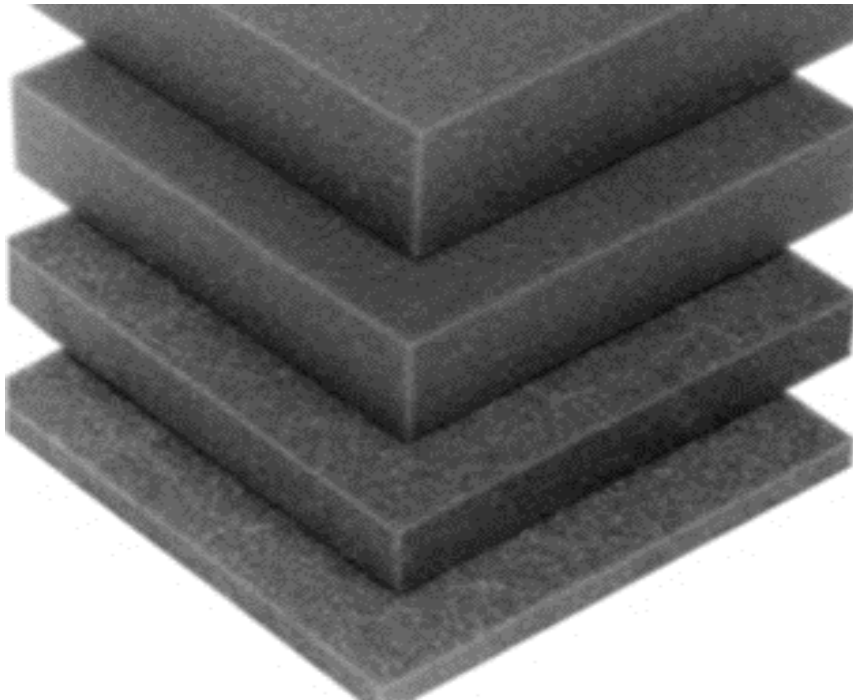

Yumbolon: Planchas de espuma de polietileno

Espuma rígida para sistemas antigolpes o aplicaciones super resistentes de absorción de impactos.

Divisores: Producto plástico que se utiliza al interior de las cajas plásticas. Brindan organización de producto al momento de almacenar o transportar. Se pueden ajustar en diferentes posiciones para optimizar distribución.

Requerimientos:

- Pintura electrostática del tono que elija el equipo de diseño ITM.
- Cerraduras con pin de seguridad. Acuerdo previo con diseñadores ITM.
- Luces led interiores.
- Sistemas rápidos de ensamble.
- Sistema antideslizamiento y estabilizador incorporado al diseño.
- Sistema de anclaje al piso y pared.
- Adhesivo de marcación para cajas plásticos, según diseño elegido por el equipo de diseño ITM.


2. Adquisición de mesa abatible con las siguientes especificaciones:

Debe incluir:

Superficie de pino natural con recubrimiento de pvc para corte. Soporte/base metálica con mecanismo de plegado.

- Pintura electrostática para las bases del tono que elija el equipo de diseño ITM.
- Sistema antideslizamiento y estabilizador incorporado al diseño.
- Sistema de anclaje al piso según necesidad del oferente.
- Dimensiones de las mesas: 100 cms ancho, 95 cms largo y 80 cms alto.

Imagen de referencia de la mesa

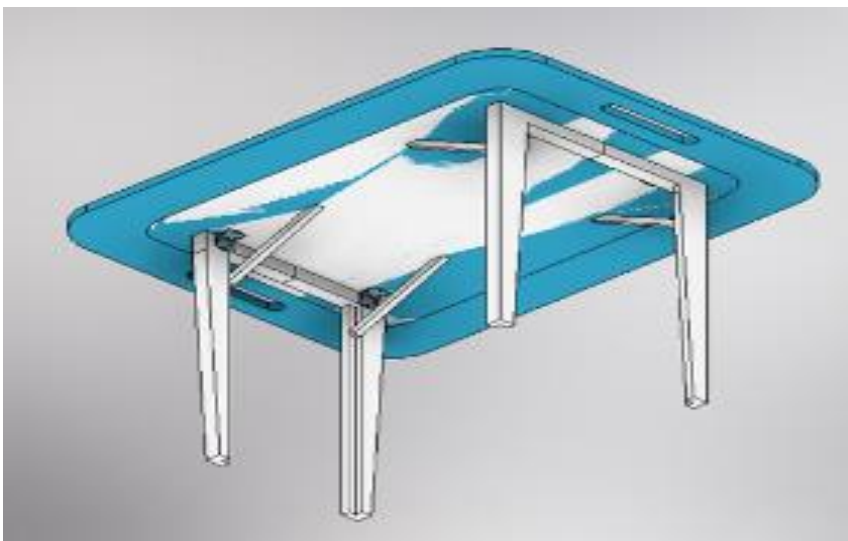

3. Adquisición de Butacos (no estándar) con las siguientes especificaciones:

- Butacos de alas abatibles: Asiento abatible
- Pintura del tono que elija el equipo de diseño ITM.
- Sistemas rápidos de ensamble
- Sistema antideslizamiento y estabilizador incorporado al diseño.
- Sistema de sujeción para los butacos para su apilamiento (vertical u horizontal: a definir con el oferente)
- Protectores de seguridad
- Dimensiones sillas de alas abatibles: Asiento: 20 cms x 20 cms, altura de 70 cms.

Imagen de referencia



4. Adquisición de mesa para equipos con mecanismo de estabilizador autónomo con las siguientes especificaciones:

- 4 amortiguadores de 150 libras cada uno para bicicleta
- Sistemas rápidos de ensamble
- Sistema autónomo para el estabilizador según movimientos vibratorios del equipo electrónico ubicado sobre el mecanismo estabilizador.
- Estructura y láminas en Cold Rolled recubiertas con pintura electroestática.

**Imagen de referencia
de la mesa**

