
ANEXO No.3

CERRAMIENTO PERIMETRAL

Revisado por:	Vo.Bo. Oficina Asesora de Planeación:	Aprobado por:
Martha Lucía Bohórquez Orrego Coordinador Grupo Inspección a la Seguridad de Aviación Civil y Facilitación	**Carlos Humberto Morales Reyes** Coordinador Grupo Organización y Calidad Aeronáutica	**Claudia Liliana Olarte Charry** Directora de Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios


Se presenta a continuación un modelo de cerramiento en malla eslabonada


CERCO RECOMENDADO TIPO OACI

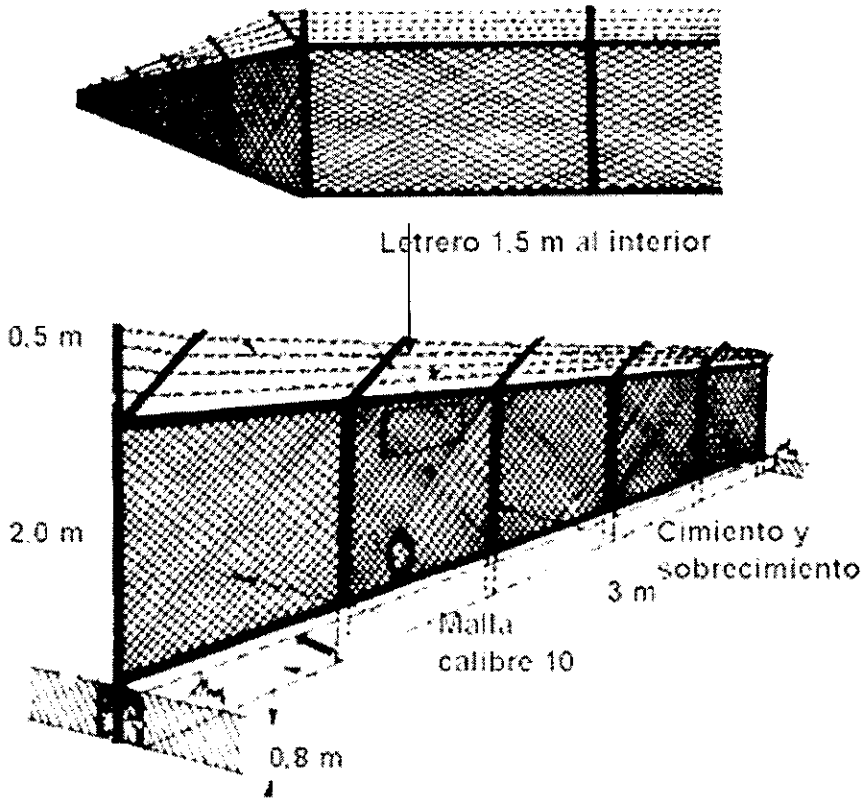



Se recomienda 0,4 m, sumados a la altura del cierre o valla, más el voladizo (0,5 m). La altura de la base estará condicionada a calidad geotécnica del terreno de fundación.

6.08 Detalle cerramiento en malla eslabonada

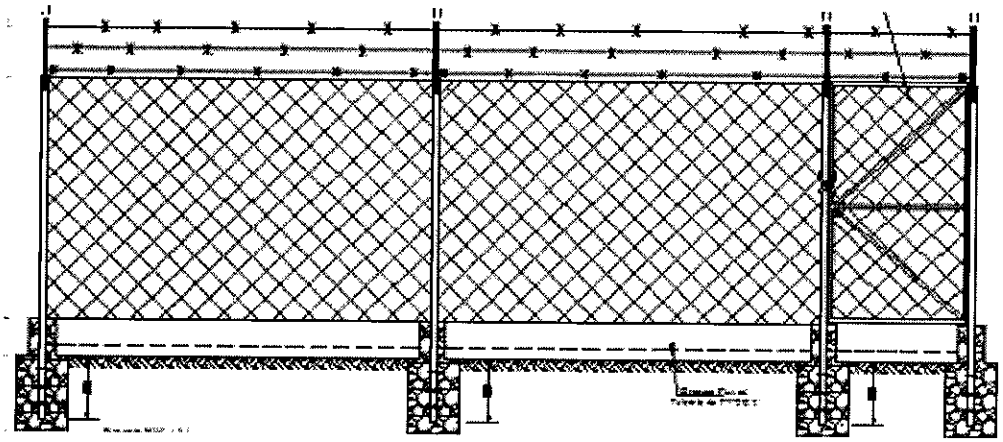


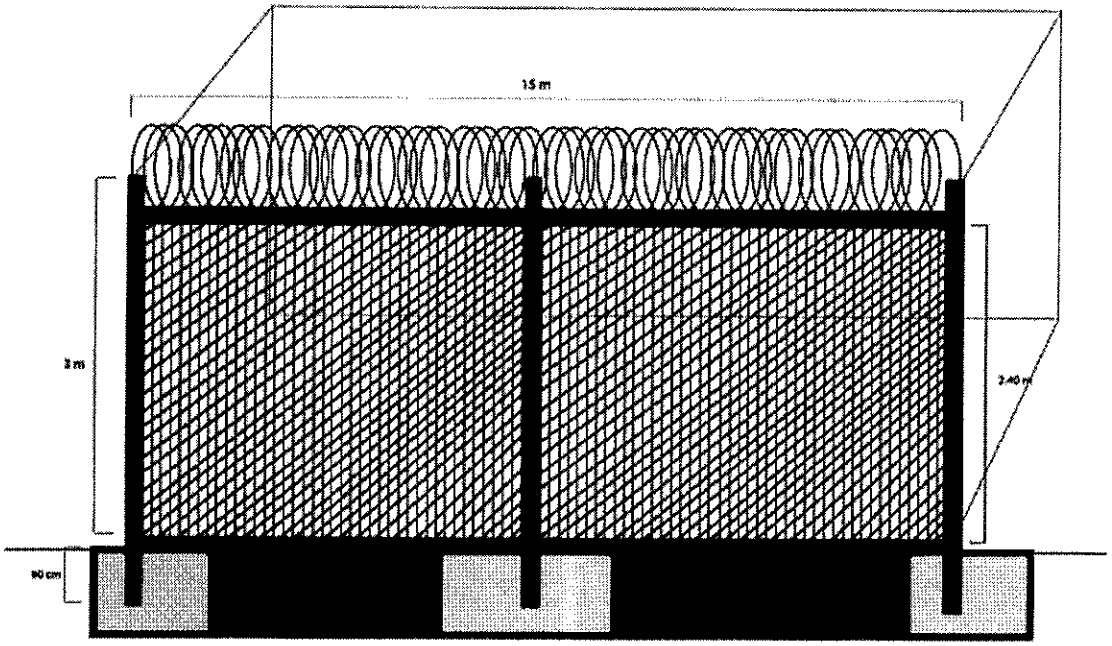

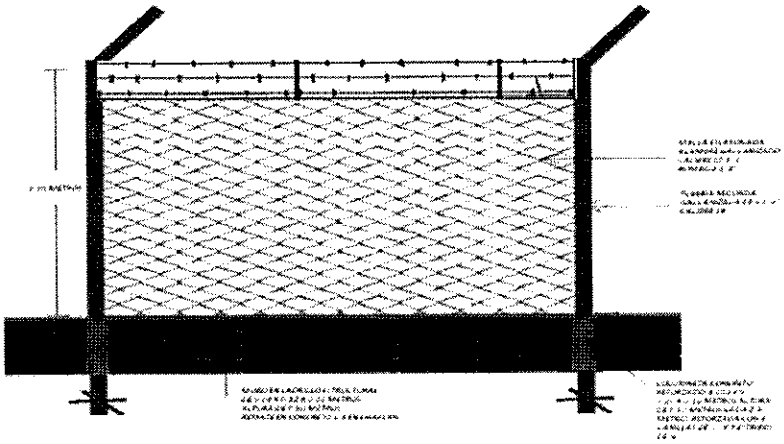

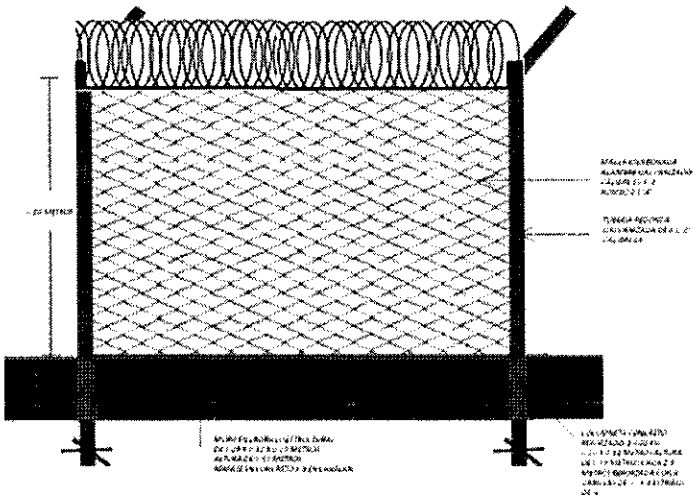

CERRAMIENTOS EN POSTE Y ALAMBRE DE PUAS

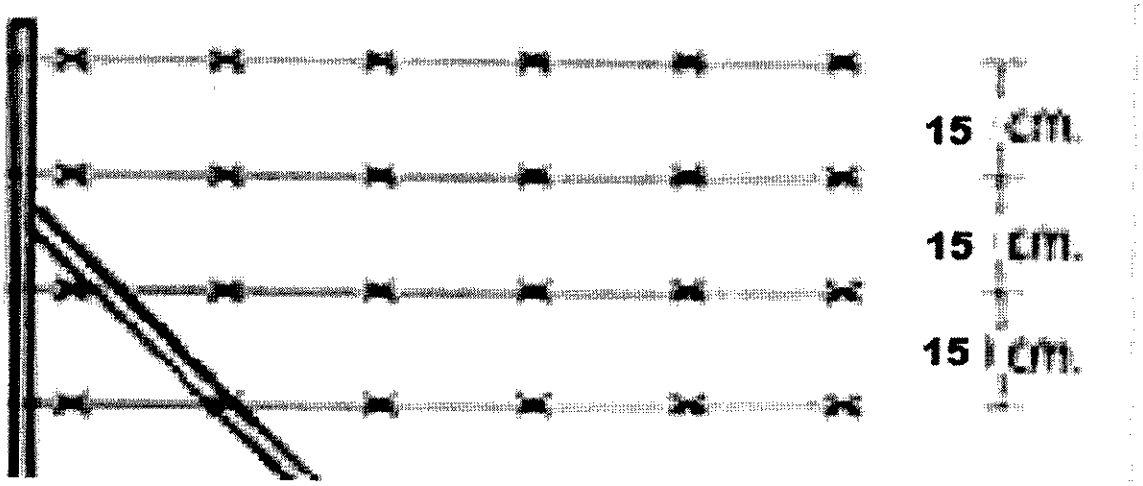
15 cm.
15 cm.
15 cm.