ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES (3) ARCHIVADORES RODANTES Y TRES (3) FOLDERAMAS DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.

Especificaciones técnicas y cantidades del bien a contratar:

1. Un Archivo rodante mecánico de 2 cuerpos que consta de 4 unidades dobles, 2 unidades fijas y una puerta, conforme como se muestra la siguiente imagen:




El Archivador debe contar con las siguientes especificaciones técnicas:

- Medidas: ancho: 4,80 mts, Fondo:1,80 mts, Alto:1,90 mts.
- Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22.
- Recubierto con pintura electrostática de alta resistencia.
- Con sistema de tracción y rodamiento mediante rieles para el desplazamiento de los carros intermedios.
- Sistema de desplazamiento mecánico a través de piñones y cadenas.
- Manijas para facilitar la movilidad de los carros rodantes.

- Debe Incluir 7 unidades por estante incluyendo techo y piso, para un total de 6 espacios útiles
- Cada entrepaño debe soportar 50 kg de carga uniformemente distribuida.
- Ensamblado mediante tornillería y pie de amigos con cremalleras para soportar y graduar los entrepaños.
- Debe tener desplazamiento sobre riel en forma de T invertida al piso.
- Debe incluir entrepaños, tensores, templetes, tornillería estándar, costados laterales e intermedios.
- Debe tener 1 puerta para pasillo de consulta, con su respectiva chapa con llave.
- Debe tener para la respectiva señalización visores metálicos.

2. Un archivo rodante mecánico sencillo que consta de 5 unidades dobles, 1 unidad fija y una puerta, conforme como se muestra la siguiente imagen:

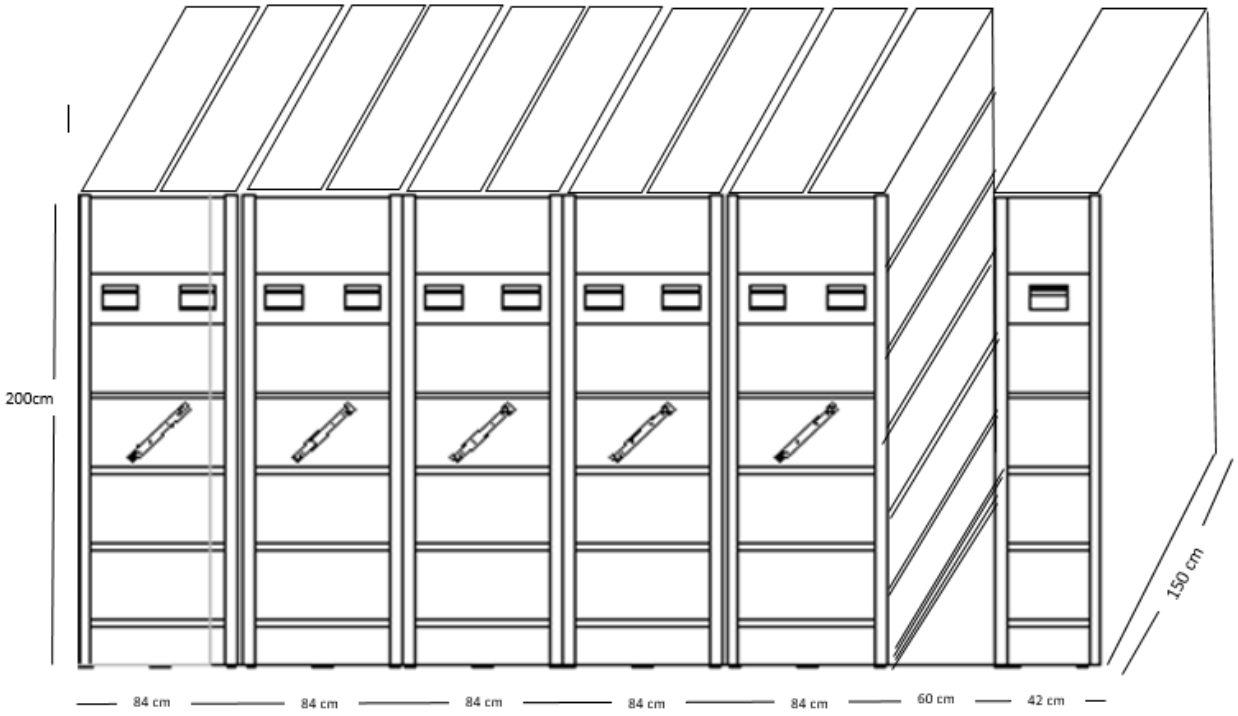

El Archivador debe contar con las siguientes especificaciones técnicas:

- Medidas: ancho: 5.22 mts, Fondo:1,50 mts, Alto:2 mts.
- Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22.
- Recubierto con pintura electrostática de alta resistencia.
- Con sistema de tracción y rodamiento mediante rieles para el desplazamiento de los carros intermedios.
- Sistema de desplazamiento mecánico a través de piñones y cadenas.
- Manijas para facilitar la movilidad de los carros rodantes.

- Debe Incluir 7 unidades por estante incluyendo techo y piso, para un total de 6 espacios útiles
- Cada entrepaño debe soportar 50 kg de carga uniformemente distribuida.
- Ensamblado mediante tornillería y pie de amigos con cremalleras para soportar y graduar los entrepaños.
- Debe tener desplazamiento sobre riel en forma de T invertida al piso.
- Debe incluir entrepaños, tensores, templetes, tornillería estándar, costados laterales e intermedios.
- Debe tener 1 puerta para pasillo de consulta, con su respectiva chapa con llave.
- Debe tener para la respectiva señalización visores metálicos.

3. Un archivo rodante mecánico sencillo que consta de 4 unidades dobles, 2 unidades fijas y una puerta, conforme como se muestra la siguiente imagen:



El Archivador debe contar con las siguientes especificaciones técnicas:

- Medidas: ancho: 4.80 mts, Fondo:1,50 mts, Alto:2 mts.
- Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22.
- Recubierto con pintura electrostática de alta resistencia.
- Con sistema de tracción y rodamiento mediante rieles para el desplazamiento de los carros intermedios.
- Sistema de desplazamiento mecánico a través de piñones y cadenas.
- Manijas para facilitar la movilidad de los carros rodantes.

- Cada entrepaño debe soportar 50 kg de carga uniformemente distribuida.
- Debe Incluir 7 unidades por estante incluyendo techo y piso, para un total de 6 espacios útiles
- Ensamblado mediante tornillería y pie de amigos con cremalleras para soportar y graduar los entrepaños.
- Debe tener desplazamiento sobre riel en forma de T invertida al piso.
- Debe incluir entrepaños, tensores, templetes, tornillería estándar, costados laterales e intermedios.
- Debe tener 1 puerta para pasillo de consulta, con su respectiva chapa con llave.
- Debe tener para la respectiva señalización visores metálicos.

4. 3 Folderamas metálicos de 2 puertas, conforme como se muestra la siguiente imagen:



- Medidas: ancho: 0.92 mts, Fondo:0.45 mts, Alto:1.60 mts.
- Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22.
- Recubierto con pintura electrostática de alta resistencia.
- Debe Incluir un total de 5 espacios útiles para cajas de archivo x-200

Consideraciones adicionales:

- El contratista deberá realizar dos (2) mantenimientos (cada 6 meses) durante el primer año, los cuales contemplan la limpieza de los componentes, verificación de la instalación y desempeño del sistema; dichos mantenimientos serán asumidos por el contratista, para lo cual dichos costos harán parte integral de la propuesta económica.

- El contratista deberá realizar pruebas de cargas y desplazamiento en la última semana de ejecución del contrato. Para dichas pruebas, se usarán cajas x-200 con toda su capacidad de almacenamiento. Así mismo, se realizarán pruebas de desplazamiento de los rodantes. Esto con el fin de identificar que todos los elementos de la estantería suministrada estén en óptimas condiciones, garantizando la estabilidad, funcionalidad y seguridad.

  Cabe aclarar que el recibo a satisfacción, solo se realizará posteriormente a superar las pruebas. En dado caso que la pruebas no sean superadas o que falle el sistema de rodamiento o algún componente, el contratista deberá realizar la revisión y si hay lugar, realizar el cambio del elemento que presentó la falla, con el fin de realizar posteriormente las respectivas pruebas.

El presente anexo NO debe ser aportado dentro de la propuesta, sin embargo, se aclara que, por incluir condiciones técnicas a tener en cuenta en el desarrollo del contrato, éstas serán de obligatorio cumplimiento para el adjudicatario.

De otra parte, en lo que respecta a este anexo, con la suscripción del "FORMATO: CARTA DE ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", el adjudicatario se compromete a cumplir con todo lo requerido en el presente anexo de especificaciones técnicas mínimas."