FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial


FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0093	ESTACIÓN DE TRABAJO DE CONFIGURACIÓN EN "L" De 1400 x 1400x 600 Y 400 mm


TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVO
Estatal	Media Superior	Superior		

ESPACIO ADMINISTRATIVO			
			☐
A	L	T	A


FORMA

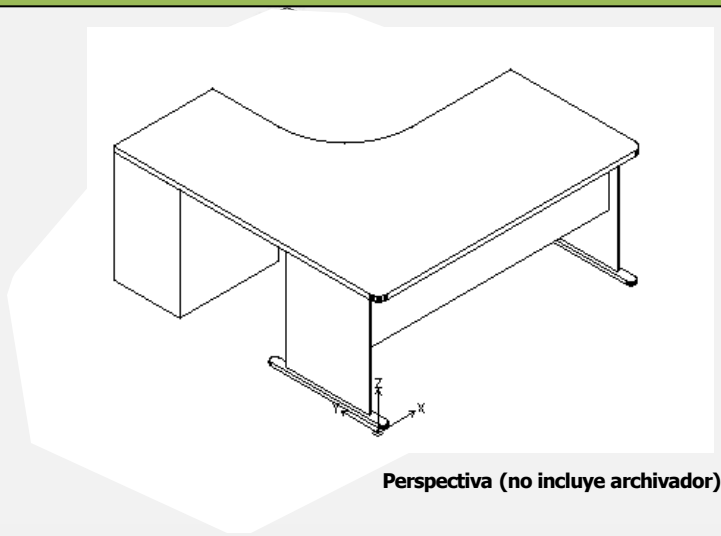

Perspectiva (no incluye archivador)

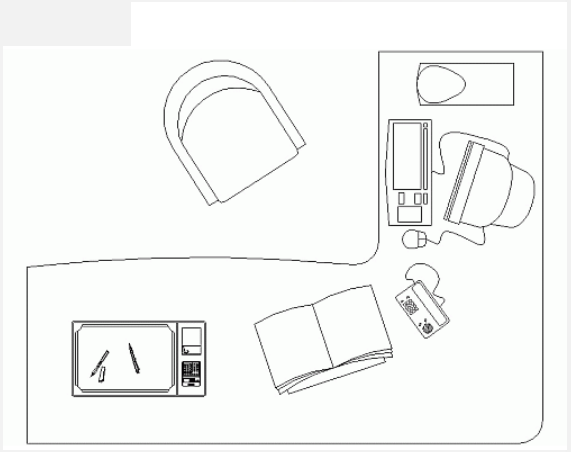

Vista Superior



Vista Frontal



Vista Lateral

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Estructura	Frentes y cuerpo: en panel aglomerado cubierto en material melamínico,
Acabado	bordes en canto rígido termo fundido.
Cubierta escritorio	En panel aglomerado de 30 mm de espesor, cubierto con material melamínico,
Patas	Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin Pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura).
Acabados	Con pintura epóxica horneada, aplicada con equipo electrostático.

DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS			
Altura Total:	**730**	Longitud:	**1400**
Ancho total	**600-400**		

ACOTACIÓN	A PAÑOS	A EJES
MM.		

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.
2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0093	ESTACIÓN DE TRABAJO DE CONFIGURACIÓN EN "L" De 1400 x 1400x 600 Y 400 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA	ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS				☐
Estatal	Media Superior	Superior			A	L	T	A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. Generalidades:

- Uso: Puesto de trabajo para funcionarios y aprendices.
- Superficie de trabajo principal: Ancho de 140 cm y profundidad de 60 cm.
- Superficie de retorno: Ancho de 40 cm y profundidad de 60 cm.
- Altura de la superficie: 73 cm.
- Uso: Puesto de trabajo para funcionarios y aprendices.
- Superficie de trabajo principal: Ancho de 140 cm y profundidad de 60 cm.
- Superficie de retorno: Ancho de 40 cm y profundidad de 60 cm.
- Altura de la superficie: 73 cm.
- Uso: Puesto de trabajo para funcionarios y aprendices.
- Superficie de trabajo principal: Ancho de 140 cm y profundidad de 60 cm.
- Superficie de retorno: Ancho de 40 cm y profundidad de 60 cm.
- Altura de la superficie: 73 cm.

2. Materiales Utilizados: Superficie principal: Tablero aglomerado de 30 mm de espesor, recubierta con laminado decorativo melamínico de alta presión F8 y balance en la contracara. Acabado en color a elección.
Superficie de retorno: Tablero aglomerado de 30 mm de espesor, recubierta con laminado decorativo melamínico de alta presión F8 y balance en la contracara. Acabado en color a elección.
Pedestales: Estructura tubular de acero Cold Rolled con espesor de 1,2 mm (sin pintura) y/o lámina de acero con espesor de 0,9 mm (sin pintura). Acabado con pintura en polvo tipo epoxi poliéster en color a verificar según requerimientos.
Falderos: Lámina de acero Cold Rolled con espesor de 0,9 mm (sin pintura). Acabado con pintura en polvo tipo epoxi poliéster en color a verificar según requerimientos.
Niveladores: Base en polipropileno de 2" de diámetro en color negro, espigo de acero de 5/16" de diámetro y 1 3/4" de largo zincado.
Silla neumática: Incluida según características técnicas.

3. Requerimientos Tecnicos:

1. Estabilidad: La estructura debe ser estable y soportar cargas de al menos 150 kg sin deformarse.
2. Ensamblaje: Los pedestales son estructuras soldadas, mientras que los demás elementos del módulo pueden ensamblarse.
3. Niveladores: Los pedestales deben contar con niveladores para ajuste de altura.
4. Protección de perfiles: Todos los perfiles metálicos expuestos deben tener tapones de protección.
5. Pasa cables: La superficie principal debe contar con un pasa cables de al menos 2 pulgadas.
6. Superficie anti-reflejo: El laminado decorativo de la superficie no debe permitir el reflejo de la luz.
7. Autoportante: Una vez ensamblado, el puesto de trabajo debe ser autoportante y comportarse como una unidad.
8. Configuraciones flexibles: El conjunto debe permitir configuraciones individuales, lineales, en forma de "L" o islas, así como el uso de divisiones y/o mamparas.
9. Cableado estructurado: Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía.
10. Acceso para mantenimiento: Si se ensambla en alguna de las configuraciones mencionadas, debe contar con una canal para cableado estructurado con tapa, que permita un fácil acceso para mantenimientos.
11. Uniones estables: Las uniones entre la superficie y la estructura deben ser estables y sólidas, y permitir el desarmado

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0066	SILLA NEUMATICA DE 610 x 1001 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA
☐				
Estatal	Media Superior	Superior	TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS

ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			☐
A	L	T	A


FORMA



Perspectiva



Vista Frontal

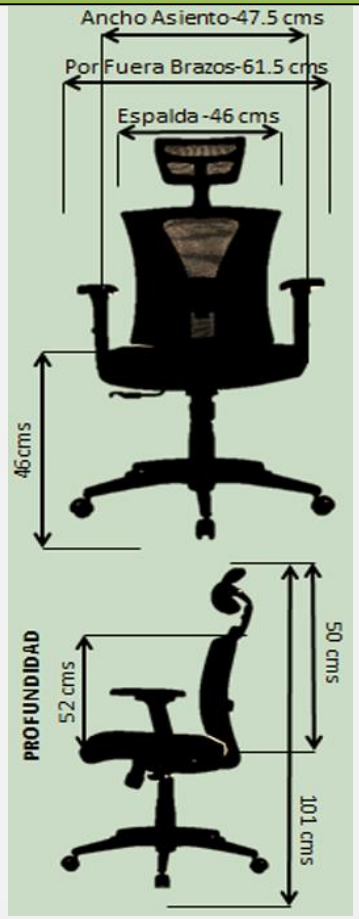

Vista Lateral

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Mecanismo	Basculante
Base	Base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio o en acero con terminacion en cromo.
Asiento y respaldo	Asiento interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla color según eleccion antitraspirante de excelente calidad. Graduacion de altura mediante palanca que activa cilindro neumatico con cubierta en polipopileno. con espalda en marco polipropileno de alto impacto con malla traslucida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad tapizado. Cabecero graduable en altura e inclinacion tapizado en malla.
Brazo	Brazo en polipropileno graduables en altura.

DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS	
Altura Total:	**1001**
Ancho Total	**610**

ACOTACIÓN	A PAÑOS	A EJES
MM.		

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0066	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO DE 600 x 710 x 1130 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA	ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS	☐			☐
Estatal	Media Superior	Superior			A	L	T	A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. Dimensiones mínimas generales: Uso: Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas.
Sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar.
Uso preferiblemente sin apoyabrazos.
Descripción Técnica:
Base: Polipropileno conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras. Diámetro de 600 mm. Inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Rodachinas: Nylon 100%, doble pista de 2" de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras. Eje interno de acero. Inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Pistón: Acero. Graduación de altura mediante pistón neumático de 300 nw.
Cubierta Pistón: Polipropileno telescópica inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Acolchado: Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor, alta densidad mínimo 60 kg/m³, con conformación homogénea.
Tapizado: Paño tipo hilado y/o tejido técnico (malla) 100% fibra sintética de secado rápido. Color como parte integral de la fibra, con tratamiento antialérgico y anti manchas.
Cubierta Posterior Espaldar y Asiento: Polipropileno inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Apoyabrazos: Plástico o poliuretano, piel integral con alma metálica o plástico inyectado con microtextura, inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Perillas y/o Palancas: Polipropileno, permiten la sujeción con la mano. Inyectado microtexturizado negro con protección UV.
Dimensiones:
Altura del plano o del asiento (graduable): 40 - 55 cm.
Profundidad efectiva del asiento: 42 - 49 cm.
Ancho del asiento: 44 - 50 cm.
Ancho del respaldo: 40 - 50 cm.
Inclinación del respaldo (graduable): -
Diámetro de la base: 55 - 60 cm.
Altura de apoyabrazos (graduable): 56 - 75 cm.
Requerimientos Técnicos:
Graduación ajustable: La silla debe tener la posibilidad de ajustarse según las necesidades del usuario, incluyendo altura, apoyo lumbar y apoyabrazos (si están presentes).
Manipulación y seguridad: Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de fácil manipulación y brindar seguridad desde la posición sedente.
Apoyo lumbar y movimientos: El respaldo debe proporcionar apoyo torácico y lumbar sin restringir la libertad de movimientos. También debe permitir inclinarse hacia atrás.
Estabilidad y movimientos: La silla debe ser estable incluso en posiciones extremas y la base debe tener ruedas y capacidad de giro para facilitar los movimientos sin esfuerzo.
Refuerzo en la base: La base de nylon debe contar con un refuerzo central de acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia.
Ruedas para piso duro: Se requieren ruedas adecuadas para piso duro con sistema de auto freno para evitar desplazamientos no deseados.
Diseño ergonómico: La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas y resaltar el apoyo lumbar.
Ajustes adicionales: La silla debe permitir la graduación en altura y basculación del cabecero, así como ajuste en altura y profundidad del apoyo lumbar en 2 dimensiones.
Acabado en malla negra: El respaldo debe ser de malla negra, mientras que el asiento debe ser de paño negro

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0062	SILLA INTERLOCUTORA DE 504 x 820 mm


TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA
☐ Estatal	☐ Media Superior	☐ Superior	TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS


ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐ A	L	T	A

FORMA




Perspectiva

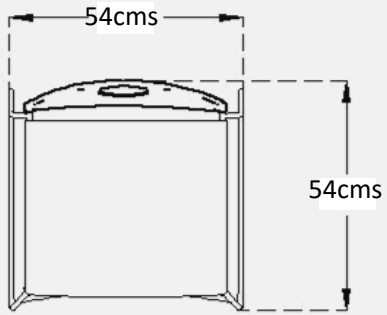

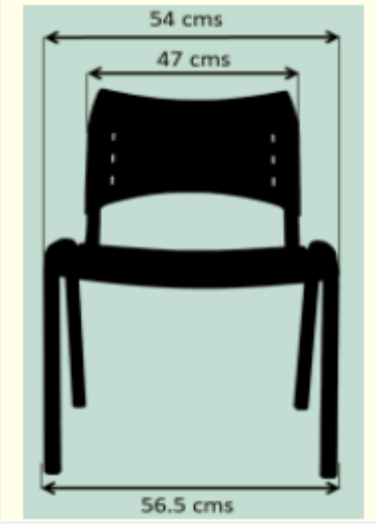

Vista Frontal

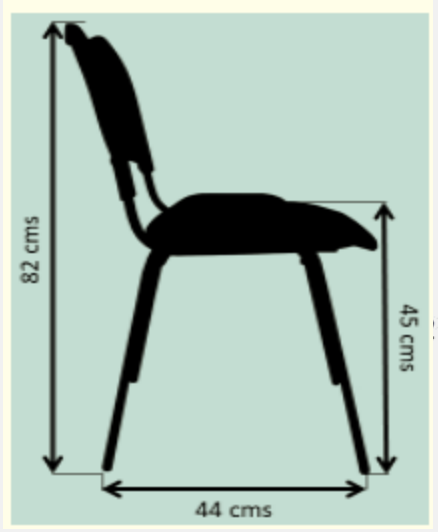

Vista Lateral

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Estructura	Metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18.
Asiento	Paño tipo Hilat, tejido técnico (malla), cordobán o microsuade 100% fibra sintética color a eleccion
Respaldo	Inyectado en polipropileno de alto impacto, con curvas anátomicas y texturizados en la cara expuesta

DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS			
Altura Total:	**820**	Longitud:	**502**
Altura asiento	**445**	Fondo total:	**540**

ACOTACIÓN	A PAÑOS	A EJES
MM.	⟷	⟷

NOTAS GENERALES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0062	SILLA INTERLOCUTORA DE 504 x 820 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA	ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS	☐			
Estatal	Media Superior	Superior			A	L	T	A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. Generalidades: Características Técnicas:
Patas:
Material: Acero perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).
Acabado: Pintura en polvo electrostática tipo epoxi poliéster de color negro.
Asiento y respaldo:
Material: Acero perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).
Acabado: Pintura en polvo electrostática tipo epoxi poliéster de color negro.
Amarres:
Material: Acero perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).
Acabado: Pintura en polvo electrostática tipo epoxi poliéster de color negro.
Acolchado:
Material: Espuma de poliuretano inyectada de alta densidad (60 kg/m³).
Características: Conformación homogénea para brindar comodidad.
Tapizado:
Material: Paño tipo Hilat, tejido técnico (malla), cordobán o microsuade 100% fibra sintética.
Color: Verde pino.
Tratamiento: Antialérgico y anti manchas.
Secado rápido.
Cubiertas exteriores:
Material: Polipropileno de mínimo 2 mm de espesor de pared.
Características: Pines de ajuste con contratapa a presión inyectada, micro texturizado negro con protección UV.
Tapones:
Material: Polipropileno inyectado con nervaduras.
Color: Negro.
Función: Proporcionan protección y terminación en las patas y los tubos del espaldar.
Dimensiones:
Altura del plano del asiento desde el piso: 44,5 cm.
Profundidad del asiento: 40 cm.
Ancho del asiento: 45 cm.
Ancho del respaldo: 45 cm.
Altura del respaldo: 32 cm.

NOTAS GENERALES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial


FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0034	MESA PARA JUNTAS DE 6 A 8 PERSONAS DE 2000 x 1000 x 730 mm


TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINITRATIVA
Básico	Media Superior	Superior		

ESPACIO ADMINISTRATIVO			
			☐
A	L	T	A


FORMA

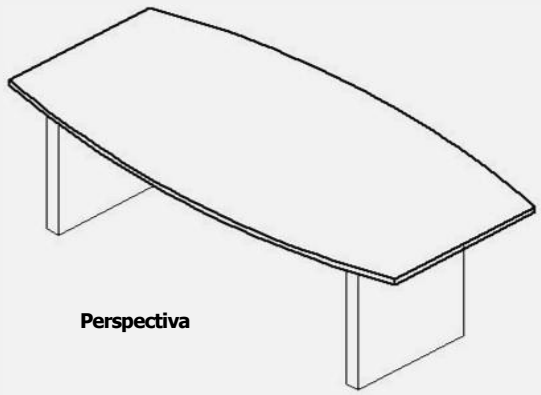


Perspectiva

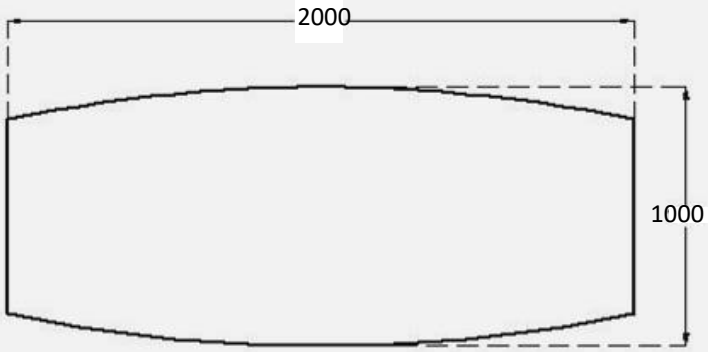

Vista Superior

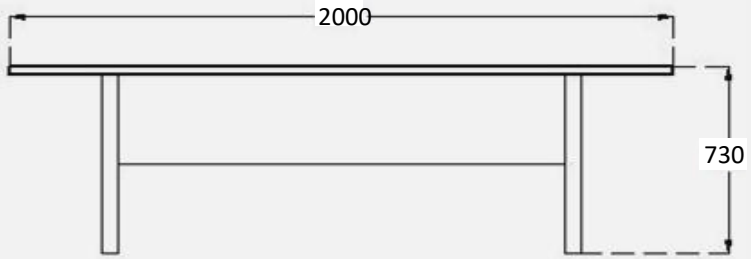

Vista Frontal

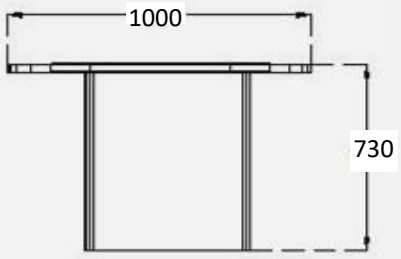

Vista Lateral

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Patas	fabricadas Acero Perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de (4.82) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada
Cubierta	Madera Aglomerado de 3 cm Superficies recubiertas de termolaminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos PVC de 1mm de espesor. Color (por definir) NIVELADORES base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado

DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS			
Altura Total:	**730**	Longitud	**2000**
Ancho Total	**1000**		

ACOTACIÓN	A PAÑOS	A EJES
MM.		

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad; cumpliendo con los lineamientos y la normatividad vigente del INIFED.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0034	MESA PARA JUNTAS DE 6 A 8 PERSONAS DE 2000 x 1000 x 730 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA	ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVO				☐
Estatal	Media Superior	Superior			A	L	T	A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. Generalidades:

a) Descripción: La mesa de sala de reuniones es un mueble diseñado para facilitar el trabajo en grupo de seis (6) a ocho (8) personas en áreas específicas donde se llevan a cabo reuniones o juntas. Esta mesa rectangular proporciona un espacio amplio y funcional, acompañada de sillas ergonómicas graduables de respaldo medio o sillas interlocutoras para garantizar la comodidad de los usuarios.
Características Técnicas:
Patas:
Material: Acero perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).
Acabado: Pintura en polvo electrostática tipo epoxi poliéster, color gris Agatha RAL 7038 microtexturizada.
Chambrana:
Material: Acero perfil tubular rectangular de (2,5 x 5 cm), acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura).
Acabado: Pintura en polvo electrostática tipo epoxi poliéster, color gris Agatha RAL 7038 microtexturizada.
Superficie:
Material: Madera aglomerada de 30 mm de espesor.
Acabado: Recubierta con termolaminado decorativo melamínico de alta presión F8 en color a elección.
Cantos: Bordeados con PVC de 1 mm de espesor.
Niveladores:
Base: Polipropileno.
Diámetro: 2".
Color: Negro.
Espigo: Acero, diámetro de 5/16", largo de 1 3/4", zincado.
Dimensiones:
Altura de la mesa: 73 cm.
Ancho de la mesa: 200 cm.
Profundidad de la mesa: 100 cm.

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial


FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0006	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 470 x 650 x 1320 mm


TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA
☐				
Básico	Media Superior	Superior	TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVA

ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐	☐	☐	☐
A	L	T	A


FORMA

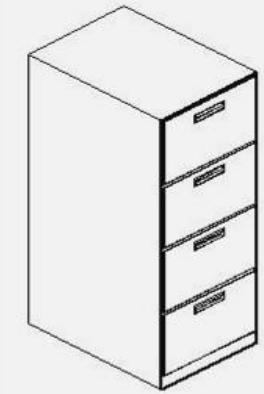


Perspectiva



Vista Superior

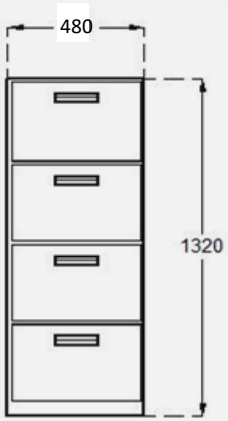

Vista Frontal

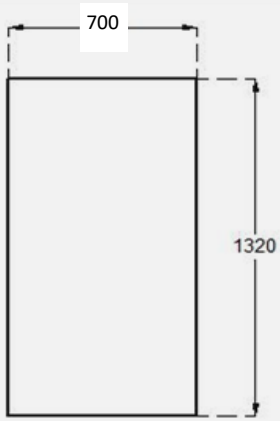

Vista Lateral

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Estructura	Cuerpo, costados, tapa, respaldo y zoclo fabricados a base de lámina rolada en frío calibre 24
Gaveta de archivo	Gaveta de archivo: fabricados a base de lámina rolada en frío calibre 24, costados rolados con venas de refuerzo superior e inferior.
Separadores	En lámina calibre 24 con diseño ergonómico en su asa para fácil manejo y con protuberancias para ensamble en las ranuras de cajón.
Acabados	Pintura esmalte alquidalico horneada a 140º grados de temperatura.

DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS

Altura Total: **1320** Longitud: **700**

Ancho Total **480**

ACOTACIÓN	A PAÑOS	A EJES
MM.	⟷	⊕——⊕

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.

FUTUROFFICE®
ESTACIONES DE TRABAJO Y SILLAS

Arq. Camilo Rodríguez
Director Comercial

FICHA TÉCNICA DE MOBILIARIO

CLAVE	ELEMENTO
MC-M-0006	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS DE 480 x 700 x 1320 mm

TIPO ADM			NIVEL ADMIN	MODALIDAD ADMINISTRATIVA	ESPACIO ADMINISTRATIVO			
☐			TODOS LOS NIVELES	TODOS LOS NIVELES ADMINISTRATIVA	☐	☐	☐	☐
Estatal	Media Superior	Superior			A	L	T	A

DESCRIPCIÓN DETALLADA

1. Generalidades:

a). Las uniones de los elementos componentes deberán ser maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia mecánica del material base como mínimo con soldadura en cordones completos, uniformes, desbastados y pulidos para un buen acabado, sin escorias y esmeriladas

b). Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos del doblez.

c).La pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 5H como mínimo.

2. Dimensiones minimas generales: 1320 mm de altura total, 700 mm de largo total, 480 mm de fondo total .

3.- Estructura:

a) Cuerpo, costados, tapa, respaldo y zoclo fabricados a base de lámina rolada en frío calibre 24 con refuerzos verticales troquelados en calibre 24 para recepción de mecanismo de cierre general y correderas de proyección total.

b) Gaveta de archivo: fabricados a base de lámina rolada en frío calibre 24, costados rolados con venas de refuerzo superior e inferior de 10 mm y una central de 51 mm, perforados para recepción de separador, fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga. Frente estampado embutido con jaladera integrada calibre 24 y porta etiquetas de plástico.

c) Correderas: de proyección total (doble extensión) embalinadas, sistema de baleros de presición (rodamiento embalinado) fabricado con acero endurecido grado 200, con amortiguadores de carrera, sistema automático de libreción, dispositivo de captura para evitar rebote, con carrera ultrasuave y operación silenciosa y lubricadas para un suave desplazamiento.

d) Porta Etiquetas: Fabricada a base de poliestireno de mediano impacto, color negro, con lengüetas integradas para sujetarse al frente.

e) Separadores: Fabricados en lámina calibre 24 con diseño ergonómico en su asa para fácil manejo y con protuberancias para ensamble en las ranuras de cajón.

f) Cerradura: Mecanismo de accionamiento a 90º grados, acabado cromado.

4.- Acabados: Pintura esmalte alquidalico horneada a 180º grados de temperatura. Todos los componentes son sometidos a un sistema de limpieza por medio de fosfatos para evitar corrosión y garantizar una mejor adherencia de la pintura.

OBSERVACIONES

1. Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos antropométricos.

2. Se podrá utilizar todo aquel mobiliario y/o equipamiento que sea similar en especificaciones, características y calidad.