BATERÍAS

MAC®

ENERGÍA QUE CONECTA TU MUNDO

www.**macbaterias**.com


MAC
PowerPack Silver Plus
MAC
PowerPack AGM Plus
MAC
PowerPack Gold Plus

BATERÍAS

MAC®

FICHA TECNICA MAC SILVER

Silver Plus NS40670MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
NS40		NS40/ NS40L	NS40/ NS40L	**NS40670MC**	470	400	340	62	B	1/2	187	127	223	48	144	192	

TERMINAL

B. DELGADO



FIGURA

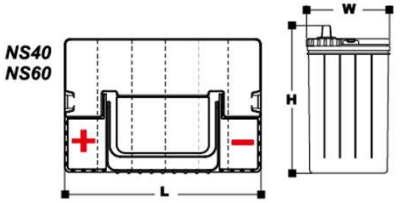

MAC Silver Plus NS40L670MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
NS40		NS40/ NS40L	NS40/ NS40L	**NS40L670MC**	470	400	340	62	B	1/2	187	127	223	48	144	192	

TERMINAL

B. DELGADO



FIGURA

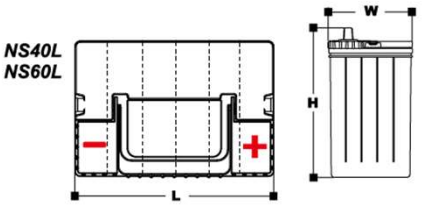

MAC Silver Plus NS40HDL670MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
NS40		B19 / B19L	NS40/ NS40L	NS40HDL670MC	470	400	340	62	B	19/20	187	140	220	42	126	168	

TERMINAL

B. DELGADO



FIGURA

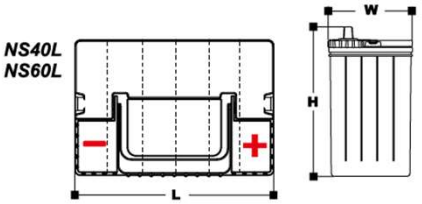

Silver Plus NS60S700MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
51 / 51R	N40, NS60 / N40L, NS60L		NS60 / NS60L	**NS60S700MC**	570	490	410	70	A	1/2	236	127	223	36	108	144	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

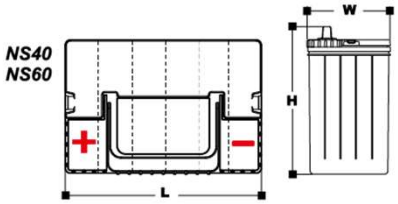

MAC Silver Plus NS60L700MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
51 / 51R	N40, NS60 / N40L, NS60L		NS60 / NS60L	**NS60L700MC**	570	490	410	70	B	1/2	236	127	223	36	108	144	

TERMINAL

B. DELGADO



FIGURA

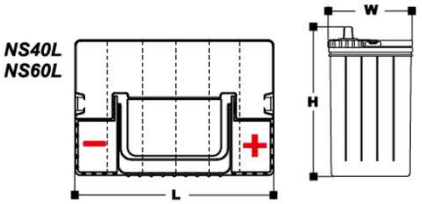

MAC Silver Plus 36IST750MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
99/ 99R		LBN1, T4	LBN1 PMV	**36IST750MC**	580	500	420	63	A	23/24	207	175	175	30	90	120	150

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

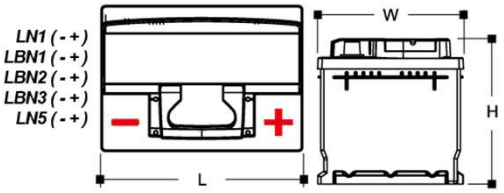

Silver Plus 42ST750MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
42, 90, 96R		LBN2, T4	LBN2 PMV	**42ST750MC**	660	560	470	80	A	23/24	242	175	175	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

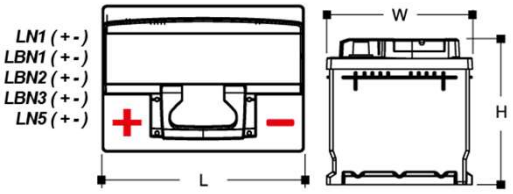

Silver Plus 42IST750MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
42, 90, 96R		LBN2, T4	LBN2 PMV	**42IST750MC**	660	560	470	80	A	23/24	242	175	175	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

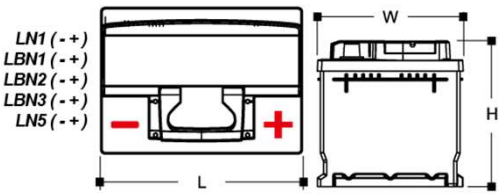

Silver Plus 42ST850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
42, 90, 96R		LBN2, T4	LBN2 PMV	**42ST850MC**	730	630	520	88	A	23/24	242	175	175	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

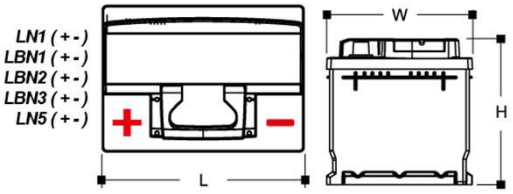

MAC Silver Plus 42IST850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
42, 90, 96R		LBN2, T4	LBN2 PMV	**42IST850MC**	730	630	520	88	A	23/24	242	175	175	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

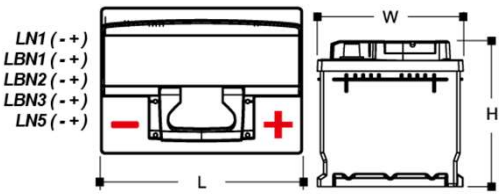

MAC Silver Plus 47850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
47		L2, H5	47/ 47R	**47850MC**	770	660	550	100	A	7/8	242	175	190	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

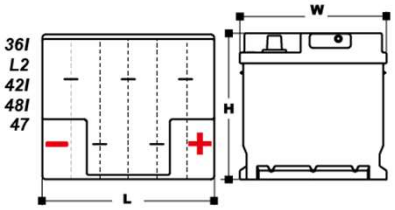

MAC Silver Plus 47R850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
47		L2, H5	47/ 47R	**47R850MC**	770	660	550	100	A	7/8	242	175	190	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

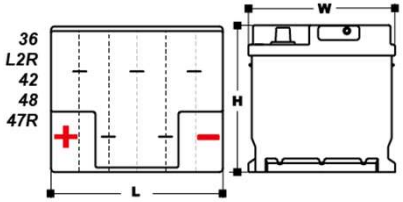

MAC Silver Plus 48ST850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
40R, 91		LBN3, T6	LBN3 PMV	**48ST850MC**	660	560	470	80	A	23/24	278	175	175	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

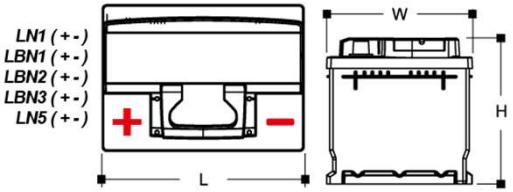

MAC Silver Plus 48IST850MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
40R, 91		LBN3, T6	LBN3 PMV	**48IST850MC**	660	560	470	80	A	23/24	278	175	175	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

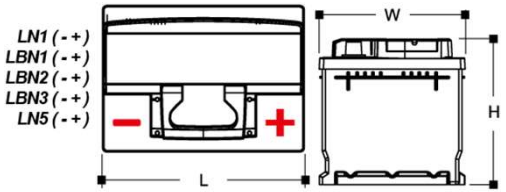

MAC Silver Plus 48ST950MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
40R, 91		LBN3, T6	LBN3 PMV	**48ST950MC**	770	660	550	100	A	23/24	278	175	175	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

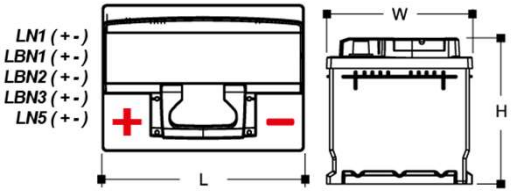

MAC Silver Plus 48IST950MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
40R, 91		LBN3, T6	LBN3 PMV	**48IST950MC**	770	660	550	100	A	23/24	278	175	175	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

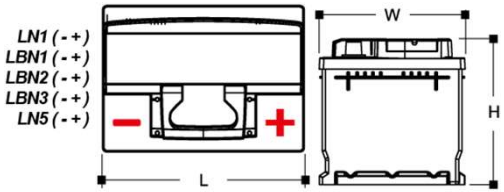

MAC Silver Plus LN31200M




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
LN3			LN3	**LN31200MC**	970	850	730	115	A		278	175	190	21	63	84	105


TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA





Silver Plus 86900MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
86			86	**86900MC**	730	630	520	86	A		230	173	200	28	84	112	140

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

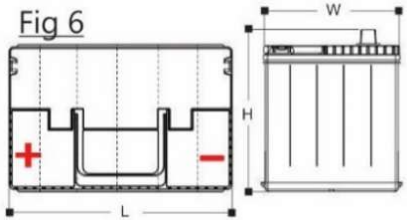

MAC Silver Plus 85900MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
85			85	**85900MC**	730	630	520	86	A		230	173	200	28	84	112	140

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

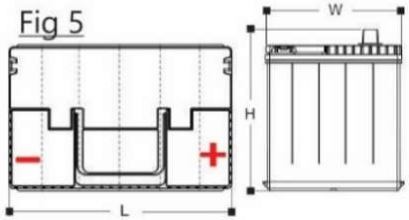

MAC Silver Plus 35800MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
25 /35		55D23/ 55D23L	25/ 35	**35800MC**	750	650	555	105	A	5/6	230	173	225	30	90	120	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

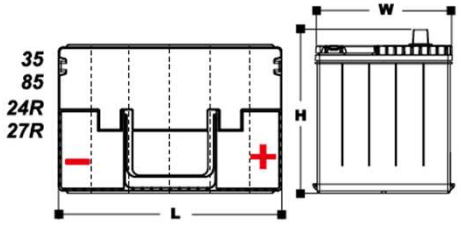

MAC Silver Plus 34ST950MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
34/ 34R			34/34R PMV	**34ST950MC**	770	660	550	100	A	22/21	260	173	200	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

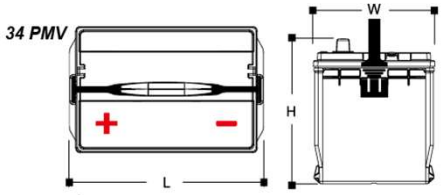

Silver Plus 34RST950MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
34/ 34R			34/34R PMV	**34RST950MC**	770	660	550	100	A	22/21	260	173	200	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

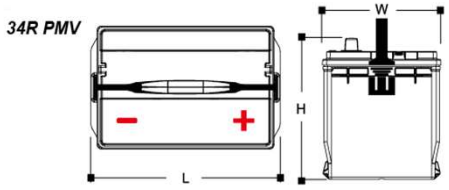

Silver Plus 34ST1100MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
34/ 34R			34/34R PMV	**34ST1100MC**	910	780	650	120	A	22/21	260	173	200	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

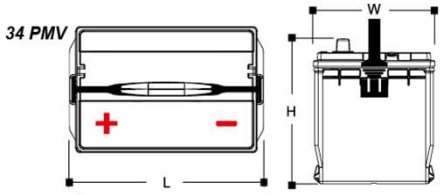

Silver Plus 34RST1100MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
34/ 34R			34/34R PMV	**34RST1100MC**	910	780	650	120	A	22/21	260	173	200	24	72	96	120

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

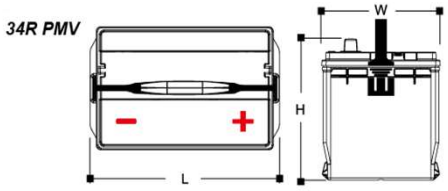

MAC Silver Plus 24900MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
24, 24H 24T / 24R,24F		N50, NS70, NX110/ NS70L,NX110L	24/24R	**24900MC**	900	700	580	115	A	5/6	260	173	220	24	72	96	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

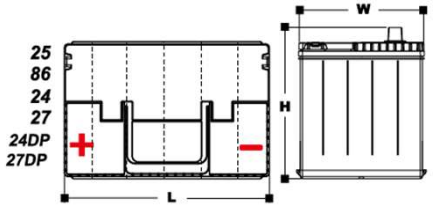

MAC Silver Plus 24R900MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
24, 24H 24T / 24R,24F		N50, NS70, NX110/ NS70L,NX110L	24/24R	**24R900MC**	800	700	580	115	A	5/6	260	173	220	24	72	96	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

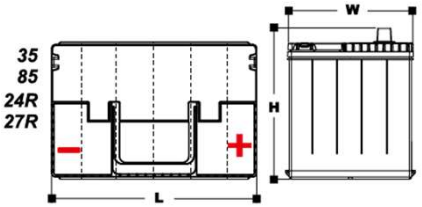

Silver Plus 271100MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
27			27	**271100MC**	850	750	640	137	A		305	173	225	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

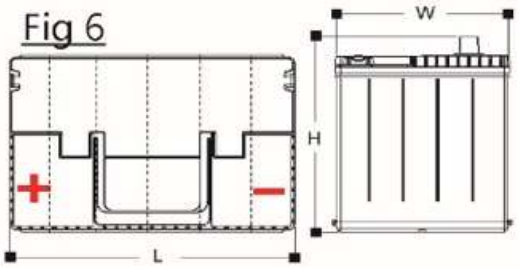

Silver Plus 27R1100MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
27R			27R	**27R1100MC**	850	750	640	137	A		305	173	225	21	63	84	105

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

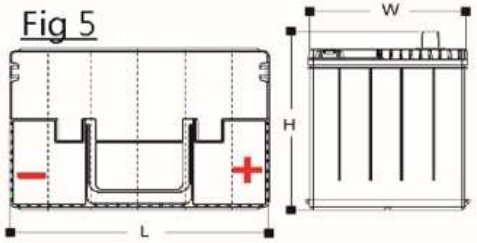

MAC Silver Plus 271150MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
27/27R			27/27R	**271150MC**	980	840	710	150	A	5/6	305	173	225	21	63	84	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

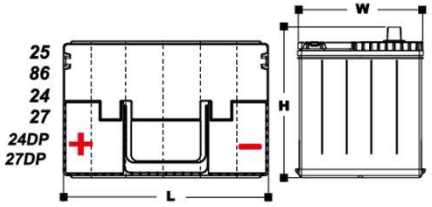

MAC Silver Plus 27R1150MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
27/27R			27/27R	**27R1150MC**	980	840	710	150	A	5/6	305	173	225	21	63	84	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

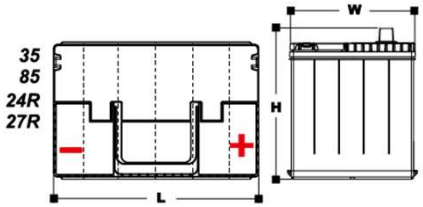

MAC Silver Plus 651100MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
65			65	**651100MC**	840	720	600	115	A	11	286	190	192	18	54	72	90

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

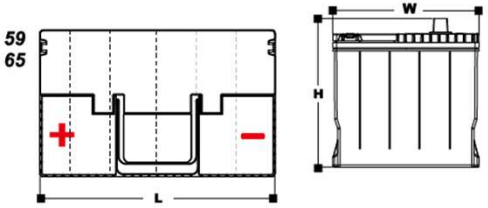

MAC Silver Plus 94R1200MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
LN4			LN4	**94R1200MC**	1000	900	800	140	A		315	175	190	18	54	72	90


TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA





MAC Silver Plus 49ST1200MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA AUTOMOVILES


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
49		LN5, H8	49 LN5 PMV	**49ST1200MC**	1050		850	150	A	23/24	350	175	190	18	54	72	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

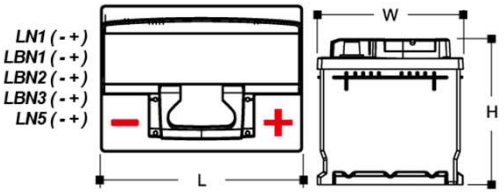

MAC Silver Plus 31H1250MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA TRASNPORTE PESADO


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
30H			30H	**31H1250MC**	1050	940	800	180	A	14	329	171	238	18	54	72	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

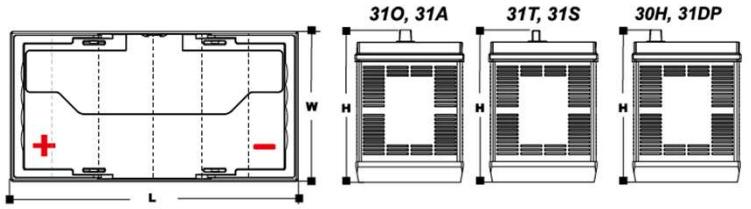

MAC Silver Plus 31T1250MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA TRASNPORTE PESADO


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
31S, 31A			31T, 31O	**31T1250MC**	1050	940	800	180	C/D	14	329	171	238	18	54	72	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

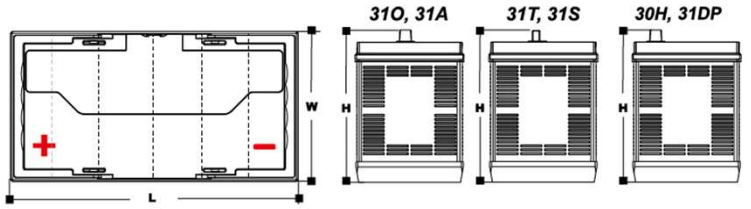

MAC Silver Plus 4DLT1450MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA TRASNPORTE PESADO


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
4DLT			4DLT	**4DLT1450MC**	1140	980	820	200	A	15/16	507	220	208	10	30	40	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

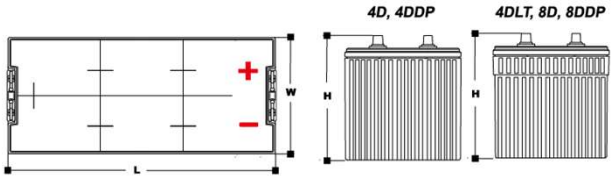

MAC Silver Plus 4D1500MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA TRASNPORTE PESADO


Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
4D			4D	**4D1500MC**	1350	1130	940	240	A	15/16	507	220	235	10	30	40	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

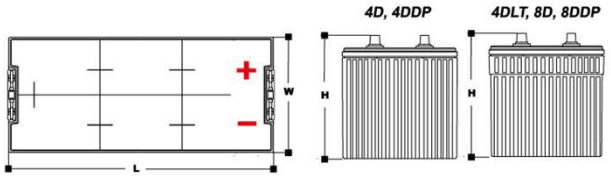

MAC Silver Plus 8D1600MC




BATERÍAS DE ARRANQUE SLI Y PARA TRASNPORTE PESADO

Referencia					CA (22 °C)	CA (0 °C)	CCA (-18 °C)	Reserva (min)	Terminal	Figura	Medidas (mm)			Unid.	Niveles por estiba		
BCI	JIS	DIN	Grupo	Referencia MAC							Largo	Ancho	Alto	Cantidad por nivel	1	2	3
															Solo casos especiales		
8D			8D	**8D1600MC**	1550	1400	1200	305	A	15/16	507	270	240	8	30	40	

TERMINAL

A. ESTÁNDAR



FIGURA

