

DETALLES - PUERTAS




P-1 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

DIMENSIONES	P-1
ALTO	2.50
ANCHO	1.00
AREA	2.5 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: BAÑO M.R.

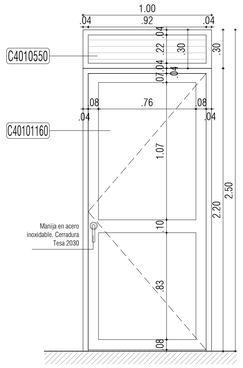


P-1 ALZADO
ESC. 1:20




P-1 CORTE A-A
ESC. 1:20

PUERTA TIPO P-1 Esc. 1:20




P-2 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

DIMENSIONES	P-2
ALTO	2.50
ANCHO	0.80
AREA	2.00 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: BODEGA

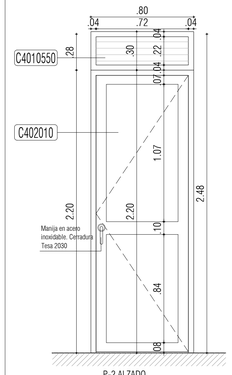

P-2 ALZADO
ESC. 1:20




P-2 CORTE A-A
ESC. 1:20


PUERTA TIPO P-2 Esc. 1:20

DETALLES - VENTANAS

DIMENSIONES	V-1
ALTO	2.50
ANCHO	2.91
AREA	7.27 m2
CANTIDAD	4
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: GIMNASIO



V-1 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

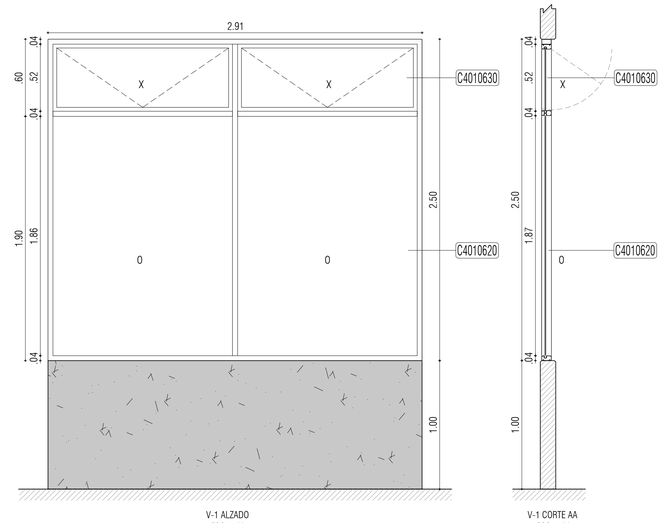

V-1 ALZADO
ESC. 1:20

V-1 CORTE AA
ESC. 1:20

VENTANA TIPO V-1 Esc. 1:20

SENA ANDINA 2				
DETALLES - PUERTAS				
PUERTAS	DIMENSIÓN		CANTIDAD	UBICACIÓN
	ANCHO	ALTURA		
P-1	1,00	2,50	1	Baño M.R.
P-2	0,80	2,50	1	Bodega
P-3	0,90	2,20	1	Calentadores
P-4	0,70	2,00	1	Aseo

DESCRIPCIÓN DETALLES - PUERTAS

DETALLES - VENTANAS				
VENTANAS	DIMENSIÓN		CANTIDAD	UBICACIÓN
	ANCHO	ALTURA		
V-1	2,91	2,50	4	Gimnasio
V-2	2,50	2,50	1	Administración
V-3	0,70	2,00	4	Baños
V-4	0,70	1,60	1	Archivo
V-5	3,75	2,50	2	Gimnasio

DESCRIPCIÓN DETALLES - VENTANAS

DETALLES - PUERTA VENTANAS				
PUERTA - VEN	DIMENSIÓN		CANTIDAD	UBICACIÓN
	ANCHO	ALTURA		
PV-1	1,82	2,50	1	Acceso principal

DESCRIPCIÓN DETALLES - PUERTA VENTANAS

ESPECIFICACIONES DE PUERTAS	
Código	Elemento
C402010	Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, refuerzo para cerradura, caras y cantos en triplex okume 4 mm acabado tinta y laca wengue + marco en perfiles de acero Cold Rolled (acabado pintura epoxipoliamina color negro).
C4010530	Puerta de evacuación, cortafuego: Lámina lisa por ambas caras en acero Cold Rolled de 0.8mm de espesor, tratamiento de galvanizada A60 para prevenir la corrosión, con espesor aproximado de 45 mm, con sistema de cierre automatico; fijación y características segun detalle especifico.
C4010590	Puerta sencilla batiente en vidrio templado de 10mm + marco en aluminio crudo perfil proyectante 10 cm + cerradura de piso, tubular T-1102 y manijas en acero inoxidable 1".
C40101160	Puerta y marco metálico lámina cold rolled Cal. 18, acabado pintura epoxipoliamida color blanco (incluye chapa).
C4010540	Puerta persiana en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco persina en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado epoxipoliamina color negro.
C4010550	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro.
C4010560	Cerradura de pestillo fijo con llave. Manija en aluminio satinado. Altura respecto al acabado final de piso= cerradura 0.90m, manija 1.05m
C4010570	Cerradura antipánico o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm con refuerzo.
C4010600	Puerta cortafuego en vidrio templado E=10mm + marco en aluminio crudo perfil proyectante E=10cm + sistema de sellado contra humo en el canto de la hoja
C4010610	Tres refuerzos para bisagras en platina de acero galvanizado, bisagras ocultas en acero inoxidable tipo: HAFELE SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8 o equivalente

CUADRO DE CODIFICACIÓN DE PUERTAS
PT = PUERTA
PV = PUERTA VENTANA
PC = PUERTA CORREDIZA
R = REJILLA


ESPECIFICACIONES DE VENTANERÍA	
Código	Elemento
C4010620	Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio laminado 3+3 U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9
C4010630	Ventana proyectante en perfileria de aluminio 14 micras tipo alumina VP3855 o equivalente, anodizado color negro + con pisavidrio recto aln-395 de alumina o similar + vidrio laminado 3+3 U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9
C4010550	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro.
C102020	Alfajía en concreto e=10 cm para remate de antepechos y base de ventaneria contra borde de placa

NOTAS

1. Todas las medidas deben ser verificadas en obra por el contratista.
2. Todos los elementos no estructurales deben cumplir con el decreto NSR-10.
3. Todas las puertas deben llevar topes para evitar el deterioro de la chapa.


OBSERVACIONES: Para establecer la localización de cada elemento, remitirse a los planos arquitectonicos generales.

DETALLES - PUERTAS




P-3 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

DIMENSIONES	P-3
ALTO	2.20
ANCHO	0.90
AREA	2.00 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: CALENTADORES




P-3 ALZADO
ESC. 1:20




P-3 CORTE AA
ESC. 1:20

PUERTA TIPO P-3 Esc. 1:20




P-4 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

DIMENSIONES	P-4
ALTO	2.00
ANCHO	0.70
AREA	1.40 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: ASEO



P-4 ALZADO
ESC. 1:20



P-4 CORTE AA
ESC. 1:20


PUERTA TIPO P-4 Esc. 1:20

DETALLES - VENTANAS

DIMENSIONES	V-2
ALTO	2.50
ANCHO	2.50
AREA	6.25 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: ADMINISTRACIÓN



V-2 PLANTA GENERAL
ESC. 1:20

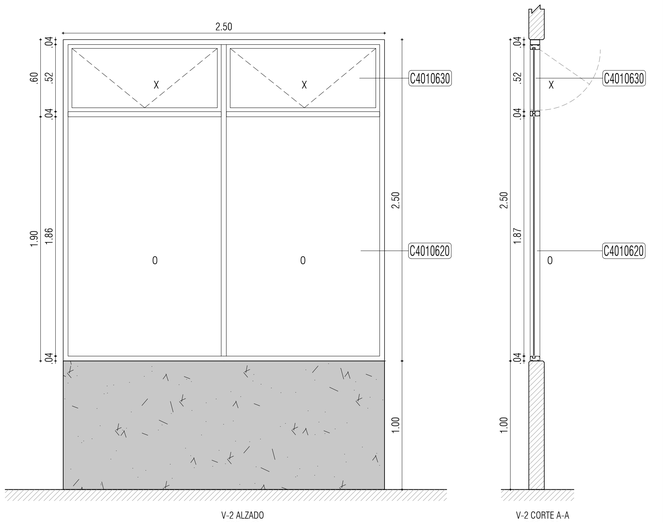

V-2 ALZADO
ESC. 1:20

V-2 CORTE A-A
ESC. 1:20

VENTANA TIPO V-2 Esc. 1:20

enterritorio — Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

SENA

CARLOS CABAL ARQUITECTOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES CAS LTDA. — proceso urbano

CONSORCIO PROCESO CC

DIRECTOR CONSULTORIA: Arq. PAOLA ANDREA LEAL LOPEZ Mat. A2250250B-53215364

PROFESIONAL CONSULTORÍA: Arq. MANUEL JESUS JUNQUERA Mat. A2513320B-87514807

APROBÓ: sodinsa — 18 AÑOS

DIRECTOR INTERVENTORIA: Ing. GUSTAVO ANTONIO YEPES YEPES Mat. 0620B53743 ANT

PROFESIONAL INTERVENTORIA: Arq. KELTON DANILO HOLGUIN URREGO Mat. A2810220D-115272887

MODIFICACIONES

I		
II		
III		
IV		
V		

PROYECTO:

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005

TITULO:

- DETALLES PUERTAS
- DETALLES VENTANAS

SEDE:			
9514-07		PL DET 2	DE 6
CIUDAD/DEPARTAMENTO: SOGAMOSO / BOYACÁ	ESCALA: INDICADA	FECHA: *SEPTIEMBRE 2021*	ARCHIVO: @9514_07_A_GIMNASIO DET V8.DWG