

DETALLES - VENTANAS

DIMENSIONES	V-3
ALTO	2.00
ANCHO	0.70
AREA	1.40 m2
CANTIDAD	4
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: BAÑOS

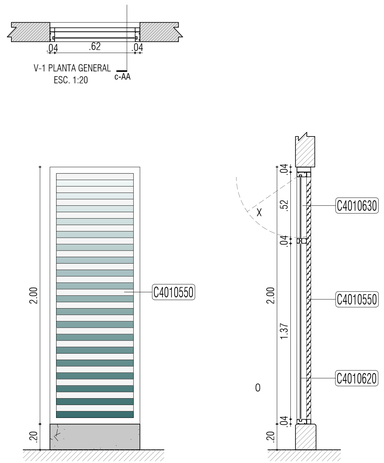

VENTANA TIPO V-3 Esc. 1:20


DIMENSIONES	V-5
ALTO	2.50
ANCHO	3.75
AREA	9.37 m2
CANTIDAD	2
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: GIMNASIO

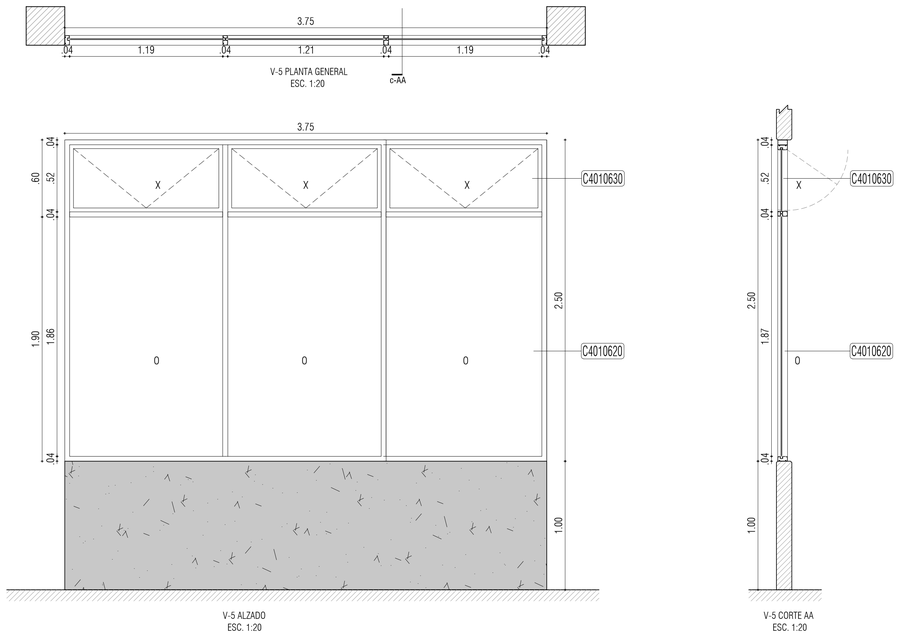


VENTANA TIPO V-5 Esc. 1:20

DETALLES - PUERTA VENTANAS


DIMENSIONES	V-4
ALTO	1.60
ANCHO	0.70
AREA	1.12 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: ARCHIVO




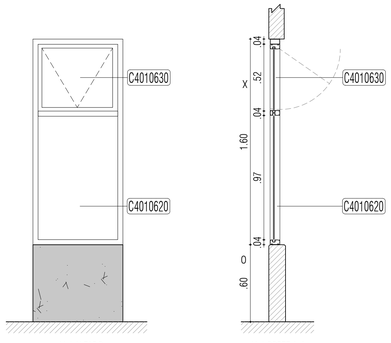

VENTANA TIPO V-4 Esc. 1:20

DIMENSIONES	PV-1
ALTO	3.50
ANCHO	1.80
AREA	6.37 m2
CANTIDAD	1
UBICACION	
NIVEL(ES)	PISO 1 +0.00 | ESPACIO: ACCESO PRINCIPAL

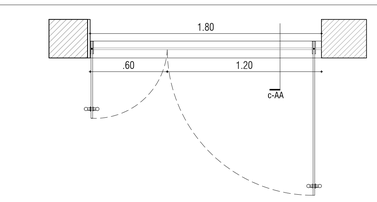

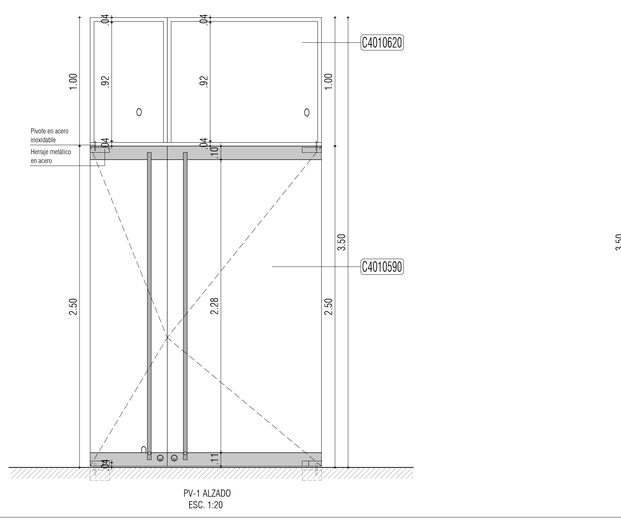

PUERTA VENTANA TIPO P-1 Esc. 1:20

SENA ANDINA 2

DETALLES - PUERTAS

PUERTAS	DIMENSIÓN ANCHO	DIMENSIÓN ALTURA	CANTIDAD	UBICACIÓN
P-1	1,00	2,50	1	Baño M.R.
P-2	0,80	2,50	1	Bodega
P-3	0,90	2,20	1	Calentadores
P-4	0,70	2,00	1	Aseo

DESCRIPCIÓN DETALLES - PUERTAS

DETALLES - VENTANAS

VENTANAS	DIMENSIÓN ANCHO	DIMENSIÓN ALTURA	CANTIDAD	UBICACIÓN
V-1	2,91	2,50	4	Gimnasio
V-2	2,50	2,50	1	Administración
V-3	0,70	2,00	4	Baños
V-4	0,70	1,60	1	Archivo
V-5	3,75	2,50	2	Gimnasio

DESCRIPCIÓN DETALLES - VENTANAS

DETALLES - PUERTA VENTANAS

PUERTA - VEN	DIMENSIÓN ANCHO	DIMENSIÓN ALTURA	CANTIDAD	UBICACIÓN
PV-1	1,82	2,50	1	Acceso principal

DESCRIPCIÓN DETALLES - PUERTA VENTANAS

ESPECIFICACIONES DE PUERTAS	
Código	Elemento
C402010	Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, refuerzo para cerradura, caras y cantos en triplex ekume 4 mm acabado tinta y laca wengue + marco en perfiles de acero Cold Rolled (acabado pintura epoxipoliamina color negro).
C4010530	Puerta de evacuación, cortafuego: Lámina lisa por ambas caras en acero Cold Rolled de 0.8mm de espesor, tratamiento de galvanizada A60 para prevenir la corrosión, con espesor aproximado de 45 mm, con sistema de cierre automatico; fijación y caracteristicas segun detalle especifico.
C4010590	Puerta sencilla batiente en vidrio templado de 10mm + marco en aluminio crudo perfil proyectante 10 cm + cerradura de piso, tubular T-1102 y manijas en acero inoxidable 1".
C40101160	Puerta y marco metálico lámina cold rolled Cal. 18, acabado pintura epoxipoliamida color blanco (incluye chapa).
C4010540	Puerta persiana en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco persina en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado epoxipoliamina color negro.
C4010550	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro.
C4010560	Cerradura de pestillo fijo con llave. Manija en aluminio satinado. Altura respecto al acabado final de piso= cerradura 0.90m, manija 1.05m
C4010570	Cerradura antipánico o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm con refuerzo.
C4010600	Puerta cortafuego en vidrio templado E=10mm + marco en aluminio crudo perfil proyectante E=10cm + sistema de sellado contra humo en el canto de la hoja
C4010610	Tres refuerzos para bisagras en platina de acero galvanizado, bisagras ocultas en acero inoxidable tipo: HAFELE SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8 o equivalente

CUADRO DE CODIFICACIÓN DE PUERTAS
PT = PUERTA
PV = PUERTA VENTANA
PC = PUERTA CORREDIZA
R = REJILLA

ESPECIFICACIONES DE VENTANERÍA	
Código	Elemento
C4010620	Ventana fija en perfilería de aluminio 14 micras tipo Alumina serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio laminado 3+3 U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9
C4010630	Ventana proyectante en perfilería de aluminio 14 micras tipo alumina VP3855 o equivalente, anodizado color negro + con pisavidrio recto aln-395 de alumina o similar + vidrio laminado 3+3 U=5.7, SHGC=0.84, LT=0.9
C4010550	Persiana fija en lámina cold rolled cal 18, E=4cm. Marco en perfiles de acero ASTM-A513 RC cal 18. Acabado pintura epoxipoliamina color negro.
C102020	Alfajía en concreto e=10 cm para remate de antepechos y base de ventanería contra borde de placa

NOTAS

1. Todas las medidas deben ser verificadas en obra por el contratista.
2. Todos los elementos no estructurales deben cumplir con el decreto NSR-10.
3. Todas las puertas deben llevar topes para evitar el deterioro de la chapa.

OBSERVACIONES: Para establecer la localización de cada elemento, remitirse a los planos arquitectonicos generales.