


DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 3

EN CADA CASO, MONTAR EL TORNILLO
DE AJUSTE M8x40 ABAJO

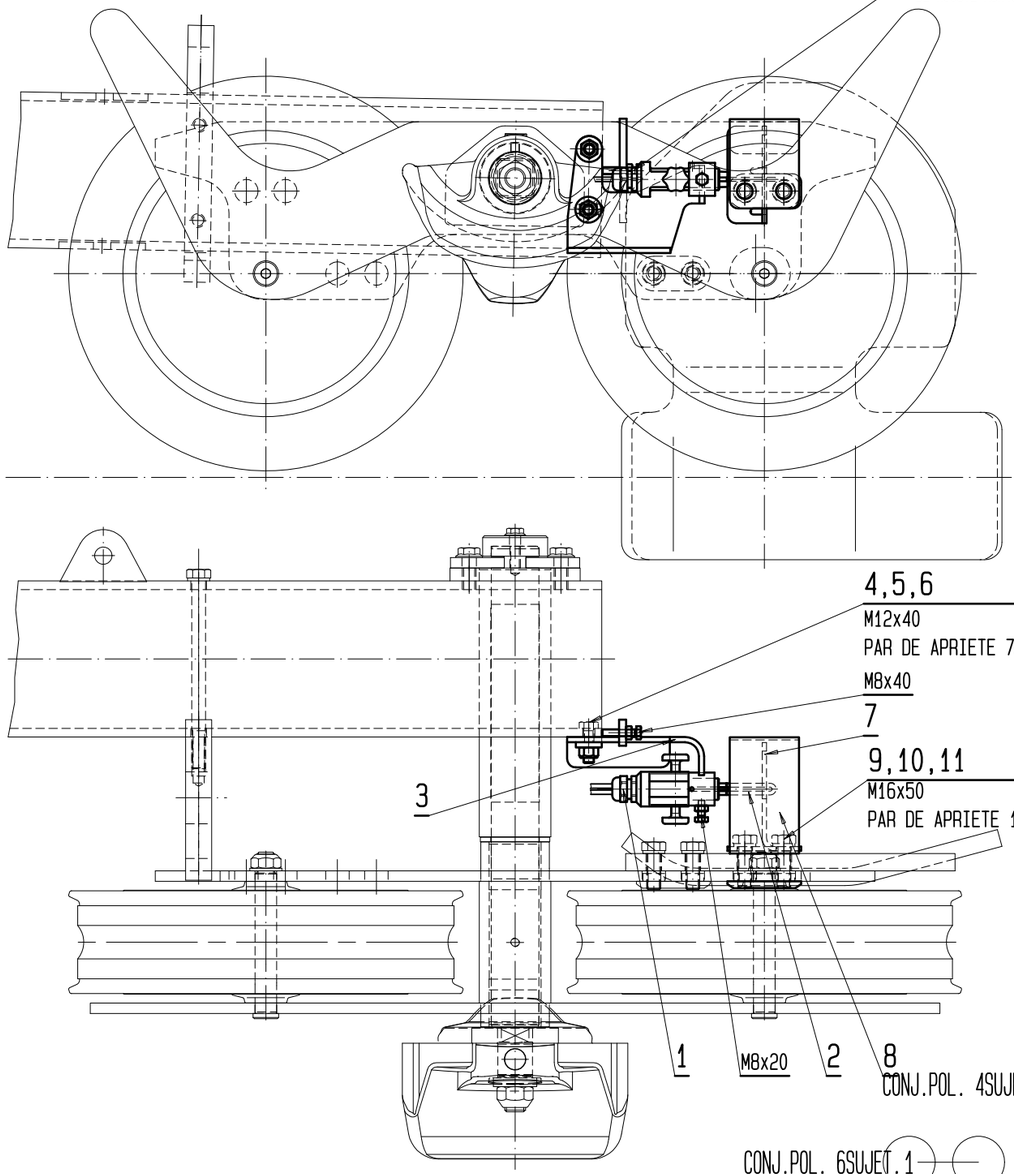


DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 7

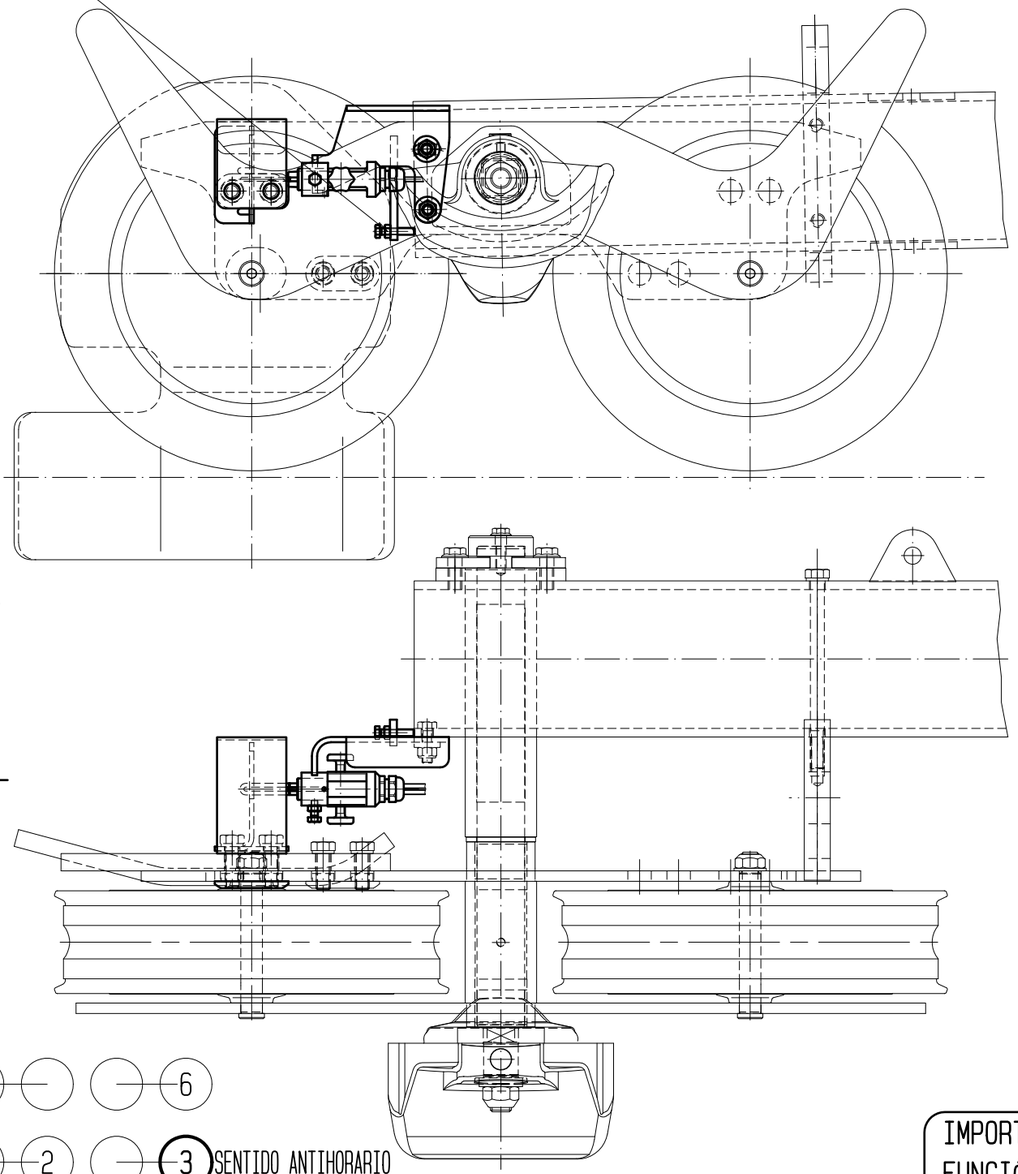

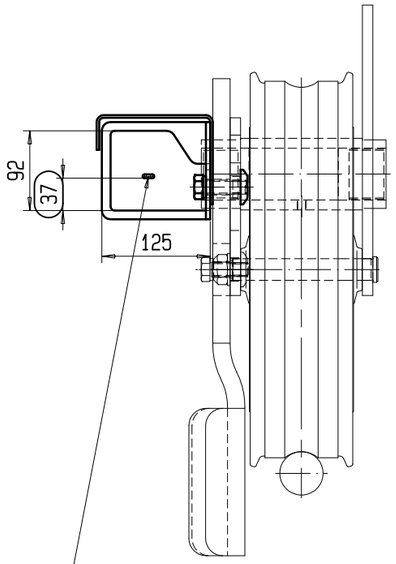

POSICIÓN DE LA HORQUILLA DE SEGURIDAD (POS. 2)
CORRESPONDIENTE A LAS DIMENSIONES INDICADAS
AJUSTE MEDIANTE
EL SOPORTE AJUSTABLE (POS. 3)
CON CABLE VACÍO

POSICIÓN DE FIJACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

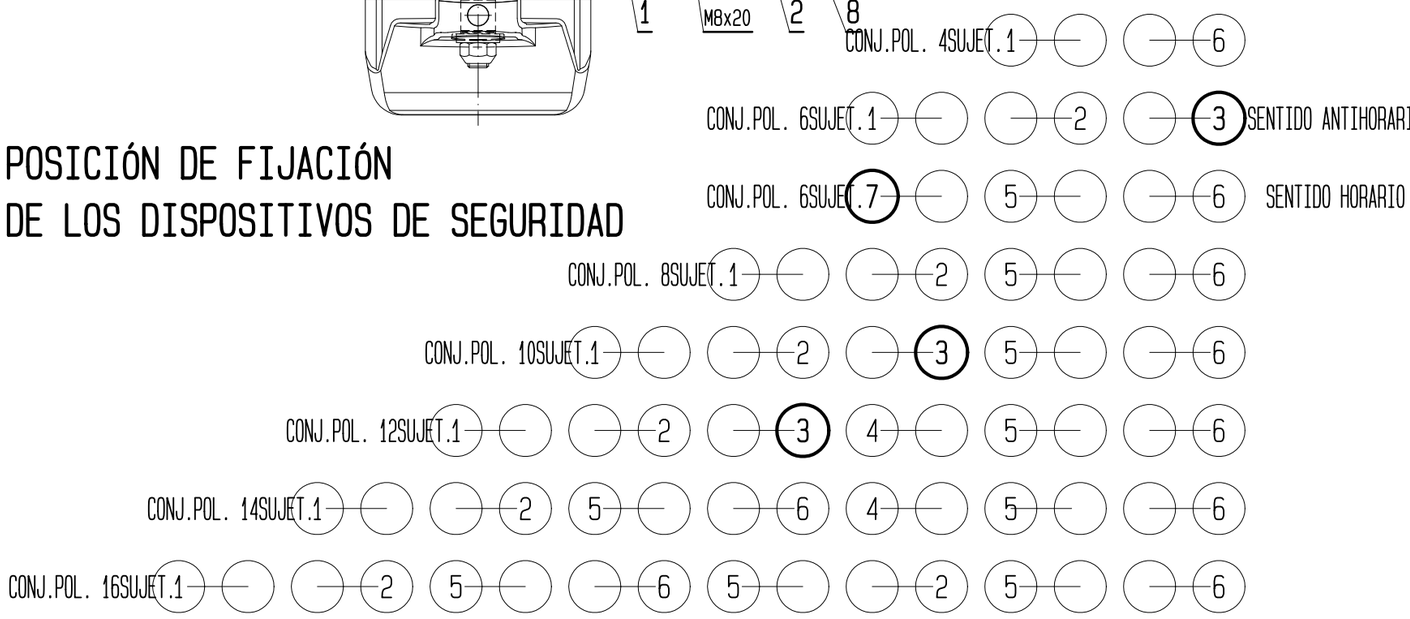

IMPORTANTE: ¡CONTROLAR LA FUNCIÓN CORRECTA DE LA POLEA DE CARRERAS!
¡LA POLEA DE CARRERAS DEBE INCLINARSE FÁCILMENTE Y ROMPER LA HORQUILLA DE SEGURIDAD!

PF: 3.0 kg

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 3/7 SIN POS.1 Y 2	10982136
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 3/7 COMPL.	10982137

Indice | Revision | Fecha | Nombre | CONFIGURACION | N° de Identificatión

Doppelmayr® Innova Patent GmbH, Rickenbacherstr. 8-10, A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5 FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	2010-07-30	Linder Marku
aprobado		
almacenado	2010-07-30/11:16:07	Linder Markus

peso bruto

ANOTACIÓN DE TRAZADOR: 2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 10982136

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias 8PZAS X

INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PARA CONJUNTOS DE POLEAS SUJETADORAS TIPO-420C
NO.:3

N° Dibujo original: 200099106004965 N° de Identificatión
N° de dibujo: 200126466004965 Indice

CARPETA N° 1.30

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2