


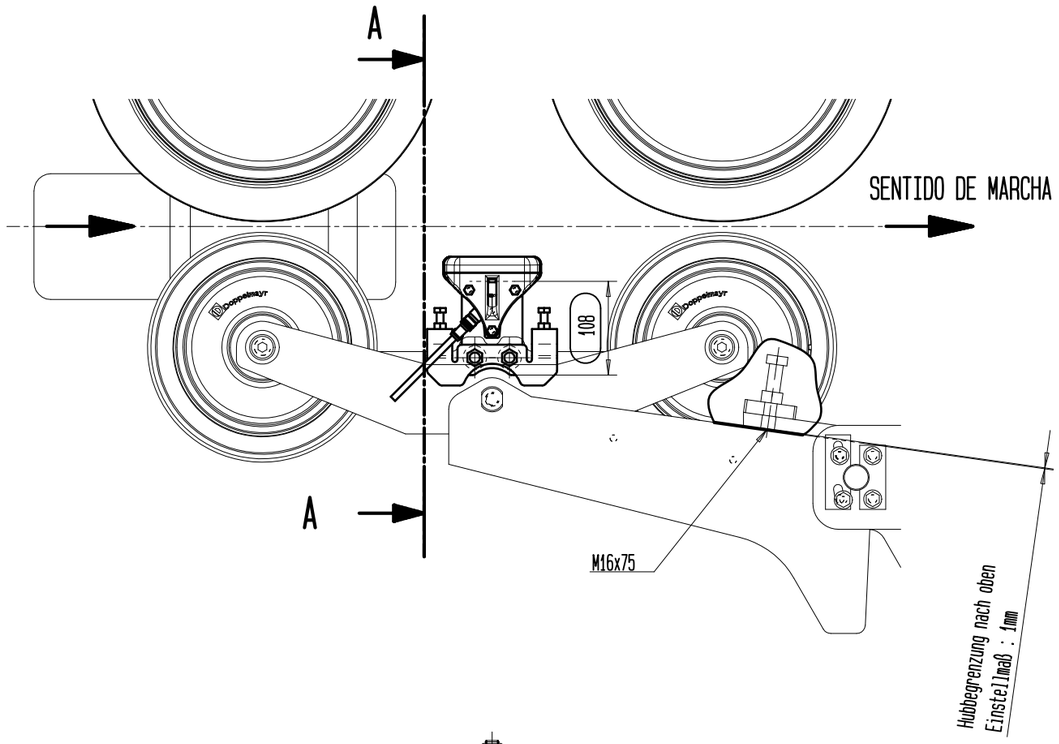


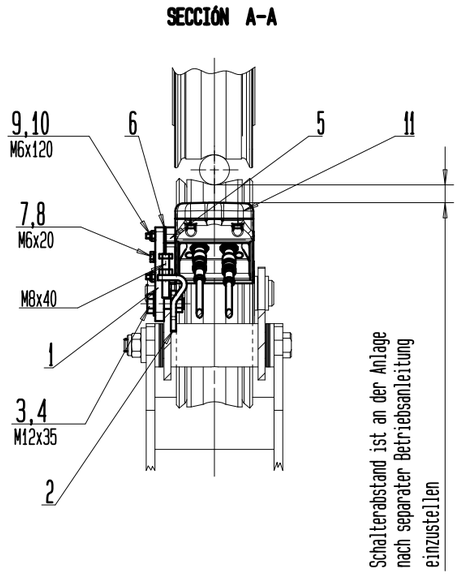



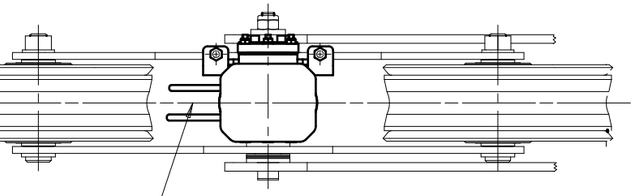

Kontrolle bei Schaltereinbau
Mitte Niederhalte-Rolle = Mitte
RPD-Seillageüberwachungsschalter
(mit Einstelllehre nach
Betriebsanleitung einstellen)


Die seitliche Einstellung
und der Abstand zum Seil
ist jährlich nach
Betriebsanleitung
zu kontrollieren bzw.
neu einzustellen!

IMPORTANTE:
Die Anschluss-Stecker sollen
in die entgegengesetzte Richtung
wie die Fahrtrichtung zeigen!

rechte Bahn

einlaufseitiger RPD-Schalter

auslaufseitiger RPD-Schalter

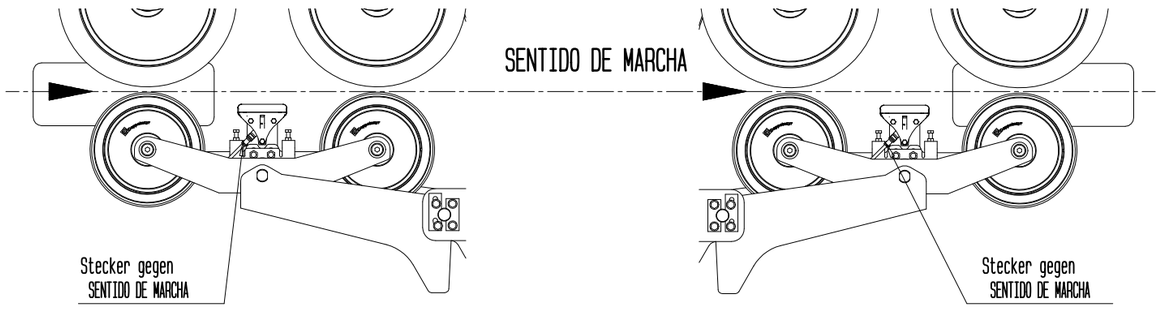

Schalter + Verschraubung sin posic. 24-29	11235428
Sicherhaeitseinrichtung sin posic. 24-29	11235429
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD COMPL.	11205781

Indice	Revision	Fecha	Nombre
			CONFIGURACION

Nº de Identificación

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5
FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	01.03.2013	Linder Markus
aprobado	01.03.2013	Linder Markus
almacenado	2013-03-01/12:29:01	UG auto impor

Instalación: Ciudad Bolivar
Encargo: WAA0002688 Copias: X

peso bruto 0 kg

ANOTACIÓN DE TRAZADOR
2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 11235428

Einbau RPD
für NH-RB mit Tastrolle
Type-401C/420C

Nº Dibujo original	Nº de Identificación
200099746004365.a	10767950
Nº de dibujo	Indice
200156216004365	A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2