


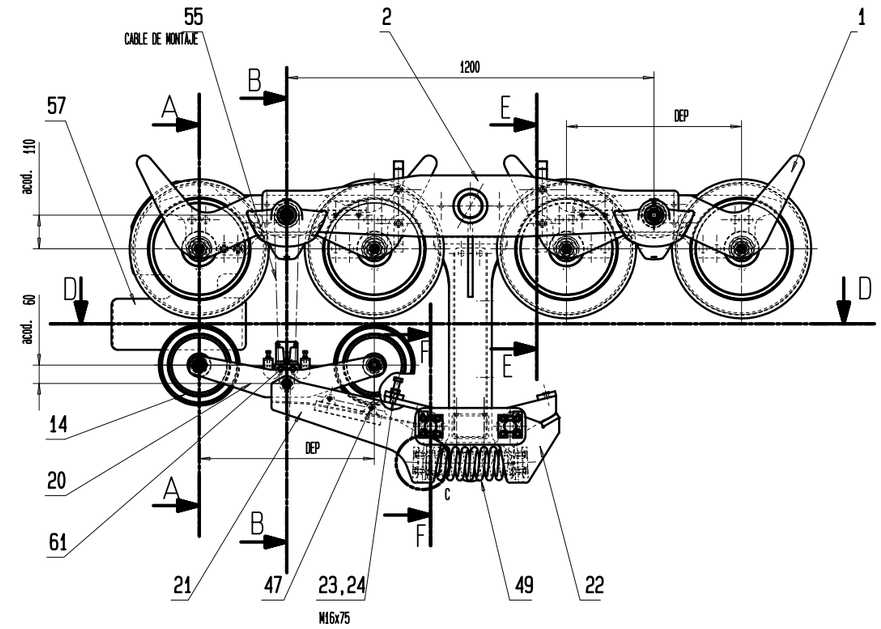


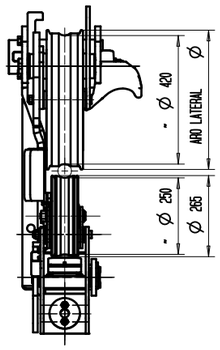


SECCIÓN A-A
E= 1:5

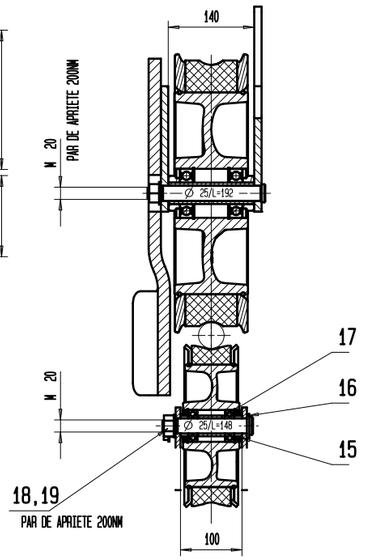


REPRESENTACIÓN ISOMÉTRICA

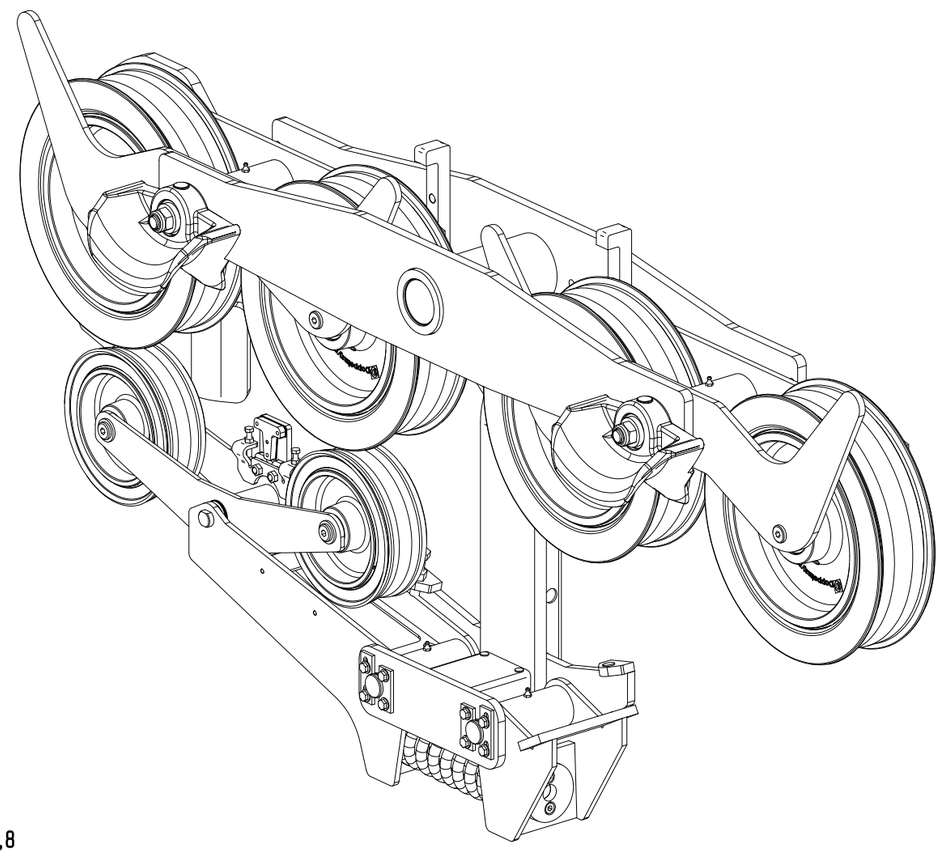


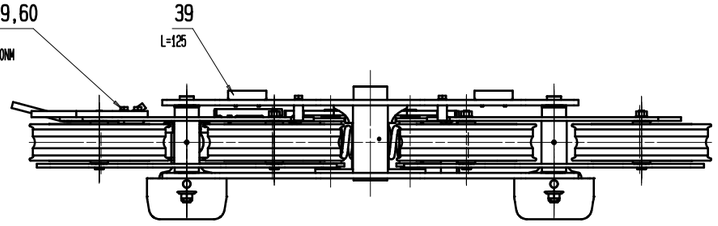


DETALLE C
E= 1:5




SECCIÓN D-D
E= 1:10

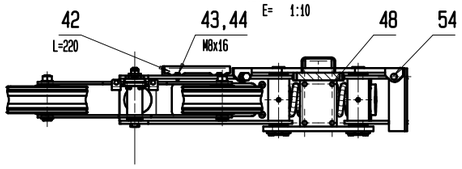


SECCIÓN B-B
E= 1:5

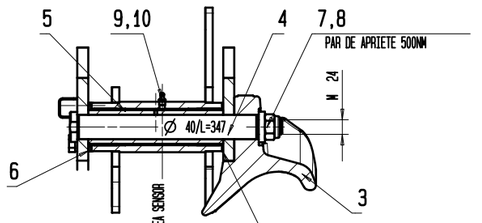


SECCIÓN E-E
E= 1:5




VISTA G
E = 1:5



SECCIÓN F-F
E= 1:5

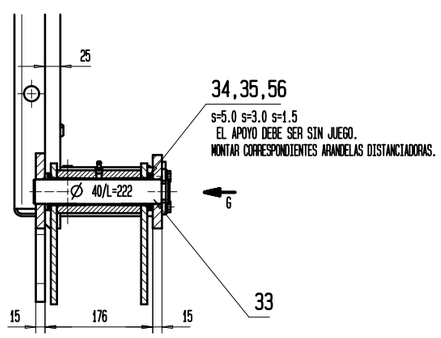

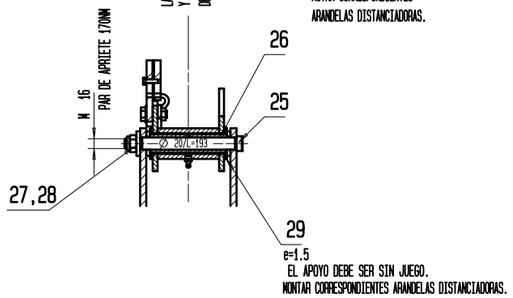

ATORNILLADURAS PARA LAS QUE
NO SE ESPECIFICA PAR DE APRIETE
DEBEN APRETARSE SEGÚN LA NORMA DE DOPPELMAYR.

FM.: ~490kg

BÁSCULA DE 2 POL. DP=565 ARO LATERAL: DIÁ.=455	11437580
BÁSCULA DE 2 POL. DP=560 ARO LATERAL: DIÁ.=460	11437525
BÁSCULA DE 2 POL. DP=572 ARO LATERAL: DIÁ.=455	11383870

Indice	Revision	Fecha	Nombre	CONFIGRACION	Nº de identificación

Doppelmayr® Innova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/10 FACTOR: 0.500

	Fecha	Nombre
dibujado	26.08.2015	Kloser Rene
aprobado	26.08.2015	Kloser Rene
almacenado	2015-09-09/10:13:52	UG auto import

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias X

peso bruto 0 kg

BOLETÍN Y FECHA 2017-05-16
DXF plotted: hebe lic: 11383870

SEGMENTO 4S/P TIPO -420C
CON POLEAS SENSOR PARA RPD, SENT.HORAR.
CON LAM. OBTUR., ARB ESPECIAL

Nº Dibujo original	Nº de identificación
20013850G004970.b	11231379
Nº de dibujo	Indice
20019784G004970	A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1