


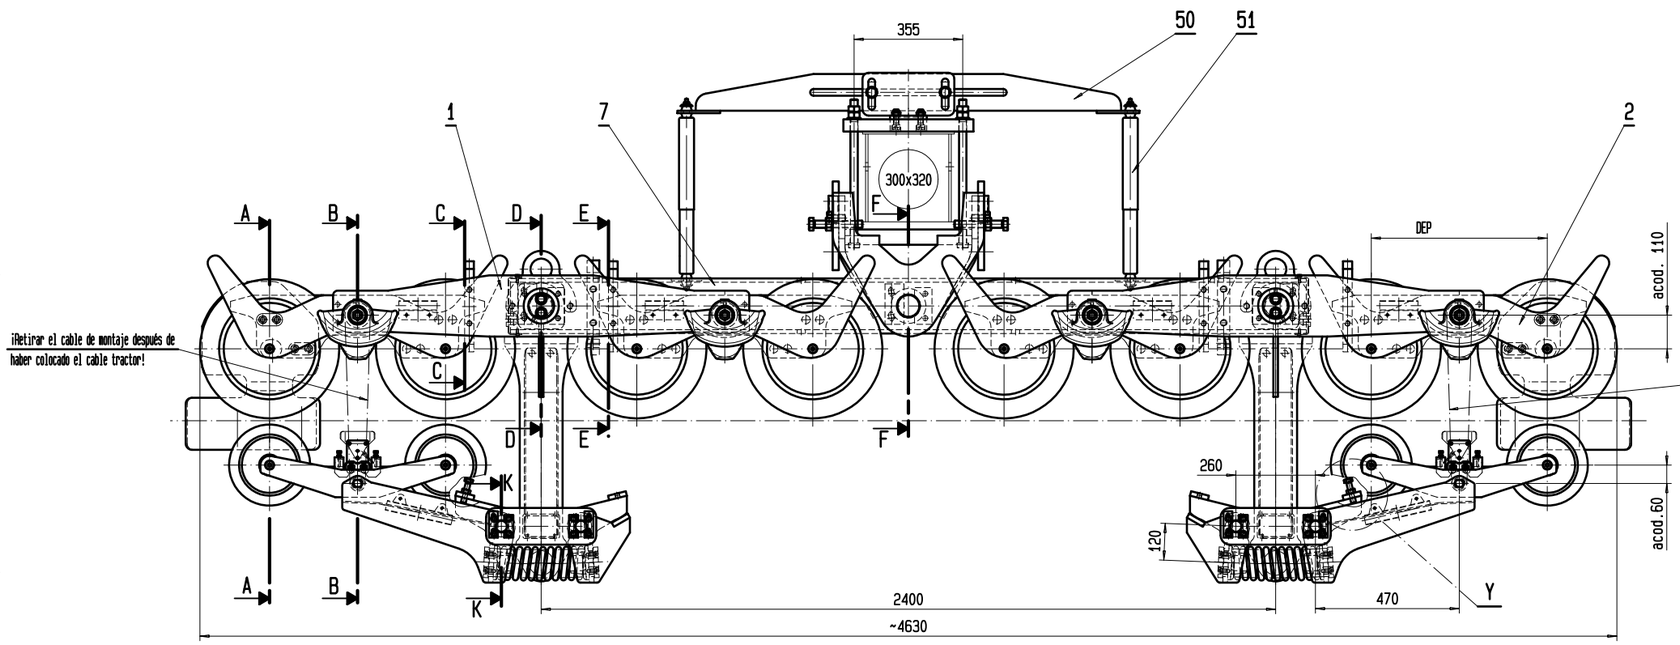


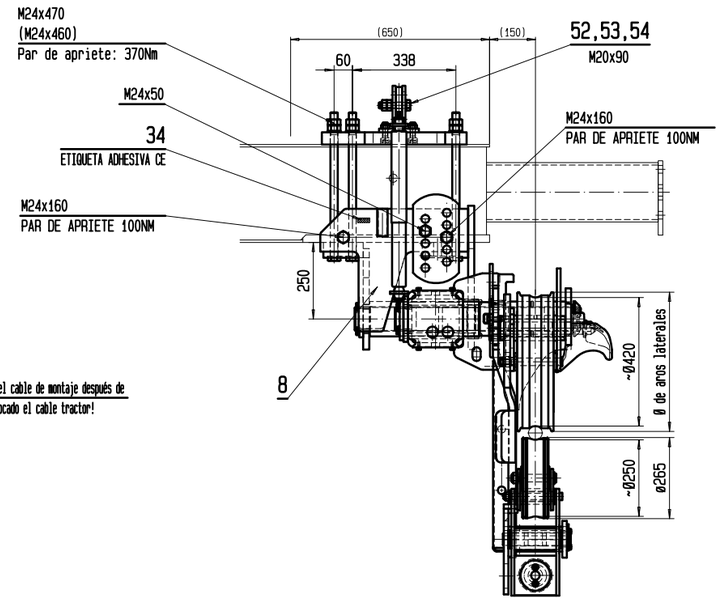


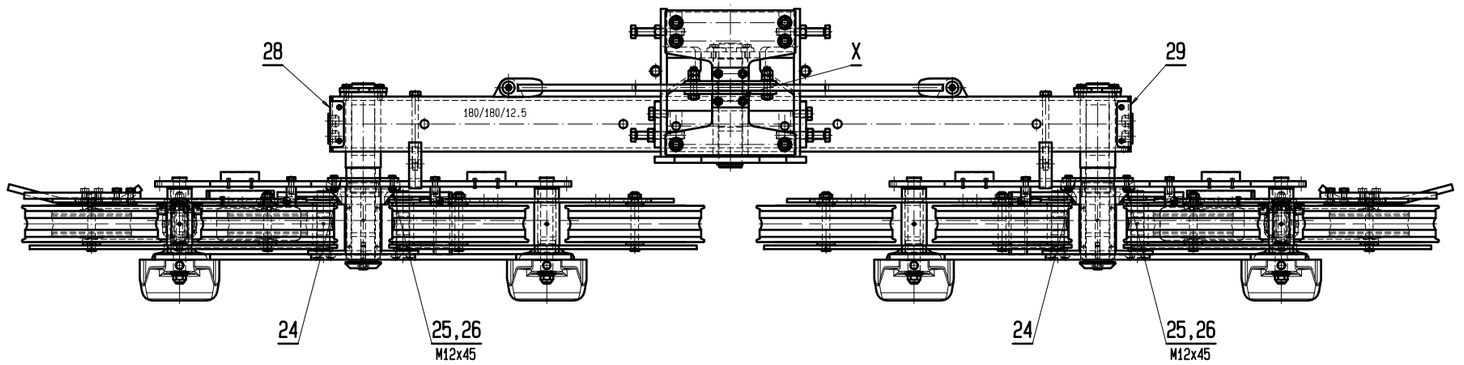


Sección A-A
escala 1:5

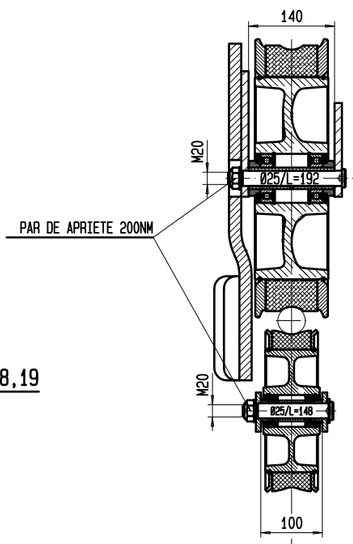


Sección B-B
escala 1:5

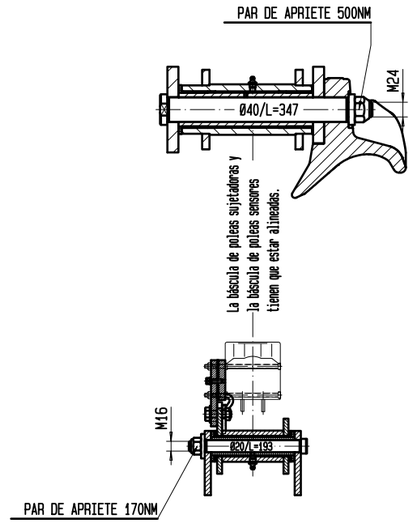


Sección F-F
escala 1:5

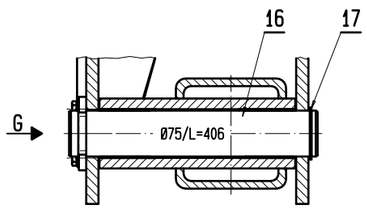


VISTA G
escala 1:5

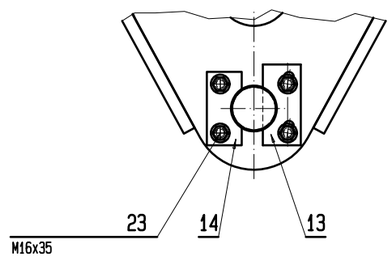


Sección E-E
escala 1:5

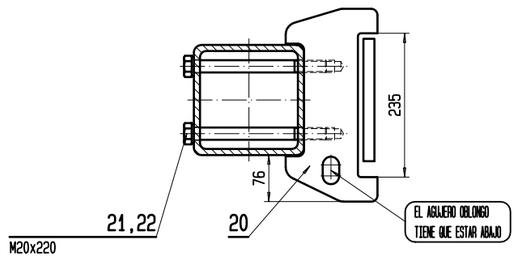


Detalle X
escala 1:2




Sección D-D
escala 1:5

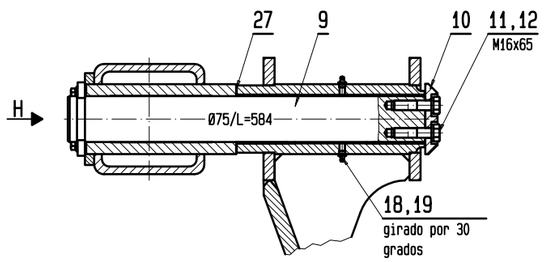


VISTA H
escala 1:5




Sección C-C
escala 1:5



Sección K-K
escala 1:5



Detalle Y
escala 1:2



SI NO SE ESPECIFICA PAR DE APRIETE, LAS ATORNILLADURAS DEBEN SER APRETADAS SEGÚN LA NORMA DE DOPPELMAYR

PF: ~1510 kg

conformidad
10558977

Indice	Revision	Fecha	Nombre	CONFIGURACION	BÁSCULA DE 2 POLEAS: DEP=572 ARO LATERAL: ø455 — 11437155 (Nº de Identificación)
Doppelmayr®	Innova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6960 WOLFURT/AUSTRIA	CALIDAD: SB		Escala 1/10 FACTOR: 0,500	dibujado 2015-09-02 Linder Marku; aprobado; ultimo cambio 2016-11-09/08:54:35 Fischer Hara
Instalación	Ciudad Bolivar			peso bruto kg	FECHA DE TRAZADO 2017-05-16
Encargo	WAA0002688	Copias	6PZAS. X		DWG plotted: hoja Id: 11437155
Conjunto de poleas 8S/4P tipo -420CL				Nº Dibujo original 20015514G004970	Nº de identificación
POLEAS SENSORES PARA RPD con arandelas obturadoras, rodam.ranurado de bolas espec.				Nº de dibujo 20019814G004970	Indice

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1