


ESTÁNDAR
E=1:5

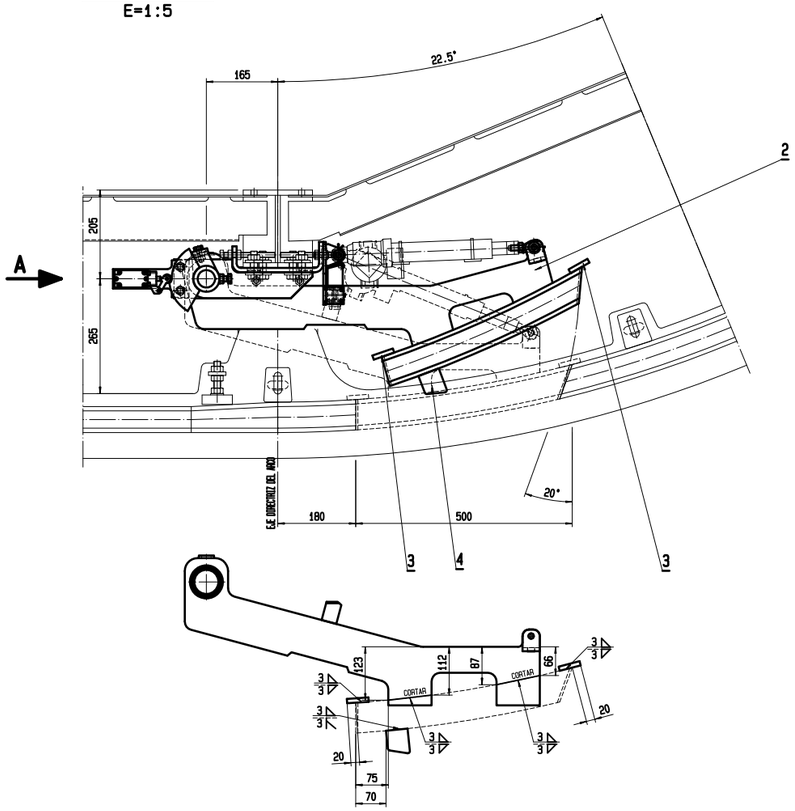

6-CLD 90°
E=1:5

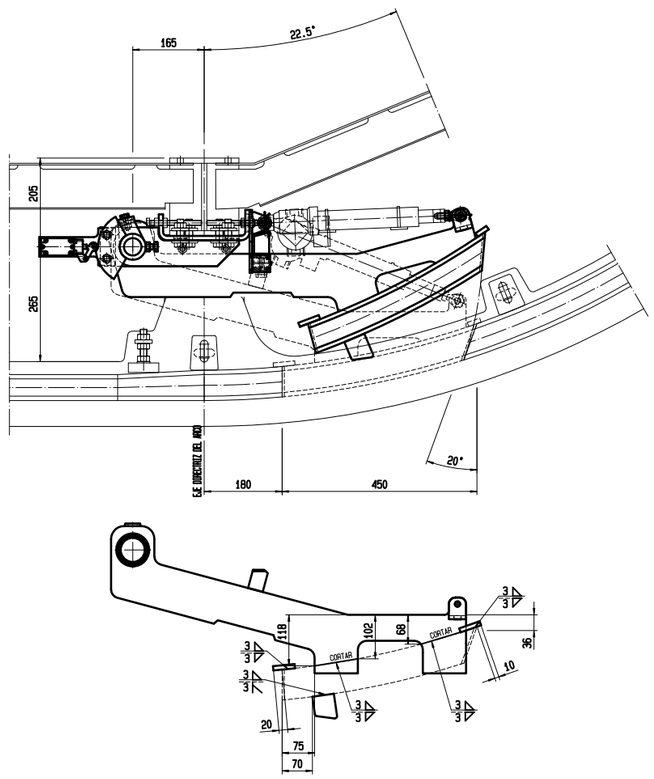


4-CLD 90°
E=1:5

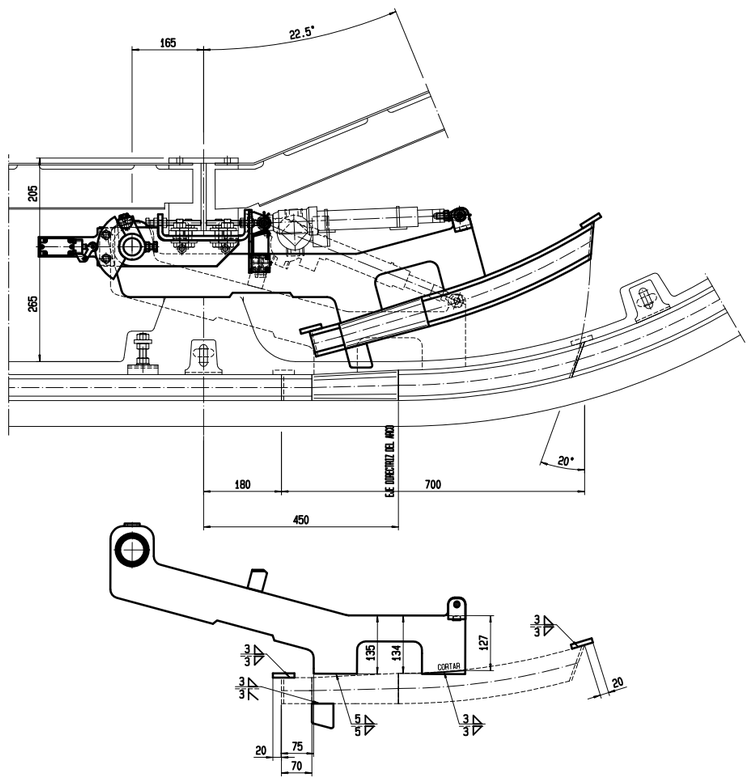


VISTA A
E=1:2.5


el interruptor tiene que desbloquear en la posición final

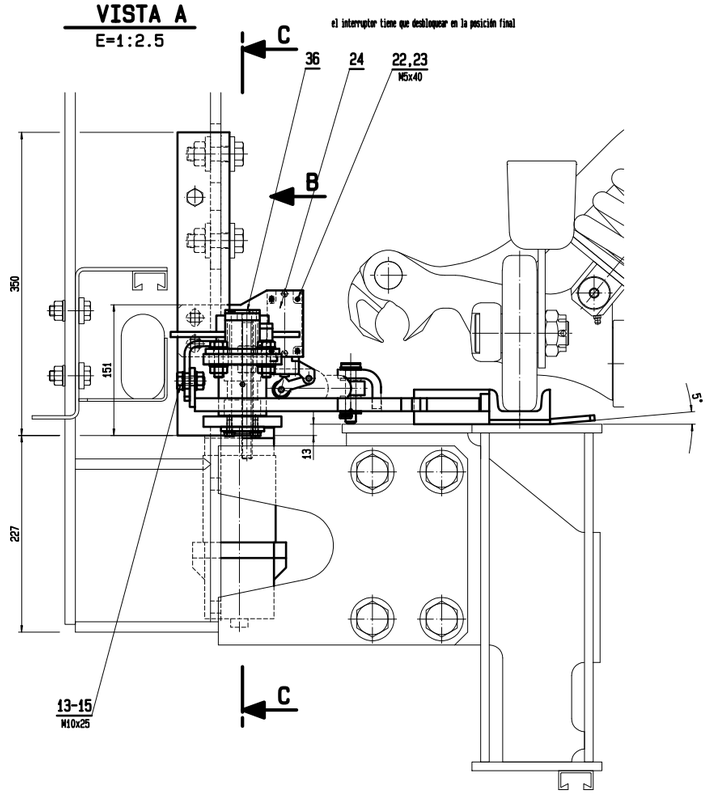


VISTA B
E=1:2.5

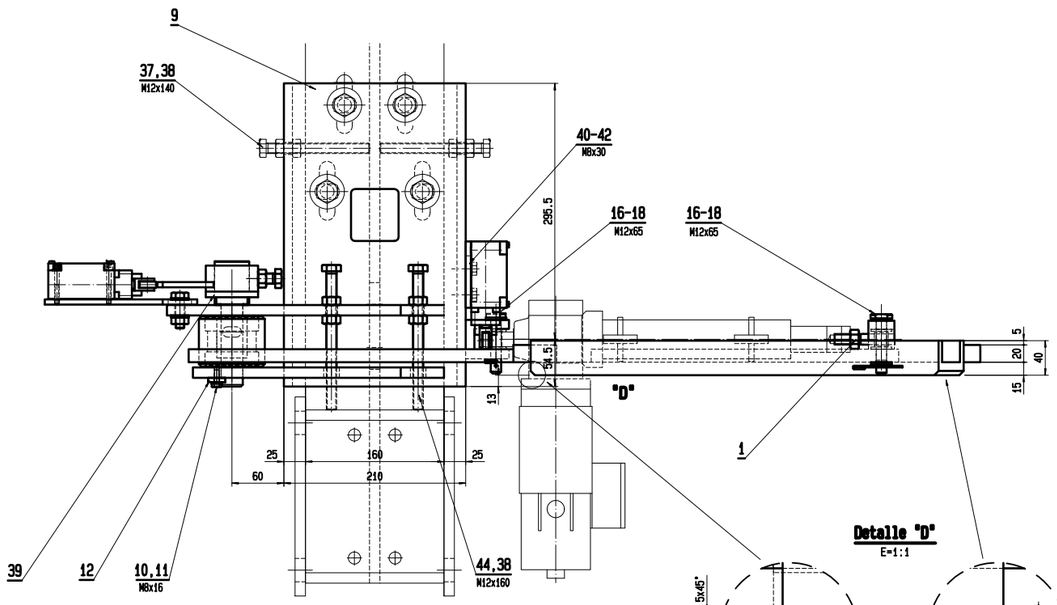

Detalle "D"
E=1:1

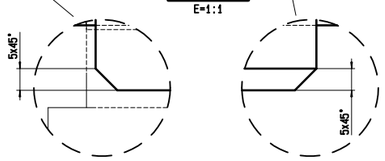

Sección C-C
E=1:2.5

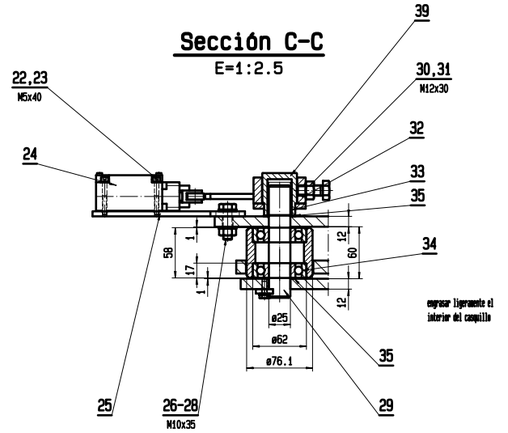

	IMÁGEN ESPEJO OPTIDRIVE® VS-7.550/3 400V		A1064309
	IMÁGEN ESPEJO MOTOR DE HUSILLO T=2000/0		A1172715
	CASO dibujado MOTOR DE HUSILLO T=2000/0		A1064308
	CASO dibujado		A1064306
	IMÁGEN ESPEJO		A1064302
C	POS.1 MOTOR DE HUSILLO BORRADO, PERMANECE LA JUNTA CARDAN A ROTULA	2004-02-26	Juan Thomas
B	NUEVA POSICION DEL INTERRUPTOR!! POS.36 NUEVA	2001-08-27	Juan Thomas
A	cambiado a 2 interruptores	2001-03-22	Juan Thomas
Index	Revision	Fecha	Nombre

Dimensiones en mm. Tolerancias según ISO 2768-mK

Dimensiones sin tratamiento superficial

Peso aprox. sin embalaje: 2,5 kg

Peso aprox. con embalaje: 3,5 kg

Dimensiones del embalaje: 0,3 m³

Doppelmayr® Doppelmayr Patent GmbH, Rickenbachstraße, 8-10, A-6850 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/5 peso aprox.

	Fecha	Nombre
Diseño	2001-02-21	Juan Thomas
Comprobado	2001-02-21	Juan Thomas
Aprobado	2001-02-21	Schwendinger

FACTOR: 0.964

Destinatario: Ciudad Bolivar

Encargo: NAA0002688 Cotas: X

Peso bruto kg: 2017-05-16

AGUJA CURVA PARA ESTACIÓN

UNIG

N° de pieza original: 20031553E002401.a

N° de pieza: 20035788E002401

N° de revisión: C

Hoja: A0

soldadura

CLASE DE CALIDAD 2 ÖN N 7012/2

Examen visual: 100 %

INDICACIÓN en posición: PB

Tipos de soldadura y preparación según Doppelmayr Norma N°: ... 2 Examenes y clases de calidad según Doppelmayr Norma N°: 9

Diseño de soldaduras según directrices para soldaduras Doppelmayr DOSCHW 01

ISO 13920 TOLER.GENERAL SOLDADURA

	DENOMINACIÓN MAT. ENE	2 ... >30	>30 ... >120	>120 ... >400	>400 ... >1000	>1000 ... >2000	>2000 ... >4000	>4000 ... >8000	>8000 ... >12000	>12000 ... >16000	>16000 ... >20000	>20000	dim. nom. [mm] (cota carta)	-400	400 ... >1000	>1000
B	MEDIA DE LONGITUD				±1	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±14	±16	Angulo	±1° mm/m	±15	±30	±45
F	RECTITUD, PLANICIDAD, PERPENDICULARIDAD	-	1	1.5	3	4.5	6	8	10	12	14	16					±13	±9	±6

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 01.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PUEDA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.