


SECCIÓN A-A
E= 1:25

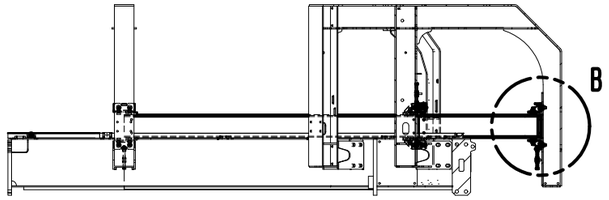


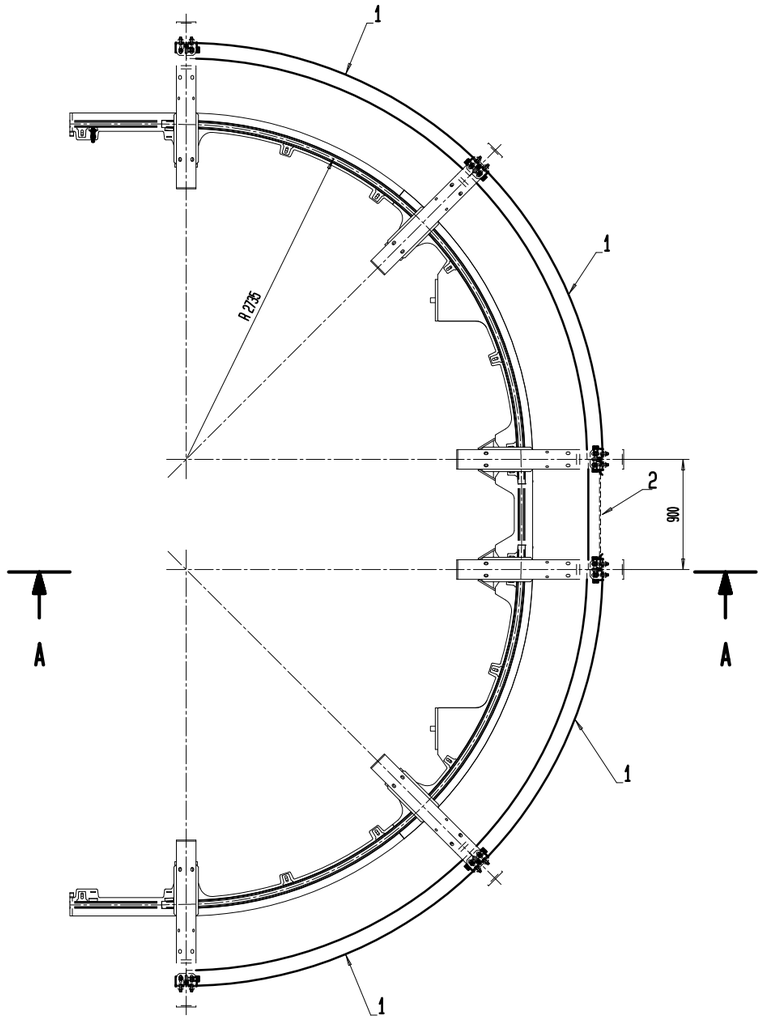

DETALLE B
E= 1:5

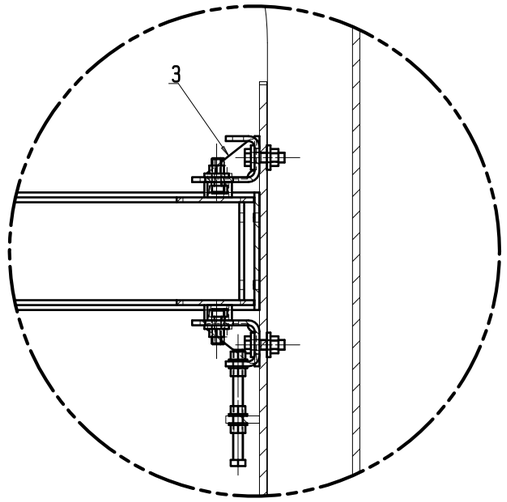

JUNTA CARRILES GUÍA EXTERIORES



SOLDAR Y AMOLAR CON ESMERO LA JUNTURA DEL CARRIL GUÍA EXTERIOR DURANTE EL MONTAJE AL PIE DE LA OBRA.

DIMENSIONES DE AJUSTE VÉANSE:
AJUSTE DEL PUESTO DE ACOPLAMIENTO
Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

soldadura

Clase de ejecución: EXC 2	Examen visual: 100 %	MARCACIÓN en posición: 1
Tipos de soldadura y preparación según Doppelmayr Norma N°: ... 2 Ensayos y clases de calidad según Doppelmayr Norma N°: 9	Diseño de soldaduras según directivas para soldaduras Doppelmayr DOSCHN 01	

DISEÑO ESPECIAL P. SECCIÓN DE PASO (solo 1x pos. 2 y 2x pos. 3) — 11375435
completo — 11037369

Indice	Revision	Fecha	Nombre

CONFIGURACION — Nº de identificación

Doppelmayr® Innova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6850 MOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

Escala 1/25 FACTOR: 0.500

	Fecha	Nombre
Dibujado	12.09.2011	Behle Rene
grabado	23.10.2012	Behle Rene
almacenado	2016-02-03/15:11:44	US auto import

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias X

peso bruto 0 kg

VARIACIÓN DE TRAZADO 2017-05-16
DWG plotted: hoba Id: 11037369

CARRIL GUÍA EXTERIOR UNIG 6.1
R=2735
UNIG

Nº Dibujo original	Nº de identificación
20107302E001401.a	11022149
Nº de dibujo	Indice
20110905E001401	A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1