
DETALLE A
E= 1:10

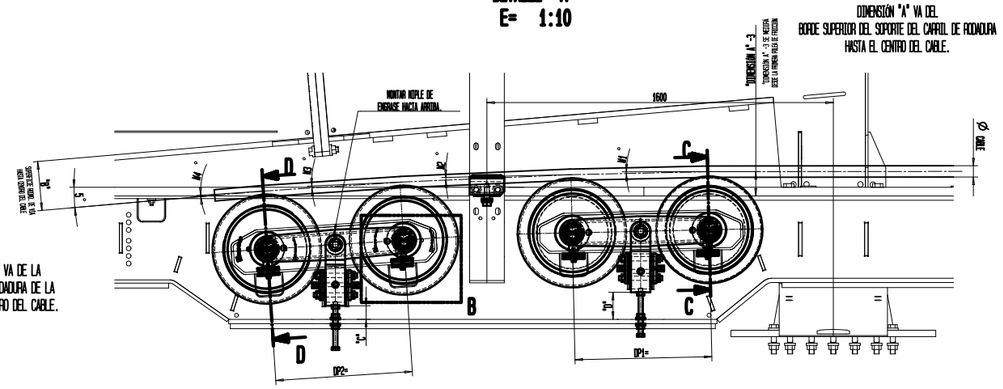


DIMENSIÓN "B" VA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VIA HASTA EL CENTRO DEL CABLE.

"A"=		
	A108	115.0
	DT108	118.5


DIMENSIÓN "A" VA DEL BORDE SUPERIOR DEL SOPORTE DEL CARRIL DE RODADURA HASTA EL CENTRO DEL CABLE.

LAS DIMENSIONES "C" Y "D" VAN DEL BORDE SUPERIOR DE LA CHAPA DE LA CABEZA INFERIOR HASTA EL BORDE INFERIOR DE LA PLACA DE APOYO.


DETALLE B
E= 1:5
REPRESENTADO SIN POLEA



SECCIÓN C-C
E= 1:5
SECCIÓN POLEA DE FRICCIÓN

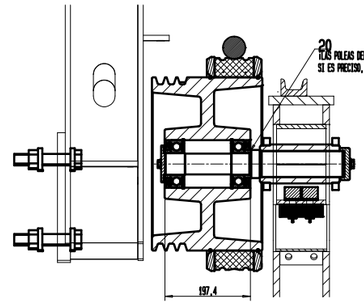

SECCIÓN D-D
E= 1:5
SECCIÓN POLEA





4V ESTÁNDAR		
"B"=	A108	227.0
	DT108	223.5
ÁNGULO DE DESVIACIÓN: 1,25° / 1,25° / 1,25° / 1,25°		


NÚMERO DE ARTÍCULO
11373797
11450768
11377527
11376523
11478814
11482733
11486657
11552041

4V ESPECIAL DIF. (3V)		
"B"=	A108	246.6
	DT108	243.1
ÁNGULO DE DESVIACIÓN: 1,65° / 1,65° / 0,85° / 0,85°		

NÚMERO DE ARTÍCULO
11380547
11383102
11457305
11462000
11482731
11486685
11548871

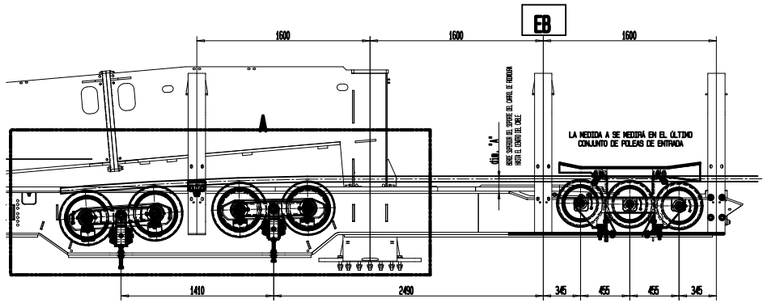

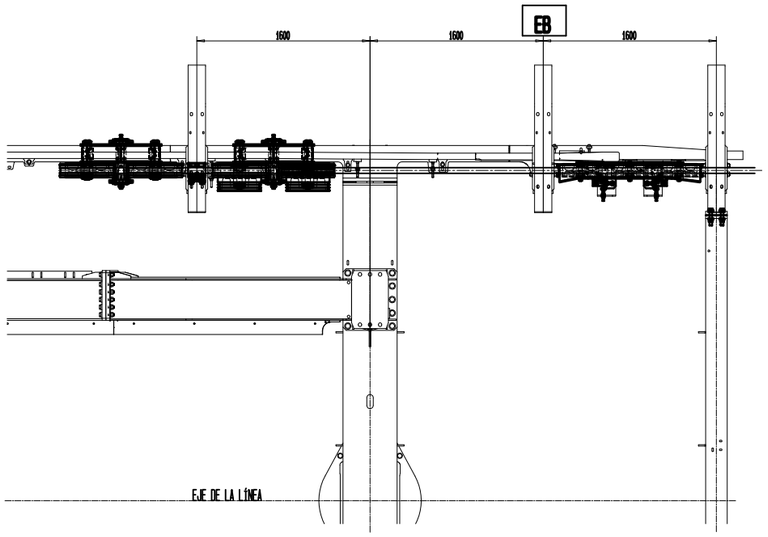

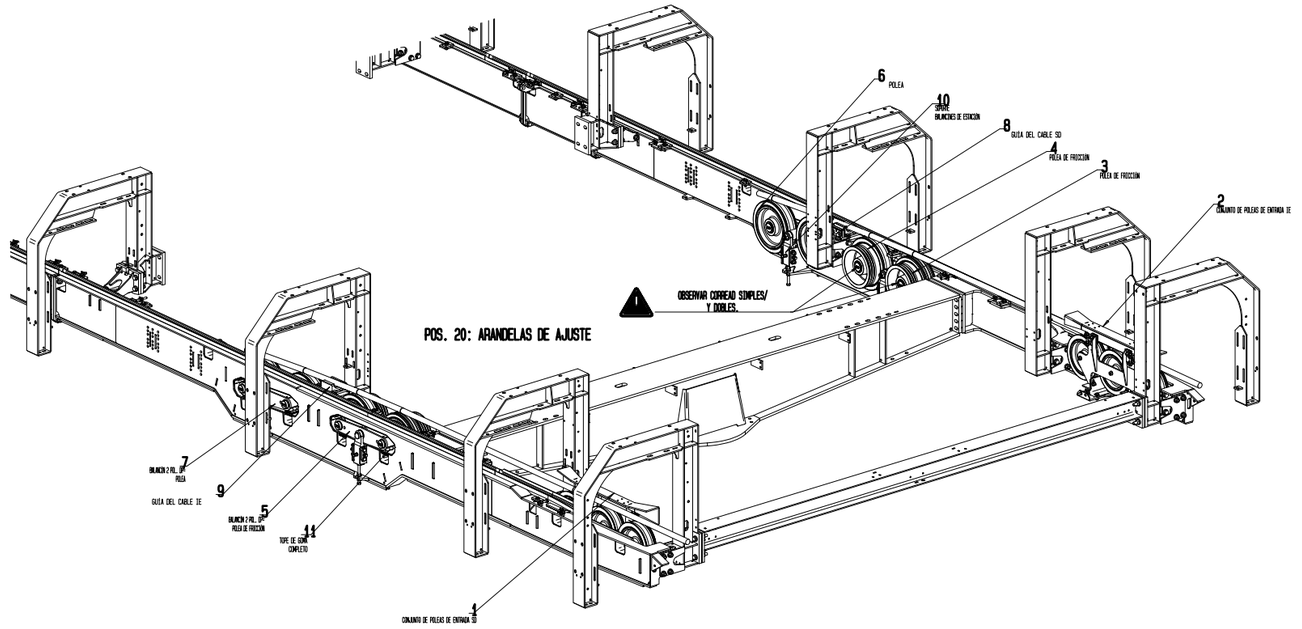

NÚMERO DEL CABLE	DP1	DP2	GUÍA CLE/GUÍA.	NÚMERO DE ARTÍCULO	W1	W2	W3	W4	A	B	C	D	TIPO DE GUÍA
0 02	082	082	SIMPL.	11373797	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115	227	69	104,6	CORREA DOBLE
0 02	082	082	CLE	11450768	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115	227	69	104,6	CORREA DOBLE
0 09	082	082	CLE	11377527	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115	227	64	104,6	CORREA DOBLE
0 05	085	085	SIMPL.	11376523	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115,5	223,5	64,6	104,2	CORREA SIMPLE
0 05	085	085	CLE	11478814	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115	227	61,1	102,7	CORREA DOBLE
0 40	085	085	CLE	11482733	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115,5	223,5	64,6	104,2	CORREA SIMPLE
0 47	041	041	CLE	11486657	1,25°	1,25°	1,25°	1,25°	115	227	61,1	102,7	CORREA DOBLE
0 44	027	041	CLE	11552041	1,25°	1,25°	0,85°	0,85°	115	240,6	49,4	93,1	CORREA DOBLE
0 45	085	089	SIMPL.	11380547	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115,5	243,1	51,5	103,5	CORREA SIMPLE
0 09	045	089	SIMPL.	11457305	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115,5	243,1	45,9	102,7	CORREA SIMPLE
0 05	085	085	SIMPL.	11462000	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115	240,6	49,4	103,5	CORREA DOBLE
0 04	085	085	SIMPL.	11482731	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115,5	243,1	51,5	107,2	CORREA SIMPLE
0 40	085	089	CLE	11486685	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115,5	243,1	51,5	103,5	CORREA SIMPLE
0 47	089	049	CLE	11548871	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115	240,6	47,9	104,8	CORREA DOBLE
0 04	085	085	SIMPL.	11548871	1,65°	1,65°	0,85°	0,85°	115	240,6	44,8	101,9	CORREA DOBLE

IMPORTANTE:

EN CASO DE ÁNGULOS DE DESVIACIÓN DIFERENTES (W1/W2) Y DISTANCIA DE BLANCHES DIFERENTES (DP1/DP2) HAY QUE OBSERVAR LA POSICIÓN DE MONTAJE CORRECTA.

(ÁNGULO DESVIACIÓN MAYOR - DISTANCIA BALANCHES MENOR
ÁNGULO DESVIACIÓN MENOR - DISTANCIA BALANCHES MAYOR)

Doppelmayr® Doppelmayr Seilbahnen GmbH Hubmichstraße 4-10 A-6850 DORNBIRN/AUSTRIA

CALIDAD: SB

CONFIDENCIAL

	Fecha	Nombre
Diseño	12.06.2015	Bechter J.
Revisión	12.06.2015	Bechter J.

Escala 1/20

Fecha de impresión: 2017-05-16

Peso bruto: 0 kg

Instalación: Ciudad Bolívar
Encargo: MAA0002688 Orden: X

DISP. DESVIACIÓN 4V 0XX DP=XXX 5.0° XXX

UNIG

N° de pedido: 20124739E001201

N° de dibujo: 11213547

N° de plano: 20155654E001201

Índice: A

Formato: A0

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A UNIONA PATENT GMBH. NO PUEDA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO (DADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.