
Antriebseinheit 400V-50Hz									Motor nach unten!		
Maß L	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F	Maß G	Id. Nr. wie dibujado	Id. Nr. imagen espejo	Mitnehme R rund/eckig	ACCIONAM. 3.0kW/1.5kW/1.1kW
2900	2000	500	400						11517940	rund	1.5
3650	3000	500	150					11359597		rund	1.5
4300	4000	300							11360381	rund	1.5
4500	4000	500							21146166	rund	1.5
5550	5000	400	150					11378003		rund	1.5
5850	5000	700	150						11357600	rund	1.5
6050	5000	500	400	150				11376710		rund	1.5
6500	5000	1000	500					11464635		rund	1.5
8700	5000	3000	700					11374735		rund	1.5
9600	5000	4000	600						21125827	rund	1.5
10650	5000	5000	500	150				11367012		rund	1.5
10650	5000	5000	500	150				11387418		rund	1.1
10750	5000	5000	600	150				11367437		rund	1.5
11150	5000	5000	1000	150					90026789	rund	1.1
12950	5000	5000	2000	400	400	150		11373227		rund	1.5
15500	5000	5000	5000	500					21123527	rund	3.0
17200	4000	4000	4000	4000	600	600		11459962		rund	1.5
19400	400	4000	5000	5000	5000				90026638	rund	3.0
22300	5000	5000	5000	5000	2000	300			21148331	rund	3.0

1.50 KW (ESTÁNDAR)

N° ID 11357917




SK 42 - 90 LP/4 TH (N° ID 11345363)
1,50 KW CON 50 HZ
19 1/MIN CON 50 HZ
V=0,32M/S CON 50 HZ (Ø 323 MM)
P. SERVICIO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

VISTA Y

E=1:10

1.10 kW


N° ID 11357935



SK 42 - 90 SP/4 TH (N° ID 11345372)
1,10 KW CON 50 HZ
14 1/MIN CON 50 HZ
V=0,24M/S CON 50 HZ (Ø 323 MM)
P. SERVICIO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

3.00 kW


N° ID 11357925

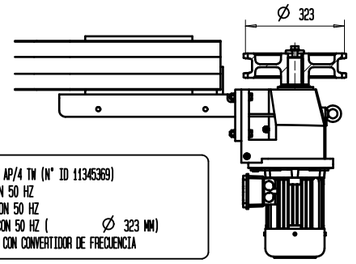

SK 42 - 100 AP/4 TH (N° ID 11345369)
3,00 KW CON 50 HZ
20 1/MIN CON 50 HZ
V=0,34M/S CON 50 HZ (Ø 323 MM)
P. SERVICIO CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

VISTA X

E=1:10





Pos.: 7-10


durante el montaje en la fábrica bohren und Kettenführungsprofil anschrauben!
Schraubenabstand im geraden Teil: ~300mm
Schraubenabstand im Bogenteil: ~200mm

SECCIÓN A-A

E= 1:5

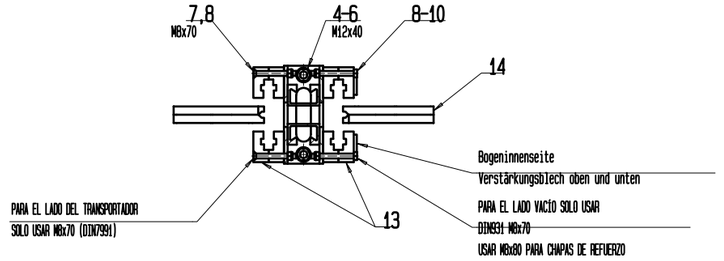

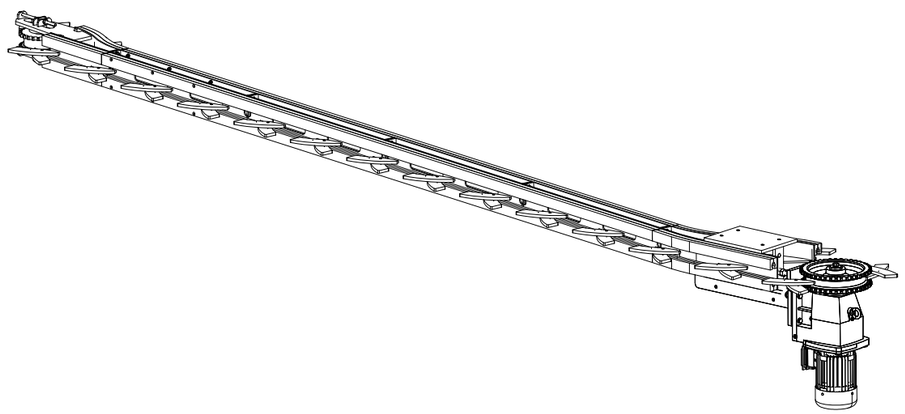

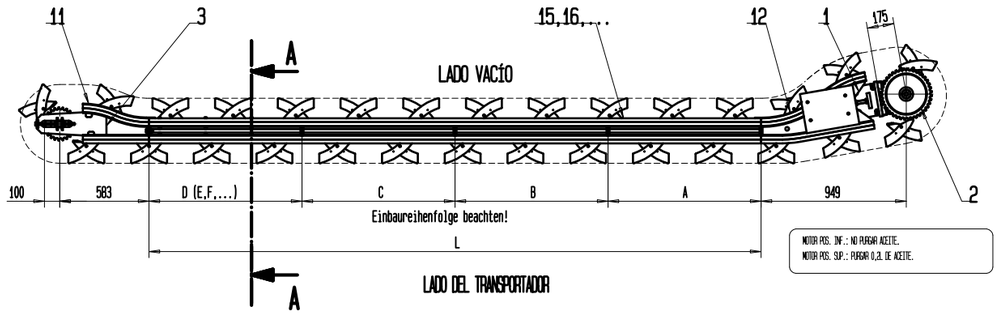

SITUATION SPIEGELBILDLICH

LADO DEL TRANSPORTADOR



LADO VACÍO

ALLE KETTENFOERDERER AUS DIESEN STANDARD-LAENGEN ZUSAMMENSETZEN!

Dimensión L	ID
5000	10735351
4000	10735223
3000	10735224
2000	10735225
1000	10735227
700	10735228
600	10735230
500	10735231
400	10735232
300	10735233
150	10735234

VORLAGE SP 11358666
VORLAGE WG 11358504

Indice | Revision | Fecha | Nombre | CONFIGURACION | N° de Identificación

Doppelmayr® Innova Patent GmbH Rickenbacherstr. 8-10 A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: 0

Escala 1/20 FACTOR: 0,500

		Fecha	Nombre
dibujado		04.02.2015	Koenig Simon
aprobado		04.02.2015	Koenig Simon
almacenado	2016-08-18/10:57:48		UG auto import

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copiar ____ X

peso bruto 0 kg

VERSIÓN DE TRAZADO 2017-05-16
DXXX plotted: hoba Id: 1145962

KETTENF. 0/10° l=..... ..
ANTR. ..... IE3 MITNEHMER .....
ESTACIONAMIENTO

N° Dibujo original | N° de Identificación

N° de dibujo 20150705E002301 | Indice A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACION A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1