


SECCIÓN A-A
E= 1:10

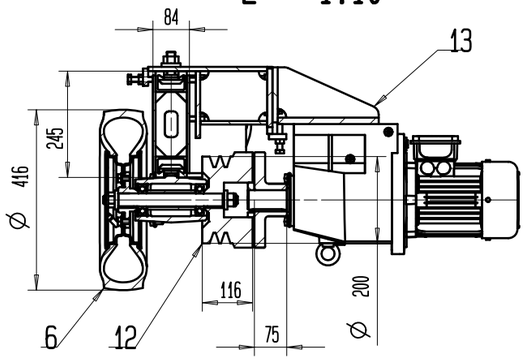

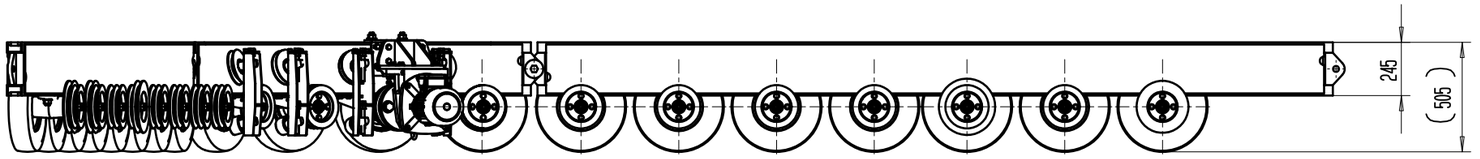

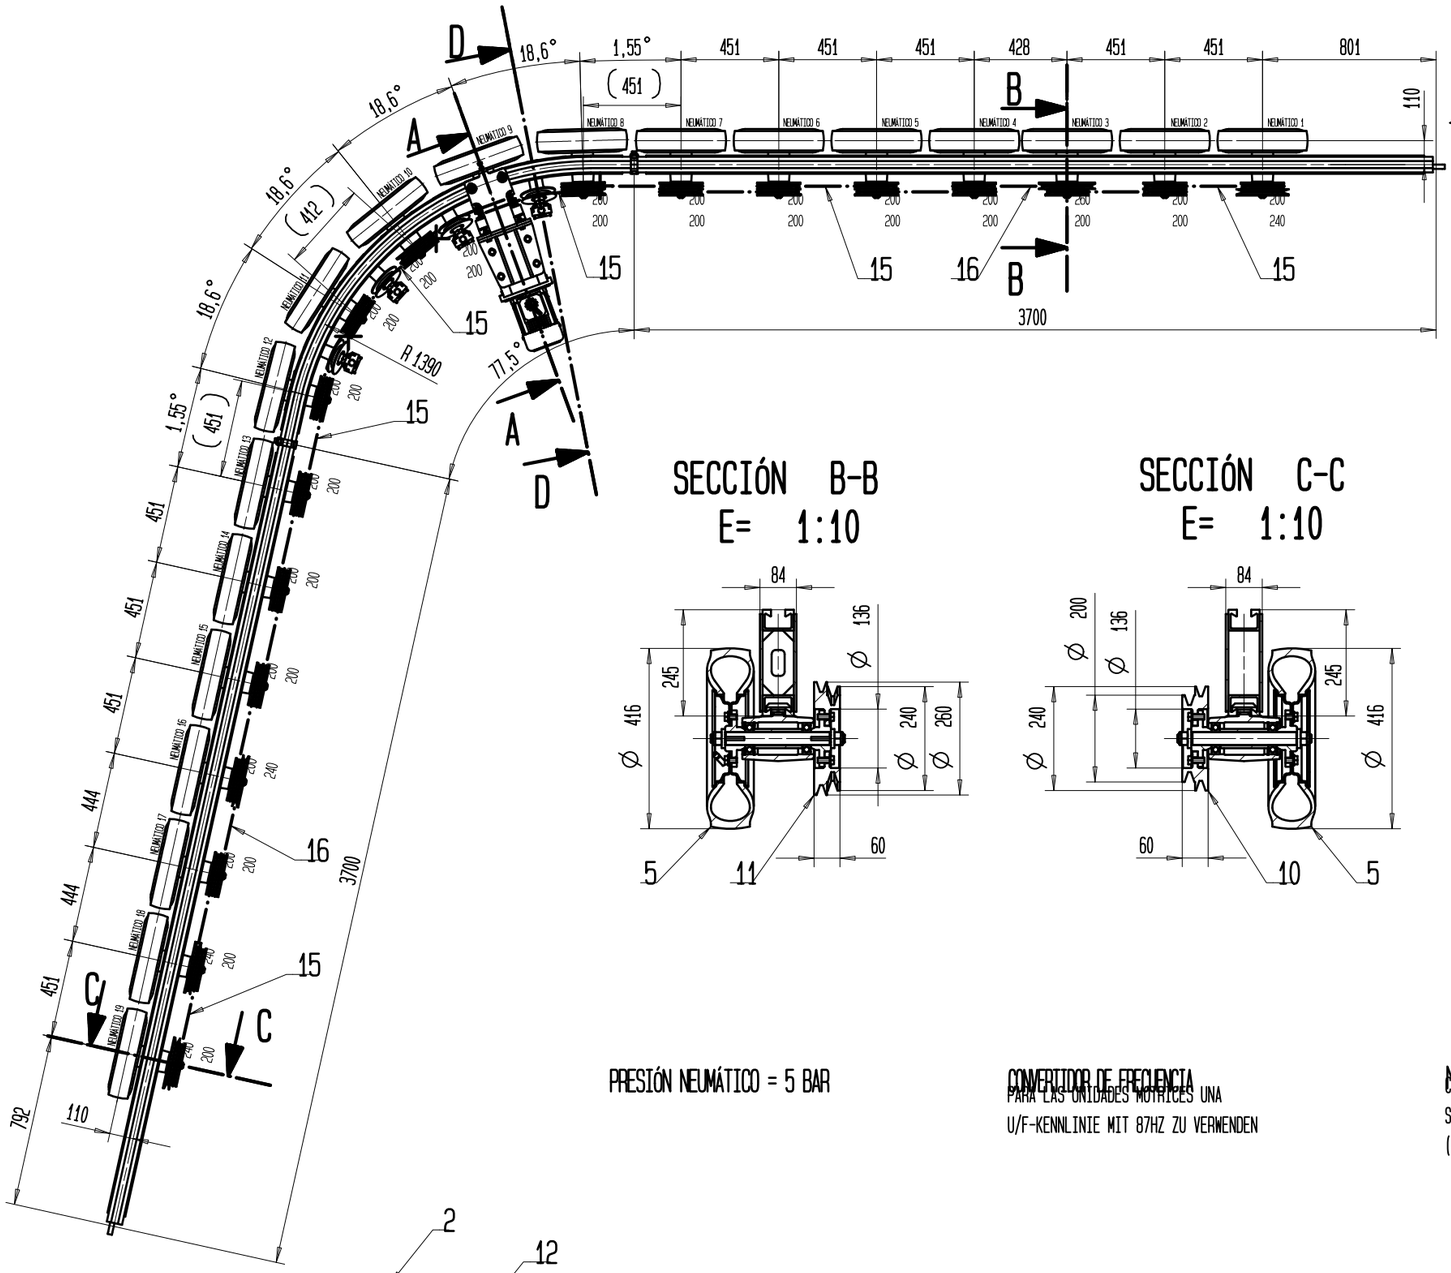

RIEMENLÄNGEN:

Reifen 1 - Reifen 3: D=1500
Reifen 3 - Reifen 4: D=1545
Reifen 4 - Reifen 8: D=1500
Reifen 8 - Reifen 12: D=1545
Reifen 12 - Reifen 16: D=1500
Reifen 16 - Reifen 18: D=1545
Reifen 18 - Reifen 19: D=1500




Übersetzung	Achsabstände C Riemen D=1500	Achsabstände C Riemen D=1545
A=180, B=180	C=482	C=507
A=200, B=180	C=466	C=491
A=200, B=200	C=451	C=476
A=200, B=220	C=435	C=460
A=200, B=240	C=419	C=444
A=220, B=180	C=450	C=475
A=220, B=220	C=420	C=445
A=240, B=180	C=435	C=459
A=260, B=180	C=419	C=443
A=260, B=200	C=404	C=428

SECCIÓN B-B
E= 1:10

SECCIÓN C-C
E= 1:10


SECCIÓN D-D
E= 1:5

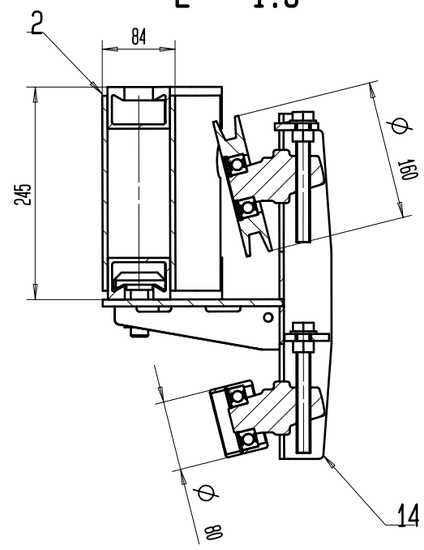

PRESIÓN NEUMÁTICO = 5 BAR

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
PARA LAS UNIDADES MOTRICES UNA
U/F-KENNLINIE MIT 87HZ ZU VERWENDEN

NOTA PARA EL TRANSPORTE
CUANDO, PARA EL TRANSPORTE, EL TRANSPORTADOR DE NEUMÁTICOS
SE DESPIEZA, HAY QUE ROTULAR LAS PIEZAS.
(VERWECHSELUNGSGEFAHR AUF BAUSTELLE)

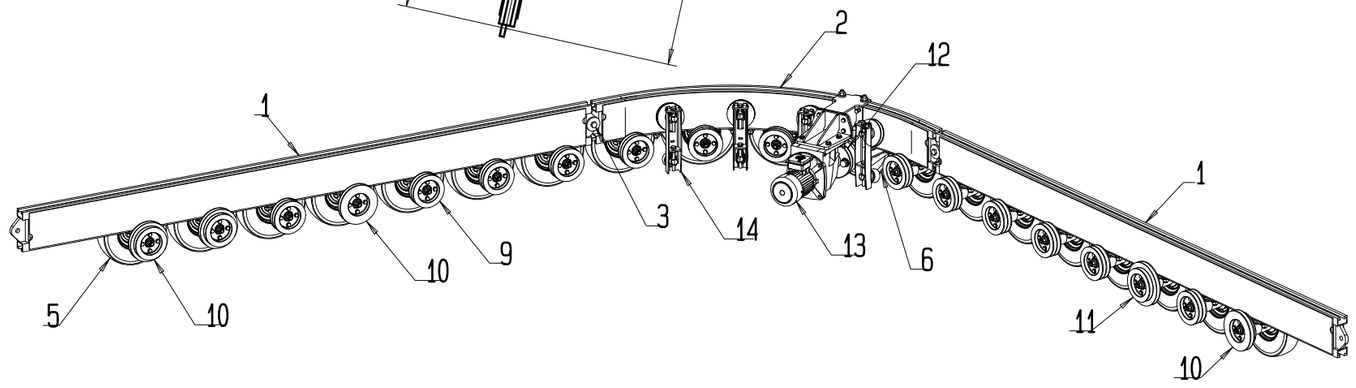

Indice	Revision	Fecha	Nombre

CONFIGURACION

11460278
N° de Identificación

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: 0

Escala 1/20
FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	26.04.2016	Hartmann C.
aprobado	16.01.2017	Winder Andreas
almacenado	2017-01-18/11:23:05	UG auto impor

Instalación Ciudad Bolivar
Encargo WAA0002688 Copias X

peso bruto 137.36 kg

ANOTACIÓN DE TRAZADOR
2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 11460278

REIFENF. 77.5° R1390

N° Dibujo original 20168697E002201
N° de Identificación 10630318
N° de dibujo 20169578E002301
Indice A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2