


SECCIÓN A-A
E= 1:10

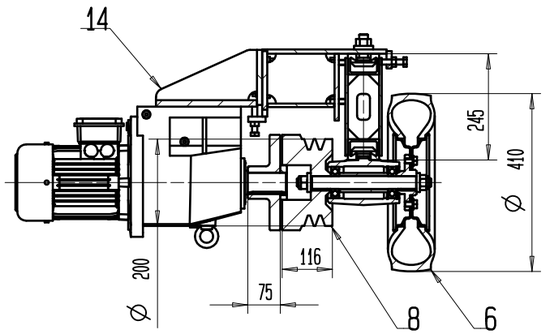

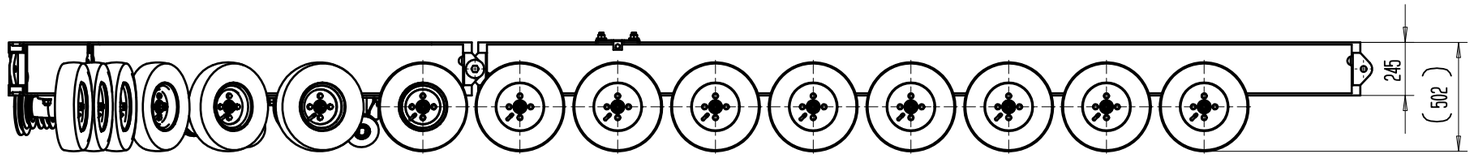


SECCIÓN D-D
E= 1:5

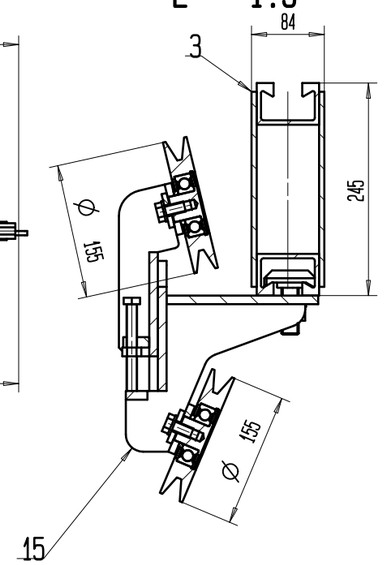


RIEMENLÄNGEN:

Reifen 1 - Reifen 3: D=1545
Reifen 3 - Reifen 4: D=2000
Reifen 4 - Reifen 5: D=1900
Reifen 5 - Reifen 6: D=2000
Reifen 6 - Reifen 7: D=1900
Reifen 7 - Reifen 15: D=1500




Übersetzung	Achsabstände C Riemen D=1500	Achsabstände C Riemen D=1545
A=180, B=180	C=482	C=507
A=200, B=180	C=466	C=491
A=200, B=200	C=451	C=476
A=200, B=220	C=435	C=460
A=200, B=240	C=419	C=444
A=220, B=180	C=450	C=475
A=220, B=220	C=420	C=445
A=240, B=180	C=435	C=459
A=260, B=180	C=419	C=443
A=260, B=200	C=404	C=428

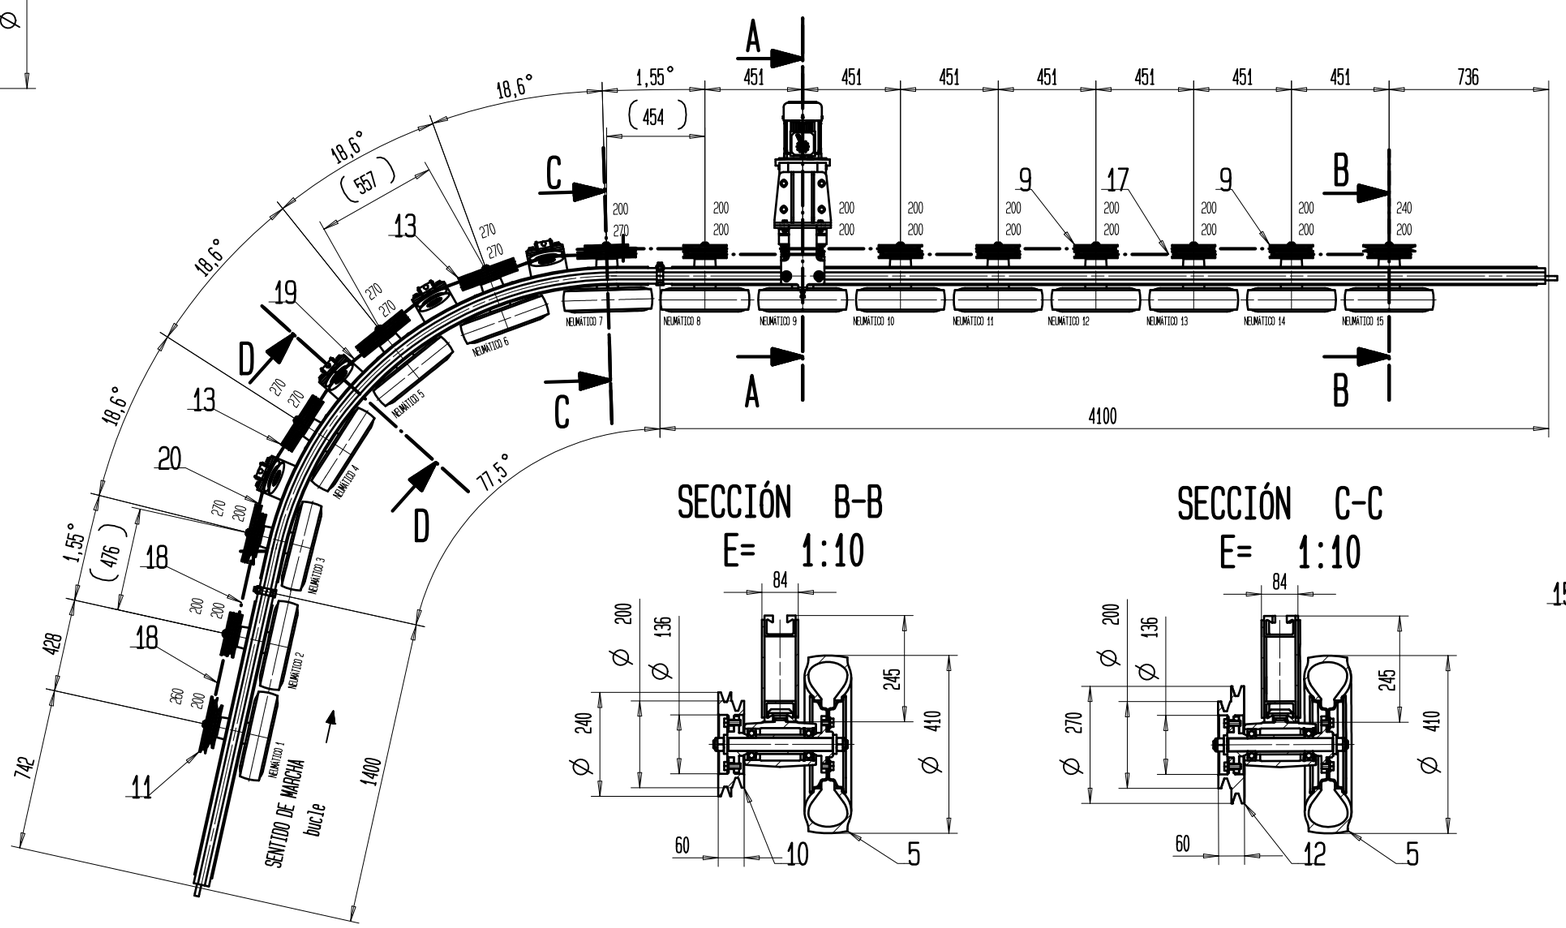

SECCIÓN B-B
E= 1:10

SECCIÓN C-C
E= 1:10

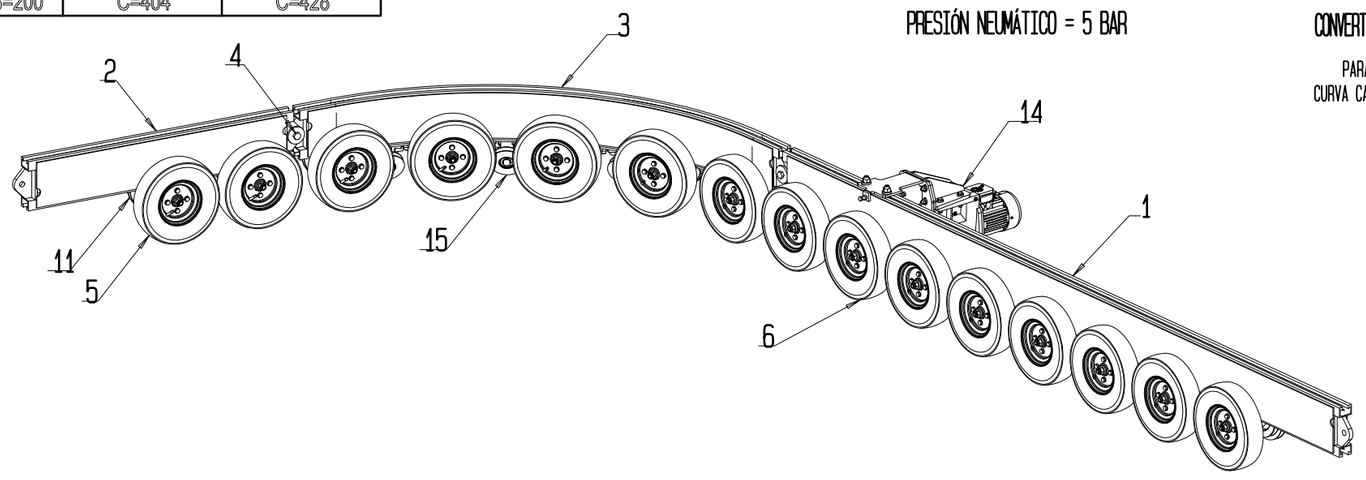

PRESIÓN NEUMÁTICO = 5 BAR

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

PARA LAS UNIDADES MOTRICES UNA CURVA CARACTERÍSTICA U/F DEBE USARSE.

NOTA PARA EL TRANSPORTE

CUANDO, PARA EL TRANSPORTE, EL TRANSPORTADOR DE NEUMÁTICOS SE DESPIEZA, HAY QUE ROTULAR LAS PIEZAS.
(RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL SITIO DE OBRAS)

11460350
N° de Identificación

Indice	Revision	Fecha	Nombre

CONFIGURACION

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: 0

Escala 1/20
FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	27.04.2016	Hartmann C.
aprobado	13.01.2017	Winder Andreas
almacenado	2017-01-16/09:09:14	UG auto impor

Instalación: Ciudad Bolivar
Encargo: WAA0002688
Copias: X

peso bruto 090.63 kg

ANOTACIÓN DE TRAZADOR 2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 11460350

REIFENF. 77.5° R1610

N° Dibujo original: XXXXXXXX-XXXXXX
N° de Identificación: 11460278
N° de dibujo: 20169603E002301
Indice: A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2