


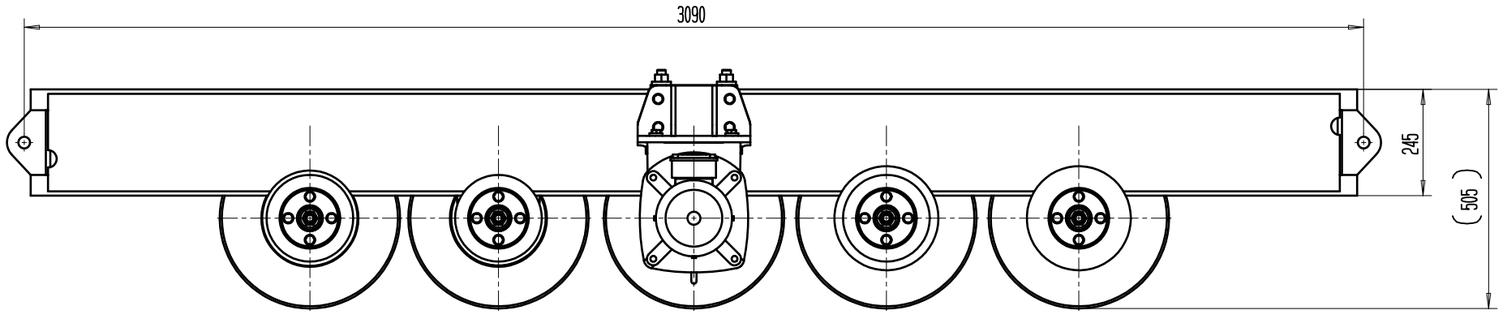


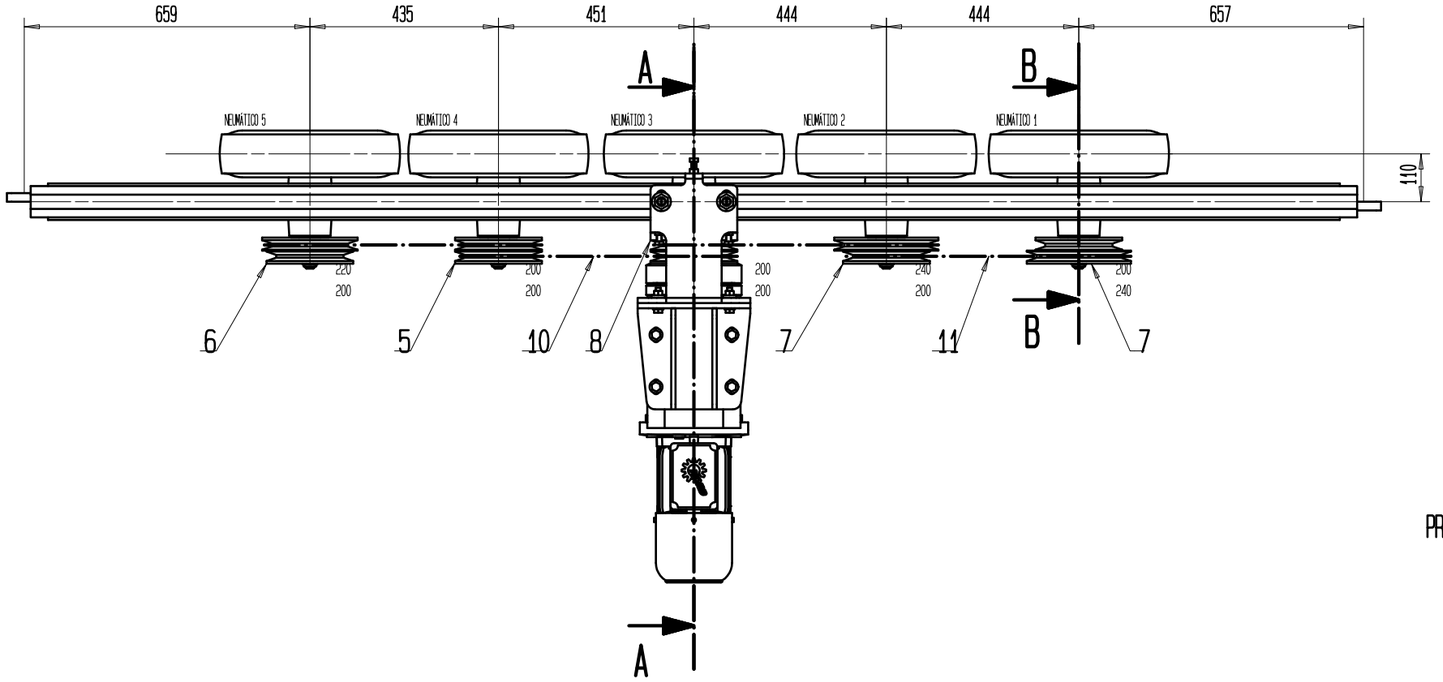

SECCIÓN A-A
E= 1:10

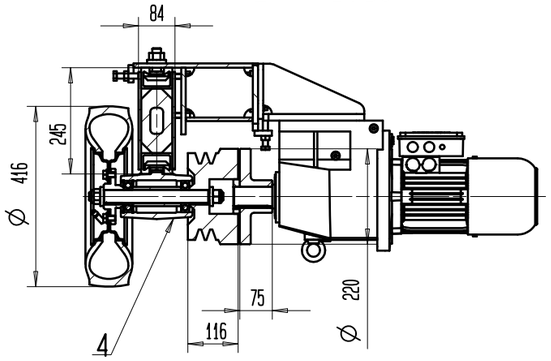


SECCIÓN B-B
E= 1:10

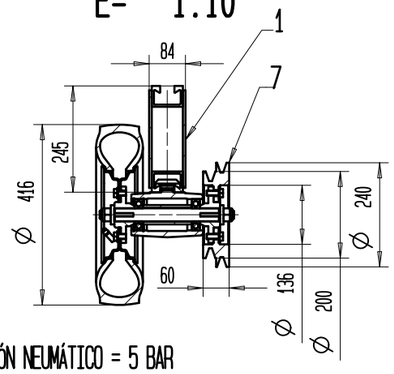


PRESIÓN NEUMÁTICO = 5 BAR

RIEMENLÄNGEN:

Reifen 1 - Reifen 3: D=1545
Reifen 3 - Reifen 5: D=1500



Übersetzung	Achsabstände C Riemen D=1500	Achsabstände C Riemen D=1545
A=180, B=180	C=482	C=507
A=200, B=180	C=466	C=491
A=200, B=200	C=451	C=476
A=200, B=220	C=435	C=460
A=200, B=240	C=419	C=444
A=220, B=180	C=450	C=475
A=220, B=220	C=420	C=445
A=240, B=180	C=435	C=459
A=260, B=180	C=419	C=443
A=260, B=200	C=404	C=428

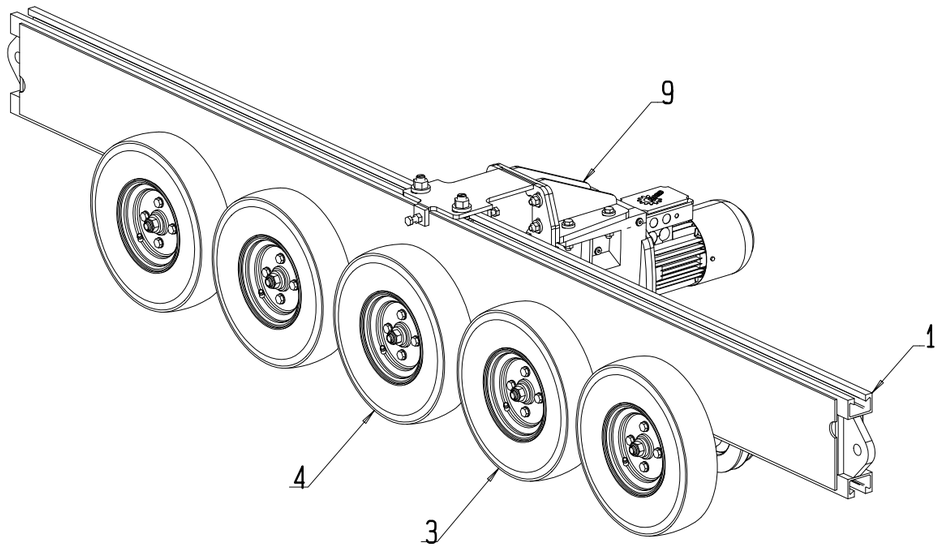

11461136

Indice	Revision	Fecha	Nombre

CONFIGURACION — N° de Identificación

Doppelmayr® — Innova Patent GmbH, Rickenbacherstr. 8-10, A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: 0

Escala 1/10 — FACTOR: 0.707

	Fecha	Nombre
dibujado	27.04.2016	Hartmann C.
aprobado	13.01.2017	Winder Andreas
almacenado	2017-01-18/10:56:55	UG auto impor

peso bruto 303.69 kg

ANOTACIÓN DE TRAZADOR: 2017-05-16
DOKU plotted: hoba id: 11461136

Instalación: Ciudad Bolivar
Encargo: WAA0002688 — Copias: X

ZWISCHENFOERDER 5R
R=1500

N° Dibujo original: 20152437E002301 — N° de Identificación: 11363156
N° de dibujo: 20169630E002301 — Indice: A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A2