
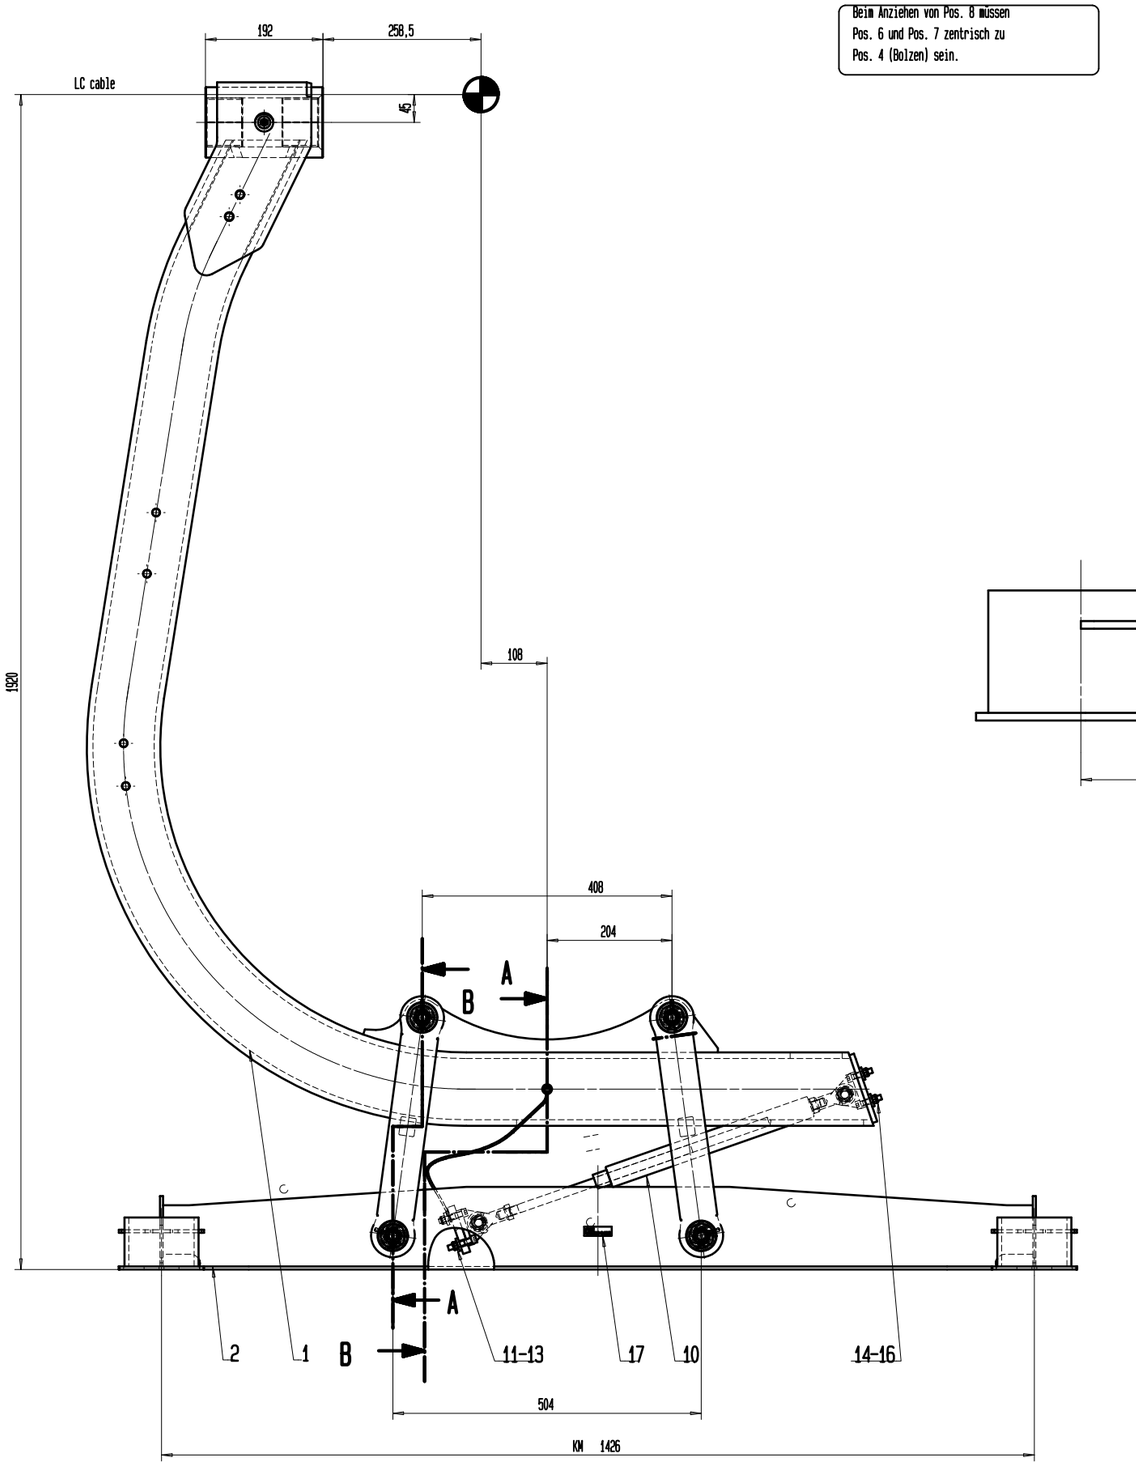


Beim Anziehen von Pos. 8 müssen Pos. 6 und Pos. 7 zentrisch zu Pos. 4 (Bolzen) sein.

Anziehdrehmoment M16 60Nm


CHAVETA 4x25

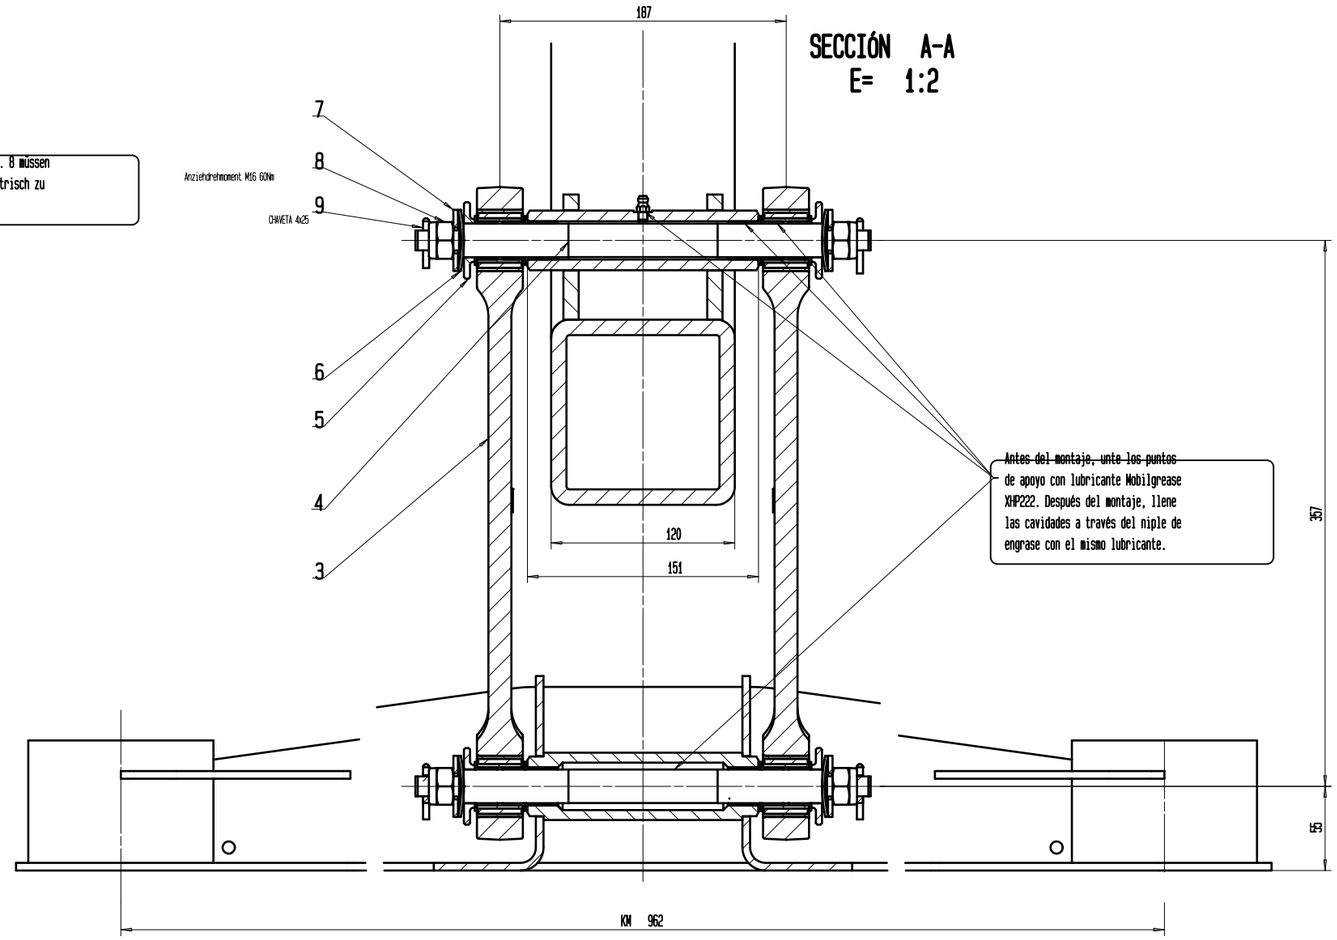

SECCIÓN A-A
E= 1:2

Antes del montaje, unte los puntos de apoyo con lubricante Mobilgrease XHP222. Después del montaje, llene las cavidades a través del niple de engrase con el mismo lubricante.

SECCIÓN B-B
E= 1:2

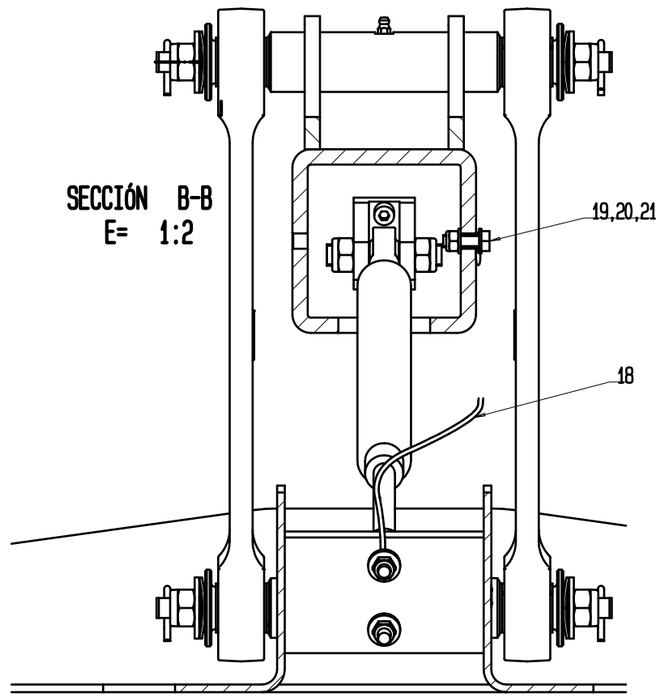

A	Übernahme ins 3D	2017-02-17	trf1		11105488
Indice	Revision	Fecha	Nombre	CONFIGURACION	Nº de Identificación

Doppelmayr — Innova Patent GmbH, Rickenbacherstr. 8-10, A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: SB

	Escala		Fecha	Nombre
	1/5	dibujado	17.02.2017	Trittler Fl.
	FACTOR: 0,500	aprobado	17.02.2017	Trittler Fl.
		ú.ancmod	2017-02-17/10:16:45	UG auto impor

Instalación: Ciudad Bolivar
Encargo: WAA0002688 — Copias: X

peso bruto: 0 kg

Fecha de plot: **2017-05-16**
(DXF) plotted: hoda Id: 11105488

4-PKT-GEHAENGE 10MGD GCS
LAST LASTEN-/WARTUNGSFZG.,A108

Nº Dibujo original | Nº de Identificación

Nº de dibujo: 20019783J111301 — Indice: A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRA SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A1