RESOLUCIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

1001.84

RESOLUCIÓN No. 0011

"Por la cual se procede a apartar del ACUERDO MARCO UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS proceso CCE-357-AMP-2022 conforme a los eventos RFI No. 151559, 151557, 151555 y 151083 de fecha 23 de mayo de 2023"

El Alcalde del Municipio de Yopal en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que el confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 el artículo 2.2.1.1.2.1.5, El decreto 310 de 2021 y el Decreto No. 722 de 2021 y demás normas disposiciones legales vigentes que le sea aplicables y,


CONSIDERANDO

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 310 de 2021, en el cual señaló el uso obligatorio de Instrumentos de agregación de demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; como los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a partir del 27 de septiembre de 2021. Como lo define el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del decreto 1082 de 2015, los acuerdos marco son "...contratos celebrados entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.

Que el decreto 722 de 2021 mediante el cual se adopta el manual de contratación, supervisión e interventoría de la Alcaldía de Yopal, en el capítulo VIII CONTRATACIÓN EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, en los numeral 8.1; 8.2. y 8.3 delega las funciones de la Etapa Precontractual, contractual y disposiciones especiales respectivamente, a los Secretarios de despacho y Jefes de oficina para los procesos que se adelanten en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

Que, de Conformidad con lo establecido en la circular 004 emitida por Colombia Compra Eficiente del 21 de septiembre del 2021 donde se establece la obligatoriedad de los acuerdos marco de precios estructurados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - por parte de algunas entidades territoriales y otras instituciones del orden nacional / aplicación del decreto 310 de 2021, **LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL** procedió a consultar cada uno de los acuerdos marcos vigentes a la fecha y como resultado de dicha búsqueda se encontró el siguiente acuerdo:

ACUERDO MARCO UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS proceso CCE-357-AMP-2022, y como resultado de dicha consulta, los elementos a adquirir en este proceso contractual se encuentran en el catálogo

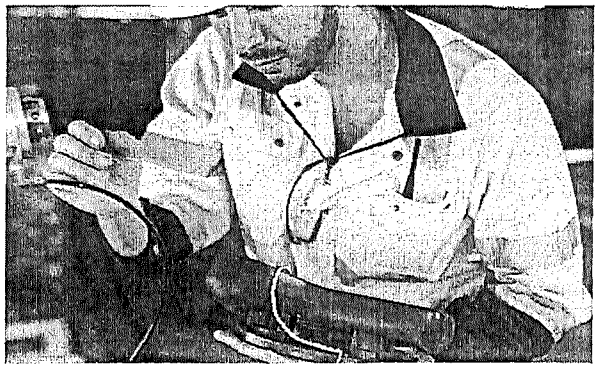

Uniformes para Labor y Usos Varios

CCE-357-AMP-2022

CCENEG-067-01-2022

De Abril 3, 2023 hasta Abril 2, 2024

En ese orden, conforme a la cláusula 7.5 de la minuta del Acuerdo Marco establece que la entidad compradora debe iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano diligenciando la solicitud de información enviándola a los proveedores habilitados en el catálogo, además, debe dar un plazo mínimo de tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la creación, también deberá establecer la hora de cierre a las 5:00 PM, para que cada proveedor autorizado en la categoría respondan.

Lo anterior, con el fin de "solicitar información a los proveedores acerca de las telas, colores, diseños y demás información que relacione Colombia Compra Eficiente en el formato, acerca de los Uniformes para Labor y Usos Varios que pretenda adquirir en la Solicitud de Cotización. Además, la entidad compradora podrá anexar evidencia fotográfica del color de las telas para que el proveedor pueda tener en cuenta la necesidad de la entidad compradora" (Guía acuerdo marco uniformes para labor y usos varios procesos CCE-357-AMP-2022)

En ese orden, la Secretaria General a través de la plataforma COUPA dio inicio a los siguientes eventos de RFI:

Evento	Version	Nombre del evento	Creador	Etiquetas	Mercancía	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado
151559		RFI Uniformes de Labor CAT 1 - CAMISA - CORBATA	Aydee Soler Sanabria		Uniformes para Labor y Usos Varios	23/05/23	26/05/23	Completa
151557		RFI Uniformes de Labor- CAT 10 BOTAS MUJER	Aydee Soler Sanabria		Uniformes para Labor y Usos Varios	23/05/23	26/05/23	Completa
151555		RFI Uniformes de Labor- CAT 5 BOTAS HOMBRE	Aydee Soler Sanabria		Uniformes para Labor y Usos Varios	23/05/23	26/05/23	Completa
151551		RFI Uniformes de Labor- CAT 10 ANTIFLUIDO MUJER	Aydee Soler Sanabria		Uniformes para Labor y Usos Varios	23/05/23	26/05/23	Completa
151083	d	RFI Uniformes de Labor- Antifluido- CAT 4	Aydee Soler Sanabria		Uniformes para Labor y Usos Varios	16/05/23	26/05/23	Completa

1. *RFI CAT 1 – CAMISAS AGENTES DE TRANSITO*

El Decreto 2885 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo **14** de la Ley 1310 de 2009.", en su artículo 2° dispone que:

> *"En todo el territorio nacional, el uniforme del agente de tránsito y transporte vinculado de forma legal y reglamentaria al organismo de tránsito, estará integrado por las siguientes prendas y con las siguientes características, las cuales deberán acondicionarse a las necesidades del servicio y características climáticas:*
>
> *3.* ***Camisa.*** *Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón,* ***pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).*** *" (Subrayado Fuera del Texto)*

Por lo anterior, respecto de la referida prenda se realizó evento de RFI NO. 151559, en que se le solicito a los proveedores de la CATEGORIA 1 disponibles en la región 8 del acuerdo marco conforme a las siguientes categorías:

Categoría	Uno (1) - Uniformes formales hombre	Departamento	Casanare	Municipio	Yopal	Otro? Cuál?	
Modalidad de entrega	Set de tallas	Región	REGIÓN OCHO (8) ORINIQUÍA	Cantidad estimada de funcionarios	15		

Verifique el código del producto en el

Escriba el nombre del producto idéntico o semejante en el Catálogo

Proveedor	

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	
2	CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	

En la solicitud de RFI se solicitó para la camisa de los agentes la siguiente característica técnicas:

> "Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: **dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).** Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste"

En ese orden, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. - #904839	23/05/23 18:02 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
UT JOBWEAR-TADI 2023	UT JOBWEAR-TADI 2023 - #904914	24/05/23 07:21 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
SPARTA SHOES S.A.S	SPARTA SHOES S.A.S - #905306	24/05/23 12:12 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
PERMODA LTDA	PERMODA LTDA - #905328	24/05/23 12:24 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
Jem Supplies SAS	Jem Supplies SAS - #906685	26/05/23 14:55 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
YUBARTA S.A.S.	YUBARTA S.A.S. - #906701	26/05/23 08:03 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	
UNION TEMPORAL HERBLANCO	UNION TEMPORAL HERBLANCO - #907576	26/05/23 16:06 -0500	0,00 COP		0,0	0,00 COP	

Por página 15 | 45 | 90

Del contenido de las respuestas por cada uno de los proveedores antes referenciados se obtuvo lo siguiente:

RESPUESTA 1.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo | Proveedor | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	según ficha amp
CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	según ficha amp

RESPUESTA 2

Respecto de este proveedor que en su respuesta remitida indico "SI" es preciso indicar que el evento de cotización no permite generarlo para un proveedor en específico, lo que generaría que los demás proveedores tuvieran la posibilidad de presentarse sin contar con lo requerido. Adicional la simple y llana respuesta referente al "SI" no permite inferir o identificar de manera concreta que el proveedor se va a allanar al contenido de las fichas técnicas.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo | Proveedor | UT JOBWEAR-TADI 2023

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Item	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	SI
2	CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	SI

RESPUESTA 3.

SPARTA SHOES SAS
900.315.346-0

NO ESTAMOS HABILIDASO PARA ESTA CATEGORIA

RESPUESTA 4.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo | Proveedor |

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Item	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	
2	CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	

RESPUESTA 5.

Frente a dicha respuesta no se hizo claridad el proveedor en cuenta a manifestar su intensión de proveer la prenda conforme a la ficha técnica se limitó a brindar un valor exclusivamente.

bir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	JEM SUPPLIES S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas **(estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).** Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	$ 120.000,00
	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito	$ 30.000,00

RESPUESTA 6.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	YUBARTA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	De acuerdo a las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Compradora se debe regir a las fichas tecnicas establecidas en los documentos del proceso, no se puede establecer condiciones diferentes o adicionales a lo definido en el Anexo 4 - Fichas y especificaciones tecnicas de los uniformes para labor y usos varios.
CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	ok

RESPUESTA 7

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Item	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT1-009	Camisa formal manga larga.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Camisa para agentes de tránsito, Diseño: dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Material: 70% poliéster – 30% algodón. Talla: Se requiere conocer el tipo de tallaje Color: azul celeste	Se cotizara conforme a ficha tecnica y anexo tecnico.
2	CAT1-010	Corbata.	Se hace aclaración que la entidad requiere: Corbata para agentes de tránsito, Diseño: Color azul turquí. Para uso de agentes de tránsito Color: azul turquí.	Se cotizara conforme a ficha tecnica y anexo tecnico.

En ese orden, se verifico el contenido de la ficha técnica disponible en el acuerdo marco siendo esta:

Código del producto	CAT1-009
Nombre del producto	Camisa formal manga larga
Observación	Recomendable para clima frío y cálido y para cualquier tipo de cargo
Material	*Tela:* 65% poliéster ± 3, el resto en algodón *Peso:* mínimo 120 g/m2 *Ancho total:* mínimo 147 cm
Requisitos generales	*Modelos:* único modelo plasmado en esta sección, de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica. *Colores:* el color es definido por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización y en el acta de inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe contar con una gama de colores amplia para suplir las necesidades de la Entidad Estatal. *Talla:* de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. Cuello corbata de manga larga con puño *Delantero:* debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho.
	Cuello: debe ser camisero compuesto, con una dimensión en el centro espalda de 40 mm de ancho ± 3 mm, medido doblado el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 65 mm ± 3 mm, el pie del cuello debe ir entretelado, con una dimensión de 35 mm ± 3 mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 30 mm ± 3 mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir el mismo color de la tela principal de la camisa, y pespuntado en todo su contorno con hilo de color a tono con el color de la camisa a una distancia de 6 mm ±1 mm. *Delantero izquierdo:* debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 35 mm ± 2 mm y pespuntada a una distancia de 6 mm ±1 mm con hilo a tono con el color de la tela principal de la camisa. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie de cuello y el resto debe ir distribuidos a una distancia de 85 mm ±2 mm medidos de centro de ojal, a centro de ojal. Estos se deben realizar con hilo a tono con el color de la tela principal de la camisa. Espaldar con corte canesú. *Delantero derecho:* en el centro frente deben ir ubicados en la pechera, 6 botones de color a tono con el color de la camisa, unidos en cruz con hilo a tono del color de la camisa, distribuidos entre sí a una distancia de 85 mm ± 2 mm medidos de centro a centro de botón, en la parte interna de la pechera hacia el lado del ruedo debe ir un botón de repuesto. *Bolsillo de pecho:* debe ser de parche ubicado a la altura de pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 120 mm ± 5 mm y un largo en el centro del bolsillo de 135 mm ±5 mm, la dimensión por costado de 120 mm ±5 mm el dobles del bolsillo debe ir pespuntado a una distancia de 45 mm ± 2 mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 35 mm ± 2 mm, debe ir unido con un pespunte por todo su contorno con una terminación en u hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5 mm± 1 mm. *Costados:* la unión de costados debe ir en cerradora con hilo a tono con el color de la tela principal de la camisa y con dos costuras paralelas a una distancia 5 mm ± 1 mm. *Manga:* la unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo a tono con la tela principal de la camisa a 10 mm ± 2 mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 15 mm ± 2 mm. *Puño:* debe ir en contraste en la parte interna de color de la tela principal de la camisa con una dimensión de 80 mm ± 5 mm, debe llevar porta pañuelo con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color a tono con la tela principal de la camisa y esta debe tener dimensión de 150 mm ± 5 mm de largo por 25 mm de ancho ± 5 mm y una terminación en punta.

Requisitos específicos	*Determinación del peso [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. Método "5". *Determinación del ancho de la tela [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la NTC 228. *Composición de la tela [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. Empleando el método químico correspondiente de acuerdo al tipo de fibra. Para a determinación de composición para textiles de una sola fibra emplear la NTC 1213, método de solubilidad. *Cambio dimensional [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308: - Urdimbre: 3%
	- Trama: 3% *Tendencia a la formación de motas [Material principal] martindale 5000 ciclos* mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051-2. *Determinación de la resistencia al rasgado [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la NTC 313-2 Condición I: - Urdimbre: 20 - Trama. 20 *Solidez del color al lavado en húmedo [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3 método 2a. – Cambio de color mínimo de 4 – Manchado mínimo de 3 *Solidez del color al frote [Material principal]* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. – En seco mínimo de 4 – En húmedo mínimo de 3
Empaque y rotulado	*Empaque*: debe garantizar que el Uniforme para Labor y Usos Varios no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medioambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. Las prendas deben ser entregadas en forma individual con ganchos resistentes, deben estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. *Rotulado*: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para el rotulado en el numeral 1 uno del presente documento.

De lo anterior, se pudo constatar lo referente a los ***pasadores para presillas*** de la camisa manga larga requerido en el Decreto 2885 de 2013, no se encuentran en la ficha técnica disponible en el acuerdo marco, y conforme a las respuestas los proveedores estos se ceñirán a las fichas técnicas disponibles en el catálogo motivo por el cual nos apartaremos del acuerdo marco disponible y adelantaremos el proceso a través de la modalidad de selección abreviada por subasta inversa.

2. ***RFI CAT 10 BOTAS HOMBRE TRABAJADORES OFICIALES y RFI CAT 10 – CALZADO BOTAS PARA MUJER***

Por otro lado, es preciso indicar que, respecto de las BOTAS para trabajadores oficiales la entidad a través de Convención Colectiva suscrita entre la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE YOPAL, Y EL SINDICATO DE

TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, se estableció en el artículo 14 que el trabajador tiene derecho a 4 botas, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas para el tipo de labor que realizan, que para algunos casos deben apoyar el mantenimiento de vías con material que generan altas temperaturas.

En relación con la convención colectiva la administración municipal de Yopal se comprometió a la entrega de botas, siendo este un acuerdo obligatorio entre las partes.

Conforme a lo anterior, la honorable Corte Constitucional en sentencia SU- 228 del 202, dispone:

> *"La regla de decisión según la cual* ***las convenciones colectivas son normas jurídicas y constituyen una fuente formal del derecho*** *ha sido reiterada en las Sentencias SU-113 de 2018, SU-267 de 2019, SU-445 de 2019 y SU-027 de 2021. (Énfasis en el texto)*

A su vez, la Sentencia SU-241 de 2015, en relación con la naturaleza jurídica de la convención colectiva, se concluyó que ***"[...] tiene carácter normativo, es un acto solemne y como regulador de la relación laboral, es una fuente de derechos***". (Énfasis Fuera del Texto)

Que el profesional de seguridad y salud en el trabajo, y la sub secretaria de Talento Humano mediante FICHA TECNICA aportada en el formato AP5-F42 de fecha 02 de mayo de 2023, indico que las botas de los trabajadores oficiales deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 - ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme

a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11.
Resistencia a hidrocarburos: Conforme a la norma EN ISO 20345-2007 Dureza: SHORE A 62° +/- 3° Conforme a la norma NTC 467
Densidad: S/cc 1.15 +/- 0,003 Conforme a la norma NTC 456"

NORMATIVIDAD TÉCNICA
Puntera en composite: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera". Cumple también ASTMF2413-11 "Resistencia a la compresión"
Aislante dieléctrico 18.000 Voltios: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11
Resistencia a hidrocarburos Tipo A y B: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11
Suela antideslizante: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11
Caucho de la suela fabricado bajo la norma ASTM D471. Hidrocarburos Tipo B.

En ese orden, dentro del catálogo del acuerdo marco se encontraron las BOTAS PARA HOMBRE dentro de la categoría 5, por lo que se generó evento RFI No. 151555, solicitando a los proveedores en el RFI, se detalle las especificaciones técnica de las botas.

Que de acuerdo con lo anterior dentro del formato RFI se solicitó lo siguiente:

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora
1	CAT5-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: **BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO** Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución

			de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 - ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11. Resistencia a hidrocarburos: Conforme a la norma EN ISO 20345-2007 Dureza: SHORE A 62° +/- 3° Conforme a la norma NTC 467 Densidad: S/cc 1.15 +/- 0,003 Conforme a la norma NTC 456" NORMATIVIDAD TÉCNICA Puntera en composite: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera". Cumple también ASTMF2413-11 "Resistencia a la compresión" Aislante dieléctrico 18.000 Voltios: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11 Resistencia a hidrocarburos Tipo A y B: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11 Suela antideslizante: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF -2413-11 Caucho de la suela fabricado bajo la norma ASTM D471. Hidrocarburos Tipo B.

En dicho evento se recibieron las siguientes respuestas de los proveedores:

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S A S.	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S - #904836	23/05/23 18:00 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
SPARTA SHOES S.A.S	SPARTA SHOES S.A.S - #905301	24/05/23 12:08 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
PERMODA LTDA	PERMODA LTDA - #905322	24/05/23 12:23 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
DOTACION INTEGRAL S.A.S.	DOTACION INTEGRAL S.A.S. - #906412	24/05/23 15:20 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
Jem Supplies SAS	Jem Supplies SAS - #906579	26/05/23 14:54 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
YUBARTA S.A.S.	YUBARTA S.A.S. - #906689	26/05/23 07:53 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
UNION TEMPORAL HERBLANCO	UNION TEMPORAL HERBLANCO - #907570	26/05/23 16:04 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	

Del contenido de las respuestas por cada uno de los proveedores antes referenciados se obtuvo lo siguiente:

RESPUESTA 1.

ódigo del en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
		*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda	
del to	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones teñidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y fledión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado	según ficha tecnica amp

RESPUESTA 2.

SPARTA SHOES SAS

900.315.346-0

NO ESTAMOS HABILIDASO PARA ESTA CATEGORIA

RESPUESTA 3.

			Proveedor	
			*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda	
Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT5-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	[redacted]	

RESPUESTA 4.

igo del en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	DOTACIÓN INTEGRAL

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
01	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bonded # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en temi transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite)	El proveedor debe acogerse a lo establecido en las fichas tecnicas del Acuerdo Marco en el anexo 4 especificaciones tecnicas de uniformes

RESPUESTA 5.

Verificar el código del producto a cotizar	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	JEM SUPPLIES S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CATS-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bonded # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en temi transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexibilidad conforme a la norma ISO 20344:2021 (flex 4mm) después de 20.000 ciclos. Abrasión (HRO): el 139% conforme a la norma NTC 902 - ASTM D 1630 Resistencia al choque a baja temperatura: Conforme a la norma ASTM F2412-11 ASTM F2413-11.	$ 250.000,00

RESPUESTA 6.

Verificar el código del producto a cotizar	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	YUBARTA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CATS-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bonded # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en temi transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexibilidad conforme a la norma ISO 20344:2021 (flex 4mm) después de 20.000 ciclos. Abrasión (HRO): el 139% conforme a la norma NTC 902 - ASTM D 1630 Resistencia al choque a baja temperatura: Conforme a la norma ASTM F2412-11 ASTM F2413-11.	De acuerdo a las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Compradora se debe regir a las fichas tecnicas establecidas en los documentos del proceso, no se puede establecer condiciones diferentes o adicionales a lo dafinido en el Anexo 4 - Fichas y especificaciones tecnicas de los uniformes para labor y usos varios.

RESPUESTA 7.

Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor
	*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO Botas de seguridad para caballero. Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, preformado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm.	Se cotizara conforme a ficha tecnica y anexo tecnico.

En ese orden, se verifico el contenido de la ficha técnica disponible en el acuerdo marco siendo esta:

Código del producto	CAT5-001
Nombre del producto	Botas de seguridad dieléctricas
Observación	Recomendable para técnico electricista, entre otros

Material	Bota con puntera composite (fibra), dieléctrica. Capelleda en cuero, lateral micropiel Cuello microfibra, planca pu/pu, liviana Aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos. Botin en cuero//sintetico Suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica Materiales Capellada: Cuero Mocasin curtido, espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente al desgarre de 120N, deterioro a la abrasión, resistente a fluidos y a la humedad. Puntera: Dielectrica liviana (Composite), resistente al impacto norma EN12568 e ISO 20344/2007 (200 Julios) Plantilla: En material espumado proeva de 2.0 mm de alta Absorción al impacto. Con plantilla antiperforación kevlar. Cordones: En poliester de 1.0 m. Hilo: 100% Nylon con una resistencia de 9400g y 470 Por 3-1440D. Con multifilamentos continuos. Resistente a la humendad y con la elasticidad Moderada. <u>Forro interno:</u> Capellada: en plantilex de 8 y traseros en piquet Bondeado. Ojalete plástico Cuello Anatómico elaborado en lona con PU expandido en el interior. Contrafuerte: El interior en fibra termoadhesible calibre 1.5 Doble cara. Fuelle: Material Sintetico cal 1.5 Altura de cuello: 6 pulgadas. Suela: Poliuretano 100% bidensidad, inyeccion directa al corte, antideslizante, punto de absorcion (minimiza impactos fuertes), resistente a hidrocarburos, con propiedad dielectrica (resiste según norma 18.000 voltios durante 60 seg, Normas ASTM-F2412-2011 y ASTM-F2413/2011) Dureza de la suela 60 a 65 shore Dureza de la entresuela 42 a 45 shore por par Peso Norma ASTM D792 = 960 g por par

Requisitos generales	*Modelos:* único modelo plasmado en esta sección, de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica. *Colores:* el color es definido por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización y en el acta de inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe contar con una gama de colores amplia para suplir las necesidades de la Entidad Estatal. *Talla:* de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. Botas dieléctricas elaboradas en cuero resistente a la abrasión y a los fluidos, con suela antideslizante cosida y puntera composite, los ojales deben ser plásticos con cordones en poliéster.
Requisitos específicos	*Resistencia dieléctrica:* de acuerdo con lo indicado en la Norma ASTM F2413/18 *Puntera de seguridad:* de acuerdo con lo indicado en la Norma EN 12568-S *Suela:* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4811 *Cuero:* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4804
Empaque y rotulado	*Empaque:* debe garantizar que el Uniforme para Labor y Usos Varios no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medioambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta.
	El calzado debe ser entregado en forma individual, debe estar cubierto de tal manera que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. *Rotulado:* de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de calzado y marroquinería para el rotulado en el numeral 2 uno del presente documento.

Así mismo, dentro del acuerdo marco se encontraron las botas para mujer dentro de la categoría 10, por lo que se generó el evento RFI No. 151557, solicitando a los proveedores la exigencia de las siguientes especificaciones técnicas conforme a la FICHA TECNICA aportada en el formato AP5-F42 de fecha 02 de mayo de 2023, por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo y de la Subsecretaria de talento humano:

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora
1	CAT10-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO. Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado #20 / #40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 - ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11. Resistencia a hidrocarburos: Conforme a la norma EN ISO 20345-2007 Dureza: SHORE A 62° +/- 3° Conforme a la norma NTC 467 Densidad: S/cc 1.15 +/- 0,003 Conforme a la norma NTC 456" NORMATIVIDAD TÉCNICA Puntera en composite: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC:ISO 20345:2007 "Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera". Cumple también ASTMF2413-11 "Resistencia a la compresión" Aislante dieléctrico 18.000 Voltios: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF-2413-11 Resistencia a hidrocarburos Tipo A y B: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF-2413-11 Suela antideslizante: CERTIFICADA Bureau Veritas SEGÚN NORMA: NTC-ISO- 20345:2007/ Cumple también ASTMF-2413-11 Caucho de la suela fabricado bajo la norma ASTM D471. Hidrocarburos Tipo B.

En dicho evento se recibieron las siguientes respuestas de los proveedores:

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. - #904837	23/05/23 18:01 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
SPARTA SHOES S.A.S	SPARTA SHOES S.A.S - #905305	24/05/23 12:10 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
PERMODA LTDA	PERMODA LTDA - #905325	24/05/23 12:23 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
DOTACION INTEGRAL S.A.S.	DOTACION INTEGRAL S.A.S. - #905443	24/05/23 15:28 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
Jem Supplies SAS	Jem Supplies SAS - #906681	26/05/23 14:55 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
YUBARTA S.A.S.	YUBARTA S.A.S. - #906695	26/05/23 07:56 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
UNION TEMPORAL HERBLANCO	UNION TEMPORAL HERBLANCO - #907573	26/05/23 16:05 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	

Del contenido de las respuestas por cada uno de los proveedores antes referenciados se obtuvo lo siguiente:

RESPUESTA 1.

Verifique el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo

Proveedor	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT10-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO. Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarrar con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectada de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Hecha: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente	según ficha tecnica amp

RESPUESTA 2.

SPARTA SHOES SAS
900.315.346-0

NO ESTAMOS HABILIDASO PARA ESTA CATEGORIA

RESPUESTA 3.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico o como está en el Catálogo	Proveedor

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT10-001	Botas de seguridad dielectricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: **BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO.** Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarre con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Planta (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricado en Eva inyectado de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: a 130% conforme a la norma NTC 502 - ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF2412-11 ASTMF2413-11. Resistencia a hidrocarburos: Conforme a la norma EN ISO 20345:2007 Dureza: SHORE A 62° +/- 3° Conforme a la norma NTC 467 Densidad: Size 1 1% +/- 0.003 Conforme a la norma NTC 459"	

RESPUESTA 4.

c del producto idéntico o como está en el Catálogo	Proveedor	DOTACIÓN INTEGRAL

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
idad dieléctricas recomendable para ico efectricista, entre otros	Se aclara que la entidad requiere: **BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO.** Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarre con puntera de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no pintado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Planta (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricado en Eva inyectado de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño autolimpiante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287/12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344/20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos.	El proveedor debe acogerse a lo establecido en las fichas tecnicas del Acuerdo Marco, anexo 4 especificaciones tecnicas de uniformes

RESPUESTA 5.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	JEM SUPPLIES S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Item	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT10-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se solicita que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO. Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarre con punteras de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no plantado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectado de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño antideslizante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344:20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 – ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF 2412-11 ASTMF 2413-11.	$ 150.000,00

RESPUESTA 6.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	YUBARTA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Item	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT10-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se solicita que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO. Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarre con punteras de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no plantado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectado de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño antideslizante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344:20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 – ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF 2412-11 ASTMF 2413-11. Resistencia a hidrocarburos: Conforme a la norma EN ISO 20345:2007 Dureza: SHORE A 62° +/- 5° Conforme a la norma NTC 661 Densidad: Tipo 1.15 +/- 0,003 Conforme a la norma NTC 456"	De acuerdo a las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Compradora se debe regir a las fichas tecnicas establecidas en los documentos del proceso, no se puede establecer condiciones diferentes o adicionales a lo definido en el Anexo 4 - Fichas y especificaciones tecnicas de los uniformes para labor y usos varios.

RESPUESTA 7.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT10-001	Botas de seguridad dieléctricas recomendable para técnico electricista, entre otros	Se solicita que la entidad requiere: BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES OFICIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DIARIAS EN ASFALTO CALIENTE POR LO QUE LA SUELA DEBEN SER RESISTENTES A ESTAS CONDICIONES EXTREMAS. ANEXAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO. Botas de seguridad para dama: Diseño: Bota tipo tenis en cuero de amarre con punteras de seguridad, suela de alta resistencia a los hidrocarburos, suela antideslizante, plantilla anti perforante. Material: Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40) Herraje plástico dieléctrico Suela bicolor, ambos colores en caucho vulcanizado, no plantado. Cordones tejidos extra resistentes. Protección externa en puntera para evitar desgaste prematuro del cuero Suela: Patín (cara al piso) en caucho resistente a los hidrocarburos Tipo A y B, excelente resistencia al desgaste por abrasión y flexión. Entre suela: Fabricada en Eva inyectado de altas propiedades que asegure un bajo peso, una adecuada absorción de impactos, confort y disminución de la fatiga al usuario. Sobre plantilla: Eva de alta resiliencia para retardar la compresión definitiva de la plantilla, forrado en textil transpirable, prehormado anatómicamente calibre 4,0-5,0 mm. Huella: Con grabado definido que garantice un excelente agarre sobre todo tipo de superficie y diseño antideslizante. Antideslizante: Conforme a la norma NTC ISO 20345: 2007 y método de ensayo norma ISO 13287:12, índice SRC (pisos cerámicos + detergente y pisos metálicos + aceite) Flexión: conforme a la norma ISO 20344:20345 (Max 4mm) después de 30.000 ciclos. Abrasión NBS: al 130% conforme a la norma NTC 502 – ASTMD 1630 Resistencia al choque eléctrico: Conforme a la norma ASTMF 2412-11 ASTMF 2413-11.	Se cotizara conforme a ficha tecnica y anexo tecnico.

En ese orden, se verifico el contenido de la ficha técnica disponible en el acuerdo marco siendo esta:

Código del producto	CAT10-001
Nombre del producto	Botas de seguridad dieléctricas
Observación	Recomendable para técnico electricista, entre otros
Material	Bota con puntera composite (fibra), dieléctrica. Capellada en cuero, lateral micropiel Cuello microfibra, planca pu/pu, liviana Aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos. Botín en cuero//sintetico Suela en poliuretano bidensidad con capacidad dielectrica Materiales Capellada: Cuero Mocasin curtido, espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente al desgarre de 120N, deterioro a la abrasión, resistente a fluidos y a la humedad. Puntera: Dielectrica liviana (Composite), resistente al impacto norma EN12568 e ISO 20344/2007 (200 Julios) Plantilla: En material espumado proeva de 2.0 mm de alta Absorción al impacto. Con plantilla antiperforación kevlar. Cordones: En poliester de 1.0 m. Hilo: 100% Nylon con una resistencia de 9400g y 470 Por 3-1440D. Con multifilamentos contínuos. Resistente a la humendad y con la elásticidad Moderada. <u>Forro interno:</u> Capellada: en plantitex de 8 y traseros en piquet Bondeado. Ojalete plástico Cuello Anatómico elaborado en lona con PU expandido en el interior. Contrafuerte: El interior en fibra termoadherible calibre 1.5 Doble cara. Fuelle: Material Sintetico cal 1.5 Altura de cuello: 6 pulgadas. Suela: Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al corte, antideslizante, punto de absorcion (minimiza impactos fuertes), resistente a hidrocarburos, con propiedad dielectrica (resiste segun norma 18.000 voltios durante 60 seg, Normas ASTM-F2412-2011 y ASTM-F2413/2011) Dureza de la suela 60 a 65 shore Dureza de la entresuela 42 a 45 shore por par Peso Norma ASTM D792 = 960 g por par

Requisitos generales	*Modelos:* único modelo plasmado en esta sección, de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica. *Colores* el color es definido por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización y en el acta de inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe contar con una gama de colores amplia para suplir las necesidades de la Entidad Estatal. *Talla* de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

	Botas dieléctricas elaboradas en cuero resistente a la abrasión y a los fluidos, con suela antideslizante cosida y puntera composite, los ojales deben ser plásticos con cordones en poliéster.
Requisitos específicos	*Resistencia dieléctrica:* de acuerdo con lo indicado en la Norma ASTM F2413/18 *Puntera de seguridad:* de acuerdo con lo indicado en la Norma EN 12568-S *Suela:* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4811 *Cuero:* de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4804
Empaque y rotulado	*Empaque:* debe garantizar que el Uniforme para Labor y Usos Varios no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medioambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. El calzado debe ser entregado en forma individual, debe estar cubierto de tal manera que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. *Rotulado:* de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de calzado y marroquinería para el rotulado en el numeral 2 uno del presente documento.

Por su parte, el Líder de Proceso de Seguridad y Salud del trabajo, mediante comunicado oficial 2023310158 remitido a través de QF DOCUMENT, señalo lo siguiente:

> Dando respuesta la consulta realizada en reunión realizada el día 30-05-2023, y una vez analizado el acuerdo marco de precios para la adquisición de uniformes para labor y usos varios CCE-357-AMP-2022 celebrado entre Colombia compra eficiente y los proveedores, y habiendo revisado la ficha técnica de las botas de seguridad con código de producto CAT5-001, se identifica que dentro de las especificaciones ténicas no cuenta con evidencia de cumplimiento de normatividad EN ISO 20345 2007 y cumplimiento de estándares ASTM D471 sobre la resistencia a hidrocarburos de las suelas de las botas.

Es así que se concluye, que las especificaciones de la ficha técnica del acuerdo marco no cumplen con las fichas técnicas proyectadas por la entidad, además los proveedores en sus respuestas indican que: *se ajustan a las fichas técnicas del acuerdo marco".*

3. *RFI CAT 04- UNIFORME ANTIFLUIDO HOMBRE*

Dentro del catálogo del acuerdo marco se encontraron las UNIFORMES ANTIFLUIDO PARA HOMBRE dentro de la categoría 04, por lo que se generó evento RFI No. 151083, solicitando a los proveedores la exigencia de las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características:- Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.-Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.

Dentro de dicho evento RFI se recibieron las siguientes respuestas:

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. - #904537	23/05/23 16:42 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
Jem Supplies SAS	Jem Supplies SAS - #904538	26/05/23 14:52 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
PERMODA LTDA	PERMODA LTDA - #904542	24/05/23 12:21 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
SPARTA SHOES S.A.S	SPARTA SHOES S.A.S - #904543	24/05/23 12:03 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
UNION TEMPORAL HERBLANCO	UNION TEMPORAL HERBLANCO - #904545	23/05/23 17:29 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
UT FACOCREAR 2023	UT FACOCREAR 2023 - #904546	24/05/23 11:56 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
UT JOBWEAR-TADI 2023	UT JOBWEAR-TADI 2023 - #904547	24/05/23 07:13 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
YUBARTA S.A.S.	YUBARTA S.A.S. - #904548	26/05/23 07:46 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	
Celmy LTDA	Celmy LTDA - #905907	26/05/23 09:37 -0500	0,00 COP		0.0	0,00 COP	

Del contenido de las respuestas por cada uno de los proveedores antes referenciados se obtuvo lo siguiente:

RESPUESTA 1.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo

Proveedor	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DEYOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	SEGÚN FICHA AMP

RESPUESTA 2.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo

Proveedor	JEM SUPPLIES S.A.S.

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DEYOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	$ 350.000,00

RESPUESTA 3.

Verificar el código del producto en el | Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo

Proveedor	

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DEYOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	

RESPUESTA 4.

SPARTA SHOES SAS

900.315.346-0

NO ESTAMOS HABILIDASO PARA ESTA CATEGORIA

RESPUESTA 5.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	o, se cotizara de acuerdo al anexo tecnico y ficha tecnica

RESPUESTA 6.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	UT FACOCREAR 2023

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Ítem	Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
1	CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	Consideramos, el cuello debe hacerse en el mismo material de la tela principal; adicionalmente el presente auerdo considero los logos como un elemento aparte y así debe ser considerado.

RESPUESTA 7.

Respecto de este proveedor que en su respuesta remitida indico "SI" es preciso indicar que el evento de cotización no permite generarlo para un proveedor en específico, lo que generaría que los demás proveedores tuvieran la posibilidad de presentarse sin contar con lo requerido. Adicional la simple y llana respuesta referente al "SI" no permite inferir o identificar de manera concreta que el proveedor se va a allanar al contenido de las fichas técnicas.

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	UT JOBWEAR-TADI 2023
		*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda	

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	si

RESPUESTA 8

Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	YUBARTA S.A.S.
		*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda	

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes características: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.- Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	De acuerdo a las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Compradora se debe regir a las fichas tecnicas establecidas en los documentos del proceso, no se puede establecer condiciones diferentes o adicionales a lo definido en el Anexo 4 - Fichas y especificaciones tecnicas de los uniformes para labor y usos varios.

RESPUESTA 9


Verificar el código del producto en el	Escribir el nombre del producto idéntico a como está en el Catálogo	Proveedor	CELMY LTDA

*Nota: el Proveedor al momento de la respuesta es quien debe seleccionarse en esta celda

Código del producto	Producto	Solicitud de la Entidad Compradora	Respuesta del Proveedor
CAT4-014	Uniforme antifluido 6 - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima cálido	Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos. Diseño: Uniforme de dos piezas en tela anti fluidos que comprende blusa y pantalón. Blusa: con cuello en V doble en tejido RIB, indeformable, dos bolsillos delanteros, manga corta y cremallera plástica lateral. Debe llevar bordado el logo institucional con las siguientes caracteristicas: -Escudo oficial del municipio de Yopal.-Colores: amarillo, rojo, verde y blanco con delineado color negro en tamaño 5cm de alto por 4 cm de ancho, con inscripción "MUNICIPIO DE YOPAL" de 6mm de alto por 6cm de ancho.-Letra: ArialPantalón tipo sudadera, con cintura encauchada, con bolsillos laterales internos, bota semirrecta con dobladillo pisado a máquina. Para uso en servicios generales. Material: Tela antifluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge, lavado a máquina, permite el uso de secadora, mínimo planchado. Composición: hilo e hilazas en poliéster 100% o poliéster algodónColor: azul eléctrico.	

De acuerdo con el contenido de las fichas técnica disponible en al anexo 4 del acuerdo marco se tiene para el UNIFORME ANTIFLUIDO disponible EN LA CATEGORIA 4, designado uniforme antifluido 6- diseño 1, de la siguiente manera:

Código del producto	CAT4-014, CAT4-015 y CAT4-016
Nombre del producto	Uniforme antifluido 6 Diseños 1, 2 y 3
Observación	Recomendable para servicios generales y para clima cálido
Material	*Composición:* 100% filamento de poliéster *Ancho total:* mínimo 147 cm *Tejido:* plano *Peso:* mínimo 126 g/m2
Requisitos generales	*Modelos:* único modelo plasmado en esta sección de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica. *Colores:* el color es definido por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización y en el acta de inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe contar con una gama de colores amplia para suplir las necesidades de la Entidad Estatal.

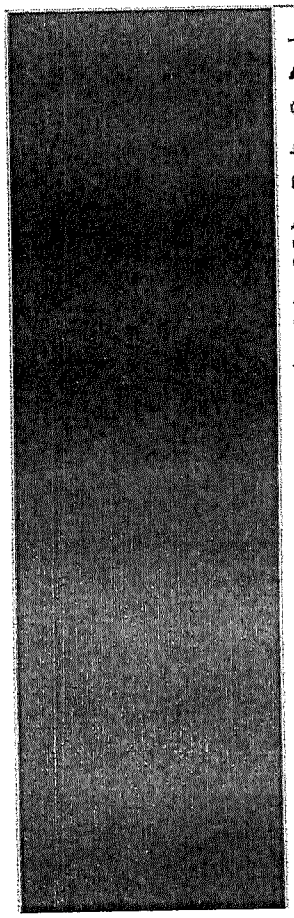

Talla de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.

DISEÑO 1:

Compuesto por camisa y pantalón bota recta.

CAMISA:

El diseño de la camisa debe ser escote en "V", manga larga.

Delantero: el delantero de la camisa debe ser de una sola pieza, escote en "V" y debe llevar una franja o, orla de 40 mm ± 5 mm, esta debe ir pespuntada y con un remate en forma de x donde inicia la "V", con el fin de darle buen asentamiento al escote.

Además, debe llevar un refuerzo ubicado de la unión de los hombros hacia adelante con una dimensión de 60 mm ± 5 mm, pespuntado con dos costuras a una distancia de 6 mm± 1 mm entre sí.

Bolsillo de pecho: debe ir ubicada a la altura de línea de pecho al lado izquierdo, con una dimensión de 130 mm ± 5 mm de ancho y una profundad de 145 mm ± 5 de profundidad y debe llevar una franja de color que contraste con la tela principal del uniforme, ubicada de la línea de boca de bolsillo hacia abajo con una dimensión de 30 mm± 2 mm, además, debe llevar una división con una costura formando un bolsillo porta esfero.

En el bolsillo del lado izquierdo debe llevar una presilla o bies, ubicada en el centro del ancho del bolsillo y unida en forma de sándwich entre la franja y el bolsillo.

Bolsillos frontales: debe llevar dos bolsillos de parche ubicados abajo de la línea de cintura con una dimensión de 165 mm± 5 mm de ancho y una profundidad de 185 mm ± 4 mm. Paralelamente debe llevar una orla o, franja de color que contraste con la tela principal del uniforme ubicada de la línea de boca de bolsillo hacia abajo con una dimensión de 35 mm ± 5 mm.

PANTALÓN:

El diseño del pantalón debe ir con pretina resortada tipo sudadera con cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta.

Bolsillos altos: debe llevar en los costados dos bolsillos, es decir uno a cada lado tipo sudadera con una dimensión de boca de bolsillo de 175 ± 5 mm.

Bolsillos base de pierna: a la altura de la base de la pierna debe ir ubicado a cada lado un bolsillo de parche con una dimensión de 200 mm ± 5 mm de ancho y una profundidad de 240 mm 5 mm.

Paralelamente debe llevar una orla o, franja de color que coque contraste con la tela principal del uniforme ubicada de la línea de boca de bolsillo hacia abajo con una dimensión de 30 mm ± 5 mm. debe llevar un mini bolsillo sobrepuesto con tres comportamientos.

De acuerdo con lo anterior teniendo en encuentra las condiciones climatológicas, así como las características requeridas en las fichas técnicas, es preciso manifestar que, el diseño 1 disponible en la anterior ficha, es manga larga, y el que requiere la entidad es manga corta, y revisados el RFI los proveedores cotizaran conforme a lo dispuesto en la ficha técnica del acuerdo marco, motivo por el cual se procederá a apartarse del acuerdo marco.

4. *Logo corporativo bordado tamaño bolsillo CAT4-027- CAT9-026*

Frente a dicha categoría es preciso manifestar que la entidad referente a los logos se apartara de su adquisición teniendo en cuenta que dentro de nuestras fichas técnicas los proveedores en los procesos anteriores deben cotizar y entregar incluyendo en cada prenda los logos designados por parte de la entidad, de manera integra y no por separado. No obstante, el acuerdo exige que los mismos se coticen y se adquieran de manera separada conforme a las fichas técnicas, y la entidad requiere que en las cotizaciones los proveedores incluyan los logos para las prendas designadas.

Que, de igual manera, la Secretaria General convoco el día 30 de mayo de 2023 a mesa de trabajo a la Oficina Asesora Jurídica y la Unidad de Contratación del Municipio de Yopal una vez cerrados los eventos de RFI. En dicho encuentro, los profesionales asistentes a la reunión provenientes de la Oficina Asesora Jurídica y la Unidad de Contratación del Municipio de Yopal, una vez se expuso el tema por parte de los profesionales de secretaria general, se determinaron de manera conjunta que si los elementos o bienes a adquirir del acuerdo marco no cumplen con las fichas técnicas exigidas por la entidad y la normatividad colombiana existía viabilidad jurídica para apartarse del acuerdo marco.

Que, como consecuencia de lo anterior, así lo reiteró la Circular 004 del 21 de septiembre de 2021, proferida por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, que definió el plan operativo de despliegue para la implementación de la obligatoriedad de los acuerdos marcos de precios, a partir de lo dispuesto en el Decreto 310 de 2021. El numeral 3.2.1 de dicha Circular señala que, como parte de la etapa de planeación, los servidores públicos deben dejar constancia de «[...] los anexos técnicos del bien o servicio, el régimen de mecanismos de cobertura del riesgo, las condiciones de ejecución de los contratos, el análisis del sector, los estudios y documentos previos, entre otros aspectos sustanciales.

En merito de lo expuesto;

RESUELVE

PRIMERO: APARTARSE del uso de ACUERDO MARCO UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS procesos CCE-357-AMP-2022, para la compra de las botas de seguridad, traje antifluido para hombre, logos corporativo y las camisas de agentes de tránsito, conforme a los resultados de los eventos de RFI No **151559, 151557, 151555 y 151083** de fecha 23 de mayo de 2023, por las razones expuesta por el Secretaria ejecutora responsable del procedimiento de la contratación en la tienda virtual del estado colombiano.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta la no obligatoriedad con la colocación de la orden de compra, existiendo de por medio un acto administrativo motivado, contra el presente no proceden recursos.

TERCERO: Publicar la presente resolución en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare al seis (06) día del mes de junio de 2023

AYDEE SOLER SANABRIA
Secretaria General

Aprobó: MARIA NELLY BERMUDEZ PEÑA
Cargo: Sub- Secretaria de Talento Humano

Revisó: Doris Santisteban Peña
Cargo: Profesional Contratada – Sec. General.

Revisó: David Leonardo Espitia Castillo
Cargo: Profesional Universitario Grado 04.- Sub- Secretaria de Talento Humano

Elaboró: Bryam Andres Ibañez Vargas
Cargo: Profesional Contratada – Sec. General

TELEFONOS CELULAR: 322 726 1115 - 322 723 5881
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co