
ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS N° 2
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1024325 DEL 2019

1. **ITEM No. 3 "CARRO PORTA BANDEJAS"**


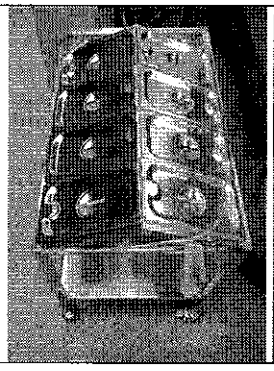
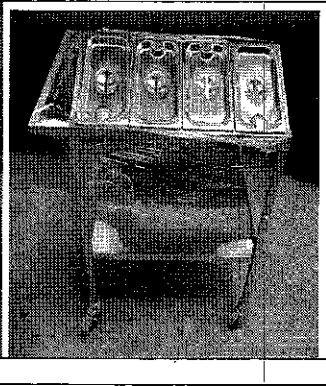
DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
CARRO PORTA BANDEJAS	UNIDAD		NO PRESENTA MUESTRA (EN PROCESO DE FABRICACION)

PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS REQUERIDOS EN FICHA TÉCNICA	PATRONES DE DESEMPEÑO INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S
Estructura en polietileno de alta densidad. *Con eje central en acero de 2 cm con capacidad de carga entre 200 a 250 kilos.* *Asas preformadas en ambos laterales de fácil manipulación para el operador.* *(2) Ruedas de 12.7 cm con frenos y dos (2) Ruedas de 12.7 cm giratorias libres* *Color gris granito mate* *Guías de ajuste para la posición de bandejas preformadas con dilatadores o respiradores en las guías.* *Rieles de fijación para las guías.* *Diseño y terminados premoldeados o redondeados para proteger de golpes externos.* *(2) separadores para las bandejas.* *De alta calidad que no genere ningún tipo de riesgo en la manipulación de este, en la operación. Los acabados y materiales de construcción garantizaran la durabilidad y el uso de los equipos.*	

DESCRIPCION	DIMENSIONES
Alto	99 cm
Ancho	59 cm
Profundidad	88 cm
Capacidad	100 a 150 Bandejas

OBSERVACIONES: NO PRESENTO PROTOTIPO

2. **ITEM No. 4 "CARRO CUBIERTERO"**

DESCRIPCIÓN	TIPO DE PRESENTACION	FOTO GUIA O ILUSTRACION FICHA TÉCNICA	FOTO ELEMENTO PRESENTADO PARA APROBACIÓN
CARRO CUBIERTERO	UNIDAD		 

PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS REQUERIDOS EN FICHA TÉCNICA	PATRONES DE DESEMPEÑO INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S

ANEXO APROBACIÓN DE PROTOTIPOS N° 2
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1. PCCNTR.1024325 DEL 2019

Estructura en acero inoxidable, con capacidad para dispensar cubiertos en 4 compartimientos en acero o plástico polimerizado. *Estructura indeformable, resistente a impactos., en acero brillante o mate.* *Sin soldaduras a la vista.* *Las soldaduras de la estructura deben de ser completamente pulidas, sin abultamientos, mimetizadas a la estructura.* *Rodachinas tipo camilla, en goma rígida, con frenos para evitar la movilidad del equipo.* *Diseño y estructura moderna completamente pulida y sin filos que generen riesgos al manipulador.* *La base tendrá un entrepaño que sirve como aparador de bandejas u otros artículos propios del servicio.* *El Diseño de la foto en referencia se toma como un posible modelo del carro porta-cubiertos.* *De alta calidad que no genere ningún tipo de riesgo en la manipulación de este, en la operación. Los acabados y materiales de construcción garantizaran la durabilidad y el uso de los equipos.*	*El prototipo presentado Cumple especificaciones*

DESCRIPCION	DIMENSIONES
Alto	106,5 cm
Ancho	81,0 cm
Profundidad	570 mm
Capacidad	4 porta cubiertos

ACCESORIOS DEL EQUIPO		ESPECIFICACIONES INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S	
PORTA CUBIERTOS EN ACRILICO	*Se deben de suministrar las mangueras para la conexión del gas como del agua para el perfecto funcionamiento del equipo. Deben de cumplir con las normas vigentes de seguridad, garantizando no tener fugas de ningún tipo En acrílico transparente, de alta resistencia, o en acero inoxidable AISI 304 con sus respectivas tapas protectoras para ambos modelos.* *Medidas: 15 a 20 cm de ancho por 20 a 25 cm de largo*	*PORTA CUBIERTOS EN ACRILICO*	*Se deben de suministrar las mangueras para la conexión del gas como del agua para el perfecto funcionamiento del equipo. Deben de cumplir con las normas vigentes de seguridad, garantizando no tener fugas de ningún tipo En acrílico transparente, de alta resistencia, o en acero inoxidable AISI 304 con sus respectivas tapas protectoras para ambos modelos.* *Medidas: 15 a 20 cm de ancho por 20 a 25 cm de largo*

OBSERVACIONES: CUMPLE

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:	CONTRATISTA:
JORGE GOMEZ M. DIR. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
NESTOR J. PINILLA DDE SEO	
X Jhon Ortiz DBE	