MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
INSPECCIÓN GENERAL

Bogotá D.C., 20 FEB 2019

INSTRUCTIVO NÚMERO 005 INSGE – ASUIN - 70
005

PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS

La Inspección General en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional, ha venido fortaleciendo su capacidad para ejecutar con mayor efectividad la Política Integral de Transparencia Policial y el Proceso de Integridad Policial, a través del robustecimiento de las Oficinas con atribuciones disciplinarias, en especial, con la creación de las salas de audiencias disciplinarias, siendo estas fundamentales para el desarrollo efectivo del procedimiento verbal consagrado en la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y la Ley 1952 del 28 de enero de 2019, la cual tendrá vigencia cuatro (4) meses después de su publicación; en ella se fundamenta los principios de oralidad, celeridad, eficiencia, eficacia, publicidad e inmediación, con un aporte significativo a la integridad, disciplina, al mejoramiento del servicio de policía y cumplimiento de la misión institucional.

Igualmente, como producto del incremento significativo de la oralidad en las audiencias disciplinarias, la cual está representada en el 80% de los procesos disciplinarios, que actualmente se fallan por procedimiento verbal y que con la entrada en vigencia de la Ley 1952, exige que el 100% de los procesos, su etapa de juzgamiento sea por audiencia. Es necesario entonces la creación de estos espacios que garanticen el desarrollo de las audiencias disciplinarias con todas las condiciones de seguridad, para las partes que intervienen en cada uno de los casos, garantizándoles un entorno digno con un ambiente que cumpla con la solemnidad y seriedad que corresponde a la ritualidad jurídica vigente.

En virtud de lo enunciado, la Inspección General, se ha referenciado en algunos modelos de salas de audiencias, para adoptar aquellos que generen un mejor ambiente y lograr unificar criterios para la creación de las salas de audiencias en todas las Oficinas con atribuciones disciplinarias, a través de la estandarización de los elementos mobiliarios y tecnológicos requeridos para que dicho espacio este acorde con la buena administración de justicia disciplinaria.

Finalmente corresponde a los señores Inspectores Delegados y Jefes de las Oficinas de Control Disciplinario Interno, realizar las coordinaciones necesarias con los señores Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamentos de Policía, para la consecución de los recursos que permitan garantizar la creación de las salas de audiencias disciplinarias en cada jurisdicción.

La expedición del presente instructivo, deja sin vigencia el instructivo 004 INSGE-ASUIN del 17/10/2017 *"Parámetros para la Creación de las Salas de Audiencias Disciplinarias"*.

Mayor General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**
Inspector General

Elaborado por: IT. Eliecer Alvarado Peña / INSGE ASUIN
Revisado por: SI. Camilo Andrés Bergaño Palomo / INSGE-PLANE
TC. María Margarita Mantilla / INSGE PLANE
Aprobado por: CR. William Oswaldo Rincón Zambrano /ASUIN JEFAT
Fecha de elaboración: 18-02-2019
Ubicación: C:\\mis documentos\ instructivos 2019

Carrera 17 65B-99 Edificio Soluzona, Bogotá
Teléfonos 515 9229 – 515 9333
insge.ardis@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO No 005 - DEL 20 FEB 2019 "PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS".

Especificaciones.

La sala de audiencias disciplinarias deberá contar con un estrado para el competente disciplinario y otro para el secretario, además, los puestos para las partes procesales, ministerio público y sillas para el público en general con un área entre 24 y 40 m2; en el recinto deberán estar las tres banderas de Colombia, Policía Nacional e Inspección General con asta y moharra, las cuales deben ser ubicadas detrás del estrado principal.

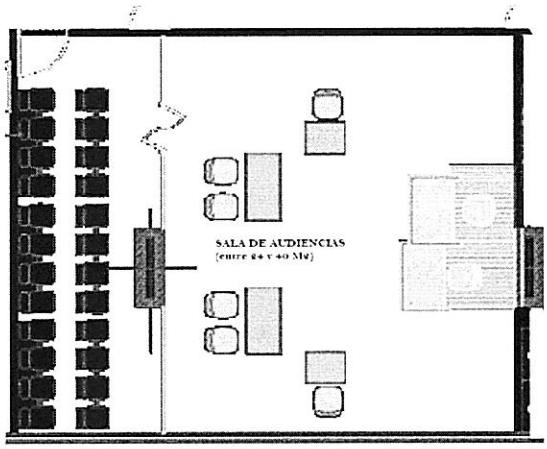


Grafico No 1.Plano sala de audiencia



Grafico No 2.Imagen sala de audiencia

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	**MOBILIARIO SALAS DE AUDIENCIAS**		
1,01	Módulo JUEZ o AUTORIDAD CON ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS en aglomerado revestido en fórmica de alfa presión F (8) y balance en la cara interior, tipo Baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 1.20*0,70m*0,75. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura, remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaménico, tarima para escritorio de 1.20x1.60m,h= 30cm, piso rollo vinílico FVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lamina cold rolled de 2" con pintura electrostática. Adicional llevará en el mismo acabado de la tarima un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30mde ancho) y ángulo metálico igual al de la tarima. Una (1) tapa inspeccionare de 20cm x 20cm sobre la superficie de la tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10mx 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevará esta misma canaleta según diseño, este llevará un remate en su frontal con moldura.	UN	1

1.02	Módulo SECRETARIO en aglomerado revestido en fórmica de alta presión F (8) y balance en la cara interior, tipo Baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA),conformado por superficie para escritorio de 1,20*0.70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1,05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura, remate superior con bocel en aglomerado revestido en melamínico, Tarima para escritorio de 1.20x1.80m, h= 15cm, piso rollo vinílico FVC compacto tráfico pesado y molduras de remate en ángulo sobre la tarima en lamina cold rolled de 2" con pintura electrostática. Llevará porta teclado extensible en madera de conglomerado forrado en fórmica. Una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm sobre la superficie de !a tarima. Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10mx 0,08m) con 1 tomas regulada, 1 normal y 1 datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50mde altura, y dentro de la estructura llevará esta misma canaleta según diseño. En el costado libre (Externo) llevará una rejilla en aluminio anodizado de 30cmx30cm con perforación redonda para ventilación. Este llevará un remate en su frontal con moldura.	UN	1
1,03	Escritorio de 0,70mde largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cmde altura, niveladores en los dos costados, también llevará un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión f(8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo Bristol.	UN	2
1,04	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores. En la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2rrm de grosor, color similar a la superficie de trabajo incluye faldero por la parte frontal de 0,35cm de altura, niveladores en los dos costados, también llevará un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en fórmica de alta presión f (8). Este tendrá un sistema de anclaje tipo Bristol.	UN	2
1,05	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600 mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. Llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán negro. El color del paño se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.	UN	1

1.07	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85ma 0,90m, min. e=4cm. en aglomerado, enchapado en fórmica F (8), parte superior con bocel min: e=6cm (Ej. modelo se definirá según muestra), enchapado en fórmica o melamínico, incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metálicos) y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye rodachinas una en cada puerta, 4 bisagras doble acción. (Los parales metálicos se anclaran por medio de camisas metálicas embebidas en el piso) corro lo muestra el detalle D-3'. Notas: - La baranda irá hasta el muro e incluirá platinas de anclaje adicionales. - Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendrán apoyos en el sentido contrario con las mismas características tanto en su estructura como sus paneles y bocel.	ML	5
1,08	Tándem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x 1/4" con niveladores de 3/8".	UN	3
1,09	Tándem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16, con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x 1/4" con niveladores de 3/8".	UN	3

1,06	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600 mm, rodachinas dobles en goma Sistema de elevación neumática, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular de! asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda llevará ajuste lumbar, la silla tendrá el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordobán negro. El acabado de la silla variara según el espacio donde se instale.	UN	7

1. Tecnología

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	ÍTEM DESCRIPCIÓN MICRÓFONO PRESIDENCIAL	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01) – Presidencial
	Sensibilidad	-44dB +2dB
	Longitud de cuello	390mm
	Conectividad	Serie, debe incluir cable integrado al sistema de sonido
	Indicadores	Luces led que indican encendido
	Interruptores	On / Off / Mute
	Respuesta de audio	40Hz – 15kHz
	Anclado a escritorio – cuello de ganso	

HOJA 4 DEL ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO No 005 DEL 20 FEB 2019 "PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	MICRÓFONOS DELEGADOS	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Cinco (05) – Delegado
	Prioridad	Micrófono presidencia
	Sensibilidad	-44dB +2dB
	Longitud de cuello	390mm
	Conectividad	Serie, debe incluir cable integrado al sistema de sonido
	Indicadores	Luces led que indican encendido
	Interruptores	On / Off / Mute
	Respuesta de audio	40Hz – 15kHz
	Anclado a escritorio – Cuello de ganso	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	CÁMARAS	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Cantidad Cuatro (04)
	Rango de operación	Día color y en la noche blanco y negro.
	Salida de video	IP directamente desde la cámara en H264
	Resolución de salida	HD 1280 x 720 720p
	Funcionamiento	Indoor.
	Aspecto de Visualización	16:9
	Alimentación	POE
	Detección de movimiento	Configurable
	Debe tener	Automático balance de blancos
	Frames por segundo	30 FPS
	Certificación y homologación	vigente de la marca y modelo ofertado
	Temperatura de operación.	0°C a 50°C.
	Certificación	IP 66
	Conexión	Debe incluir cable Patch Cord o cable coaxial para su conexión hasta el NVR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	NVR	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Tipo	NVR
	Grabación	Se debe suministrar un NVR con capacidad mínima para cuatro (4) cámaras (debe integrarse a la consola de sonido)
	Interfaz	Mínimo 4 independientes 10 /100 Mbps PoE Ethernet interfaces
	Debe soportar	Compresión H264
	Resoluciones de grabación configurables	HD 1280 x 720 720p
	Capacidad	Capacidad de almacenamiento ofertada y calculada para un mínimo de 15 horas continúas por cada una de las cámaras en resolución HD 1280 x 720p a 30 FPS. (1 Terabyte)
	Operación	Grabación, Reproducción local, Reproducción remota.
	Hardware y medios de almacenamiento	En racks 19", o sobre bandeja dentro del mismo rack ofertado en la solución
	Conexión	Debe incluir fuente de poder

HOJA 5 DEL ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO No 005 - DEL 20 FEB 2019 "PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	SISTEMA DE SONIDO	
	AMPLIFICADOR	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Entradas digitales	De audio USB, iPod/ iPhone
	Ecualización de canales	3 bandas
	Salidas	Altavoces, monitor
	Montaje	Rack de 19"
TEM	**DESCRIPCIÓN**	
	ALTAVOCES	
	Cantidad	Seis (06)
	Tipo	Altavoces de dos vías
	Conexión	Conector neutrik, Conector Speakon Neutrik NL2FX de dos polos, para cables de diámetros entre 7-14.5mm, sistema Quick Lock, Neutrik AG
	Tamaño cono	Mínimo de 10"- máximo 15"
	Potencia de salida	6 W; subwoofer: 10 W.
	Montaje	Fijos a pared o techo
	CONECTORES PARA ALTAVOCES	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Diez (10)
	Características	Conector neutrik, Conector Speakon Neutrik NL2FX de dos polos, para cables de diámetros entre 7-14.5mm, sistema Quick Lock, Neutrik AG, Conector fiable, robusto y fácil de ensamblar de 3 piezas
	CONECTORES PARA MICRÓFONOS	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Diez (10)
	Tipo	Hembra y macho
	Características	Canon, XLR o Plug TRS (con anillo central). De entrada y salida
	CABLE PARA MICRÓFONOS	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01) rollo de 100 metros
	Características	Recubrimiento. PVC SuperFlex negro. Conductores internos. (AWG 26)x.12+ Hilos de cobre por conductor. 18 x 0.12OD mm Factor de blindaje. 100 %. Rango de temperatura. – 20 °C...+ 70 °C. Resistencia del conductor. < 86 O / Km. Resistencia del aislante. > 10,000 MO / Km. Capacitancia conductor / conductor. 58 pF / m. Capacitancia conductor / blindaje. 91 pF / m.
	CABLE PARA ALTAVOCES	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01) rollo de 100 metros
	Característica	dúplex polarizado 2 x 12
	Potencia de salida	1000 W máxima potencia (250 W x 4 canales ohmios)
	CONSOLA DE SONIDO	
	Canales de mezcla	16
	Entradas analógicas	10 mic / línea mono + 6 mono/10 línea estéreo

HOJA 6 DEL ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO No 005 DEL 20 FEB 2019 "PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	SWITCHERA TOMA CORRIENTE	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Características	11 tomas, con switch y fusible independiente por cada

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	UPS	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Características	1000Watts Voltaje / Frecuencia de Salida (con Suministro Electrico) 120V, 55-65Hz +/-1Hz Voltaje / Frecuencia de Salida (En-Batería) 120V, 60 Hz +/-1 Hz Conexiones de Salida 4 Tomas NEMA 5-15R 6 Tomas NEMA 5-15R Tipo de Forma de Onda Onda Senoidal Aproximada Entrada Voltaje / Frecuencia de Entrada 89 -145V 55-65Hz +/-1Hz 89 -145V 55-65Hz +/-1Hz Conexión de Entrada Cable de energía NEMA 5-15P Protección contra Sobretensión Protección contra Sobretensión (en el Suministro)

ITEM	DESCRIPCIÓN	
	VIDEO BEAM	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, obturador de cristal líquido RGB
	Emisión de luz en color	3.000 lúmenes
	Emisión de luz blanca	3.000 lúmenes
	Resolución	1280 X 800 WXGA
	Relación de aspecto	16:10
	Corrección keystone	Auto vertical ± 30°, manual horizontal 30°
	Lente de proyección	1,58 - 1,72
	Tiempo de duración lámpara	Modo normal / económico: 5.000 a 6.000 horas
	Interfaces	USB 2.0, LAN, entrada VGA, entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente, Entrada S-Video, Entrada RGB, MHL, Entrada de audio
	Reproducción de colores	Hasta 1.07 billones de colores
	Accesorios	Tapa del lente, cable de alimentación, control remoto con baterías, maletín de transporte
	Conexión	Debe incluir cables de video para conexión desde los dos (02) PC.
	Instalación	Debe incluir soporte de anclaje e instalación, la ubicación será concertada con el supervisor del contrato
	Dimensiones mínimas	2 m de ancho - 1.7 m de alto
	Soporte	Anclado a pared a manera de brazo extendido fabricado en lámina, brazo en color blanco esmaltado
	Mecanismo	Debe incluir pin de seguridad

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	TELÓN	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Color	Blanco mate con marco negro de máximo 4 cm
	Superficie	Lavable, antirreflectivo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Dos (02)
	Factor de forma	ALL IN ONE AIO ó SFF (Small form factor).
	Resolución de la pantalla	1920*1080
	Color	Negro y/o Gris
	Procesador	*(Especificar marca referencia)* Última versión, última generación
	Velocidad	Reloj Mínimo 3.2 GHZ
	Turbo Speed	Mínimo 3.9 GHZ
	Memoria cache	Mínimo 4MB
	Disco duro	HDD ó SDD Capacidad mínima 500 GB
	Memoria RAM	Mínimo 8 GB configurada 2 X 4 (dual chanel) DDR3L-1600 MHz-SQDIMM
	Base o monitor	La debe permitir: • Altura ajustable. • Inclinación ajustable. • Rotación y giro de pantalla. • Panel IPS 178°- Angulo de visión amplio que elimina el cambio de color en la pantalla. Incluye: Cable AC
	Tarjeta Gráfica	Integrada HD
	Web Cam	720p HD. (Integrada o accesorio plug and play).
	Fuente de Poder	Interna o Externa. Como mínimo cumplir con la norma Energy Star 6.0
		Conexión a puerto USB plug and play. El micrófono debe filtrar el ruido de fondo no deseado. El diseño de banda de cabeza debe ser confortable y ajustable. La configuración de micrófono ajustable al lado derecho o al lado izquierdo. De almohadilla blanda para los oídos para confort y durabilidad. El auricular debe incluir control de volumen. Sonido de alta definición. Anexar ficha técnica. Año de fabricación es 2016 última versión (todos los componentes).
	Dispositivo de red	10/100/1000, RJ45
	Dispositivo de sonido	Integrado, parlante interno
	Puertos	USB 2.0: dos (02), USB 3.0: mínimo (2). Conexión RS232 para integración con unidad central de conferencia. **Nota**: El equipo de cómputo no debe tener el conector PS/2 o puerto PS/2

	Sistema Operativo	Licenciamiento para Windows 10 profesional 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio, con el service pack última versión en español, los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo
	Ofimática	MS-Office estándar 2016 OLP GOV Cada equipo deberá tener instalada la ofimática. La ofimática deberá quedar registrada en la cuenta del sitio WEB de licencias a nombre de la Policía Nacional
	Mouse	USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo
	Teclado	USB en español, misma marca del equipo
	Diadema	Marca: Especificar
		Modelo y/o Referencia: Especificar

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	CÁMARA WEB	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Resolución	Definición full HD 1080P, lente de cristal full HD. Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles)
	Soporte	Clip universal compatible con trípodes para monitores LCD, CRT o portátiles, debe incluir su respectivo trípode.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	RACK O GABINETE	
	Marca	Especificar
	Modelo	Especificar
	Cantidad	Uno (01)
	Gabinete para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas:	
	Altura	Del gabinete mínimo un (1) metro
	Descripción	Puerta frontal punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores y 4 rodachinas.
	Fabricación	Laminada en lámina corrolled con terminación en pintura electrostática
	Debe estar dotado de espacios	Para la administración de cableado.
	Formato	19"
	Color	Negro micro texturizado

HOJA 9 DEL ANEXO 1 DEL INSTRUCTIVO No 005 DEL 20 FEB 2019 "PARÁMETROS PARA LA CREACIÓN DE LAS SALAS DE AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
	GENERALIDADES	
	Cables poder	Se deben incluir todos los cables de poder necesarios para conectar los equipos del sistema
	Conexión eléctrica	Se debe proveer la correcta instalación desde tablero eléctrico hasta el rack
	Conexiones	Se deben incluir los Patch cord, cables de conexión, cables de video y demás instalaciones para la operación del sistema
	Tubería canaletas	Se deben realizar las adecuaciones de tubería y/o canaletas para el paso de los cables, se debe dejar la infraestructura física destinada para la sala de audiencia en perfectas condiciones.
	No se debe dejar ningún componente tecnológico a la vista o que sea de fácil acceso	
	Los componentes deben ser anclados o asegurados para evitar su daño por actos vandálicos	

REVISÓ,

Teniente Coronel **MARIA MARGARITA MANTILLA GARCÍA**
Jefe Planeación Inspección General