



ESTUDIO DE MERCADO SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN BUS PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ Y DE UN VEHICULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ

COTIZACIÓN 1						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BUS MODELO 2024 montado con Carrocería Estructural de Costados y Techos de una sola unidad en Corformadores, con tubería en Acero estructural 100% GALVANIZADA IMPORTADA GRADO 50 para mayor duración que cumple la norma ASTM-500 grado C (Límite Elástico 50000 PSI), (Tenacidad 62000 PSI). para 29 Pasajeros más CONDUCTOR incluye Plataforma para Discapacitados DPM (25 pasajeros con el CONDUCTOR), Sillatería Reclinable Nacional en telao con cinturones pelvicos en cada silla, pisos en tapete antideslizante retardante al fuego, colores blancos y azul previo acuerdo con el supervisor. MOTOR EURO VI Desplazamiento (cc) 5193 Nro. de cilindros 4 en línea Potencia (hp @ rpm) 185 @ 2.600 Torque (kg-m @ rpm) 52 @ 1.600-2.600 Alimentación TURBO / FORZADA sistema de inyección common rail nivel de emisiones Euro VI/DPD + SCR combustible DIESEL. TRANSMISION Tipo T/M 6 vEL. trACCION 4X2 Relaciones: 6 CHASIS Dirección Hidráulica asistida tipo de suspensión muelle de hojas taper-leaf Amortiguadores Telescopicos de doble acción bastidor sección de canal escalonado Llanta 215/75R17.5 Sistema de frenos campana con ABS Freno de escape tipo mariposa en el escape. DIMENSIONES FOH (Voladizo delantero, mm) 1.152 WB (Distancia entre ejes, mm) 3.815 OL (Longitud total mm) 6.677 ROH (voladizo trasero, mm) 1.710 CW (Ancho de trocha posterior mm) 1.650 BW (ancho de llantas traseras, mm) 2.130 AW (Ancho de llantas trasero mm) 2.195 PESOS Y CAPACIDADES peso bruto vehicular (kg) 9.500 Capacidad de carga (kg) 6.633 Delantero (Kg) 3.300 Trasero (Kg) 6.400 Tanque de combustible (L) 140. Nota: Se entrega con Matricula, placa y registro eneRUNT del vehículo y de la carrocería, kit de carreteraySOAT. Logos impresos(Bajosolicitud).	1	\$ 540.000.000	\$ 102.600.000	\$ 642.600.000	\$ 642.600.000
2	CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2023 4X4 Motor Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo Cilindrada c.c 2298 Diámetro x carrera mm 85,0 & 101,3 Potencia máxima HP/rpm 188 /3750 Par de torsión máximo Kg-m (Nm)/rpm 450 /1500- 2500 Relación de compresión 15,0 a 1 Sistema de alimentación de combustible Inyección Directa Nivel de certificación de emisiones Euro6 TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES Tracción 4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the y" con Bajo Dirección Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente Suspensión Delantera Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora Suspensión Trasera Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora DIMENSIONES; CAPACIDADES Largo total mm 5263 Ancho total mm 1850 Altura total mm 1830 Capacidad carga máxima KG 1098 Logos impresos (Bajo solicitud de acuerdo) - Nota: Se entrega con Matricula,placa yregistro en el RUNT del vehículo, kit de carretera y SOAT.	1	\$ 234.000.000	\$ 44.460.000	\$ 278.460.000	\$ 278.460.000
SUBTOTAL					\$ 774.000.000	
IVA 19%					\$ 147.060.000	
TOTAL					\$ 921.060.000	



ESTUDIO DE MERCADO SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN BUS PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ Y DE UN VEHICULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ

COTIZACIÓN 2					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BUS MODELO 2024 montado con Carrocería Estructural de Costados y Techos de una sola unidad en Corformadores, con tubería en Acero estructural 100% GALVANIZADA IMPORTADA GRADO 50 para mayor duración que cumple la norma ASTM-500 grado C (Limite Elástico 50000 PSI), (Tenacidad 62000 PSI). para 25 Pasajeros con el CONDUCTOR incluye Plataforma para Discapacitados DPM, Silletería Reclinable Nacional en tela con cinturones pelvicos en cada silla, pisos en tapete antideslizante retardante al fuego. MOTOR EURO VI Desplazamiento (cc) 5193 Nro. de cilindros 4 en línea Potencia (hp @ rpm) 185 @ 2.600 Torque (kg-m @ rpm) 52 @ 1.600-2.600 Alimentación TURBO / FORZADA sistema de inyección common rail nivel de emisiones Euro VI/DPD + SCR combustible DIESEL. TRANSMISION Tipo T/M 6 vEL. trACCION 4X2 Relaciones: 6 CHASIS Dirección Hidráulica asistida tipo de suspensión muelle de hojas taper-leaf Amortiguadores Telescopicos de doble acción bastidor sección de canal escalonado Llanta 215/75R17.5 Sistema de frenos campana con ABS Freno de escape tipo mariposa en el escape. DIMENSIONES FOH (Voladizo delantero, mm) 1.152 WB (Distancia entre ejes, mm) 3,815 OL (Longitud total mm) 6,677 ROH (voladizo trasero, mm) 1,710 CW (Ancho de trocha posterior mm) 1,650 BW (ancho de llantas traseras, mm) 2,130 AW (Ancho de llantas trasero mm) 2,195 PESOS Y CAPACIDADES peso bruto vehicular (kg) 9,500 Capacidad de carga (kg) 6,633 Delantero (Kg) 3,300 Trasero (Kg) 6,400 Tanque de combustible (L) 140. Nota: Se entrega con Matrícula, placa y registro en el RUNT del vehículo y de la carrocería, kit de carreteraySOAT. Logos impresos(Bajosolicitud).	1	\$ 550.000.000	\$ 104.500.000	\$ 654.500.000
2	CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2023 4X4 Motor Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo Cilindrada c.c 2298 Diámetro x carrera mm 85.0 & 101,3 Potencia máxima HP/rpm 188 /3750 Par de torsión máximo Kg-m (Nm)/rpm 450 /1500- 2500 Relación de compresión 15.0 a 1 Sistema de alimentación de combustible Inyección Directa Nivel de certificación de emisiones Euro6 TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES Tracción 4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the y" con Bajo Dirección Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente Suspensión Delantera Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora Suspensión Trasera Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora DIMENSIONES, CAPACIDADES Largo total mm 5263 Ancho total mm 1850 Altura total mm 1830 Capacidad carga máxima KG 1098 Logos impresos (Bajo solicitud de acuerdo) • Nota: Se entrega con Matrícula,placa yregistro en el RUNT del vehículo, kit de carretera y SOAT.	1	\$ 228.000.000	\$ 43.320.000	\$ 271.320.000

SUBTOTAL	\$ 778.000.000
IVA 19%	\$ 147.820.000
TOTAL	\$ 925.820.000



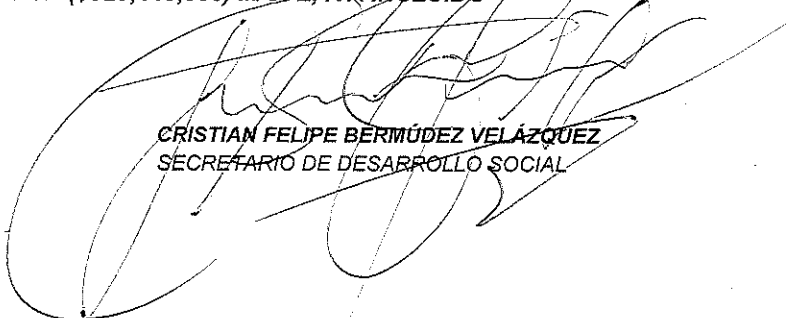
ESTUDIO DE MERCADO SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN BUS PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ Y DE UN VEHICULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ

PROMEDIO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BUS MODELO 2024 montado con Carrocería Estructural de Costados y Techos de una sola unidad en Corformadores, con tubería en Acero estructural 100% GALVANIZADA IMPORTADA GRADO 50 para mayor duración que cumple la norma ASTM-500 grado C (Limite Elástico 50000 PSI), (Tenacidad 62000 PSI). para 29 Pasajeros con el CONDUCTOR Plataforma para Discapacitados DPM (25 pasajeros con el CONDUCTOR), Silletería Reclinable Nacional en telao con cinturones pelvicos en cada silla, pisos en tapete antideslizante retardante al fuego, colores blancos y azul previo acuerdo con el supervisor. MOTOR EURO VI Desplazamiento (cc) 5193 Nro. de cilindros 4 en linea Potencia (hp @ rpm) 185 @ 2.600 Torque (kg-m @ rpm) 52 @ 1.600-2.600 Alimentacion TURBO / FORZADA sistema de inyeccion common rail nivel de emisiones Euro VI/DPD + SCR combustible DIESEL. TRANSMISION Tipo T/M 6 Vel. TRACCIÓN 4X2 Relaciones: 6 CHASIS Direccion Hidraulica asistida tipo de suspensión muelle de hojas taper-leaf Amortiguadores Telescopicos de doble accion bastidor seccion de canal escalonado Llanta 215/75R17.5 Sistema de frenos campana con ABS Freno de escape tipo mariposa en el escape. DIMENSIONES FOH (Voladizo delantero, mm) 1.152 WB (Distancia entre ejes, mm) 3,815 OL (Longitud total mm) 6,677 ROH (voladizo trasero, mm) 1,710 CW (Ancho de trocha posterior mm) 1,650 BW (ancho de llantas traseras, mm) 2,130 AW (Ancho de llantas trasero mm) 2,195 PESOS Y CAPACIDADES peso bruto vehicular (kg) 9,500 Capacidad de carga (kg) 6,633 Delanteroo (Kg) 3,300 Trasero (Kg) 6,400 Tanque de combustible (L) 140. Nota: Se entrega con Matricula, placa y registro en el RUNT del vehículo y de la carrocería, kit de carreteray SOAT. Logos impresos(Bajosolicitud).	1	\$ 545.000.000	\$ 103.550.000	\$ 648.550.000

2	CAMIONETA DOBLE CABINA MODELO 2023 4X4 Motor Diésel, 4 Cilindros en línea, 16 válvulas + Bi-Turbo Cilindrada c.c 2298 Diámetro x carrera mm 85.0 & 101,3 Potencia máxima HP/rpm 188 /3750 Par de torsión máximo Kg-m (Nm)/rpm 450 /1500- 2500 Relación de compresión 15.0 a 1 Sistema de alimentación de combustible Inyección Directa Nivel de certificación de emisiones Euro6 TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES Tracción 4x4 Accionable desde el interior sobre la marcha "Shift on the y" con Bajo Dirección Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente Suspensión Delantera Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora Suspensión Trasera Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora DIMENSIONES, CAPACIDADES Largo total mm 5263 Ancho total mm 1850 Altura total mm 1830 Capacidad carga máxima KG 1098 Logos impresos (Bajo solicitud de acuerdo) • Nota: Se entrega con Matricula,placa yregistro en el RUNT del vehículo, kit de carretera y SOAT.	1	\$ 231.000.000	\$ 43.890.000	\$ 274.890.000
			SUBTOTAL		\$ 776.000.000
			IVA 19%		\$ 147.440.000
			TOTAL		\$ 923.440.000

El presupuesto oficial del presente proceso es por el valor de NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$923,440,000) M/CTE, IVA INCLUIDO


DIEGO MARCELO CUBILLOS PRADA
SECRETARIO DE GOBIERNO


CRISTIAN FELIPE BERMÚDEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL