
CARACTERIZACION DEL PARQUE, ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE ARMADO

Parque Infantil Medio

El área del parque a adquirir debe ser de 48 metros cuadrados; largo 8 metros y 6 metros de ancho; el peso aproximado de toda la estructura es de 908 kilogramos.

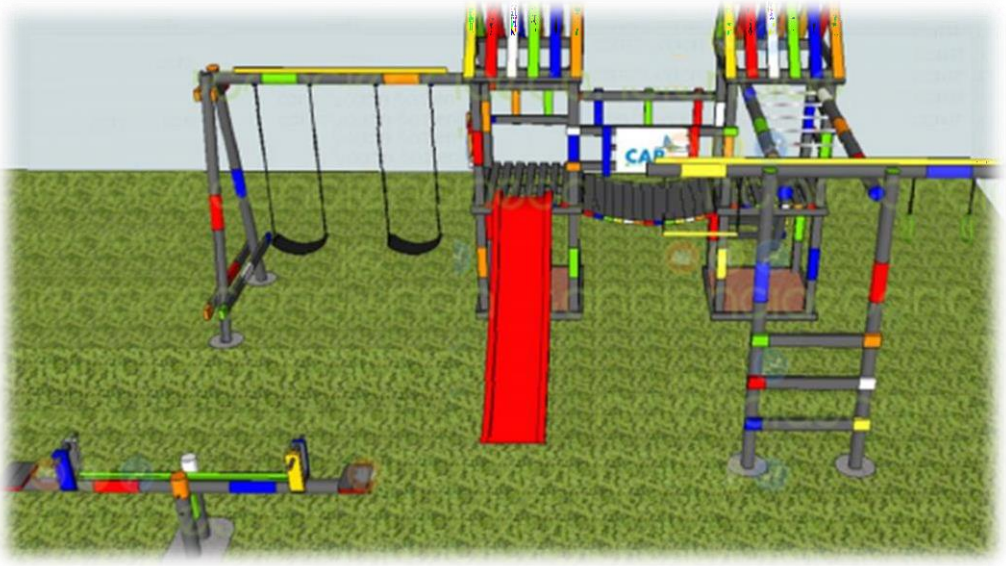

DE QUE SE COMPONENTE UN PARQUE INFANTIL

ELEMENTO 1 RESBALADERO:

Elaborada en fibra de vidrio con una longitud de 2,40 m, 50 cm de ancho y 1,26 m de altura. Esta pieza se soporta en la parte superior en la torre y en la parte inferior en perfil de vareta de 9 x 3.5 cm y longitud de 50 cm de los cuales 30 cm son anclados en concreto ciclópeos.




ELEMENTO 2 TORRE:

Dos torres de 2,88 m de altura construida en poste cuadrado de 8 x 8 cm con refuerzos en vareta de 9 x 3,5 cm que forman un marco cuadrado de 97 cm, ubicado en la parte superior para apoyar el techo. La torre es anclada 60 centímetros en concreto ciclópeo.




En el medio de la torre se forma un deck con un marco cuadrado de 97 x 97 cm en vareta de 7 x 3,5 cm con un refuerzo en el centro de longitud 90 cm y el piso constituido por 2 unidades de vareta 9 x 3,5 cm; 7 unidades de vareta de 7 x 3,5 cm por una longitud de 97 cm. Incluye un par de agarraderas en madera plástica en vareta de 7 x 3.5 cm longitud 50 cm para ayudar a subir a la torre. La parte inferior de la torre es un arenero cuadrado de 97 x 97 cm integrado por vareta 7 x 3,5 cm. La torre cuenta con barandas laterales formadas con dos varetas de 7 x 3,5 cm longitud horizontal 97 cm y dos unidades de vareta de 7 x 3,5 cm longitud 41 cm. El techo es construido en vareta de 7 x 3.5 cm y 80 cm de largo con corte a 45° para ensamblarse en la parte superior de la torre, los soportes horizontales de 3.5 x 3.5 cm con longitudes de 65 cm y 35 cm le dan estabilidad. Incluye un perfil cuadrado de 3,5 x 3,5 cm de longitud 60 cm en la parte superior para la instalación de la bandera como muestra la figura. El arenero es parte de la estructura de la torre y forma un cuadrado de 95 x 95 centímetros en vareta de 9 x 3.5 centímetros.




ELEMENTO 3 ESCALERA A TORRE:


Una Escalera a torre conformada por dos postes de diámetro 10 cm y longitud de 1,45 m con cuatro travesaños de 80 cm hechos en vareta de 9 x 3,5 cm, fijados con tornillos de ensamble calibre 10 x 3” y asegurado a la torre con varilla roscada de ½ pulgada longitud 24 cm con tuerca y arandela.

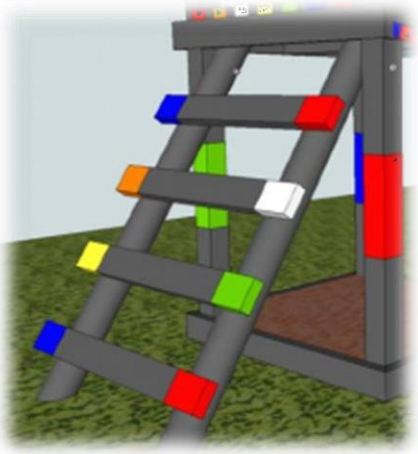

ELEMENTO 4 ESTRUCTURA COLUMPIO:


Estructura para soportar dos columpios de doble herraje en banda de llanta, el diámetro del poste soporte es 10 cm longitud 2,40 m y lleva un ángulo de refuerzo de 1 ½” x 3/16” longitud 1,8 metros, apoyado en una torre con varilla roscada de ½” longitud 24cm en forma vertical y otra varilla en forma horizontal de 5/8” longitud 24 cm con tuercas y arandelas al otro lado en una estructura formando una A fabricada en poste redondo 10 cm de longitud 2,85 m y con dos travesaños en la parte inferior de vareta de 9 x 3,5 cm longitud 1,20 metros y dos en la parte superior de 40 cm los dos soportes dobles y asegurados con tornillo de ensamble de 3” y reforzado con varilla roscada de ½” longitud 24 cm con tuerca y arandela.

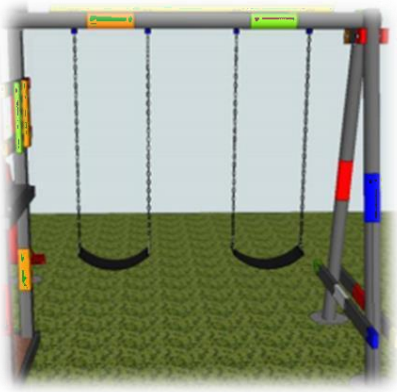

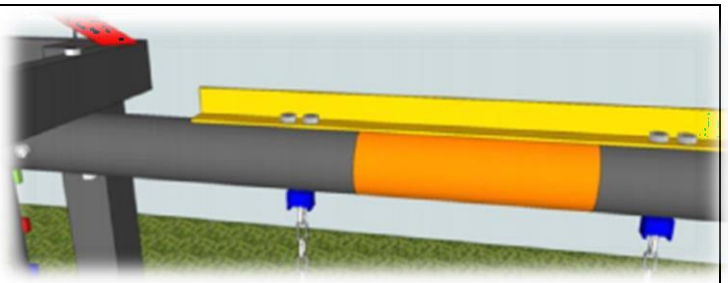


ELEMENTO 5 MATACULIN:

Un Mataculin o sube y baja con silla y agarradera en madera plástica hecha en vareta de 9 x 3,5 cm; soporte principal horizontal en poste redondo de diámetro 10 cm de longitud 2,40 m reforzado con ángulo de 1 ½" x 3/16" longitud 1,8 m sujetado al poste por tres varillas roscadas de ½" longitud 15 cm; soportado en una estructura doble en poste redondo unida por tramos de poste redondo de 20 cm y asegurados con tres varillas roscadas de 5/8" longitud 37 cm con tuerca y arandela; anclado al suelo 60 cm con concreto ciclópeo.

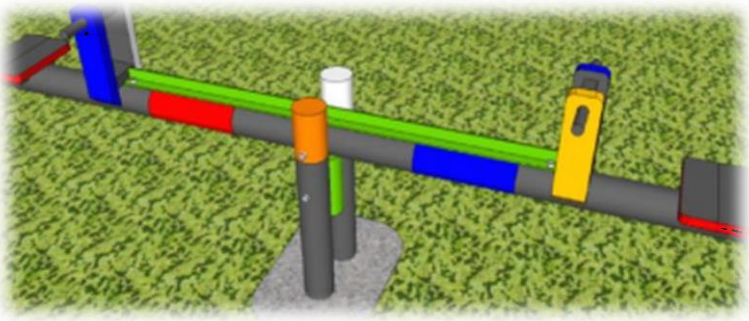


ELEMENTO 6 PASAMANOS:

Estructura en poste redondo de diámetro 10 cm longitud 2,40 m 7 tubos de ¾" galvanizados uno de ellos en el centro va con varilla roscada de 3/8" pasando de lado a lado para asegurar que el pasamanos no se abra en el centro, apoyado en una torre con varilla roscada de ½" longitud 24 cm en forma vertical y en forma horizontal varilla roscada de 5/8" longitud 24 cm con tuercas y arandelas; al otro lado soportado en otros dos postes de 2,85 metros formando una escalera asegurado con varilla roscada de ½" longitud 24 cm en forma vertical con escalones de vareta de 9 x 3.5, de longitud 90 cm y en forma horizontal se asegura a la estructura de argollas y trapecio con varilla roscada de 5/8" longitud 24 cm con tuercas y arandelas; se ancla la escalera en el suelo 50 cm con concreto ciclópeo.

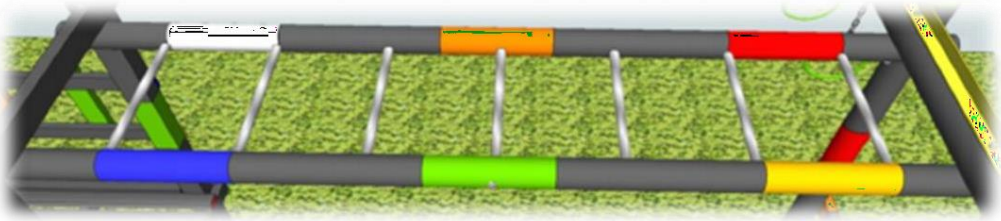


ELEMENTO 7 PUENTE COLGANTE:

Soportado entre dos torres con 13 varetas de 9 x 3.5 cm longitud 90 cm cruzados por un cable acerado de 5/16” de 5 metros asegurado con 4 grilletes con barandas laterales en vareta de 7 x 3.5 cm de longitud 1.45 m cantidad 4 con 5 travesaños de 45 cm asegurados con tornillo de ensamble calibre 10 de 3”.

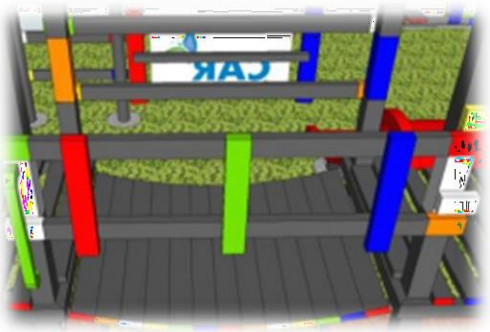

ELEMENTO 8 ESTRUCTURA CON ARGOLLAS Y TRAPECIO:

Estructura con par de argollas y trapecio herraje sencillo soportados en poste diámetro 10 cm reforzado con ángulo de 1 ½” x 3/16” longitud 1,8 m asegurado con varilla roscada de ½” con tuerca y arandela al poste.

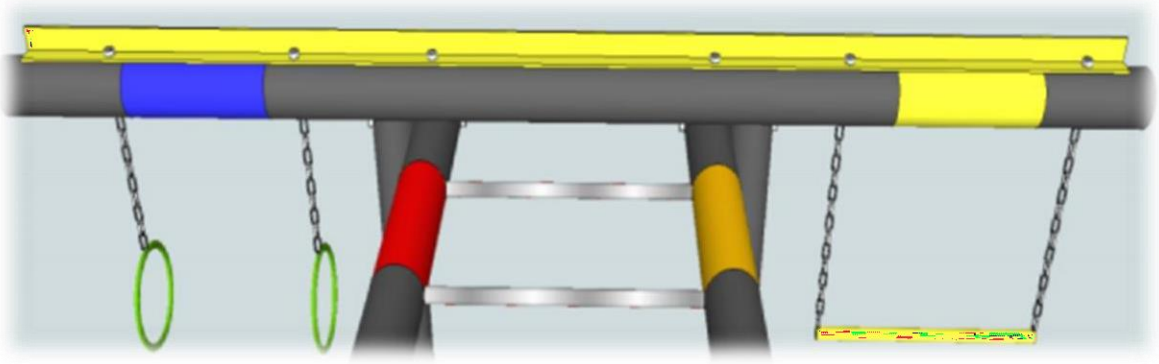

CARACTERIZACION DEL PUBLICITARIO, ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS.



Publicitario soportado en perfil cuadrado de 3,5 x3,5 cm longitud 74 cm; en lámina de poliestireno full color calibre 40 sobre el lateral del puente colgante.