SOLUCIONES Y SERVICIOS

Brindamos la mejor calidad y servicio, en distribución de productos informáticos, venta de suministros, soluciones en internet, servicio técnico, mantenimiento de equipos, protección de sus datos.

Soluciones Y Servicios
Nit: .13072971-2

FECHA: 30 de julio de 2023

SEÑORES: ***ALCALDIA DE PASTO***

NIT:

COTIZACION

ITEM	***CARACTERISTICAS***	***CANT***	***V UNIT***	***V TOTAL***
1	*Cámara EVIL / sin espejo* *Monta un sensor APS-C BSI-CMOS Resolución: 21 Mpx* *Velocidad de disparo en ráfaga: 11 fps* *El rango ISO calibrado va desde ISO 100 hasta ISO 51200 (expandible hasta ISO 204800) Visor electrónico con una resolución de 2.36 Mpx y una cobertura del 100% de la escena* *Pantalla abatible de 3.2 pulgadas (1Mp) Pantalla táctil Vídeo en 4K(30 fps) Full HD (1080p) (60 fps)* *Medidas de la cámara: 127 x 94 x 60 mm (ancho x alto x grosor)* *Peso 397 gramos Autonomía de la batería: 320 fotos Con lente DX 1650 Kit*	*2*	*6.150.000*	*12.300.000*
2	*Impresora Multifuncional TINTAS Sistema de Tintas Continuas* *CAMBIO TINTAS (Ecofit) Fácil de cambiar cada botella encaja únicamente en el tanque de su color evitando derrames* *IMPRIME Tamaño Carta/Tamaño Oficio* *COPIA Y ESCANEA Tamaña Carta* *Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)* *ESCANER Resolución Óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida* *Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) Máximo Tamaño de Copia:* *A4/carta – 1.200 dpi x 2.400 dpi* *CONECTIVIDAD Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct*	*1*	*1.200.000*	*1.200.000*
3	*Disco Duro Externo Expansión 2tb Negro Interfaz De Conexión: USB 3.0.*	*3*	*395.000*	*1.185.000*

4	*Servidor NAS TS-832PX Quad Core 1.7Ghz 8 Bahías Memoria Ram 4 GB Ddr4 2133mhz* *Sistema OperativoQTS 4.3.4 (embedded Linux)* *32 TERABYTES SSD (8 SSD DE 4 TB)* *El potente TS-832PX de cuatro núcleos y 8 bahías incluye dos puertos SFP + de 10 GbE redes de alta velocidad de 10 GbE con un ROI maximizado. NAS basado en ARM que admite la tecnología Qtier ™ para un almacenamiento en niveles automático eficiente. Las ranuras PCIe amplían el potencial de las aplicaciones, , al instalar la nueva tarjeta de red inalámbrica PCIe QWA-AC2600 , el TS-832PX se transforma en una conveniente estación base inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten directamente al NAS para acceder fácilmente a sus servicios y conexión a Internet*	*1*	*23.500.000*	*23.500.000*
5	*Juego de conversores de HDMI a SDI y convertidor HDMI a SDI con dos salidas SDI audio Embedder Soporte HDMI 1,3, 3G/HD-SDI Autor Formato Detección Extender para Cámara CCTV, Profesionales*	*4*	*1.420.000*	*5.680.000*
6	*Dos conversores Blackmagic Desin Micro convertidor HDMI a SDDI 3 G (con fuente de alimentación), profesionales*	*2*	*530.000*	*1.060.000*
7	*Cables USB tipo C Carga Rápida 100% Original*	*2*	*60.000*	*120.000*
8	*Cables Xlr Hembra Blindado Balanceado de 15 metros*	*4*	*190.000*	*760.000*
9	*Conversores Desing Micro convertidor SDI A HDMI 3G - Con fuente de alimentación, profesionales*	*2*	*490.000*	*980.000*
10	*Interface Audio Umc204Hd Interfaz De Audio Ideal Para Micrófonos E Instrumento2 X 4 Usb Resolución De 24-Bit-192Khz Ofrece Calidad De Sonido Profesional Compatible Con Gran Variedad De Software De Grabación Popular 2 Preamplificadores De Micrófono De Estudio Grado Midas Ofrecen Un Sonido Excepcional Caja Metálica Muy Robusta, Resistente A Impactos*	*1*	*1.000.000*	*1.000.000*
11	*Cable XLR Macho, Hembra Blindadao Balanceado de 50 Metros*	*2*	*410.000*	*820.000*
12	*Cables 2A 1Rca Plug 3,5 mm Jack 3,5 mm 3,6 Metros*	*4*	*55.000*	*220.000*
13	*Cables HDMI 4K 15 Metros Encauchetado*	*4*	*140.000*	*560.000*
14	*Extensión Eléctrica Encauchetada x15 Metros Uso Industrial Larga*	*8*	*49.000*	*392.000*
15	*Splitter HDMI 1 Entrada x 4 Salidas*	*2*	*135.000*	*270.000*
16	*Baterías para Cámara Panasonic Modelo AG-VBR59*	*1*	*735.000*	*735.000*
17	*Baterías para Cámara Sony - NP -F770*	*2*	*170.000*	*340.000*
18	*Batería para Lámpara Sony NP-F770*	*4*	*175.000*	*700.000*
19	*Batería RF EL 14 para Cámara Nikon Fotográfica D5300*	*1*	*245.000*	*245.000*
20	*UPS UN I 1500VA 1500 VA entrada y salida de 100V - 110V - 120V negro soporte 30 Minutos de Autonomía*	*2*	*536.500*	*1.073.000*

21	*Microfono de Solapa Inalambrico 1 receptor 2 emisores.* *Transmisión inalámbrica: Digital 2.4 GHz* *Alcance máximo de funcionamiento: 200 m* *Latencia: 3,5 a 4 ms* *Cifrado: 128 bits* *Especificaciones del Receptor:* *Antena: 1 Antena interna* *Número de canales de audio: 2* *Rango de ganancia: -24 a 0 dB (pasos de 12 dB)* *Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga)* *Tipo de batería: 1 x recargable incorporada (incluida)* *Tiempo de carga: 2 horas* *Aprox. Duración de la batería: 7 horas* *Pantalla e indicadores: 1 x LCD gráfico (nivel de AF, estado de la batería, medición, nivel de RF, estado de la batería del transmisor)* *Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm* *Peso: 32 g* *Especificaciones de los Transmisores:* *Entrada audio: 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS hembra* *Interruptor de silenciamiento* *Nivel de entrada de audio: -20 dBV (máx.)* *Rango de ganancia: +20 dB* *Método de sincronización patentado* *Antena: 1 x Interna* *Tipo de alimentación: 1 x recargable incorporada (incluida)* *Tiempo de carga de la batería: 2 horas* *Aprox. Duración de la batería: 7 horas* *Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga)* *Indicadores: 1 x LED (sincronización) / 1 x LED (estado de la batería)* *Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm* *Peso: 32 g* *Especificaciones del Micrófono integrado:* *Campo de sonido: Mono* *Principio de funcionamiento: Operado por presión* *Cápsula: Condensador de electret* *Patrón polar: omnidireccional* *Rango de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz* *Nivel de ruido equivalente: 22 dB ponderado A* *SPL máximo: 100 dB SPL* *Paquete incluye:* *1x Receptor* *2x Transmisor* *3x Peluche anti-viento* *3x Cable USB-C* *1x Cable SC5 3.5mm TRS* *1x Estuche*	*2*	*1.730.000*	*3.460.000*

22	*Lámparas Portátiles baterías incorporada* *led de vídeo rgb: la luz led rgb presenta una temperatura de color de 2500k-8500k con iluminación cri97 e tlci97 de hasta 1700lux a 1 m. las cuentas de luz led proporcionan una iluminación colorida y crean una atmósfera envolvente para retratos y videos.* *Color preciso: luz de cámara M1 RGB con alta reproducción cromática con CRI 97+ y TLCI 97+, reproducción de color verdadero, amplio rango de temperatura de color: 2500-8500 K, ajuste preciso de brillo del 0-100%.* *[15 efectos de luz y sincronización de música]: la luz de la cámara RGB viene con 15 tipos de efectos de luz especiales Fx diferentes que contienen 40 ajustes preestablecidos diferentes en total. En modo "música", la luz de M1 puede superar con el tempo cuando estás aplaudiendo o golpeando. Sus colores cambian a medida que el volumen de sonido sube y baja.* *[RGB a todo color]: la luz de video de bolsillo M1 soporta hueco (H:0-360)/saturación (S:0-100)/brillo (0-100%) ajuste para crear cualquier color necesario. Pantalla LCD integrada para lecturas precisas, hace que tu trabajo sea más eficaz.* *Batería de litio integrada: la luz de videoconferencia M1 tiene una batería recargable de litio integrada de 2410 mAh y puerto de carga USB tipo C, carga USB tipo C (5 V/2 A), funciona alrededor de 2.5 horas a plena potencia.* *Soporte articulado: soporte articulado integrado para facilitar tu configuración de iluminación. Su diseño de soporte articulado te permite montar en rosca de 1/4 en diferentes ángulos, montar en aparejos de cámara o soporte de zapatos de cámara.*	*2*	*620.000*	*1.240.000*
23	*Flex Reflector Luz Flash 5 En 1 Oval 90cm*120cm Video F para cámara Panasonic.*	*1*	*250.000*	*250.000*
24	*Cable CL-100 1/8"-Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable for Sennheiser EK100 Receiver*	*2*	*420.000*	*840.000*
25	*Cable CL1 3.5mm to 3.5mm Output Cable for EW Series Camera-Mount Receiver*	*2*	*250.000*	*500.000*
26	*AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8* *NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 Mhz/ T. VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock Processador 1199 Mhz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución Máxima Digital: 7680 X 4320, 1 X HDMI™ 2.0, 2 X Displayport™ 1.4, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 Socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES Monitor 24" Ultra Delgado HDMI Teclado Y Mouse Gamer*	*1*	*5.850.000*	*5.850.000*
27	*Monitor Ips 24 ultra delgado HDMI/ VGA/ 60Hz resolución 1920 x 1080 FULL HD/ parlantes incorporados*	*1*	*900.000*	*900.000*
28	*Tarjeta profesional SDXC UHS-II de 1667 x 128 GB, lectura de hasta 250 MB/s, para fotógrafo profesional*	*2*	*190.000*	*380.000*
29	*Cable de carga y sincronización Pearstone USB-C 3.1 a USB-A (3')*	*2*	*220.000*	*440.000*
			TOTAL	*67.000.000*

Jairo a. Pinza
Soporte Sistemas

Recibe: _____

soluciones informáticas
EN LINEA

NIT: 1193033656
C.C ORIENT, local 306
3167499239
enlineacomputadores@Hotmail.com

San Juan de Pasto 29 de julio de 2023

SEÑORES:
Alcaldía de Pasto

COTIZACIÓN


ITEM	CARACTERISTICAS	CANT	VLR UNI	VLR TOTAL
1	Cámara EVIL / sin espejo Monta un sensor APS-C BSI-CMOS Resolución: 21 Mpx Velocidad de disparo en ráfaga: 11 fps El rango ISO calibrado va desde ISO 100 hasta ISO 51200 (expandible hasta ISO 204800) Visor electrónico con una resolución de 2.36 Mpx y una cobertura del 100% de la escena Pantalla abatible de 3.2 pulgadas (1Mp) Pantalla táctil Vídeo en 4K(30 fps) Full HD (1080p) (60 fps) Medidas de la cámara: 127 x 94 x 60 mm (ancho x alto x grosor) Peso 397 gramos Autonomía de la batería: 320 fotos Con lente DX 1650 Kit	2	6.300.000	12.600.000
2	Impresora Multifuncional TINTAS Sistema de Tintas Continuas CAMBIO TINTAS (Ecofit) Fácil de cambiar cada botella encaja únicamente en el tanque de su color evitando derrames IMPRIME Tamaño Carta/Tamaño Oficio COPIA Y ESCANEA Tamaña Carta Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) ESCANER Resolución Óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) Máximo Tamaño de Copia: A4/carta – 1.200 dpi x 2.400 dpi CONECTIVIDAD Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct	1	1.300.000	1.300.000
3	Disco Duro Externo Expansión 2tb Negro Interfaz De Conexión: USB 3.0.	3	395.000	1.185.000

4	Servidor NAS TS-832PX Quad Core 1.7Ghz 8 Bahías Memoria Ram 4 GB Ddr4 2133mhz Sistema OperativoQTS 4.3.4 (embedded Linux) 32 TERABYTES SSD (8 SSD DE 4 TB) El potente TS-832PX de cuatro núcleos y 8 bahías incluye dos puertos SFP + de 10 GbE redes de alta velocidad de 10 GbE con un ROI maximizado. NAS basado en ARM que admite la tecnología Qtier ™ para un almacenamiento en niveles automático eficiente. Las ranuras PCIe amplían el potencial de las aplicaciones, , al instalar la nueva tarjeta de red inalámbrica PCIe QWA-AC2600 , el TS-832PX se transforma en una conveniente estación base inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten directamente al NAS para acceder fácilmente a sus servicios y conexión a Internet	1	24.000.000	24.000.000
5	Juego de conversores de HDMI a SDI y convertidor HDMI a SDI con dos salidas SDI audio Embedder Soporte HDMI 1,3, 3G/HD-SDI Autor Formato Detección Extender para Cámara CCTV, Profesionales	4	1.420.000	5.680.000
6	Dos conversores Blackmagic Desin Micro convertidor HDMI a SDDI 3 G (con fuente de alimentación), profesionales	2	530.000	1.060.000
7	Cables USB tipo C Carga Rápida 100% Original	2	75.000	150.000
8	Cables Xlr Hembra Blindado Balanceado de 15 metros	4	230.000	920.000
9	Conversores Desing Micro convertidor SDI A HDMI 3G - Con fuente de alimentación, profesionales	2	500.000	1.000.000
10	Interface Audio Umc204Hd Interfaz De Audio Ideal Para Micrófonos E Instrumento2 X 4 Usb Resolución De 24-Bit-192Khz Ofrece Calidad De Sonido Profesional Compatible Con Gran Variedad De Software De Grabación Popular 2 Preamplificadores De Micrófono De Estudio Grado Midas Ofrecen Un Sonido Excepcional Caja Metálica Muy Robusta, Resistente A Impactos	1	1.150.000	1.150.000
11	Cable XLR Macho, Hembra Blindadao Balanceado de 50 Metros	2	410.000	820.000
12	Cables 2A 1Rca Plug 3,5 mm Jack 3,5 mm 3,6 Metros	4	55.000	220.000
13	Cables HDMI 4K 15 Metros Encauchetado	4	140.000	560.000
14	Extensión Eléctrica Encauchetada x15 Metros Uso Industrial Larga	8	49.000	392.000
15	Splitter HDMI 1 Entrada x 4 Salidas	2	145.000	290.000
16	Baterías para Cámara Panasonic Modelo AG-VBR59	1	735.000	735.000
17	Baterías para Cámara Sony - NP -F770	2	170.000	340.000
18	Batería para Lámpara Sony NP-F770	4	185.000	740.000
19	Batería RF EL 14 para Cámara Nikon Fotográfica D5300	1	170.000	170.000
20	UPS UN I 1500VA 1500 VA entrada y salida de 100V - 110V - 120V negro soporte 30 Minutos de Autonomía	2	550.000	1.100.000

21	Microfono de Solapa Inalambrico 1 receptor 2 emisores. Transmisión inalámbrica: Digital 2.4 GHz Alcance máximo de funcionamiento: 200 m Latencia: 3,5 a 4 ms Cifrado: 128 bits Especificaciones del Receptor: Antena: 1 Antena interna Número de canales de audio: 2 Rango de ganancia: -24 a 0 dB (pasos de 12 dB) Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga) Tipo de batería: 1 x recargable incorporada (incluida) Tiempo de carga: 2 horas Aprox. Duración de la batería: 7 horas Pantalla e indicadores: 1 x LCD gráfico (nivel de AF, estado de la batería, medición, nivel de RF, estado de la batería del transmisor) Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Especificaciones de los Transmisores: Entrada audio: 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS hembra Interruptor de silenciamiento Nivel de entrada de audio: -20 dBV (máx.) Rango de ganancia: +20 dB Método de sincronización patentado Antena: 1 x Interna Tipo de alimentación: 1 x recargable incorporada (incluida) Tiempo de carga de la batería: 2 horas Aprox. Duración de la batería: 7 horas Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga) Indicadores: 1 x LED (sincronización) / 1 x LED (estado de la batería) Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Especificaciones del Micrófono integrado: Campo de sonido: Mono Principio de funcionamiento: Operado por presión Cápsula: Condensador de electret Patrón polar: omnidireccional Rango de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz Nivel de ruido equivalente: 22 dB ponderado A SPL máximo: 100 dB SPL Paquete incluye: 1x Receptor 2x Transmisor 3x Peluche anti-viento 3x Cable USB-C 1x Cable SC5 3.5mm TRS 1x Estuche	2	1.780.000	3.560.000

22	Lámparas Portátiles baterías incorporada led de vídeo rgb: la luz led rgb presenta una temperatura de color de 2500k-8500k con iluminación cri97 e tlci97 de hasta 1700lux a 1 m. las cuentas de luz led proporcionan una iluminación colorida y crean una atmósfera envolvente para retratos y videos. Color preciso: luz de cámara M1 RGB con alta reproducción cromática con CRI 97+ y TLCI 97+, reproducción de color verdadero, amplio rango de temperatura de color: 2500-8500 K, ajuste preciso de brillo del 0-100%. [15 efectos de luz y sincronización de música]: la luz de la cámara RGB viene con 15 tipos de efectos de luz especiales Fx diferentes que contienen 40 ajustes preestablecidos diferentes en total. En modo "música", la luz de M1 puede superar con el tempo cuando estás aplaudiendo o golpeando. Sus colores cambian a medida que el volumen de sonido sube y baja. [RGB a todo color]: la luz de video de bolsillo M1 soporta hueco (H:0-360)/saturación (S:0-100)/brillo (0-100%) ajuste para crear cualquier color necesario. Pantalla LCD integrada para lecturas precisas, hace que tu trabajo sea más eficaz. Batería de litio integrada: la luz de videoconferencia M1 tiene una batería recargable de litio integrada de 2410 mAh y puerto de carga USB tipo C, carga USB tipo C (5 V/2 A), funciona alrededor de 2.5 horas a plena potencia. Soporte articulado: soporte articulado integrado para facilitar tu configuración de iluminación. Su diseño de soporte articulado te permite montar en rosca de 1/4 en diferentes ángulos, montar en aparejos de cámara o soporte de zapatos de cámara.	2	680.000	1.360.000
23	Flex Reflector Luz Flash 5 En 1 Oval 90cm*120cm Video F para cámara Panasonic.	1	270.000	270.000
24	Cable CL-100 1/8"-Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable for Sennheiser EK100 Receiver	2	441.000	882.000
25	Cable CL1 3.5mm to 3.5mm Output Cable for EW Series Camera-Mount Receiver	2	250.000	500.000
26	AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz/ T. VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES Monitor 24” ultra delgado HDMI Teclado y Mouse Gamer	1	6.100.000	6.100.000
27	Monitor Ips 24 ultra delgado HDMI/ VGA/ 60Hz resolución 1920 x 1080 FULL HD/ parlantes incorporados	1	155.500	155.500

28	Tarjeta profesional SDXC UHS-II de 1667 x 128 GB, lectura de hasta 250 MB/s, para fotógrafo profesional	2	195.000	390.000
29	Cable de carga y sincronización Pearstone USB-C 3.1 a USB-A (3')	2	230.000	460.000
				68.089.500

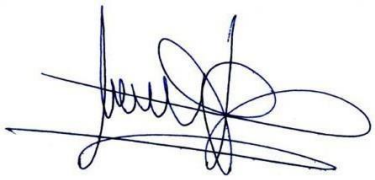

JAVIER ALEXANDER CRIOLLO
1193033656

COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA
Nit: 1085343283-2

Accesorios equipos mantenimiento servicio técnico
Centro comercial pasaje dorado local 26
CEL. 3157957817

San Juan de Pasto, Julio 2023

ALCALDIA DE PASTO

Ref.: COTIZACION

ITEM	CARACTERISTICAS	CANT	VLR Unit	VLR Total
1	Cámara EVIL / sin espejo Monta un sensor APS-C BSI-CMOS Resolución: 21 Mpx Velocidad de disparo en ráfaga: 11 fps El rango ISO calibrado va desde ISO 100 hasta ISO 51200 (expandible hasta ISO 204800) Visor electrónico con una resolución de 2.36 Mpx y una cobertura del 100% de la escena Pantalla abatible de 3.2 pulgadas (1Mp) Pantalla táctil Vídeo en 4K(30 fps) Full HD (1080p) (60 fps) Medidas de la cámara: 127 x 94 x 60 mm (ancho x alto x grosor) Peso 397 gramos Autonomía de la batería: 320 fotos Con lente DX 1650 Kit	2	6.500.000	13.000.000
2	Impresora Multifuncional TINTAS Sistema de Tintas Continuas CAMBIO TINTAS (Ecofit) Fácil de cambiar cada botella encaja únicamente en el tanque de su color evitando derrames IMPRIME Tamaño Carta/Tamaño Oficio COPIA Y ESCANEA Tamaña Carta Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) ESCANER Resolución Óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) Máximo Tamaño de Copia: A4/carta – 1.200 dpi x 2.400 dpi CONECTIVIDAD Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct	1	1.365.000	1.365.000
3	Disco Duro Externo Expansión 2tb Negro Interfaz De Conexión: USB 3.0.	3	395.000	1.185.000

4	Servidor NAS TS-832PX Quad Core 1.7Ghz 8 Bahías Memoria Ram 4 GB Ddr4 2133mhz Sistema OperativoQTS 4.3.4 (embedded Linux) 32 TERABYTES SSD (8 SSD DE 4 TB) El potente TS-832PX de cuatro núcleos y 8 bahías incluye dos puertos SFP + de 10 GbE redes de alta velocidad de 10 GbE con un ROI maximizado. NAS basado en ARM que admite la tecnología Qtier ™ para un almacenamiento en niveles automático eficiente. Las ranuras PCIe amplían el potencial de las aplicaciones, , al instalar la nueva tarjeta de red inalámbrica PCIe QWA-AC2600 , el TS-832PX se transforma en una conveniente estación base inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten directamente al NAS para acceder fácilmente a sus servicios y conexión a Internet	1	24.000.000	24.000.000
5	Juego de conversores de HDMI a SDI y convertidor HDMI a SDI con dos salidas SDI audio Embedder Soporte HDMI 1,3, 3G/HD-SDI Autor Formato Detección Extender para Cámara CCTV, Profesionales	4	1.420.000	5.680.000
6	Dos conversores Blackmagic Desin Micro convertidor HDMI a SDDI 3 G (con fuente de alimentación), profesionales	2	530.000	1.060.000
7	Cables USB tipo C Carga Rápida 100% Original	2	75.000	150.000
8	Cables Xlr Hembra Blindado Balanceado de 15 metros	4	230.000	920.000
9	Conversores Desing Micro convertidor SDI A HDMI 3G - Con fuente de alimentación, profesionales	2	490.000	980.000
10	Interface Audio Umc204Hd Interfaz De Audio Ideal Para Micrófonos E Instrumento2 X 4 Usb Resolución De 24-Bit-192Khz Ofrece Calidad De Sonido Profesional Compatible Con Gran Variedad De Software De Grabación Popular 2 Preamplificadores De Micrófono De Estudio Grado Midas Ofrecen Un Sonido Excepcional Caja Metálica Muy Robusta, Resistente A Impactos	1	1.150.000	1.150.000
11	Cable XLR Macho, Hembra Blindadao Balanceado de 50 Metros	2	410.000	820.000
12	Cables 2A 1Rca Plug 3,5 mm Jack 3,5 mm 3,6 Metros	4	55.000	220.000
13	Cables HDMI 4K 15 Metros Encauchetado	4	140.000	560.000
14	Extensión Eléctrica Encauchetada x15 Metros Uso Industrial Larga	8	49.000	392.000
15	Splitter HDMI 1 Entrada x 4 Salidas	2	135.000	270.000
16	Baterías para Cámara Panasonic Modelo AG-VBR59	1	735.000	735.000
17	Baterías para Cámara Sony - NP -F770	2	170.000	340.000
18	Batería para Lámpara Sony NP-F770	4	185.000	740.000
19	Batería RF EL 14 para Cámara Nikon Fotográfica D5300	1	170.000	170.000
20	UPS UN I 1500VA 1500 VA entrada y salida de 100V - 110V - 120V negro soporte 30 Minutos de Autonomía	2	590.000	1.180.000

21	Microfono de Solapa Inalambrico 1 receptor 2 emisores. Transmisión inalámbrica: Digital 2.4 GHz Alcance máximo de funcionamiento: 200 m Latencia: 3,5 a 4 ms Cifrado: 128 bits Especificaciones del Receptor: Antena: 1 Antena interna Número de canales de audio: 2 Rango de ganancia: -24 a 0 dB (pasos de 12 dB) Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga) Tipo de batería: 1 x recargable incorporada (incluida) Tiempo de carga: 2 horas Aprox. Duración de la batería: 7 horas Pantalla e indicadores: 1 x LCD gráfico (nivel de AF, estado de la batería, medición, nivel de RF, estado de la batería del transmisor) Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Especificaciones de los Transmisores: Entrada audio: 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS hembra Interruptor de silenciamiento Nivel de entrada de audio: -20 dBV (máx.) Rango de ganancia: +20 dB Método de sincronización patentado Antena: 1 x Interna Tipo de alimentación: 1 x recargable incorporada (incluida) Tiempo de carga de la batería: 2 horas Aprox. Duración de la batería: 7 horas Conectividad: 1 x USB tipo C (audio, alimentación, carga) Indicadores: 1 x LED (sincronización) / 1 x LED (estado de la batería) Dimensiones: 4.4 x 4.5 x 1.8 cm Peso: 32 g Especificaciones del Micrófono integrado: Campo de sonido: Mono Principio de funcionamiento: Operado por presión Cápsula: Condensador de electret Patrón polar: omnidireccional Rango de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz Nivel de ruido equivalente: 22 dB ponderado A SPL máximo: 100 dB SPL Paquete incluye: 1x Receptor 2x Transmisor 3x Peluche anti-viento 3x Cable USB-C 1x Cable SC5 3.5mm TRS 1x Estuche	2	1.920.000	3.840.000

22	Lámparas Portátiles baterías incorporada led de vídeo rgb: la luz led rgb presenta una temperatura de color de 2500k-8500k con iluminación cri97 e tlci97 de hasta 1700lux a 1 m. las cuentas de luz led proporcionan una iluminación colorida y crean una atmósfera envolvente para retratos y videos. Color preciso: luz de cámara M1 RGB con alta reproducción cromática con CRI 97+ y TLCI 97+, reproducción de color verdadero, amplio rango de temperatura de color: 2500-8500 K, ajuste preciso de brillo del 0-100%. [15 efectos de luz y sincronización de música]: la luz de la cámara RGB viene con 15 tipos de efectos de luz especiales Fx diferentes que contienen 40 ajustes preestablecidos diferentes en total. En modo "música", la luz de M1 puede superar con el tempo cuando estás aplaudiendo o golpeando. Sus colores cambian a medida que el volumen de sonido sube y baja. [RGB a todo color]: la luz de video de bolsillo M1 soporta hueco (H:0-360)/saturación (S:0-100)/brillo (0-100%) ajuste para crear cualquier color necesario. Pantalla LCD integrada para lecturas precisas, hace que tu trabajo sea más eficaz. Batería de litio integrada: la luz de videoconferencia M1 tiene una batería recargable de litio integrada de 2410 mAh y puerto de carga USB tipo C, carga USB tipo C (5 V/2 A), funciona alrededor de 2.5 horas a plena potencia. Soporte articulado: soporte articulado integrado para facilitar tu configuración de iluminación. Su diseño de soporte articulado te permite montar en rosca de 1/4 en diferentes ángulos, montar en aparejos de cámara o soporte de zapatos de cámara.	2	680.000	1.360.000
23	Flex Reflector Luz Flash 5 En 1 Oval 90cm*120cm Video F para cámara Panasonic.	1	260.000	260.000
24	Cable CL-100 1/8"-Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable for Sennheiser EK100 Receiver	2	430.000	860.000
25	Cable CL1 3.5mm to 3.5mm Output Cable for EW Series Camera-Mount Receiver	2	250.000	500.000
26	AMD RYZEN 7-5700G 3,8 Ghz HASTA 4,6 Ghz /L3 16MB/7NM/8 NUCLEOS/16 HILOS/Radeon™ Graphics 2000 MHz/ T. VIDEO RX 560 PGE PHANTOM GAMING ELITE 4GB DDR5, Clock processador 1199 MHz, Stream Processors 1024, 6.8 Gbps, Resolución máxima digital: 7680 x 4320, 1 x HDMI™ 2.0, 2 x DisplayPort™ 1.4, BOARD ASROCK B550M-HDV, 2 socket, DISCO SOLIDO 512GB M.2 PCI EXPRESS, DDR4 16GB RGB, CAJA JANUS T-760 GAMER VIDRIO TEMPLADO, FUENTE 550W REALES Monitor 24” ultra delgado HDMI Teclado y Mouse Gamer	1	6.500.000	6.500.000
27	Monitor Ips 24 ultra delgado HDMI/ VGA/ 60Hz resolución 1920 x 1080 FULL HD/ parlantes incorporados	1	155.000	155.000
28	Tarjeta profesional SDXC UHS-II de 1667 x 128 GB, lectura de hasta 250 MB/s, para fotógrafo profesional	2	230.000	460.000
29	Cable de carga y sincronización Pearstone USB-C 3.1 a USB-A (3')	2	280.000	560.000
			TOTAL	**69.412.000**

Atentamente:

Jesica Gabriela Madroñero
1085343283-2