



# URB - Urbanismo y Espacio Publico
## Secciones Calle 37 - Abscisado




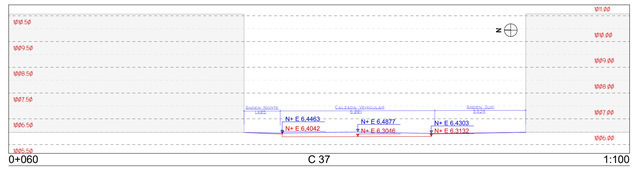











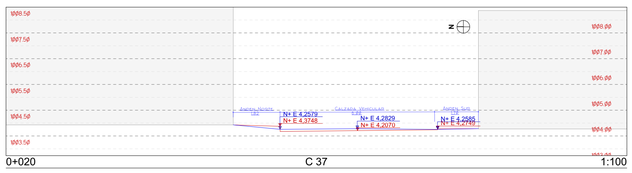


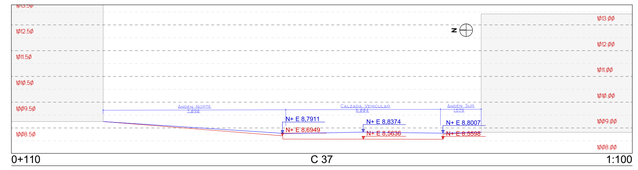
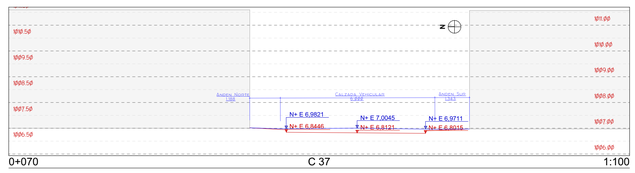



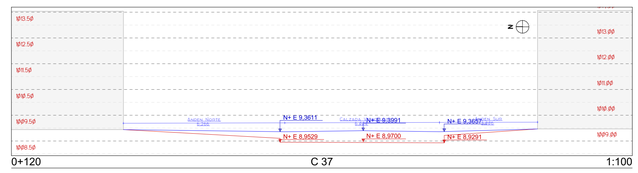















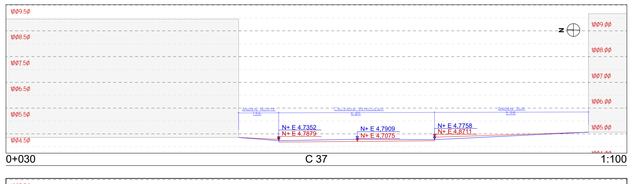



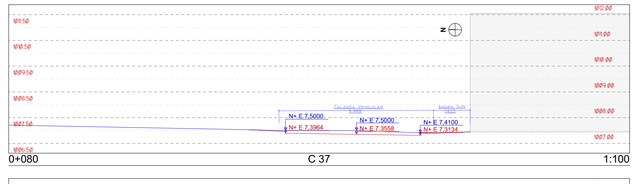



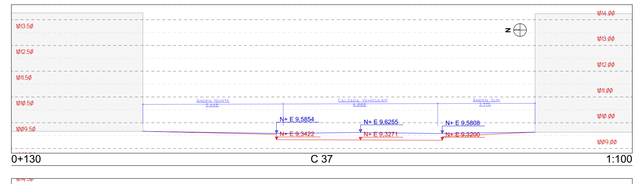



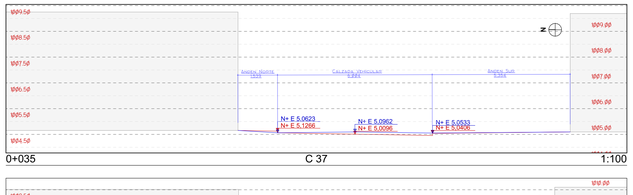



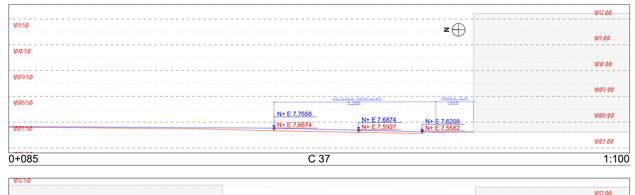



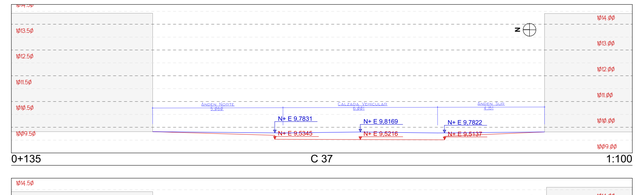



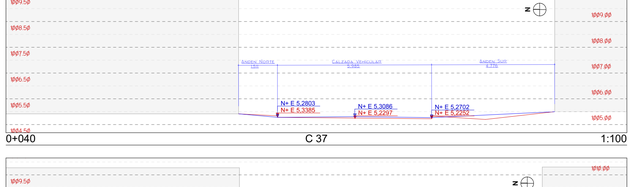



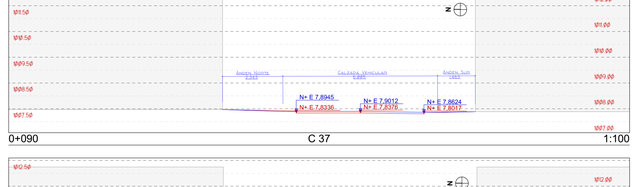



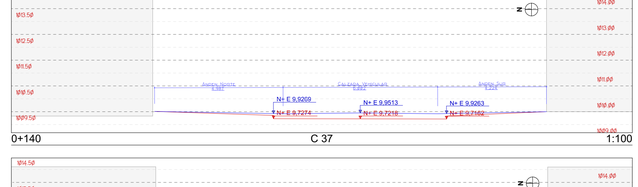



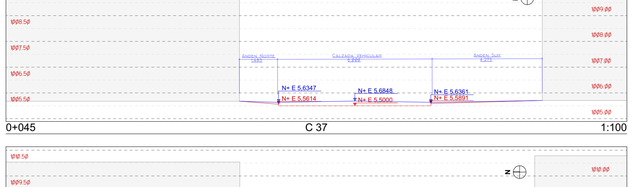



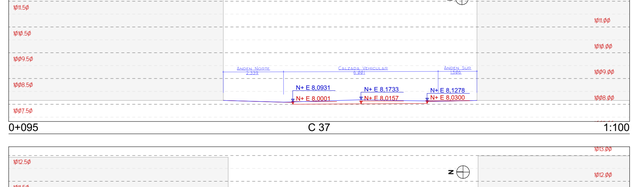



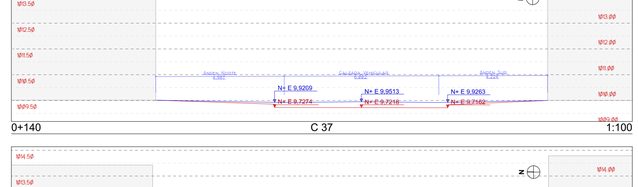













## CONVENCIONES

| | |
|---|---|
| | LINEA DE ACABADO EXISTENTE |
| | LINEA DE ACABADO PROPUESTA |
| | NIVEL DE PROYECTO - SOBRE COTA 1000.00 |
| | NIVEL EXISTENTE - SOBRE COTA 1000.00 |
| | ALCORQUE DE CONCRETO |
| | CANECA TRIPLE DE ACERO |




0. Mosca Esquema de Cortes 1:300

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER
www.bucaramanga.gov.co


**PROYECTO**

200301-3

Corredor Ambiental Carrera 26

Carrera 26 Entre Calles 32 - 37

**LOCALIZACION**




02 - San Alonso

**DISEÑO**

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2020 - 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TALLER DE ARQUITECTURA

**EQUIPO**

Responsable de Proyecto
**Arq. Pablo Andres Luque Acevedo**
M.P. A30372016 - 1098751400

| | |
|---|---|
| Secretario de Infraestructura | **Arq. Ivan Jose Vargas Cardenas** |
| Director del Equipo de Apoyo | **Arq. Ivan Dario Acevedo Gomez** |
| Coordinador de Arquitectura | **Arq. Luis Raul Carrillo Riveros** |
| Líderes de Ciudad Caminable y Espacio Publico | **Arq. Pablo Andres Luque Acevedo - Arq. Juan Sebastian Vargas Padilla** |

**INFORMACION CAD**

| | |
|---|---|
| **PLANO** | Secciones Calle 37 - Abscisado |
| **ARCHIVO** | 200301-C CORREDOR AMBIENTAL K 26.pln |
| **LIBRO DE PROY** | - Urbanismo y Espacio Publico |

**CONTENIDO**


| | | |
|---|---|---|
| 01 | C 37, Mosca Esquema de Cortes | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| A | INFORMACION GENERAL | X |
| B | REVISION PREELIMINAR | |
| C | COORDINACION TECNICA | |
| D | LICENCIAMIENTO | |
| E | CONSTRUCTIVO | |


**NOTAS GENERALES**

**NOTAS GENERALES**
Leer con detenimiento y cotejar cada una de las recomendaciones consignadas a continuación.

**PLANOS.**
Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles arquitectónicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el diseño definitivo y primer soporte en el presupuesto y deben verificarse en obra para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.
Si se requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificación debe contar con una previa consulta y aprobación por parte del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
**Cualquier modificación en el diseño arquitectónico o técnico debe contar con la previa aprobación del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.**

**ESPECIFICACIONES**
Las especificaciones contenidas en los planos y detalles arquitectónicos se consideran como base para el diseño definitivo y primer soporte en el presupuesto y deben verificarse en obra para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.
Si se requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificación debe contar con una previa consulta y aprobación por parte del equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.

**MEDIDAS Y NIVELES.**
Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier modificación derivada debe ser consultada con el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido concebida en relación con las condiciones de los andenes y la localización de puntos arquitectónicos deben ser verificados en obra.
No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Solo deben asumirse las medidas acotadas en planos.
Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos deberán ser estudiados por el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
Todos los niveles y puntos arquitectónicos deben ser verificados en obra por una comisión de topografía permanente.
Todos los niveles de referencias se encuentra referenciado a los ejes de la propuesta arquitectónica.

**PUNTOS HIDROSANITARIOS.**
Los puntos hidrosanitarios (salidas y desagües) ubicados en los planos arquitectónicos y de detalle primer sobre los presentes en los planos hidrosanitarios. Cualquier discrepancia presente en estos debe ser estudiada por los especialistas encargados.
En caso de requerirse nuevos elementos hidráulicos, cambio de distribuciones o localización, se deberá consultar con el equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.

**PLANO PAISAJISMO.**
El plano de paisajismo señala la propuesta de especies arbóreas y arbustivas recomendadas para la ejecución del proyecto. En el se indican los elementos a conservar y/o eliminar así como la siembra e inclusión de especies, elementos y tratamientos nuevos, componentes que han de respetarse rigurosamente en la ejecución de la obra.

**ACCESIBILIDAD**
Las circulaciones peatonales deben ser continuas y a nivel sin/dar las huellas en concreto o por lo menos garantizar un circulo continuo apto para población con movilidad reducida), en material duro y antideslizante en seco y en mojado (con una rugosidad de 3 mm como mínimo) y con una pendiente transversal máxima de 2%, y la pendiente transversal máxima 2%, cuando el ancho sea mayor a 2.00mts y no existan bordes se deberán construir sardineles de 0.10 mts de altura como barrera para el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión.

Las rejillas de desagüe ubicadas en las senderos peatonales deberán colocarse en el sentido contrario a la marcha y deberán estar instaladas con el pavimento, las aberturas de las rejillas no deben superar los 1,5 cm

**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**
Los elementos estructurales y las sub-bases dibujadas y descritas en estos planos, son representativas del proyecto arquitectónico y servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos. Deberán ser ejecutados según las especificaciones de los diseños específicos (diseño estructural, estudio de suelos etc.)
El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción cumplan con los requisitos establecidos en el NSR-10 según lo exigido por la norma NSR-10Capítulo A.6 Elementos No Estructurales.
Es indispensable que con el animo de reducir la presencia de fisuras y grietas en el concreto durante el proceso de fraguado y endurecimiento, se sigan las recomendaciones sobre curado del concreto conforme las indicaciones del ACI, haciendo uso de retar dantes de evaporación y membranas curadoras.

**ESCALAS**

1:100, 1:300

**URB.07** 03/05/2022

Secciones Calle 37 - Abscisado

PLANO 13 DE 33