
Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	
OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**		

CAPÍTULO	1.00	EXCAVACIONES	**ITEM**	1.10	Excavacion manual en zanja	**UNID.**	m3	**UBIC.**	





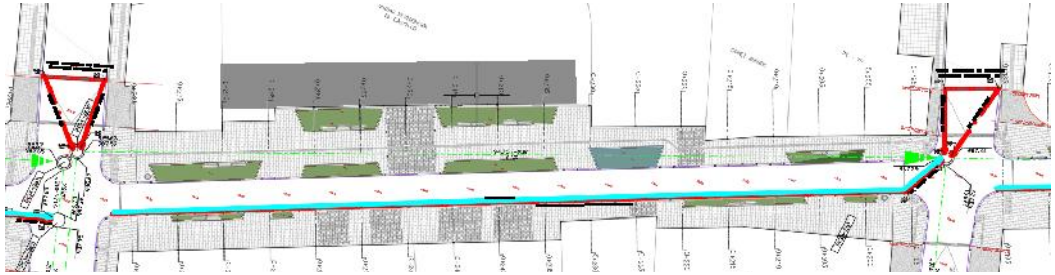

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**		
RED PLUVIAL					-
TR1	16.19	0.60	1.00		9.71
TR2	8.16	0.60	1.00		4.90
TR3	6.33	0.60	1.00		3.80
TR4	9.8	0.60	1.00		5.88
TR5	8.84	0.60	1.00		5.30
TR6	9.21	0.60	1.00		5.53
TR7	3.86	0.60	1.00		2.32
TR8	8.68	0.60	1.00		5.21
TR9	8.02	0.60	1.00		4.81
TR10	5.18	0.60	1.00		3.11
TR11	7.15	0.60	1.00		4.29
TR12	9.10	0.60	1.50		8.19
TR13	1.48	0.60	1.50		1.33
TR14	0.45	0.60	1.50		0.41
POZO		**0.60**	**2.50**	2.00	5.65
GEODREN VIAL					
CALLE 32-33	71.61	**0.30**	**0.70**		15.04
CALLE 33-34	70.78	**0.30**	**0.70**		14.86
CALLE 33-34	43.18	**0.30**	**0.70**		9.07
CALLE 34-35	91.5	**0.30**	**0.70**		19.22
CALLE 35-36	31.8	**0.30**	**0.70**		6.68
CALLE 35-36	43.9	**0.30**	**0.70**		9.22
CALLE 36-37	57.68	**0.30**	**0.70**		12.11
CALLE 36-37	23.42	**0.30**	**0.70**		4.92

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	
Alcaldía de Bucaramanga		Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	1.00	EXCAVACIONES	ITEM	1.10	Excavacion manual en zanja	UNID.	m3	UBIC.	




DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura		

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	1.00	EXCAVACIONES	ITEM	1.10	Excavacion manual en zanja	UNID.	m3	UBIC.	

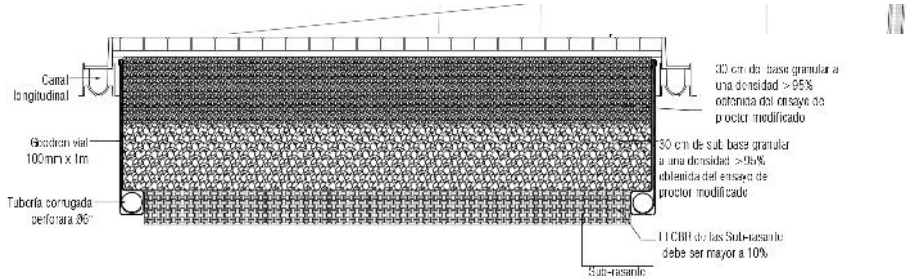


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura		
					-
				Cantidad	161.55
				TOTAL	**161.55**

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	1.00	RELLENOS	**ITEM**	1.20	Relleno con Material seleccionado	**UNID.**	m3	**UBIC.**	

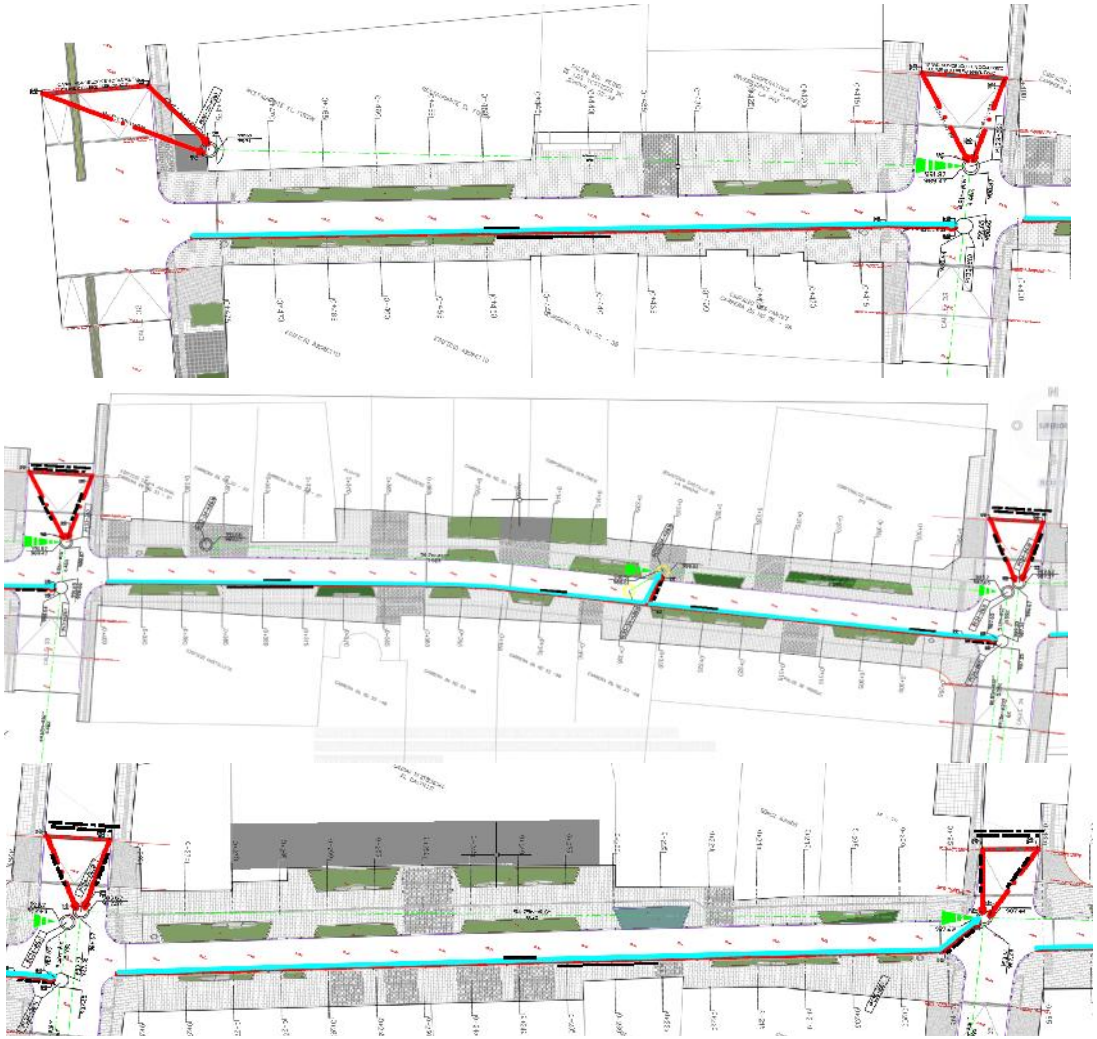

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**AREA TUBO**	
RED PLUVIAL					-
TR1	16.19	0.60	0.40	0.03	3.36
TR2	8.16	0.60	0.40	0.03	1.69
TR3	6.33	0.60	0.40	0.03	1.31
TR4	9.8	0.60	0.40	0.03	2.03
TR5	8.84	0.60	0.40	0.03	1.83
TR6	9.21	0.60	0.40	0.03	1.91
TR7	3.86	0.60	0.40	0.03	0.80
TR8	8.68	0.60	0.40	0.03	1.80
TR9	8.02	0.60	0.40	0.03	1.66
TR10	5.18	0.60	0.40	0.03	1.08
TR11	7.15	0.60	0.40	0.03	1.48
TR12	9.10	0.60	0.40	0.03	1.89
TR13	1.48	0.60	0.40	0.03	0.31
TR14	0.45	0.60	0.40	0.03	0.09

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	1.00	RELLENOS	**ITEM**	1.20	Relleno con Material seleccionado	**UNID.**	m3	**UBIC.**	



DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**AREA TUBO**	
				Cantidad	21.27
				TOTAL	**21.27**

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	1.00	CONCRETOS	ITEM	1.30	Realce del cono pozo de alcantarillado pluvial	UNID.	und	UBIC.	








DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Cantidad	Ancho	Altura		
CALLE 32-33	2.00				2.00
CALLE 33-34	6.00				6.00
CALLE 34-35	3.00				3.00
CALLE 35-36	4.00				4.00
CALLE 36-37	5.00				5.00
CALLE 37	5.00				5.00
					-
					-


Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	1.00	CONCRETOS	**ITEM**	1.30	Realce del cono pozo de alcantarillado pluvial	**UNID.**	und	**UBIC.**	

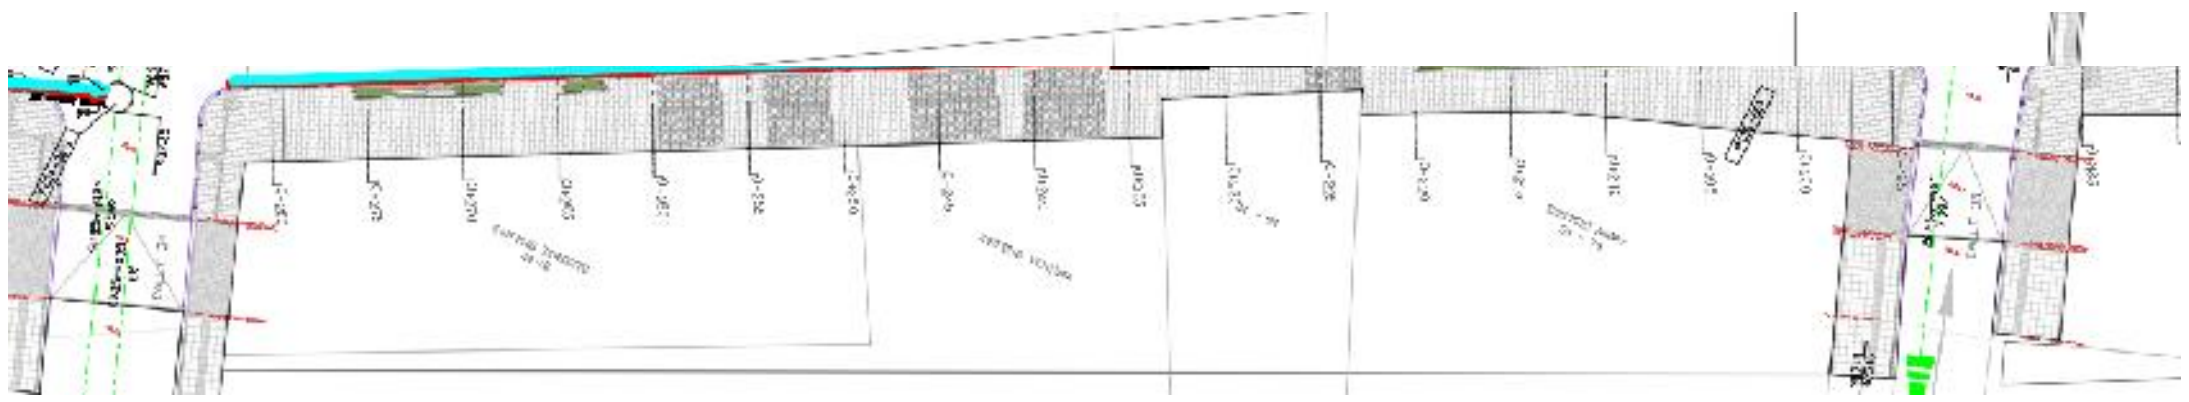

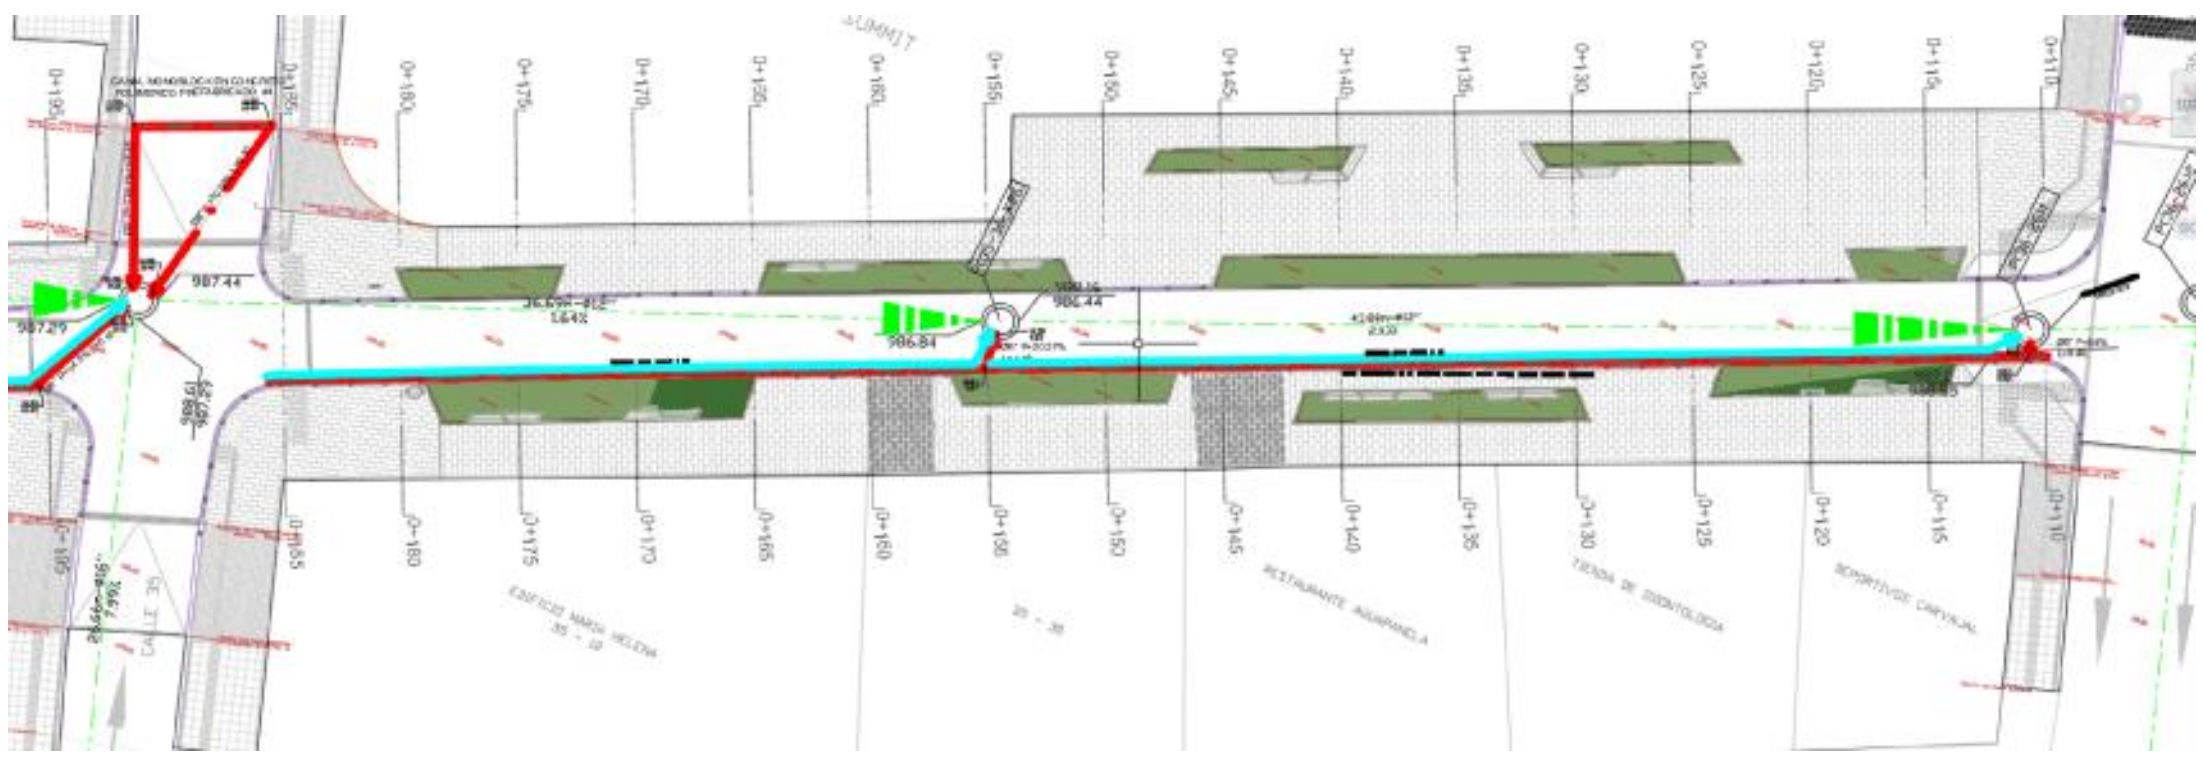

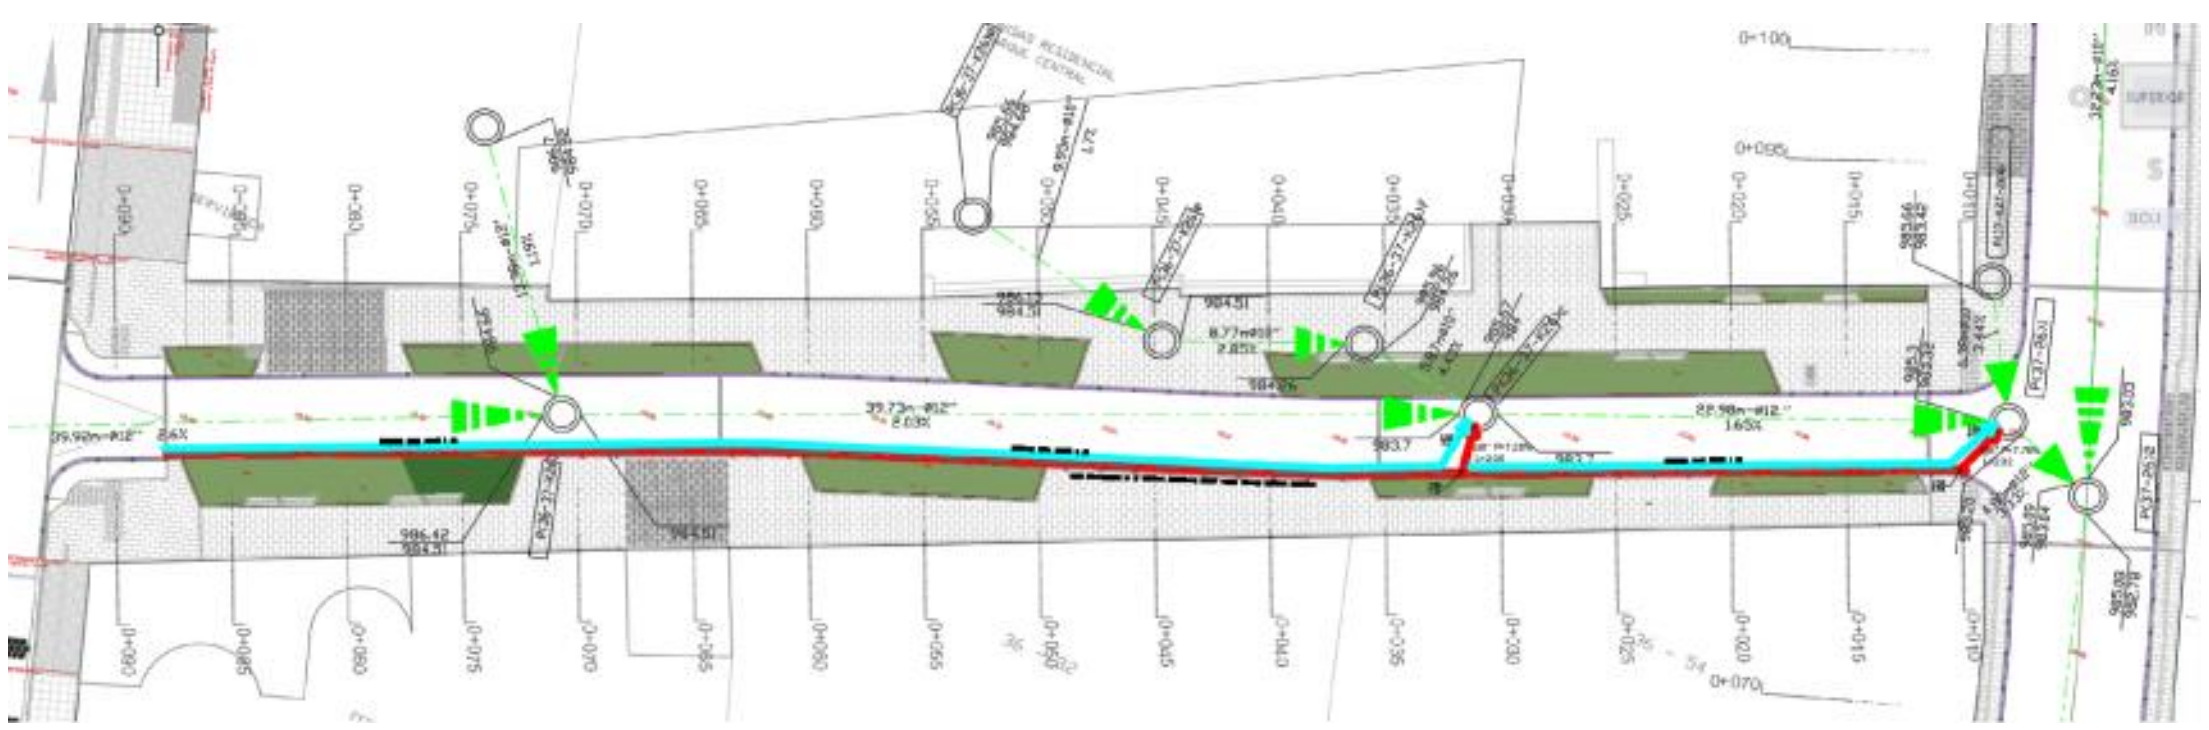

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Cantidad	**Ancho**	**Altura**		

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	1.00	CONCRETOS	**ITEM**	1.30	Realce del cono pozo de alcantarillado pluvial	**UNID.**	und	**UBIC.**		



DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Cantidad	**Ancho**	**Altura**		
				Cantidad	25.00
				TOTAL	**25.00**





Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	13.00	RED HIDRAULICA	**ITEM**	13.10	Red hidraulica de 1/2" RDE 9 incluye accesorios de conexión	**UNID.**	m	**UBIC.**	

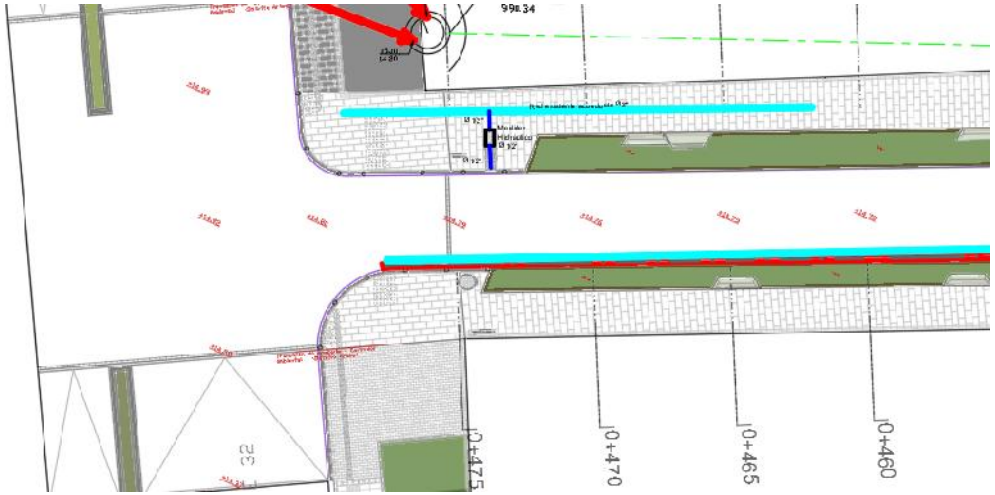

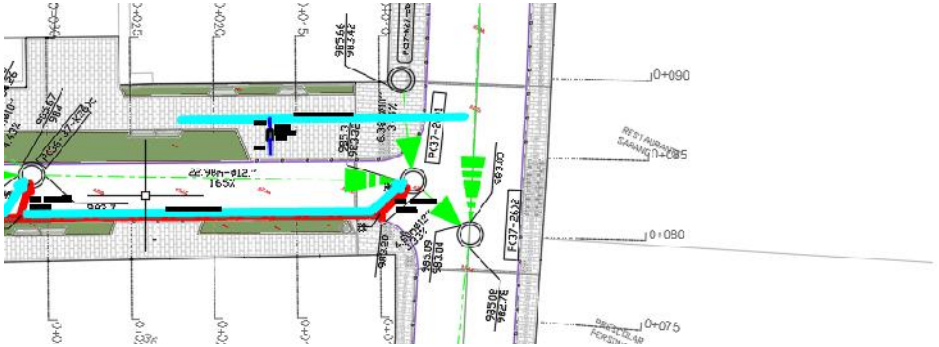


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD				
TR1	2				2.00
TR2	2				2.00
TR3	2				2.00
TR4	2				2.00
TR5	2				2.00
TR6	2				2.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	13.00	RED HIDRAULICA	**ITEM**	13.10	Red hidraulica de 1/2" RDE 9 incluye accesorios de conexión	**UNID.**	m	**UBIC.**	

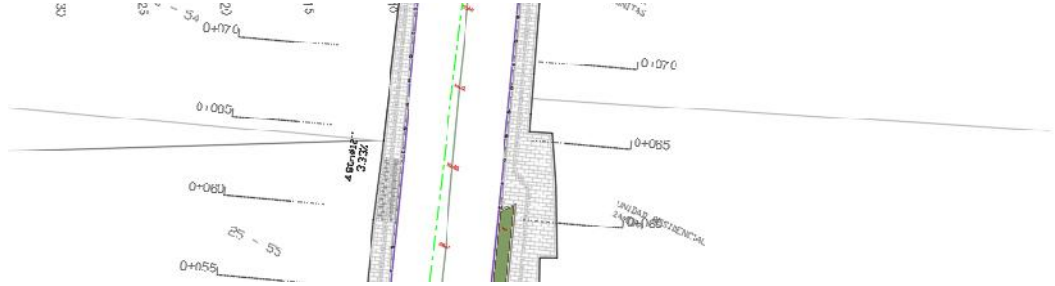


DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LONGITUD				
				Cantidad	12.00
				TOTAL	**12.00**

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	ITEM	14.10	Red de alcantarillado de pared estructural diametro 8"	UNID.	m	UBIC.	

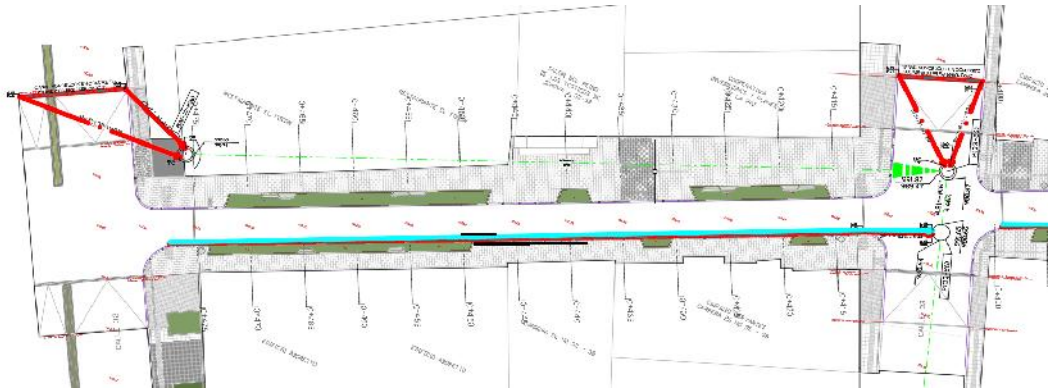






DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD				
TR1	16.19				16.19
TR2	8.16				8.16
TR3	6.33				6.33
TR4	9.8				9.80
TR5	8.84				8.84
TR6	9.21				9.21
TR7	3.86				3.86
TR8	8.68				8.68
TR9	8.02				8.02
TR10	5.18				5.18
TR11	7.15				7.15
TR12	9.10				9.10
TR13	1.48				1.48
TR14	0.45				0.45
					-
					-
					-
					-


Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**		Código: F-GDI-5000-238,37-068
			Versión: 1.0
			Fecha aprobación:
			Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	**ITEM**	14.10	Red de alcantarillado de pared estructural diametro 8"	**UNID.**	m	**UBIC.**	

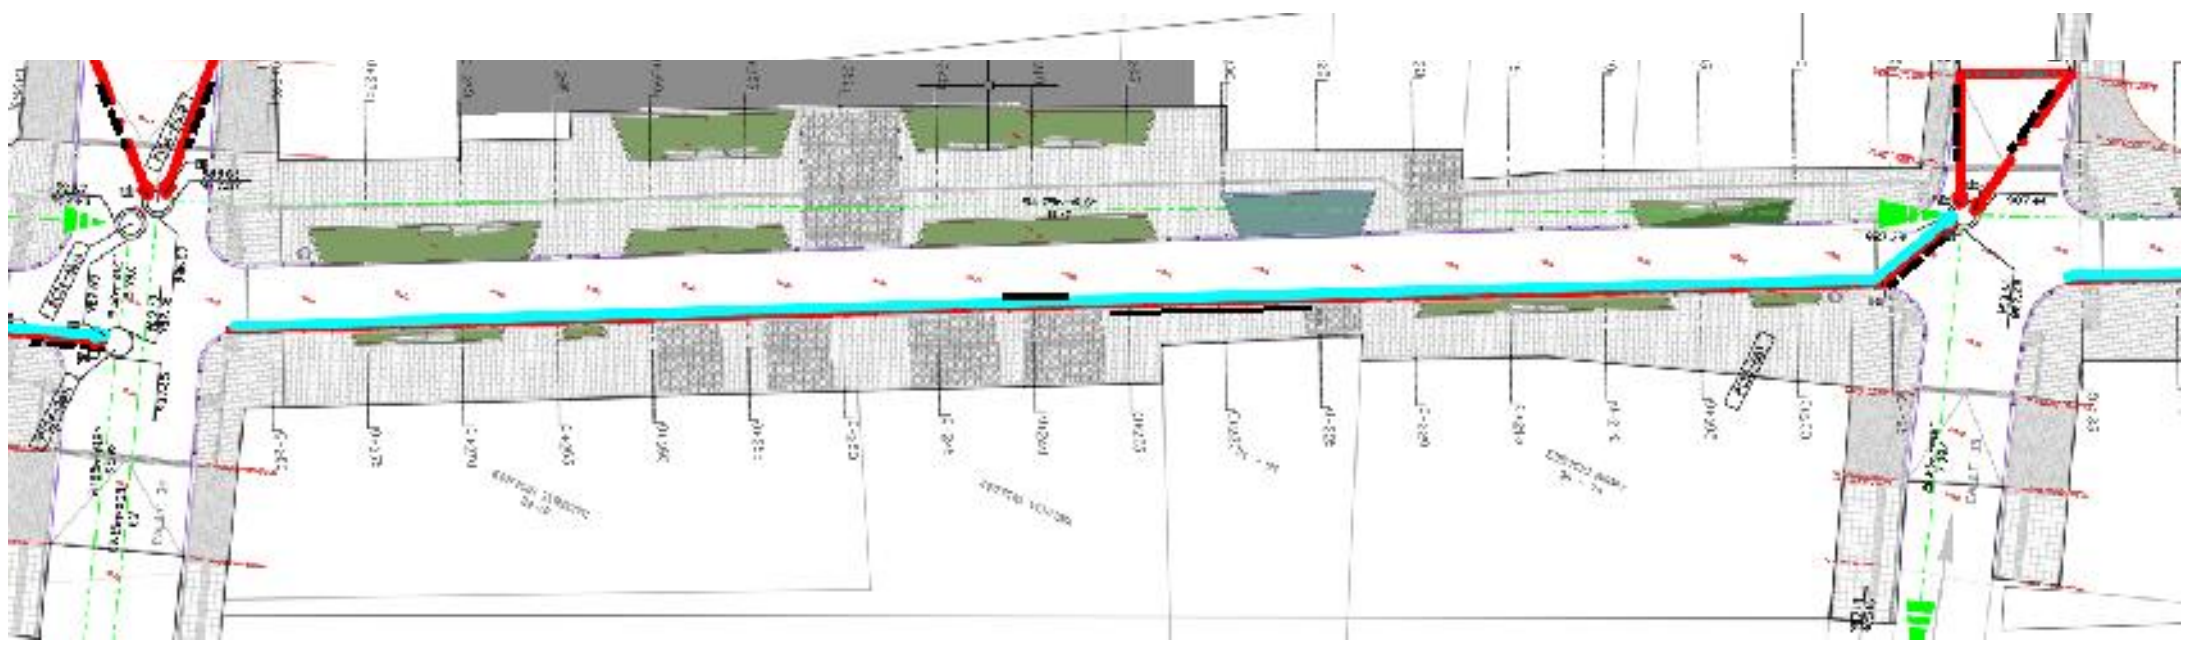

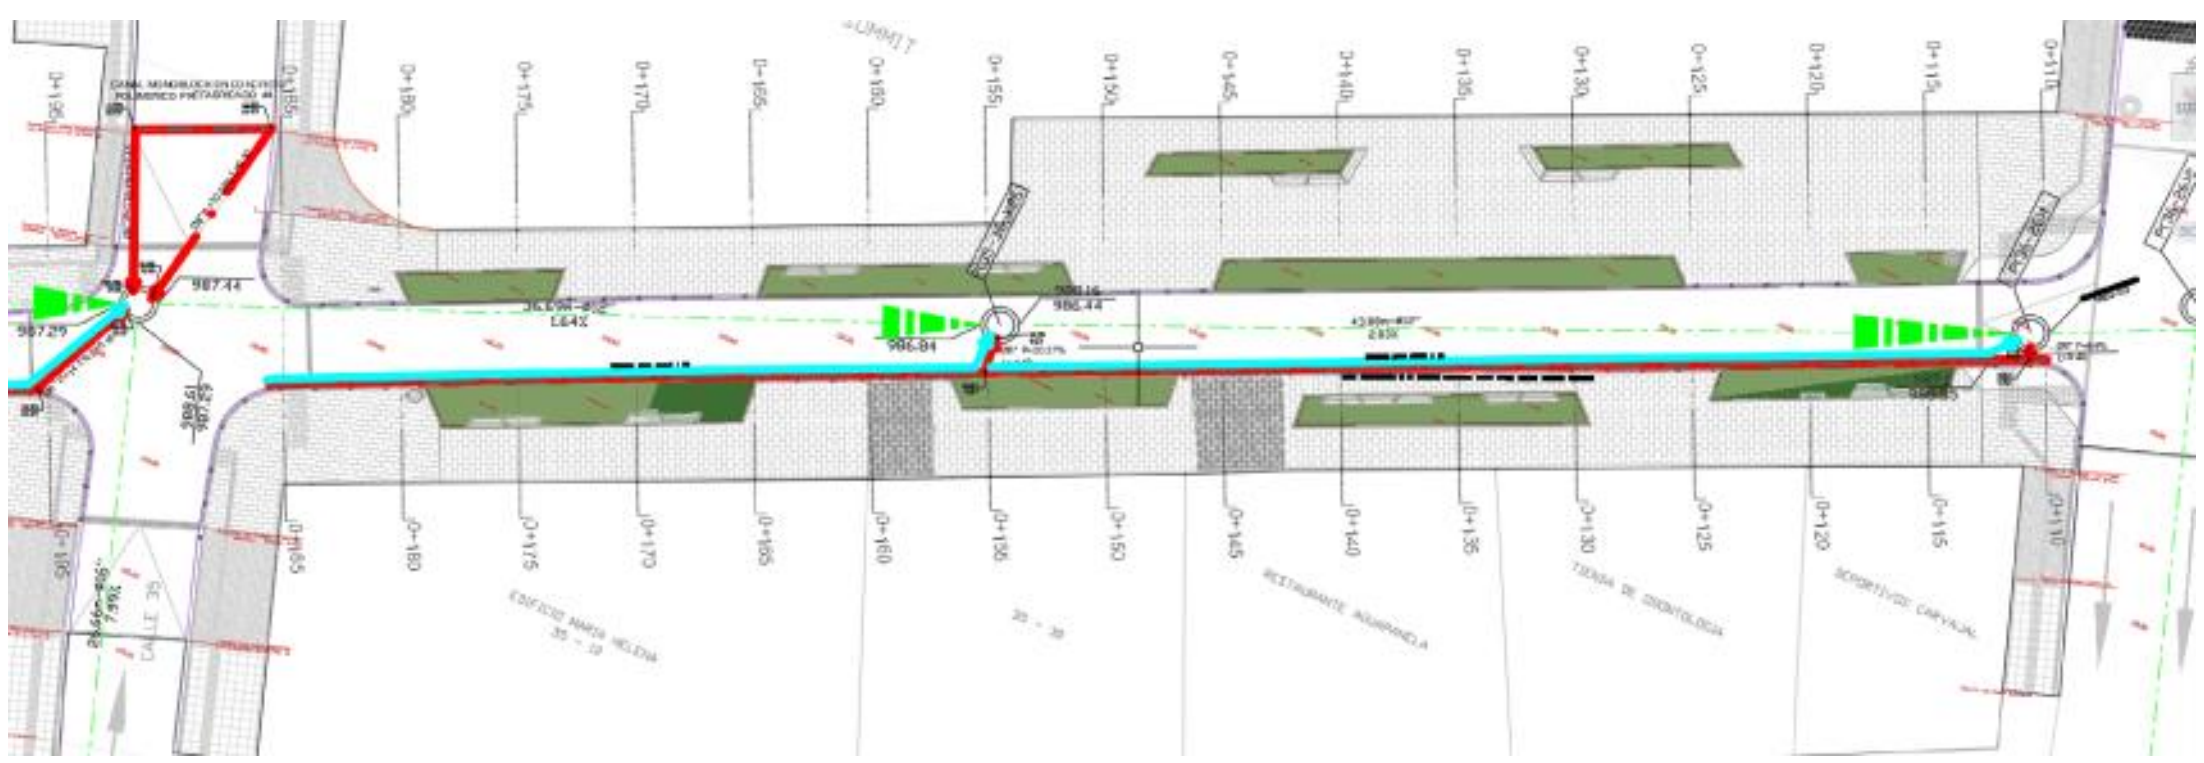

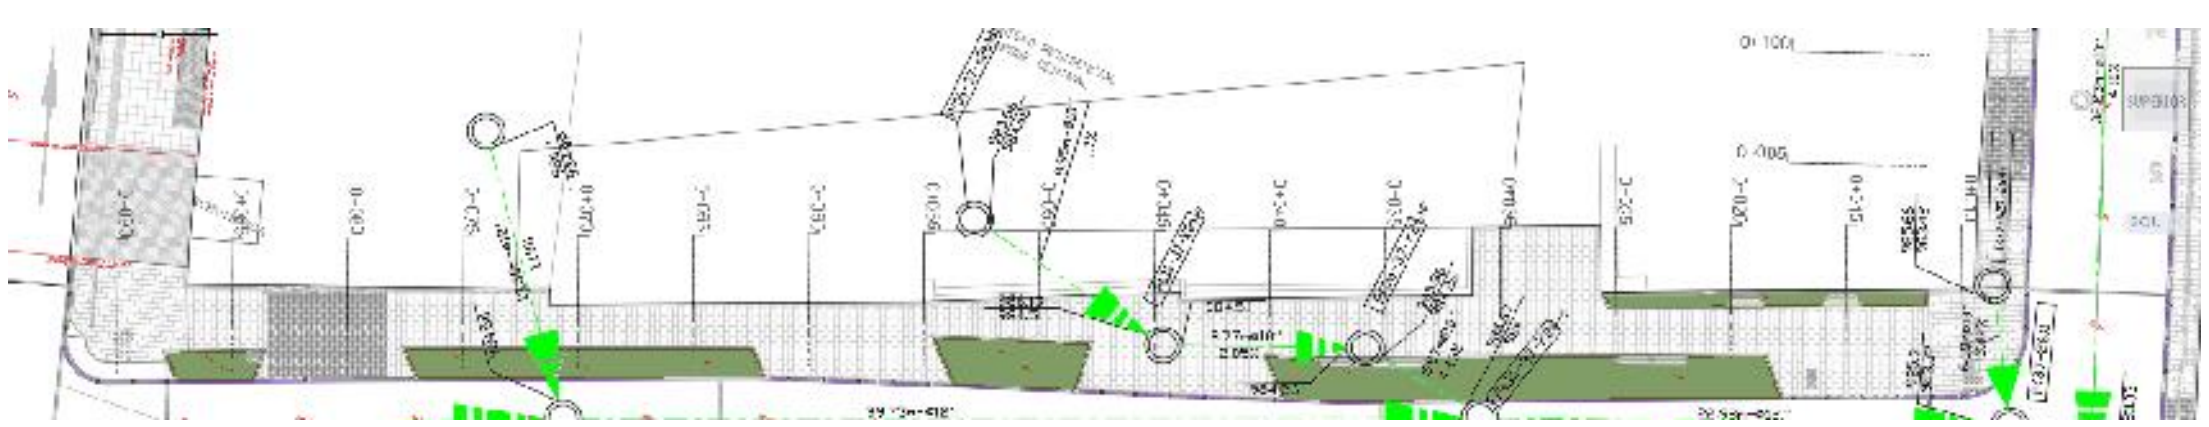


DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LONGITUD				
					-
					-
					-
					-

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	**ITEM**	14.10	Red de alcantarillado de pared estructural diametro 8"	**UNID.**	m	**UBIC.**	

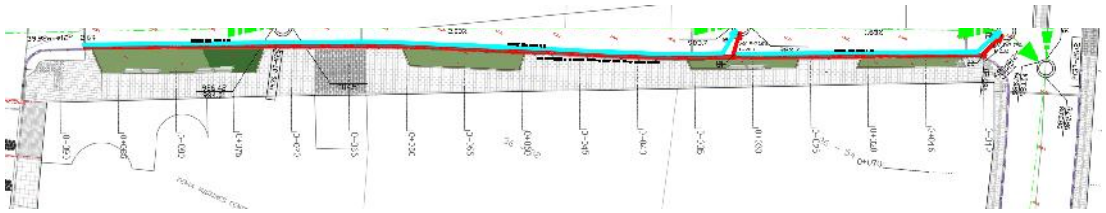

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LONGITUD				
				Cantidad	102.45
				TOTAL	**102.45**




Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	**ITEM**	14.20	Anclaje en concreto para red de alcantarillado pluvial	**UNID.**	m3	**UBIC.**	

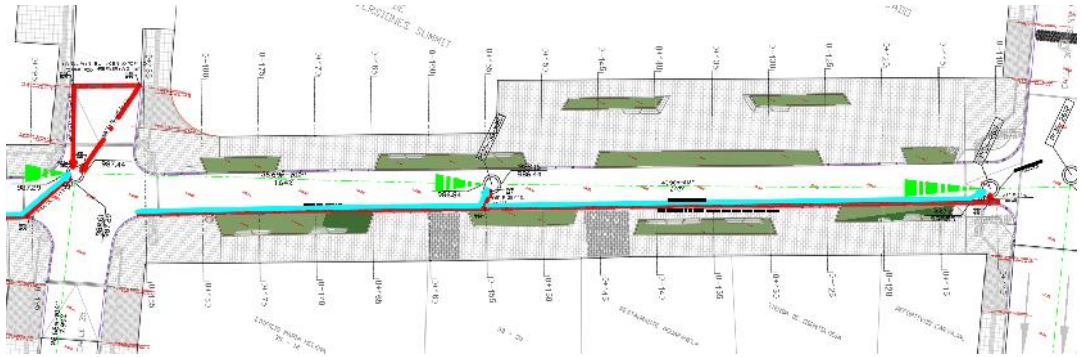


DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDADAD	**LONGITUD**	**ALTO**	**ANCHO**	
ANCLAJES	2	1.00	0.25	0.60	0.30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Cantidad	0.30
				TOTAL	**0.30**

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	ITEM	14.30	Cama en arena sin finos compactada al 85% para cimentacion de tuberia alcantarillado pluvial	UNID.	m3	UBIC.	

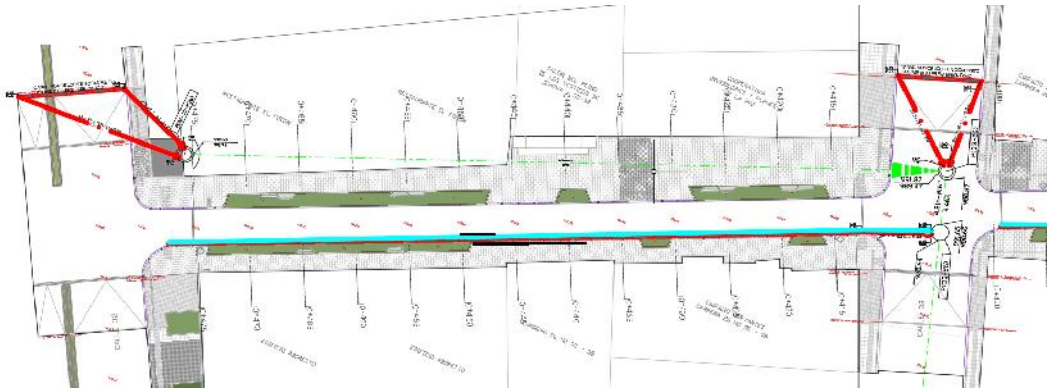






DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud	Alto	Ancho		
TR1	16.19	0.45	0.60		4.37
TR3	8.16	0.45	0.60		2.20
TR4	6.33	0.45	0.60		1.71
TR8	9.8	0.45	0.60		2.65
TR9	8.84	0.45	0.60		2.39
TR10	9.21	0.45	0.60		2.49
TR11	3.86	0.45	0.60		1.04
TR14	8.68	0.45	0.60		2.34
TR15	8.02	0.45	0.60		2.17
TR16	5.18	0.45	0.60		1.40
TR17	7.15	0.45	0.60		1.93
TR18	9.10	0.45	0.60		2.46
	1.48	0.45	0.60		0.40
	0.45	0.45	0.60		0.12
					-
					-
					-


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página


FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	ITEM	14.30	Cama en arena sin finos compactada al 85% para cimentacion de tuberia alcantarillado pluvial	UNID.	m3	UBIC.	

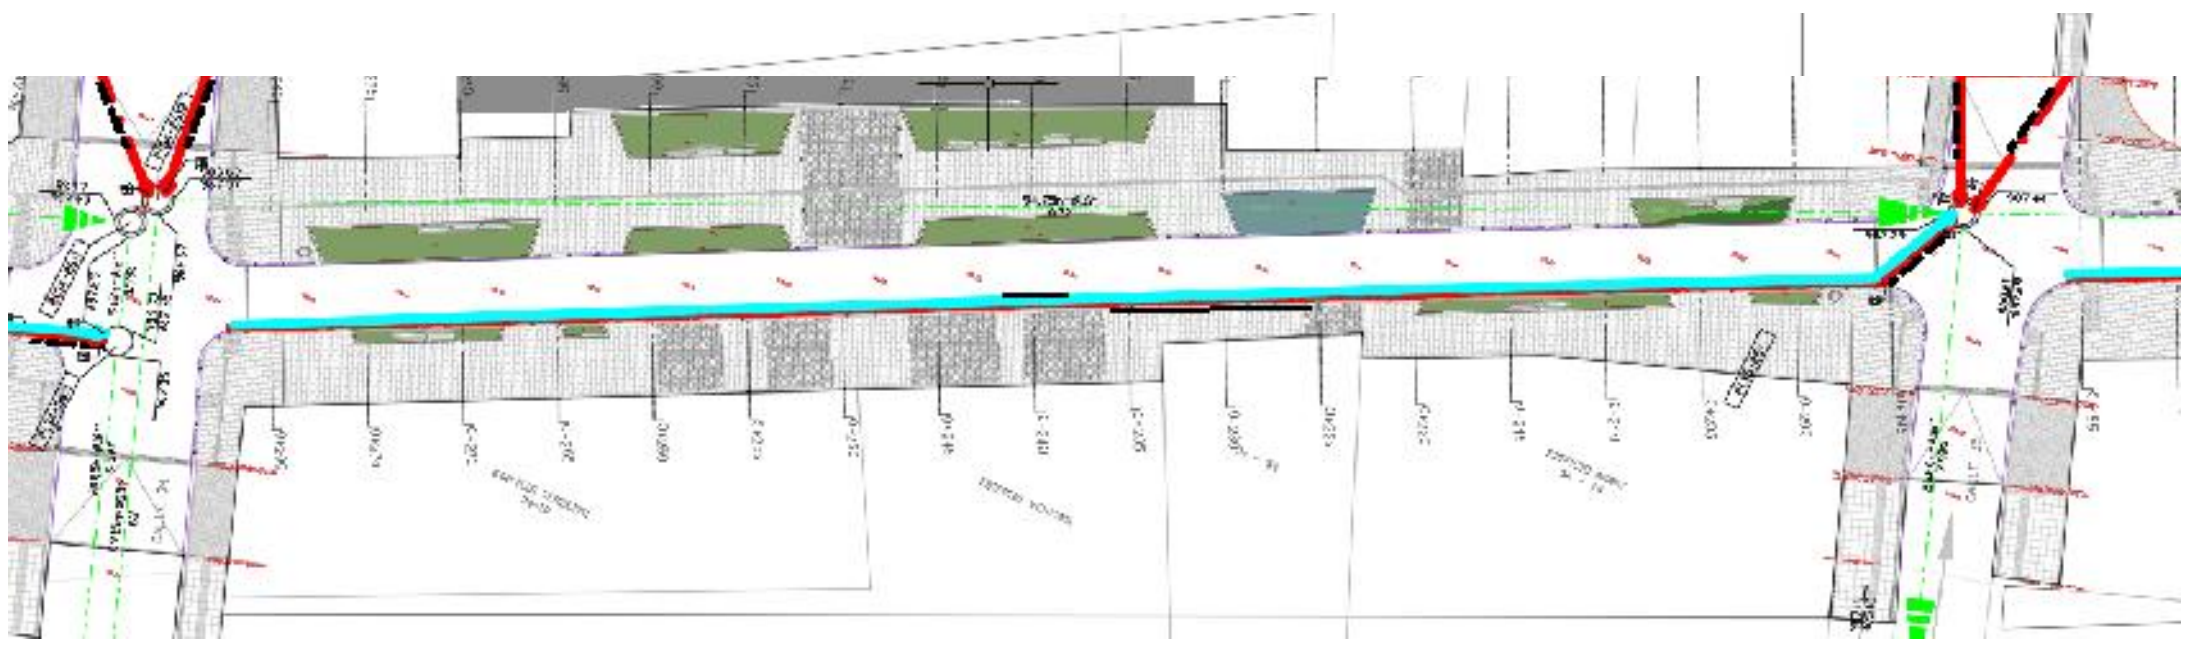

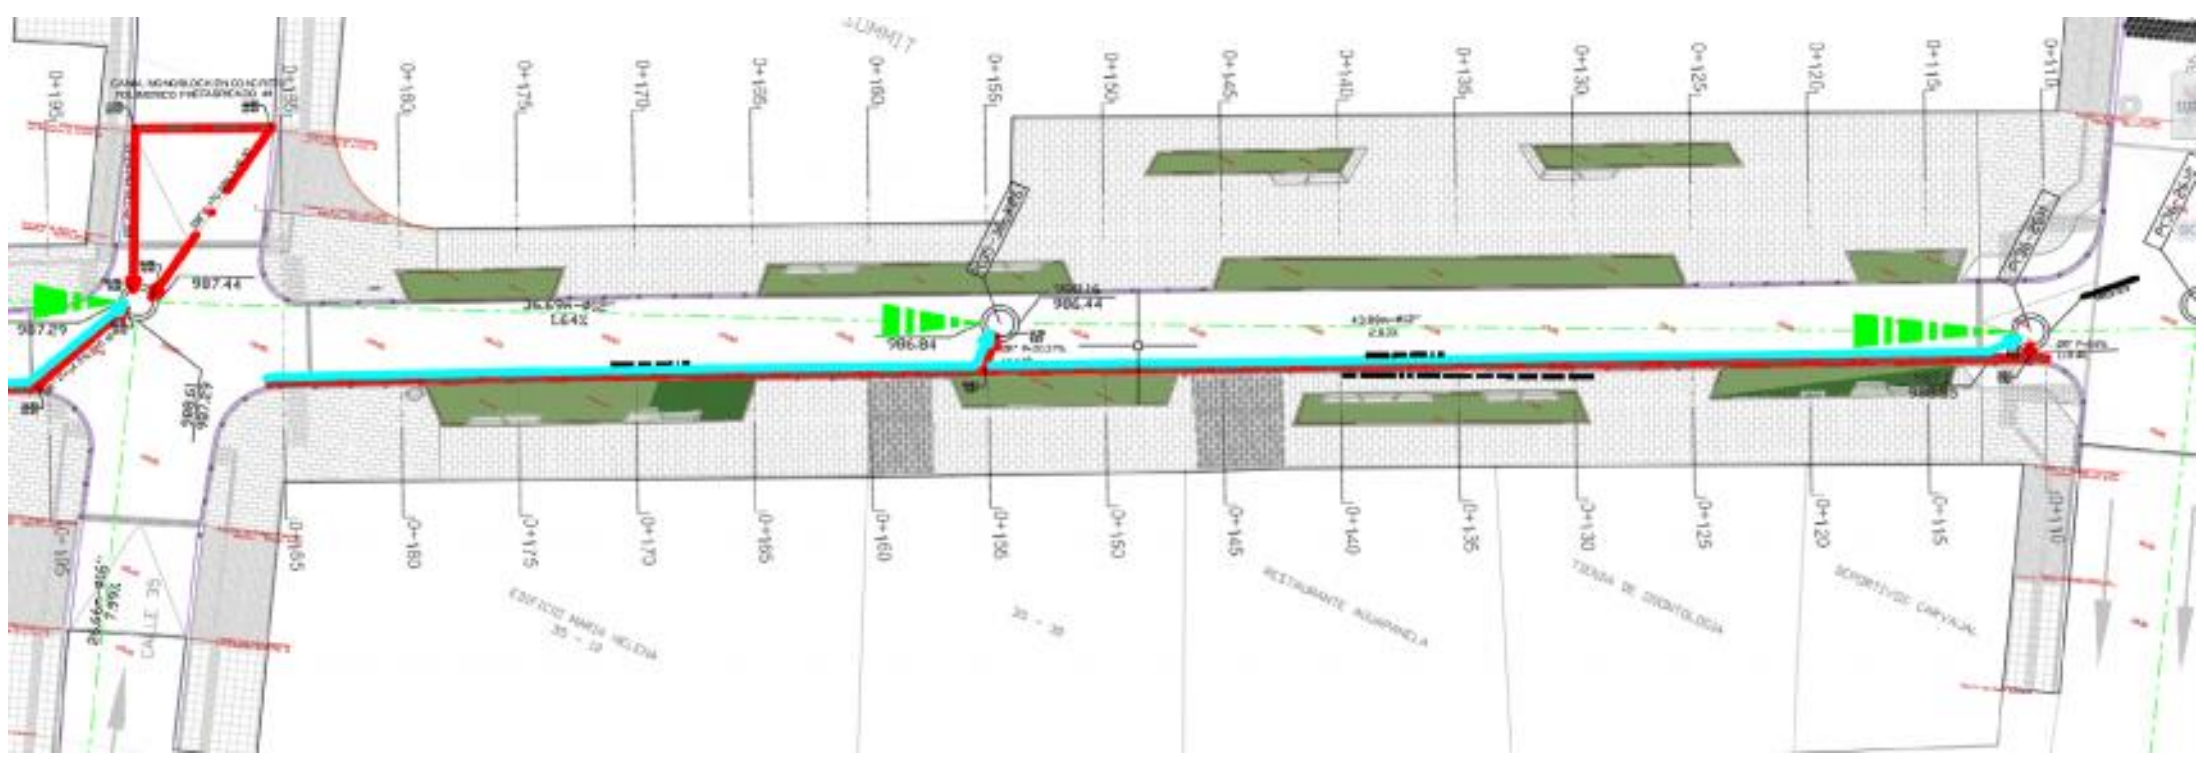

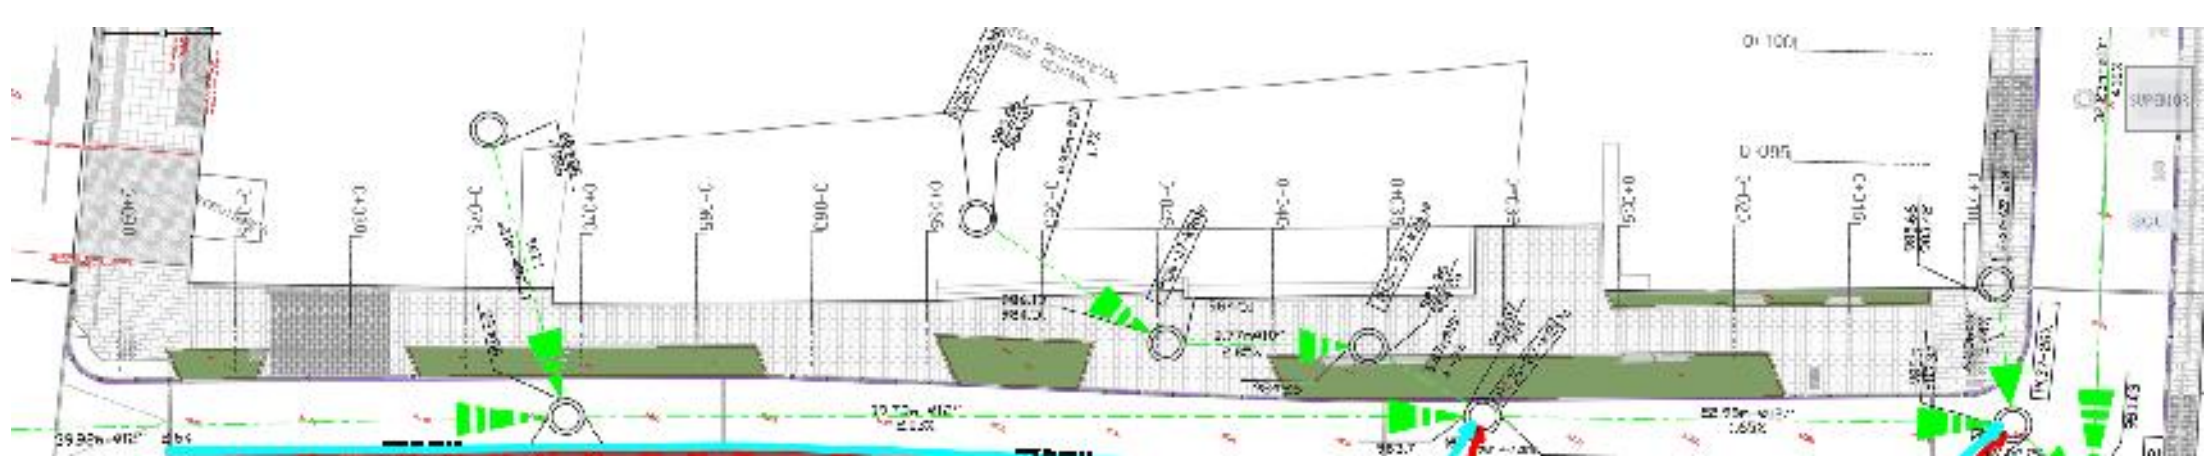


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud	Alto	Ancho		

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	**ITEM**	14.30	Cama en arena sin finos compactada al 85% para cimentacion de tuberia alcantarillado pluvial	**UNID.**	m3	**UBIC.**	

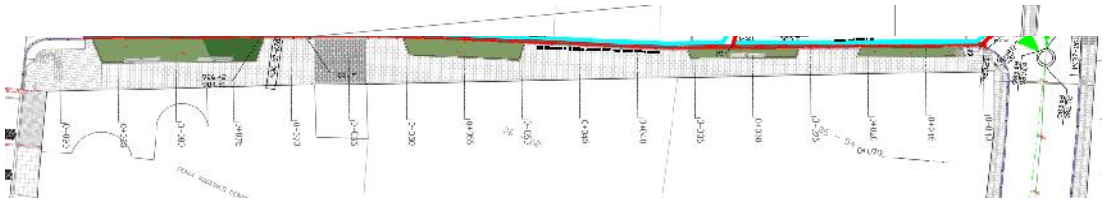



DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud	**Alto**	**Ancho**		
				Cantidad	27.66
				TOTAL	**27.66**

Alcaldía de Bucaramanga	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	
OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**		

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	**ITEM**	14.40	Red sanitaria de 3" incluye accesorios de conexión	**UNID.**	m	**UBIC.**	

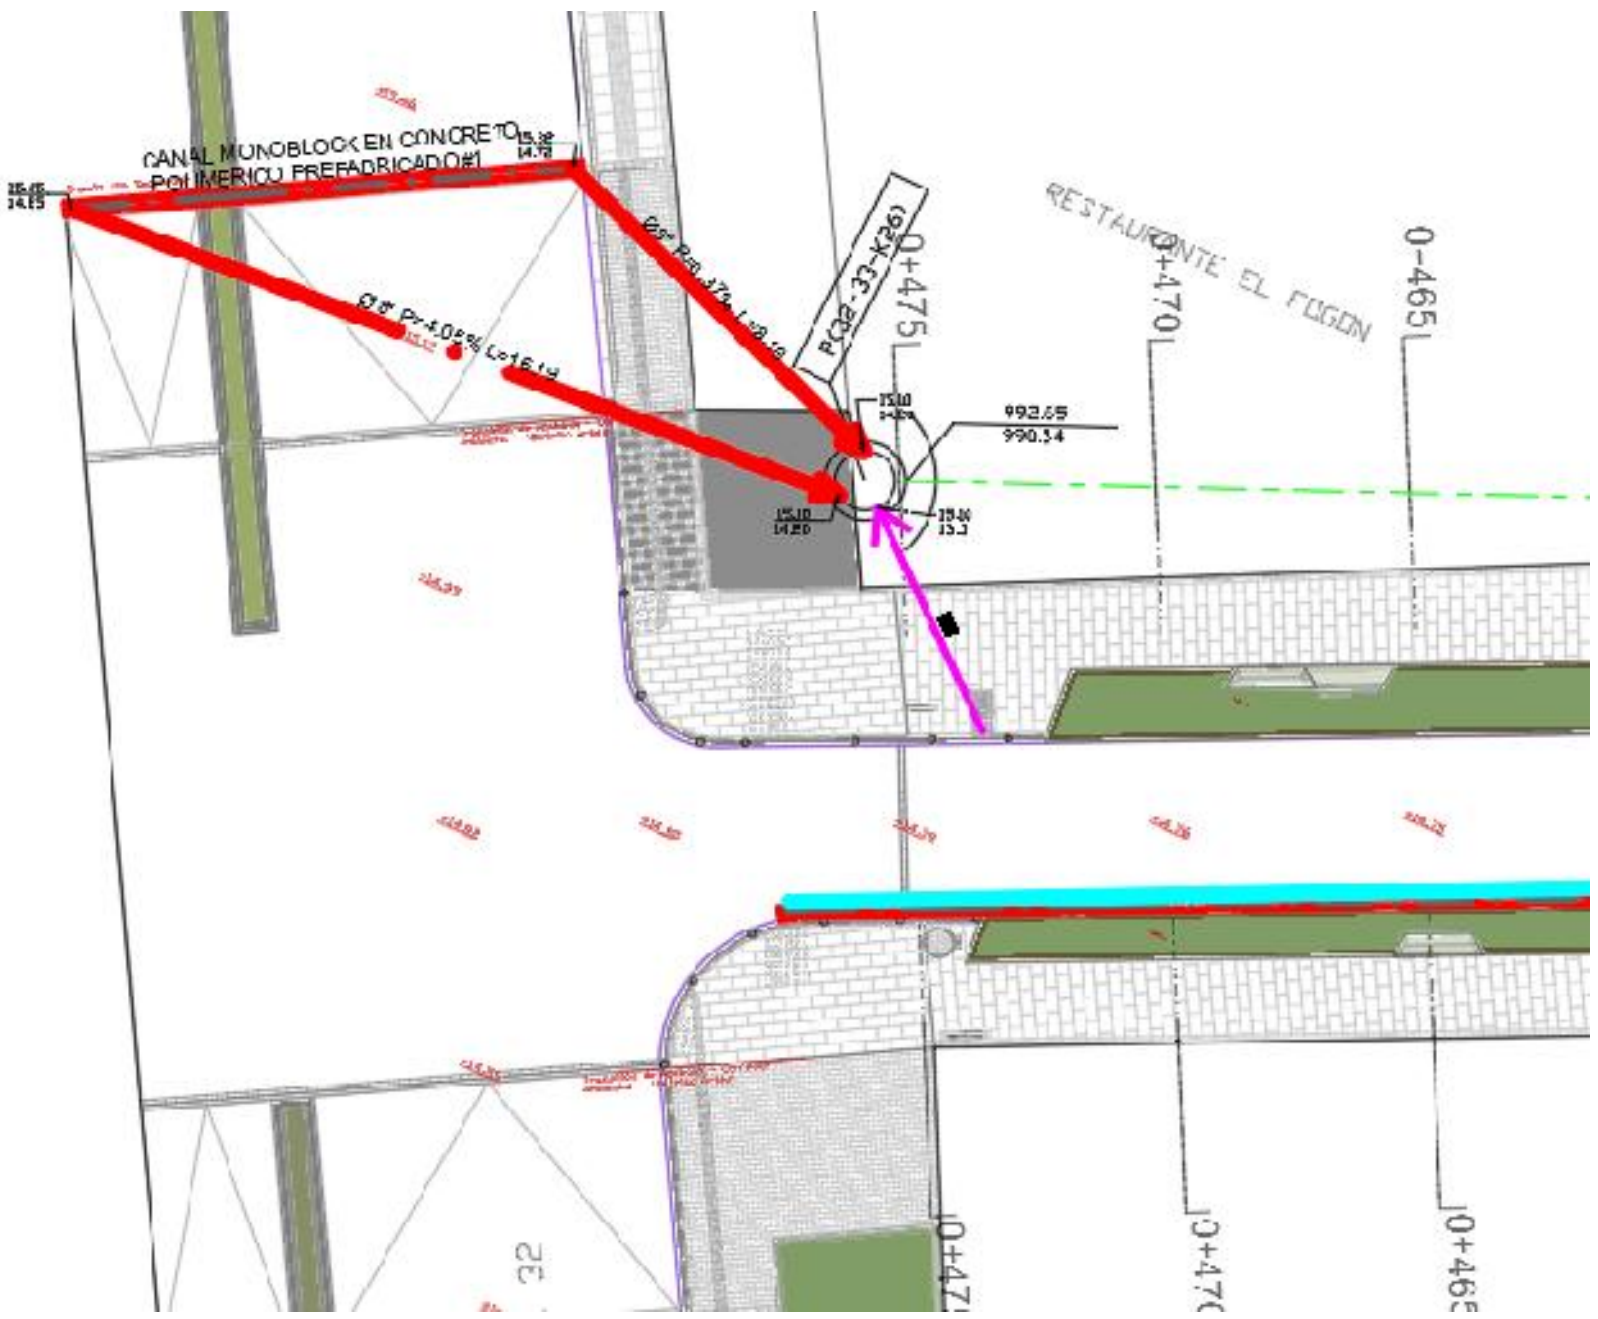

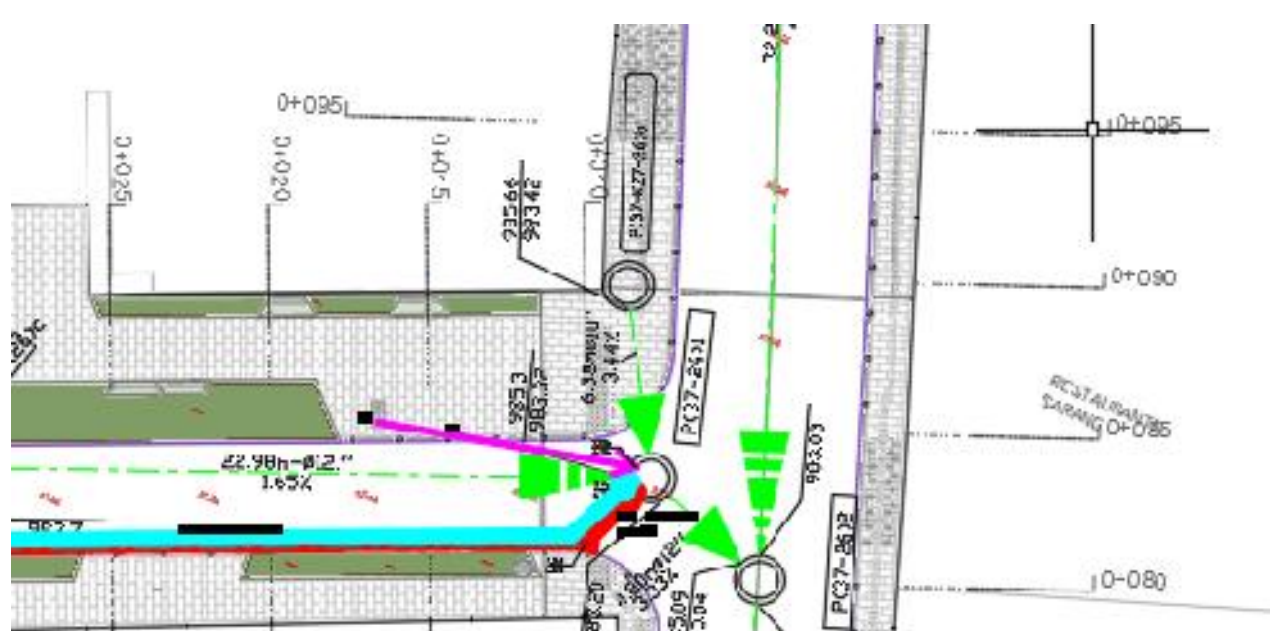


DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud	**Alto**	**Ancho**		
TR1	9				9.00
TR3	7				7.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	14.00	RED AGUA LLUVIA	ITEM	14.40	Red sanitaria de 3" incluye accesorios de conexión	UNID.	m	UBIC.	



DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud	Alto	Ancho		
				Cantidad	16.00
				TOTAL	**16.00**

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página


FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	ITEM	17.10	Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada doble antitacon en acero galvanizado incluye canal de hormigon polimerico (260mmx360mm; Ancho Interior 200 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	UNID.	m	UBIC.	





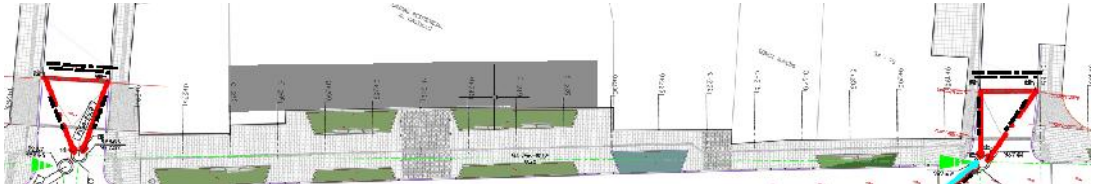

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud				
TR1	65.6				65.60
TR2	106.9				106.90
TR3	86.95				86.95
TR4	75.9				75.90
TR5	78.25				78.25
					-
					-


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página
Alcaldía de Bucaramanga		


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.10	Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada doble antitacon en acero galvanizado incluye canal de hormigon polimerico (260mmx360mm; Ancho Interior 200 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	**UNID.**	m	**UBIC.**	



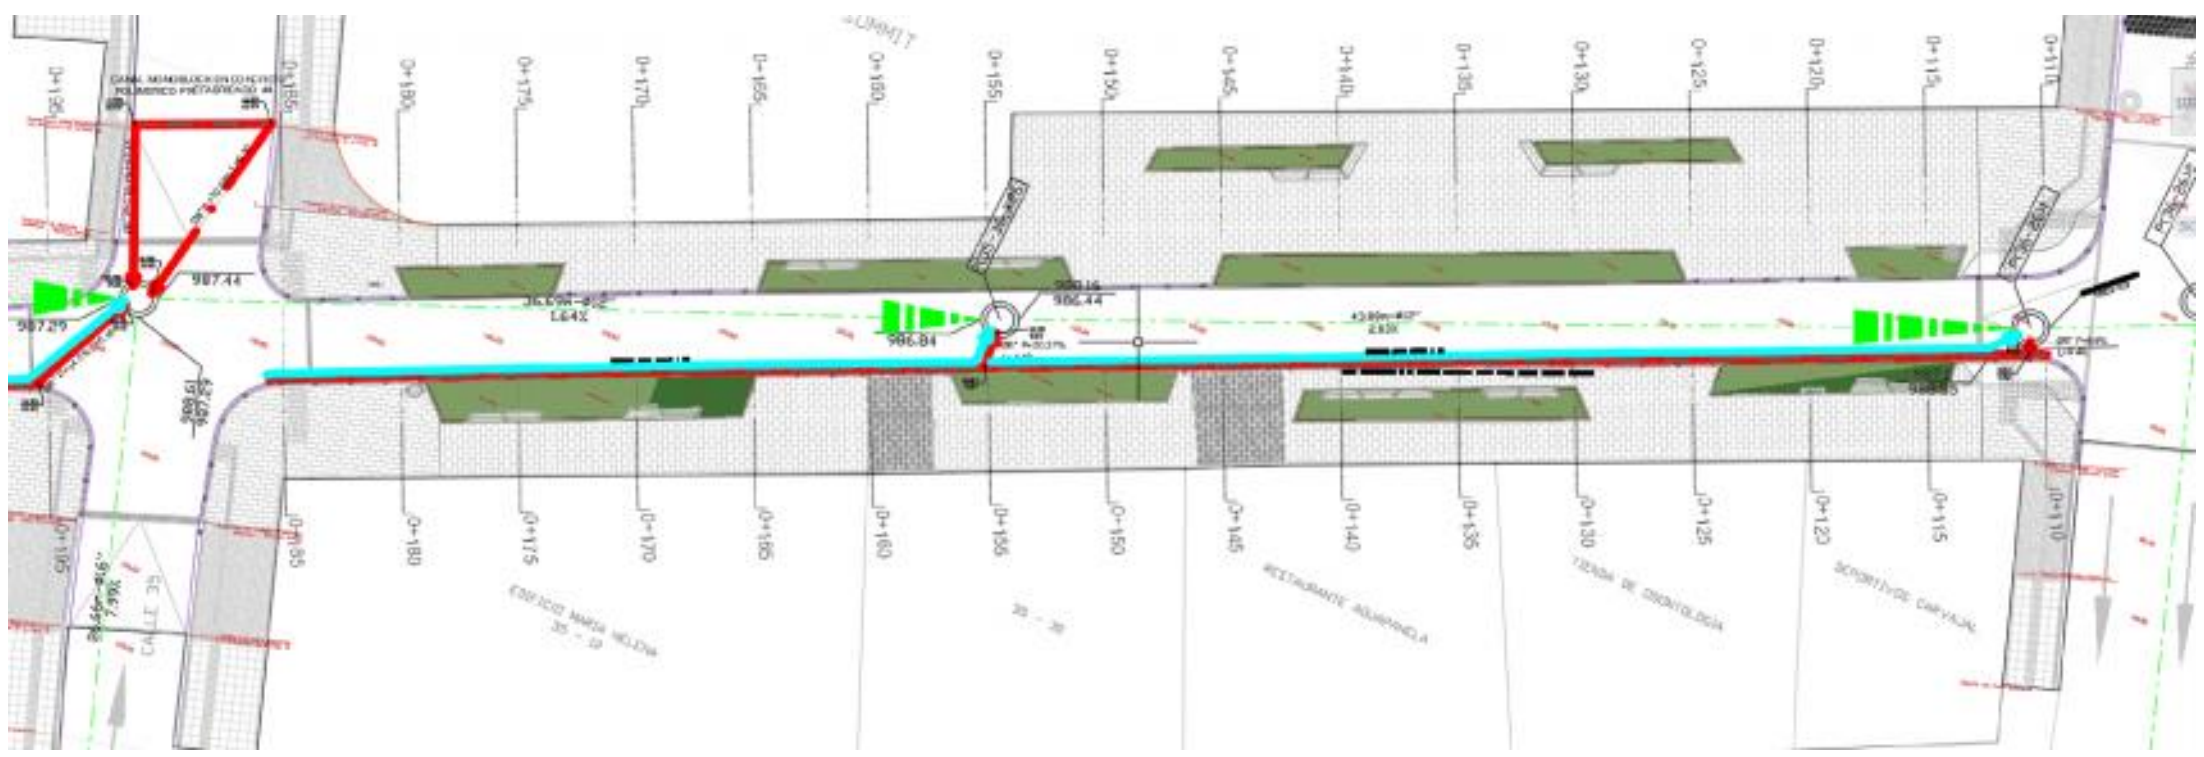

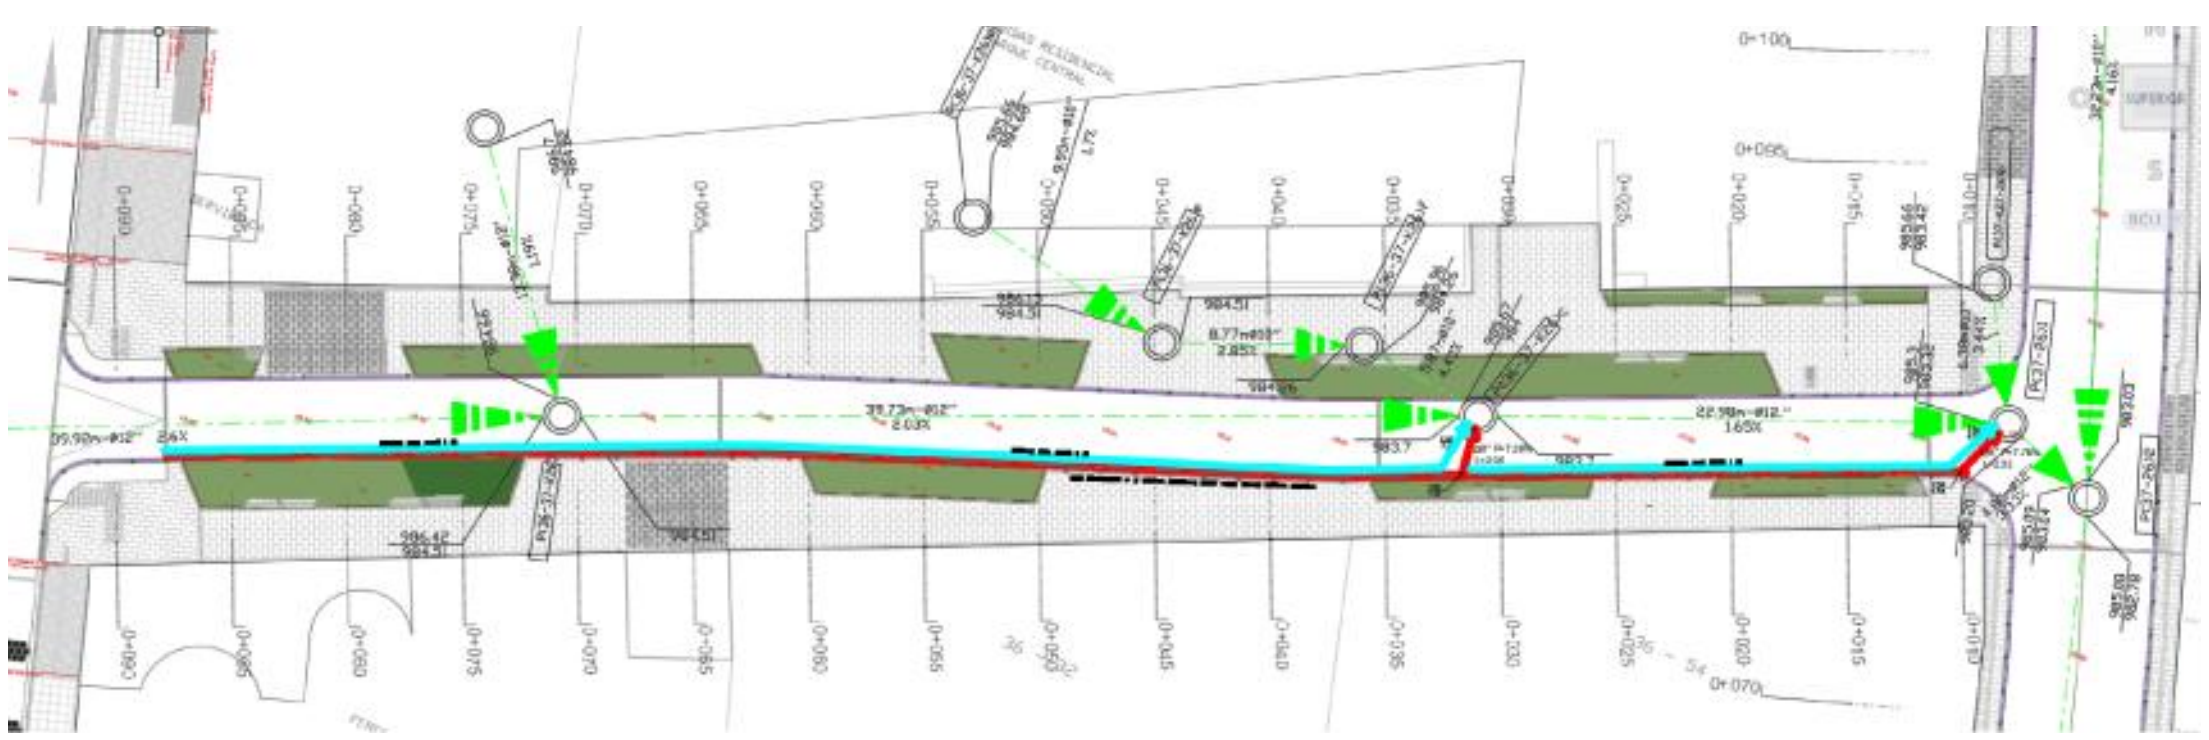

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud				

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.10	Sistema prefabricado de drenaje en Rejilla ranurada doble antitacon en acero galvanizado incluye canal de hormigon polimerico (260mmx360mm; Ancho Interior 200 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	**UNID.**	m	**UBIC.**	



DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud				
				Cantidad	413.60
				TOTAL	**413.60**




	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página


FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	ITEM	17.20	Sistema prefabricado de drenaje monoblock con reja antitacon, incluye canal de hormigon polimerico (400mmx595mm; Ancho Interior 300 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	UNID.	m	UBIC.	

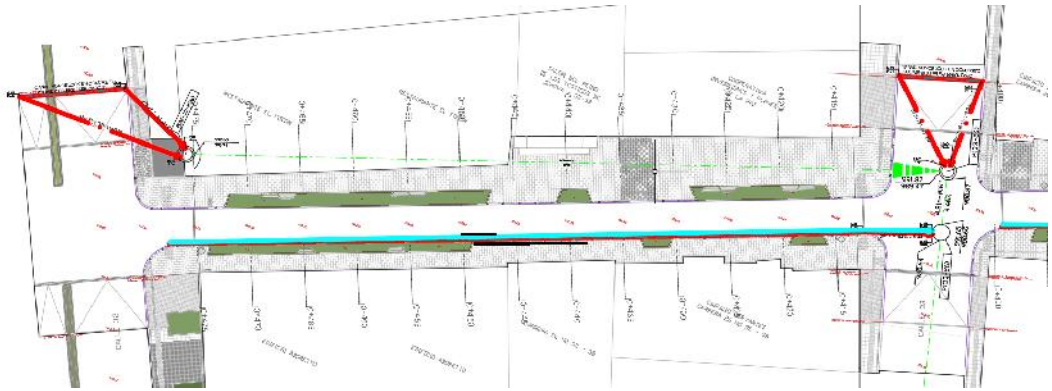



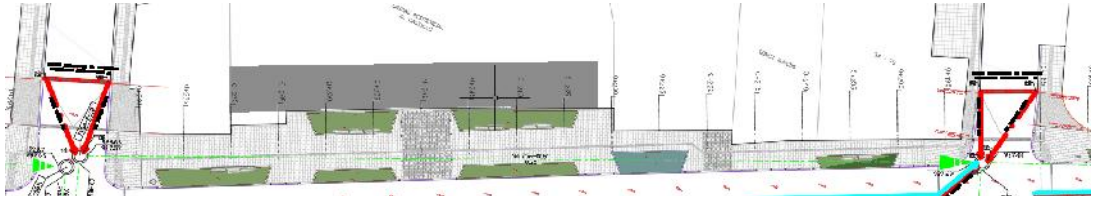


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud				
TR1	10.2				10.20
TR2	8.1				8.10
TR3	7				7.00
TR4	6.05				6.05
					-
					-
					-
					-
					-

Alcaldía de Bucaramanga	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	
OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**		

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	ITEM	17.20	Sistema prefabricado de drenaje monoblock con reja antitacon, incluye canal de hormigon polimerico (400mmx595mm; Ancho Interior 300 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	UNID.	m	UBIC.	

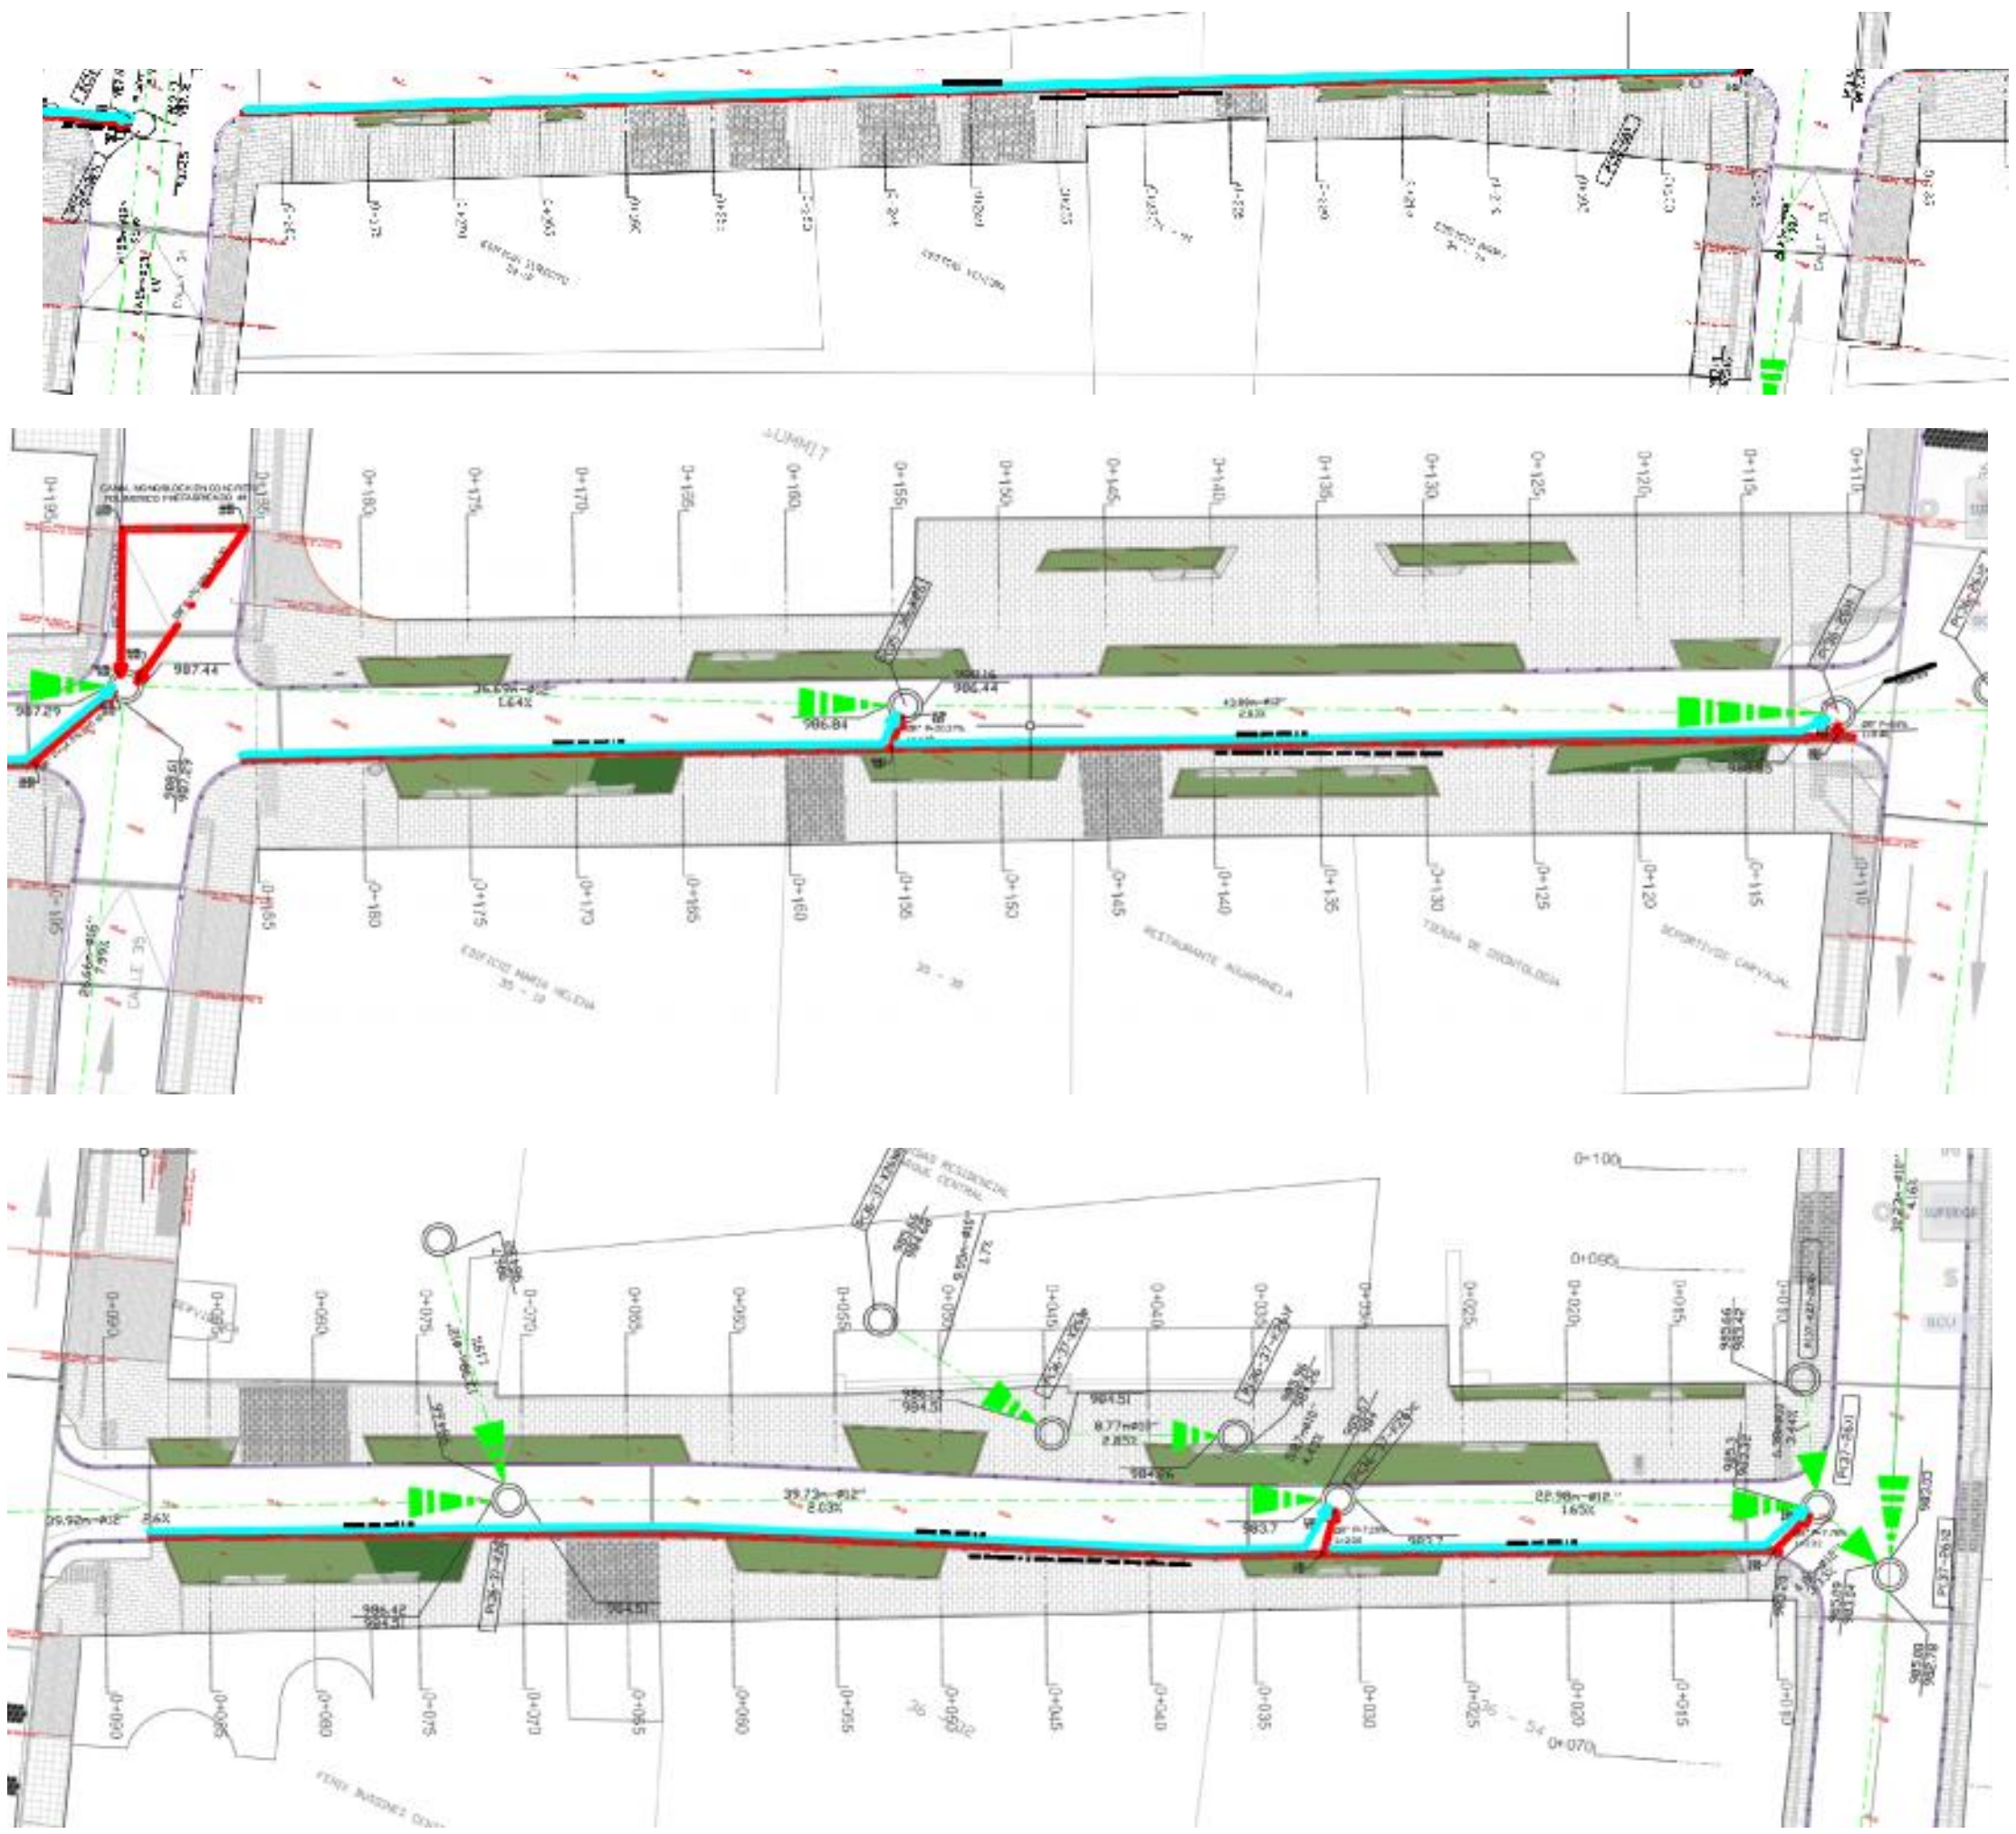

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud				
				Cantidad	31.35
				TOTAL	**31.35**

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.20	Sistema prefabricado de drenaje monoblock con reja antitacon, incluye canal de hormigon polimerico (400mmx595mm; Ancho Interior 300 mm, longitud 1m), sistema registrable para mantenimiento y concreto de 3000 psi para base y apoyo de canal	**UNID.**	m	**UBIC.**	

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud				

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página


FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.30	Conexion a pozo existente	**UNID.**	und	**UBIC.**	





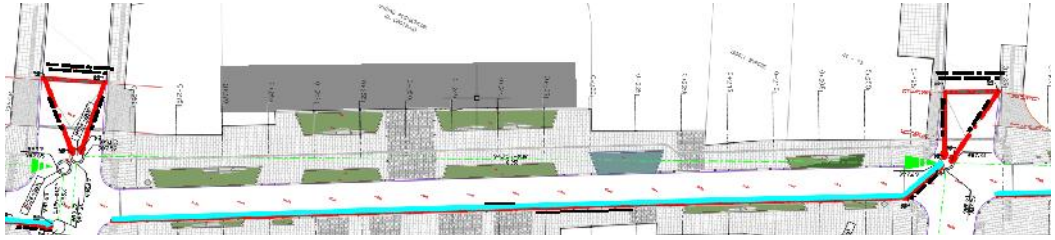


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD				
CALLE 32	2				2.00
CALLE 33	4				4.00
CALLE 33-34	2				2.00
CALLE 34	4				4.00
CALLE 35	4				4.00
CALLE 35-36	2				2.00
CALLE 36	2				2.00
CAÑÑE 36-37	2				2.00
CALLE 37	2.00				2.00

Alcaldía de Bucaramanga	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	
OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**		

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.30	Conexion a pozo existente	**UNID.**	und	**UBIC.**	

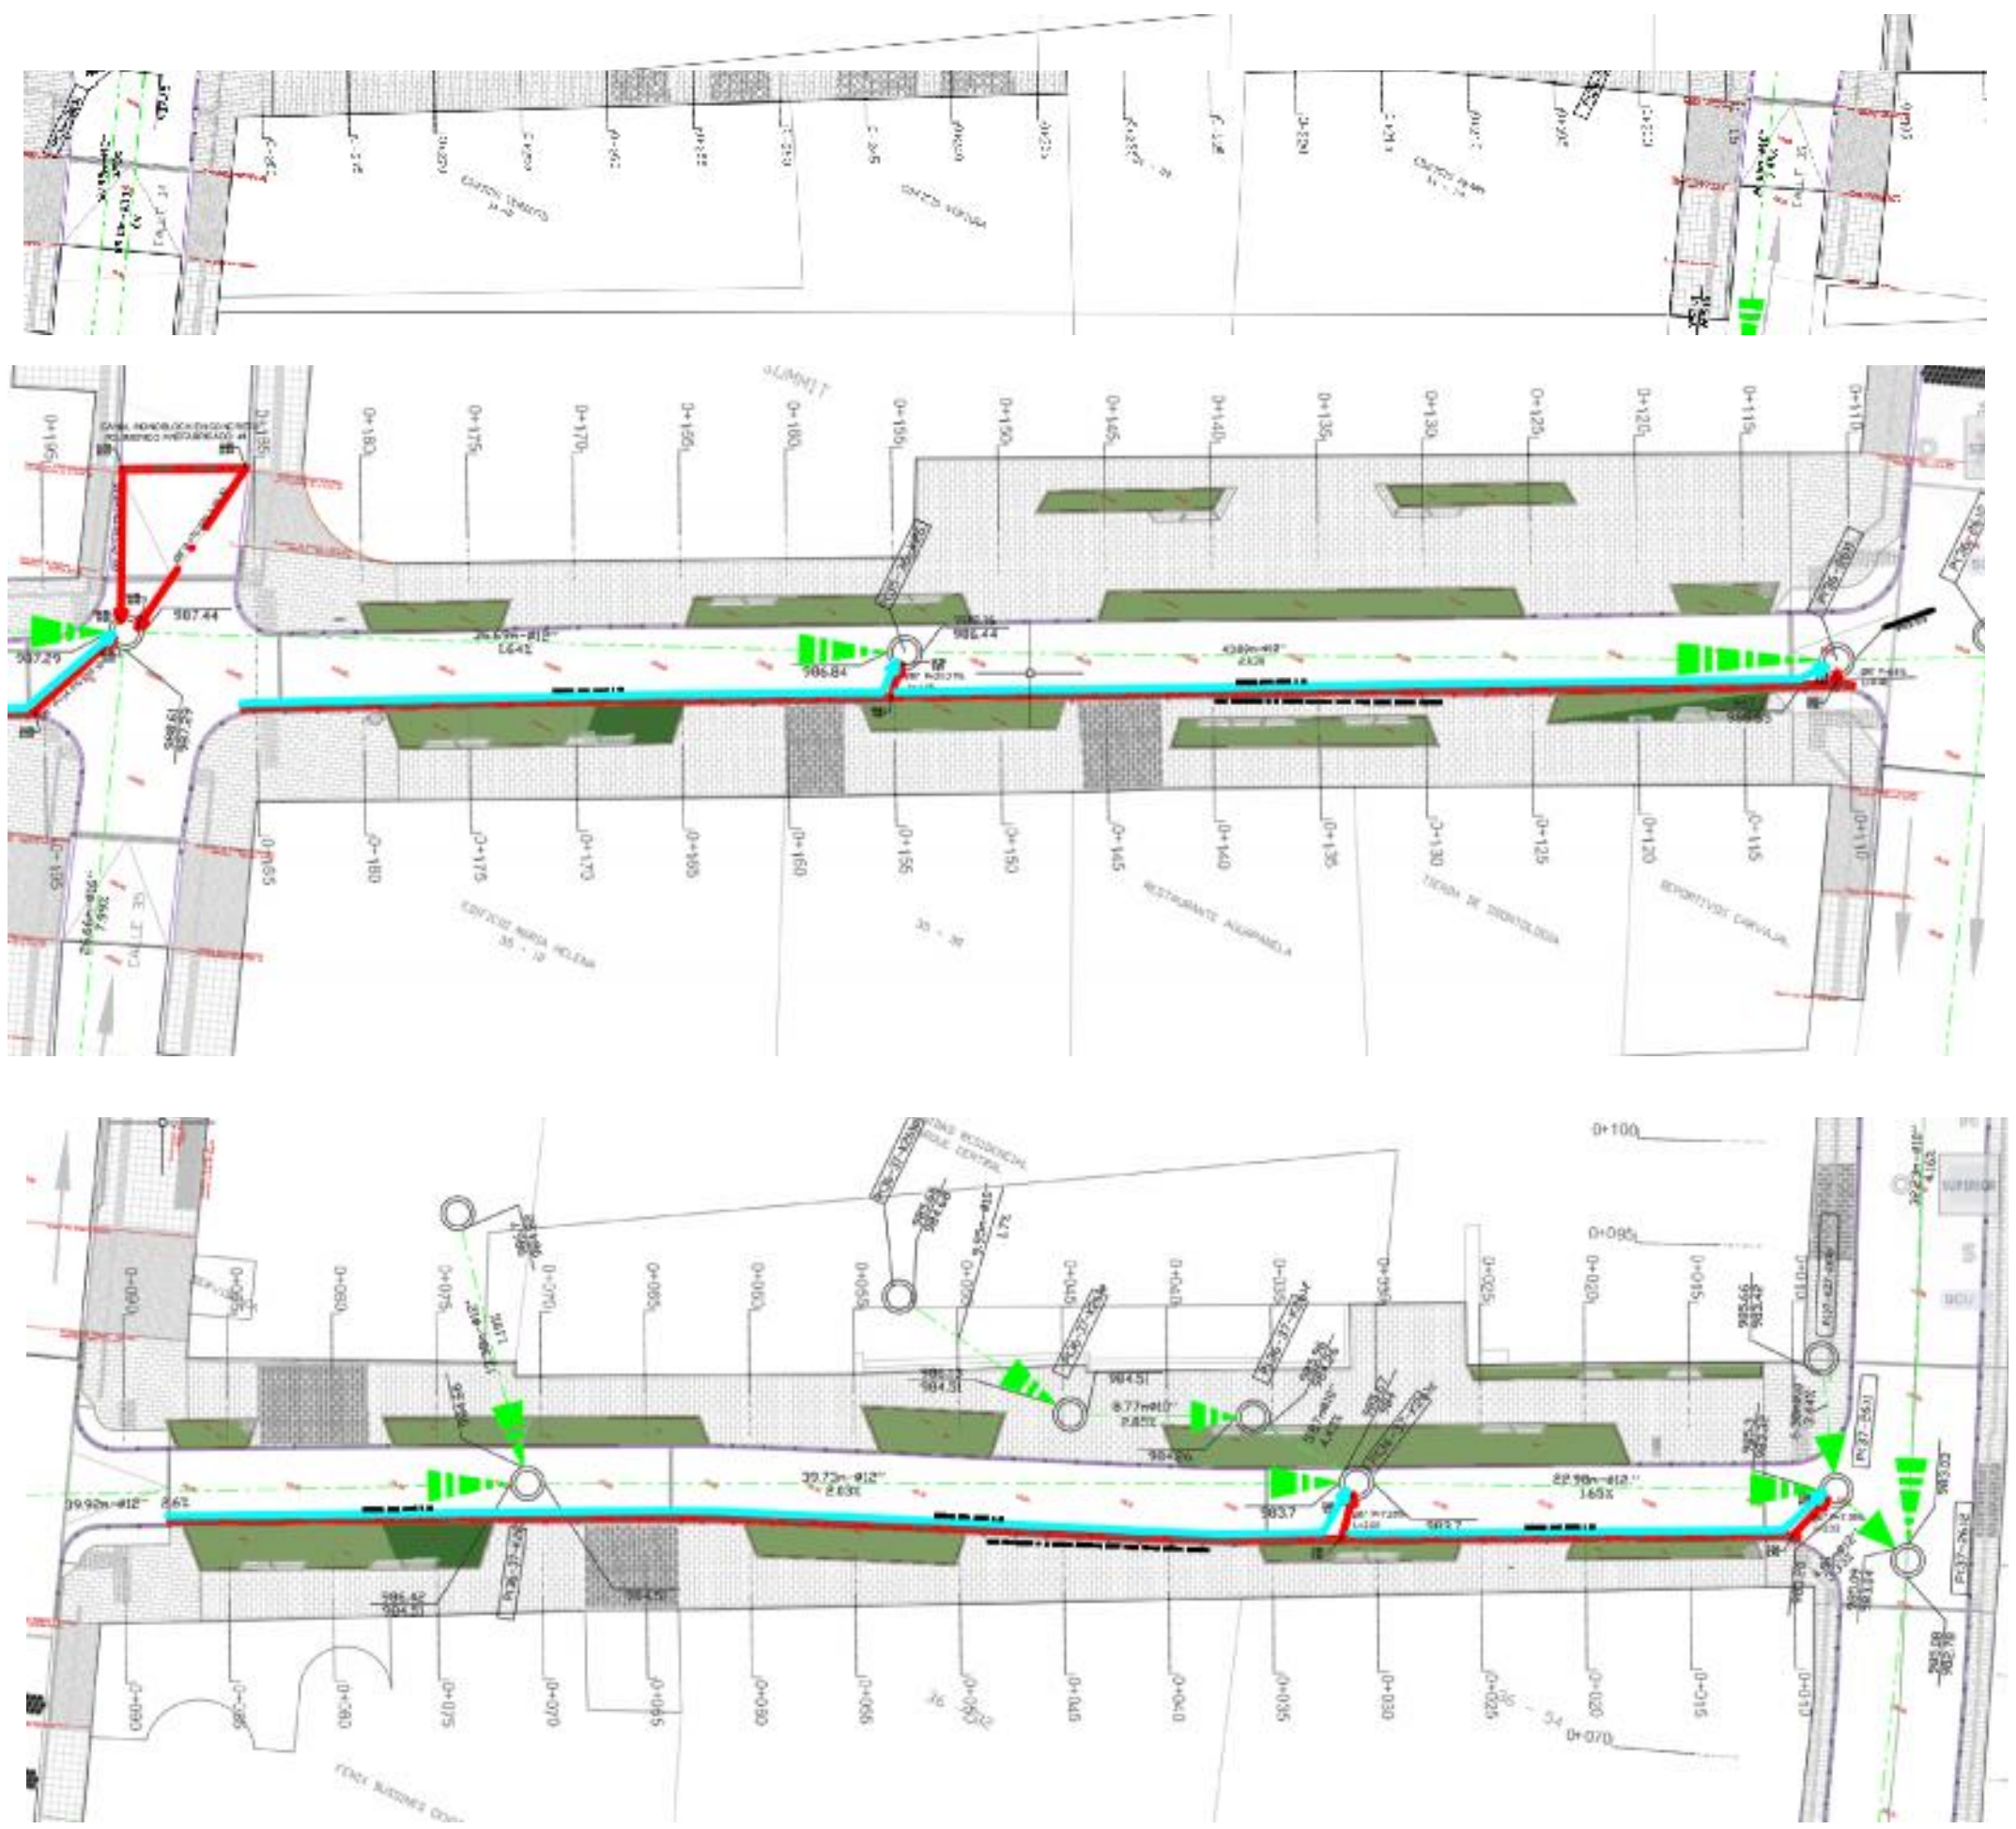

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD				
				Cantidad	24.00
				TOTAL	**24.00**

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	
OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**		

CAPÍTULO	17.00	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA	**ITEM**	17.30	Conexion a pozo existente	**UNID.**	und	**UBIC.**		

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD				

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	ITEM	17.40	Construccion pozo alcantarillado diametro 1.2 y altura 2.5	UNID.	und	UBIC.	








DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD				
CALLE 33	1				1.00
CALLE 34	1				1.00
					-
					-
					-
					-

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	ITEM	17.40	Construccion pozo alcantarillado diametro 1.2 y altura 2.5	UNID.	und	UBIC.	

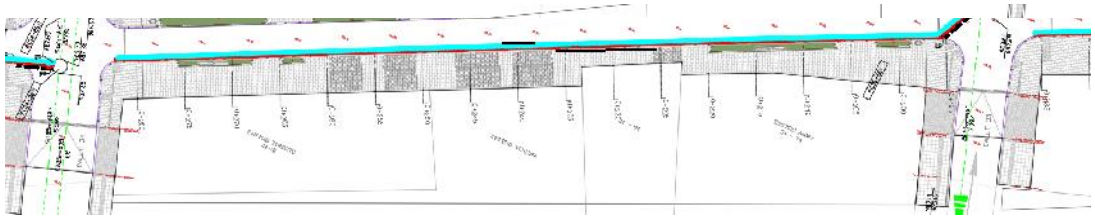

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD				
				Cantidad	2.00
				TOTAL	**2.00**

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	**ITEM**	17.50	Geodren vial 100mm X 1m	**UNID.**	ml	**UBIC.**	








DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	Longitud				
CALLE 32-33	71.61				71.61
CALLE 33-34	70.78				70.78
CALLE 33-34	43.18				43.18
CALLE 34-35	91.5				91.50
CALLE 35-36	31.8				31.80
CALLE 35-36	43.9				43.90
CALLE 36-37	57.68				57.68
CALLE 36-37	23.42				23.42
					-
					-

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	**ITEM**	17.50	Geodren vial 100mm X 1m	**UNID.**	ml	**UBIC.**	

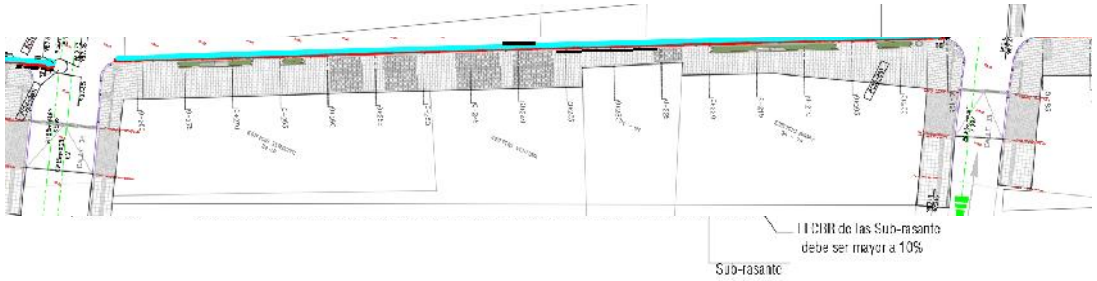


DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Longitud				
				Cantidad	433.87
				TOTAL	**433.87**


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES	Código: F-GDI-5000-238,37-068
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación:
		Página

FECHA	MARZO DE 2021	ELABORO	

OBJETO	CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	ITEM	17.70	Medidor hidraulico 1/2"	UNID.	und	UBIC.	

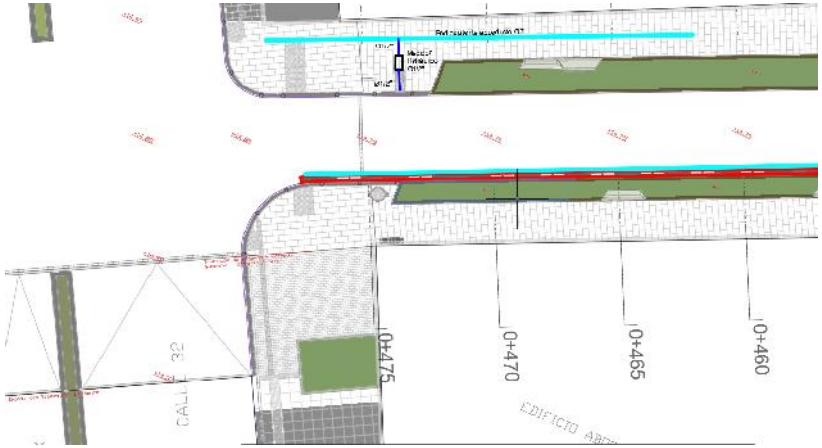

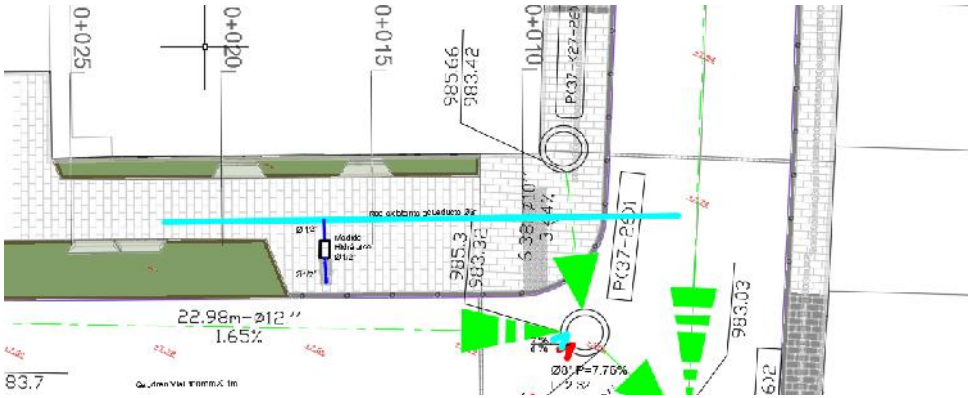


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	cantidad				
Calle 32	1				1.00
Calle 37	1				1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Alcaldía de Bucaramanga	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES**	Código: F-GDI-5000-238,37-068 Versión: 1.0 Fecha aprobación: Página

FECHA	MARZO DE 2021	**ELABORO**	

OBJETO	**CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 26**

CAPÍTULO	17.00	PARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVI	**ITEM**	17.70	Medidor hidraulico 1/2"	**UNID.**	und	**UBIC.**	

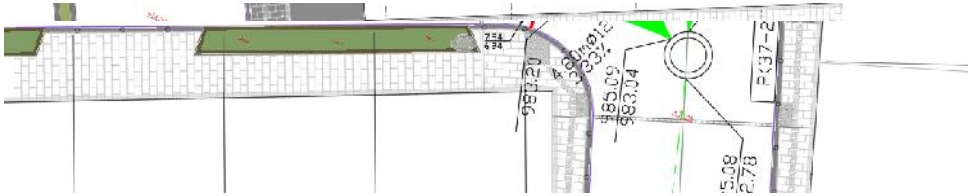

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	cantidad				
				Cantidad	2.00
				TOTAL	**2.00**