

CONFORTFRESH®
AIR CONDITIONING
inverter

MINISPLIT INVERTER CONFORTFRESH
SEER 16







CARACTERÍSTICAS | **CAPACIDADES (Btu)**

C 9000 -12000 - 18000 - 24000
D 36000

Especificaciones de Desempeño

Unidad Interior – Fancoil

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Nivel De Ruido (Db)	Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Flujo de Aire	Conexiones		Datos Físicos			
									Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
	BTU	W	A/M/B	V/F/Hz	Amps	Watts	W/W	CFM	Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	38.5/33.5/25	115/60/1	0.4	46	3.35	251/199/150	1/4	3/8	715/195/285	7.5	780/270/360	9.7
INMS121	12000	3.520	39/33/25	115/60/1	0.4	46	3.30	287/232/173	1/4	1/2	805/195/285	8.1	870/270/360	10.4
INMS092	9000	2.640	53.5/32.5/26.5	220-230/60/1	0.2	47	3.25	249/195/143	1/4	3/8	715/195/285	7.4	780/270/360	9.5
INMS122	12000	3.520	41.5/35.4/29.4	220-230/60/1	0.2	47	3.32	309/200/170	1/4	1/2	805/194/285	8.0	870/270/360	10.2
INMS18	18000	5.279	41.5/37/33	220-230/60/1	0.3	59	3.48	523/382/294	1/4	1/2	957/213/302	10.5	1035/295/380	13.6
INMS24	24000	7.039	44.5//31	220-230/60/1	0.4	89	3.30	544/426/324	3/8	5/8	1038/220/325	13.4	1120/310/405	16.8
INMS36	36000	10.560	57/55/52	220-230/60/1	0.47	103	3.01	824/706/677	3/8	5/8	1250/326/253	17	1265/411/338	22

Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad De Enfriamiento Nominal		Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	EER	Conexiones		Datos Físicos			
							Líquido	Succión	Netos		Embalaje	
	BTU	W	V/F/Hz	Amps	Watts	W/W	Pulg	Pulg	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)	Dimensiones (L/A/P) (mm)	Peso (Kg)
INMS091	9000	2.640	115/60/1	6,9	788	3.35	1/4	3/8	770/300/555	25.5	900/345/585	27.9
INMS121	12000	3.520	115/60/1	9,27	1065	3.30	1/4	1/2	770/300/555	25.7	900/345/585	28.1
INMS092	9000	2.640	220-230/60/1	3,60	787	3.25	1/4	3/8	770/300/555	24.1	900/345/585	26.5
INMS122	12000	3.520	220-230/60/1	4,80	1060	3.32	1/4	1/2	770/300/555	24.3	900/345/585	26.7
INMS18	18000	5.279	220-230/60/1	6,9	1515	3.48	1/4	1/2	800/333/554	42.1	920/390/615	34.8
INMS24	24000	7.039	220-230/60/1	8,88	1954	3.30	3/8	5/8	845/363/702	43.6	965/395/765	46.9
INMS36	36000	10.560	220-230/60/1	15,2	3344	3.01	3/8	5/8	980/790/427	60	1020/860/475	34.8

- Control remoto con display digital
- Filtros purificadores de aires
- Bajo consumo de energía
- Filtro de polvo antibacterial
- Persiana de fácil limpieza

Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso
*Dimensiones: Largo / Alto / Profundo


CONFORTFRESH®
AIR CONDITIONING

Línea Comercial



Fancoil Pisotecho
Serie **Flairos**

Capacidades 24000 Btu - 36000 Btu
48000 Btu - 60000 Btu

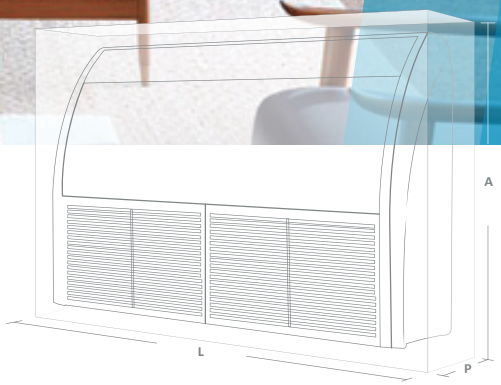

Fancoil Pisotecho
Serie Flairos

Modelo	Capacidad de Enfriamiento		Datos Eléctricos	Nivel de Ruido	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	Flujo de Aire	Conexiones		Datos Físicos			
								Líquido	Succión	Netas		Embalaje	
	Btu / h	W	V / Ph / Hz	Db	Amps	Watts	CFM	(Pulg)	(Pulg)	Dimensiones (L x A x P) Cm	Peso (Kg)	Dimensiones (L x A x P) Cm	Peso (Kg)
TUB-24CRA-N1	24000	7034	220 / 1 / 60	45/43/40	0,72	158	650/530/360	3/8	5/8	105,5×67,5x23,5	25	113,1×75,3x31,3	31
TUB-36CRA-N1	36000	10500	220 / 1 / 60	52/49/46	0,72	158	1060/824/590	3/8	3/4	127,5×67,5x23,5	30	135,1×75,3x31,3	36
TUB-48CRA-N1	48000	14068	220 / 1 / 60	53/51/48	1,82	392	1530/1294/1060	3/8	3/4	163,5×67,523,5	41	171,1×75,3x31,3	48
TUB-60CRA-N1	60000	17500	221 / 1 / 60	53/51/48	1,82	392	1530/1294/1060	3/8	3/4	163,5×67,5x23,5	41	171,1×75,3x31,3	48

- **Fácil instalación y mantenimiento**
- **Equipo ultra silencioso**
- **Descarga de aire - Angulo abierto**
- **Refrigerante Dual**
- **Multiposición (horizontal y vertical)**

CONFORTFRESH CORPORATION
7531 NW 52 Street Miami, Fl 33166
info@confortfresh.com

Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso.
*Dimensiones Netas: Largo / Alto / Profundidad
Imagenes de referencia sujetas a cambio.

CONFORTFRESH®
AIR CONDITIONING

Línea Comercial

Unidad Condensadora
Serie **Flairos**



Capacidades 36000 Btu - 48000 Btu
60000 Btu

Unidad Condensadora
Serie Flairos

Modelo	Capacidad de Enfriamiento		Datos Eléctricos	Consumo Eléctrico Nominal	Potencia Eléctrica Nominal	Conexiones		Datos Físicos			
								Netas		Embalaje	
	Btu / h	W	V / Ph / Hz	Amps	Watts	Líquido (Pulg)	Succión (Pulg)	(L x A x P) Cm	Peso (Kg)	(L x A x P) Cm	Peso (Kg)
TOV-36CA-N1	36000	10559	220 / 1 / 60	15,77	3469	3/8”	3/4”	60×75,9×60	66	63X79,2X63	70
TOV-48CA-N1	48000	14078	220 / 1 / 60	21	4620	3/8”	3/4”	74×75,9×74	90	76,9X79,2X76,9	95
TOV-60CA-N1	60000	17598	220 / 1 / 60	22,8	5016	3/8”	3/4”	74×84,3×74	95	76,9X87,5X76,9	100
TOV-60CA-N3	60000	17598	220 / 3 / 60	13	4954	3/8”	3/4”	74×84,3×74	95	76,9X87,5X76,9	100

- **Fácil mantenimiento**
- **Excelente relación costo beneficio**
- **Lamina con protección anticorrosiva**
- **Fácil instalación**
- **Refrigerante Ecológico R410a**

info@confortfresh.com

Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso.
*Dimensiones Netas: Largo / Alto / Profundidad
Imagenes de referencia sujetas a cambio.