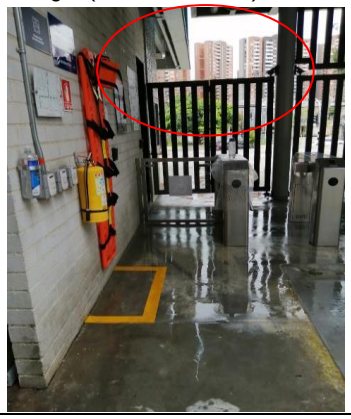
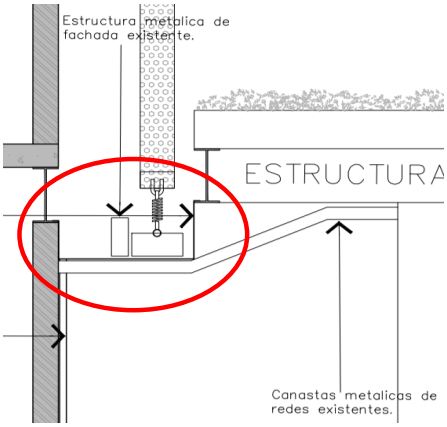
Vidrios y Aluminios La 83 S.A.S
COTIZACION

Fecha: **11/08/2022**

NOMBRE: **COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**

NIT/C.C: **890980134-1**

ITEM	LOTE #2 CARPINTERIA METÁLICA, CERRAJERÍA Y LATONERÍA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	STI puerta metálica de 2 cuerpos fijos de 0,50mx2,20m y dos alas batientes de 1,10mx2,20, en estructura metálica, tipo metropus y microperforado metálico, con resistencia a la intemperie, color a definir. Incluye picaportes de seguridad internos de piso y superior y cerradura de seguridad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y estabilidad	und	1	$ 6.117.647,00	$ 1.162.352,93	$ 7.279.999,93
2	STI Puerta enrollable en lamas metálicas microperforadas en acceso principal de biblioteca de dimensiones 3,20mx2,25m, tambor superior con caja, pasadores inferiores con portacandado, pintura electrostática o al horno color negro	und	1	$ 4.941.176,00	$ 938.823,44	$ 5.879.999,44
3	Suministro, transporte e instalación de modulos correditizos en lámina perforada de acceso a espacios de dimensiones 2,00m. de alto hasta 1,80m de ancho con estructura metálica. Incluye: Perfilería de soporte, rieles, ruedas, desmonte y entrega de las existentes existentes y quipo para trabajo en alturas, Pintura electrostática. Diseños y especificaciones (Tipo estaciones Metroplus (Colores a definir) 	un	16,00	$ 4.773.109,00	$ 906.890,71	$ 90.879.995,36

4	Suministro, transporte e instalación de módulo fijo en perfiles PTE 90x50x1,5mm para portón principal de edificio de borde. Incluye: Fijaciones, equipo para trabajo en alturas, de dimensiones 2,00mx1,10m, pintura con pistola color negro (Verificar en sitio) 	und	1,00	$ 1.806.722,00	$ 343.277,18	$ 2.149.999,18
5	STI Lamina galvanizada calibre 18 tipo U anclada o fijada en la viga metálica de la cubierta de la portería y remata de la misma forma contra la viga metálica sobre la mampostería, el acabado igual al de la estructura de la cubierta, esta debe estar completamente sellada para evitar filtraciones. Con un desarrollo de 0.05m en las pestañas iniciales, 0.45m en los laterales y 0.70m en la parte inferior y con una longitud de 4.50m y tragante de 3". Pintura anticorrosiva y acabado con pintura para intemperie con pistola color metálico. Según imagen líneas abajo. (Verificar en sitio) 	und	1,00	$ 1.680.672,00	$ 319.327,68	$ 1.999.999,68
	TOTAL					**$ 108.189.994**

ITEM	LOTE #3 MOBILIARIO EXTERIORES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte y entrega en la institución de bancas de concreto tipo metro en forma prismática, prefabricadas, de peso 269kg dimensiones 2,30mx0,45mx0,45m resistencia xx, construida en micro concretos y granito de alta resistencia a la vista y la banca debe corresponder a la imagen de referencia. 	und	12,00	$ 1.487.394,00	$ 282.604,86	$ 21.239.986,32
2	Suministro, transportes y entrega en la institución de bancas de concreto tipo metro, frontal semicurvo, trasero recto, prefabricadas, de peso 400kg dimensiones 2,50mx0,45mx0,45m resistencia xx, construida en micro concretos y granito pulido de alta resistencia a la vista y la banca debe corresponder imagen de referencia. 	und	4	$ 2.100.840,00	$ 399.159,60	$ 9.999.998,40
	TOTAL					**$ 31.239.985**

ITEM	LOTE# CARPA GRADERÍA DE JUGADORES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ST Cubierta tipo carpa en lona brigadier 1000 (color verde institucional), tela poliéster de alta tenacidad, impregnada con PVC flexible 100% impermeable, con protección biosida y contra la acción de los rayos U.V, en estructura metálica sobre gradería de jugadores dimensiones de la cubierta 15mx1,80m, semi curva, soportes en estructura metálica cada 3 metros en tubería cuadrada 150mmx150mm en voladizo, anclada sobre el piso y estructurura metálica para dicha cubierta. En pintura electrostática. Incluye faldón frontal de 20cm de alto y logos a lo largo del faldón y un logo institucional a color central sobre la lona de 1,20 de altura x2,50 de ancho full print. Según imagen de referencia. 	gb	1	$ 18.487.390,00	$ 3.512.604,10	$ 21.999.994,10
	TOTAL					**$ 21.999.994**