Envigado, Octubre 7 de 2019

Señores
POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
Envigado, Antioquia


REFERENCIA: GARANTIA DE USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

SERVICIO TECNILAVADO garantiza que los equipos con los cuales se presta el servicio, cumplen con la medidas de seguridad industrial, teniendo un cronograma de mantenimiento para los mismos para que estos siempre se encuentren en óptimas condiciones de uso, permitiendo cumplir con la prestación del servicio y la integridad de los empleados, adicionalmente los Empleados tendrán el vestuario adecuado para dicha labor y uso de Elementos de Protección Personal:

- **Uniforme de tela anti fluido con manga larga y cuello cerrado con el logo de SERVICIO TECNILAVADO**
- **Tapabocas industrial**
- **Gorro**
- **Zapatillas**
- **Delantal Industrial**

Los operarios de SERVICIO TECNILAVADO, tanto los que desarrollen su jornada dentro de la Clínica Regional Valle de Aburra, como los que laboren al interior de la planta de nuestra Empresa, se bañarán al terminar la jornada laboral, antes de salir para sus casas. Nuestra planta cuenta con baños completos con ducha tanto para hombres como para mujeres. La ropa utilizada en el trabajo será lavada en las instalaciones de la Lavandería.

Fichas técnicas de equipos

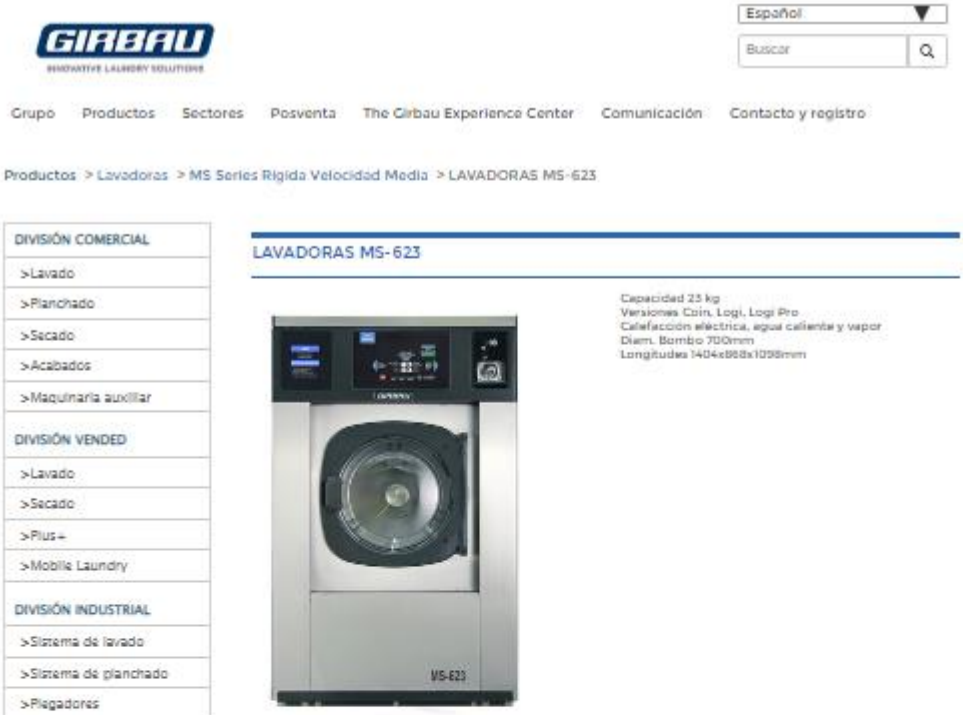

Español

Buscar

Grupo Productos Sectores Posventa The Girbau Experience Center Comunicación Contacto y registro

Productos > Lavadoras > MS Series Rigida Velocidad Media > LAVADORAS MS-623

DIVISIÓN COMERCIAL
>Lavado
>Planchado
>Secado
>Acabados
>Maquinaria auxiliar

DIVISIÓN VENDED
>Lavado
>Secado
>Plus+
>Mobile Laundry

DIVISIÓN INDUSTRIAL
>Sistema de lavado
>Sistema de planchado
>Plegadores
>Maquinaria auxiliar

LAVADORAS MS-623

Capacidad 23 kg
Versiones Coin, Logi, Logi Pro
Calefacción eléctrica, agua caliente y vapor
Diam. Bombo 700mm
Longitudes 1404x868x1098mm

DESCRIPCIÓN

MÁS REDUCCIÓN DE LA HUMEDAD CON MEDIA VELOCIDAD

Las claves para su negocio:

Lavadoras rígidas de velocidad media (hasta 800 rpm), con un factor de centrifugado entre 105 y 141G), sin ruido ni vibraciones.

Proceso de lavado de calidad con optimización de agua, energía y productos químicos.

Reducción de entre un 10 y un 25% más de humedad residual respecto a otras lavadoras rígidas de media velocidad.

Amplias posibilidades de programación de manera fácil e intuitiva (ver controles).

Mantenimiento reducido.


Un control para cada necesidad.

Coin: para lavanderías autoservicio. puede trabajar con diferentes sistemas de pago (vending, monedero o pulsador) y es fácil de utilizar para los usuarios.
Logi : para lavanderías comerciales. Dispone de 5 programas modificables individualmente fase a fase (hasta 9 fases modificables).
Logi Pro: permite programar todos los parámetros de lavado. Incorpora la función Just in Load, que adapta el consumo de agua y el tiempo de dosificación proporcional en función del peso de la carga y el programa seleccionado.



SECADORAS 30,50, 75 LBS SERIE CT
Secadora Rotativa Serie CT para lavandería industrial marca Cissell
Funcionamiento automático con temporizador dual
Calentamiento a gas, vapor y eléctrico

Modelo	CT030	CT050	CT075
Cap. (kg)	13.6	22.7	34
Alto (mm)	1622	1946	1946
Ancho (mm)	711	981	981
Prof. (mm)	1191	1194	1346
Peso (kg)	150	247	279
Vol. Cil. (lts)	271	528	634
Diámetro de conexión	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT	Modelo a Gas: 1/2" - NPT Modelo a Vapor: 3/4" - NPT
Diámetro de puerta (mm)	576	683	683
Datos energéticos	Modelo a Gas: 73,000 Btu/hr (21.4 kW) Modelo a Vapor: 3.9 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 135,000 Btu/hr (39.6 kW) 2.6 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 90,00 Btu/hr (26.4 kW) Modelo Eléctrico: 21 kW	Modelo a Gas: 130,000 Btu/hr (35.1 kW) Modelo a Vapor: 5.1 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 178,000 Btu/hr (52.0 kW) 3.4 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 119,000 Btu/hr (34.8 kW) Modelo Eléctrico: 30 kW	Modelo a Gas: 165,000 Btu/hr (48.3 kW) Modelo a Vapor: 6.1 BHP @ 100 psi (6.9 bar) 210,000 Btu/hr (61.6 kW) 4.1 BHP @ 15 psi (1.0 bar) 119,000 Btu/hr (34.8 kW) Modelo Eléctrico: 30 kW
Flujo de aire (Lts/seg)	60 Hz: 236 50Hz: 203	60 Hz: 354 50Hz: 354	60 Hz: 354 50Hz: 354
Diámetro de Extracción	6"	8"	8"
Espec. Eléctricas	120V/ 60Hz/ 1F	120V/ 60Hz/ 1F	120V/ 60Hz/ 1F

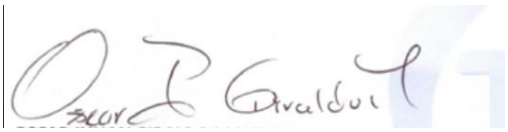

OSCAR JULIÁN GIRALDO MONTOYA
Gerente