LED Wall Pack

LED WALLPACK 50W NW

P23353



Luminaria LED tipo wall pack. Su estilo arquitectónico crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño robusto en aluminio inyectado a presión y óptica sellada, incorporado con LED de alta eficiencia

Resistente al impacto y la intemperie

Control de emisión de luz hacia el emisferio superior (cutoff)

APLICACIONES

Perímetros de áreas de parqueadero y de edificaciones

Entradas de edificios, instalaciones industriales

Fachadas y exteriores decorativos

LED

>11 años de vida (Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Eficiente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000 K (NW)
Flujo luminoso	5750 lm
Ángulo de apertura	80° x 100°
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	115 lm/W
Clasificación BUG	B2-U0-G1


DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro mate
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	228x193x114 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio
Óptica	Reflector claro
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.227 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

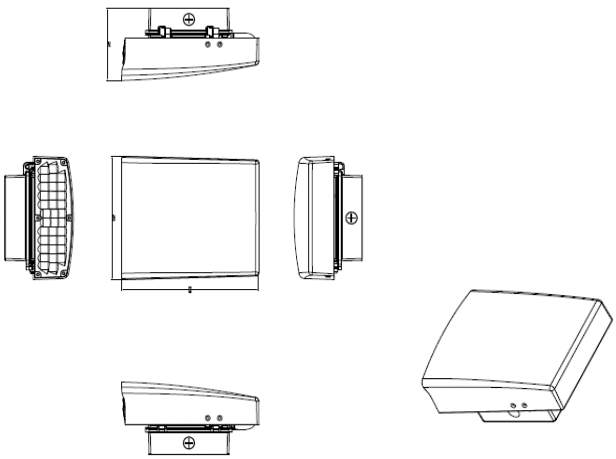

FOTOMETRÍA

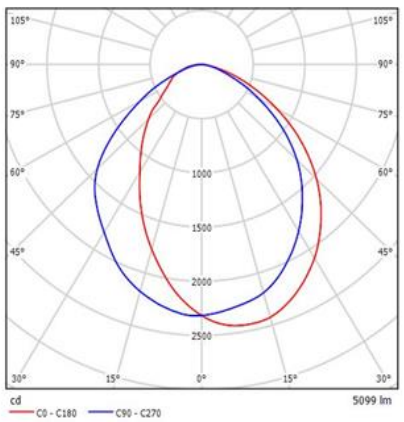

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 04/21

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.