Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2019/20

DESARROLLAR Y FABRICAR **HERRAMIENTAS “NOTHING BUT HEAVY DUTY”** ES SÓLO UNA PARTE DE **NUESTRA PROMESA MILWAUKEE®**



Las herramientas deben poder trabajar día a día. Por esta razón, el servicio está incorporado en cada máquina que producimos.

Todas las herramientas eléctricas salen de la factoría con toda la documentación, incluidas las instrucciones de uso, el listado de servicios técnicos oficiales y las instrucciones de seguridad. MIlwaukee® posee una red mundial de servicios técnicos.

Si surge un problema que requiera asistencia, puede confiar en nuestra red de servicios técnicos o agentes en todo el mundo.

Esta red global asegura las necesidades y requerimientos de los clientes e influye en el desarrollo de futuros productos.

La experiencia y competencia adquirida durante muchos años asegura una reparación profesional rápida y eficiente.

Las herramientas Milwaukee® cumplen y superan todas las normativas y directivas europeas e internacionales tanto de diseño como de seguridad. Los constantes programas de desarrollo e investigación. Milwaukee® es, entre otros, un miembro activo de EPTA (Asociación Europea de Herramienta Eléctrica) y por lo tanto, se alinea con orgullo a todos los estándares de medición de la industria acordados por esta organización.

EXPERIMENTA LA DIFERENCIA HEAVY DUTY



HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA HACER MEJOR EL TRABAJO

En Milwaukee®, Heavy Duty es más que un eslógan. Es la promesa de ofrecer lo mejor a los usuarios profesionales. Los ingenieros de Milwaukee® no solo diseñan herramientas profesionales.

Diseñamos máquinas para hacer el trabajo mejor, más rápido, con mayor rentabilidad y más seguro.

www.es.milwaukeetool.eu

TODO LO QUE TIENES QUE HACER PARA CONSEGUIR LAS VENTAJAS DE NUESTRA GARANTÍA ADICIONAL ES REGISTRARTE ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

GARANTÍA HEAVY DUTY

De 1 a 3 años: **Milwaukee®** ofrece una garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Ahora todas las baterías **REDLITHIUM-ION™** tienen una garantía de 2 años.

En **Milwaukee®** nos sentimos orgullosos de nuestros productos y servicios que ofrecemos a los clientes profesionales. Con esta idea siempre en nuestra mente ofrecemeos una protección adicional extendiendo nuestro período de garantía hasta los 3 años.

Este servicio está disponsible sin coste si usted registra su nueva herramienta o batería **Milwaukee®** en los 30 días siguientes a la fecha de factura.

Todo lo que tiene que hacer para recibir este servicio de **Milwaukee®** es registrar su herramienta.

En el siguiente enlace: **www.milwaukeetool.eu**

Este servicio **Milwuakee®** está sólo disponible en los países que aparecen en esta lista. La extensión de garantía excluye a los productos usados en régimen de alquiler, baterías, cargadores y los accesorios suministrados

Para conocer los términos y condiciones, por favor visite **www.es.milwaukeetool.eu**

M18™



MÁS POTENCIA, MÁS PRODUCTIVIDAD, MÁS DURABILIDAD


SI ES M18™ ENCAJA



RED LITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

UN SISTEMA CON MÁS DE 145 HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO CONTROLADO
ENFOCADOS EN CADA GREMIO
GRAN GAMA

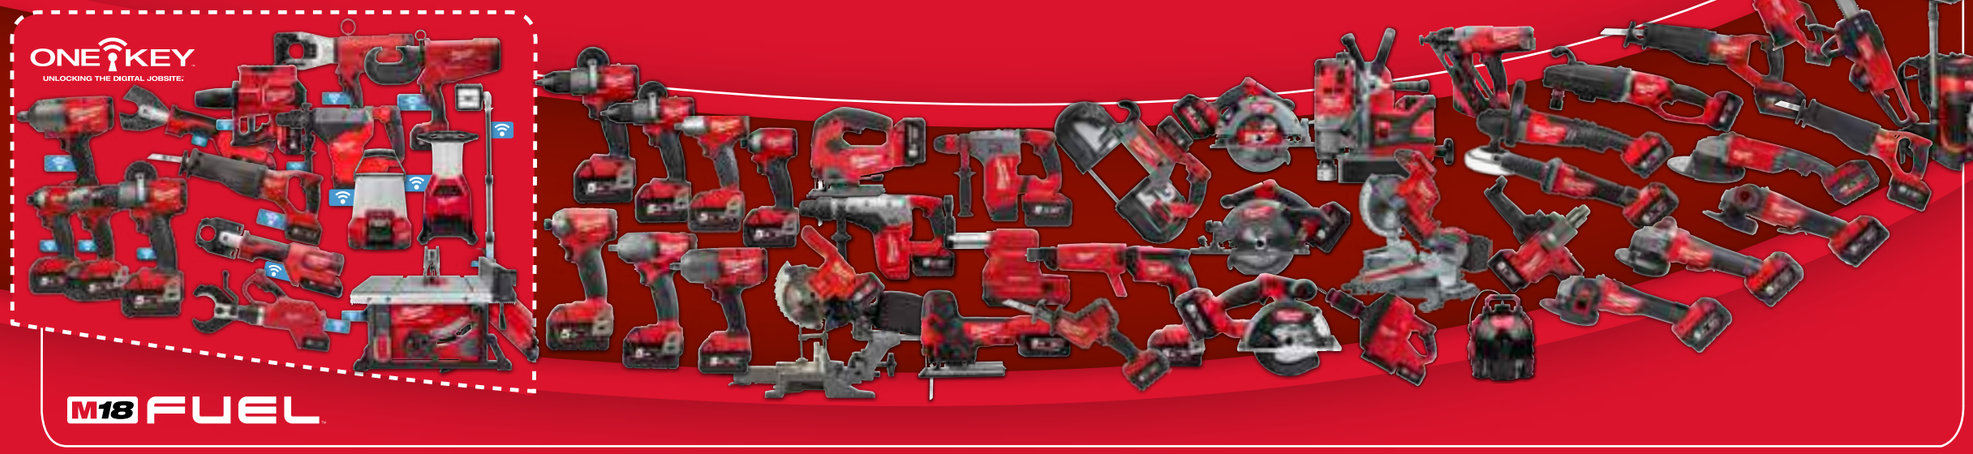

RED LITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

NUEVO M18 FUEL™

RENDIMIENTO BAJO CONTROL MEJORADO


M18 FUEL™ ha sido diseñado para los más exigentes. M18 FUEL™ proporciona el rendimiento más extremo, un tamaño más compacto y tres innovaciones exclusivas de Milwaukee® - el motor sin escibillas POWERSTATE™, batería REDLITHIUM-ION™ e inteligencia hardware y software REDLINK-PLUS™ - que ofrece una potencia, atuonomía y durabilidad increibles.

MAYOR POTENCIA
EFICIENCIA*
BAJO CARGA

NUEVO
PORTABROCAS
HEAVY DUTY
AVANZADO*

NUEVO
DISEÑO COMPACTO
EXTREMO*



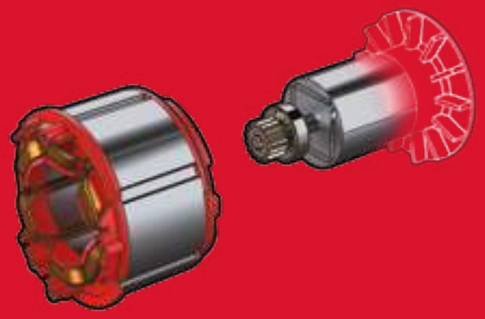

1 POWERSTATE™ MOTOR
SIN ESCOBILLAS

- Motor sin escobillas diseñado y construído por Milwaukee®
- Proporciona mayor eficiencia
- Mayor durabilidad y mayor entrega de potencia*



2 INTELIGENCIA
REDLINK PLUS™

- Monitorización individual de las celdas que garantiza mayor autonomía de la máquina y asegura mayor durabilidad de la batería.
- El sistema electrónico más avanzado del mercado con un increible rendimiento digital.
- -Sistema de comunicación total con protección contra la sobrecarga que incrementa la vida de la máquina.



3 BATERÍAS
REDLITHIUM-ION™


- Sistema de comunicación total con protección contra la sobrecarga que incrementa la vida de la máquina
- Rendimeinto sin pérdidas para conseguir la máxima autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería.
- Indicador de carga de la batería que muestra la carga disponible
- Funciona hasta a -20ºC



*Comparado con tecnologías a batería previas de Milwaukee®. Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicación.

CONSTRUCCIÓN SUPEROR DE LA BATERÍA REDLITHIUM-ION™ Y REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™

DURA MÁS, PIENSA MÁS RÁPIDO Y TRABAJA MÁS DURO*

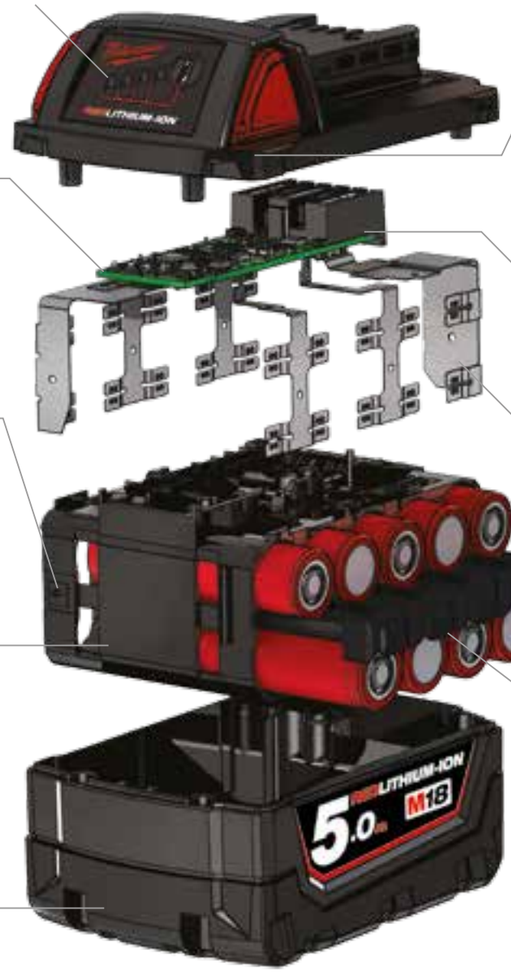

INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA
Muestra la carga disponible

INTELIGENCIA PATENTADA REDLINK™
Protege la herramienta en situaciones de abuso, garantiza una excelente rentabilidad y la moni- torización individual de las celdas para una máxima durabilidad

SEPARADORES ANTIGOLPES
Protege las celdas contra la vibración y las caídas

BLOQUE ÚNICO DE FIJACIÓN DE CELDAS
Una estructura sólida y robusta que garantiza la máxima protección y durabilidad

RECUBRI- MIENTO ENGOMADO
Protege las celdas de impacto en caídas, maximizando la durabilidad

CUBIERTA DE CIERRE
Evita que el agua se introduzca en el interior de la batería a través de los botones

BARRERA DE PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE AGUA
Dirige al agua lejos de los componentes electrónicos, expulsándolos de la batería

RECUBRIMIENTO DE LOS COM- PONENTES ELECTRÓNICOS
Protegen del agua y de la condensación

PROTECCIÓN TÉRMICA DE LAS CELDAS
Forma una fuerte estructura y transfi ere de manera efi ciente la energía para garantizar la máxima durabilidad

LAS CELDAS DE LA BATERÍA REDLITHIUM-ION™
Construcción excelente, electrónica y alto rendimiento que ofrece más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería

*Comparado con tecnologías de batería anteriores de Milwaukee®. Los resultados dependen del voltaje, herramienta y aplicación.

AGUA ELECTRÓNICA TÉRMICO IMPACTO

NUEVA GENERACIÓN DE BATERÍAS *REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™*


MIRA NUESTROS VIDEOS SOBRE LA AUTONOMÍA DE NUESTRAS BATERÍAS EN MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM-ION™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY
CELDAS REDLITHIUM-ION™	• Celdas de alta potencia • Rendimiento continúo • Resistente en ambientes extremos 	ADICIONALMENTE + Celdas mayores + Mayor densidad de potencia + Trabaja más refrigerada + Resistencia eléctrica menor 
ELECTRÓNICA REDLINK™	• Monitorización individual de las celdas • Protección digital contra la sobrecarga • Sistema de optimización de rendimiento • Sistema compatible M18™ 	ADICIONALMENTE + Nuevo procesador de alta potencia + Mayor control de la corriente + Mantine la compatibilidad con el sistema actual M18™ 
CONSTRUCCIÓN	• Construcción resistente • Fiabilidad a largo plazo • Durabilidad contrastada en el lugar de trabajo 	ADICIONALMENTE + Nueva construcción mejorada + Flujo de corriente mejorada + Menor aumento de temperatura 
VENTAJAS	***TRABAJA MÁS RÁPIDO, MÁS TIEMPO, MÁS RESISTENTE Y MÁS EXTREMO**** • Hasta un 20% más potencia* • Dura hasta 2 veces más* • Hasta un 2,5 más autonomía* • Funciona hasta a -20ºC	***LA BATERÍA MILWAUKEE® MÁS POTENTE DE LA HISTORIA*** + Hasta un 50% más de potencia* + Trabaja hasta un 50% más refrigerada* + Hasta un 33% más autonomía* + Funciona hasta a -28ºC
APLICACIONES RECOMENDADAS	***PARA TODAS LAS APLICACIONES PROFESIONALES***	***IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTA DEMANDA QUE REQUIEREN CORRIENTE DE ALTA POTENCIA***
GAMA		

* comparado con tecnologías estándar Lithium-Ion

* comparado con baterías estándar REDLITHIUM-ION™ en aplicaciones de alto consumo de corriente

SI ES M18™ ENCAJA

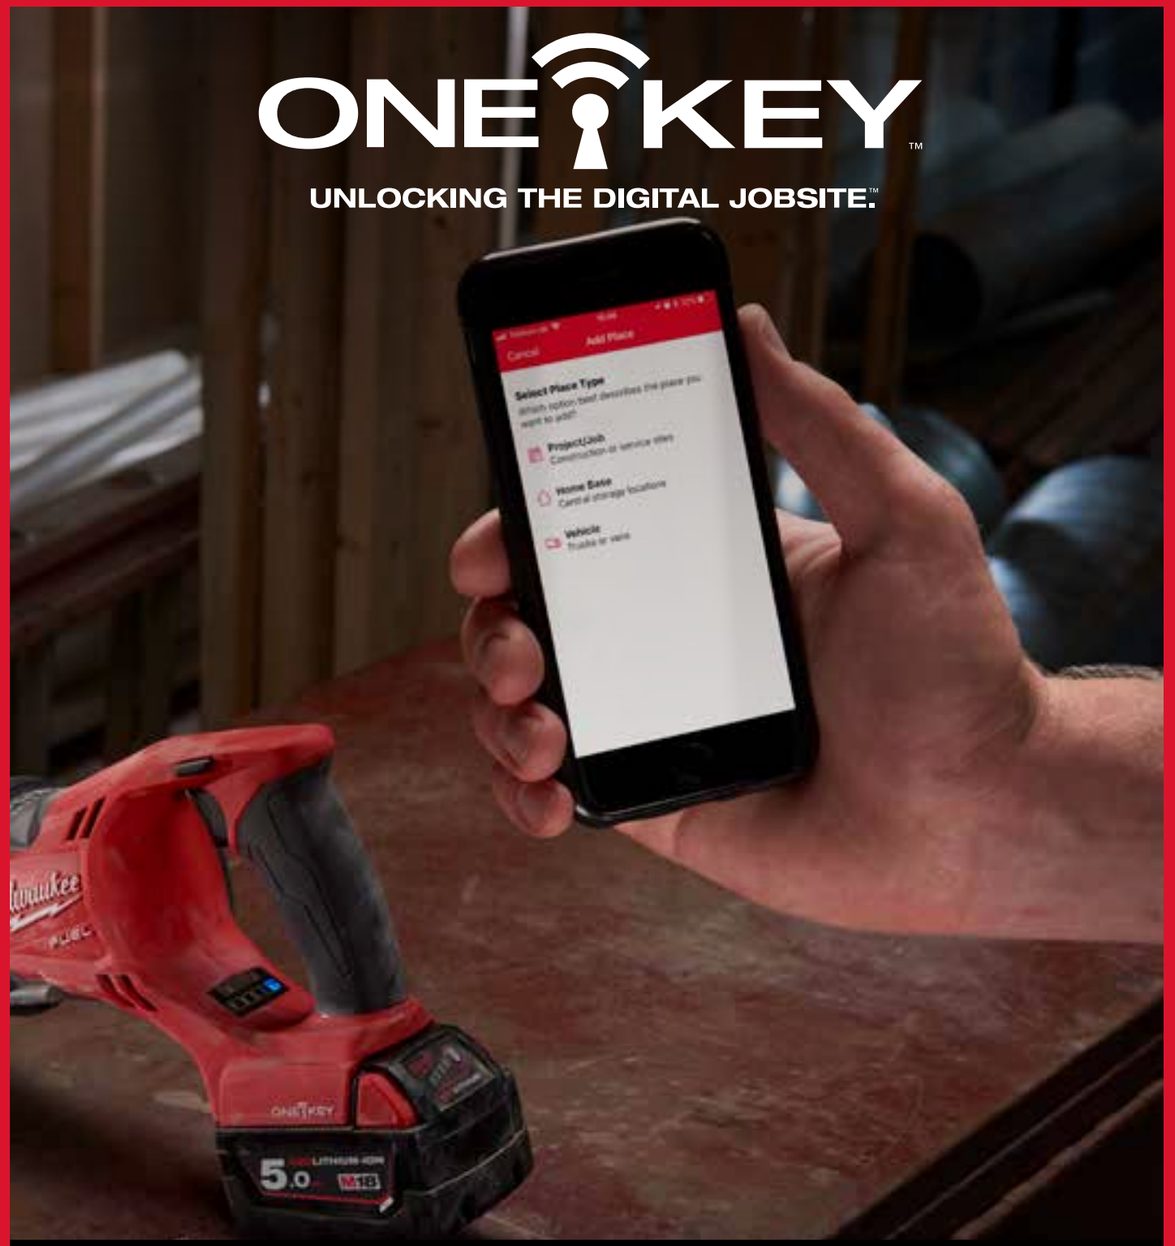

PERSONALIZA. RASTREA. GESTIONA.

Desde su lanzamiento en 2016, ONE-KEY™ ha sido diseñado para ofrecer múltiples ventajas a todos los niveles de tu organización. La combinación de un programa de inventario gratuito con las herramientas más inteligentes, ONE-KEY™ proporciona un nuevo nivel de control y acceso a la información que va a revolucionar la forma en que se realiza el trabajo. Comienza hoy para optimizar tu productividad.

BÁJATE GRATIS LA APLICACIÓN ONE-KEY™ DE TU APP STORE O GOOGLE PLAY

Available on the App Store

GET IT ON Google play

PERSONALIZA

- Personaliza las prestaciones de tu máquina para cada aplicación
- Utiliza la personalización para aumentar el tiempo de trabajo de la herramienta de la herramienta y aumenta la vida útil del accesorio ahorrando tiempo y dinero.
- Guarda y comparte configuraciones entre herramientas.



RASTREA

- Rastrea tu herramienta ONE-KEY™ y TICK™ a través de la red de usuarios ONE-KEY™
- Actualiza la localización de tu herramienta ONE-KEY™ o TICK™ dentro del rango de 30 m de nuestros usuarios via Bluetooth®
- Si pierdes o te roban tu herramienta la podrás bloquear remotamente a través de la red de usuarios ONE-KEY™



NUEVO

Geovalla permite construir un límite alrededor del lugar de trabajo o almacén para tener un control de los movimientos de las herramientas y del equipo

GESTIONA

- Haz un seguimiento de tus herramientas ONE-KEY™ y TICK™ a través de la red de usuarios ONE-KEY™
- Gestión de localizaciones que ofrece a los usuarios la capacidad de asignar un inventario, como el lugar de trabajo, almacen o un vehículo
- Escaneo de código de barras que permite vincular a los usuarios un código de barras con cualquier herramienta o activarlo en esete inventario
- Establece recordatorios de mantenimineto que te notifique cuando la herramienta necesita mantenimiento



M18 CDEX

M18 FUEL

EXTRACTOR DE POLVO M18 FUEL™ SDS-PLUS







- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor on/off de la máquina
- Filtro HEPA: Considera como el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia de 99.75%
- Caja de gran capacidad de recogida de polvo
- Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca 16mm de máximo y 90mm de profundidad
- Compatible con M18 CHX

	M18 CDEX-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Máx.diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933447450
Código EAN	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL

MARTILLO SDS-PLUS CON ESTRACTOR DE POLVO INTEGRADO M18 FUEL™



- Martillo SDS-plus M18 CHX - M18 FUEL™
- Extractor de polvo M18 CDE - M18 FUEL™

	M18 CHXDE-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933447185
Código EAN	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL

MARTILLO PERCUTOR DE ALTO RENDIMIENTO SDS-PLUS CON EXTRACTOR DE POLVO INTEGRADO M18 FUEL™



- Martillo de alto rendimiento SDS-plus M18 CHPX - M18 FUEL™
- Extractor de polvo M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty

	M18 CHPXDE-502C
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Nº baterías suministradas	2
Cargador suministrado	59 min
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448180
Código EAN	4002395262748

M18 ONEPD2

M18 FUEL

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ ONE-KEY™







- Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135 Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175 mm de largo apto para espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Conexión via Bluetooth® con aplicación Milwaukee® ONE-KEY™
- Con control de sistema anti-retroceso con aplicación ONE-KEY™
- Herramienta ONE-KEY™ con sistema de seguimiento y seguridad a través de la nube de la plataforma de inventario que permite un control de localización y prevención de robo
- Se pueden memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta para una rápida selección de prestaciones para cada trabajo
- Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la herramienta para mantener siempre la misma precisión
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y finalización, función de retroceso y LED
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina de manera sencilla y rápida
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.2
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464526	4933464527
Código EAN	4058546224714	4058546224721

M18 ONEDD2

M18 FUEL

TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL™ ONE-KEY™







- Mayor potencia eficiente bajo carga - par sostenido de 135Nm.
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud, para trabajar en lugares confinados.
- Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del accesorio.
- Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta a una aplicación específica.
- Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación ONE-KEY™.
- La aplicación de seguimiento y seguridad de ONE-KEY™, ofrece mediante el sistema de inventario vía nube el poder realizar ambos, seguimiento por localización y prevención de robo.
- Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo.
- Adapta la herramienta a la aplicación que necesites para trabajos repetitivos y con la misma precisión.
- Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de embrague de seguridad y LED.
- Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de manera rápida y fácil.
- Sistema de batería flexíble: funciona con todas las baterías Milwaukee® M18™.

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.1
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464524	4933464525
Código EAN	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2

M18 FUEL

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™







- Mayor eficiencia de potencia bajo carga - par excepcional de 135 Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175 mm de largo apto para espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para aplicaciones duras bajo carga
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece una protección contra la sobrecarga protegiendo a la máquina y a la batería mejorando de forma única su rendimiento bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurar la durabilidad de la batería
- Indicador de carga integrado
- Luz LED 40% más brillante que el modelo previo
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32,000	0 - 32,000
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.2
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464263	4933464264
Código EAN	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2

M18 FUEL

TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL™







- Mayor potencia eficiente bajo carga - par sostenido de 135Nm.
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud, para trabajar en lugares confinados.
- Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del accesorio.
- Milwaukee® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga de la batería.
- LED un 40% más brillante que el modelo anterior.

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Voltaje (V)	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	5.0
Nº baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	–	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (kg)	–	2.1
Se suministra en	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464266	4933464267
Código EAN	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS M18™







- Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de par que el modelo previo - hasta 82 Nm
- Diseño compacto (180 mm de largo) que ofrece un buen equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico rápido heavy duty de 13 mm para cambio rápido y buen retención del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la herramienta y batería
- Batería REDLITHIUM-ION™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Velocidad optimizada para taladrado rápido y fijación (0 - 550/ 0 - 1800 rpm)
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	4.0	5.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	47 min	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	76	76	76
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par de apriete (Nm)	82	82	82
Peso con batería (kg)	–	2.1	2.1
Se suministra en	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464516	4933464560	4933464517
Código EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2

ATORNILLADOR COMPACTO BRUSHLESS M18™







- Nuevo motor Brushless que desarrolla hasta un 40% más de par que el modelo anterior - 82Nm
- Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios confinados.
- Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido del accesorio y mejor agarre del accesorio.
- El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 550/ 0 - 1800 rpm).
- Indicador de carga de la batería y luz LED.

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	4.0	5.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	47 min	59 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	76	76	76
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	82	82	82
Peso con batería (kg)	–	2.0	2.0
Se suministra en	HD-Box	HD-Box	HD-Box
Referencia	4933464514	4933464559	4933464515
Código EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™







- Taladro de percusión compacto sin escobillas con 165 mm de largo preparado para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico heavy duty de 13 mm para cambio fácil y gran agarre del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en la batería que la convierte en la mejor de su clase
- Batería REDLITHIUM-ION™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- 60 Nm de par de apriete - el mejor ratio tamaño potencia
- Gancho reversible totalemtne metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	52	52	52
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Máx. par de apriete (Nm)	60	60	60
Peso con batería (kg)	–	1.5	1.8
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933464319	4933464320	4933464537
Código EAN	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™







- Taladro atornillador Brushless de solo 165mm de longitud, ideal para trabajos en espacios confinados.
- Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido del accesorio y mejor agarre del accesorio.
- 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño.
- El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible – para colgarse la herramienta de manera fácil y rápida.
- Indicador de carga de la batería y luz LED.
- Sistema flexíble de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™.

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	52	52	52
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	60	60	60
Peso con batería (kg)	–	1.5	1.8
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933464316	4933464317	4933464539
Código EAN	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD

TALADRO DE PERCUSIÓN COMPACTO M18™







- Taladro compacto con percusión que mide sólo 198 mm, le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Portabrocas metálico 13 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Selector 3 modos independientes que nos deja seleccionar fácil y rápidamente entre "rotación", "modo atornillado" y percusión
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par de apriete (Nm)	50	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.9	2.1
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443500	4933443515	4933443520
Código EAN	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

TALADRO ROTATIVO COMPACTO M18™







- Taladro rotativo compacto que mide sólo 185 mm, convirtiéndola en una máquina ideal para espacios confinados
- Motor Milwaukee® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso potencia
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
- Portabrocas metálico 13 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la bateria
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Voltaje (V)	18	18	18
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–	2.0	4.0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Cargador suministrado	–	40 min	80 min
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	50	50	60
Peso con batería (kg)	–	1.8	2.0
Se suministra en	–	Kitbox	Kitbox
Referencia	4933443530	4933443555	4933443565
Código EAN	4002395003198	4002395003204	4002395003228

HD18 PD

TALADRO PERCUTOR M18™ HEAVY DUTY







- Con el motor Milwaukee® de 4 polos proporciona un par de 85 Nm, la fuerza ideal para las aplicaciones más duras
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Portabrocas metálico de 13mm Heavy Duty gran retención del accesorio
- Sistema de percusión genera 28.000 ipm para aplicaciones en pared
- 24 posiciones de par de apriete suministra gran control al usuario
- Selector de 3 modos permite al usuario elegir entre percusión, rotación y atornillado rápidamente
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	HD18 PD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	55
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	28,000
Máx. par de apriete (Nm)	85
Peso con batería (kg)	2.5
Se suministra en	–
Referencia	4933446925
Código EAN	4002395005666

M18 FRAD

M18 FUEL™ SUPER HAWG® TALADRO ANGULAR 2 VELOCIDADES







- Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona potencia constante sobre carga incluso haciendo agujeros de 152 mm
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gran autonomía, hasta 75 agujeros con broca Auger de 65 mm en madera
- Embrague mecánico que protege la herramienta
- Caja de engranaje totalmente metálica y portabrocas de llave de 13 mm de gran durabilidad
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FRAD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 950
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	40
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	117
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	152
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	6.4
Se suministra en	–
Referencia	4933451289
Código EAN	4002395157471

M18 FRADH

M18 FUEL™ SUPER HAWG® TALADRO ANGULAR 2-VELOCIDADES CON QUIK-LOK™







- Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona potencia constante sobre carga incluso haciendo agujeros de 152 mm
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gran autonomía, hasta 75 agujeros con broca Auger de 65 mm en madera
- Embrague mecánico que protege la herramienta
- Caja de engranajes metálica 7/16˝ Quick Lock™ y portabrocas de gran durabilidad
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Sistema de batería flexible: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 FRADH-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 950
Eje portabrocas	7/16˝ Hex
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	40
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	117
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	152
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	6.2
Se suministra en	–
Referencia	4933451290
Código EAN	4002395157488

M18 CRAD

TALADRO ANGULAR SIN ESCOBILLAS M18 FUEL™







- Proporciona la potencia y velocidad de una máquina con cable (1200 rpm) en aplicaciones de taladrado de madera
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® para conseguir 10 veces más durabilidad y un 25% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13 mm
- Duración extrema hasta 150 agujeros con una broca auger de 22 mm en madera de 50 x 100 mm
- Hasta un 10% más ligero y pequeño respecto a las máquinas líderes con cable de la competencia
- Indicador de carga de la batería
- Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	–
Nº baterías suministradas	0
Cargador suministrado	–
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	26
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selfeed (mm)	51
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	102
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8
Peso con batería (kg)	4.1
Se suministra en	–
Referencia	4933447730
Código EAN	4002395263516

PFH 24

MARTILLO SDS-PLUS CON 2 MODOS - 24 MM







- Velocidad variable – comienzos precisos y perfectos en cualquier aplicación
- Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
- Acción reversible
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal o atornillado
- Tapa de mantenimiento - acceso fácil para servicios de mantenimiento (ej: sustitución de escobillas)
- Tope regulador de profundidad
- Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
- Cable de 4 m

PLH 20

MARTILLO SDS-PLUS DE 2 MODOS EN FORMA DE L - 20 MM







- El mejor en relación peso - potencia de su clase - 2.0 J & 1.9 kg
- Motor 620 w combinado con optima velocidad de perforación suministra un gran rendimiento
- La refrigeración del motor ha sido diseñada para que el propio aire expulse y no absorba las virutas hacia el interior
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Mecanismo de perforación optimizado: 5 – 12 mm
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina si se atasca la broca
- Mecanismo de cambio de giro
- Empuñadura engomada Softgrip para un uso más cómodo
- Cable de 4 m

SB 2-35 D

TALADRO PERCUTOR DE 1010 W, 2 VELOCIDADES







- Potente motor de 1010 W
- Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
- Velocidad variable
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas con llave de 16 mm
- Cable de 4 m

PD2E 24 R

TALADRO PERCUTOR DE 1020 W, 2 VELOCIDADES







- Potente motor de 1020 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

	PFH 24 E
Potencia de entrada (W)	670
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.9
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3700
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 850
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s^2)	15.5
FIXTEC	No
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933411470
Código EAN	4002395235834

	PLH 20
Potencia de entrada (W)	620
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.0
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4400
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	0 - 2700
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Eje portabrocas	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s^2)	10.2
FIXTEC	No
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933408070
Código EAN	4002395237531

	SB 2-35 D
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 800
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	35
Máx. capacidad en mampostería (mm)	40
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx par de bloqueo (Nm)	57
Capacidad de portabrocas (mm)	16
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380507
Código EAN	4002395227280

	PD2E 24 R
Potencia de entrada (W)	1020
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1000
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3200
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	22
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933419595
Código EAN	4002395238651

PD2E 24 RS

TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES 1010 W







- Potente motor de 1010 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes sincronizada para una mayor durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

PD2E 24 RST

TALADRO PERCUTOR 1200 W, 2 VELOCIDADES







- Sistema AVS (Sist Antivibración) y empuñadura engomada softgrip para un uso más cómodo
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes sincronizada para una mayor durabilidad
- Ajuste del par
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

PD2E 22 R

TALADRO PERCUTOR DE 850 W, 2 VELOCIDADES







- Potente motor de 850 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
- Embrague de seguridad para proteger al usuario
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm
- Cable de 4 m

PD-705

TALADRO PERCUTOR DE 705 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 705 W
- Diseño compacto y ergonómico con grandes zonas engomadas que ofrece un excelente manejo
- Control de velocidad variable con acción de reversibilidad
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Cuello de 43 mm de diámetro para poderlo usar en soportes de taladro
- Cable de 4 m

	PD2E 24 RS
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3400
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	54
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380462
Código EAN	4002395227273

	PD2E 24 RST
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3400
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	22
Máx. capacidad en mampostería (mm)	24
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	45
Máx par de bloqueo (Nm)	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	3.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380796
Código EAN	4002395228553

	PD2E 22 R
Potencia de entrada (W)	850
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1000
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 3200
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	20
Máx. capacidad en mampostería (mm)	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933419570
Código EAN	4002395238613

	PD-705
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3000
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	15
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	15
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	–
Referencia	4933431955
Código EAN	4002395243914

PDE 16 RP

TALADRO PERCUTOR DE 630 W, 1 VELOCIDAD







- Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Cable de 4 m
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par

	PDE 16 RP
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 950
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	20
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	59
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409206
Código EAN	4002395235339

PDE 13 RX

TALADRO PERCUTOR DE 630 W, 1 VELOCIDAD







- Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Parada de percusión – para funciones de perforación en madera o metal
- Portabrocas automático de 1,5 - 13 mm de una manga
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m

	PDE 13 RX
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	15
Máx. capacidad en mampostería (mm)	18
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	21
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409200
Código EAN	4002395235322

B2E 16 RLD

TALADRO ROTATIVO 900 W, 2 VELOCIDADES







- Potente motor de 900 W
- Para aplicaciones de alto par y baja velocidad
- Selector de velocidad variable
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Portabrocas con llave de 16 mm
- Cable de 4 m

	B2E 16 RLD
Potencia de entrada (W)	900
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 750
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1600
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	88
Capacidad de portabrocas (mm)	16
Eje portabrocas	M18 x 2.5
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	–
Referencia	4933380482
Código EAN	4002395227198

HD2E 13 R

TALADRO ROTATIVO DE 705 W, 2 VELOCIDADES







- Potente y compacto motor de 705 W
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Empuñadura con Softgrip y diseño ergonómico para mayor comodidad
- Cable de 4 m

	HD2E 13 R
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 1050
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2200
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	1/2" x 20
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	–
Referencia	4933390186
Código EAN	4002395231454

HDE 13 RQX

TALADRO ROTATIVO DE 950 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 950 W
- Velocidad variable
- Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
- Portabrocas automático industrial metálico de una sola mano
- Bloque del eje automático
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Potencia de entrada (W)	950	950
Velocidad máxima (rpm)	0 - 850	0 - 850
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38
Máx par de bloqueo (Nm)	94	94
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Eje portabrocas	1/2" x 20	1/2" x 20
Peso (kg)	2.0	2.0
Se suministra en	–	Kitbox
Referencia	030250	4933428550
Código EAN	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD

TALADRO ROTATIVO DE 825 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 825 W
- Velocidad variable
- Alto rendimiento en aplicaciones de baja velocidad y alto par
- Portabrocas con llave de 1.5 - 13mm
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros

	HDE 13 RQD
Potencia de entrada (W)	825
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx par de bloqueo (Nm)	101
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	1/2" x 20
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	–
Referencia	110750
Código EAN	4002395229659

DE 13 RP

TALADRO ROTATIVO 630 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 630 W
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
- Portabrocas automático metálico de 1,5 - 13 mm
- Acción reversible
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m

	DE 13 RP
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 950
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	40
Máx par de bloqueo (Nm)	59
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Eje portabrocas	1/2" x 20
Peso (kg)	2.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933409194
Código EAN	4002395235346

TKSE 2500 Q

ATORNILLADOR PARA TORNILLOS AUTORROSCANTES







- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con enganche para cinturón, juego de puntas de 6/8/10 mm (49-66-3004) y cable QUIK-LOK de 4 m

	TKSE 2500 Q
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx par de bloqueo (Nm)	25
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	–
Referencia	679050
Código EAN	4002395229710

DWSE 4000 Q

ATORNILLADOR PARA CARTÓN-YESO







- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Embrague silencioso de acción rápida
- Tope de profundidad de atornillado muy fácil de desmontar
- Empuñadura engomada Softgrip
- Suministrado con portapuntas, punta Philips 2, enganche de cinturón y cable QUIK-LOK de 4 m

	DWSE 4000 Q
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Tornillos en madera hasta (mm)	4.8
Máx par de bloqueo (Nm)	20
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	–
Referencia	674350
Código EAN	4002395229680

IPWE 400 R

LLAVE DE IMPACTO 1/2"







- Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Alto par de apriete de 400Nm
- Empuñadura engomada con diseño ergonómico
- Velocidad variable y reversible
- Suministrado con cable de 4 m

	IPWE 400 R
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1700
Impacto bajo carga (ipm)	1000 - 2600
Máx. par de apriete (Nm)	400
Máx. diámetro tornillo	M20
Eje portabrocas	1/2" cuadradillo
Peso (kg)	2.7
Se suministra en	–
Referencia	4933451524
Código EAN	4002395143511

IPWE 520 R

LLAVE DE IMPACTO 3/4"







- Caja de engranajes metálica para el asentamiento exacto de los rodamientos y engranajes
- Alto par de apriete de 520Nm
- Empuñadura engomada con diseño ergonómico
- Velocidad variable y reversible
- Suministrado con cable de 4 m

	IPWE 520 R
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1700
Impacto bajo carga (ipm)	1000 - 2500
Máx. par de apriete (Nm)	520
Máx. diámetro tornillo	M24
Eje portabrocas	3/4" cuadradillo
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	–
Referencia	4933451525
Código EAN	4002395143528

DD 3-152

TALADRO PARA PERFORACIÓN DE DIAMANTE DE 3-VELOCIDADES







- Potente motor de 1900 W
- Rango de velocidad óptimo para trabajar con coronas pequeñas y grandes
- Arranque suave con control de velocidad sin escalonamiento
- Indicador LED de temperatura de protección térmica del motor
- Embrague de seguridad
- Conexión rápida - Conexión segura y rápida del motor para facilitar su uso y un mínimo nivel de vibraciones
- Empuñadura en L para una mejor distribución del peso
- Caja de engranajes de 3 velocidades
- 5 metros de cable con PRCD
- Suministrado con conector para extracción de polvo y llave de 32 y 41mm

	DD 3-152
Potencia de entrada (W)	1900
Velocidad máxima (rpm)	550 / 1250 / 2700
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	152
Máx. capacidad en mampostería (mm)	202
Eje portabrocas	1/2" G + 1 1/4" UNC
Peso (kg)	6.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933428000
Código EAN	4002395239801

DR 152 T

SOPORTE PARA TALADRO DE DIAMANTE PARA DD 3-152







- Base de aluminio fundido para un fácil transporte
- 45° de inclinación para la perforación en ángulo
- Conexión rápida - conexión rápida y precisa de la herramienta con la columna
- Base compacta - ahorra espacio y facilita el perforar en espacios reducidos
- 4 tornillos de nivelación para un rápido ajuste
- Indicadores de nivel tanto horizontales como verticales
- Empuñadura de transporte
- Botón de bloqueo; la máquina se bloquea en la posición más alta para ayudar a la fijación de máquina y corona
- Palanca de avance doble para trabajar tanto por la derecha como izquierda
- Placa de vacío, es suministrado como accesorio (4932352676)

	DR 152 T
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	152
Tamaño de base (mm)	330 x 210
Capacidad angular (º)	45
Peso (kg)	10
Se suministra en	–
Referencia	4933428020
Código EAN	4002395239818

DD 2-160 XE

TALADRO CON BROCA DE DIAMANTE DE 2 VELOCIDADES







- Potente motor robusto con alto par
- Doble protección con embragues tanto mecánico como electrónico para proteger al usuario y a la máquina
- Construcción robusta con caja de engranajes metálica
- Mejor y mayor control gracias a la empuñadura adicional antivibraciones de grandes dimensiones AVS y la empuñadura posterior en forma de D
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Adaptador FIXTEC M16 para cambio rápido de la corona
- Modo atenuador de martillo, permite que la corona trabaje más fácilmente y rápido
- Arranque suave, permite mayor precisión y control de taladrado
- FIXTEC Clean Line Rotor (accesorio) la mejor solución para la extracción de polvo
- Cable de 4 m
- Suministrado con adaptador de coronas rápido de M16, broca guía SDS-plus (8 x 140 mm)

	DD 2-160 XE
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 890 / 0 - 1770
Nº de impactos (rpm)	24,000 / 48,000
Máx. capacidad en mampostería (mm)	162
Máx par de bloqueo (Nm)	50
Eje portabrocas	M18 x 2.5
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933368690
Código EAN	4002395232505

DCM 2-350 C

MOTOR PARA TALADRAR CON DIAMANTE







- Motor de corona de diamante de dos velocidades
- Embrague de seguridad interno
- Engranaje de triple reducción
- Arranque suave
- Protección contra la sobrecarga
- Dispositivo PRCD de corriente residual
- Construido con salida de inyección de agua integrada
- Caja de interruptores Dual-mount
- Suministrado con llave fija, llaves hexagonales y banda con caja de conmutación

	DCM 2-350 C
Potencia de entrada (W)	2800
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	300
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	600
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	350
Eje portabrocas	1 ¼˝ UNC
Peso (kg)	9.0
Se suministra en	–
Referencia	40044
Código EAN	4002395229772

DR 350 T

COLUMNA FIJA DE ALUMINIO PARA MOTOR DCM 2-350 C







- Columna ligera fabricada en aluminio
- Ajuste de ángulo de taladrado y profundidad
- Conexión rápida del motor a la columna
- Preciso ajuste de la velocidad de avance
- Indicador de nivelación horizontal y vertical
- Elemento centrador de perforación
- Tornillos de nivelación
- La palanca de avance se puede fijar en cualquier lado del soporte
- Asa y ruedas de transporte
- Suministrada con llave hexagonal de 3/16˝, llave hexagonal de 6mm, llave de 17 x 19, sistema de conexión rápida del motor, 4 tornillos de M8 x 25 mm y dispositivo de centrado

	DR 350 T
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	350
Longitud de carrera (mm)	610
Tamaño (mm)	1042
Tamaño de base (mm)	391 x 523
Capacidad angular (º)	45
Peso (kg)	19.5
Se suministra en	–
Referencia	4933400600
Código EAN	4002395234011

MCS 66

SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE METAL SIN CHISPAS Y EN FRÍO







- Potencia 1800 W y 4000 rpm
- Tecnología de corte seco para cortes limpios y sin rebabas
- Corta acero, inox, aluminio y panel sandwich
- Gran profundidad de corte de 66 mm
- Excelente protector que mejora la eliminación de virutas y el cambio rápido de la cuchilla
- Palanca de cortes por inversión rápidos y eficaces
- Suministrado con disco de cermet de 42 dientes

	MCS 66
Potencia de entrada (W)	1800
Velocidad máxima (rpm)	4000
Diámetro del disco (mm)	203
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Diámetro de orificio (mm)	15.87
Peso (kg)	6.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933440615
Código EAN	4002395000432

BS 125

SIERRA DE CINTA







- Potente motor de 1100 W entrega el máximo rendimiento y durabilidad
- Gran capacidad de corte de 125 x 125
- Selector de velocidad variable de 4 niveles de 0 - 116 m/min
- Tecnología de potencia constante que mantiene la velocidad de corte en las aplicaciones más duras manteniendo un rendimiento óptimo
- Embrague de protección que aumenta la vida de los engranajes y del motor gracias a la absorción de impactos de la hoja
- Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- Patín ajustable sin llave

	BS 125
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 116
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	125 x 125
Máx capacidad de corte en tubería de hiero (mm)	125
Largo de la hoja (mm)	1139.83
Peso (kg)	6.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933448245
Código EAN	4002395262830

CHS 355

TRONZADORA DE METAL 2300 W







- Motor de 2300 W con 3800 rpm para un excelente rendimiento de corte
- Botón para fijar el cierre de la máquina para facilitar el transporte (no requiere cadena)
- Ajuste rápido del ángulo de -45° a +45°
- Pinza de liberación rápida para un cambio rápido de la pieza de trabajo
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
- Turbina de metal integrada para una mayor durabilidad
- Base de acero estampado para prevenir deformaciones

	CHS 355
Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	3800
Diámetro del disco (mm)	355
Cpacidad de corte en perfil redondo a 90º y 45(mm)	125 / 100
Capacidad de corte en perfil cudrado a 90º y 45 (mm)	115 / 80
Capacidad de corte rectangular en 90º y 45ª (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacidad de corte en perfil en L 90º y 45º (mm)	130 / 80
Diámetro de orificio (mm)	25.4
Peso (kg)	18
Se suministra en	–
Referencia	4933411760
Código EAN	4002395236220

HDE 6 RQ

TALADRO ROTATIVO DE 725 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 725 W
- Caja de engranajes metálica para un asiento exacto de rodamientos y engranajes
- Portabrocas con llave de 1.5 - 10mm
- Diseño ergonómico con empuñadura engomada con Softgrip
- Acción reversible
- Cable QUIK-LOK 4 metros
- Cómoda, interruptor de 2-dedos
- Interruptor electrónico de velocidad variable para asegurar un inicio suave y sencillo del orificio
- Acción reversible

	HDE 6 RQ
Potencia de entrada (W)	725
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	6
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx par de bloqueo (Nm)	30
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Eje portabrocas	1/2 x 20
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	–
Referencia	010150
Código EAN	4002395229611

DE 10 RX

TALADRO ROTATIVO 630 W, 1 VELOCIDAD







- Potente y compacto motor de 630 W
- Electrónico: Preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
- Tecnología IMB - Bloque Metálico Integrado para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
- Engranajes planetarios para aplicaciones con baja velocidad y alto par
- Portabrocas metálico FIXTEC de 1.0 - 10 mm
- Acción reversible
- Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
- Cable de 4 m


	DE 10 RX
Potencia de entrada (W)	630
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2700
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx par de bloqueo (Nm)	21
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Eje portabrocas	1/2" x 20
Peso (kg)	1.6
Se suministra en	–
Referencia	4933409211
Código EAN	4002395235353

MDE 42

SOPORTE DE TALADRAR MAGNÉTICO







- Soporte de taladro magnético ligero, portátil y con gran potencia
- Potente motor de 1200 , transmitida a través de 3 engranajes reductores que transmite potencia para taladros repetitivos desde 42 mm a 50 mm en acero de gran grosor
- Alta potencia magnética y la última tecnología en electrónica mejora el control y la seguridad
- Panel electrónico de interruptores para una fácil utilización
- Suministrado con un protector de seguridad ajustable, taladrina y llaves hexagonales

	MDE 42
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	300 - 640
Velocidad máxima (rpm)	170 - 330
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	42
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	16
Máx par de bloqueo (Nm)	85
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	10,000
Peso (kg)	11.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933380832
Código EAN	4002395228881

MDE 41

TALADRO MAGNÉTICO CON ELECTROIMÁN







- Potente motor de 1200 W con velocidad de taladrado optimizada
- Caja de engranajes de 2 velocidades para optimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730 RPM
- Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger al usuario
- Imán electrónico con 9930N de fuerza de fijación
- Máxima capacidad de perforación de 41mm con fresa y brocas tradiconales con eje de 13mm
- Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Carrera de 146mm que permite el uso de diferentes accesorios
- Puño desmontable que permite el uso en el lado izquierdo y derecho
- LED de alta intensidad para iluminar el área de trabajo

	MDE 41
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	475 / 730
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	41
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	9930
Peso (kg)	13.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451015
Código EAN	4002395136681

MDP 41

TALADRO MAGNÉTICO CON IMÁN PERMANENTE







- Potente motor de 1200 W con velocidad de taladrado optimizada
- Caja de engranajes de 2 velocidades para optimizar la velocidad de taladrado con 475 y 730 RPM
- Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y reduce automáticamente la potencia de perforación para proteger al usuario
- Imán permanente con 8890N de fuerza de fijación que evita desactivación accidental para garantizar una mayor protección y fácil alineamiento
- Máxima capacidad de perforación de 41mm con fresa y brocas tradiconales con eje de 13mm
- Fijación Weldon 19mm con fijación sin llave para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Carrera de 146mm que permite el uso de diferentes accesorios
- Puño desmontable que permite el uso en el lado izquierdo y derecho
- LED de alta intensidad para iluminar el área de trabajo

	MDP 41
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	475 / 730
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	41
Máx. capacidad de corte en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8890
Peso (kg)	14.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933451014
Código EAN	4002395136674

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuido por:

Milwaukee Electric tool

Avenida Fuentemar 20,
28823 Coslada (Madrid)
Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

Todos los datos, incluido servicio y condiciones de garantía, así como la modificación de gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso, Las imágenes no son vinculantes.
Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta o cualquier otro motivo.
(4939 6327 15) Copyright 2019 - Milwaukee Electric Tools