Refrigerador Vertical de Medicamentos 2ºC a 8ºC



YC-315L

Sistema de Refrigeración por aire real

El sistema de refrigeración de vórtice de conductos múltiples y el evaporador con aletas pueden evitar completamente la formación de escarcha y mejorar la uniformidad de la temperatura en gran medida.

Sistema de ahorro de energía real

El equipo está equipado con el sistema de administración de energía "M + Energy Core" y un diseño completo de enfriamiento por aire, lo que mejora la eficiencia de ahorro de energía en más del 40%.



Visibilidad real

El diseño de calefacción eléctrica + LOW-E con consideraciones dobles puede lograr un mejor efecto anti condensación para la puerta de vidrio.

Seguridad real

Siete sondas de temperatura pueden garantizar una alta precisión del control de temperatura casi sin fluctuaciones y, por lo tanto, pueden mejorar la seguridad.



Control de temperatura inteligente

·Equipado con un sistema de control de temperatura por microcomputadora de alta precisión y pantalla digital de temperatura de alto brillo con una precisión de visualización de 0,1 °C.
Almacenamiento de datos
·Equipado con puerto de acceso a alarma remota y puerto de acceso a datos 232/485.



Sistema de Seguridad

· Sistema de alarma audible y visual bien desarrollado con múltiples funciones de alarmas: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de puerta entreabierta, alarma de falla de energía, etc.
Sistema de iluminación
·La función de protección del intervalo de retardo de encendido y parada puede garantizar la confiabilidad en el funcionamiento;
·La puerta está equipada con una cerradura que evita que se abra accidentalmente.



Sistema de Refrigeración

Equipado con un compresor suministrado por una marca de renombre internacional, condensador enfriado por aire de alta eficiencia y evaporador con aletas, lo que garantiza una refrigeración rápida.





Almacenamiento de datos

·Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para exportar datos en PDF. El rango de tiempo predeterminado para la exportación es desde el mes anterior hasta el mes actual.
·Cuando se conecta un disco U, los datos de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática (los datos se pueden almacenar durante más de 2 años);
·La impresora es opcional



Sistema de Iluminación

Equipado con sistema de iluminación con luces LED, asegurando una alta visibilidad dentro del armario.




Orientado al ser humano

· Equipado con estantes de alta calidad hechos de alambre de acero recubierto de PVC que son fáciles de limpiar o en acero inoxidable.
· Mango de puerta invisible lo que garantiza la elegancia de la apariencia.
· Equipado con puerto de prueba, brindando comodidad a los usuarios al probar la temperatura dentro del gabinete


Ámbito de aplicación

Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Datos de rendimiento / curva de enfriamiento

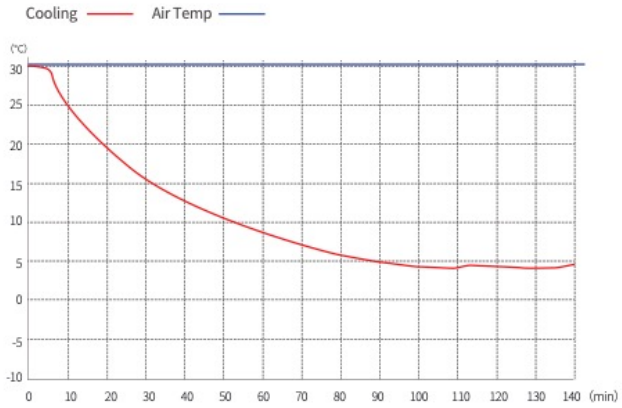

Dimensiones externas

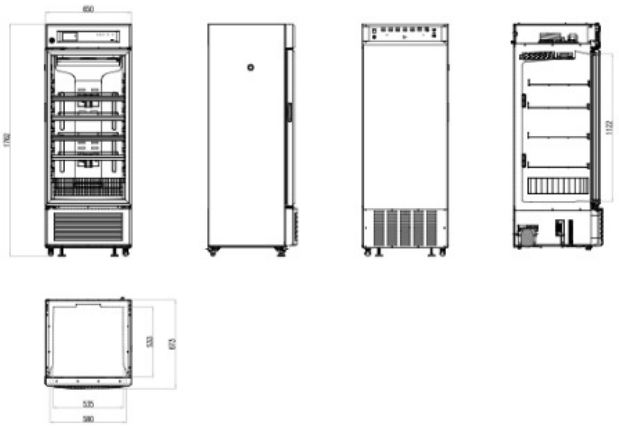

Especificaciones técnicas

Refrigerador Farmacéutico 2ºC - 8ºC	
Modelo	**YC-315L**
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	315
Dimensiones internas (W * D * H) mm	580*533*1122
Dimensiones externas (W * D * H) mm	650*673*1762
Dimensiones de embalaje (W * D * H) mm	717*732*1805
NW / GW (kilogramo)	87/99
Desempeño	
Rango de temperatura	2∽8ºC
Temperatura ambiente	16-32ºC
Rendimiento de enfriamiento	5ºC
Clase climática	N
Controlador	Microprocesado
Monitor	Display digital
Refrigeración	
Compresor	1pc
Método de enfriamiento	Aire Directo
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R600a ecológico
Espesor de aislamiento (mm)	R/L: 40, U/D: 70, B: 50
Construcción	
Material externo	Lámina cold rolled con pintura electrostática en polvo
Material interior	Polietileno de alto impacto (HIPS) (acero inoxidable opcional)
Estantería	4 (estante de alambre de acero revestido) (acero inoxidable opcional)
Cerradura de puerta con llave	Si
Iluminación Interna	LED
Puerto de acceso	1pc. Ø 25 mm
Ruedas	4+ (2 niveladores)
Registro datos/intervalo/tiempo de grabación.	USB / grabación cada 10 minutos / 2 años
Puerta con Calefactor	Si
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta, condensador sobrecalentado
Eléctrico	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Fallo del sensor, Puerta entreabierta, Fallo del USB del registrador de datos, Fallo de comunicación
Eléctrico	
Fuente de alimentación (V / Hz)	115/60
Potencia nominal (W)	420
Consumo de energía (KWh / 24h)	3,96
Corriente nominal (A)	1,35
Accesorios	
Estándar	RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo
Opcionales	RS232, Impresora

*** El modelo, los parámetros y el rendimiento de este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.**
*** Puede haber diferencias entre las imágenes del producto que se muestran en este folleto y los productos reales. Cuando compre cualquier producto, consulte el producto real.**

MELING BIOLOGY & MEDICAL
Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd
www.melingbiomedical.com
zkmeiling@zkmeiling.com
No. 1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China