


FICHA TÉCNICA AUTOCLAVE 2400

CÓDIGO: FT13
VERSIÓN: 01
FECHA: 12/06/2020

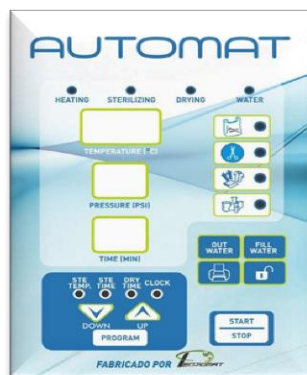

Autoclave totalmente automática con 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, indicados para esterilización de instrumental médico y odontológico usando como agente esterilizador el vapor saturado. Con Registro Sanitario Invima No. 2018DM-0018563

CARACTERÍSTICAS

- Garantía absoluta por 1 año por defectos de fabricación.
- Control microprocesador de temperatura y presión.
- Tiempos de esterilización y secado programables.
- Cuatro programas: Instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio.
- Tanque de reserva de agua
- Válvula de seguridad.
- Alarma de sobrecalentamiento.
- Alarma que indica si hubo un error durante del proceso.
- Ciclo de secado automático.
- Cámara de acero inoxidable 304
- 2 Bandejas de acero inoxidable 304
- Opcional: Cámara de acero inoxidable 316
- Opcional: Impresora para registro de datos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Automat 2400
Capacidad	24 litros
Corriente de entrada	12 Amp
Voltaje de la línea	110V
Frecuencia de la línea	50-60 Hz
Consumo de potencia	1200 Vatios
Breaker del circuito	16 Amp
Temperatura operación	121°C-123°C
Presión de trabajo	18-20 psi -20-22 psi
Presión máxima	30 psi
Medidas externas	Ancho 50,5 cm
	Alto: 37,5 cm
	Largo: 50 cm
Medidas internas	Diámetro: 26,5 cm
	Longitud: 40 cm
Medidas de bandejas	Ancho: 20,4 cm
	Alto: 3 cm
	Largo: 38,7cm
Peso	46 kg

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Previa a la instalación del equipo, se debe garantizar una conexión eléctrica estable con su respectivo polo a tierra y con breaker de protección donde seria calculado con una corriente especifica para cada volumen de equipo
- Se recomienda que la autoclave cuente con suministro de agua destilada para su correcto funcionamiento.
- Vida útil del equipo: 5 años