FORMATO		
Presupuesto General de Obras - Costos Directos		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-01	Proyectos	2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	**CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U	SUBTOTAL
	1,00	**PRELIMINARES**					**$ 1.050.142.186,00**
3007	1,01	REPLANTEO GENERAL	M2	35.820,00	$ 727,00	$ 1.016,00	$ 36.393.120,00
		DEMOLICIONES					
3012	1,02	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	1.354,00	$ 6.331,00	$ 8.848,00	$ 11.980.192,00
4613	1,03	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	190,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 11.959.930,00
		EXCAVACIONES					
3464	1,04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	7.496,00	$ 31.876,00	$ 44.551,00	$ 333.954.296,00
4613	1,05	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	9.744,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 613.355.568,00
8650	1,06	HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye suministro y riego manual)	LITRO	817.290,00	$ 37,00	$ 52,00	$ 42.499.080,00
	2,00	**ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO**					**$ 2.856.279.361,00**
		ANDENES					
4023	2,01	GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	7.387,00	$ 12.570,00	$ 17.568,00	$ 129.774.816,00
3454	2,02	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	447,00	$ 85.636,00	$ 119.687,00	$ 53.500.089,00
4748	2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	74,00	$ 135.177,00	$ 188.926,00	$ 13.980.524,00
4745	2,04	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	298,00	$ 141.056,00	$ 197.143,00	$ 58.748.614,00
4074	2,05	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	827,00	$ 62.486,00	$ 87.332,00	$ 72.223.564,00
4077	2,06	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	295,00	$ 75.223,00	$ 105.133,00	$ 31.014.235,00
4856	2,07	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	136,00	$ 69.423,00	$ 97.027,00	$ 13.195.672,00
3027	2,08	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	738,00	$ 58.698,00	$ 82.037,00	$ 60.543.306,00
6475	2,09	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	277,00	$ 58.285,00	$ 81.460,00	$ 22.564.420,00
		RAMPAS PEATONALES					
3784	2,10	SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	4,00	$ 26.006,00	$ 36.347,00	$ 145.388,00
4089	2,11	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	375,00	$ 58.298,00	$ 81.478,00	$ 30.554.250,00
8158	2,12	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	103,00	$ 496.410,00	$ 693.793,00	$ 71.460.679,00
		SOBRE ANCHO ZONA VERDE					
6486	2,13	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	541,00	$ 47.792,00	$ 66.795,00	$ 36.136.095,00
3454	2,14	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	812,00	$ 85.636,00	$ 119.687,00	$ 97.185.844,00
4748	2,15	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	226,00	$ 135.177,00	$ 188.926,00	$ 42.697.276,00
5180	2,16	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	2.741,00	$ 201.749,00	$ 281.968,00	$ 772.874.288,00
		CICLORUTA					
4023	2,17	GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	16.419,00	$ 12.570,00	$ 17.568,00	$ 288.448.992,00
3454	2,18	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	1.574,00	$ 85.636,00	$ 119.687,00	$ 188.387.338,00

FORMATO		
Presupuesto General de Obras - Costos Directos		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-01	Proyectos	2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U	SUBTOTAL
4748	2,19	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	262,00	$ 135.177,00	$ 188.926,00	$ 49.498.612,00
4513	2,20	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.049,00	$ 142.558,00	$ 199.242,00	$ 209.004.858,00
4857	2,21	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.246,00	$ 2.149,00	$ 3.003,00	$ 15.753.738,00
6316	2,22	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	262,00	$ 798.440,00	$ 1.115.916,00	$ 292.369.992,00
		ZONA REDUCCIÓN DE ANDÉN Y AMPLIACIÓN DE CALZADA					
4023	2,23	GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	107,00	$ 12.570,00	$ 17.568,00	$ 1.879.776,00
3454	2,24	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	11,00	$ 85.636,00	$ 119.687,00	$ 1.316.557,00
4748	2,25	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2,00	$ 135.177,00	$ 188.926,00	$ 377.852,00
4557	2,26	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11,00	$ 131.729,00	$ 184.107,00	$ 2.025.177,00
4513	2,27	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11,00	$ 142.558,00	$ 199.242,00	$ 2.191.662,00
3864	2,28	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	38,00	$ 3.392,00	$ 4.741,00	$ 180.158,00
6316	2,29	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	11,00	$ 798.440,00	$ 1.115.916,00	$ 12.275.076,00
6309	2,30	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 16.570,00	$ 23.159,00	$ 578.975,00
		MOBILIARIO URBANO					
3554	2,31	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)	UN	5,00	$ 508.680,00	$ 710.941,00	$ 3.554.705,00
4699	2,32	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO)	UN	131,00	$ 175.223,00	$ 244.895,00	$ 32.081.245,00
		PAISAJISMO					
		ZONAS VERDES					
3721	2,33	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	8.916,00	$ 18.120,00	$ 25.325,00	$ 225.797.700,00
		ARBORIZACION					
4885	2,34	ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	10,00	$ 194.051,00	$ 271.210,00	$ 2.712.100,00
		TRATAMIENTOS SILVICULTURALES					
4802	2,35	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	2,00	$ 1.000.000,00	$ 1.397.620,00	$ 2.795.240,00
4803	2,36	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	3,00	$ 1.500.000,00	$ 2.096.430,00	$ 6.289.290,00
4804	2,37	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.795.240,00	$ 2.795.240,00
8534	2,38	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	6,00	$ 195.700,00	$ 273.514,00	$ 1.641.084,00
8535	2,39	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	21,00	$ 263.200,00	$ 367.854,00	$ 7.724.934,00
	3,00	**REDES DE ALCANTARILLADO**					**$ 1.121.557.966,00**
		ALCANTARILLADO PLUVIAL - IDU					
3472	3,01	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	21,00	$ 462.939,00	$ 647.013,00	$ 13.587.273,00
3470	3,02	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	64,00	$ 819.682,00	$ 1.145.604,00	$ 73.318.656,00
3473	3,03	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	21,00	$ 588.088,00	$ 821.924,00	$ 17.260.404,00
3722	3,04	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	16,00	$ 119.299,00	$ 166.735,00	$ 2.667.760,00

FORMATO		
Presupuesto General de Obras - Costos Directos		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-01	Proyectos	2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	**CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U	SUBTOTAL
3044	3,05	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	670,00	$ 101.095,00	$ 141.292,00	$ 94.665.640,00
3045	3,06	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	106,00	$ 115.500,00	$ 161.425,00	$ 17.111.050,00
3046	3,07	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	75,00	$ 204.713,00	$ 286.111,00	$ 21.458.325,00
3155	3,08	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	43,00	$ 154.808,00	$ 216.363,00	$ 9.303.609,00
6327	3,09	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø6" A Ø12".	TRAMO	1,00	$ 535.500,00	$ 748.426,00	$ 748.426,00
6328	3,10	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø14" A Ø24".	TRAMO	1,00	$ 654.500,00	$ 914.742,00	$ 914.742,00
8315	3,11	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 27" A Ø 40"	UN	1,00	$ 773.500,00	$ 1.081.059,00	$ 1.081.059,00
3009	3,12	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	1.205,00	$ 31.876,00	$ 44.551,00	$ 53.683.955,00
4266	3,13	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	1.205,00	$ 41.273,00	$ 57.684,00	$ 69.509.220,00
5244	3,14	ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	3.228,00	$ 54.042,00	$ 75.530,00	$ 243.810.840,00
3478	3,15	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	168,00	$ 108.583,00	$ 151.758,00	$ 25.495.344,00
3851	3,16	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	262,00	$ 82.225,00	$ 114.919,00	$ 30.108.778,00
3050	3,17	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	188,00	$ 27.582,00	$ 38.549,00	$ 7.247.212,00
4613	3,18	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	3.188,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 200.675.036,00
8507	3,19	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V, H265 F900 (1.00 X 0.16 X 0.265 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	5,00	$ 522.911,00	$ 730.831,00	$ 3.654.155,00
8508	3,20	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H280 F900 (1.00 X 0.21 X 0.28 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	38,00	$ 608.094,00	$ 849.884,00	$ 32.295.592,00
8509	3,21	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H380 F900 (1.00 X 0.21 X 0.38 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	44,00	$ 671.064,00	$ 937.892,00	$ 41.267.248,00
8629	3,22	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V H480 F900 (1.00 X 0.21 X 0.48) m (Incluye concreto 21 MPa para cama y atraque. Incluye suministro, instalación y prueba de estanqueidad).	ML	9,00	$ 735.525,00	$ 1.027.984,00	$ 9.251.856,00
4551	3,23	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	26,00	$ 4.149.431,00	$ 5.799.328,00	$ 150.782.528,00
3687	3,24	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA)	UN	6,00	$ 197.867,00	$ 276.543,00	$ 1.659.258,00
	4,00	**REDES SECAS**					**$ 40.969.566,00**
		CODENSA					
		MEDIA Y BAJA TENSIÓN					
6673	4,01	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	2,00	$ 166.431,00	$ 232.607,00	$ 465.214,00
4869	4,02	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	1,00	$ 56.754,00	$ 79.321,00	$ 79.321,00
3009	4,03	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 31.876,00	$ 44.551,00	$ 400.959,00
4907	4,04	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	2,00	$ 119.044,00	$ 166.378,00	$ 332.756,00
3024	4,05	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 109.001,00	$ 152.342,00	$ 152.342,00
4613	4,06	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	16,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 1.007.152,00
3221	4,07	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	6,00	$ 587.771,00	$ 821.481,00	$ 4.928.886,00
		ALUMBRADO PUBLICO					
3009	4,08	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	10,00	$ 31.876,00	$ 44.551,00	$ 445.510,00
4907	4,09	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1,00	$ 119.044,00	$ 166.378,00	$ 166.378,00
3024	4,10	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 109.001,00	$ 152.342,00	$ 152.342,00
4613	4,11	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	13,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 818.311,00

FORMATO		
Presupuesto General de Obras - Costos Directos		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-01	Proyectos	2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	**CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U	SUBTOTAL
4104	4,12	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	6,00	$ 579.069,00	$ 809.318,00	$ 4.855.908,00
3415	4,13	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	6,00	$ 40.605,00	$ 56.750,00	$ 340.500,00
3382	4,14	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.	ML	4,00	$ 22.264,00	$ 31.117,00	$ 124.468,00
3413	4,15	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 10.574,00	$ 14.778,00	$ 118.224,00
		REDES TELEFÓNICAS ETB					
3009	4,16	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5,00	$ 31.876,00	$ 44.551,00	$ 222.755,00
3024	4,17	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5,00	$ 109.001,00	$ 152.342,00	$ 761.710,00
3851	4,18	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5,00	$ 82.225,00	$ 114.919,00	$ 574.595,00
4613	4,19	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	45,00	$ 45.039,00	$ 62.947,00	$ 2.832.615,00
8545	4,20	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE.	M3	13,00	$ 33.608,00	$ 46.971,00	$ 610.623,00
6089	4,21	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	1,00	$ 2.282.055,00	$ 3.189.446,00	$ 3.189.446,00
6687	4,22	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 1.908.365,00	$ 2.667.169,00	$ 2.667.169,00
6090	4,23	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	2,00	$ 2.499.279,00	$ 3.493.042,00	$ 6.986.084,00
6719	4,24	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 2.597.320,00	$ 3.630.066,00	$ 3.630.066,00
8122	4,25	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA).	UN	3,00	$ 797.328,00	$ 1.114.362,00	$ 3.343.086,00
8154	4,26	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN RED ETB (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE MUROS , PAÑETE, MARCO Y TAPAS)	UN	1,00	$ 668.207,00	$ 933.899,00	$ 933.899,00
3195	4,27	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	9,00	$ 50.703,00	$ 70.864,00	$ 637.776,00
7369	4,28	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML	17,00	$ 8.059,00	$ 11.263,00	$ 191.471,00
	5,00	**SEÑALIZACIÓN**					**$ 1.302.427.881,00**
		SEÑALIZACION HORIZONTAL					
4240	5,01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	9.910,00	$ 14.531,00	$ 20.309,00	$ 201.262.190,00
4241	5,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA	ML	1.254,00	$ 14.531,00	$ 20.309,00	$ 25.467.486,00
5227	5,03	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1.390,00	$ 26.103,00	$ 36.482,00	$ 50.709.980,00
5683	5,04	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.	UN	2.566,00	$ 204.953,00	$ 286.446,00	$ 735.020.436,00
5856	5,05	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.390,00	$ 129.735,00	$ 181.320,00	$ 252.034.800,00
		SEÑALIZACION VERTICAL					
8562	5,06	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (45CM X 45CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	13,00	$ 383.689,00	$ 536.251,00	$ 6.971.263,00
8549	5,07	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO VI, O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES).	UN	4,00	$ 592.635,00	$ 828.279,00	$ 3.313.116,00
7501	5,08	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	38,00	$ 520.596,00	$ 727.595,00	$ 27.648.610,00

FORMATO		
Presupuesto General de Obras - Costos Directos		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-01	Proyectos	2

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	**CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U	SUBTOTAL
		COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.I.U)					**$ 5.208.849.428,00**
		COSTOS REDES (INCLUYE A.I.U)					**$ 1.162.527.532,00**
		COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. (A)		**39,762%**			**$ 6.371.376.960,00**
		COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)					**$ 838.991.970,00**
		COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)					**$ 260.222.303,00**
		COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)					**$ 175.373.888,00**
		TOTAL OBRAS LICITACIÓN (A+B+C+D)					**$ 7.645.965.121,00**
		AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)					**$ 425.421.499,00**
		COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (F)					**$ 5.449.161,00**
		COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G)					**$ 311.850.339,00**
		COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)					**$ 826.917,00**
		VALOR ESTIMADO DE FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (I)					**$ 357.602.375,00**
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 8.747.115.412,00**

VoBo: ING. ELIZABETH MARÍN OSPINA
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ESTRUCTURÓ: ING. FABIAN ENRIQUE MARTÍN LEAL
ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE PROYECTOS

VoBo: ING. MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS

REVISÓ: ARQ. DIEGO FERNANDO MEJÍA DELGADO
ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE PROYECTOS

VoBo: ING. MELIZA MARULANDA
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - ORDENADORA DEL GASTO

FORMATO			
Presupuesto General de Obras - Costos Directos			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-DP-01	Proyectos	2,00	

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

26 de septiembre de 2022

COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U.	VALOR TOTAL
	2,00	**ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO**					**$4.623.850,0**
		RAMPAS PEATONALES					
3708-T	2,40	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	550,00	$6.015,0	$8.407,0	$4.623.850,0

SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U)	**39,762%**	**$4.623.850,0**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ACTIVIDADES DE ACERO		**$825.311,0**
COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (F)		**$5.449.161,0**

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1,00			**PRELIMINARES**				
3007	1,01			REPLANTEO GENERAL	M2	35.820,00	$ 1.016,00	$ 36.393.120,00
				DEMOLICIONES				
3012	1,02			DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	1.354,00	$ 8.848,00	$ 11.980.192,00
4613	1,03			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	190,00	$ 62.947,00	$ 11.959.930,00
				EXCAVACIONES				
3464	1,04			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	7.496,00	$ 44.551,00	$ 333.954.296,00
4613	1,05			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	9.744,00	$ 62.947,00	$ 613.355.568,00
8650	1,06			HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye suministro y riego manual)	LITRO	817.290,00	$ 52,00	$ 42.499.080,00
Subtotal								**$ 1.050.142.186,00**
	2,00			**ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO**				
				ANDENES				
4023	2,01			GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	7.387,00	$ 17.568,00	$ 129.774.816,00
3454	2,02			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	447,00	$ 119.687,00	$ 53.500.089,00
4748	2,03			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	74,00	$ 188.926,00	$ 13.980.524,00
4745	2,04			BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	298,00	$ 197.143,00	$ 58.748.614,00
4074	2,05			PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	827,00	$ 87.332,00	$ 72.223.564,00
4077	2,06			PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	295,00	$ 105.133,00	$ 31.014.235,00
4856	2,07			PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	136,00	$ 97.027,00	$ 13.195.672,00
3027	2,08			SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	738,00	$ 82.037,00	$ 60.543.306,00
6475	2,09			BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	277,00	$ 81.460,00	$ 22.564.420,00
				RAMPAS PEATONALES				
3784	2,10			SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	4,00	$ 36.347,00	$ 145.388,00
4089	2,11			SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	375,00	$ 81.478,00	$ 30.554.250,00
8158	2,12			CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	103,00	$ 693.793,00	$ 71.460.679,00
				SOBRE ANCHO ZONA VERDE				
6486	2,13			ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	541,00	$ 66.795,00	$ 36.136.095,00
3454	2,14			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	812,00	$ 119.687,00	$ 97.185.844,00
4748	2,15			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	226,00	$ 188.926,00	$ 42.697.276,00
5180	2,16			FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	2.741,00	$ 281.968,00	$ 772.874.288,00
				CICLORUTA				
4023	2,17			GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	16.419,00	$ 17.568,00	$ 288.448.992,00
3454	2,18			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	1.574,00	$ 119.687,00	$ 188.387.338,00
4748	2,19			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	262,00	$ 188.926,00	$ 49.498.612,00
4513	2,20			BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.049,00	$ 199.242,00	$ 209.004.858,00
4857	2,21			IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.246,00	$ 3.003,00	$ 15.753.738,00
6316	2,22			MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	262,00	$ 1.115.916,00	$ 292.369.992,00
				ZONA REDUCCIÓN DE ANDÉN Y AMPLIACIÓN DE CALZADA				
4023	2,23			GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	107,00	$ 17.568,00	$ 1.879.776,00
3454	2,24			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	11,00	$ 119.687,00	$ 1.316.557,00
4748	2,25			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2,00	$ 188.926,00	$ 377.852,00
4557	2,26			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11,00	$ 184.107,00	$ 2.025.177,00

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
4513	2,27			BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11,00	$ 199.242,00	$ 2.191.662,00
3864	2,28			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	38,00	$ 4.741,00	$ 180.158,00
6316	2,29			MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	11,00	$ 1.115.916,00	$ 12.275.076,00
6309	2,30			GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 23.159,00	$ 578.975,00
				MOBILIARIO URBANO				
3554	2,31			CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)	UN	5,00	$ 710.941,00	$ 3.554.705,00
4699	2,32			BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO)	UN	131,00	$ 244.895,00	$ 32.081.245,00
				PAISAJISMO				
				ZONAS VERDES				
3721	2,33			SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	8.916,00	$ 25.325,00	$ 225.797.700,00
				ARBORIZACION				
4885	2,34			ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.	UN	10,00	$ 271.210,00	$ 2.712.100,00
				TRATAMIENTOS SILVICULTURALES				
4802	2,35			BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	2,00	$ 1.397.620,00	$ 2.795.240,00
4803	2,36			BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	3,00	$ 2.096.430,00	$ 6.289.290,00
4804	2,37			BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).	UN	1,00	$ 2.795.240,00	$ 2.795.240,00
8534	2,38			TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	6,00	$ 273.514,00	$ 1.641.084,00
8535	2,39			TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).	UN	21,00	$ 367.854,00	$ 7.724.934,00
Subtotal								**$ 2.856.279.361,00**
	3,00			**REDES DE ALCANTARILLADO**				
				ALCANTARILLADO PLUVIAL - IDU				
3472	3,01			PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	21,00	$ 647.013,00	$ 13.587.273,00
3470	3,02			CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	64,00	$ 1.145.604,00	$ 73.318.656,00
3473	3,03			PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	21,00	$ 821.924,00	$ 17.260.404,00
3722	3,04			NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	16,00	$ 166.735,00	$ 2.667.760,00
3044	3,05			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	670,00	$ 141.292,00	$ 94.665.640,00
3045	3,06			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	106,00	$ 161.425,00	$ 17.111.050,00
3046	3,07			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	75,00	$ 286.111,00	$ 21.458.325,00
3155	3,08			DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	43,00	$ 216.363,00	$ 9.303.609,00
6327	3,09			PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø6" A Ø12".	TRAMO	1,00	$ 748.426,00	$ 748.426,00
6328	3,10			PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø14" A Ø24".	TRAMO	1,00	$ 914.742,00	$ 914.742,00
8315	3,11			PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 27" A Ø 40"	UN	1,00	$ 1.081.059,00	$ 1.081.059,00
3009	3,12			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	1.205,00	$ 44.551,00	$ 53.683.955,00
4266	3,13			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	1.205,00	$ 57.684,00	$ 69.509.220,00
5244	3,14			ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	3.228,00	$ 75.530,00	$ 243.810.840,00
3478	3,15			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	168,00	$ 151.758,00	$ 25.495.344,00
3851	3,16			RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	262,00	$ 114.919,00	$ 30.108.778,00
3050	3,17			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	188,00	$ 38.549,00	$ 7.247.212,00
4613	3,18			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	3.188,00	$ 62.947,00	$ 200.675.036,00
8507	3,19			CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V, H265 F900 (1.00 X 0.16 X 0.265 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	5,00	$ 730.831,00	$ 3.654.155,00
8508	3,20			CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H280 F900 (1.00 X 0.21 X 0.28 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	38,00	$ 849.884,00	$ 32.295.592,00

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
8509	3,21			CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H380 F900 (1.00 X 0.21 X 0.38 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)	ML	44,00	$ 937.892,00	$ 41.267.248,00
8629	3,22			CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V H480 F900 (1.00 X 0.21 X 0.48) m (Incluye concreto 21 MPa para cama y atraque. Incluye suministro, instalación y prueba de estanqueidad).	ML	9,00	$ 1.027.984,00	$ 9.251.856,00
4551	3,23			SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	26,00	$ 5.799.328,00	$ 150.782.528,00
3687	3,24			CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA)	UN	6,00	$ 276.543,00	$ 1.659.258,00
Subtotal								**$ 1.121.557.966,00**
	4,00			**REDES SECAS**				
				CODENSA				
				MEDIA Y BAJA TENSIÓN				
6673	4,01			DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)	UN	2,00	$ 232.607,00	$ 465.214,00
4869	4,02			DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	1,00	$ 79.321,00	$ 79.321,00
3009	4,03			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	9,00	$ 44.551,00	$ 400.959,00
4907	4,04			SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	2,00	$ 166.378,00	$ 332.756,00
3024	4,05			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 152.342,00	$ 152.342,00
4613	4,06			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	16,00	$ 62.947,00	$ 1.007.152,00
3221	4,07			CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	6,00	$ 821.481,00	$ 4.928.886,00
				ALUMBRADO PUBLICO				
3009	4,08			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	10,00	$ 44.551,00	$ 445.510,00
4907	4,09			SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1,00	$ 166.378,00	$ 166.378,00
3024	4,10			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 152.342,00	$ 152.342,00
4613	4,11			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	13,00	$ 62.947,00	$ 818.311,00
4104	4,12			CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	6,00	$ 809.318,00	$ 4.855.908,00
3415	4,13			2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	6,00	$ 56.750,00	$ 340.500,00
3382	4,14			1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.	ML	4,00	$ 31.117,00	$ 124.468,00
3413	4,15			ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	$ 14.778,00	$ 118.224,00
				REDES TELEFÓNICAS ETB				
3009	4,16			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5,00	$ 44.551,00	$ 222.755,00
3024	4,17			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5,00	$ 152.342,00	$ 761.710,00
3851	4,18			RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	5,00	$ 114.919,00	$ 574.595,00
4613	4,19			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	45,00	$ 62.947,00	$ 2.832.615,00
8545	4,20			DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE.	M3	13,00	$ 46.971,00	$ 610.623,00
6089	4,21			NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	1,00	$ 3.189.446,00	$ 3.189.446,00
6687	4,22			RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 2.667.169,00	$ 2.667.169,00
6090	4,23			NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	2,00	$ 3.493.042,00	$ 6.986.084,00
6719	4,24			RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	$ 3.630.066,00	$ 3.630.066,00
8122	4,25			NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA).	UN	3,00	$ 1.114.362,00	$ 3.343.086,00
8154	4,26			RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN RED ETB (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE MUROS , PAÑETE, MARCO Y TAPAS)	UN	1,00	$ 933.899,00	$ 933.899,00
3195	4,27			2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	9,00	$ 70.864,00	$ 637.776,00

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
7369	4,28			DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML	17,00	$ 11.263,00	$ 191.471,00
Subtotal								**$ 40.969.566,00**
	5,00			**SEÑALIZACIÓN**				
				SEÑALIZACION HORIZONTAL				
4240	5,01			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	9.910,00	$ 20.309,00	$ 201.262.190,00
4241	5,02			DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA	ML	1.254,00	$ 20.309,00	$ 25.467.486,00
5227	5,03			PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1.390,00	$ 36.482,00	$ 50.709.980,00
5683	5,04			SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.	UN	2.566,00	$ 286.446,00	$ 735.020.436,00
5856	5,05			DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	1.390,00	$ 181.320,00	$ 252.034.800,00
				SEÑALIZACION VERTICAL				
8562	5,06			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (45CM X 45CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	13,00	$ 536.251,00	$ 6.971.263,00
8549	5,07			SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO VI, O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES).	UN	4,00	$ 828.279,00	$ 3.313.116,00
7501	5,08			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	38,00	$ 727.595,00	$ 27.648.610,00
Subtotal								**$ 1.302.427.881,00**

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. (A)	**$ 6.371.376.960,00**
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	**$ 838.991.970,00**
COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)	**$ 260.222.303,00**
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)	**$ 175.373.888,00**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)	**$ 425.421.499,00**
COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (F)	**$ 5.449.161,00**
SUBTOTAL OBRAS (A+B+C+D+E+F)	**$ 8.076.835.781,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G)	**$ 311.850.339,00**
COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)	**$ 826.917,00**
VALOR ESTIMADO DE FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (I)	**$ 357.602.375,00**
VALOR TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$ 8.747.115.412,0**

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	31,762%
IMPREVISTO	**I=**	1,000%
UTILIDAD	**U=**	7,000%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	39,762%

NOTA 1: Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que conforman el mismo, aclarando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución del contrato, y esto no será objeto de futuras reclamaciones.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 5: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).(Ajustar de acuerdo al proyecto)

NOTA 6: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos, se incluyen en el costo para: ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, del contrato, teniendo en cuenta lo dispuesto en los documentos del proceso.

NOTA 7: El valor para COSTO DE ACTIVIDADES ACERO es un valor fijo no ofertable. Para efectos del presente proceso el precio del INSUMO de acero es de junio del año 2022, en consecuencia el " Io " para el pago de ajustes por cambio de vigencia para estos item, sera el del mes de junio de 2022.

NOTA 8: Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de ejecución de obra son los siguientes:

Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)
ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)
Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)
Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)
Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)
Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)

NOTA 9: Los impuestos, costos, etc., que son propias de la actividad de la consultoría son responsabilidad del contratista de acuerdo a las disposiciones vigentes.

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
MATRIZ PARA CÁLCULO PRELIMINARES			
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

TERMINO ESTIMADO FASE PRELIMINARES	4	MESES	FECHA:	26 de septiembre de 2022

1. COSTOS DE PERSONAL

		CARGO	CANTIDAD	CATEGORÍA	DEDICACIÓN FASE DE PRELIMINARES (MES)	TARIFA (MES)	FACTOR PRESTACIONAL	N. MESES PRELIMINARES	TARIFA + PRESTACIONES
			A		B	C	D	E	F= A*B*C*D*E
CÓD. IDU	1,1	PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)							
9110	1,101	DIRECTOR DE OBRA	1	4	0,50	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$20.225.201,00
9112	1,102	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	6	0,50	$5.604.000,00	1,4524	4,0	$16.278.499,00
9111	1,103	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	1	5	0,20	$6.284.000,00	1,4519	4,0	$7.298.992,00
9110	1,104	RESIDENTE EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	1	4	0,50	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$20.225.201,00
9110	1,105	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	0,20	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$8.090.080,00
9110	1,106	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	4	0,50	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$20.225.201,00
9110	1,107	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	4	0,50	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$20.225.201,00
9110	1,108	ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	1	4	0,25	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$10.112.601,00
9110	1,109	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	1	4	0,25	$6.967.000,00	1,4515	4,0	$10.112.601,00
9111	1,110	PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	5	0,30	$6.284.000,00	1,4519	4,0	$10.948.488,00
9111	1,111	ESPECIALISTA BIM SIG	1	5	0,40	$6.284.000,00	1,4519	4,0	$14.597.983,00
	1,2	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR							
9085	1,201	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,25	$2.305.000,00	1,4588	4,0	$3.362.534,00
9088	1,202	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	$2.733.000,00	1,4571	4,0	$7.964.509,00
9098	1,203	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	$1.695.000,00	1,5681	4,0	$5.315.859,00
9089	1,204	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	$2.421.000,00	1,4583	4,0	$7.061.089,00
	1,3	PERSONAL ADMINISTRATIVO							
9100	1,301	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,25	$1.228.000,00	1,6137	4,0	$1.981.624,00
9105	1,302	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,25	$1.228.000,00	1,6137	4,0	$1.981.624,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		$186.007.287,00

CÓD. IDU	2	GASTOS OPERACIONALES	CANT.	ÁREA (M2)	DEDICACIÓN FASE DE PRELIMINARES	DEDICACIÓN X ÁREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	N. MESES PRELIMINARES	VALOR ($)
9576	2,001	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	1	50,00	0,25	12,50	$32.508	4,0	$1.625.400,00
9577	2,002	ALQUILER MES - CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES	1	100,00	0,25	25,00	$26.189	4,0	$2.618.900,00
9578	2,003	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	N/A	0,25	N/A	$922.582	4,0	$922.582,00
9456	2,004	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	1	N/A	0,25	N/A	$4.816.500	4,0	$4.816.500,00
9117	2,005	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES	1	N/A	0,50	N/A	$5.657.000	4,0	$11.314.000,00
9115	2,006	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS - MES	1	N/A	0,50	N/A	$3.627.000	4,0	$7.254.000,00
		SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES							$28.551.382,00

CÓD. IDU	3	ENSAYOS DE LABORATORIO	CANT.	UN	COSTO UNITARIO SIN IVA($) FASE DE PRELIMINARES	F.M	VALOR ($)
11101	3,001	PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a 10m. Incl descrip visual de estratos encontrados,lecturas de campo,tipo y prof. muestras recuperadas,datos nivel freático,SPT,Veleta	50	ML	$ 66.000,00	1,10	$3.630.000,00
12320	3,002	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluye descripción visual de estratos encontrados, lecturas de campo, SPT, Veleta, tipo y profundidad de las muestras recuperadas, datos nivel freático, muestras inalteradas en tubo Shelby y/o muestreador de pistón	50	ML	$ 180.000,00	1,10	$9.900.000,00
7488	3,003	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO - AGREGADO. Norma técnica: INV E 122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216 - 10.	50	UN	$ 8.500,00	1,10	$467.500,00
7489	3,004	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) DE MUESTRAS DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263 - 09(2018).	50	UN	$ 26.891,00	1,10	$1.479.005,00
7737	3,005	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INV E 213-13 NTC 77-2007.	30	UN	$ 71.500,00	1,10	$2.359.500,00
10019	3,006	DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-1999.	50	UN	$ 48.000,00	1,10	$2.640.000,00
7502	3,007	CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - MÉTODO A (LENTA). Norma técnica: INV E 151-13 NTC-1917-00 ASTM D2435 / D2435M - 11.	10	UN	$ 504.202,00	1,10	$5.546.222,00
9276	3,008	CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CU, CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTOS). Norma técnica: ASTM D6528 - 17.	5	UN	$ 382.000,00	1,10	$2.101.000,00
8015	3,009	COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELO. Norma técnica: INV E 152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166 / D2166M - 16.	50	UN	$ 57.983,00	1,10	$3.189.065,00
		SUBTOTAL ENSAYOS					$31.312.292,00

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES + ENSAYOS DE LABORATORIO FASE PRELIMINARES			$245.870.961,00
CAMBIO DE VIGENCIA			$2.868.495,00
IVA		19,00%	$47.260.497,00
A.	SUBTOTAL COSTOS ESTIMADO PARA FASE PRELIMINARES (INCLUYE IVA)		$295.999.953,00

TERMINO ESTIMADO PRELIMINARES - GESTION Y AVALES DE TERCEROS Y MODIFICACIONES DE DISEÑOS.	4	MESES

		COSTOS DE PERSONAL							
		CARGO	lim	CATEGORÍA	DEDICACIÓN FASE DE PRELIMINARES (MES)	TOPE TARIFA (MES) INCLUYE F.P	FACTOR PRESTACIONAL	N. MESES PRELIMINARES	TARIFA + PRESTACIONES
			A		B	C	D	E	F= A*B*C*E
CÓD. IDU	4	PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)							
9468	4,001	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	4	0,60	$10.112.601,00	N.A	4,0	$24.270.242,00
9468	4,002	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1	4	0,25	$10.112.601,00	N.A	4,0	$10.112.601,00
9468	4,003	ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	1	4	0,30	$10.112.601,00	N.A	4,0	$12.135.121,00
								SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$46.517.964,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR							1,10	$51.169.760,00
	CAMBIO DE VIGENCIA								$596.981,00
	IVA							19,00%	$9.835.681,00
	B	SUBTOTAL COSTOS ESTIMADOS PARA GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y MODIFICACIONES DE DISEÑOS (INCLUYE F.M E IVA)							$61.602.422,00

TOTAL COSTOS ESTIMADOS PARA FASE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	(A + B)	$357.602.375,00

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
MATRIZ PARA CÁLCULO DE A.I.U.	FO-DP-01	Proyectos	2.0

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD)	**$4.558.570.812,0**	
COSTO ACTIVIDADES ACERO	**$3.308.250,0**	
TERMINO ESTIMADO DE PRELIMINARES	**4**	**MESES**
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**9**	**MESES**
TERMINO ESTIMADO DE ENTREGA DE OBRA	**1**	**MESES**
COSTOS ESTIMADOS PARA PRELIMINARES	**$357.602.375,0**	
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES A SDA	**$826.917,0**	
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	**$311.850.339,0**	
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	**$425.421.499,0**	
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA - ACERO	**$825.311,0**	

FECHA: 26 de septiembre de 2022

CONTRATO No.

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CÓD. IDU	ÍTEM	CARGO	CANTIDAD	CATEGORÍA	DEDICACIÓN FASE DE OBRA (MES)	DEDICACIÓN FASE DE RECIBO	TARIFA (MES)	FACTOR PRESTACIONAL	N. MESES OBRA	N. MESES RECIBO	TARIFA + PRESTACIONES
			A		B	C	D	E	F	G	H = A*D*E*(B*F+C*G)
	1,1	**PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)**									
9110	1,101	DIRECTOR DE OBRA	1	4	0,50	0,30	$6.967.000,00	1,4515	9,0	1,0	$48.540.482,00
9112	1,102	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	6	1,00	1,00	$5.604.000,00	1,4524	9,0	1,0	$81.392.496,00
9110	1,103	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	4	0,15	0,10	$6.967.000,00	1,4515	9,0	1,0	$14.663.271,00
9110	1,104	ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	1	4	0,10		$6.967.000,00	1,4515	9,0		$9.101.340,00
9111	1,105	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	1	5	0,10		$6.284.000,00	1,4519	1.0		$912.374,00
9110	1,106	RESIDENTE EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1	4	0,15	0,10	$6.967.000,00	1,4515	9,0	1,0	$14.663.271,00
9110	1,107	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	0,10		$6.967.000,00	1,4515	9,0		$9.101.340,00
9110	1,108	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	4	0,15	0,10	$6.967.000,00	1,4515	9,0	1,0	$14.663.271,00
9110	1,109	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	1	4	0,80	0,20	$6.967.000,00	1,4515	9,0	1,0	$74.833.244,00
9111	1,110	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	5	0,30	0,25	$6.284.000,00	1,4519	9,0	1,0	$26.915.032,00
9111	1,111	ESPECIALISTA BIM SIG	1	5	0,40	1,00	$6.284.000,00	1,4519	9,0	1,0	$41.969.202,00
	1,2	**PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR**									
9094	1,201	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2	N/A	1,00		$1.790.000,00	1,5617	9,0	1,0	$50.317.974,00
9088	1,202	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2	N/A	0,80		$2.733.000,00	1,4571	9,0	1,0	$57.344.462,00
9098	1,203	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2	N/A	0,80		$1.695.000,00	1,5681	9,0	1,0	$38.274.185,00
9100	1,204	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	0,40	$1.228.000,00	1,6137	9,0	1,0	$9.709.956,00
	1,3	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**									
9103	1,301	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	1,00	0,25	$1.815.000,00	1,5601	9,0	1,0	$26.192.129,00
9105	1,302	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,35	0,20	$1.228.000,00	1,6137	9,0	1,0	$6.638.439,00
							SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL				**$525.232.468,00**

CÓD. IDU	2	GASTOS OPERACIONALES MENSUALES	CANT.	ÁREA (M2)	DEDICACIÓN FASE DE OBRA	DEDICACIÓN FASE DE RECIBO	DEDICACIÓN X ÁREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	N. MESES OBRA	N. MESES RECIBO	VALOR ($)
9576	2,01	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	1	50,00	0,50	0,50	25,00	$32.508	9,0	1,0	$8.127.000,00
9577	2,02	ALQUILER MES - CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES	1	100,00	1,00		100,00	$26.189	9,0	1,0	$26.189.000,00
9578	2,03	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	N/A	0,50	0,50	N/A	$922.582	9,0	1,0	$4.612.910,00
9115	2,04	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS - MES	2	N/A	0,80	0,00	N/A	$3.627.000	9,0	1,0	$52.228.800,00
9456	2,05	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA	1	N/A	0,50	0,40	N/A	$4.816.500	9,0	1,0	$23.600.850,00
		SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES									**$114.758.560,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE PLAZO DE ENTREGA DE OBRA)	**$639.991.028,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**14,029%**

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3,1 IMPUESTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR ($)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$373.626.363,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$51.560.438,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	$29.890.109,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	$82.197.800,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	$37.362.636,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	$149.450.545,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$37.362.636,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	**$761.450.527,00**

3,2 GARANTÍAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3,201	Cumplimiento	GARANTÍA ÚNICA	$7.472.527.251,00	30%	22,00	0,20%	$9.784.513,00
3,202	Buen Manejo de Anticipo		$1.274.275.392,00	100%	22,00	0,20%	$5.563.063,00
3,203	Salarios y Prestaciones Sociales		$7.472.527.251,00	10%	50,00	0,20%	$7.413.231,00
3,204	Estabilidad de la Obra		$6.371.376.960,00	30%	60,00	0,20%	$22.748.791,00
3,205	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$399.975.455,00	500 SMMLV	14,00	0,30%	$1.668.873,00
3,206	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo valla de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		$79.995.091,00	100 SMMLV	14,00	0,30%	$336.155,00
						SUBTOTAL GARANTÍAS	**$47.514.626,00**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$808.965.153,00**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**17,733%**

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**31,762%**
I. IMPREVISTOS	**1,000%**
U. UTILIDAD	**7,000%**

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**39,762%**

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

26 de septiembre de 2022

COD. IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
	ENSAYOS DE CALIDAD					
9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	8,00	MES	$ 2.657.930,00	1,10	$ 23.389.784,00
9117	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES	8,00	MES	$ 5.657.000,00	1,10	$ 49.781.600,00
	VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO - CALIDAD					**$ 73.171.384,0**
	VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA					**$ 5.121.997,0**
	SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)					**$ 78.293.381,0**
	IVA 19%					**$ 14.875.742,0**
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - CALIDAD					**$ 93.169.123,0**

COD. IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO ($) SIN I.V.A.	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
	ENSAYOS PARA COMPROBACIONES					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (CON TRITURACIÓN DE AGREGADOS). Norma técnica: INV E 219-13 NTC 93-2013.	4,00	UN	$ 93.500,00	1,10	$ 411.400,00
7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES (SIN TRITURACIÓN DE LOS AGREGADOS). Norma técnica: INV E 218-13 NTC 98-2012.	4,00	UN	$ 93.500,00	1,10	$ 411.400,00
7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (SUELOS GRANULARES). Norma técnica: INV E 148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883 - 16.	7,00	UN	$ 236.000,00	1,10	$ 1.817.200,00
9353	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: INV E-238-13.	8,00	UN	$ 174.000,00	1,10	$ 1.531.200,00
9348	DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INV E-224-13.	8,00	UN	$ 191.000,00	1,10	$ 1.680.800,00
9342	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000.	10,00	UN	$ 38.500,00	1,10	$ 423.500,00
7743	PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E 227-13.	71,00	UN	$ 46.200,00	1,10	$ 3.608.220,00
7744	ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS. Norma técnica: INV E 230-13.	14,00	UN	$ 80.000,00	1,10	$ 1.232.000,00
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INV E 213-13 NTC 77-2007.	109,00	UN	$ 71.500,00	1,10	$ 8.572.850,00
9354	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRÍA). Norma técnica: INV E-239-13.	71,00	UN	$ 85.000,00	1,10	$ 6.638.500,00
9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995.	4,00	UN	$ 242.000,00	1,10	$ 1.064.800,00
10019	DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS. Norma técnica: INV E 125-13 e INV E 126-13 NTC-4630-1999.	71,00	UN	$ 48.000,00	1,10	$ 3.748.800,00
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INV E 133-13 ASTM D2419 - 14.	14,00	UN	$ 77.311,00	1,10	$ 1.190.589,00
7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INV E 235-13	14,00	UN	$ 130.252,00	1,10	$ 2.005.881,00
8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN). Norma técnica: INV E 142-13 ASTM D1557 - 12e1.	146,00	UN	$ 120.000,00	1,10	$ 19.272.000,00
7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO. Norma técnica: INV E 222-13 NTC-237-1995.	1,00	UN	$ 63.500,00	1,10	$ 69.850,00
9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E-223-13 NTC-176-1995.	1,00	UN	$ 60.200,00	1,10	$ 66.220,00
7766	PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (APARATO DE ANILLO Y BOLA). Norma técnica: INV E – 712 - 13 ASTM D36/D36M.	1,00	UN	$ 122.000,00	1,10	$ 134.200,00
9443	DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO (CPA) DE LAS PARTÍCULAS DE AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E-232-13.	1,00	UN	$ 1.419.328,00	1,10	$ 1.561.261,00
9371	RECUPERACIÓN DEL ASFALTO DE UNA SOLUCIÓN UTILIZANDO EL EVAPORADOR ROTATORIO. Norma técnica: INV E – 759 - 13 ASTM D5404/D5404M.	1,00	UN	$ 479.496,00	1,10	$ 527.446,00
9375	DETERMINACIÓN DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS A FLEXIÓN DINÁMICA. Norma técnica: INV E - 784 - 13 AASHTO T 321 EN-12697-24 Anexo D.	1,00	UN	$ 2.616.300,00	1,10	$ 2.877.930,00
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (Una probeta). Norma técnica: INV E – 748 - 13 ASTM D6926 ASTM D6927.	181,00	UN	$ 40.000,00	1,10	$ 7.964.000,00
7752	PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técnica: INV E - 706 - 13 NTC 5028 ASTM D5.	1,00	UN	$ 90.000,00	1,10	$ 99.000,00
7758	ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MÓDULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (3 TEMPERATURAS Y 3 FRECUENCIAS). Norma técnica: INV E - 749 - 13 UNE-EN 12697-26 Anexo F ASTM D7369.	1,00	UN	$ 1.092.437,00	1,10	$ 1.201.681,00
9363	DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN VISCOSÍMETRO ROTACIONAL (Tres temperaturas). Norma técnica: INV E – 717 - 13 ASTM D4402 - D4402M AASHTO T 316 – 06.	1,00	UN	$ 241.176,00	1,10	$ 265.294,00
7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS. Norma técnica: INV E-702-13 ASTM D113.	1,00	UN	$ 90.756,00	1,10	$ 99.832,00
9361	SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN TRICLOROETILENO. Norma técnica: INV E – 713 - 13 ASTM D88.	1,00	UN	$ 267.120,00	1,10	$ 293.832,00
7530	EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE NÚCLEOS DE 4". Norma técnica: INV E-758-13 ASTM D 5361.	136,00	UN	$ 77.400,00	1,10	$ 11.579.040,00
7874	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS. Norma técnica: INV E – 733 - 13 ASTM D2726.	136,00	UN	$ 29.900,00	1,10	$ 4.473.040,00
7876	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 732 - 13 ASTM D2172/D2172M.	136,00	UN	$ 110.000,00	1,10	$ 16.456.000,00
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INV E 161-13 NTC 1667-02 ASTM D1556 / D1556M - 15e1 .	69,00	UN	$ 49.500,00	1,10	$ 3.757.050,00
9335	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO. Norma técnica: INV E 164-13 ASTM D6938 - 17a.	137,00	UN	$ 35.000,00	1,10	$ 5.274.500,00
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL MÉTODO NUCLEAR. Norma técnica: INV E - 746 - 13 ASTM D2950/D2950M.	45,00	UN	$ 42.000,00	1,10	$ 2.079.000,00
9367	GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 735 - 13 ASTM D2041/D2041.	136,00	UN	$ 90.000,00	1,10	$ 13.464.000,00
7530	EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE NÚCLEOS DE 4". Norma técnica: INV E-758-13 ASTM D 5361.	136,00	UN	$ 77.400,00	1,10	$ 11.579.040,00
9444	PORCENTAJE DE VACÍOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INV E - 736 - 13 ASTM D3203/D3203.	136,00	UN	$ 115.000,00	1,10	$ 17.204.000,00
7755	EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO ASFÁLTICO UTILIZANDO LA PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA (Séis probetas). Norma técnica: INV E - 725 - 13 AASHTO T 283 ASTM D4867/D4867M.	23,00	UN	$ 676.218,00	1,10	$ 17.108.315,00
	VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO -COMPROBACIONES					**$ 171.743.671,0**
	VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA					**$ 12.022.057,0**
	SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)					**$ 183.765.728,0**
	IVA 19%					**$ 34.915.488,0**
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - COMPROBACIONES					**$ 218.681.216,0**
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN					**$ 311.850.339,0**

NOTA: LOS COSTOS DE PERSONAL LABORATORISTA Y EQUIPO DE LABORATORIO, SE HAN CONSIDERADO DENTRO DE ESTA HOJA DE CÁLCULO PARA ESTABLECER EL VALOR DE REFERENCIA PARA ENSAYOS DE CALIDAD. EL PAGO DE DICHOS ENSAYOS SE REALIZARA DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRELIMINARES	**4**	**MESES**
EJECUCIÓN DE OBRA	**10**	**MESES**

COMPONENTE A - PERSONAL

EJECUCIÓN PRELIMINARES

	ÍTEMS		UN.	CAT	CANT	DEDIC H/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA	F.P.	TOTAL ACTIVIDAD
9111	1	RESIDENTE AMBIENTAL	MES	5	1	0,40	4,00	$ 6.284.000,00	1,4519	$ 36.494.958,00
9112	2	RESIDENTE SST	MES	6	1	0,50	5,00	$ 5.604.000,00	1,4524	$ 40.696.248,00
9113	3	RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MES	7	1	0,20	2,00	$ 4.237.000,00	1,4538	$ 12.319.501,00
9111	4	RESIDENTE FORESTAL	MES	5	1	0,30	3,00	$ 6.284.000,00	1,4519	$ 27.371.219,00
9112	5	BIÓLOGO O ECÓLOGO	MES	6	1	0,30	3,00	$ 5.604.000,00	1,4524	$ 24.417.749,00

EJECUCIÓN DE OBRAS

	ÍTEMS		UN.	CAT	CANT	DEDIC H/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA	F.P.	TOTAL ACTIVIDAD
9111	1	RESIDENTE AMBIENTAL	MES	5	1	0,60	6,00	$ 6.284.000,00	1,4519	$ 54.742.438,00
9112	2	RESIDENTE SST	MES	6	1	1,00	10,00	$ 5.604.000,00	1,4524	$ 81.392.496,00
9113	3	RESIDENTE SST-MA	MES	7	1	1,00	10,00	$ 4.237.000,00	1,4538	$ 61.597.506,00
9113	4	RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MES	7	1	0,30	3,00	$ 4.237.000,00	1,4538	$ 18.479.252,00
9111	5	RESIDENTE FORESTAL	MES	5	1	0,60	6,00	$ 6.284.000,00	1,4519	$ 54.742.438,00
9112	6	BIÓLOGO O ECÓLOGO	MES	6	1	0,40	4,00	$ 5.604.000,00	1,4524	$ 32.556.998,00
		BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA								
9455	7	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES		3	1,00	30,00	$ 1.000.000,00	1,4542	$ 43.626.000,00
								SUBTOTAL COMPONENTE A		**$ 488.436.803,00**

COMPONTE B. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

	ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	B 1	**MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO**					
7558	1,1	BAÑOS	BAÑO TIPO FLUSHING	UN/MES	100,00	$ 465.433,00	$ 46.543.300,0
4945	1,2	DEMARCACION DEL AREA DE TRABAJO	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	60,00	$ 8.470,00	$ 508.200,0
5166	1,3		ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	60,00	$ 5.974,00	$ 358.440,0
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 47.409.940,0**
	B 2	**MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**					
7556	1,1	POLIETILENO NEGRO	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	130,72	$ 1.312,00	$ 171.499,0
7554	1,2	SEÑALES TUBULARES	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	22,00	$ 43.962,00	$ 967.164,0
7306	1,3	CINTA DE DEMARCACION	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	4,00	$ 28.649,00	$ 114.596,0
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 1.253.259,0**
	B 3	**MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**					
7812	3,2	KIT BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	CARRETILLA RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CUBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY	UN	2,00	$ 201.100,00	$ 402.200,0
9287			PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UN	2,00	$ 19.517,00	$ 39.034,0
7811			CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM	UN	6,00	$ 13.978,00	$ 83.868,0
7813			BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM	UN	2,00	$ 64.260,00	$ 128.520,0
7814			SERRUCHO DE 20" DIENTE ENDURECIDO	UN	2,00	$ 37.900,00	$ 75.800,0
6092			HERRAMIENTA MENOR	GLB	38,00	$ 2.000,00	$ 76.000,0
9280			BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	81,00	$ 10.042,00	$ 813.402,0
7571			CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	4,00	$ 89.250,00	$ 357.000,0
11794	3,3	PUNTO ECOLOGICO	PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121	UN	8,00	$ 1.642.200,00	$ 13.137.600,0
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 15.113.424,0**
	B 4	**CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS**					
6098	4,1	HUMECTACIÓN	AGUA	LT	81000,00	$ 21,00	$ 1.701.000,0
4945	4,2	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	3400,00	$ 8.470,00	$ 28.798.000,0
5166	4,3		ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	3400,00	$ 5.974,00	$ 20.311.600,0
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 50.810.600,0**
	B 5	**MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA**					
5168	5,2	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).	UN/MES	540,00	$ 9.747,00	$ 5.263.380,00
5169	5,3		PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	17,00	$ 153.169,00	$ 2.603.873,00
5366	5,4		POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	130,00	$ 2.617,00	$ 340.210,00
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 8.207.463,0**
						SUBTOTAL COMPONENTE B	**$ 122.794.686,0**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

	ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	C1	MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO					
7820	1,1	PROTECCIÓN DE ARBOLES	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	188,00	$ 21.406,00	$ 4.024.328,0
							$ 4.024.328,0
CÓD. IDU	C 2	PROTECCION DE ZONAS VERDES					
7559	2,1	PROTECCION DE ZONAS VERDES	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)	M2	4337,00	$ 793,00	$ 3.439.241,0
7282			VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	867,00	$ 8.400,00	$ 7.282.800,0
							$ 10.722.041,0
CÓD. IDU	C 5	MANEJO Y RESCATE DE AVIFAUNA					
7146	5,1	RESCATE Y REUBICACION DE NIDOS	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZO ARTICULADO - ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO	HR	48,00	$ 72.500,00	$ 3.480.000,0
11815	5,2		RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MAXIMO 3 HUEVOS).	UN	20,00	$ 48.071,00	$ 961.420,0
							$ 4.441.420,0
						SUBTOTAL COMPONENTE C	**$ 19.187.789,0**

COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	ÍTEMS		UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	D1	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
7569	1,01	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM	UN	4,00	$ 51.308,00	$ 205.232,0
7818	1,02	CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA	UN	4,00	$ 205.195,00	$ 820.780,0
7819	1,03	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	4,00	$ 56.287,00	$ 225.148,0
7822	1,04	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	26,00	$ 45.101,00	$ 1.172.626,0
7823	1,05	BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	62,00	$ 105.910,00	$ 6.566.420,0
7827	1,06	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	478,00	$ 2.023,00	$ 966.994,0
7583	1,07	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	20,00	$ 18.921,00	$ 378.420,0
7825	1,08	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	214,00	$ 1.785,00	$ 381.990,0
7579	1,09	MASCARILLA DESECHABLE	UN	1417,00	$ 620,00	$ 878.540,0
7851	1,10	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO	UN	24,00	$ 42.840,00	$ 1.028.160,0
9289	1,11	FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES	UN	24,00	$ 1.904,00	$ 45.696,0
7580	1,12	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	36,00	$ 20.111,00	$ 723.996,0
7832	1,13	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	46,00	$ 4.165,00	$ 191.590,0
7577	1,14	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	526,00	$ 4.641,00	$ 2.441.166,0
7838	1,15	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	29,00	$ 33.100,00	$ 959.900,0
9286	1,16	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	20,00	$ 44.500,00	$ 890.000,0
7839	1,17	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	34,00	$ 49.980,00	$ 1.699.320,0
7846	1,18	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO	PAR	156,00	$ 7.735,00	$ 1.206.660,0
7578	1,19	GUANTES DE VAQUETA	UN	624,00	$ 5.831,00	$ 3.638.544,0
9283	1,20	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	528,00	$ 4.641,00	$ 2.450.448,0
7836	1,21	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS	UN	4,00	$ 140.000,00	$ 560.000,0
7582	1,22	PETO EN CARNAZA	UN	5,00	$ 17.850,00	$ 89.250,0
11452	1,23	GUANTE SOLDADOR	PAR	9,00	$ 27.251,00	$ 245.259,0
7837	1,24	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES	UN	4,00	$ 136.850,00	$ 547.400,0
11453	1,25	DESCENDEDOR ANTICAIDA	PAR	4,00	$ 747.677,00	$ 2.990.708,0
7844	1,26	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	55,00	$ 7.021,00	$ 386.155,0
		EXÁMENES OCUPACIONALES				
7904	1,27	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	156,00	$ 28.000,00	$ 4.368.000,0
7906	1,28	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	156,00	$ 15.500,00	$ 2.418.000,0
7908	1,29	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	156,00	$ 20.000,00	$ 3.120.000,0
7910	1,30	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	156,00	$ 17.500,00	$ 2.730.000,0
11454	1,31	EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Incluye perfil lipídico, glicemia pre y post.)	UN	6,00	$ 70.000,00	$ 420.000,0
					SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 44.746.402,0**
					SUBTOTAL COMPONENTE D	**$ 44.746.402,0**

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

	ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	E1	MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA					
7554	1,1	SEÑALIZACIÓN INTERNA DE EXCAVACIONES, POZOS, VACÍOS	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	40,00	$ 43.962,00	$ 1.758.480,00
7555	1,2		CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	48,00	$ 37.188,00	$ 1.785.024,00
7850	1,3		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	36,00	$ 24.285,00	$ 874.260,00
7571	1,4		CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	30,00	$ 89.250,00	$ 2.677.500,00
7554	1,5	SEÑALES DE CAMPAMENTO Y FRENTES DE OBRA	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	30,00	$ 43.962,00	$ 1.318.860,00
9985	1,6		SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	40,00	$ 68.425,00	$ 2.737.000,00
9986	1,7		SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA - NORMA ISO	UN	40,00	$ 78.838,00	$ 3.153.520,00
9200	1,8		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm)	UN	20,00	$ 322.103,00	$ 6.442.060,00
						SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 20.746.704,0**
						SUBTOTAL COMPONENTE E	**$ 20.746.704,0**

SUBTOTAL COMPONENTES A+B+C+D+E		**$ 695.912.384,00**
A.I.U.	**20,560%**	**$ 143.079.586,00**
VALOR GLOBAL AMBIENTAL CON AIU : TOTAL COMPONENTES A+B+C+D+E		**$ 838.991.970,00**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- AMBIENTAL

SUBTOTAL COMPONENTES A+C+D+E+F	$695.912.384,00			FECHA:	26 de septiembre de 2022
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10	MESES		CONTRATO No.	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3,1 IMPUESTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR ($)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$41.949.599,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$5.789.045,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	$3.355.968,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	$9.228.912,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	$4.194.960,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	$16.779.839,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$4.194.960,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	**$85.493.283,00**

3,2 GARANTÍAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3,201	Cumplimiento	GARANTÍA ÚNICA	$838.991.970,00	30%	18,00	0,20%	$901.535,00
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		$838.991.970,00	10%	46,00	0,20%	$768.415,00
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$65.840.710,00	500 SMMLV	10,00	0,30%	$198.851,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		$13.168.142,00	100 SMMLV	10,00	0,30%	$42.150,00
						SUBTOTAL GARANTÍAS	**$1.910.951,00**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$87.404.234,00**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**12,560%**

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**12,560%**
I. IMPREVISTOS	**1,000%**
U. UTILIDAD	**7,000%**

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**20,560%**

	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C						
	COSTOS DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA						
	ÍTEMS		ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
9018	1,1	Costos de Evaluacion	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 25 - 49 ARBOLES. (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)	UN	1,00	$ 126.000,00	$ 126.000,00
9023	1,2	Costos de Evaluacion	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 100 - 199. (SEGUN RESOLUCION SDA No. 5589 DEL 30/09/2011)	UN	1,00	$ 397.000,00	$ 397.000,00
6086	1,3	Costos de Evaluacion	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UN	6,00	$ 11.764,00	$ 70.584,00
6087	1,4	Costos de Evaluacion	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION	UN	10,00	$ 10.898,00	$ 108.980,00
	SUBTOTAL COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA						**$ 702.564,00**
	SUBTOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR:				**1,1**		**$ 772.820,00**
	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA						**$ 54.097,00**
	VALOR A PAGAR POR COSTOS DE COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (INCLUYE AJUSTES E IVA)						**$ 826.917,00**

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
		Proyectos	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS			

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

CONTROL DE INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA OBRAS DEL IDU

		COMPONENTE	Unidad	Valor Unitario	Factor prestacional	Cantidad	Dedicación H/Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
		Componente A. Personal Profesional de Gestión Social								
9111	A.1	Residente Social (Categoría 5)	MES	$ 6.284.000,00	1,4519	1,00	1,00	14,00	14,00	$ 127.732.354,00
		GUÍA CÍVICO								
9455	A.2	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 1.000.000,00	1,6516	1,00	1,00	14,00	14,00	$ 23.122.400,00
		ACTAS DE VECINDAD								
9112	A.3	Profesional Social para actas de vecindad (Categoría 6)	MES	$ 5.604.000,00	1,4524	1,00	0,50	5,00	2,50	$ 20.348.124,00
9112	A.4	Profesional Ingeniero o Arquitecto (Categoría 6)	MES	$ 5.604.000,00	1,4524	1,00	0,50	5,00	2,50	$ 20.348.124,00
									Subtotal Componente personal Profesional	**$ 191.551.002,00**

		COMPONENTE	Unidad	Valor Unitario			Cantidad Obra		Subtotal
	B.1	**Programa de Información**							
7870	B.1.1	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	$ 107.100,00			10,00		$ 1.071.000,00
								Subtotal programa de información	**$ 1.071.000,00**
	B.2	**Programa de Divulgación al ciudadano**							
7901	B.2.1	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	$ 83,00			500,00		$ 41.500,00
7898	B.2.2	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	$ 500,00			500,00		$ 250.000,00
7897	B.2.3	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	$ 1.309,00			20,00		$ 26.180,00
7900	B.2.4	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	$ 167,00			200,00		$ 33.400,00
7896	B.2.4	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	$ 95,00			600,00		$ 57.000,00
11085	B.2.5	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTURA TIPO VALLA EN CERCHA + BANNER. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	UN	$ 4.545.714,00			1,00		$ 4.545.714,00
11086	B.2.5	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	UN	$ 382.737,00			3,00		$ 1.148.211,00
								Subtotal programa de divulgación al ciudadano	**$ 6.102.005,00**

B.3 **Programa de Atención al ciudadano**

		COMPONENTE	Unidad	Valor Unitario	Cantidad		Dedicación Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
	B.3.1	**Adecuación del punto IDU-Atención al ciudadano**								
9840	B.3.1.1	EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	$ 193.678,00	1,00		1,00	14,0	14,00	$ 2.711.492,00
6170	B.3.1.2	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN/MES	$ 8.795,00	1,00		1,00	14,0	14,00	$ 123.130,00
6169	B.3.1.3	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM	UN/MES	$ 9.730,00	1,00		1,00	14,0	14,00	$ 136.220,00
6172	B.3.1.4	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	$ 1.953,00	10,00		1,00	14,0	140,00	$ 273.420,00
9048	B.3.1.5	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte	UN	$ 478.574,00	1,00		1,00	1,0	1,00	$ 478.574,00
7992	B.3.1.6	AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 500.000,00	1,00		1,00	1,0	1,00	$ 500.000,00
9835	B.3.1.7	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	MES	$ 115.900,00	1,00		1,00	14,0	14,00	$ 1.622.600,00
9724	B.3.1.8	PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	$ 154.700,00	1,00		1,00	14,0	14,00	$ 2.165.800,00
9576	B.3.1.9	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	$ 32.508,00	20,00		1,00	14,0	280,00	$ 9.102.240,00
									Subtotal programa de atención al ciudadano	**$ 17.113.476,00**

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PARA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		**$ 191.551.002,00**
SUBTOTAL COSTOS DE SUBPROGRAMAS DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		**$ 24.286.481,00**
SUBTOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		**$ 215.837.483,00**
AIU	**20,564%**	**$ 44.384.820,00**
TOTAL COSTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		**$ 260.222.303,00**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- DIALOGO CIUDADANO (DCyCE)

COSTO DIRECTO ESTIMADO PGS (CD)	**$215.837.483,00**			**FECHA:**	26 de septiembre de 2022
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**10**	**MESES**		**CONTRATO No.**	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

3,1 IMPUESTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR ($)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$13.011.115,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$1.795.534,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	$1.040.889,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	$2.862.445,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	$1.301.112,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	$5.204.446,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$1.301.112,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	**$26.516.653,00**

3,2 GARANTÍAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR ($)
3,201	Cumplimiento	GARANTIA UNICA	$260.222.303,00	30%	18,00	0,20%	$281.673,00
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		$260.222.303,00	10%	46,00	0,20%	$240.384,00
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$20.421.198,00	500 SMMLV	10,00	0,30%	$63.728,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		$4.084.240,00	100 SMMLV	10,00	0,30%	$15.126,00
						SUBTOTAL GARANTÍAS	**$600.911,00**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$27.117.564,00**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**12,564%**

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**12,564%**
I. IMPREVISTOS	**1,000%**
U. UTILIDAD	**7,000%**

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**20,564%**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

CONTROL DE INVERSIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

PLAZO:	**14**	**MESES**

	No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO		CAT	VALOR UNITARIO (MENSUAL)	F.P.	PRELIM				CONSTRUCCION									RECIBO	CANT TOTAL	VR TOTAL
			Und	Cant				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	1	**PERSONAL**																					
		PERSONAL PROFESIONAL																					
9110	1,1	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	UN/MES	1	4	$ 6.967.000,00	1,4515	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	4,50	$ 45.506.702,00
9113	1,2	INGENIERO MODELADOR	UN/MES	1	7	$ 4.237.000,00	1,4538	0,10	0,10	0,10	0,10											0,40	$ 2.463.900,00
9085	1,3	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	UN/MES	1		$ 2.305.000,00	1,4588	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	13,50	$ 45.394.209,00
		AFORADORES																					
9455	1,4	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	UN/MES	10		$ 1.000.000,00	1,6516	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10										5,00	$ 8.258.000,00
		PALETERO																					
9455	1,5	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	UN/MES	2		$ 1.000.000,00	1,6516				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22,00	$ 36.335.200,00
																						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	**$ 137.958.011,00**
	2	**OTROS**																					
9840	2,1	EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	1,00		$ 193.678,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	$ 2.711.492,00
6318	2,2	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN/MES	1,00		$ 154.700,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	$ 2.165.800,00
		SEÑALIZACION TEMPORAL																					
4945	2,3	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	170,00		$ 8.470,00							1,00									170,00	$ 1.439.900,00
6187	2,4	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	3,00		$ 169.650,00							1,00									3,00	$ 508.950,00
6178	2,5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	12,00		$ 14.407,00							1,00									12,00	$ 172.884,00
6484	2,6	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIERÍA SHEETING	UN/MES	3,00		$ 125.434,00							1,00									3,00	$ 376.302,00
6181	2,7	ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO.	UN/MES	2,00		$ 2.470,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22,00	$ 54.340,00
																						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 7.429.668,00**

SUB TOTAL		**$ 145.387.679,00**
A.I.U	**20,625%**	**$ 29.986.209,00**
VALOR TOTAL		**$ 175.373.888,00**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- TRANSITO (PMT)

COSTOS PERSONAL + OTROS COSTOS ESTIMADOS PMT	**$145.387.679,00**			**FECHA:**	26 de septiembre de 2022
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**14**	**MESES**		**CONTRATO No.**	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS			
3,1	**IMPUESTOS**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**IMPUESTO**	**VALOR ($)**
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años)	5,00%	$8.768.694,00
3,102	ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004)	0,69%	$1.210.080,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	$701.496,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	$1.929.113,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	$876.869,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	$3.507.478,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	$876.869,00
		SUBTOTAL IMPUESTOS	**$17.870.599,00**

3,2	**GARANTÍAS**						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**VR. BASE**	**% ASEGURADO**	**VIGENCIA AMPARO (MESES)**	**TASA ASEGURADORA**	**VALOR ($)**
3,201	Cumplimiento	GARANTÍA ÚNICA	$175.373.888,00	30%	22,00	0,20%	$232.539,00
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		$175.373.888,00	10%	50,00	0,20%	$176.887,00
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$13.762.636,00	500 SMMLV	14,00	0,30%	$60.296,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		$2.752.527,00	100 SMMLV	14,00	0,30%	$14.439,00
						SUBTOTAL GARANTÍAS	**$484.161,00**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$18.354.760,00**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**12,625%**

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**12,625%**
I. IMPREVISTOS	**1,000%**
U. UTILIDAD	**7,000%**

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**20,625%**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							
OBRAS LICITACION -SIN ITEM ACERO					ITEM ACERO		
PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE DE 2022	$7.645.965.121				$4.623.850		
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	10	MESES			10	MESES	
VR. MENSUAL	$ 764.596.512	VR. VIGENCIA ACTUAL	$ 0		$ 462.385	VR. VIGENCIA ACTUAL	$ 0

MESES DE OBRA		# MESES	INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO		VR. A AJUSTAR	INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO		VR. A AJUSTAR
			ICOCIV PUBLICADO / PROYECTADO	PORCENTAJE INCREMENTO	$ 7.645.965.121	ICOCIV PUBLICADO / PROYECTADO	PORCENTAJE INCREMENTO	$ 4.623.850
1	ene-22		106,88			106,16		
2	feb-22		108,50			107,89		
3	mar-22		109,42			108,09		
4	abr-22		110,75			109,92		
5	may-22		111,46			110,78		
6	jun-22		111,56			111,51		
7	jul-22		111,99			112,58		
8	ago-22		112,41			113,65		
9	sep-22		112,84			114,72		
10	**oct-22**	**1**	**113,27**		**PRELIMINARES**	**115,79**		**PRELIMINARES**
11	**nov-22**	**2**	**113,70**			**116,86**		
12	**dic-22**	**3**	**114,13**			**117,93**		
13	**ene-23**	**4**	**114,55**			**119,00**		
14	**feb-23**	**5**	**114,98**		**INICIO PROY OBRA**	**120,07**		**INICIO PROY OBRA**
15	**mar-23**	**6**	**115,41**			**121,14**		
16	**abr-23**	**7**	**115,84**		**VR. AJUSTES**	**122,21**		**VR. AJUSTES**
17	**may-23**	**8**	**116,27**	**5,56%**	**$ 425.421.499**	**123,28**	**17,85%**	**$ 825.311**
18	**jun-23**	**9**	**116,69**			**124,35**		
19	**jul-23**	**10**	**117,12**			**125,42**		
20	**ago-23**	**11**	**117,55**			**126,49**		
21	**sep-23**	**12**	**117,98**			**127,56**		
22	**oct-23**	**13**	**118,41**		**FIN PROY OBRA**	**128,63**		**FIN PROY OBRA**
23	**nov-23**	**14**	**118,83**		**RECIBO OBRA**	**129,70**		**RECIBO OBRA**
24	dic-23		119,26			130,77		

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
3007	**REPLANTEO GENERAL**	**M2**			**$727**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,0118	$16.780	$199,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,046	$2.000	$92,00
7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	0,0714	$5.712	$408,00
7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	0,0005	$55.330	$28,00
3009	**EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)**	**M3**			**$31.876**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,84000003	$16.780	$30.876,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
3012	**DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.**	**M2**			**$6.331**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,134	$23.662	$3.171,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1	$2.000	$201,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,05	$54.175	$2.709,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	0,05	$4.983	$250,00
3024	**RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**	**M3**			**$109.001**
2307	ARENA DE PEÑA	M3	1,20000005	$41.650	$49.981,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0833	$189.291	$15.768,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	$48.071	$4.005,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
3027	**SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)**	**ML**			**$58.698**
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,0066	$275.851	$1.821,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,44999999	$23.662	$10.648,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	1,25	$36.183	$45.229,00
3044	**TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ML**			**$101.095**
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,38	$18.289	$6.950,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250MM (10")	ML	1,02999997	$89.083	$91.756,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,05	$27.769	$1.389,00
3045	**TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ML**			**$115.500**
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,40000001	$18.289	$7.316,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315MM (12")	ML	1,02999997	$102.263	$105.331,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0667	$27.769	$1.853,00
3046	**TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ML**			**$204.713**
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,43000001	$18.289	$7.865,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400MM (16")	ML	1,02999997	$187.447	$193.071,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,1	$27.769	$2.777,00
3050	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**	**M3**			**$27.582**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,1111	$189.291	$21.031,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,1111	$48.071	$5.341,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
3155	**DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)**	**UN**			**$154.808**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	1,49995183	$23.662	$35.492,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2	$54.175	$108.350,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	2	$4.983	$9.966,00
3195	**2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)**	**ML**			**$50.703**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,12	$16.780	$2.014,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	2,05999994	$23.150	$47.689,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
3221	**CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.**	**UN**			**$587.771**
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	118	$761	$89.798,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,099	$360.354	$35.676,00
3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,043	$331.080	$14.237,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,107	$275.851	$29.517,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1	$134.238	$134.238,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,0052	$59.500	$310,00
7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	1	$282.482	$282.482,00
7444	TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2"	ML	0,15000001	$10.080	$1.513,00
3382	**1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.**	**ML**			**$22.264**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,12	$16.780	$2.014,00
4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	1,02999997	$18.689	$19.250,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
3413	**ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**UN**			**$10.574**
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6539	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3"	UN	1	$8.197	$8.197,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,2	$6.882	$1.377,00
3415	**2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)**	**ML**			**$40.605**
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,12	$18.289	$2.195,00
4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	2,05	$18.689	$38.313,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0481	$2.000	$97,00
3454	**ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)**	**M3**			**$85.636**
4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	0,19997761	$30.544	$6.109,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,119075	$2.000	$239,00
6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	1,10000002	$41.650	$45.816,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	23,1000004	$1.449	$33.472,00
3464	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.**	**M3**			**$31.876**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,84000003	$16.780	$30.876,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
3470	**CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)**	**ML**			**$819.682**
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	735	$550	$404.250,00
4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,3822	$478.598	$182.921,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	10	$16.780	$167.800,00
5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI	KG	7,04029989	$2.832	$19.939,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,30850005	$2.000	$2.618,00
7465	GEOTEXTIL NT 2000 o 451 NT	M2	9,32180023	$4.522	$42.154,00
3472	**PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)**	**UN**			**$462.939**
328	CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2)	M3	0,49000001	$435.540	$213.415,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	1,41999996	$41.319	$58.673,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	4	$16.780	$67.120,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	41,0600014	$2.916	$119.731,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	$2.000	$4.000,00
3473	**PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)**	**UN**			**$588.088**
322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2)	M3	0,11	$359.380	$39.532,00
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 27 MPa (280 Kg/cm2)	M3	0,65000122	$408.587	$265.583,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	0,95999998	$41.319	$39.667,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	4	$16.780	$67.120,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	$2.000	$4.000,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	60,7999992	$2.832	$172.186,00
3478	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)**	**M3**			**$108.583**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0333	$189.291	$6.304,00
5915	GRAVILLA 1/2"	M3	1,10000002	$61.642	$67.807,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	23,1000004	$1.449	$33.472,00
3554	**CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)**	**UN**			**$508.680**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1	$16.780	$16.780,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	$2.000	$4.000,00
6337	CICLO-PARQUEADERO M100	UN	1	$487.900	$487.900,00
3687	**CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA)**	**UN**			**$197.867**
2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	1	$138.216	$138.216,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	25	$550	$13.750,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,01	$275.851	$2.759,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,25	$134.238	$33.560,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	2,5999999	$2.916	$7.582,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$2.000	$2.000,00
3721	**SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)**	**M2**			**$18.120**
1512	GRAMA	M2	1,10000002	$8.500	$9.351,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0067	$189.291	$1.269,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$2.000	$2.000,00
7229	TIERRA NEGRA	M3	0,11	$50.000	$5.500,00
3722	**NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)**	**UN**			**$119.299**
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,155	$430.589	$66.742,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	0,85000002	$41.319	$35.122,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1	$16.780	$16.780,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,32712501	$2.000	$655,00
3784	**SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)**	**ML**			**$26.006**
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	1	$321	$321,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,0394	$430.589	$16.966,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,46000001	$16.780	$7.719,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
3851	**RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**	**M3**			**$82.225**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0833	$189.291	$15.768,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	$48.071	$4.005,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	1,29999995	$17.850	$23.205,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
3864	**IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)**	**M2**			**$3.392**
4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	0,004	$13.764	$56,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	$2.000	$101,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,004	$35.000	$141,00
7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	1	$3.094	$3.094,00
4023	**GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**M2**			**$12.570**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,05	$16.780	$840,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6703	GEOTEXTIL NT 6000 o 1201 NT	M2	1,14999998	$9.330	$10.730,00
4074	**PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)**	**M2**			**$62.486**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,40000001	$23.662	$9.465,00
4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN)	M3	0,01	$134.562	$1.346,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	$2.000	$500,00
6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	1	$46.268	$46.268,00
7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,044	$81.086	$3.568,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	0,92400002	$1.449	$1.339,00
4077	**PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)**	**M2**			**$75.223**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,40000001	$23.662	$9.465,00
4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN)	M3	0,01	$134.562	$1.346,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	$2.000	$500,00
6115	LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)	M2	1	$59.005	$59.005,00
7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,044	$81.086	$3.568,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	0,92400002	$1.449	$1.339,00
4089	**SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)**	**ML**			**$58.298**
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,0066	$275.851	$1.821,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,40000001	$23.662	$9.465,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	1,25	$36.809	$46.012,00
4104	**CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.**	**UN**			**$579.069**
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	118	$761	$89.798,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,0945	$360.354	$34.054,00
3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,0287	$331.080	$9.502,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,0985	$275.851	$27.172,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1	$134.238	$134.238,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,0052	$59.500	$310,00
7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	1	$282.482	$282.482,00
7444	TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2"	ML	0,15000001	$10.080	$1.513,00
4240	**DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)**	**ML**			**$14.531**
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	0,12	$121.085	$14.531,00
4241	**DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA**	**ML**			**$14.531**
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	0,12	$121.085	$14.531,00
4266	**EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)**	**M3**			**$41.273**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	2,4000001	$16.780	$40.273,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
4513	**BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**	**M3**			**$142.558**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0833	$189.291	$15.768,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	$48.071	$4.005,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
7157	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)	M3	1,29999995	$64.260	$83.538,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
4551	**SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB**	**UN**			**$4.149.431**
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 27 MPa (280 Kg/cm2)	M3	3,02040005	$408.587	$1.234.097,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	2,49998796	$189.291	$473.226,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	2,53999996	$2.916	$7.407,00
5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI	KG	13,4099998	$2.832	$37.978,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	3,68998003	$2.000	$7.380,00
6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	16	$41.319	$661.104,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	401,470001	$2.832	$1.136.964,00
7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	1	$272.284	$272.284,00
7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	1	$318.991	$318.991,00
4557	**SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**	**M3**			**$131.729**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0833	$189.291	$15.768,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	$48.071	$4.005,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
7160	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)	M3	1,29999995	$55.930	$72.709,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
4613	**TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)**	**M3**			**$45.039**
7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	1	$4.467	$4.467,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	28	$1.449	$40.572,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
4699	**BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO)**	**UN**			**$175.223**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,0291	$384.965	$11.203,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,5	$16.780	$25.170,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$2.000	$2.000,00
6335	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UN	1	$136.850	$136.850,00
4745	**BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)**	**M3**			**$141.056**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,04	$23.662	$947,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	$229.403	$9.177,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	$139.967	$5.599,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,01845	$2.000	$37,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,04	$35.000	$1.400,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
7688	BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1,29999995	$66.045	$85.859,00
4748	**SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)**	**M3**			**$135.177**
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,04	$23.662	$947,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	$229.403	$9.177,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	$139.967	$5.599,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,01845	$2.000	$37,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,04	$35.000	$1.400,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
7691	SUBBASE GRANULAR SBG C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1,29999995	$61.523	$79.980,00
4802	**BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).**	**UN**			**$1.000.000**
7723	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolección)	UN	1	$1.000.000	$1.000.000,00
4803	**BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).**	**UN**			**$1.500.000**
7724	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolección)	UN	1	$1.500.000	$1.500.000,00
4804	**BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).**	**UN**			**$2.000.000**
7725	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolección)	UN	1	$2.000.000	$2.000.000,00
4856	**PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).**	**M2**			**$69.423**
2307	ARENA DE PEÑA	M3	0,01	$41.650	$417,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,044	$275.851	$12.138,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,049	$189.291	$9.276,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0137	$2.000	$28,00
6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	1,028	$46.268	$47.564,00
4857	**IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).**	**M2**			**$2.149**
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,0005	$110.106	$56,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,001	$2.000	$3,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,004	$35.000	$141,00
6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	1	$1.949	$1.949,00
4869	**DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).**	**UN**			**$56.754**
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,5	$110.106	$55.053,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,85049999	$2.000	$1.701,00
4885	**ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.**	**UN**			**$194.051**
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,3	$45.039	$58.551,00
7956	ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR	UN	1	$135.500	$135.500,00
4907	**SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN**	**M3**			**$119.044**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,0833	$189.291	$15.768,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	$48.071	$4.005,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	$2.000	$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	$21	$210,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	$1.449	$38.037,00
7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	1,29999995	$46.172	$60.024,00
5180	**FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).**	**ML**			**$201.749**
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,60000002	$134.238	$80.543,00
5915	GRAVILLA 1/2"	M3	0,65	$61.642	$40.068,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,57017505	$2.000	$3.141,00
6701	GEOTEXTIL NT 4000 o 801 NT	M2	3,6	$7.735	$27.846,00
7110	TUBERIA PVC DRENAJE D=100 mm (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	1	$23.779	$23.779,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	18,2000008	$1.449	$26.372,00
5227	**PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.**	**M2**			**$26.103**
10012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO - Incluye suministro y aplicación	M2	1	$26.103	$26.103,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
5244	**ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**M2**			**$54.042**
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,04	$189.291	$7.572,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,33399999	$2.000	$668,00
7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	1,44120002	$27.846	$40.132,00
7277	LIMATON 4.00 M	UN	0,25	$22.680	$5.670,00
5683	**SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN (1.75MX0.25MX0.15M) PINTADO CON PINTURA DE TRAFICO AMARILLA CON MICROESFERAS DE VIDRIO.**	**UN**			**$204.953**
4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	0,19997761	$30.544	$6.109,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$2.000	$2.000,00
7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	0,05	$109.868	$5.494,00
7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	6,25	$6.464	$40.400,00
7701	TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	6,25	$3.421	$21.382,00
8846	BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO. NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	1	$124.950	$124.950,00
10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	0,1312	$35.194	$4.618,00
5856	**DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.**	**M2**			**$129.735**
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,0625	$134.238	$8.390,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1295	$2.000	$260,00
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	1	$121.085	$121.085,00
6089	**NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).**	**UN**			**$2.282.055**
325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	0,88700002	$397.460	$352.548,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	8	$4.284	$34.272,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	3,93700004	$41.319	$162.673,00
4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,055	$561.006	$30.856,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	1,94998976	$189.291	$369.116,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,028	$45.039	$46.301,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	99,3700027	$2.916	$289.763,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	23	$8.448	$194.304,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,73259997	$2.000	$1.466,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2	$54.175	$108.350,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	204,72	$32	$6.552,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	109,699997	$2.832	$310.671,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	$375.183	$375.183,00
6090	**NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).**	**UN**			**$2.499.279**
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	6	$4.284	$25.704,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	1,153	$430.589	$496.470,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,03	$347.434	$10.424,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	5,16499996	$41.319	$213.413,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	2,39998555	$189.291	$454.296,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,37300003	$45.039	$61.839,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	38	$2.916	$110.808,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	28	$8.448	$236.544,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,2865	$2.000	$2.573,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2,6500001	$54.175	$143.564,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	249,199997	$32	$7.975,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	127,290001	$2.832	$360.486,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	$375.183	$375.183,00
6309	**GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**M2**			**$16.570**
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,0062	$55.053	$342,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,0062	$79.185	$491,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0125	$2.000	$26,00
9656	GEOMALLA FORTGRID BX-50	M2	1,14999998	$13.661	$15.711,00
6316	**MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)**	**M3**			**$798.440**
3770	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES.	JR	0,1428981	$409.501	$58.517,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$2.000	$2.000,00
6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	26,25	$1.428	$37.485,00
7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	DIA	0,1429	$161.158	$23.030,00
9672	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	1,25	$541.926	$677.408,00
6327	**PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø6" A Ø12".**	**TRAMO**			**$535.500**
9743	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 6" A Ø 12"	TRAMO	1	$535.500	$535.500,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
6328	**PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (E.A.A.B - SISTECNE_12). TRAMO DE Ø14" A Ø24".**	**TRAMO**			**$654.500**
9744	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 14" A Ø 24"	TRAMO	1	$654.500	$654.500,00
6475	**BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).**	**ML**			**$58.285**
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0066	$387.970	$2.561,00
3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,04	$27.582	$1.104,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,44999999	$23.662	$10.648,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	$2.000	$4.000,00
6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	1,25	$31.977	$39.972,00
6486	**ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.**	**M3**			**$47.792**
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,05	$229.403	$11.471,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,05	$139.967	$6.999,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	$2.000	$4.000,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,05	$35.000	$1.751,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,24991719	$6.882	$1.720,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	12	$1.449	$17.388,00
8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,05	$89.250	$4.463,00
6673	**DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE)**	**UN**			**$166.431**
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	0,5	$45.039	$22.520,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,67000002	$2.000	$1.341,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2	$54.175	$108.350,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,5	$9.898	$4.949,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,5	$6.882	$3.441,00
9318	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	2,00008825	$12.914	$25.830,00
6687	**RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)**	**UN**			**$1.908.365**
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,60000002	$371.875	$223.126,00
333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,5	$387.345	$193.673,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	4	$4.284	$17.136,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	60,3199997	$8.448	$509.584,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	7	$2.000	$14.000,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	15,9606	$9.898	$157.979,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	31,91752	$6.882	$219.657,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	65	$2.832	$184.080,00
7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	0,1	$28.649	$2.865,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP	DIA	0,38	$29.163	$11.082,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	$375.183	$375.183,00
6719	**RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)**	**UN**			**$2.597.320**
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,69999999	$371.875	$260.313,00
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,85000002	$384.965	$327.221,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	6,98000002	$4.284	$29.903,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	100,639999	$8.448	$850.207,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	7,30000019	$2.000	$14.601,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	16,17065	$9.898	$160.058,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	32,33752	$6.882	$222.547,00
7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	0,1	$28.649	$2.865,00
7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI	KG	120	$2.832	$339.840,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP	DIA	0,5	$29.163	$14.582,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	$375.183	$375.183,00
7369	**DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)**	**ML**			**$8.059**
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,01	$110.106	$1.102,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	0,001	$45.039	$46,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTI	HR	0,05	$137.323	$6.867,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0215	$2.000	$44,00
7501	**SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UN**			**$520.596**
322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2)	M3	0,0756	$359.380	$27.170,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,33000001	$134.238	$44.299,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,8635	$2.000	$1.727,00
9164	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR MAYOR A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 A 2019. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR.	DIA	0,0625	$304.000	$19.000,00
10698	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60cm). INCLUYE POSTE.	UN	1	$428.400	$428.400,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
8122	**NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, MORTERO, MARCO Y TAPA).**	**UN**			**$797.328**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,1	$384.965	$38.497,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	0,72	$41.319	$29.750,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,07	$45.039	$48.192,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	12	$8.448	$101.376,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	1	$55.053	$55.053,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	1	$79.185	$79.185,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,7728	$2.000	$5.546,00
6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	0,03	$441.490	$13.245,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,5	$54.175	$27.088,00
6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	1	$344.196	$344.196,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	132	$32	$4.224,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	18	$2.832	$50.976,00
8154	**RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN RED ETB (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:0,53M, ANCHO:0,53M, ALTO 1,08M SEGÚN NORMA ETB) (INCLUYE MUROS , PAÑETE, MARCO Y TAPAS)**	**UN**			**$668.207**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,04	$384.965	$15.399,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1,07000005	$45.039	$48.192,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	13	$8.448	$109.824,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,7499896	$55.053	$41.290,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,7499928	$79.185	$59.389,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,0796001	$2.000	$4.160,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,5	$54.175	$27.088,00
7151	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB	UN	1	$346.371	$346.371,00
7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,04	$412.335	$16.494,00
8158	**CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).**	**M3**			**$496.410**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	1,04999995	$384.965	$404.214,00
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	1	$321	$321,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,33329999	$55.053	$18.350,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,33329999	$79.185	$26.393,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,92430001	$2.000	$1.849,00
6098	AGUA	LT	3	$21	$63,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	$45.220	$45.220,00
8315	**PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 27" A Ø 40"**	**UN**			**$773.500**
9745	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 27" A Ø 40"	TRAMO	1	$773.500	$773.500,00
8507	**CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V, H265 F900 (1.00 X 0.16 X 0.265 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)**	**ML**			**$522.911**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,046	$384.965	$17.709,00
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	2	$321	$642,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$55.053	$2.753,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$79.185	$3.960,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,13869999	$2.000	$278,00
11889	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=26.5cm A=16cm, Long=100cm (Incluye rejilla).	UN	1	$497.569	$497.569,00
8508	**CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H280 F900 (1.00 X 0.21 X 0.28 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)**	**ML**			**$608.094**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,051	$384.965	$19.634,00
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	2	$321	$642,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$55.053	$2.753,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$79.185	$3.960,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,13869999	$2.000	$278,00
11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=28cm A=21cm, Long=100cm (Incluye rejilla).	UN	1	$580.827	$580.827,00
8509	**CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, H380 F900 (1.00 X 0.21 X 0.38 M)(INCLUYE CONCRETO 21 MPA PARA CAMA Y ATRAQUE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD)**	**ML**			**$671.064**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,051	$384.965	$19.634,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$55.053	$2.753,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$79.185	$3.960,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,13869999	$2.000	$278,00
11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, CLASE F900, COLOR NATURAL, H=38cm A=21cm, Long=100cm (Incluye rejilla).	UN	1	$644.439	$644.439,00
8534	**TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).**	**UN**			**$195.700**
11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	1	$45.000	$45.000,00
11920	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de Rango 1. Incl. poda, aplicación de cicatrizante, astillado de residuos, limpieza del lugar, transporte y disposición final de residuos e info	UN	1	$139.500	$139.500,00
11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	1	$3.000	$3.000,00
11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 100 gramos de fertilizante por árbol.	UN	1	$8.200	$8.200,00

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
8535	**TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZACIÓN EDÁFICA, MANO DE OBRA, PODA GENERAL Y RADICULAR).**	**UN**			**$263.200**
11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	1	$3.000	$3.000,00
11922	PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	1	$120.000	$120.000,00
11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 100 gramos de fertilizante por árbol.	UN	1	$8.200	$8.200,00
11924	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de Rango . Incl. poda, aplicación de cicatrizante, astillado de residuos, limpieza del lugar, transporte y disposición final de residuos e info	UN	1	$132.000	$132.000,00
8545	**DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE.**	**M3**			**$33.608**
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,5	$55.053	$27.527,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,56800002	$2.000	$1.137,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,0333	$54.175	$1.805,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	0,0333	$4.983	$166,00
8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0333	$89.250	$2.973,00
8549	**SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO VI, O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES).**	**UN**			**$592.635**
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,53849995	$16.780	$25.817,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	0,0657	$45.039	$2.960,00
5271	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3	0,0505	$479.167	$24.198,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,53299999	$2.000	$1.066,00
11928	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLAQUETA (ALTO MÁXIMO DE 23cm) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO	UN	1	$538.594	$538.594,00
8562	**SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (45CM X 45CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.**	**UN**			**$383.689**
11930	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=45cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1	$383.689	$383.689,00
8629	**CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V H480 F900 (1.00 X 0.21 X 0.48) m (Incluye concreto 21 MPa para cama y atraque. Incluye suministro, instalación y prueba de estanqueidad).**	**ML**			**$735.525**
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,051	$384.965	$19.634,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$55.053	$2.753,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05	$79.185	$3.960,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1472	$2.000	$295,00
11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V H480 F900 (1.00 X 0.21 X 0.48) m	UN	1	$708.883	$708.883,00
8650	**HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye suministro y riego manual)**	**LITRO**			**$37**
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,00004167	$55.053	$3,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0007	$2.000	$2,00
6098	AGUA	LT	1	$21	$21,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,0003	$35.000	$11,00

DESGLOSE ITEM ACERO					
Código	**Nombre**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
3708-T	**ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.**	**KG**			**$6.015**
	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	0,0667	$5.910	$318,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,00755	$2.000	$16,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,05	$6.882	$345,00
	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra	KG	1	$5.336	$5.335,80


DTINI

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS

2022-I

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO - SGDU
- DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN DTINI

50 años Instituto de Desarrollo Urbano

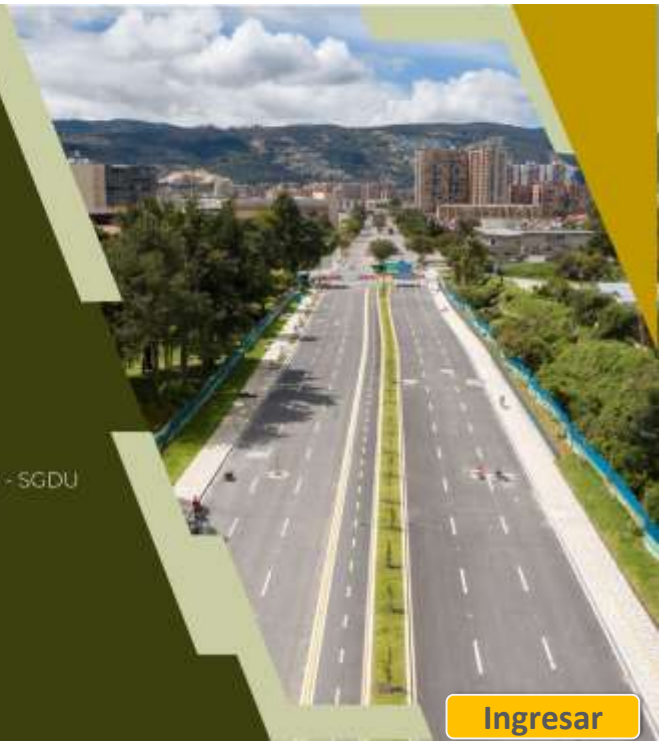

Ingresar

Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta

Clic para ir a inicio

- Presentación
- Aspectos metodológicos
- Precios de referencia y tarifas vigentes
- Elementos de Bioseguridad
- Cable aéreo San Cristóbal

ANEXOS

- Marco legal e Institucional
- Glosario de términos



Clic para regresar

La Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación en cabeza del Componente Económico tiene como función administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

La publicación objeto del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización realizada en el primer semestre del año 2022.

Dentro del ejercicio de consulta de esta información, es importante que tenga en cuenta la siguiente precisión:

- Las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría se encuentran ajustadas con base a los Decretos Nacionales No. 1785 y 1786 del 29/12/2020; por medio de los cuales se fija el salario minimo mensual legal y el auxilio de transporte para el año 2022.

- Las tarifas corresponden a un turno en jornada ordinaria (diurna) y contienen el ajuste del factor prestacional de acuerdo con la normativa vigente.

Esta publicación se constituye en una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que no reemplaza la labor de análisis y soporte de cada proceso, que deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

Primero: La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular.

Segundo: El uso de los datos publicados compromete solamente la responsabilidad del interesado. Por tanto, es de su competencia verificar y actualizar o no la información.

Tercero: Los datos contenidos en la Base de Datos del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

Cuarto: Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

Quinto: El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado.

Sexto: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor.

Séptimo: Los insumos y análisis de precios unitarios (APUs) del presente visor, contenidos en el grupo y en el capítulo “PROYECTO ESPECÍFICO”, respectivamente, así como aquellos insumos y APUs que en su descripción contengan el nombre de un proyecto específico son de uso exclusivo para el proceso o proyecto en mención, ya que fueron incluidos conforme sus particularidades.

Dirección Técnica de Intelgencia de Negocio e Innovación - DTINI
Componente Económico

Clic para regresar

Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios

La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Componente Económico de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto.

Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos.

La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital.

El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Se efectua el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un analisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios

Diseño estadístico

A. Componentes básicos

Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU.

Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable

Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral.

B. Unidades estadísticas

Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

C. Periodo de referencia y recolección

Periodo de referencia: El período de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.


Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

Diseño de la ejecución

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Marco metodológico de la Operación de Recolección de precios

Clic para regresar

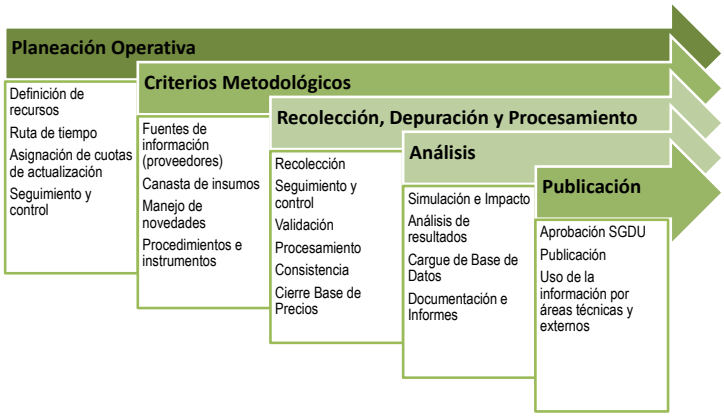

Fuente: Proceso de Actualización de la Base de Datos de los Precios de Referencia del IDU

Diseño del análisis de resultados

A. Análisis estadístico

Durante el proceso de análisis estadístico se organizan los precios en serie, obteniendo una matriz de datos agrupados con el total de cotizaciones por cada uno de los insumos, a partir de la cual, se identifican medidas de tendencia central (promedio aritmético, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficientes de variación), además de un precio mínimo por cada insumo. La aplicación de estos procedimientos técnicos y las conclusiones sobre los parámetros observados se orientan a la identificación de los mejores precios basados en las bondades estadísticas que ofrecen las series de datos por insumo. Este prodecimiento se complementa con análisis comparativos frente a indicadores como el ICOCIV publicado mensualemnte por el DANE y variables proximas al comportamiento de los insumos de especial interés.

B. Análisis de contexto y de impacto

El análisis de contexto se desarrollan ejercicios de seguimiento a las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Adicionalmnte, se hacen validaciónes de consistencia frente a comportamiento de productos similares teniendo en cuneta las especificaciones técnicas que garantizan la comparabilidad.

Diseño de la difusión y publicación

Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:

- Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de precios de referencia.
- Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU: CivilData-IDU
- Documentación de análisis de la información, con simulación para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU.
- Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios.

⚠ Se incluye una pestaña especifica para facilitar la consulta de los Elementos de Bioseguridad donde se encuentran los insumos y APUs relacionados con los apéndices de Bioseguridad definidos por el Instituto. Cabe resaltar que estos precios de referencia no incluyen IVA, por tanto cada usuario es responsable del uso de estos y de verificar de acuerdo con las condiciones de cada proceso o proyecto, y el Decreto 551 del 2020 cuáles elementos están exentos y cuáles deben llevar IVA.

Clic para regresar

- **Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005**

  Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias"

- **Acuerdo No. 002 de 2017 y Acuerdo 006 de 2021**

  Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica desde 2021 llamada Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación, "liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas".

- **Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013**

  Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012

- **Estudio de Mercado (Instituto de Desarrollo Urbano - DTINI)**

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2)	M3	$ 359.380	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	$ 371.875	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 384.965	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	$ 397.460	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 27 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 408.587	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	328	CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2)	M3	$ 435.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 387.345	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 387.970	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLU	HR	$ 160.757	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	1512	GRAMA	M2	$ 8.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	$ 321	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	$ 4.284	Actualización 2022 -I	x
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	$ 761	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	2307	ARENA DE PEÑA	M3	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	2308	ARENA DE RIO	M3	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	$ 138.216	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	$ 550	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	2910	RECEBO COMUN	M3	$ 3.927	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3386	FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA 0.73x1.4m (M2)	M2/MES	$ 6.902	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	$ 41.319	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	4513	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3"	ML	$ 13.987	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	4514	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4"	ML	$ 24.081	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	$ 18.689	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	$ 23.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4594	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2" RDE 21	UN	$ 73.221	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4596	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4" RDE 21	UN	$ 146.062	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4598	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8" RDE 21	UN	$ 1.094.076	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4600	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12" RDE 21	UN	$ 3.229.502	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4608	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2"	UN	$ 33.683	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4609	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3"	UN	$ 55.455	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4610	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4"	UN	$ 80.806	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4611	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6"	UN	$ 188.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4612	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8"	UN	$ 346.624	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4613	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10"	UN	$ 619.311	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	4614	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12"	UN	$ 959.797	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)	UN	$ 26.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	4694	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1"	ML	$ 33.583	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	4697	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA RMC D=1 1/2"	ML	$ 39.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.916	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5041	ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.832	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.832	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	5056	MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	$ 355.156	Actualización 2022 -I	
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5115	A.C.P.M.	GLN	$ 9.372	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	$ 8.448	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 588	DIA	$ 48.071	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	5890	GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLUYE OPERARIO Y C	HR	$ 72.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	5915	GRAVILLA 1/2"	M3	$ 61.642	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW	HR	$ 229.403	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6017	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - IN	HR	$ 137.323	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - IN	HR	$ 137.323	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPI	HR	$ 139.967	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6072	CONCRETO MR41	M3	$ 440.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6073	CONCRETO MR43	M3	$ 443.275	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	JR	$ 55.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIO	JR	$ 79.185	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	6098	AGUA	LT	$ 21	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 441.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	$ 36.183	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6111	LOSETA PREFABRICADA A30 (600x400x60mm)	M2	$ 47.084	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6115	LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)	M2	$ 59.005	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	$ 31.977	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6117	PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)	UN	$ 61.794	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6118	SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)	UN	$ 43.965	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6122	BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)	UN	$ 273.584	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6126	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110	ML	$ 17.590	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160	ML	$ 42.662	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6128	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200	ML	$ 60.993	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250	ML	$ 89.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315	ML	$ 102.263	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=400	ML	$ 187.447	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450	ML	$ 242.088	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500	ML	$ 315.611	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE D	HR	$ 54.175	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	6143	MICROESFERAS REFLECTIVAS	KG	$ 7.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6147	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6" (15cm)	ML	$ 33.065	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6148	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8" (20cm)	ML	$ 55.391	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6149	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10" (25cm)	ML	$ 67.919	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6150	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12" (30cm)	ML	$ 80.745	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6151	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14" (35cm)	ML	$ 101.514	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6152	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16" (40cm)	ML	$ 133.791	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6153	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18" (45cm)	ML	$ 173.766	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6154	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20" (50cm)	ML	$ 224.862	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6155	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24" (60cm)	ML	$ 331.505	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6156	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6" (15cm)	ML	$ 40.110	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6157	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8" (20cm)	ML	$ 67.957	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6158	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10" (25cm)	ML	$ 87.054	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6159	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12" (30cm)	ML	$ 111.197	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6160	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14" (35cm)	ML	$ 147.484	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6161	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16" (40cm)	ML	$ 191.927	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6162	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18" (45cm)	ML	$ 258.472	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6163	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20" (50cm)	ML	$ 309.514	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6164	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24"(60cm)	ML	$ 445.231	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6165	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24" (60cm)	ML	$ 505.864	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6166	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27" (70cm)	ML	$ 617.639	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6167	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32" (80cm)	ML	$ 771.368	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6168	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36" (90cm)	ML	$ 970.345	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6169	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40" (100cm)	ML	$ 1.049.459	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6170	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44" (110cm)	ML	$ 1.191.756	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6171	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48" (120cm)	ML	$ 1.362.236	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6172	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52" (130cm)	ML	$ 1.510.091	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6173	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56" (140cm)	ML	$ 1.705.407	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6174	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60" (150cm)	ML	$ 1.874.620	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6175	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64" (160cm)	ML	$ 2.097.336	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6176	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68" (170cm)	ML	$ 2.466.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6177	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72" (180cm)	ML	$ 2.733.457	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6178	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80" (200cm)	ML	$ 3.403.995	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6179	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86" (215cm)	ML	$ 4.507.315	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6180	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92" (230cm)	ML	$ 5.072.542	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6181	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24" (60cm)	ML	$ 506.331	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6182	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27" (70cm)	ML	$ 636.141	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6183	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32" (80cm)	ML	$ 794.306	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6184	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36" (90cm)	ML	$ 996.182	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6185	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40" (100cm)	ML	$ 1.246.696	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6188	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44" (110cm)	ML	$ 1.218.383	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6189	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48" (120cm)	ML	$ 1.636.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6190	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52" (130cm)	ML	$ 1.816.064	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6191	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56" (140cm)	ML	$ 1.732.264	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6192	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60" (150cm)	ML	$ 2.248.024	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6193	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64" (160cm)	ML	$ 2.231.329	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6194	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68" (170cm)	ML	$ 2.532.168	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6195	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72" (180cm)	ML	$ 2.749.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6196	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80" (200cm)	ML	$ 3.420.368	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6197	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86" (215cm)	ML	$ 4.582.047	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6198	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92" (230cm)	ML	$ 5.155.604	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6199	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24" (60cm)	ML	$ 506.331	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6200	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27" (70cm)	ML	$ 673.697	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6201	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32" (80cm)	ML	$ 839.954	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6202	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36" (90cm)	ML	$ 1.052.969	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6203	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40" (100cm)	ML	$ 1.319.953	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6204	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44" (110cm)	ML	$ 1.288.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6205	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48" (120cm)	ML	$ 1.732.174	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6206	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52" (130cm)	ML	$ 1.921.260	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6207	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56" (140cm)	ML	$ 1.829.505	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6208	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60" (150cm)	ML	$ 2.534.481	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6209	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64" (160cm)	ML	$ 2.331.229	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6210	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68" (170cm)	ML	$ 2.646.974	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6211	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72" (180cm)	ML	$ 3.035.413	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6212	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80" (200cm)	ML	$ 3.569.415	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6213	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86" (215cm)	ML	$ 4.702.380	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6214	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92" (230cm)	ML	$ 5.245.520	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6215	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24" (60cm)	ML	$ 574.113	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6216	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27" (70cm)	ML	$ 766.231	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6217	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32" (80cm)	ML	$ 960.240	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6218	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36" (90cm)	ML	$ 1.203.623	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6219	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40" (100cm)	ML	$ 1.506.830	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6220	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44" (110cm)	ML	$ 1.470.790	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6221	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48" (120cm)	ML	$ 1.978.599	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6222	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52" (130cm)	ML	$ 2.211.810	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6223	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56" (140cm)	ML	$ 2.016.872	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6224	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60" (150cm)	ML	$ 2.685.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6225	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64" (160cm)	ML	$ 2.664.511	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6226	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68" (170cm)	ML	$ 3.027.579	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6227	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72" (180cm)	ML	$ 3.863.911	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6228	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80" (200cm)	ML	$ 4.078.783	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6229	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86" (215cm)	ML	$ 5.742.869	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6230	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92" (230cm)	ML	$ 6.274.918	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6236	YEE CONCRETO 8" x 6" x 0.60m	UN	$ 92.721	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6237	YEE CONCRETO 10" x 6" x 1.25m	UN	$ 163.244	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6238	YEE CONCRETO 12" x 6" x 1.25m	UN	$ 209.714	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6239	YEE CONCRETO 14" x 6" x 1.25m	UN	$ 249.974	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6240	YEE CONCRETO 16" x 6" x 1.25m	UN	$ 319.456	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6241	YEE CONCRETO 18" x 6" x 1.25m	UN	$ 376.278	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6242	YEE CONCRETO 20" x 6" x 1.25m	UN	$ 453.668	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6243	YEE CONCRETO 24" x 6" x 1.25m	UN	$ 674.575	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6257	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2" RDE 21	ML	$ 11.462	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6258	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2" RDE 21	ML	$ 16.814	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6259	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21	ML	$ 40.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6260	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21	ML	$ 41.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6261	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21	ML	$ 90.377	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6262	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21	ML	$ 153.089	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6263	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10" RDE 21	ML	$ 240.993	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6264	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21	ML	$ 337.196	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6265	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2" RDE 26	ML	$ 9.510	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6266	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 26	ML	$ 33.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6267	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2" RDE 26	ML	$ 14.042	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6268	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 26	ML	$ 34.554	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6269	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 26	ML	$ 74.023	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6270	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 26	ML	$ 125.929	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6271	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10" RDE 26	ML	$ 196.011	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6272	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 26	ML	$ 276.309	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6273	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 32.5	ML	$ 23.812	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6274	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 32.5	ML	$ 36.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6275	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 32.5	ML	$ 73.717	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6276	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 32.5	ML	$ 125.417	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6277	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10" RDE 32.5	ML	$ 196.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6278	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 32.5	ML	$ 276.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6279	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" RDE 41	ML	$ 22.963	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6280	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 41	ML	$ 48.641	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6281	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 41	ML	$ 82.225	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6282	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10" RDE 41	ML	$ 128.579	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6283	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 41	ML	$ 178.849	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6285	CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	$ 346.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6295	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG	UN	$ 399.999	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6296	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG	UN	$ 500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6297	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG	UN	$ 600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6298	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG	UN	$ 399.999	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6303	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG	UN	$ 600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6304	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG	UN	$ 700.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6305	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG	UN	$ 800.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6306	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG	UN	$ 600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6307	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG	UN	$ 700.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6308	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG	UN	$ 800.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6309	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG	UN	$ 802.060	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6310	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG	UN	$ 927.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6311	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG	UN	$ 1.300.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6312	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG	UN	$ 759.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6314	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG	UN	$ 1.300.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6315	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG	UN	$ 1.400.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6316	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG	UN	$ 1.500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6317	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG	UN	$ 1.600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6318	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG	UN	$ 1.400.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6319	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG	UN	$ 1.500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6320	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG	UN	$ 1.600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6324	POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	$ 3.496.808	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6326	POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	$ 2.998.862	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6327	POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO SENCILLO	UN	$ 1.131.588	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6328	POSTE PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOBLE	UN	$ 1.235.118	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6329	LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP	UN	$ 202.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6330	LUMINARIA DE SODIO 250W, 208/220V PARA AP	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6331	LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6332	CANECA EN MALLA METALICA M120	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6333	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30	UN	$ 606.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6334	BOLARDO EN CONCRETO M60	UN	$ 91.333	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6335	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UN	$ 136.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6337	CICLO-PARQUEADERO M100	UN	$ 487.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6356	REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 53.978	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6370	TEE HD EXTREMO LISO 6"x2" (150x50mm)	UN	$ 396.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6371	TEE HD EXTREMO LISO 6"x3" (150x75mm)	UN	$ 429.722	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6372	TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (150x100mm)	UN	$ 456.166	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6373	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (150x150mm)	UN	$ 528.587	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6375	TEE HD EXTREMO LISO 8"x2" (200X50mm)	UN	$ 647.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6376	TEE HD EXTREMO LISO 8"x3" (200x75mm)	UN	$ 720.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6377	TEE HD EXTREMO LISO 8"x4" (200x100mm)	UN	$ 846.717	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6378	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (200x150mm)	UN	$ 885.872	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6379	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (200x200mm)	UN	$ 925.027	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6380	TEE HD EXTREMO LISO 10"x2" (250x50mm)	UN	$ 1.104.056	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6381	TEE HD EXTREMO LISO 10"x3" (250x75mm)	UN	$ 1.348.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6382	TEE HD EXTREMO LISO 10"x4" (250x100mm)	UN	$ 1.388.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6383	TEE HD EXTREMO LISO 10"x6" (250x150mm)	UN	$ 1.557.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6384	TEE HD EXTREMO LISO 10"x8" (250x200mm)	UN	$ 1.804.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6385	TEE HD EXTREMO LISO 10"x10" (250x250mm)	UN	$ 1.944.460	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6387	TEE HD EXTREMO LISO 12"x3" (300x75mm)	UN	$ 1.718.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6388	TEE HD EXTREMO LISO 12"x4" (300x100mm)	UN	$ 1.745.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6389	TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (300x150mm)	UN	$ 1.851.112	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6390	TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (300x200mm)	UN	$ 2.227.944	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6391	TEE HD EXTREMO LISO 12"X10" (300x250mm)	UN	$ 3.041.112	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6392	TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (300x300mm)	UN	$ 2.644.444	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6393	TEE HD EXTREMO LISO 24"x8" (600x200mm)	UN	$ 7.126.190	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6394	TEE HD EXTREMO LISO 24"x10" (600x250mm)	UN	$ 8.116.997	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6395	TEE HD EXTREMO LISO 24"x12" (600x300mm)	UN	$ 8.879.157	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6396	TEE HD EXTREMO LISO 24"x14" (600x350mm)	UN	$ 9.450.776	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6397	TEE HD EXTREMO LISO 24"x16" (600x400mm)	UN	$ 9.908.072	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6398	TEE HD EXTREMO LISO 24"x18" (600x450mm)	UN	$ 10.708.339	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6399	TEE HD EXTREMO LISO 24"x20" (600x500mm)	UN	$ 11.279.959	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6400	TEE HD EXTREMO LISO 24"x24" (600x600mm)	UN	$ 12.880.494	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6401	TEE HD EXTREMO LISO 4"x3" (100x75mm)	UN	$ 224.778	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6402	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (100x100mm)	UN	$ 264.444	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6404	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX2``	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6405	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX3``	UN	$ 128.256	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6406	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX4``	UN	$ 198.334	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6407	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX6``	UN	$ 425.756	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6408	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX8``	UN	$ 789.366	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6409	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX10``	UN	$ 1.441.222	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6410	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX12``	UN	$ 1.747.978	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6411	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX14``	UN	$ 4.153.769	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6412	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX16``	UN	$ 4.059.222	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6413	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX18``	UN	$ 6.554.571	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6414	CODO HD EXTREMO LISO 90ºX20"	UN	$ 6.994.556	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6416	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX2``	UN	$ 124.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6417	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3``	UN	$ 125.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6418	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX4``	UN	$ 161.312	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6419	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX6``	UN	$ 359.644	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6420	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX8``	UN	$ 745.734	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6421	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX10"	UN	$ 1.223.056	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6422	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX12``	UN	$ 1.675.256	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6423	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX14``	UN	$ 1.732.378	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6424	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX16``	UN	$ 2.584.201	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6425	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX18``	UN	$ 3.493.459	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6426	CODO HD EXTREMO LISO 45ºX20``	UN	$ 5.055.702	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6430	CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX4``	UN	$ 161.312	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6431	CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6``	UN	$ 293.534	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6434	CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX12``	UN	$ 1.454.444	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6440	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX2``	UN	$ 96.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6441	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX3``	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6442	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX4``	UN	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6443	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX6``	UN	$ 286.922	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6446	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX12``	UN	$ 1.252.144	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6454	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6"	UN	$ 255.188	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6455	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8"	UN	$ 374.188	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6456	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=10"	UN	$ 632.022	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6457	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12"	UN	$ 864.734	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6458	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=14"	UN	$ 921.599	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6459	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=16"	UN	$ 1.284.759	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6462	TAPON HD EXTREMO LISO D=4"	UN	$ 101.812	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6463	TAPON HD EXTREMO LISO D=6"	UN	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6464	TAPON HD EXTREMO LISO D=8"	UN	$ 465.422	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6472	TUBERIA CONDUIT PVC D=1"	ML	$ 3.737	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6473	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4"	ML	$ 5.774	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6474	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2"	ML	$ 7.362	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6475	TUBERIA CONDUIT PVC D=2"	ML	$ 11.323	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6476	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=2"	UN	$ 497.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6477	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=3"	UN	$ 708.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6479	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6"	UN	$ 1.812.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6480	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8"	UN	$ 2.651.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6481	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" TIPO MILAN	UN	$ 2.378.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6482	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICO	UN	$ 3.435.813	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6483	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO	UN	$ 6.627.110	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6484	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	$ 2.527.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6485	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE	UN	$ 2.766.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m	HR	$ 171.955	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6527	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6"	UN	$ 220.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6528	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8"	UN	$ 406.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6530	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12"	UN	$ 1.270.461	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6534	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31	UN	$ 309.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6535	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UN	$ 116.620	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6539	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3"	UN	$ 8.197	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	6540	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4"	UN	$ 15.913	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	$ 344.196	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6545	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB	UN	$ 555.573	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6551	SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m	UN	$ 386.750	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6552	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m	UN	$ 257.683	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6553	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6554	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m	UN	$ 362.908	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6555	TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6556	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	$ 4.522	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6559	ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=2``	UN	$ 7.203	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6560	ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3``	UN	$ 28.314	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6561	ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4``	UN	$ 52.084	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$ 35.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	6578	TRITURADO 3/4"	M3	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6625	MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 52.063	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6628	LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP	UN	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6629	FOTOCELDA CON BASE	UN	$ 41.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6630	BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V	UN	$ 19.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6631	BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V	UN	$ 27.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6632	BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V	UN	$ 32.130	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6633	BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V	UN	$ 47.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6636	POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	$ 2.946.621	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6645	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=2 1/2" RDE 21	UN	$ 75.868	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6646	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=3" RDE 21	UN	$ 110.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6647	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6" RDE 21	UN	$ 298.665	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6648	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=10" RDE 21	UN	$ 2.379.564	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6649	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2 1/2" RDE 21	UN	$ 70.509	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6650	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=2" RDE 21	UN	$ 70.265	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6651	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=3" RDE 21	UN	$ 104.639	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6652	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4" RDE 21	UN	$ 138.096	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6653	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6" RDE 21	UN	$ 259.237	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6654	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8" RDE 21	UN	$ 726.883	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6655	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=10" RDE 21	UN	$ 1.556.693	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6656	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12" RDE 21	UN	$ 2.185.141	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6657	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2" RDE 21	UN	$ 34.021	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6658	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=2 1/2" RDE 21	UN	$ 45.984	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6659	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=3" RDE 21	UN	$ 66.234	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6660	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4" RDE 21	UN	$ 108.806	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6661	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6" RDE 21	UN	$ 267.348	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6662	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8" RDE 21	UN	$ 481.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6663	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=10" RDE 21	UN	$ 1.090.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6664	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12" RDE 21	UN	$ 1.413.720	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6665	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=2" RDE 21	UN	$ 39.333	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6666	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 TI11.25° D=2 1/2" RDE 21	UN	$ 43.479	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6667	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=3" RDE 21	UN	$ 60.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6668	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4" RDE 21	UN	$ 103.375	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6669	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6" RDE 21	UN	$ 239.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6670	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8" RDE 21	UN	$ 467.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6671	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=10" RDE 21	UN	$ 990.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6672	CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12" RDE 21	UN	$ 1.216.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6673	CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20	UN	$ 3.689.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6674	PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10 (INSTALADO)	UN	$ 8.449.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6675	CICLO-PARQUEADERO M101	UN	$ 642.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6677	BANCA EN MADERA M50	UN	$ 511.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6679	PROTECTOR DE ARBOL M90	UN	$ 666.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6680	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91	UN	$ 190.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6681	POSTE HISTORICO M131 H=5m	UN	$ 3.751.713	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6682	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UN	$ 145.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6683	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61	UN	$ 99.603	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6684	BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS	UN	$ 4.430	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6698	GEOTEXTIL REPAV 400	M2	$ 4.403	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6700	GEOTEXTIL NT 3000 o 601 NT	M2	$ 5.831	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6701	GEOTEXTIL NT 4000 o 801 NT	M2	$ 7.735	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6702	GEOTEXTIL NT 5000 o 861 NT	M2	$ 9.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6703	GEOTEXTIL NT 6000 o 1201 NT	M2	$ 9.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6704	GEOTEXTIL NT 7000 o 1601 NT	M2	$ 16.779	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6710	GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-30	M2	$ 5.423	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6715	UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2 1/2"	UN	$ 20.988	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6733	ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6	UN	$ 754	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación	M3	$ 45.220	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW	DIA	$ 40.047	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.832	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	$ 375.183	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	$ 478.447	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	$ 41.319	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	$ 32	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6825	BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)	UN	$ 258.081	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6826	BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)	UN	$ 398.620	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6830	GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2)	M3	$ 362.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6831	GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 386.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	$ 401.328	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	ML	$ 3.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	6835	UNION PVC PRESION U.S. D=1/2"	UN	$ 501	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6846	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)	UN	$ 1.247	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6847	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR	UN	$ 1.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6853	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (20x10x6cm)	UN	$ 1.068	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6858	CONCRETO MR50	M3	$ 451.605	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6859	CONCRETO MR45	M3	$ 447.440	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	$ 46.268	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6863	CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$ 31.966	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6865	CONCRETO TREMIE 3000 PSI (210 Kg/cm2)	M3	$ 413.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	6867	PILOTEADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 547.918	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6875	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I	KG	$ 4.213	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$ 1.428	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6884	POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	$ 2.756.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	6889	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D=10 mm	ML	$ 915	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	$ 7.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	6919	ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)	GLN	$ 180.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6944	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280	UN	$ 432.732	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	6958	GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-60 o 5x5	M2	$ 10.472	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	$ 1.949	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6963	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$ 2.067	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6964	EMULSION ASFALTICA CRR-2	LT	$ 3.511	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7004	BASE GRANULAR B-600	M3	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	$ 12.495	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7009	CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	DIA	$ 62.315	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7012	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8	UN	$ 997	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7018	SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO	GLN	$ 256.148	Actualización 2022 -I	x
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7019	GASOLINA CORRIENTE	GLN	$ 9.152	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7020	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3"	UN	$ 140.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7021	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3"	UN	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7022	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4"	UN	$ 186.434	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7023	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8"	UN	$ 275.306	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7024	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6"	UN	$ 268.412	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7025	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10"	UN	$ 543.333	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7026	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12"	UN	$ 798.889	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	$ 1.393.335	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	HR	$ 9.898	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	7055	CAL HIDRATADA	KG	$ 547	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	HR	$ 6.882	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	$ 3.094	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7080	TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=4"	ML	$ 31.765	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7081	TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=6"	ML	$ 66.655	Actualización 2022 -I	
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7082	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	$ 1.059.005	Actualización 2022 -I	x
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7084	PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB	UN	$ 927.453	Actualización 2022 -I	x
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7085	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m	UN	$ 853.587	Actualización 2022 -I	x
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7086	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m	UN	$ 432.269	Actualización 2022 -I	
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7087	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m	UN	$ 234.866	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.832	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7089	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023	UN	$ 441.019	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7091	SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$ 1.370.154	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7092	SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$ 1.839.216	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7093	SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	$ 2.129.162	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7094	SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	$ 2.947.511	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7096	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$ 1.391.241	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7097	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$ 2.149.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7098	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	$ 2.731.426	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7099	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	$ 2.826.286	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7101	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$ 761.507	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$ 272.284	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7105	TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$ 12.894	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7106	TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$ 22.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7107	TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$ 42.668	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7109	TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$ 16.699	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7110	TUBERIA PVC DRENAJE D=100 mm (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$ 23.779	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7111	TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$ 66.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7114	CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 425.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7115	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	$ 9.127	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7119	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24"	ML	$ 542.118	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7120	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27"	ML	$ 649.119	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7121	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30"	ML	$ 810.038	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7122	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33"	ML	$ 1.077.829	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7123	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36"	ML	$ 1.503.529	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7124	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39"	ML	$ 2.011.658	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7125	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42"	ML	$ 2.361.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7131	GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-40	M2	$ 5.474	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7133	GEOTEXTIL TEJIDO FORTEX BX-90 o 6x6	M2	$ 19.397	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7134	GEOTEXTIL REPAV 450 o PETROMAT	M2	$ 5.236	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7135	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	$ 680	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7138	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm)	UN	$ 19.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	$ 36.809	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	7142	DUCTO PVC TIPO TDP D=6"	ML	$ 52.199	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	$ 282.482	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	7146	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZO ARTICULADO -	HR	$ 72.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	7147	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG	UN	$ 500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7151	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB	UN	$ 346.371	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7152	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB	UN	$ 574.665	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7153	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m	LT	$ 2.532	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7154	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m	LT	$ 2.697	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7157	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C)	M3	$ 64.260	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7158	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B)	M3	$ 69.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7159	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	$ 69.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7160	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C)	M3	$ 55.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7161	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	M3	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7162	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)	M3	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	7166	ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRÍO - ANCHO DE CORTE/MEZCLA DE 2.4 A	HR	$ 550.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7172	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 CON CEMENTO ASFÁLTICO	M3	$ 575.960	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7174	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 80-10	M3	$ 581.851	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7181	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO	M3	$ 620.335	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7199	CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)	M3	$ 431.970	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7200	CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)	M3	$ 418.630	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7202	MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm	KG	$ 3.749	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7203	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm	KG	$ 3.749	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7204	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7205	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7206	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7207	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	KG	$ 3.344	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7208	MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm	KG	$ 3.749	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PINTURAS	7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	$ 121.085	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7219	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276	UN	$ 861.460	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	$ 318.991	Actualización 2022 -I	x
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7227	TOPELLANTAS (500x200x150mm)	UN	$ 20.411	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7228	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	$ 150.440	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7229	TIERRA NEGRA	M3	$ 50.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	$ 4.467	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$ 27.769	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7244	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=110M	UN	$ 12.621	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7245	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=160M	UN	$ 37.991	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7246	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7247	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE F	HR	$ 11.407	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7248	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE FACTOR D	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7249	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE FACTOR DE I	HR	$ 11.407	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	$ 27.846	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	MADERAS	7253	PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7254	PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04	UN	$ 83.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7255	PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7256	REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04	UN	$ 11.424	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7257	REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UN	$ 26.775	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7258	REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7259	REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	$ 5.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7261	DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04	UN	$ 13.388	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7262	CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08	UN	$ 25.109	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7263	CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7264	CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08	UN	$ 83.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7265	CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	$ 22.015	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7267	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025	UN	$ 18.445	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7268	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025	UN	$ 14.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7269	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	$ 11.543	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7270	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02	UN	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7271	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02	UN	$ 14.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7272	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02	UN	$ 12.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7273	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	$ 9.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7274	CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70	UN	$ 35.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018	UN	$ 10.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7276	LIMATON 3.00 M	UN	$ 17.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7277	LIMATON 4.00 M	UN	$ 22.680	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7278	LIMATON 5.00 M	UN	$ 28.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7279	LIMATON 6.00 M	UN	$ 31.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7280	LIMATON 7.00 M	UN	$ 58.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7281	LIMATON 8.00 M	UN	$ 67.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7282	VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	$ 8.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7283	VARA DE CORREDOR 4.0 M	UN	$ 12.075	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7284	VARA DE CORREDOR 5.0 M	UN	$ 15.225	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7285	VARA DE CORREDOR 6.0 M	UN	$ 12.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7287	VARA DE CLAVO 3.00 M	UN	$ 5.775	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7288	VARA DE CLAVO 6.00 M	UN	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM	UN	$ 4.430	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	$ 372.351	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7293	MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)	UN	$ 351.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	$ 511.700	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7298	MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)	UN	$ 253.113	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	7300	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6"	ML	$ 51.268	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	$ 9.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	7303	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3"	ML	$ 20.147	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	7304	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4"	ML	$ 34.029	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	7305	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6"	ML	$ 70.974	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	$ 28.649	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	$ 82.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7308	TARIFA MES - SMMLV	MES	$ 1.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7309	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra	KG	$ 3.332	Actualización 2022 -I	x
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	$ 26.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7317	GEOTEXTIL NT 2500 o 501 NT	M2	$ 4.998	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7325	MANTO BIOLOGICO BIOTEX	M2	$ 6.831	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	$ 36.388	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7337	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA	KG	$ 117.778	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7338	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm	ML	$ 32.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7343	BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)	ML	$ 248.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7344	BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)	ML	$ 273.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7345	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	$ 547.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7346	CABINA TELEFONICA DE PARED M21	UN	$ 4.105.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7351	UNION DRESSER HD D=3"	UN	$ 110.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7352	UNION DRESSER HD D=4"	UN	$ 136.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7353	UNION DRESSER HD D=6"	UN	$ 220.244	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7354	UNION DRESSER HD D=8"	UN	$ 357.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7355	UNION DRESSER HD D=10"	UN	$ 548.590	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7356	UNION DRESSER HD D=12"	UN	$ 810.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7359	BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET	UN	$ 148.167	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7360	BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET	UN	$ 374.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7361	BLOQUE No. 4	UN	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7362	BLOQUE No. 5	UN	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7363	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	$ 184.003	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7364	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	$ 303.486	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7366	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200M	ML	$ 63.771	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7367	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250M	ML	$ 181.138	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7368	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=315M	ML	$ 309.932	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7369	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1T D=400M	ML	$ 472.541	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7370	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=450M	ML	$ 497.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7371	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=500M	ML	$ 558.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7372	CODO HD EXTREMO LISO 11.25ºX8``	UN	$ 482.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7373	CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX3``	UN	$ 125.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7374	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4"	UN	$ 938.910	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7375	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=10"	UN	$ 3.886.090	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7376	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12"	UN	$ 4.600.661	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7377	CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX2"	UN	$ 96.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7378	CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX3"	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7379	CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX4"	UN	$ 188.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7380	CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX6"	UN	$ 346.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7381	CODO HD JUNTA HIDRAULICA PARA PVC 11.25ºX8"	UN	$ 584.290	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7382	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4"x2"	UN	$ 116.620	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7384	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4"x3"	UN	$ 135.660	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7385	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4"	UN	$ 326.060	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7386	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6"	UN	$ 439.110	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7387	TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3"	UN	$ 35.842	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7388	TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4"	UN	$ 66.174	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7389	TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6"	UN	$ 170.251	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7390	TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8"	UN	$ 460.336	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7391	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6"x2" (150x50mm)	UN	$ 231.388	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7392	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6"x3" (150x75mm)	UN	$ 310.722	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7393	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 6"x4" (150x100mm)	UN	$ 317.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7396	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8"x4" (200x100mm)	UN	$ 383.444	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7397	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 8"x6" (200x150mm)	UN	$ 429.722	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7398	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10"x3" (250x75mm)	UN	$ 601.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7399	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10"x4" (250x100mm)	UN	$ 647.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7400	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10"x6" (250x150mm)	UN	$ 674.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7401	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 10"x8" (250x200mm)	UN	$ 766.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7403	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12"x4" (300x100mm)	UN	$ 1.031.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7404	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12"x6" (300x150mm)	UN	$ 1.150.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7405	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12"x8" (300x200mm)	UN	$ 1.150.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7406	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 12"x10" (300x250mm)	UN	$ 1.553.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7407	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2"	UN	$ 38.995	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7409	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3"	UN	$ 62.113	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7410	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4"	UN	$ 95.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7411	UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=10"	UN	$ 694.016	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7412	ACOPLE UNIVERSAL D=3" (85 a 103mm)	UN	$ 155.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7413	ACOPLE UNIVERSAL D=4" (110 a 128mm)	UN	$ 172.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7414	ACOPLE UNIVERSAL D=6" (167 a 189mm) R2	UN	$ 327.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7415	ACOPLE UNIVERSAL D=8" (234 a 252mm) R2	UN	$ 506.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7416	ACOPLE UNIVERSAL D=10" (292 a 310mm) R2	UN	$ 860.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7417	ACOPLE UNIVERSAL D=12" (350 a 368mm) R3	UN	$ 899.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7418	TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE	MES	$ 117.172	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7419	CONCRETO GRAVA COMÚN 4500 PSI 31.5 MPa (315 Kg/cm2)	M3	$ 423.045	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7420	MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	$ 403.589	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 412.335	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7422	MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	$ 419.832	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7423	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES	KG	$ 452	Actualización 2022 -I	x
Demanda	GEOSINTETICOS	7426	GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7427	GEODREN PLANAR H=2.0	ML	$ 81.015	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7428	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=0.5 o DRENAFLEX CON TUBERIA C	ML	$ 33.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7429	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 1	ML	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7430	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=2.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA C	ML	$ 92.820	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.	UN	$ 535.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 70.732	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE DE 10 A 17cm	DIA	$ 23.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELAI	DIA	$ 161.158	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - (	HR	$ 4.983	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7442	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D= 16 mm	ML	$ 1.571	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7443	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D= 22 mm	ML	$ 3.123	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7444	TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2"	ML	$ 10.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7445	ACOPLE UNIVERSAL D=6" (159 a 181mm) R1	UN	$ 254.660	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7446	ACOPLE UNIVERSAL D=8" (218 a 235mm) R1	UN	$ 402.220	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7448	ACOPLE UNIVERSAL D=12" (315 a 333mm) R1	UN	$ 736.610	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI	KG	$ 2.832	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7452	ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4") F'y=60000 PSI	KG	$ 3.332	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7453	UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=4"	UN	$ 155.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7455	CODO HD EXTREMO LISO 22.5°X8"	UN	$ 495.834	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	7457	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1"	ML	$ 17.433	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	7458	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=1 1/2"	ML	$ 32.205	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	7460	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1 1/2"	ML	$ 36.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 81.086	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7463	GEOTEXTIL NT 1600 o 351 NT	M2	$ 3.213	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7464	GEOTEXTIL NT 1800 o 401 NT	M2	$ 4.046	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7465	GEOTEXTIL NT 2000 o 451 NT	M2	$ 4.522	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7466	GEOTEXTIL T 1050	M2	$ 5.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7467	GEOTEXTIL T 1400 o 135 ST	M2	$ 4.578	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7468	GEOTEXTIL T 1700 o 200 ST	M2	$ 3.451	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	7471	ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEMENTO HIDRÁULICO. Norma t	UN	$ 71.421	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	7472	DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO HIDRÁULICO MEDI	UN	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INV E	UN	$ 92.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS M	UN	$ 111.265	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INV E 235	UN	$ 155.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7488	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) D	UN	$ 10.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7489	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) DE MUESTRAS DE SUELO. N	UN	$ 32.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7490	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS (GRANU	UN	$ 148.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7493	DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 UM	UN	$ 42.364	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7494	DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE	UN	$ 51.765	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7496	DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CONTRACCIÓN DE LOS SUELOS. Norma t	UN	$ 77.945	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7497	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSA	UN	$ 62.713	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7501	CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - MÉTODO B (RÁPIDA). Norma té	UN	$ 268.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7502	CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - MÉTODO A (LENTA). Norma téc	UN	$ 600.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7503	CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS - (DOBLE CICLO DE CARGA Y DES	UN	$ 596.428	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (SUELOS GRANULARES). N	UN	$ 280.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7520	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORM	UN	$ 120.190	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	7523	OBTENCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO. NÚCLEOS DE 3". Norma t	UN	$ 164.792	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	7524	OBTENCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO. NÚCLEOS DE 4". Norma t	UN	$ 196.350	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	7530	EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE NÚCLEOS DI	UN	$ 92.106	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	7542	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O M	UN	$ 5.236	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	7544	TRACCIÓN INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INV E - 411	UN	$ 17.374	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7550	ENSAYO DE ADHERENCIA EN BANDEJA. Norma técnica: INV E – 740 - 13.	UN	$ 134.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQ	UN	$ 47.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7554	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	$ 43.962	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7555	CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	$ 37.188	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7556	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	$ 1.312	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7557	BOLSA DE LONA	UN	$ 1.018	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7558	BAÑO TIPO FLUSHING	UN/MES	$ 465.433	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7559	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)	M2	$ 793	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7560	POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA	M2	$ 1.687	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7561	POLISOMBRA 47% (4x100m)	M2	$ 1.112	Actualización 2022 -I	
Demanda	MADERAS	7562	POSTE ROLLIZO D= 12cm a 15cm	ML	$ 8.715	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7567	SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA CON REFLECTI	UN	$ 85.680	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7568	EXTINTOR x 5LB	UN	$ 27.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7569	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27CM	UN	$ 51.308	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7570	CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT	DIA	$ 250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7571	CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	$ 89.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7575	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	$ 31.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7576	PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)	UN	$ 630	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7577	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	$ 4.641	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7578	GUANTES DE VAQUETA	UN	$ 5.831	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7579	MASCARILLA DESECHABLE	UN	$ 620	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7580	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	$ 20.111	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7582	PETO EN CARNAZA	UN	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7583	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	$ 18.921	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7585	SARDINEL ALTO RAMPA A86	ML	$ 37.404	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7586	ESTOPEROL 10 cm x 3 cm (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE)	UN	$ 2.380	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	$ 109.868	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP	DIA	$ 29.163	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	$ 61.642	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7603	TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION) PN10 BAR SN 5000. No Incluye	ML	$ 446.112	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7604	TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5000. No Incluye	ML	$ 585.902	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7606	TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5000. No Incluye	ML	$ 769.129	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7607	TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 903.352	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7608	TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 1.127.487	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7610	GEOMALLA TENSAR BX 1100 \ FORTGRID BX 30	M2	$ 8.996	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	7611	GEOMALLA TENSAR BX 1200 \ FORTGRID BX 50	M2	$ 13.828	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7613	TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5000. No Incluye	ML	$ 1.387.591	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7614	TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 10 BAR SN 5000. No In	ML	$ 1.687.539	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7615	TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. No In	ML	$ 1.906.296	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7616	TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. No In	ML	$ 2.237.315	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7617	TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO IN	ML	$ 2.622.132	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7618	TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 3.015.790	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7619	TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 3.417.054	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7620	TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 3.890.795	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7621	TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 4.388.982	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7622	TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000. NO INCLU	ML	$ 4.911.760	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7626	ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) No Incluye Transporte.	UN	$ 693.590	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7627	ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar) No Incluye Transporte.	UN	$ 737.466	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7628	ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 781.342	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7630	ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 849.070	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7631	ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.164.657	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7632	ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.284.961	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7633	ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.437.720	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7634	ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.594.970	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7635	ACOPLE GRP 1000mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 949.851	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7636	ACOPLE GRP 1100mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.015.727	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7637	ACOPLE GRP 1200mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.200.393	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7638	ACOPLE GRP 1300mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.591.932	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7639	ACOPLE GRP 1400mm (PN 1 BAR)	UN	$ 1.697.812	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7640	ACOPLE GRP 1500mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.828.085	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7641	ACOPLE GRP 1600mm (PN 1 BAR)	UN	$ 2.018.415	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7642	ACOPLE GRP 1700mm (PN 1 BAR)	UN	$ 2.128.441	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7643	ACOPLE GRP 1800mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 2.367.983	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7644	ACOPLE GRP 2000mm (PN 1 BAR) - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 2.596.806	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7645	TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000 - NO INCL	ML	$ 5.484.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7646	TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5000 - NO INCL	ML	$ 6.679.631	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7647	ACOPLE GRP 2400mm - PN 1 BAR - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 3.109.876	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7648	TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - PN 1 BAR SN 5000 - NO INC	ML	$ 9.469.343	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	7650	RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO	GLN	$ 171.785	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7651	CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B	GLN	$ 110.509	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7652	RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS	GLN	$ 226.271	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7653	CATALIZADOR ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)	GLN	$ 360.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7654	DISOLVENTE EPOXICO	GLN	$ 48.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7655	DISOLVENTE URETANO	GLN	$ 44.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7656	IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	$ 145.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7657	CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	$ 122.505	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7658	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE C	M3	$ 821.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7664	SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA	UN	$ 1.026.607	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PINTURAS	7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	$ 55.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7686	BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 67.949	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7687	BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 80.742	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7688	BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 66.045	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7689	SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 68.663	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7690	SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 61.523	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7691	SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 61.523	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7692	SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7695	SIERRA ELÉCTRICA CALADORA - POTENCIA DE 500 A 563 W	HR	$ 1.413	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7696	DESTORNILLADOR DE IMPACTO	HR	$ 1.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTI	HR	$ 6.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7698	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HR	$ 1.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7699	DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8"	UN	$ 4.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7700	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4"	UN	$ 7.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7701	TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	$ 3.421	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	7702	PISO EN ALUMINIO PARA PUENTES PEATONALES Y ESTACIONES TRANSMILENIO I	M2	$ 389.546	Actualización 2022 -I	x
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7707	GUADAÑADORA - POTENCIA DE 1.3 A 1.7 KW	DIA	$ 31.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7710	PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL) 0.40 x 0.40 e= 6cm	UN	$ 77.916	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7713	CODO PVC 45° D= 1 1/2"	UN	$ 8.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7714	LLAMA AMARILLA (suministro y plantación. incluye tierra negra)	M2	$ 38.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7715	COLA DE ZORRO (Suministro y plantación, incluye tierra negra , transporte y dispo	M2	$ 48.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7717	EUCALIPTO POMARROSO H=1.5mt (Incluye siembra caja, tierra, abono y tutor)	UN	$ 138.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7718	CHICALA H=1.5 (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor)	UN	$ 97.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7720	JAZMIN CHINO H= 1.5 mt (Incluye siembra, caja, tierra, abono y tutor	UN	$ 122.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7722	TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE21 PSI 200	ML	$ 13.783	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7723	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transporte, recolecció	UN	$ 1.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7724	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye transporte, recolecc	UN	$ 1.500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7725	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye transporte, recolec	UN	$ 2.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7727	TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3"	ML	$ 64.647	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7728	TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	$ 102.108	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7729	TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6"	ML	$ 176.663	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7730	TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8"	ML	$ 249.783	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7733	TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON	KG	$ 32	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técni	UN	$ 85.085	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES	UN	$ 111.265	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7743	PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO. Norma	UN	$ 54.978	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7744	ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARR	UN	$ 95.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGF	UN	$ 75.565	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7752	PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técnica: INV E - 706 -	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS. Norma técnica: INV E-702-13 AST	UN	$ 108.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7755	EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO	UN	$ 804.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7758	ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MÓDULO RESILIENTE DE	UN	$ 1.300.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	7762	MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁTICO Y RELACIÓN DE POISSON DEL CONCRETO EI	UN	$ 215.895	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	7766	PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (APARATO DE ANIL	UN	$ 145.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7767	ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 916	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7769	PLANCHON PARA ANDAMIO	DIA	$ 357	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7770	DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.	UN	$ 1.290.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7772	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5). Norma técnica: SM 5210 B.	UN	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7773	DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO). Norma técnica: SM 5220 D.	UN	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7774	OXÍGENO DISUELTO, MODIFICACIÓN DE AZIDA. Norma técnica: SM 4500 - OC.	UN	$ 7.140	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7775	NITROGENO TOTAL KSELDAHL. Norma técnica: SM 4500-NORG C.	UN	$ 52.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7776	FOSFORO TOTAL. Norma técnica: SM 4500 - P B, E.	UN	$ 21.777	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7777	COLIFORMES TOTALES FERMENTACIÓN TUBOS MÚLTIPLES. Norma técnica: SM 9	UN	$ 39.270	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7778	COLIFORMES FECALES FERMENTACIÓN TUBOS MÚLTIPLES. Norma técnica: SM 9	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7780	POTASIO. Norma técnica: SM 3500 K - B.	UN	$ 28.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7781	ACIDEZ TOTAL. Norma técnica: SM 2310 B.	UN	$ 10.091	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7782	ALCALINIDAD TOTAL. Norma técnica: SM 2320 B.	UN	$ 11.662	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7783	TURBIEDAD, MÉTODO NEFELOMÉTRICO. Norma técnica: SM 2130 B.	UN	$ 6.466	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7784	GRASAS Y ACEITES. Norma técnica: SM 5520 B.	UN	$ 42.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7785	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM 2	UN	$ 20.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7786	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES. Norma técnica: SM 2540 C.	UN	$ 20.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM 2540 B ASTM C	UN	$ 20.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7788	SOLIDOS SEDIMENTABLES. Norma técnica: SM 2540 F.	UN	$ 8.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7798	PH. Norma técnica: SM 4500 - H + B ASTM D 1293 2012.	UN	$ 3.332	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7800	TEMPERATURA DEL AGUA. Norma técnica: SM 2550 B.	UN	$ 2.775	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7801	COLOR VERDADERO. Norma técnica: SM 2120 B.	UN	$ 10.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7811	CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM	UN	$ 13.978	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7812	CARRETILLA RUEDA NEUMATICA PLATON METALICO CAPACIDAD CINCO PIES CU	UN	$ 201.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7813	BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150CM X 10CM	UN	$ 64.260	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7814	SERRUCHO DE 20" DIENTE ENDURECIDO	UN	$ 37.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7818	CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA	UN	$ 205.195	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7819	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y	UN	$ 56.287	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7821	BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA	PAR	$ 66.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7822	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	$ 45.101	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7823	BOTA DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	$ 105.910	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7824	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON	PAR	$ 476	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7825	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	$ 1.785	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7826	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TO	UN	$ 4.641	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7827	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ES	PAR	$ 2.023	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7832	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	$ 4.165	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7836	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETE	UN	$ 140.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7837	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUE	UN	$ 136.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7838	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	$ 33.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7839	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7844	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTI	PAR	$ 7.021	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7846	GUANTE CARNAZA REFORZADO EN CARNAZA LARGO	PAR	$ 7.735	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7850	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	$ 24.285	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	7851	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO	UN	$ 42.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7852	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60GR	ML	$ 2.214	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	7870	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7874	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTAI	UN	$ 35.581	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7876	EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. No	UN	$ 130.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	7877	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE A	UN	$ 36.890	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7884	SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)	UN	$ 61.718	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	7891	ESMALTE ALQUIDICO	GLN	$ 68.483	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	7892	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROS	HR	$ 273.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7896	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	$ 95	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7897	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	$ 1.309	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7898	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTA	UN	$ 500	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7900	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	$ 167	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7901	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	$ 83	Actualización 2022 -I	
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7904	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	$ 28.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7906	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 15.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7908	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 20.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7910	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 17.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7919	COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN - CAUDAL DE AIRE DE 38 A 53 CFM	DIA	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7921	CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACELERADA (3 dias)	M3	$ 477.294	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7922	HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13 LITROS POR MIN	HR	$ 5.554	Actualización 2022 -I	
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIO	7923	DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL	KG	$ 8.111	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7926	TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L:40cm x Ancho:15cm x A	UN	$ 29.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	7932	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9 500 PSI	ML	$ 4.019	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7934	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400mm , I	UN	$ 903.210	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7939	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" x 3"	UN	$ 138.834	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7941	REDUCCIÓN HD 6" x 4" J.H.	UN	$ 408.170	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7942	REDUCCIÓN HD 4" x 2" J.H.	UN	$ 146.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7945	CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD	ML	$ 105	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	7946	SOLDADURA DE ESTAÑO ROLLO DE 250 GR. 1/16"	LB	$ 57.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7947	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR.	UN	$ 237.215	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	7948	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1". Espesor del tubo (1.5mm)	ML	$ 23.895	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7949	KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC	UN	$ 115.025	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	7950	KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC	UN	$ 206.786	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7953	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERR	M2	$ 10.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7955	NOGAL H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR	UN	$ 128.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7956	ROBLE H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR	UN	$ 135.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7957	CAUCHO SABANERO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUT	UN	$ 128.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7958	MAGNÓLIO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR	UN	$ 425.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	7959	YARUMO H= 1.5 mt. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO Y TUTOR	UN	$ 130.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7961	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10".	ML	$ 246.276	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7962	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12".	ML	$ 298.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7963	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14" EXTRA REFORZADO	ML	$ 338.851	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7965	REDUCCIÓN HD 4" x 3" J.H.	UN	$ 170.170	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7966	REDUCCIÓN HD 8" x 6" J.H.	UN	$ 548.590	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7967	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 4	UN	$ 779.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7968	JUEGO DE MOLDES PARA ESTAMPADO CONCRETO	UN	$ 285.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	$ 6.496	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7970	DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)	M2	$ 4.312	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7971	SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	$ 5.477	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7973	ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO	KG	$ 33.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7974	SELLANTE PARA PISO	GLN	$ 106.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	$ 46.172	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	7977	MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7979	CINTA MÉTRICA DE 30 MT	UN	$ 39.790	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	7981	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm	ML	$ 69.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	7983	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 160.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	7984	CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 60	HR	$ 101.091	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	7989	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	MES	$ 9.362.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	7992	AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE	UN	$ 500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	7993	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA	UN	$ 1.249.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7994	MALLA DE GALLINERO 1 1/4" (ROLLO 0.90m x 10.0m)	M2	$ 2.470	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	7999	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBI	KG	$ 180.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	8000	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETR	ML	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	8001	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIÁMETI	ML	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	8002	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETR	ML	$ 14.875	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	8003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMET	ML	$ 16.065	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8011	COMPRESIÓN TRIAXIAL EN CONDICIÓN CD CONSOLIDADO - DRENADO SOBRE SU	UN	$ 2.036.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (SUELOS COHESIVOS). Norma técnica: INV E 1	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8015	COMPRESIÓN INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELO. Norma técnica: INV E 152	UN	$ 69.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIF	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	8025	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)	DIA	$ 874.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	8026	DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN EN CONCRETO END	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	8028	DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE REBOTE (ÍNDICE ESCLEROMÉTRICO) EN EL CC	UN	$ 91.392	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8033	SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.376.187	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8034	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE POLICARBONAT	UN	$ 3.093.046	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8035	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO - SUI	UN	$ 2.556.001	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8036	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. S	UN	$ 4.830.924	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8037	CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIP	ML	$ 19.873	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8038	CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIPO	ML	$ 17.136	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8039	CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C	ML	$ 12.485	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8041	ACERO LISO D= 1 1/4"	KG	$ 2.651	Actualización 2022 -I	x
Demanda	NEOPRENOS	8043	NEOPRENO REFORZADO (doble refuerzo)	dm3	$ 58.251	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	$ 3.570	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8046	ADAPTADOR BRIDA 12" (334mm A 352mm) R2	UN	$ 780.473	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8047	ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8"	UN	$ 506.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8048	ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12"	UN	$ 974.610	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8049	TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3	UN	$ 233.886	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	$ 196	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8051	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x 50mm) ESPESO	UN	$ 65.899	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8052	REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE	UN	$ 31.544	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8053	REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2"	UN	$ 18.606	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8054	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UN	$ 540	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8055	COLLAR DE DERIVACIÓN 3" x 1/2"	UN	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8056	TUBERIA A.N. 2" ESPESOR= 1.9mm	ML	$ 15.122	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8057	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2". Espesor del tubo (15mm)	ML	$ 11.852	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8060	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ESCOLTA. VIAJE ID	VIAJE	$ 888.145	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8061	EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS MEZCLAS A	UN	$ 1.218.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8062	MÓDULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INV E 156-13 AA	UN	$ 1.208.683	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	8070	SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500 (4 PERNOS)	UN	$ 148.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8077	EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN GAS COMBUST	DIA	$ 85.628	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8078	YEE PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 25.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8079	TEE HD 4"X2" EXTREMO LISO	UN	$ 198.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	8080	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"	ML	$ 461.063	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8085	PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	$ 128.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8086	PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	$ 148.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8089	PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	$ 139.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8090	PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	$ 82.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8091	PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8094	PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMIN	UN	$ 128.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8097	PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades por M2) SUMIN	M2	$ 48.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8099	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 - Adoquin en concreto de 10x20x6cm	M2	$ 57.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8100	ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm - GRAMOQUIN	M2	$ 42.892	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8101	ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS	KG	$ 11.704	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8102	TARIFA OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 2.308.952	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	8103	GRÚA TELESCÓPICA MOVIL - CARGA MÁXIMA DE 35 A 39 TONELADAS - INCLUYE	DIA	$ 2.142.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	8113	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNIAXIAL DE MUESTRAS DE ROCAS INTACTAS. M	UN	$ 101.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8116	RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE MEDIANTE EL E	UN	$ 2.300.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	8139	PANEL ARQUITECTONICO PREFABRICADO EN CONCRETO - SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 237.308	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8141	PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR	GLN	$ 55.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	8142	BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM	M2	$ 67.496	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8143	ADHESIVO PREMEZCLADO INTERIOR	KG	$ 1.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8144	BOQUILLA CON LATEX	KG	$ 4.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	8145	ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM	ML	$ 18.654	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	8146	PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2	M2	$ 66.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8149	PINTURA PARA ALUMINIO 260°C	GLN	$ 146.520	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8150	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT	UN	$ 99.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8151	JABONERA	UN	$ 22.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8152	PORTAROLLO	UN	$ 17.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8153	TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	$ 88.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8154	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA Cr DE 1.0x0.5	UN	$ 132.761	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8155	SILICONA TRANSPARENTE 300ML	UN	$ 8.628	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8156	TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	$ 15.121	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8157	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2"	UN	$ 1.266	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8158	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 3.164	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8159	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 15.374	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8160	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 2"	UN	$ 4.098	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8161	CODO 90° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 4"	UN	$ 16.847	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8162	YEE PVC SANITARIA D= 2"	UN	$ 9.247	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8164	YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4"	UN	$ 58.255	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8165	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" x 2"	UN	$ 28.371	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8166	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIA D= 4"	UN	$ 15.374	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8167	UNION SANITARIA D= 4"	UN	$ 7.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8169	CODO 45° 1/8 CXC SANITARIA D= 2"	UN	$ 4.098	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8170	SIFON 180° D= 2"	UN	$ 6.671	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8171	UNION SANITARIA D= 2"	UN	$ 3.251	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8172	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI RDE 21	ML	$ 10.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8173	TUBERIA PVC E.L. D= 1" RDE 13.5 - 315 PSI	ML	$ 7.220	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8174	TEE PVC E.L. D= 1 1/2"	UN	$ 11.570	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8175	TEE PVC E.L. D= 1 1/4"	UN	$ 8.814	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8177	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4"	UN	$ 4.002	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8178	CODO 90° PVC E.L. D= 1"	UN	$ 2.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8179	CODO 90° E.L. D= 1 1/2"	UN	$ 7.473	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8180	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2 x 1 1/4" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 3.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8181	REDUCCION PVC E.L. D=1 1/4" x 1" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 2.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8182	REDUCCION PVC E.L. D= 1" x 3/4	UN	$ 1.510	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8183	REDUCCION PVC E.L. D= 3/4" x 1/2" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 644	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8185	REGISTRO BOLA 1" TIPO PESADO	UN	$ 17.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8186	REGISTRO BOLA 1 1/4" TIPO PESADO	UN	$ 33.529	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8187	CODO 45° PVC E.L. D=1"	UN	$ 3.346	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8188	TEE PVC E.L. D=1" SHEDULE 40	UN	$ 3.411	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8189	TAPON COPA PVC D=1" (TAPON SOLDADO)	UN	$ 1.501	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8190	CODO 45° PVC E.L. D=1/2"	UN	$ 1.098	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8191	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5 315PSI	ML	$ 2.868	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8192	TEE PVC E.L. D=1/2 SHEDULE 40	UN	$ 1.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8193	TAPON COPA PVC D=1/2"	UN	$ 447	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8195	CABLE No.2 AWG 600V 90°	ML	$ 21.182	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8199	CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$ 13.602	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8202	VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT)	UN	$ 193.375	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8203	INTERRUPTOR MONOFASICO 40A	UN	$ 14.511	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8204	INTERRUPTOR TRIFILAR 50A	UN	$ 22.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8205	SOLDADURA EXOTERMICA	GR	$ 134	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8206	CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	$ 22.987	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8207	CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE	ML	$ 22.610	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8208	TUBERIA METALICA EMT D=2"	ML	$ 45.796	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8209	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2"	UN	$ 1.012	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8210	CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE	ML	$ 8.325	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8211	CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE	ML	$ 5.406	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8212	TUBERIA METALICA EMT D=1"	ML	$ 16.217	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8213	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1"	UN	$ 383	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8216	TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A REGULADA	UN	$ 5.772	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8217	CAJA PLASTICA ELECTRICA 4" X 4" CONDUIT 1/2"	UN	$ 685	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8218	CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$ 1.664	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8219	TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V	UN	$ 21.693	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8221	CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$ 2.481	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8222	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A	UN	$ 42.007	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8223	BALA - BALA 1 LUZ e27 13cm ESPECULAR BLANCO	UN	$ 15.706	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8224	BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V	UN	$ 11.269	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8225	INTERRUPTOR DOBLE	UN	$ 5.117	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8227	CAJA DE INTERRUPTOR 2 x 4	UN	$ 833	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8228	TUBERÍA GALVANIZADA D=2". Espesor del tubo (1.5mm)	ML	$ 51.942	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8229	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4"	UN	$ 299	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8230	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADA D=3/4". Espesor del tubo (15mm)	ML	$ 15.327	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8231	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3"	UN	$ 2.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8232	TUBERIA DE 3/4" EMT	ML	$ 6.129	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8233	BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A	UN	$ 10.537	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8235	TUBO FLUORESCENTE 54 W	UN	$ 7.078	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8244	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TI	UN	$ 412.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8245	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VALV	UN	$ 1.050.947	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8246	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA A	UN	$ 345.299	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8247	PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON C	UN	$ 78.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8248	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO PUSH METALICO	UN	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8249	SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA ACERO INOXID	UN	$ 359.072	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8250	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PARA CONECTAR	UN	$ 308.465	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8253	PINTURA EPOXICA	GLN	$ 134.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8254	SOLDADURA E-7018 x 1/8"	KG	$ 15.060	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8256	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	JR	$ 76.966	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8258	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP	DIA	$ 38.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8259	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" 1.9mm	ML	$ 10.211	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8260	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" 1.9 mm	ML	$ 3.308	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PINTURAS	8262	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	GLN	$ 85.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8270	DEMARCACIÓN LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4	ML	$ 7.140	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8271	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0mt E=2.3mm, EN	M2	$ 9.596	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8276	FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED	UN	$ 71.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8277	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, (SUMINISTRO E INSTAI	UN	$ 22.967	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8278	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm, (SUMINISTRO E INSTAI	UN	$ 14.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8292	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 193.797	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	8293	SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL. INCLUYE EST	M2	$ 65.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8294	COLLAR DERIVACION 4" x 1/2"	UN	$ 21.153	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8295	COLLAR DERIVACION 6" x 1/2"	UN	$ 24.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	8297	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 214.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	$ 89.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8299	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NOCTURNO (INCLU	JR	$ 74.322	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8300	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCTURNO (INCLUYE	JR	$ 106.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8302	BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCI	UN	$ 23.949	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8303	HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AM	UN	$ 48.582	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8304	EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN GAS COMBUST	MES	$ 1.883.821	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8306	EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-900g)	UN	$ 110.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8307	CONCRETO FLUIDO SIN RETRACCIÓN	KG	$ 2.351	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8308	MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO	KG	$ 30.226	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8309	GROUTING DE ALTA RESISTENCIA	KG	$ 5.578	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8313	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	KG	$ 4.504	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8314	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN EPOXI-CEMENTO PARA PROTEGER	KG	$ 23.821	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8315	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO. CARTUCHO 300 ml	UN	$ 48.899	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8319	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 12 cm. INCLUYE EQUIPO AU	ML	$ 2.323	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8320	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN (INCL	MES	$ 2.375.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8321	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN (IN	JR	$ 79.185	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8322	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. INCLUYE EQUIPO MANUAL Y M	ML	$ 2.154	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	8324	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 312.075	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8328	FUNGIBLES	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8329	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE EQUIPO Y MAN	ML	$ 5.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8330	PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TRAFICO	GLN	$ 160.575	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8331	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE EQUIPO Y MAN	M2	$ 47.124	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8334	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILA	ML	$ 8.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8340	TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	KG	$ 9.002	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8357	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE)	UN	$ 4.522	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8358	RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCLUYE PERNOS)	UN	$ 166.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	8359	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2"	ML	$ 2.059	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	8362	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=36´ (90 CM)	ML	$ 1.380.172	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8364	CLORUROS. Norma técnica: SM 4500 - CL - B.	PUNTO	$ 13.875	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8365	SULFATOS. Norma técnica: SM 4500 - SO4-2 - E ASTM C 114 2015.	PUNTO	$ 14.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8366	NITRATOS. Norma técnica: SM 4500 - NO3-B.	PUNTO	$ 19.635	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8367	HIERRO TOTAL. Norma técnica: SM 3500 Fe - B.	PUNTO	$ 27.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8369	MAGNESIO. Norma técnica: SM 3500 Mg - B.	PUNTO	$ 33.915	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8370	SODIO. Norma técnica: SM 3500 Na - B.	PUNTO	$ 33.915	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8404	PINTURA BASE AGUA DOMESTICA	GLN	$ 68.923	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8430	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 44.954.279	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8431	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 46.752.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8432	TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 480.317	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8434	TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 629.796	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8435	ACOPLE GRP DN 450 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 521.579	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8436	TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 841.823	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8437	ACOPLE GRP DN 550 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 608.643	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8438	TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 885.932	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8440	TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 1.091.069	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8441	ACOPLE GRP DN 750 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.172.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8442	TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 1.322.246	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8443	ACOPLE GRP DN 850 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.299.109	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8444	TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 8.544.379	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8445	ACOPLE GRP DN 2500 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 4.157.058	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8447	TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500 - NO INCLUYE TRANSPORTE	ML	$ 9.180.551	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8448	ACOPLE GRP DN 2600 PN1 - NO INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 5.158.111	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8449	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0m Y ACCESOF	UN	$ 18.465.326	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8450	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCESOF	UN	$ 20.311.859	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8451	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 20.184.535	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8452	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 22.918.463	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8453	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESO	UN	$ 15.026.911	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8454	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 16.028.705	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8455	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 21.250.961	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8456	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5m Y ACCES	UN	$ 22.743.957	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8457	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5m Y ACCESO	UN	$ 26.318.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8460	CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8"	UN	$ 5.415	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8461	ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG	ML	$ 14.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8462	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm	UN	$ 362.522	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8463	MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAFORO TIPO MEN	UN	$ 746.238	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8473	MALLA ZARANDA DE 6" x 6" PARA CLASIFICACION MATERIAL	M2	$ 1.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8474	ÁNGULO METÁLICO	KG	$ 3.213	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8475	PLATINA METALICA	KG	$ 3.080	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8476	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2" x 2"	M2	$ 14.875	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8478	TEJA DE ZINC 800 x 2438	UN	$ 23.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8479	AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla	UN	$ 112	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8480	LIJA	UN	$ 1.090	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8481	PINTURA BASE ACEITE	GLN	$ 80.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8482	PINTURA EN VINILO TIPO 1	GLN	$ 55.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8483	TANQUE DE AGUA 500 Lts	UN	$ 169.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8486	TRONZADORA - POTENCIA DE 2120 A 2560 W	DIA	$ 20.468	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8500	TUBERIA EMT D= 4" ESP. 083	ML	$ 110.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8501	COMPRESIÓN TRIAXIAL EN CONDICIÓN CU, CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBF	UN	$ 1.198.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8502	CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	$ 4.403	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PINTURAS	8506	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION -	GLN	$ 112.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8508	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARCACION - PINTUR	GLN	$ 112.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8509	IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTURA PARA TRAFIC	GLN	$ 112.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8511	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA DEMARCACION -	GLN	$ 112.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	$ 10.537	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8516	FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTERRADAS - UN (1)	M2	$ 34.722	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	$ 1.059	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8522	ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m	M2	$ 4.289	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	8524	SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con ba	UN	$ 36.111	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	8525	GEOMEMBRANA HDPE 30MIL (0.75MM) PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPA	M2	$ 13.090	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8529	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	$ 60.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8530	FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr.	UN	$ 6.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	8531	DISOLVENTE THINER	GLN	$ 19.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8539	BLOQUE PERFORADO 15X20X40	UN	$ 3.341	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8555	LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	$ 1.008	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8560	CURVA GALVANIZADA 1" IMC	UN	$ 9.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8565	ALAMBRON 40 1/4 PULG LISO	KG	$ 6.069	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8566	VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO	ML	$ 1.590	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	8567	BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)	M2	$ 53.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	8570	GRANITO (MEZCLA)	BULTO	$ 22.868	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8576	PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO	GLN	$ 81.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8577	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	$ 18.668	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8578	CODO 90°-1/4 CxC PVC SANITARIA D= 2"	UN	$ 3.422	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8579	CODO 90°-1/4 CxC PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 13.665	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8584	TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	$ 119.913	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	8586	TUBERÍA VENTILACIÓN PVC 3"	ML	$ 13.221	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8588	TUBERIA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	$ 5.867	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8634	LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UN	$ 172.172	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8635	ACOPLE 1/2 PARA AGUA POTABLE	UN	$ 2.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	8636	CEMENTO BLANCO	KG	$ 1.108	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8644	LAVAMANOS SOBREPONER	UN	$ 138.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8645	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$ 422.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8654	ACERO FIGURADO No.2 (1/4") F`y = 60000 PSI	KG	$ 3.332	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8666	CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	$ 3.987	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8672	CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE	UN	$ 3.569	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8674	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A	UN	$ 4.522	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8675	TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)	UN	$ 28.451	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8676	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS, 2(	UN	$ 11.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8679	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT D=1" (3M)	UN	$ 48.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8688	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8689	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (INCLUYE FACTOR D	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8690	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SOLDADOR 1 A) (INCLUYE FACT	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8694	CABLE DE COBRE AISLADO No.10	ML	$ 3.819	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8695	CABLE DE COBRE AISLADO No.8	ML	$ 6.059	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8696	CABLE DE COBRE AISLADO No.6	ML	$ 9.297	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8698	CABLE DE COBRE AISLADO No.4	ML	$ 14.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8699	CABLE DE COBRE AISLADO No.2	ML	$ 22.491	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8700	CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	$ 43.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8706	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4"	UN	$ 6.084	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8708	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2"	UN	$ 33.046	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8710	CURVA EMT 3"	UN	$ 57.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8712	UNIÓN EMT 3"	UN	$ 22.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8721	CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$ 62.356	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8722	CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$ 5.737	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8729	CURVA EMT 1 1/4"	UN	$ 5.850	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8731	UNIÓN EMT 1 1/4"	UN	$ 1.162	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8732	CURVA EMT 2"	UN	$ 11.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8734	UNIÓN EMT 2"	UN	$ 5.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8737	CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	$ 63.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8738	CABLE COBRE DESNUDO No. 2 AWG	ML	$ 19.159	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	8742	DUCTO ELÉCTRICO TELEFÓNICO TDP PVC 4"	ML	$ 23.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8743	CURVA PVC 4"	UN	$ 35.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8746	CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	$ 45.698	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8749	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM	ML	$ 172.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8750	TUBO PVC 4" DB TIPO PESADO	ML	$ 34.029	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	8752	TUBO PVC DB 6"	ML	$ 70.974	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8760	CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0	ML	$ 8.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8768	CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG	ML	$ 42.095	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8770	SOLDADURA CABLE-VARILLA 1/0 - SOLDADOR 1/0 AWG 600V 105°C 170 A	UN	$ 61.476	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8771	TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0	UN	$ 3.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8774	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UN	$ 234	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8777	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	$ 2.956	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8779	CAJA GALVANIZADA 2400	UN	$ 2.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8789	INTERVINIL PRO DRYWALL	GLN	$ 15.660	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8790	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	M2	$ 187.695	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8794	VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	M2	$ 89.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8844	ELECTROSOLDADOR - DE 350 A 515 AMPERIOS EN UN CICLO DE TRABAJO DEL 60	HR	$ 4.862	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8845	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8846	BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO. NO INCLI	UN	$ 124.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	8854	SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETA LUCES. SISTEM	UN	$ 3.993.436	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8855	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1"	UN	$ 2.012	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8856	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4"	UN	$ 1.438	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8858	CABLE COAXIAL RG-6	ML	$ 833	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8859	CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO	ML	$ 10.591	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8860	CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14	ML	$ 2.626	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8861	CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6	ML	$ 2.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8862	CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES	ML	$ 3.332	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8865	CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES	UN	$ 492.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8866	CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4"	UN	$ 12.193	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8867	CAPACETE IMC DE 3"	UN	$ 39.443	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8868	CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V	ML	$ 36.671	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8869	CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V	ML	$ 22.491	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8870	CURVA CONDUIT EMT 1"	UN	$ 2.737	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8871	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UN	$ 1.549	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8872	CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC EB DE 3"	UN	$ 15.388	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8873	FAVIGEL	KG	$ 5.699	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8874	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	UN	$ 55.596	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8875	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP	UN	$ 195.885	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8876	SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr	UN	$ 15.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8877	TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6	UN	$ 30.359	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	8880	TUBO CONDUIT IMC 4"	ML	$ 126.491	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8883	UNION CONDUIT EMT DE 1"	UN	$ 1.902	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8884	UNION CONDUIT EMT DE 3/4"	UN	$ 1.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8885	SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90 gr	UN	$ 12.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	8892	ESTACIÓN 10 - BANCA ABDOMINALES BAJO - ADULTOS MAYORES. DISEÑO IDRD.	UN	$ 2.082.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	8893	JUEGO BALANCIN - IDRD - NIÑOS (1-5 AÑOS) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 1.666.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	8894	DOTACION BARRA ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 1.904.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	8895	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES - DISEÑO IDRD - SUMINISTRO E IN	UN	$ 2.380.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	8897	DOTACION GIRO DE CADERA PARA ADULTOS - SEGUN ESPECIFICACION IDRD - SU	UN	$ 2.380.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	8907	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	$ 93.879	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	8908	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 200mm H= 1.0m	ML	$ 132.520	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8911	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HI	JR	$ 106.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	8913	BOLSACRETO REF. 1101 ANCHO= 1.20m LONGITUD= 2.40m CAPACIDAD 1.0m3	UN	$ 29.319	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	8928	TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D= 14" RD 21	ML	$ 510.495	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8929	UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25 D= 14" (350mm)	UN	$ 1.153.860	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8930	UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D= 14"	UN	$ 1.889.219	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8931	UNION DE TRANSICION PVC-AC CL.25 D= 14"	UN	$ 1.810.273	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8932	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 4" x 2" (100x50mm)	UN	$ 146.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8933	REDUCCION CONCENTRICA HD E.L. 14" x 12" (350x300mm)	UN	$ 2.148.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8938	CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20	UN	$ 1.866	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8939	CABLE POLARIZADO 2 x 14"	ML	$ 2.261	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8941	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA	UN	$ 157.076	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8942	CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO IL 100% CINTA	ML	$ 52.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8968	TRANSPORTE DE POSTES AP/LA	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8969	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8970	TRANSPORTE TUBERIA GRP	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8971	TRANSPORTE ACOPLE GRP	GLB	$ 1.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8972	CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 431.078	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	8973	SOLDADURA 7018 x 3/32	KG	$ 16.738	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8975	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm x 25mm) ESPE	ML	$ 8.659	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8978	GALVANIZADO EN CALIENTE	KG	$ 1.607	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8979	OXIGENO	M3	$ 12.884	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8981	LAMINA HR A-36	KG	$ 3.137	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8983	PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50	KG	$ 3.451	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8984	PERFILES C	KG	$ 3.561	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8985	BREAKER ENCHUFABLE 1x50A	UN	$ 13.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8986	BREAKER ENCHUFABLE 1x15A	UN	$ 11.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8987	BREAKER ENCHUFABLE 2X15A	UN	$ 24.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8988	BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	$ 11.032	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8990	BREAKER ENCHUFABLE 3X60A	UN	$ 83.866	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8993	CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm	UN	$ 492.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8994	CLAVIJA 10A	UN	$ 1.711	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8995	CURVA EMT 1 1/2"	UN	$ 6.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8996	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	$ 251.090	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8997	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS	UN	$ 40.460	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9000	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9001	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9003	UNION EMT 1 1/2"	UN	$ 4.648	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9004	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8"	ML	$ 190.352	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9005	TUBERIA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16"	ML	$ 407.513	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9006	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18"	ML	$ 505.943	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9007	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20"	ML	$ 596.552	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9016	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD <25	UN	$ 92.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9017	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD <2	UN	$ 194.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9018	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 25 -	UN	$ 126.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9019	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 25	UN	$ 261.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9020	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 50 -	UN	$ 160.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9021	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 50	UN	$ 329.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9022	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 100	UN	$ 194.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9023	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 10	UN	$ 397.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9024	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 200	UN	$ 261.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9025	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 20	UN	$ 532.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9026	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 300	UN	$ 387.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9027	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 30	UN	$ 667.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9028	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 400	UN	$ 513.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9029	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 40	UN	$ 1.006.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9030	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 500	UN	$ 852.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9031	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD 50	UN	$ 1.935.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9032	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD >10	UN	$ 1.055.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES GRAMAS VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9033	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CANTIDAD >1	UN	$ 2.273.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9034	DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (Incluye tornillos)	UN	$ 134.530	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9035	DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (Incluye tornillos)	UN	$ 217.175	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9036	DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (Incluye tornillos)	UN	$ 53.907	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	9037	CURVA 90° PVC 2"	UN	$ 20.706	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9038	POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mt) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO	UN	$ 3.036.285	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	9043	GEOMALLA FORTGRID ASPHALT 75 3.8m\ FORTGRID ASPHALT 300 GEF: 3,2	M2	$ 18.159	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	9044	GEOMALLA FORTGRID ASPHALT 100 3.8m\ FORTGRID ASPHALT 700 GEF: 7,0	M2	$ 22.491	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9048	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CI	UN	$ 478.574	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9050	CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB,	UN	$ 479.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	9054	CUBIERTA 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cal 24. SUM E INST. PANEL SIN TRASLAP	M2	$ 229.154	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	9056	CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJACION C	M2	$ 302.171	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	9057	CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJACION A LA ESTR	M2	$ 242.885	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	9061	CAMISA METALICA PERDIDA e= 3/8"	M2	$ 460.104	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9062	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGULO DE 2x1/4x3m	UN	$ 214.200	Actualización 2022 -I	x
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9083	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEME	DIA	$ 125.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9084	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA (NO IN	MES	$ 2.622.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACT	MES	$ 2.305.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9086	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	$ 2.417.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9087	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	$ 1.953.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACT	MES	$ 2.733.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FA	MES	$ 2.421.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9090	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (NO INCLUYE FAC	MES	$ 1.695.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9091	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN (INCLUYE	MES	$ 3.174.195	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9092	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE F	MES	$ 2.308.952	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9093	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	$ 1.988.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	$ 1.790.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 2.242.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9096	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FAC	MES	$ 2.733.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9097	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (NO INCLUYE FACT	MES	$ 2.242.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9098	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 1.695.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 1.476.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO IN	MES	$ 1.228.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9101	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 3.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9102	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (NO INCLUYE FAC	MES	$ 2.545.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9103	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMAC	MES	$ 1.815.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9104	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 1.476.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 1.228.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9107	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 12.721.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9108	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 9.695.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9109	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 8.182.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9110	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 6.967.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9111	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 6.284.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9112	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 5.604.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9113	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 4.237.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9114	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	MES	$ 3.998.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9115	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE TRÁNSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEME	MES	$ 3.627.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9116	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - DÍA	DIA	$ 195.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9117	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS - MES	MES	$ 5.657.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9118	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIAS - DÍA	DIA	$ 338.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9119	EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIAS - MES	MES	$ 10.000.033	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9120	EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA - DÍA	DIA	$ 241.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9121	EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SEDIMENTOMETRIA - MÉ	MES	$ 7.259.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9122	PLOTTER - DÍA	DIA	$ 36.841	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9123	PLOTTER - MES	MES	$ 1.109.440	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9124	DISTANCIOMETRO (Incluyendo tránsito y Estación Total) - Capacidad de Lectura I	DIA	$ 237.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9125	DISTANCIOMETRO (Incluyendo tránsito y Estación Total) - Capacidad de Lectura I	MES	$ 7.000.086	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9143	TAPON HD EXTREMO LISO D= 3"	UN	$ 58.178	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9144	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS MÁXIMO DE 500 M	UN	$ 660.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9145	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12", POR TRAMOS.	UN	$ 654.500	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	SEMAFORIZACION	9146	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE CABLES	UN	$ 17.062.199	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9147	DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES	UN	$ 1.913.706	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	9148	TORRE DE ILUMINACIÓN. POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	MES	$ 3.505.192	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9150	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEAT	UN	$ 128.072.248	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9151	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICULARES O PEAT	UN	$ 145.471.863	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9152	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICULARES O PEAT	UN	$ 161.839.084	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 3	M2/MES	$ 135.660	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9164	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 304.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9165	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	MES	$ 6.422.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9166	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	MES	$ 9.174.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9167	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 416.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9168	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	MES	$ 12.483.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9169	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN	$ 29.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9170	ARANDELA (Kg)	KG	$ 9.508	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9171	TORNILLO (Kg)	KG	$ 7.994	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9172	TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR A UNA TONELADA POR VIAJE. INCLUYE ESCOLT	VIAJE	$ 122.376	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9176	PLUMA GRÚA A COMBUSTIÓN - CAPACIDAD DE CARGA DE 250 A 300 KG. GUAY.	MES	$ 510.510	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9184	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm)	UN	$ 257.683	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEMAFORIZACION	9185	SONORIZADORES PARA INVIDENTES	UN	$ 5.726.009	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9186	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA DE 13.200, TENSI	UN	$ 3.291.842	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9187	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 3.993.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9188	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 4.232.830	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9189	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 5.189.947	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9190	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 11.890.004	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9191	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.640.076	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9192	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.473.226	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9193	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 3.938.351	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	9194	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 40.940.819	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9197	CONCRETO MR41 COLOR OCRE.	M3	$ 728.875	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9199	CONCRETO MR41 COLOR GRIS GRAVA 1" (280 Kg/cm2)	M3	$ 440.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9200	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm)	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9201	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SP-40 TIPO RECTANGULO (120cm x 40	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9202	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D= 75cm	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9203	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALT	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9204	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILAT	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9209	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO	UN	$ 296.335	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	9210	GRÚA REMOLQUE TIPO PLANCHÓN. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE - IN	DIA	$ 1.161.869	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	9211	PASACALLE IMPRESO EN LONA BANNER (7.00m x 1.00m) INCLUYE PALOS A LOS	UN	$ 285.705	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9216	CARGA PUNTUAL EN MUESTRAS DE ROCA INTACTA. Norma técnica: ASTM D573	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9217	MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE DESLEIMIENTO - DURABILIDA	UN	$ 208.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9219	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA DE MUESTRAS DE ROCA INTACTA. Norm	UN	$ 95.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	$ 375.183	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	9247	LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM	M2	$ 38.741	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9253	EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI	UN	$ 210.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTAC	JR	$ 186.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9255	CONCRETO MR43 DE RESISTENCIA ACELERADA (7 días)	M3	$ 469.255	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9256	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=24" (60cm)	ML	$ 658.175	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9257	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=27" (70 cm)	ML	$ 878.472	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9259	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=40´ (100 cm)	ML	$ 1.727.694	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9260	CRUZ HD 12" x 6" JH (JUNTA HIDRAULICA)	UN	$ 2.590.107	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9266	JUEGO RUEDA GIRATORIA SENCILLA - IDRD NIÑOS (1 - 5 AÑOS) SUMINISTRO E IN	UN	$ 4.313.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9269	ESTRUCTURA MICROFUTBOL. SUMINISTRO E INSTALACION. SEGUN ESPECIFICAC	JGO	$ 2.142.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9270	ESTRUCTURA BALONCESTO CON TABLERO ANTIBANDALICO. SUMINISTRO E INST	JGO	$ 5.117.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9271	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD h= 5.0m	ML	$ 1.130.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9275	CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN UU, NO CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTO	UN	$ 362.117	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9276	CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CU, CONSOLIDADA - NO DRENADA (3 PUNTOS).	UN	$ 454.580	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9277	CORTE DIRECTO EN CONDICIÓN CD, CONSOLIDADA - DRENADA (3 PUNTOS). Nor	UN	$ 559.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9278	COMPRESIÓN TRIAXIAL UU NO CONSOLIDADO - NO DRENADO SOBRE SUELOS (3	UN	$ 750.414	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CI	UN	$ 58.905	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9280	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUE	UN	$ 10.042	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	9283	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	$ 4.641	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	9286	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	$ 44.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9287	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UN	$ 19.517	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9288	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, INCLUYE ME	UN	$ 113.824	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	9289	FILTRO CONTRA POLVO PARA RESPIRADORES	UN	$ 1.904	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9290	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	$ 122.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9291	CUBIERTA VERDE (INCLUYE GEOTEXTIL 1800 PARA BASE, LÁMINA DE DRENAJE D	M2	$ 370.240	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9302	CONCRETO GRAVA COMÚN 6000 PSI 44 MPa (420 Kg/cm2)	M3	$ 461.125	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9303	TUBO EN U - SEPARADOR DE CICLORUTA SC-01 ARO. ELABORADO EN TUBO AN P	UN	$ 202.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9305	POSTE DE CONCRETO H=2.50 M RECTO (SECCIÓN DE 10CM X 10CM, PARA 8 HILO	UN	$ 70.805	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9306	ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12	ROLLO	$ 160.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9307	PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG	$ 6.392	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9309	FUMIGADORA AGRÍCOLA PLÁSTICA ERGONÓMICA DE 20 LITROS	UN	$ 129.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIO	9310	HERBICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)	LT	$ 11.809	Actualización 2022 -I	
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIO	9311	RATICIDA 250 G	GR	$ 24.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9314	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA (INCLUYE FACTO	JR	$ 91.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9317	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE PRESTAC	JR	$ 103.314	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9318	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIO	HR	$ 12.914	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9319	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NOCTURNO (INCLUY	JR	$ 139.473	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9320	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR DE PREST	JR	$ 93.187	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9321	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR DE PREST	JR	$ 102.745	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9323	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE FACTO	JR	$ 132.742	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9324	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE FACTOR	JR	$ 78.026	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE	$ 210.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9333	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO	UN	$ 253.232	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9334	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS. Norma t	UN	$ 146.608	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9335	DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DE	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9342	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS	UN	$ 45.815	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9343	PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARAC	UN	$ 31.535	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9344	DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADO	UN	$ 52.955	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO	UN	$ 287.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9346	CANTIDAD DE PARTÍCULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PÉTREO. Norma técnica:	UN	$ 126.378	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGI	UN	$ 71.638	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9348	DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INV E-224-13.	UN	$ 227.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9350	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGADOS PÉTREOS. No	UN	$ 286.314	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	9351	DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ÁLCALI-SÍLICE DE AGREGADOS	UN	$ 423.045	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9352	DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTÍCULAS DE AGREGAD	UN	$ 62.118	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9353	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACI	UN	$ 207.060	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9354	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMP.	UN	$ 101.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9355	PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN	UN	$ 145.894	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9356	ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (1 SECCIÓN DELGAD	UN	$ 1.785.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9357	ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (2 SECCIÓN DELGAD	UN	$ 1.558.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9358	ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (3 SECCIÓN DELGAD	UN	$ 1.630.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9359	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALES BITUMINOSOS	UN	$ 209.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9360	PUNTOS DE INFLAMACIÓN Y DE COMBUSTIÓN MEDIANTE LA COPA ABIERTA CLE	UN	$ 113.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9361	SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN TRICLOROETILENO. Norma técnica	UN	$ 317.873	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9363	DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN VISCOSÍMET	UN	$ 287.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9364	EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA DELGADA Y ROTA	UN	$ 568.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9366	GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTAD	UN	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9367	GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS. M	UN	$ 107.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TERRENO E	UN	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9369	DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE LOS LIGANTES ASFÁLTIC	UN	$ 1.074.808	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS MEDIA	UN	$ 991.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9371	RECUPERACIÓN DEL ASFALTO DE UNA SOLUCIÓN UTILIZANDO EL EVAPORADOR	UN	$ 570.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9373	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS (MÉTO	UN	$ 180.285	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9374	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁ	UN	$ 64.260	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9375	DETERMINACIÓN DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTA	UN	$ 3.113.397	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9379	VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INV E-714-13 ASTM D 88.	UN	$ 107.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9381	RECUPERACIÓN ELÁSTICA POR TORSIÓN DE ASFALTOS MODIFICADOS. Norma té	UN	$ 70.567	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9383	DESTILACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS. Norma técnica: INV E – 762 - 13 ASTI	UN	$ 196.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9384	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE EMULSIONES ASFÁLTICAS. Norma técnica: INV E	UN	$ 111.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9385	PREFABRICADOS DE CONCRETO. MUESTREO Y ENSAYO DE PREFABRICADOS DE C	UN	$ 34.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9386	ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INV	UN	$ 33.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	9387	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS AGREGADOS PARA UNA RESISTEN	UN	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO L	UN	$ 37.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	9389	MÉTODO PARA DETERMINAR LA CARGA DE ROTURA Y ELONGACIÓN DE GEOTEX	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9396	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 36.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCI	UN	$ 30.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9398	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE MATERIALES PARA PISOS Y PAVIMENTOS, MEDI	UN	$ 61.999	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9401	RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN (MÓDULO DE ROTURA) DE LOSETAS DE CONI	UN	$ 46.291	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9402	ABSORCIÓN DE AGUA DE LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. Norma té	UN	$ 34.510	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9404	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE MATERIALES PARA PISOS Y PAVIMENTOS, MEDI	UN	$ 78.064	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	9405	RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN (MÓDULO DE ROTURA) DE BORDILLOS Y SAR	UN	$ 199.920	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	9407	EXTRACCIÓN DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDIANTE ASERRADO,	UN	$ 161.558	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9408	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	$ 176.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9409	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	$ 159.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9413	LAMINA ALFAJOR	KG	$ 3.213	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9414	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	$ 23.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9423	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO (INCLUYE FACTOR DE PR	MES	$ 2.737.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9424	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIO	MES	$ 1.651.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9427	COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO	UN	$ 8.263	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENTIDAD	9428	COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBLES	UN	$ 22.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9433	EXPANSIÓN LIBRE EN CONSOLIDÓMETRO. Norma técnica: ASTM D4546 - 14e1. N	UN	$ 145.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES	KG	$ 286	Actualización 2022 -I	
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	9437	CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m	UN	$ 521.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9441	SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m	UN	$ 1.011.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9443	DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO (CPA) DE LAS PA	UN	$ 1.689.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9444	PORCENTAJE DE VACÍOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DE	UN	$ 136.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9445	CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO ASFÁLTICO	UN	$ 233.597	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9446	CUBRIMIENTO DE LOS AGREGADOS CON MATERIALES ASFÁLTICOS EN PRESENCI	UN	$ 73.066	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9447	MÓDULO DINÁMICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. Norma técnica: ASTM D3497 AA	UN	$ 1.400.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9448	SEDIMENTACIÓN DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS DURANTE EL ALMACENAMIE	UN	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9449	TAMIZADO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV E – 765 - 13 AS	UN	$ 52.836	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9450	DEMULSIBILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS. Norma técnica: INV E - 766 -	UN	$ 148.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9451	IDENTIFICACIÓN DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS CATIÓNICAS MEDIANTE LA DE	UN	$ 74.970	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9452	PH DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS. Norma técnica: INV E – 768 - 13 NLT 195.	UN	$ 50.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	9453	ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma té	UN	$ 238.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PÉND	UN	$ 49.504	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTA	MES	$ 1.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	9456	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	MES	$ 4.816.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9457	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURNO (NO INC	MES	$ 2.683.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9459	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN (NO INCL	MES	$ 2.175.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9460	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (NO INCLU	MES	$ 1.454.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9461	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIO	MES	$ 1.500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9462	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTA	MES	$ 1.750.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9463	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO INCLUYE FACTOR D	MES	$ 1.750.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9464	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTA	MES	$ 2.000.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9465	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 20.161.513	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9466	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 14.062.598	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9467	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 11.871.264	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9468	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 10.112.601	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9469	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 9.123.740	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9470	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 8.139.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9471	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 6.159.751	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9472	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	$ 5.813.892	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9473	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA (INCL	MES	$ 3.821.565	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9474	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUYE FACTOR I	MES	$ 3.362.534	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9475	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	MES	$ 3.524.711	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9476	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	MES	$ 3.031.447	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9477	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE FACTOR D	MES	$ 3.982.254	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9478	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 3.271.302	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9479	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR	MES	$ 3.982.254	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9480	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D	MES	$ 3.271.302	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FACT	MES	$ 3.530.544	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR	MES	$ 2.657.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTAC	MES	$ 3.082.195	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9484	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTAC	MES	$ 2.795.443	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9485	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLUYE FACTOR	MES	$ 3.710.101	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9486	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMAC	MES	$ 2.831.582	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9487	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 2.340.788	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9488	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 1.981.624	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9489	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 2.657.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9490	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$ 2.340.788	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9491	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MOT	MES	$ 1.981.624	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9492	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FACTOR DE PR	MES	$ 4.368.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9493	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	MES	$ 2.375.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9494	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIO	MES	$ 3.099.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9495	TUERCAS POR KG	KG	$ 9.997	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9496	PERNOS POR Kg	KG	$ 8.397	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9497	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTURNO (INCL	HR	$ 9.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9499	CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI	M3	$ 424.235	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9500	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 16 (1.50mm)	M2	$ 80.965	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9501	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 18 (1.20mm)	M2	$ 64.606	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MADERAS	9502	TABLILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2cm	M2	$ 115.956	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9505	TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONI	JR	$ 672.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9506	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 468.754	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9507	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 395.708	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9508	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 337.086	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9509	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 304.125	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9510	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 271.308	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9511	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACION	JR	$ 205.325	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9512	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA (I	JR	$ 127.386	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9513	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUYE FACTO	JR	$ 112.084	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9514	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR DE PREST	JR	$ 117.491	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9515	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR DE PREST	JR	$ 101.048	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9516	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUYE FACTOR	JR	$ 109.043	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9517	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLUYE FAC	JR	$ 132.742	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9518	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTO	JR	$ 109.043	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9519	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FA	JR	$ 117.685	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9520	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FAC	JR	$ 88.598	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9521	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN (INCL	JR	$ 105.807	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9522	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLU	JR	$ 76.966	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9523	TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLUYE FACT	JR	$ 123.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9524	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALM	JR	$ 94.386	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9525	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUYE FACTOR	JR	$ 78.026	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9526	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUYE FACTOR	JR	$ 66.054	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9527	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR	JR	$ 88.598	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9528	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O M	JR	$ 66.054	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9529	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FACTOR DE	JR	$ 145.630	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9530	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FACTOR DE PI	MES	$ 2.737.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9531	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 84.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9532	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 58.594	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9533	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 49.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9534	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 42.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9535	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 38.015	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9536	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 33.914	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9537	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 25.665	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9538	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	HR	$ 24.224	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9539	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA (INC	HR	$ 15.923	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9540	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUYE FACTOR	HR	$ 14.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9541	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	HR	$ 14.687	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9542	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	HR	$ 12.632	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9543	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE FACTOR	HR	$ 16.593	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9544	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUYE FACTOR D	HR	$ 13.631	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9545	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTO	HR	$ 16.593	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9546	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR	HR	$ 13.631	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9547	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FAC	HR	$ 14.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9548	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTO	HR	$ 11.075	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9549	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓN (INCLU	HR	$ 13.225	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9550	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE	HR	$ 9.620	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9551	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	HR	$ 12.842	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9552	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR DE PRESTA	HR	$ 11.647	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9553	TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLUYE FACTO	HR	$ 15.459	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9554	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMA	HR	$ 11.797	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9555	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUYE FACTOR D	HR	$ 9.753	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9556	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUYE FACTOR D	HR	$ 8.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9557	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE FACTOR D	HR	$ 11.075	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9558	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE FACTOR D	HR	$ 9.753	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9559	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUCTOR O MO	HR	$ 8.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9560	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FACTOR DE P	HR	$ 18.204	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	9569	MANTO GEOSINTÉTICO COMPUESTO DE CEMENTO A GRANEL. DIMENSIONES: 1	M2	$ 272.460	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9570	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES	UN	$ 1.889	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9571	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32mm x 12mm PORTACABLES	UN	$ 10.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9572	CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHESIVO	ML	$ 4.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9573	CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHESIVO	ML	$ 4.429	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9574	ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm	UN	$ 1.225	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9575	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 dias div	MES	$ 9.460.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9576	ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLIC	M2/MES	$ 32.508	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9577	ALQUILER MES - CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES	M2/MES	$ 26.189	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9578	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	GLB/MS	$ 922.582	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9628	JUNTA TC-JEVF-75 MÓDULOS DE 1.83m. INCLUYE TORNILLERÍA DE FIJACIÓN.	UN	$ 565.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9629	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN REFUERZOS	dm3	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9630	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 SIN REFUERZOS	dm3	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9631	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 REFORZADA CON 2 PL	dm3	$ 70.210	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9632	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 REFORZADA CON PLA	dm3	$ 52.925	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9635	ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRETO. USO EN CO	UN	$ 167.552	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9637	LÁMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL	UN	$ 232.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9638	ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONSISTENCIA PASTOSA	KG	$ 116.843	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9639	MORTERO DE REPARACIÓN MONOCOMPONENTE	KG	$ 4.504	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9640	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MODIFICADO CON RE	KG	$ 18.626	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9642	ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA, ALTO MÓDULO Y BAJA VISCOSIDAD.	KG	$ 97.195	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9643	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D= 6 mm	ML	$ 820	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9644	PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTA (CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE PVC).	ML	$ 18.215	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	9645	ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES MONOCOMPONEI	UN	$ 69.234	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	9646	OBTENCIÓN DE NÚCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO. NÚCLEOS DE 6". Norma I	UN	$ 285.005	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	9647	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PARA UNA RESISTEI	UN	$ 772.310	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	9648	CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN	UN	$ 23.205	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	9649	CICATRIZANTE DE RAICES	GLN	$ 320.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9650	LAMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS	KG	$ 4.106	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9651	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro	KG	$ 13.633	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9652	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. Suministro	KG	$ 14.273	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9653	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricac	KG	$ 13.492	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9654	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricac	KG	$ 11.889	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9655	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. Suministro, fabricac	KG	$ 11.638	Actualización 2022 -I	x
Demanda	GEOSINTETICOS	9656	GEOMALLA FORTGRID BX-50	M2	$ 13.661	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	9663	PISO PRETENSADO e= 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENIC	M2	$ 408.002	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9669	REGISTRO DE CIERRE 1 1/2" EN PVC. VÁLVULA CIERRE RÁPIDO EN PVC UNIVERSA	UN	$ 128.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9671	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	$ 589.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9672	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	$ 541.926	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9673	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70	M3	$ 536.690	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	9682	PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, IMPERMEABLE, DECORATIVO, EN CC	GLN	$ 63.955	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9685	TUBO EMT 3"	ML	$ 68.347	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9686	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2"	ML	$ 40.889	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9687	UNIÓN CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2"	UN	$ 6.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9688	TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4"	ML	$ 12.692	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9689	UNIÓN CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4"	UN	$ 2.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9690	TUBO EMT 1 1/4"	ML	$ 19.677	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	9692	CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A 416, Grado 270k, anclajes de	TON-M	$ 3.213	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9694	MORTERO SIN CONTRACCIÓN DE ALTAS RESISTENCIAS	KG	$ 9.954	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9695	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPIEZA CON SOLVE	KG	$ 298	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9696	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPIEZA MANUAL P/	KG	$ 345	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9697	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPIEZA CON HERRA	KG	$ 381	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9698	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPIEZA CON ABRAS	KG	$ 411	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9699	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPIEZA CON CHORI	KG	$ 428	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9700	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPIEZA CON CHORI	KG	$ 428	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9701	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMPIEZA CON CHOI	KG	$ 470	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9704	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO EN PERÍMETRO URBANO	VIAJE	$ 48.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9705	TRANSPORTE DE EQUIPO DE UNA TONELADA POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	$ 192.742	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9706	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	$ 398.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9707	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE	$ 655.324	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9708	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOL	VIAJE	$ 912.313	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARIO NOCTURI	MES	$ 3.689.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9710	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR HORARIO NOC	MES	$ 3.268.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOCTURNO (NO INC	MES	$ 2.416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9712	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HORARIO NOCTURN	MES	$ 2.288.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARIO NOCTURN	MES	$ 1.992.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA - HOR	MES	$ 1.657.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9715	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORARIO NOCTURNO I	MES	$ 4.050.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9717	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	M3	$ 2.068.815	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MORTERO	9720	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO	UN	$ 11.305	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9721	ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON P	MES	$ 1.950.289	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO	9722	SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS	MES	$ 7.151.059	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9723	HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente activo 100% en l	LT	$ 22.255	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9724	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memor	UN/MES	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9725	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPIADORA, IMPRES	UN/MES	$ 81.905	Actualización 2022 -I	
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIO	9726	INSECTICIDA	LT	$ 33.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9727	CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB,	DIA	$ 105.422	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9728	POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO	UN	$ 3.444.567	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9733	MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 cm x 10 cm (7.5 cm x 7.5 cm) de	UN	$ 89.250	Actualización 2022 -I	x
Demanda	NEOPRENOS	9736	JUNTA DE DILATACIÓN - TRAMOS DE 1.00 m (Movimiento +/- 25 mm)	ML	$ 618.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9743	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P/	TRAMO	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9744	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P/	TRAMO	$ 654.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9745	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P/	TRAMO	$ 773.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT.	9746	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P/	TRAMO	$ 892.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	9747	RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 47.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9752	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - POTENCIA DE 1920 A 2200 WATTS - GOLPE	HR	$ 8.925	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	9754	PINTURA (LÁTEX) ACRÍLICA BASE AGUA - Pintura base agua con tecnología acrílica	GLN	$ 76.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9764	TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3"	ML	$ 81.026	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9765	TUBO METÁLICO RIGID GALVANIZADO DE 6"	ML	$ 399.568	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9766	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECIÓN EN U. TUBO	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9767	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECIÓN EN U. TUBO	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9768	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINA	UN	$ 89.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9773	CABLE ACERO GALVANIZADO A-A 6 x 19 DE 5/8 EN TRAMOS SEGÚN PLANOS, PO	ML	$ 16.839	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9774	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTERNOS DE 1/8" A	UN	$ 310.055	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	9775	APOYO ELASTOMÉRICO DE 20x20x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTERNOS DE 1/8" A	UN	$ 138.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9789	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPOR	UN	$ 6.571.422	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9790	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTEN	UN	$ 975.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9791	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTEN	UN	$ 644.555	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9792	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTEN	UN	$ 644.555	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9796	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPOR	UN	$ 6.571.422	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9797	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPOR	UN	$ 7.473.955	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9798	REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GALVANIZADO CAL	UN	$ 4.122.922	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9799	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA IN	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9800	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA IN	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9801	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLECTIVO ALTA IN	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9802	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLECTIVO ALTA IN	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9804	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTIVO ALTA INTEN	UN	$ 668.780	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CARPINTERÍA METÁLICA	9813	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 mm x 610mm EN ALUZINC PERFORADO PE	M2	$ 160.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	CARPINTERÍA METÁLICA	9817	VENTANAS EN ALUMINIO TIPO LENHER DE 1,20m x 0,30m CON ALFAJIA EN ALUM	UN	$ 335.167	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CARPINTERÍA METÁLICA	9819	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.5mm PA	UN	$ 1.532.143	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	9822	PINTURA SILOXANO MONO-COMPONENTE. ALTA ADHERENCIA, ALTA RESISTENC	GLN	$ 535.927	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9828	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO MAM-20 CON CEMENTO AS	M3	$ 696.031	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9832	DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE. Norma técnica: INV E-22	UN	$ 117.810	Actualización 2022 -I	
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9833	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NOCTURNO (INCLUYE FACTOR DE	HR	$ 13.363	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9834	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROI	MES	$ 102.825	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9835	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROI	MES	$ 115.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9836	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROI	MES	$ 115.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9837	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROI	MES	$ 135.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9838	SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROI	MES	$ 135.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9839	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logística, papelería, t	UN	$ 11.905	Actualización 2022 -I	
Demanda	OFICINA	9840	EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4	UN/MES	$ 193.678	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	9842	CUBIERTA DE VAGÓN LISA TIPO SÁNDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 (SUM	M2	$ 185.779	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9845	SPLP - EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS. Norma técnica: EPA SW 846 1312 .	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9846	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - BARIO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 59.151	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9847	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - ARSENICO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 59.151	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9848	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - CROMO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 59.151	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9849	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - COBRE. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9850	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - MOLIBDENO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9851	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - NIQUEL. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9852	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - PLOMO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 45.410	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9853	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - SELENIO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 50.456	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9854	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - ZINC. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9855	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - CADMIO. Norma técnica: SM 3120 B.	UN	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9856	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - MERCURIO. Norma técnica: SM 3120 B / EPA 7473.	UN	$ 50.456	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9857	ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - ANTIMONIO. Norma técnica: SM 3120 B / EPA 7473.	UN	$ 65.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9860	SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO, SP, SI, SR DE (10	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9861	BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE 2.40 m CINTA	UN	$ 322.103	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9862	PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE). Norma técnica	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	9864	PERMEABILIDAD DEL CONCRETO AL AGUA. Norma técnica: NTC-4483-98.	UN	$ 358.013	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9869	DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUYE PRUEBA DE DURABILIDA	UN	$ 907.256	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIENTES	9873	ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS ÁRIDOS GRUESOS RE	UN	$ 178.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9879	CONDUCTIVIDAD. Norma técnica: SM 2510 B.	UN	$ 7.568	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9880	OLOR. Norma técnica: SM 2150 B.	UN	$ 3.457	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9881	CADMIO TOTAL. Norma técnica: SM 3111 B.	UN	$ 42.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9882	COBRE TOTAL. Norma técnica: SM 3111 B.	UN	$ 42.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9883	MERCURIO TOTAL. Norma técnica: SM 3112 B.	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9884	NIQUEL TOTAL. Norma técnica: SM 3111 B.	UN	$ 43.078	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9885	PLOMO TOTAL. Norma técnica: SM 3111 B.	UN	$ 43.078	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9886	ZINC TOTAL. Norma técnica: SM 3111 B.	UN	$ 28.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9887	DUREZA TOTAL. Norma técnica: SM 2340 C.	UN	$ 11.662	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9888	FOSFATOS. Norma técnica: SM 4110 B.	UN	$ 18.921	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9896	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W 6500K 120 o 277V 180 lm DE 60 x 15	UN	$ 73.109	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9901	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, CPT HFFR LS PARA 600 V c.a., 75°C CT, CALIE	ML	$ 13.626	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9902	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO, 4/0 AWG	UN	$ 16.733	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9905	CABLE 10 AWG EN COBRE CPR HFFR LS 600 V 75° C CT	ML	$ 3.988	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9906	REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4"	UN	$ 11.632	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9907	CONDULETA TIPO T DE 2"	UN	$ 19.159	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9908	TUBERÍA CORAZA LIQUID TIGHT 3/4"	ML	$ 5.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	9909	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	ML	$ 4.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	9922	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA	M2	$ 135.131	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9925	CHAZO EXPANSIVO DE 5/8" x (2 1/4" - 4 1/4") PARA CONCRETO.	UN	$ 4.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	9926	TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4"	ML	$ 2.697	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9928	TORNILLOS A-325	KG	$ 7.598	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9930	CERROJO METÁLICO CON ESCUDO EN LÁMINA DE ACERO CON LLAVE MATÁLICA	UN	$ 74.156	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9931	MANIJA METÁLICA (Cc 192mm - 160mm - 107mm) CROMADA O NIQUELADA	UN	$ 6.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	9933	CODO 90° 1/4 CXE PVC SANITARIA D= 6"	UN	$ 116.738	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	9934	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=355	ML	$ 192.105	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9935	TRAGANTE CÚPULA 5" x 4" PLÁSTICAS	UN	$ 10.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9936	TRAGANTE CÚPULA 6" x 4" EN ALUMINIO	UN	$ 21.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9937	TEE REDUCIDA PVC SOLDAR DE 1" x 1/2"	UN	$ 5.078	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9939	UNIÓN UNIVERSAL D=1"	UN	$ 11.674	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9940	VÁLVULA CHEQUE DE 1"	UN	$ 45.812	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9941	FLOTADOR MECÁNICO DE 1"	UN	$ 105.572	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9943	TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON PUERTA ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	$ 383.180	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9944	CONTACTOR TRIPOLAR 110 V AC1 18A MÁXIMO HP-60HZ	UN	$ 26.180	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9945	CAJA PARA 2 MEDIDORES TRIFÁSICA 57cm x 60cm x 18cm	UN	$ 253.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9948	CODO DE 90 CONDUIT PVC 3/4"	UN	$ 1.971	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9949	UNION PVC CONDUIT DE 3/4"	UN	$ 857	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	9950	PISO EN PIZARRA MULTICOLOR DE 30cm x 60cm x 7 - 10mm	M2	$ 92.773	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9951	INTERRUPTOR MONOFASICO TERMOMAGNÉTICO DE 16A TIPO INDUSTRIAL	UN	$ 16.184	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9952	INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO DE 40A TIPO INDUSTRIAL	UN	$ 41.769	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9953	TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" CALIBRE 16 REDONDO	ML	$ 41.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9961	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 22 (0.75mm)	M2	$ 36.890	Actualización 2022 -I	x
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	9962	TABLA OTOBO P / FORMALETA. TABLA CEPILLADA	M2	$ 17.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	9963	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 6"	UN	$ 56.423	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9964	CODO 90° E.L. PARA SOLDAR D= 1/2"	UN	$ 665	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9966	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO BARRIL LARGO, 500 KCMIL	UN	$ 21.896	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9968	SEÑALES INFORMATIVAS REGLAMENTARIAS - Letreros Señalética en Trovicel.	UN	$ 66.313	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9972	CABLE FPLP ENCAUCHETADO 2X18 AWG	ML	$ 3.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	9975	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 16.913	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	9976	REDUCCION PVC E.L. D= 1" x 1/2" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 1.190	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9977	REGISTRO DE PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2" EN BRONCE	UN	$ 63.224	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9978	TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 150 KVA, 11400 V - 208/120 V	UN	$ 14.295.398	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9979	CELDA TRANSFORMADOR DE 150 KVA, 13.2 KV. CELDA METÁLICA M.T. PARA ALC	UN	$ 4.641.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9980	CONECTORES PLUG RJ 45 PARA CABLE UTP	UN	$ 417	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9981	PONCHADOR JACK PARA DATOS PARA RJ 45 - PINZA TELEFÓNICA METÁLICA	UN	$ 71.162	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9982	TAPA TROQUEL SENCILLO DE 12 cm	UN	$ 2.599	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9984	JACK PARA DATOS CATEGORÍA 6A amperios. componente blindado, ponchado a	ML	$ 36.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9985	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	$ 68.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9986	SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA - NORM	UN	$ 78.838	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9987	LAMINA COLD ROLLED	KG	$ 3.154	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9988	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - DPS	UN	$ 1.466.198	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9989	BISAGRA METÁLICA DE NUDO ACERO INOXIDABLE 4" x 3" 2mm	UN	$ 18.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9990	FALLEBA METÁLICA INCRUSTAR TIPO BÁSCULA 2" (pg)	UN	$ 25.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9991	TOTALIZADOR TRIFÁSICO 200 A	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	9992	TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3" CALIBRE 14	ML	$ 121.670	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	9993	AGREGADOS SELECCIONADOS (TAMAÑO MÁXIMO 1") BANDAS SONORAS REDUC	M3	$ 75.105	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	9994	RESINA TERMOPLÁSTICA - PINTURA TERMOPLÁSTICA	KG	$ 12.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9995	CAMIÓN CON CALDERA PARA DERRETIR EL TERMOPLÁSTICO	HR	$ 66.728	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	9997	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de 500 mt.	ML	$ 15.827	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9999	CANALETA METÁLICA DE 12 cm x 5 cm CON TAPA (2.40m)	ML	$ 17.147	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10000	CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMAR	ML	$ 285.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Eq	M2	$ 35.194	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10010	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 15 cm. INCLUYE EQUIPO AU	ML	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10011	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO	ML	$ 1.281	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO - Incluye suministro y aplicación	M2	$ 26.103	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10013	FENOLES. Norma: SM 5530 B, D.	UN	$ 39.627	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10014	USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENT	UN	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10015	DETERMINACIÓN DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma técnica: INV E 132	UN	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	10016	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR ELEMENTO)	UN	$ 172.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	10017	DETERMINACIÓN DE LA FINURA DEL CEMENTO HIDRÁULICO POR MEDIO DEL AP	UN	$ 74.586	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	10018	DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN VISCOSÍMET	UN	$ 173.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10019	DETERMINACIÓN LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD D	UN	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10020	PH DE LOS SUELOS. Norma técnica: INV E -131.	UN	$ 45.101	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10021	RELACIONES HUMEDAD-DENSIDAD DE MEZCLAS DE SUELO CEMENTO. Norma té	UN	$ 151.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10022	HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO-CEMENTO	UN	$ 524.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10023	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE SUELO-CEM	UN	$ 15.232	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10024	DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMÉTRICO DE UN SUELO EMP	UN	$ 181.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	10025	VACÍOS DEL LLENANTE SECO COMPACTADO. Norma técnica: INV E 229-13.	UN	$ 278.103	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10026	MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA AL PUNZONAM	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10027	MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOII	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10028	MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DEL AGUA DE LOS G	UN	$ 232.645	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10032	TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11.4/0.480-277 KV ZCC	UN	$ 21.655.271	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10033	ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO 1 1/2"	UN	$ 5.042	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10035	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2 x 1/2" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 3.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIENTES	10066	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL	UN	$ 172.431	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10072	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA	UN	$ 24.001	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10074	TEE PVC REDUCIDA U.M. 3" x 2"	UN	$ 19.812	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10079	BREAKER INDUSTRIAL 3X30AMP	UN	$ 133.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10085	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 AMP	UN	$ 133.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10089	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=7.5 mm x 7.5 mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10090	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=6.5 mm x 6.5 mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10094	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMIN	UN	$ 3.808	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10096	BREAKER INDUSTRIAL 3X20AMP	UN	$ 131.396	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10101	CODO 90° PVC E.L. D=3/4"	UN	$ 1.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10136	TEE PVC E.L. D=2"	UN	$ 18.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10145	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 4"X4" (100x100mm)	UN	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10147	ADAPTADOR PVC MACHO ROSCADO D=1"	UN	$ 2.044	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10154	UNION DRESSER HD D=16"	UN	$ 1.015.571	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10158	VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI)	UN	$ 417.241	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10163	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75	UN	$ 287.960	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10167	LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	$ 48.499	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10181	UNION PVC (PRESION) EXTREMO LISO D=1"	UN	$ 1.295	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10189	UNION DRESSER HD D=24"	UN	$ 3.188.889	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	10203	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. Incl. formato de encuesta de percepció	UN	$ 91.022	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10211	PLANTACIÓN DE ÁRBOL LIQUIDAMBAR H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra abo	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10212	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra abonada, t	UN	$ 138.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10232	TUBERIA DB PVC TELEFÓNICO D=4"	ML	$ 34.029	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10251	TEE PVC SOLDAR E.L. D=3/4" SCHEDULE 40	UN	$ 1.740	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10262	CODO HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC 22.5ºX4"	UN	$ 177.477	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	10279	ÁNGULO ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 66mm x 39mm	UN	$ 6.944	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10282	MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN, PARA DRY WALL	GLN	$ 9.546	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	10283	CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA DRY WALL 5cm DE ANCHO	ML	$ 118	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10288	BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS, AP 280 CON FUSIBLE DE 175 AMP	UN	$ 213.224	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	10289	PANEL EN FIBRA MINERAL DE 60 cm x 60 cm x 14 mm.	UN	$ 10.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILE	10290	TEE ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 18mm x 23mm	ML	$ 2.625	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10299	TUBERIA PVC PRESION E.L. D=3/4" RDE 21	ML	$ 4.165	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	10303	LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 Cal. 18	M2	$ 111.865	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10348	MEDIDOR PARA AGUA DE 1/2"	UN	$ 121.348	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	10355	LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24x12x6	UN	$ 757	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	10357	PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA 600X400X60MM	M2	$ 163.384	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10359	BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm)	UN	$ 31.273	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10375	LIQUIDAMBAR H=2.5m (Incluye tutor con manguera y almabre)	UN	$ 205.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10381	PALMA PHOENIX H=3.5m (Incluye tutor con manguera y almabre)	UN	$ 385.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CARPINTERÍA METÁLICA	10398	PERSIANA EN ALUMINIO EXTRUIDO NATURAL MATE O ACERO GALVANIZADO (Su	M2	$ 279.820	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10401	CAJA 4X2 DE 3/4" (Soporte de dispositivo). Metalica	UN	$ 2.678	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10421	HIEDRA MIAMI (12 Unidades por m2)	M2	$ 36.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10441	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO HF FR PARA 600 V C.A. CALIBF	ML	$ 2.682	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600 V C.A. CALIBRE No. 8 AWG	ML	$ 6.461	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10495	FACHADA FIJA EN PANELES DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD EN 3 MÓDULO	M2	$ 654.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10506	GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL	UN	$ 92.437	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10510	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR	UN	$ 317.730	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10511	GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESON PUSH	UN	$ 141.384	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10517	GRAFIL ACERO DE 5mm	KG	$ 3.511	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	10521	MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS Y TANQUES DE AGUA F	KG	$ 2.945	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10547	ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 5MM COLOCADO SOBRE MARCO DE MADERA, PA	M2	$ 200.273	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10548	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24 MM	ROLLO	$ 16.349	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10560	DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUERTAS SANITARIOS EN ACERO I	M2	$ 541.218	Actualización 2022 -I	
Demanda	CARPINTERÍA METÁLICA	10565	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECTORES EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 337.981	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10569	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO DE 10mm H=1.00m Y PASAMANOS	ML	$ 503.407	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10591	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye espá	UN	$ 3.264.573	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10592	FIBRA ÓPTICA MONOMODO 4 HILOS	ML	$ 3.131	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10593	TUBO ACERO CARBÓN 16" STD 150 PSI	ML	$ 515.017	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10594	CODO 90° ALCANTARILLADO D=10"	UN	$ 299.001	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10596	CODO 90° ALCANTARILLADO D=12"	UN	$ 465.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10597	CODO 90° ALCANTARILLADO D=16"	UN	$ 1.888.254	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10599	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 16"	UN	$ 988.741	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10600	TUBERIA EN ACERO D=16" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUE DE	ML	$ 944.770	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10601	TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4"	ML	$ 81.544	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10602	TUBERIA EN ACERO D=24" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUE DE	ML	$ 1.373.519	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10603	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGITUD Y 40 CMS DE ANC	UN	$ 792.976	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	10604	GEOMALLA RESISTENCIA ÚLTIMA 60 KN/M	M2	$ 13.661	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10605	TUBO ACERO CARBÓN 24" STD 150 PSI	ML	$ 674.427	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	10606	JUEGO INFANTIL TIPO M-5A DE TRES PUESTOS, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTU	UN	$ 2.142.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	10608	JUEGO INFANTIL TIPO M-3 METÁLICO. INCLUYE RODADERO, BARRAS DE FLEXIÓN	UN	$ 6.247.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10609	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 12"	UN	$ 585.844	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10613	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 4"	UN	$ 109.498	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10614	SEÑAL VERTICAL SP/SR PARA CICLORUTA DE 0.45 m x 0.45 m, INCLUYE POSTE	UN	$ 276.677	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10617	PALMA DE CERA H=3.5mt (Incluye tutor H=3.00m con manguera y alambre) SUM	UN	$ 235.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10618	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=16", INCLUYE INSTAL. DE	ML	$ 2.422.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10619	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=24", INCLUYE INSTAL. DE	ML	$ 3.502.965	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10620	REDUCCIÓN HD 24" x 16"	UN	$ 5.864.056	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10621	REDUCCION HD TIPO U.M. 12" X 6"	UN	$ 1.767.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10622	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8"	UN	$ 1.944.460	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10623	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3"	UN	$ 311.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10624	ACERO LISO D= 2 1/2"	KG	$ 2.826	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10625	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUYE POSTE. SUMINISTF	UN	$ 391.213	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10626	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE POSTE. SUMINISTF	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10627	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10628	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUYE POSTE. SUMINISTF	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10629	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10634	SEÑAL VERTICAL SR 90x30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10635	SEÑAL VERTICAL SR PARA CICLORUTA D=0.45M. INCLUYE POSTE	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10636	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINIS	UN	$ 467.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10639	TEE PVC U.M. 4" X 4"	UN	$ 179.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10640	TEE PVC U.M. 6" X 3"	UN	$ 447.440	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10641	TEE PVC U.M. 6" X 4"	UN	$ 453.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10642	TEE PVC U.M. 6" X 6"	UN	$ 566.440	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10643	TEE PVC U.M. 8" X 6"	UN	$ 948.430	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10644	TEE PVC U.M. 8" X 8"	UN	$ 990.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24"	ML	$ 542.117	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27"	ML	$ 649.118	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10647	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30"	ML	$ 810.037	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10648	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36"	ML	$ 1.503.529	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10649	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=39"	ML	$ 2.011.658	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10650	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48"	ML	$ 3.105.416	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10651	VÁLVULA 1 1/2" PARA EXPULSIÓN DE AIRE	UN	$ 330.367	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10653	KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE HIDROSOLTA	UN	$ 102.340	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10655	TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 2"	ML	$ 34.028	Actualización 2022 -I	x
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10656	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI)	UN	$ 1.203.090	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10657	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A)	UN	$ 2.006.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10658	HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS)	UN	$ 65.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10659	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	$ 10.577.778	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10662	CAÑUELA PREFABRICADA CU 004 (20cm x 30cm x 100cm)	UN	$ 38.627	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10669	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO LATERAL CON LÁM	UN	$ 252.014	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10670	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO LATERAL CON LÁM	UN	$ 226.245	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10671	TEE PVC U.M. 12" X 6"	UN	$ 2.050.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10672	TEE PVC U.M. 12" X 4"	UN	$ 1.696.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10673	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=33"	ML	$ 1.059.521	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10674	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=42"	ML	$ 2.361.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10676	TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1"	ML	$ 17.290	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10677	TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1 1/2"	ML	$ 26.156	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10678	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 16" (A)	UN	$ 4.366.630	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10679	TAPON PVC U.M. JUNTA HIDRAULICA NORMA NTC 382 D=2"	UN	$ 9.770	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10680	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 12" (A)	UN	$ 2.346.033	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10681	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 24" (A)	UN	$ 9.554.523	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10682	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE	UN	$ 1.687.104	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10684	VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" DE BRIDA (A)	UN	$ 462.513	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10687	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90 L=1.25 m x 1.25 m, INCLUYE UNIONES	UN	$ 5.276.148	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10688	CODO EN ACERO D=4"	UN	$ 111.411	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10689	SEÑAL METÁLICA DEFINITIVA DOBLE DE 0.75x0.75m REFLECTIVO GRADO INGENI	UN	$ 520.197	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10690	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMP.	UN	$ 4.176.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10692	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALV.	UN	$ 527.150	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10694	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORRUTA (D= 45cm) CON PLAQUETA. INCI	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10695	TUBO EN ACERO SCH 40 D= 1"	ML	$ 25.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10696	TUBO EN ACERO SCH 40 D= 1 1/2"	ML	$ 40.079	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10697	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45cm x 45cm) CON PLAQUETA. I	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10698	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60cm). INCLU	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10699	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60cm). CON PI	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10700	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8"	UN	$ 155.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10706	PERNOS ROSCADO EN "U" PARA TUBERÍA D=3"	UN	$ 9.813	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	10710	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.80m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO	UN	$ 2.343.236	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10712	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO	UN	$ 436.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10723	AGUA - E. COLI	MUESTRA	$ 39.270	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10728	AGUA - COLOR APARENTE	MUESTRA	$ 13.479	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10733	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=12" PVC L.F.	UN	$ 4.625.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10734	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=8" PVC L.F.	UN	$ 2.651.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10736	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=6" PVC L.F.	UN	$ 1.666.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10737	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=4" PVC L.F.	UN	$ 938.910	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10754	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA HD 27" x 24". Br PN10 x Br CL 125	UN	$ 10.975.095	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10755	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø 4" 150 PSI	UN	$ 295.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10756	VÁLVULA DE CHEQUE DE 4" 150 PSI EXTREMOS BRIDADOS.	UN	$ 1.110.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10757	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPLE EFECTO) D=3" EXTR	UN	$ 1.044.937	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10758	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS. D=3" 150 PSI (VASTAGO	UN	$ 912.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10767	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN DE PISO EN PUE	M2	$ 125.977	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	10768	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN DE PISO EN PUE	UN	$ 180.565	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10770	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS E	UN	$ 83.747	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10774	RUTEROS MONTAJE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDIDO	UN	$ 71.249	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10776	RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMACIÓN + RIELES. SEGÚN	UN	$ 86.234	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10777	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" x 3"	UN	$ 28.371	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10783	CONDUCTORES DE ALUMINIO 4X(1X2/0) AWG AISLADO HFFR 600 V C.A.	ML	$ 6.624	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10787	SIFON PVC 135° D=3"	UN	$ 13.459	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10788	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$ 291.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10790	PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE 0.80 m x 2.10 m.	M2	$ 409.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10792	LUMINARIA PANEL LED 1.20 X 0.30MT. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUMI	UN	$ 107.171	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	10794	SIFON PVC 135° D=4"	UN	$ 29.417	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10795	LUMINARIA PANEL LED 60 X 60CM. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUMINIST	UN	$ 74.327	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10796	LUMINARIA PANEL LED REDONDO INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUMINIST	UN	$ 11.688	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10808	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES: CONDULETAS, CONECTORES, RECT	UN	$ 57.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	10813	CODO 90° PVC E.L. D= 2"	UN	$ 14.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10822	LUMINARIA LED I, 16 LED, RA03SIM, 21W, 4000°K 100-227 V	UN	$ 1.007.405	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10824	UPS 2.0 KVA	UN	$ 1.654.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10825	ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE BAJO (CINTAS)	M2	$ 58.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	10830	ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE ALTO (GARRAS DE CANGURO)	M2	$ 65.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10836	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRAZO SENCILLO	UN	$ 4.736.446	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10842	CONECTOR TIPO CUÑA	UN	$ 14.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10847	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRAZO DOBLE PROP	UN	$ 4.788.690	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10848	CURVA DE ACERO GALVANIZADA DE 4" X 90°	ML	$ 67.116	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10849	UNIÓN GALVANIZADA DE 4"	ML	$ 39.679	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10850	ABRAZADERA DE UNA SALIDA PARA SUJECIÓN DE CABLES AL POSTE	ML	$ 11.932	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10851	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRAZO TRIPLE PROP	UN	$ 3.516.843	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10852	LUMINARIA REALED IV 128 LED, RA02SII, 200W COMPLETA PARA ALUMBRADO P	UN	$ 1.446.627	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	10854	CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAMIOS Y FORZA ACERO LOSA	M2/DIA	$ 4.760	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10855	CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm	UN	$ 49.266	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10862	CAJA DE EMPALME PARA 12 HILOS MÍNIMO	UN	$ 355.375	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10863	OTDR FIBRA ÓPTICA ALQUILER	DIA	$ 54.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10864	FUSIONADOR DE FIBRA ÓPTICA ALQUILER	DIA	$ 54.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10872	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUIT	UN	$ 410.441	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10876	POSTE METÁLICO AP, H=21M CON CANASTA DE ANCLAJE, CANASTA DE MANTEN	UN	$ 12.657.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10877	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CON DIFUSOR DE VIDRI	UN	$ 3.990.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10878	TRAGANTE CÚPULA 4" x 3" PLÁSTICAS	UN	$ 5.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	10880	MATERIAL GRANULAR TIPO B-400 PROVENIENTE DE CENTROS DE TRATAMIENTO	M3	$ 19.754	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10882	CABLE ALUMINIO AISLADO THHW, 500 KCMIL AA8000-CPT 600V 90°C CT	ML	$ 27.507	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10890	TUBERÍA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO ASTM A123, SCH	ML	$ 45.410	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10891	VÁLVULA ANTI-RETORNO, (CHEQUE CORTINA) TIPO SWING, D 1 1/2" (DN40), CL	UN	$ 89.105	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10920	TEE BRIDADO, D 6"X6" (DN150), ASTM A126, GALVANIZADO ASTM A123, ASME	UN	$ 1.134.070	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10936	BRIDA FLANGLES SLIP-ON D= 3" ACERO SOLDABLE RF 150 LB. ANSI B16.5	UN	$ 76.454	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10937	BRIDA FLANGLES SLIP-ON D= 6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB. ANSI B16.5	UN	$ 104.178	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10947	ACERO LISO D= 1 1/2" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	$ 3.570	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10948	ACERO LISO D= 1" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	$ 3.257	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10955	CAMIÓN APLICADOR DE VÍAS DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPACIDAD, CON EQ	DIA	$ 4.331.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10957	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 43.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10958	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 31.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10959	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 34.510	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10960	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 33.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10961	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 18.802	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10962	MEDICIONES (DIMENSIONES) DE LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. No	UN	$ 32.725	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10963	PREFABRICADOS DE CONCRETO. MUESTREO Y ENSAYO DE PREFABRICADOS DE C	UN	$ 31.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. MEDICIONES. Norma técnica: N	UN	$ 32.130	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	10965	DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO VISCOSÍMETROS	UN	$ 202.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10966	CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS ABIERTAS POR MEDIO DEL ENS	UN	$ 100.793	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10967	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS CON CEMENTO ASFÁLTICO ESPUMADO. C	UN	$ 773.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10968	EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS SUELTAS. Norma técnica: IN	UN	$ 117.215	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	10969	DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE REACTIVIDAD ÁLCALI DEL AGREGADOS (ME	UN	$ 792.897	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTÁTICA NO REPETIDA SOBRE SUELOS Y CAPAS	UN	$ 625.345	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10972	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECICLAR, CON EMULS	UN	$ 2.005.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	10973	TIEMPO DE FRAGUADO, DESVIACIÓN MÁXIMA RESPECTO DEL TIEMPO DE CONT	UN	$ 257.036	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	10974	DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PULSO ULTRASONIDO A TRAVÉS DEL CO	UN	$ 130.781	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	10975	DENSIDAD, ABSORCIÓN Y VACÍOS EN CONCRETO ENDURECIDO. Norma técnica: I	UN	$ 77.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10976	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 16". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye espá	UN	$ 1.483.112	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	10977	TEE PVC U.M. 8" X 4"	UN	$ 906.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10987	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD) D= 2". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye e	UN	$ 82.110	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10988	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD) D= 4". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye e	UN	$ 195.160	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10989	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD) D= 12". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye	UN	$ 885.872	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10992	CODO 90° Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO	UN	$ 149.680	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	10995	MEDICIÓN DE PERFIL TRANSVERSAL PARA DETERMINACIÓN DEL AHUELLAMIENT	UN	$ 29.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SI	UN	$ 273.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11007	TUBO (PERFIL TUBULAR) GALVANIZADO DE DIÁMETRO 3" ESPESOR 2.3 mm	ML	$ 45.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11008	FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y COMBUSTIBLE. In	M3	$ 88.227	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11026	BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC_Gr1)	M3	$ 58.310	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11027	BASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (BGC_Gr2)	M3	$ 64.260	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11028	BASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (BGB_Gr1)	M3	$ 67.949	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11029	BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB_Gr2)	M3	$ 69.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11030	BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA_Gr1)	M3	$ 71.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11031	BASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (BGA_Gr2)	M3	$ 71.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11032	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1)	M3	$ 55.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11033	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (SBGC_Gr2)	M3	$ 55.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11034	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB_Gr1)	M3	$ 63.368	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11035	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (SBGB_Gr2)	M3	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1)	M3	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11037	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (SBGA_Gr2)	M3	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11038	MATERIAL ADECUADO	M3	$ 12.495	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11039	MATERIAL TOLERABLE	M3	$ 11.305	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	11057	GEOCELDA	M2	$ 55.145	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESP	11074	GRÚA TELESCÓPICA MOVIL - CARGA MÁXIMA DE 55 A 64 TONELADAS - INCLUYE	HR	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11080	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO	M3	$ 704.480	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11081	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO	M3	$ 673.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11082	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO ASFÁLTICO TIPO	M3	$ 672.181	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11083	EXTINTOR x 10 LB	UN	$ 38.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11084	CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADOR Y SEÑAL	UN	$ 159.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	11085	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTURA TIPO VALLA	UN	$ 4.545.714	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	11086	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGUL	UN	$ 382.737	Actualización 2022 -I	x
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11089	SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)	UN	$ 24.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11091	ADITIVOS INCURSORES DE AIRE	KG	$ 3.349	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11092	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	KG	$ 8.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11093	ADITIVO RETARDANTE	KG	$ 7.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11094	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE	KG	$ 5.795	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11096	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO	KG	$ 12.553	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11097	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO Y RETARDANTE	KG	$ 12.553	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11098	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO PODER	KG	$ 12.553	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11101	PERFORACIÓN MECÁNICA POR PERCUSIÓN Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 a	ML	$ 78.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11102	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 10m. Incl recuperació	ML	$ 357.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11103	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 10m.	ML	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11106	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 30m. Incl recuperació	ML	$ 380.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11107	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 30m.	ML	$ 606.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11110	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 a 50m. Incl recuperació	ML	$ 404.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11114	PERFORACIÓN MECÁNICA POR ROTACIÓN EN ROCA DE 0 + 50m. Incl recuperació	ML	$ 428.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	11116	ENSAYO DE CPTU HASTA 30 METROS	ML	$ 309.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	11117	ENSAYO DE CPTU HASTA 50 METROS	ML	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	11118	ENSAYO DE CPTUS HASTA 30 METROS (CONO SÍSMICO SCPTu)	ML	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	11119	ENSAYO DE CPTUS HASTA 50 METROS (CONO SÍSMICO SCPTu)	ML	$ 357.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11120	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni tubería de PVC)	UN	$ 2.142.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11121	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni tubería de PVC)	UN	$ 2.856.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11122	SISTEMA (SONDEO) ELÉCTRICO VERTICAL (30 metros de profundidad)	UN	$ 1.428.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11125	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	KG	$ 3.225	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11127	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO V	KG	$ 3.268	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	11135	INSTAL. Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO C900 EN BOGOT	UN	$ 4.206.174	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11136	DEFENSA VIAL METÁLICA en acero laminado en frío, vigas en forma doble honda	ML	$ 266.560	Actualización 2022 -I	x
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	11137	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO	M2	$ 1.547	Actualización 2022 -I	
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	11138	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD MEDI	M2	$ 1.131	Actualización 2022 -I	
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	11139	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD BAJO	M2	$ 812	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11143	ALQUILER CEPILLO TEXTURIZADOR DE 1.20 m. Con tubo en aluminio de 1.85 m.	MES	$ 515.360	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11145	KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC	UN	$ 197.792	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11146	KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC	UN	$ 279.548	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11147	KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC	UN	$ 341.357	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	$ 363.960	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	11152	RUTEADORA PARA PAVIMENTOS - PROFUNDIDAD DE CORTE DE 30 A 50 MM	HR	$ 5.831	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	11156	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PASARELA DE 3 M,	DIA	$ 34.827	Actualización 2022 -I	
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANIT	11161	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	$ 952	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11162	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO Altura 2.00 m Fabricada en alambre de acero g	KG	$ 334.406	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11164	MANIJA EN VARILLA LISA DE 1" EN ACERO A-37 ENMANTELADO CON TUBO PVC	UN	$ 37.320	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11165	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 6.025	Actualización 2022 -I	x
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11167	TALADRO ROTOPERCUTOR MAYOR A 3/4"	HR	$ 5.355	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	11169	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO	ML	$ 91.678	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11171	CONCRETO MR45 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS.	M3	$ 496.165	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11172	CONCRETO MR50 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS.	M3	$ 551.565	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11173	PENDONES ELABORADOS EN BANNER, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.00 m DE ANC	UN	$ 44.625	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11175	BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 x 4.5 cm RECARGABLE.	UN	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11277	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instala	UN	$ 11.156	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11278	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLUYE SUMINISTRO I	UN	$ 435.421	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11279	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. (INCLUYE	UN	$ 569.891	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	11280	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (2.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 3.251.437	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11291	ALQUILER EQUIPO DE PERFORACIÓN, INCLUYE JUEGO DE BROCAS - (BARRENAD	HR	$ 358.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DI	11292	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D= 6"	UN	$ 26.497	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11304	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN ESTRUCTURA DE PAVIMEN	Km-Car	$ 101.150	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11305	MEDICIÓN DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIN	Km-Car	$ 113.536	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11308	ALQUILER DE GPS DE MANO GARMIN GPSMAP Serie 64 x Día, CON ALTÍMETRO Y	DIA	$ 4.646	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11328	BARRERA EPOXICA POLIAMIDA	GLN	$ 162.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11329	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (AMARILLO RAL 1003)	GLN	$ 320.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11330	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (NEGRO RAL 9005)	GLN	$ 290.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11331	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (GRIS RAL 7045)	GLN	$ 290.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11332	BARANDA DE TRES TUBOS M82	ML	$ 232.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11334	CERRAMIENTO TIPO CED M72	UN	$ 410.889	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11335	BARANDA M-80 A, CON MÓDULO FRONTAL EN MALLA ESLABONADA	UN	$ 285.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11337	MACROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO	KG	$ 25.942	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11338	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEMIDENSA MS 25 CON CEMENTO ASFÁLTICO	M3	$ 548.851	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11342	CONCRETO MR41 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 486.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11343	CONCRETO MR43 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 499.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11344	MICROFIBRAS SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	$ 38.871	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11346	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D= 32 mm	ML	$ 10.674	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11349	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.092.122	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11350	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.148.435	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11351	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.268.061	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11352	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.506.815	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11353	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.720.713	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11354	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 1.877.924	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11355	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	ML	$ 2.306.992	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11356	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	ML	$ 2.561.579	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11357	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	ML	$ 3.062.029	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11358	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	ML	$ 3.524.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11359	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	ML	$ 4.633.902	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11360	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 5.894.965	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11361	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA	UN	$ 6.454.983	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11362	REDUCCIÓN PVC E.L. D= 1 1/2 x 1" (BUJE SOLDADO)	UN	$ 3.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11363	INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN CAJA FUNCIÓN ALUMINIO 11.7X11.	UN	$ 78.926	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11366	CONCRETO MR45 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 512.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11367	AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	$ 156.615	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	11368	IMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	$ 173.605	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11370	SELLO DE SILICONA TIPO SL	GLN	$ 374.713	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11379	CINTURÓN DE CIERRE Ø24" e=1/4"	UN	$ 702.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11381	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 x LISO Long. 816 mm. CON PASAMURO z=665mm	UN	$ 656.981	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11382	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 x LISO Long. 1274 mm. CON PASAMURO z=824mm	UN	$ 918.783	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11384	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 x LISO Long. 500 mm. CON PASAMURO z=310mm	UN	$ 476.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11385	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 x LISO Long. 1020 mm. CON PASAMURO z=820mm	UN	$ 773.592	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11388	PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOxLISO CL300 LONGITUD 4000mm CON (1) SALIDA	UN	$ 10.675.357	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11391	PIEZA ESPECIAL CCP Ø18" CL300 TIPO NIPLE LISO-BRIDA LONGITUD= 2300mm, (	UN	$ 12.113.815	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11408	TUBERIA HG Ø1 1/2"	ML	$ 40.270	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11409	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B16.5	UN	$ 953.884	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11424	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAC	UN	$ 2.879.905	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11425	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 3.685.435	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11426	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 4.688.548	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11427	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 5.626.821	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11428	TUBO EN ACERO F 20" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CA	ML	$ 1.179.859	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11429	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAC	UN	$ 3.209.128	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11430	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 4.271.074	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11431	TUBO EN ACERO F 24" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE CA	ML	$ 1.373.519	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11432	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAC	UN	$ 4.058.783	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11433	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 5.668.127	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11434	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 7.361.843	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11435	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO PD 150V, CLASE D	ML	$ 507.693	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11436	CANAL DE INSPECCION MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO DE DRENAJE P	UN	$ 507.693	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11437	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	$ 741.132	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11438	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V, CLASE F	ML	$ 990.304	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11439	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	$ 1.173.340	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11442	PENNISETUM (Incluye 16 unidades por M2)	M2	$ 55.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11443	LIRIOPE (Incluye 16 unidades por M2)	M2	$ 49.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11444	CLAVEL CHINO (Incluye 16 unidades por M2)	M2	$ 26.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11446	PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA PARA PUENTE PEATONAL EN ESTRUCT	UN	$ 32.130.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	11447	PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PLUS, ACABADO PULIDO	M2	$ 62.237	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11448	PINO ROMERON H=1.5m (Incluye tutor con manguera y alambre)	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	11449	CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS	UN	$ 34.510	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	11450	CHALECO REFLECTIVO EN TELA	UN	$ 12.971	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	11451	CARTUCHO RESPIRADOR P-100 VAPORES ORGÁNICOS	UN	$ 20.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y EQUIP. Y HERRAM. SEGUR. INDUST	11452	GUANTE SOLDADOR	PAR	$ 27.251	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11453	DESCENDEDOR ANTICAIDA	PAR	$ 747.677	Actualización 2022 -I	
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	11454	EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Incluye perfil lipíd	UN	$ 70.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11455	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (FWD/HWI	Pto.3R	$ 23.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11456	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (FWD/HWI	Pto.3R	$ 29.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11457	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (LWD) EN E	PUNTO	$ 37.846	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11458	MEDICIÓN DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERI	Km-Car	$ 72.663	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11459	MEDICIÓN DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERI	Km-Car	$ 65.759	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11460	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SUPERFICIE I	Km-Car	$ 108.994	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11461	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SUPERFICIE I	Km-Car	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11462	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA	Km-Car	$ 133.821	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11463	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA	Km-Car	$ 160.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11464	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SUPERFICIE I	Km-Car	$ 258.944	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11465	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA RURAL C	Km-Car	$ 187.604	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11466	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA RURAL C	Km-Car	$ 164.707	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11467	DETERMINACIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON EQUIPO (	Km-Car	$ 197.540	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11468	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN ESTRUCTURA DE PAVIMEN	Km-Car	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11470	MEDICIÓN DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFI	Km-Car	$ 73.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11471	MEDICIÓN DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON	Km-Car	$ 83.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11472	MEDICIÓN DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACROTEXTURA EN E	Km-Car	$ 79.280	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11473	ALQUILER DE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD). Incluye movilización	JR	$ 3.570.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	11474	ALQUILER DE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (LWD). Incluye movilización y toma	JR	$ 2.798.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	11477	ENSAYO RADIOGRÁFICO. Norma técnica: ASTM E94.	DIA	$ 1.071.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11481	EVALUACIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA MANUAL. Norma técnica: SSPC-SP2.	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11482	EVALUACIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA. Norma técnica: S	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11483	EVALUACIÓN DEL GRADO DE LIMPIEZA POR CHORRO ABRASIVO A GRADO META	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11484	EVALUACIÓN DEL GRADO DE RUGOSIDAD DEL RECUBRIMIENTO. Norma técnica:	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11485	EVALUACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES (EN EL MOMENTO DE LA APLICAC	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	11489	INSPECCIÓN VISUAL PARA EVALUACIÓN DE DEFECTOS Y DEFINICIÓN DE PROCED	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11498	TRACCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL. Norma técnica: NTC 3353 - ASTM E8.	UN	$ 154.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PRETENS	11499	TRACCIÓN DE BARRAS LISAS Y CORRUGADAS EN ACERO AL CARBONO. Norma té	UN	$ 115.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PRETENS	11500	TRACCIÓN DE ALAMBRE DE ACERO/TORON DE ACERO. Norma técnica: NTC 2289	UN	$ 115.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11501	DUREZA ROCKWELL DE MATERIALES METÁLICOS (ALUMINIO). Norma técnica: AS	UN	$ 105.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	11502	DETERMINACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL CEMENTO EN BARRAS DE MORTERO SU	UN	$ 623.503	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	11503	DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PUZOLÁNICA EN CEMENTOS CON PUZOLANA	UN	$ 804.202	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11504	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE CONCRETO. Norma técnica: ASTM C	UN	$ 991.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11505	FLEXIÓN DE LOSETA EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica: ASTM C78 NTC	UN	$ 465.613	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11506	PUNZONAMIENTO DE PANEL EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica: PROT	UN	$ 500.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	11507	CONTENIDO DE AIRE INCLUIDO. Norma técnica: NTC 1032.	UN	$ 62.043	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	11508	INSTRUMENTACIÓN INICIAL PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO POR	UN	$ 64.421	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	11509	FLUJO LIBRE, FLUJO RESTRINGIDO Y SEGREGACIÓN EN CONCRETOS AUTOCOMP	UN	$ 103.072	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	11510	TIEMPO DE FRAGUADO DE MEZCLAS DE CONCRETO POR MEDIO DE SU RESISTEN	UN	$ 122.399	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	11511	TOMA DE LECTURAS DIARIAS PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO PO	PTO/3M	$ 103.072	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11512	RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN PISTÓN DE 50 MM DE DIÁMETRO. Norma técni	UN	$ 319.396	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11513	TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE. Norma técnica: ASTM D4751 NTC-2255-200	UN	$ 188.615	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11514	ESTABILIDAD ULTRAVIOLETA POR HR. Norma técnica: ASTM D4355.	HR	$ 23.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11515	DENSIDAD DE PLÁSTICOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE GRADIENTE DE DENSIDAD. M	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11516	DENSIDAD Y GRAVEDAD ESPECÍFICA (DENSIDAD RELATIVA) DE PLÁSTICOS POR D	UN	$ 126.140	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11517	ESPESOR NOMINAL DE LOS GEOSINTÉTICOS. Norma técnica: ASTM D5199.	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11518	CONTENIDO DE CARBÓN NEGRO. Norma técnica: ASTM D1603 ASTM D4218 ISO	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11519	PROPIEDADES DE TRACCIÓN DE POLIETILENO NO REFORZADO Y GEOMEMBRANA	UN	$ 189.210	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11520	INTEGRIDAD DE LAS COSTURAS UTILIZADAS PARA UNIR GEOMEMBRANAS FLEXI	UN	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11521	TIEMPO DE INDUCCIÓN OXIDATIVA. Norma técnica: ASTM D3895.	UN	$ 325.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11522	RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO AFECTACIONES MEDIOAMBIENTALES. Norma t	UN	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11523	ANGULO LA FRICCIÓN CONJUNTO ARENA – PARED DE CELDA. Norma técnica: AS	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11524	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ÚLTIMA (VMPR). Norma técnica: ASTM D6637.	UN	$ 178.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11525	ELONGACIÓN A LA ROTURA. Norma técnica: ASTM D6637.	UN	$ 151.130	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11526	PUNTO DE FUSIÓN. Norma técnica: ASTM D276.	UN	$ 714.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	11528	CONTENIDO DE AGUA EN UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA. Norma técnica: INV E – 76	UN	$ 195.160	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	11529	ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS DURANTE EL ALMACENAMIENTO	UN	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11531	ALARGAMIENTO HASTA LA ROTURA. Norma técnica: ASTM D412 ISO 37 NTC 444	UN	$ 159.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11532	RESISTENCIA A TRACCIÓN. Norma técnica: ASTM D412 ISO 37 NTC 444.	UN	$ 159.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11533	ENSAYO DE COMPRESIÓN - MÉTODO B. Norma técnica: ASTM D395 ASTM D114	UN	$ 505.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11534	RESISTENCIA AL OZONO. Norma técnica: ASTM D1149 NTC 6292.	UN	$ 1.428.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11535	ADHERENCIA CAUCHO - ACERO. Norma técnica: ASTM D429 INV_E 642.	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11536	RESISTENCIA AL DESGARRO. Norma técnica: ASTM D624 NTC 445.	UN	$ 119.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11537	DUREZA (SHORE A). Norma técnica: ASTM D2240 ISO 48 NTC 467.	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11538	DETERIORO DE CAUCHO EN HORNO (70 HORAS). Norma técnica: ASTM D573 ISO	UN	$ 505.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11543	MODULO DE CORTE. Norma técnica: ASTM D4014, Sección 14 CCP-14 INV E 642	UN	$ 380.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11544	RIGIDEZ TÉRMICA INSTANTÁNEA. Norma técnica: ASTM D1043 INV E 642.	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11546	CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS/VOLUMEN. Norma técnica: ASTM D2697.	UN	$ 124.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11547	VOC (COMPONENTES VOLÁTILES ORGÁNICOS). Norma técnica: ASTM D2369.	UN	$ 110.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11549	COMPRESIÓN DE PLÁSTICOS RÍGIDOS. Norma técnica: ASTM D695.	UN	$ 261.705	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11550	FLEXION DE LOSETA EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: NTC 663. Norma técni	UN	$ 229.299	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11551	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: A	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11554	PERFILES C GR 50/GR 36 GALVANIZADO	KG	$ 4.149	Actualización 2022 -I	x
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11561	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D=8"	UN	$ 155.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11562	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO	UN	$ 102.175	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11563	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE MONOLÍTICO	UN	$ 383.651	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11564	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA, 11.4 / 0.208-0.120 KV DYN5 (Sum	UN	$ 20.652.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11565	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (Sum	UN	$ 22.020.452	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11566	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 6 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV.	UN	$ 26.295.218	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11567	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 4 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV.	UN	$ 20.981.202	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11568	BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS PARA AP INCLUYE FUSIBLE DE PROTEC	UN	$ 169.343	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11569	LOSETA PREFABRICADA A20 GRIS (200x200x60mm)	M2	$ 51.135	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11572	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6" (160mm), TUBERÍA PEA	ML	$ 75.882	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11573	LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40m. ACABADOS SEGÚN NC	ML	$ 165.838	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11574	RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPÓXICO APLICABLE EN ELEMENTOS DE CONCRET	KG	$ 121.193	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11575	INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIÓN (FORMULACIÓN MEJORADA)	KG	$ 50.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	11576	LIMPIADOR PARA CONCRETO-LADRILLO	GLN	$ 133.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11577	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm)	UN	$ 1.068	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11580	LOSETA PREFABRICADA A58 (200x200x60mm)	UN	$ 2.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11581	LOSETA PREFABRICADA A57 (200x200x60mm)	UN	$ 2.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11586	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4" (110mm), TUBERÍA PEA	ML	$ 36.328	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11587	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12" (315mm), TUBERÍA PE	ML	$ 416.738	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11588	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8" (200mm), TUBERÍA PEA	ML	$ 161.453	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11589	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10" (250 mm), TUBERÍA P	ML	$ 269.431	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11590	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. Driver electrónico 120-227 Vac. 4.000k	UN	$ 1.053.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11591	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. Driver electrónico 120-277 V.	UN	$ 476.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11592	LUMINARIA LED 70W, 32 LED. Driver electrónico 120-277 Vac. 4.000k	UN	$ 714.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11593	TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (25mm)	ML	$ 3.690	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11595	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5.	UN	$ 20.248.234	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11596	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5.	UN	$ 21.188.004	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11597	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5.	UN	$ 29.737.549	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11599	CIELORASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SIMILAR. INC	M2	$ 382.829	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	11600	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100mm.	UN	$ 37.652	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11601	HORTENSIA JUMBO - FLOR AZUL - 6 PLANTAS POR M2	M2	$ 46.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	11602	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL. Semaforo fijo de 200 mm,	UN	$ 5.293.426	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEMAFORIZACION	11603	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON FLECHA DE GIRO	UN	$ 5.093.699	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11604	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) CON RELACIÓN AGU	M3	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11605	CONCRETO 7000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) GRAVA COMÚN 5"	M3	$ 410.967	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	11606	TUBERIA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA SEGUN NORMA ASTM A-760. D	ML	$ 2.066.355	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11607	TAPÓN INFERIOR Y SUPERIOR PARA TUBERÍA INCLINÓMETRO	UN	$ 13.617	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11608	ACOPLE PARA TUBERÍA INCLINÓMETRO	ML	$ 22.695	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11609	PIEZOMETRO DE HILO VIBRATIL PARA PRESIÓN DE 0.30 MPA	UN	$ 1.542.240	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11610	CABLE PVC PARA PIZÓMETRO	ML	$ 9.253	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11616	TUBERÍA PARA INCLINÓMETRO D= 70mm (Tubo de 3m)	UN	$ 166.682	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11617	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) AMARILLO	UN	$ 1.228	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11618	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) OCRE	UN	$ 1.153	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11619	ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (Incluye transporte, fabricación y montaj	KG	$ 11.829	Actualización 2022 -I	x
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11620	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm) PEATONAL CHOCOLATE	UN	$ 1.286	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11624	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.23m x 0.60m x 0.90m	UN	$ 3.689.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11625	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.65m x 0.60m x 0.90m	UN	$ 7.973.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	11627	UNIDAD LECTORA PARA PIEZÓMETRO	UN	$ 7.491.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11628	MÓDULOS SONOROS (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 1.180.367	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11629	TUBERIA EN ACERO D=36" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUE DE	ML	$ 3.401.072	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11630	CODO EN ACERO 36" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQU	UN	$ 7.510.128	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11631	CODO EN ACERO 36" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQU	UN	$ 9.650.338	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11632	CODO EN ACERO 36" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQ	UN	$ 12.252.931	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11633	CODO EN ACERO 36" ENTRE 67½° Y 90° JUNTA ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQU	UN	$ 15.086.714	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11634	REDUCCIÓN EN ACERO 36" x 24" CON EXTREMO ESPIGO Ø36" Y CAMPANA Ø24"	UN	$ 6.864.859	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11635	TEE EN ACERO Ø 24" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA DE	UN	$ 11.550.975	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11641	NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON REVESTIMIENTO INTE	UN	$ 3.382.197	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11642	NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REVESTIMIENTO INTERI	UN	$ 6.365.060	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11643	TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE (	ML	$ 2.181.746	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11644	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø24" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIV	UN	$ 702.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11646	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO CAMPANA CON EM	UN	$ 8.741.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11647	REDUCCION EN ACERO 30" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA, REVEST.IN	UN	$ 5.561.859	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11648	SALIDA NORMAL EN ACERO F 12" CON EXTREMO BRIDADO. REVESTIMIENTOS IN	UN	$ 1.925.474	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11649	UNIÓN DRESSER D=30". SUMINISTRO Y TRANSPORTE	UN	$ 4.415.281	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11652	NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECU	UN	$ 14.122.570	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11653	TEE EN ACERO Ø 30"x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPAL	UN	$ 16.091.693	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11655	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" REVESTIDO CON PINTURA ANTICORROSIV	UN	$ 454.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11657	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) SUMINISTRO Y TRANSPORTE	UN	$ 1.750.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11659	TEE EN ACERO Ø 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA DE	UN	$ 7.019.664	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11665	UNION DRESSER D= 20" SUMINISTRO Y TRANSPORTE	UN	$ 1.254.170	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11666	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO Y TRANSPORTE	UN	$ 22.411.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11668	NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm, REVESTIMIENTO I	UN	$ 281.911	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11670	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE. SUMINISTRO Y TRAI	UN	$ 1.044.337	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11672	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPA	UN	$ 5.554.995	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11693	LUMINARIA SP 80W. DRIVER ELECTRONICO 120-277VAC. 4.000K. VIDA UTIL = 1(	UN	$ 743.755	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11699	LUMINARIA CELSA ACROLED 12W. DRIVER ELECTRONICO 120-277VAC. 4.000K. \	UN	$ 606.597	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11708	REDUCCION AC 8"x4" EXTREMO LISO	UN	$ 262.492	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11711	TUBERIA HDPE 1.30m	ML	$ 3.559.191	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11712	TUBERIA HDPE 1.40m	ML	$ 3.885.244	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11713	TUBERIA HDPE 1.50m	ML	$ 4.391.885	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11714	GABINETE CONTRAINCENDIO T2	UN	$ 720.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11715	TUBERIA HDPE 1.60m	ML	$ 4.932.863	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11716	TUBERIA HDPE 1.80m	ML	$ 6.289.996	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11717	TUBERIA HDPE 2.00m	ML	$ 7.661.157	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11718	TUBO PE100 PN16 90mm Ø3"	ML	$ 48.556	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11719	TUBO PE100 PN16 110mm Ø4"	ML	$ 72.246	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11720	TUBO PE100 PN10 160mm Ø6"	ML	$ 153.330	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11721	CODO 45° PE100 PN16 110mm Ø4"	UN	$ 157.087	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11722	CODO 45° PE100 PN16 160mm Ø6"	UN	$ 293.316	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11723	CODO 90° PE100 PN16 160mm Ø6"	UN	$ 406.455	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11724	CODO 45° PE100 PN16 200mm Ø8"	UN	$ 518.404	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11727	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación)	UN	$ 1.184.615	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11728	UNIÓN PE 3"	UN	$ 86.152	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11729	UNIÓN PE 4"	UN	$ 103.523	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11733	GIMNASIO EXTERIOR-DOBLE SWING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 2.380.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11735	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8"	UN	$ 213.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11736	PORTABRIDA POLIETILENO D= 8"	UN	$ 200.956	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11737	UNIÓN PE 6"	UN	$ 200.473	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11738	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 4"	UN	$ 89.862	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11739	PORTABRIDA POLIETILENO D= 4"	UN	$ 62.839	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11740	TUBO METÁLICO (COLD ROLLED) CALIBRE 16 D=2 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA	ML	$ 68.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11741	MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTURA ANTICORROSIVA Y ESM	M2	$ 40.382	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11742	GANCHO METÁLICO PARA FIJAR MALLA AL TUBO	UN	$ 395	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11743	NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON REVESTIMIENTO I	UN	$ 24.000.155	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11744	TUBERIA HDPE 200mm (8")	ML	$ 177.592	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11745	TUBERIA HDPE 250mm (10")	ML	$ 217.705	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11746	TUBERIA HDPE 300mm (12")	ML	$ 240.894	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11747	TUBERIA HDPE 350mm (14")	ML	$ 264.088	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11748	TUBERIA HDPE 400mm (16")	ML	$ 300.813	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11764	TEE PE 6"x4" (150x100mm)	UN	$ 180.810	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11765	UNION REPARACION DESLIZANTE PVC D=1"	UN	$ 16.125	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11766	TEE PE 8"x4" (200x100mm)	UN	$ 534.121	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11770	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3"	UN	$ 63.792	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11771	PORTABRIDA POLIETILENO D= 3"	UN	$ 50.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11772	TRAGANTE CÚPULA 3" x 2" EN ALUMINIO	UN	$ 6.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11774	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 6"	UN	$ 125.635	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11775	PORTABRIDA POLIETILENO D= 6"	UN	$ 111.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11776	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X12"	UN	$ 3.171.519	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11777	TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2"	UN	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11780	TEE HD 3"	UN	$ 249.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11781	CAPACETE IMC DE 6"	UN	$ 221.340	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11783	CURVA PVC 6"	UN	$ 123.104	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11784	TEE PVC E.L. D=1/2	UN	$ 850	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11785	CINTA BANDIT 1/2"	ML	$ 2.442	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11786	CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 3"	UN	$ 10.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11787	YEE PVC SANITARIA 6" x 8"	UN	$ 165.053	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11789	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=60"	ML	$ 3.683.914	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11790	SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3"	UN	$ 3.402	Actualización 2022 -I	
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11794	PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121	UN	$ 1.642.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11796	NIPLE EN ACERO Ø 12" CON EXTREMOS BRIDADOS, CON REVESTIMIENTO INTERI	UN	$ 4.195.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11797	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.380-0.220KV EN A	UN	$ 19.384.379	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11798	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8"	UN	$ 571.657	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11799	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8"	UN	$ 269.188	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11800	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"x4"	UN	$ 677.374	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11801	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"x6"	UN	$ 708.698	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11803	VÁLVULA DE MARIPOSA D=18" EXTREMOS BRIDADOS CLASE 150 OPERACIÓN MA	UN	$ 17.850.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11804	CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3"	UN	$ 164.220	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11805	CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3"	UN	$ 164.220	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11806	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3".	UN	$ 171.360	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11807	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x6"	UN	$ 469.855	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11810	LUMINARIA LED 22.7 W, 120 V, 60 HZ (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y	UN	$ 252.530	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11811	LUMINARIA LED 19 W, 120 V, 60 HZ (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FI	UN	$ 770.992	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11812	BATERIA EXTERNA DE EMERGENCIA 120 V, 60 HZ, (PROPORCIONA ENERGÍA POR	UN	$ 518.666	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11813	BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE DE 40A HASTA 100A	UN	$ 199.474	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11814	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR ARENA, CHOCOLATE O SIMILAR	UN	$ 2.303	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11815	RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MAXIMO 3 HUEVOS).	UN	$ 48.071	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11816	GUACAL PARA TRASLADO DE FAUNA	UN	$ 341.883	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11817	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR OCRE	UN	$ 2.303	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11818	ELEMENTOS PARA AHUYENTAMIENTO DE AVIFAUNA	UN	$ 1.133.793	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11819	RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS	UN	$ 48.071	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11820	INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS	UN	$ 122.885	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11826	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600 V C.A. CALIBRE No. 12 AWG	ML	$ 2.319	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11827	POSTE ORNAMENTAL METALICO, H=5M	UN	$ 563.141	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11828	TAQUILLA DE PAGO TIPO 2 (Suministro e instalación)	UN	$ 314.813.829	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11830	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR MARRÓN	UN	$ 2.303	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11831	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL O SIMILAR	UN	$ 2.133	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	11834	AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE S	UN	$ 321.429	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11835	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALMATE 90 Gr IMPRESIÓN 4x0 TINTAS IMP	UN	$ 440	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11836	VOLANTES TAMAÑO CARTA PROPALCOTE 115 Gr IMPRESIÓN 4x4 TINTAS IMPRE	UN	$ 476	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11837	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4x4 TINTAS	UN	$ 417	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11838	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 115 Gr IMPRESIÓN 4x4 TIN	UN	$ 233	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11839	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 90 Gr IMPRESIÓN 4x4 TINT	UN	$ 220	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11840	CALENDARIOS 15 x 15 cm. 13 HOJAS. BASE SIN IMPRESIÓN. FULL COLOR PROPAL	UN	$ 7.221	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11841	PIEZAS IMANTADAS 8.5 x 5.5 cm HORIZONTAL, CALIBRE DEL IMÁN 0.3 mm, PLAS	UN	$ 409	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11842	ROMPE-TRÁFICO CARTÓN CORRUGADO IMPRESO A UNA CARA EN FULL COLOR	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11843	CARTILLAS 10 - 15 HOJAS INTERNAS FULL COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA	UN	$ 2.213	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11844	PERIÓDICO PÁGINAS 8/TAMAÑO 37 28.9 cm PAPEL PERIÓDICO DE 45 Gr IMPRE	UN	$ 774	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11845	FLOOR PRINTS EN VINILO ADHESIVO RESISTENTE, IMPERMEABLES Y LAVABLES. 7	UN	$ 83.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11846	VINILOS ADHESIVOS DE 30 x 60 cm PARA SUPERFICIES PLANAS, CORTE REFILADO	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11847	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.380-0.220KV EN A	UN	$ 16.203.823	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11848	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.380-0.220KV EN A	UN	$ 16.884.436	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11849	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.208-0.120KV EN A	UN	$ 5.039.153	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11850	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.208-0.120KV EN A	UN	$ 6.943.561	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11851	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.208-0.120KV EN	UN	$ 10.850.541	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11852	CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO DESNUDO, CALIBRE No. 2 AWG	ML	$ 2.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11853	EMPALME DE DERIVACIÓN EN RESINA AP 839 (Empalme recto / Derivación resina	ML	$ 166.278	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11854	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W	UN	$ 1.053.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	11856	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8.5x8.5mm	KG	$ 3.630	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11857	SUBESTACIÓN SUMERGIBLE NORMA CTS594 (Incl. Transporte, sumin, instal, prue	UN	$ 529.374.376	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11862	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W	UN	$ 1.289.385	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11863	LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W.	UN	$ 927.728	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11864	CAJA METALICA PARA DERIVACION ET 925	UN	$ 137.431	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	11865	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2"	ML	$ 19.814	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	11866	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4"	ML	$ 9.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11869	LUMINARIA LED RALED IIRA02SII 32 LED 72W	UN	$ 1.053.521	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11870	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (20x20x6cm)	UN	$ 1.897	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11871	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA BERTELLI O SIMILA	M2	$ 61.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11872	FLEXIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL. Norma técnica: ASTM E290.	UN	$ 185.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11873	FATIGA DE PANEL EN ALUMINIO. PROTOCOLO FATIGA CONTRATO IDU-791-2017	UN	$ 4.977.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11874	PUNZONAMIENTO DE PANEL EN ALUMINIO. PROTOCOLO PUNZONAMIENTO CO	UN	$ 500.780	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11875	FATIGA DE PANEL EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica: PROTOCOLO FAT	UN	$ 4.977.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11876	FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA. Norma técnica: ASTM D746 INVE 642.	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11877	PORCENTAJE MINIMO DE ZINC. Norma técnica: SSPC Paint 20.	UN	$ 142.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11878	PUNZONAMIENTO EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: ASTM D6241.	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENT	11879	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN ASFIRMADO EN ZONA U	Km-Car	$ 102.209	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	11880	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERÍA Y OTR	UN	$ 41.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO P	11881	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CHORRO DE ARENA (SANDBLASTING). Norma	UN	$ 75.711	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11882	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA TIPO C (600x400x450mm)	UN	$ 94.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11883	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA TIPO C (600x600x350mm)	UN	$ 110.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11885	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO B (600x400x450mm)	UN	$ 72.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11886	TEE HD EXTREMO LISO 3" x 3"	UN	$ 191.722	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11887	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO 3", LONGITUD 300mm.	UN	$ 320.032	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11888	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CON FLECHA. Lámina gal	UN	$ 589.050	Actualización 2022 -I	x
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11889	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V, CLASE F	UN	$ 497.569	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, CLASE F	UN	$ 580.827	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V, CLASE F	UN	$ 644.439	Actualización 2022 -I	
Demanda	AMBIENTAL	11893	CUERDA NYLON D= 3mm	ML	$ 559	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11894	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=4", INCL. TUBERÍA	ML	$ 287.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11895	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3".	UN	$ 445.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	SOLDADURA Y PEGANTES	11896	SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN)	UN	$ 63.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11897	TUBERÍA CPVC DE 3/4"	ML	$ 14.117	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11898	TUBERÍA CPVC DE 1/2"	ML	$ 8.583	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11899	CODO 90° CPVC D=3/4"	UN	$ 3.470	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11901	HERRAJE ANTI PÁNICO PARA PUERTA PRACTICABLE DE MADERA 2 HOJAS. Sumin	UN	$ 2.737.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11902	UNIÓN UNIVERSAL PVC SOLDAR D=2"	UN	$ 4.390	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11903	ACCESORIOS UNIÓN CPVC DE 1/2"	UN	$ 1.395	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11904	ACCESORIOS UNIÓN CPVC DE 3/4"	UN	$ 2.059	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11905	ACCESORIOS CODO 90° CPVC DE 1/2"	UN	$ 1.630	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11906	ACCESORIOS TEE CPVC DE 1/2"	UN	$ 2.548	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11907	ACCESORIOS TEE CPVC DE 3/4"	UN	$ 4.035	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11908	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 3/4"	UN	$ 3.996	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11909	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 3/4"	UN	$ 2.181	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11910	CODO CALLE GALVANIZADO Ø 1/2"	UN	$ 1.303	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11911	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2"	UN	$ 3.278	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11912	NIPLE GALVANIZADO Ø 1/2" x 8 cm	UN	$ 2.199	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11913	TAPÓN GALVANIZADO Ø 1/2"	UN	$ 1.523	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11914	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS 4" x 2"	UN	$ 8.435	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11915	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS 6" x 4"	UN	$ 31.731	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11916	YEE SANITARIA PVCS REDUCIDA 6" x 4"	UN	$ 104.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11917	ALFOMBRA MODULAR STRIPES MODULAR	M2	$ 70.210	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11918	INTERRUPTORTRIPLE CONMUTABLE BLANCO	UN	$ 9.007	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	$ 45.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11920	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de Rango 1. Incl. po	UN	$ 139.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	$ 3.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11922	PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	$ 120.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 100 gramos de fer	UN	$ 8.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11924	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de Rango . Incl. poda	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11925	BORDILLO NO TRASPASABLE (Separador de Carril no rebasable) EN POLIETILENO	UN	$ 155.391	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11926	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENS	UN	$ 430.780	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11927	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (45cm x 45cm) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENS	UN	$ 256.265	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11928	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLAQUETA (ALTO MÁXIMO	UN	$ 538.594	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11929	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO DE ALTA INTE	UN	$ 430.780	Actualización 2022 -I	x
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11930	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=45cm. INCLUYE	UN	$ 383.689	Actualización 2022 -I	x
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11932	LUMINARIA YOA MAXI 72 W	UN	$ 2.478.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11933	SOPORTE PARA LUMINARIA YOA MAXI 72 W	UN	$ 64.842	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11934	FOTOCELDA PARA LUMINARIA YOA MAXI 72 W	UN	$ 17.958	Actualización 2022 -I	
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11935	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO H=6m	UN	$ 2.122.544	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11936	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208-120V	UN	$ 21.203.709	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11938	BUJE SOLDADO PRESION PVC 3"X1 1/2" (REDUCCION CONCENTRICA)	UN	$ 14.119	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11939	BUJE SOLDADO PRESION PVC 2"X3/4"	UN	$ 4.809	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11940	REGISTRO DE BOLA 3" PVC	UN	$ 91.135	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11941	BUJE SOLDADO PRESION CPVC 3/4" x 1/2"	UN	$ 1.825	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11942	TEE HD EXTREMO LISO 2"x2"	UN	$ 140.420	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11943	REGISTRO DE BOLA 4"	UN	$ 95.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11944	CODO PVC EXTREMO LISO 45ºX3/4"	UN	$ 1.756	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11945	UNION PVC (PRESION) D=1 1/2"	UN	$ 3.238	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	11946	UNION PVC (PRESION) D=3/4"	UN	$ 790	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11947	BUJE SOLDADO PRESION PVC 1 1/4" x 1/2"	UN	$ 2.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11948	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC 2" x 1 1/4"	UN	$ 5.818	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11949	BUJE SOLDADO PRESION PVC 2" x 1"	UN	$ 5.818	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	11950	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4"	UN	$ 8.242	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	11951	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"	UN	$ 155.890	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	11952	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"	UN	$ 172.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	11953	JUNTA ANTIVIBRATORIA D= 4"	UN	$ 329.749	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11954	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50cm PARA TUBO DE 1"	UN	$ 143.265	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11955	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50cm PARA TUBO DE 3"	UN	$ 341.056	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11956	MANÓMETRO DE PRESIÓN 0 - 200 PSI	UN	$ 50.575	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11957	TEE REDUCIDA PVC U.M. DE 4" x 3"	UN	$ 34.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11958	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50cm PARA TUBO DE 2"	UN	$ 239.488	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11960	ADAPTADOR MACHO CPVC DE 1/2"	UN	$ 1.773	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11961	BLOQUE No. 3	UN	$ 950	Actualización 2022 -I	
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11965	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-120V	UN	$ 28.808.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11966	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MDC19	M3	$ 481.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11967	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MDC25	M3	$ 434.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11968	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGA_BG25)	M3	$ 80.266	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	M3	$ 66.640	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	11970	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN	M2	$ 6.394	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V H	UN	$ 708.883	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO PD 100V H	UN	$ 280.151	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO RD 200V H	UN	$ 796.835	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11976	EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN DE 20 mm A 350 mm (Incluye certificado de calibrac	UN	$ 10.591.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11977	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=3"	UN	$ 59.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11978	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 10"x6"	UN	$ 1.696.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11979	CODO HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC 22.5ºX2"	UN	$ 98.770	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	11980	ALQUILER ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE (E2) SEGÚ	M2	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11981	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 m (Incl. aplicación y mezcla de sustrato	UN	$ 148.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11982	PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustrato, tutor, amar	UN	$ 205.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11983	SIETECUEROS H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustrato, tutor, amarre y si	UN	$ 133.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	11984	CLORURO DE CALCIO (En perlas)	KG	$ 4.446	Actualización 2022 -I	
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11986	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. ANCHO 0,40m. ACABADOS SEGÚN NOR	ML	$ 61.895	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11987	CUCHARO H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustrato, tutor, amarre y siem	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11988	TELA PARA CERRAMIENTO 55 gr/m2, COLOR BLANCO, ANCHO = 2.10m	ML	$ 2.063	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	11989	ESPUMA DE POLIETILENO, ANCHO = 1.00 m, ESPESOR = 5 mm	ML	$ 4.792	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	11990	HELECHO MACHO H=1.0mt (Incluye suministro y transporte)	UN	$ 65.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11991	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=6", INCLUYE TUBE	ML	$ 423.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11992	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=12", INCLUYE TUB	ML	$ 847.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-D	11993	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2"	UN	$ 5.416	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11994	TEE 6"x6" PE100, PN 16 ELECTROFUSIÓN	UN	$ 440.634	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIAS DE PVC - ACUEDUCTO	11995	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PE100 PN16 6"X4"	UN	$ 176.621	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11996	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12"	UN	$ 1.163.556	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	11997	BASE GRANULAR CLASE B (BGB_BG38) o (BGB_BG25)	M3	$ 69.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11998	BARRERA DE SEGURIDAD - SEPARADOR CICLORUTA TIPO A-165 SIN ANCLAJE (0.5	UN	$ 77.707	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12002	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bioseguridad Covid	GLN	$ 20.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12003	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 150 HOJAS)_	UN	$ 5.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12004	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice Bioseguridad Covi	UN	$ 43.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12005	MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(Según Apéndice Bioseguridad Covic	UN	$ 82.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12006	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTACTO, IM	UN	$ 110.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12010	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento	GLN	$ 20.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12011	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES PARA AGUA	UN	$ 1.050.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12015	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de glicerina, alc	LT	$ 9.368	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12017	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCI	UN	$ 149.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12019	BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm x 100cm x 160-	UN	$ 59.417	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12020	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	$ 23.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12021	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO AGLOMERADO	KG	$ 833	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12022	OVEROL TYVEK BLANCO	UN	$ 23.205	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12023	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	$ 43.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12024	FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPORES	PAR	$ 38.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12025	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA	PAR	$ 9.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12026	GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO	UN	$ 250	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12027	VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6	ROLLO	$ 22.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12028	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MATERIALES CON CARACTERÍSTI	KG	$ 1.678	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12029	PETO PVC	UN	$ 14.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12030	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS	UN	$ 76.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12031	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de	UN	$ 2.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12038	SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE CAJAS DE AMPLIROLL - APYO	KG	$ 45.774	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12039	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IV	UN	$ 300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12040	HIPOCLORITO - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)_ Exento de IVA de forma	LT	$ 2.263	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12043	TEE PE100 PN16 12"X6"	UN	$ 2.167.648	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12045	ANGEO PLÁSTICO	M2	$ 1.348	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12046	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	$ 99.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	12048	ABONO ORGÁNICO COMPOST (No incluye transporte)	KG	$ 13.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISA	12049	PIEDRA POMEZ (No incluye transporte)	KG	$ 7.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	12050	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=500 mm, H=22 m	UN	$ 422.911	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	12051	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10"	ML	$ 187.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	12052	TEE PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 195.272	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	12053	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 170.295	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12058	LÍQUIDO INHIBIDOR PASIVADOR DE CORROSIÓN DEL CONCRETO REFORZADO	KG	$ 5.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	12059	VÁLVULA CHEQUE DE 2" CLASE 300.	UN	$ 353.944	Actualización 2022 -I	
Demanda	PINTURAS	12090	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA INSENSIBLE A LA HUM	KG	$ 133.499	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12091	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø2" UNA Y DOBLE	UN	$ 8.925	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12092	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø2" UNA Y DOBLE	UN	$ 13.804	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12093	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø2" UNA Y DOBLE	UN	$ 19.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12094	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø2" UNA Y DOBLE	UN	$ 23.324	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12095	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø4" UNA Y DOBLE	UN	$ 9.044	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12096	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø4" UNA Y DOBLE	UN	$ 19.214	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12097	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø4" UNA Y DOBLE	UN	$ 26.963	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12098	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø4" UNA Y DOBLE	UN	$ 32.683	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12225	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=1m	UN	$ 421.755	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12226	SARDINEL DE DRENAJE RD200 H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	$ 1.594.172	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12227	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPECCIÓN	UN	$ 472.905	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12228	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE H=255mm	UN	$ 391.246	Actualización 2022 -I	
Demanda	CANAL DE DRENAJE	12229	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H:33	UN	$ 412.070	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12234	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 4.2MPA VERDE DE 6X10X20 cm.	UN	$ 1.153	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12235	MICROFIBRA SINTÉTICA MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	$ 34.505	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	12236	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE RECUBRIMIENTOS, UTILIZANDO PROBADORES F	UN	$ 124.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12237	TRACCIÓN DE LAMINA EN ALUMINIO. Norma Técnica: NTC 3353 ASTM E8	UN	$ 115.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12238	FLEXIÓN DE LAMINA EN ALUMINIO. Norma Técnica: ASTM E290	UN	$ 120.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12239	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_50)	M3	$ 53.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12240	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_64)	M3	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12241	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50)	M3	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12242	FIBRAS METÁLICAS	KG	$ 10.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12243	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_64)	M3	$ 38.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12244	MATERIAL MARGINAL	M3	$ 7.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)	M3	$ 65.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12246	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG25)	M3	$ 65.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12247	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SBG_PEA50)	M3	$ 49.980	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12248	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SBG_PEA64)	M3	$ 49.980	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	12249	GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)	KG	$ 1.675	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12250	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 24 Mpa (245 Kg/cm2)	M3	$ 445.655	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12251	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 28 Mpa (280 Kg/cm2)	M3	$ 456.960	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 44 Mpa (420 Kg/cm2)	M3	$ 500.990	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	12253	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN AFIRMADO EN ZONA R	Km-Car	$ 146.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	12254	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN AFIRMADO EN ZONA U	Km-Car	$ 148.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	12255	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VÍAS CON SUPERFICIE EN AFIRMADO EN ZONA R	Km-Car	$ 194.208	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	12256	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SUPERFICIE R	Km-Car	$ 191.388	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12257	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN INCONFINADA DE MEZCLAS COMPACTADAS DE	UN	$ 69.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12258	TINTAS PENETRANTES. Norma Técnica ASTM E165	DIA	$ 909.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12259	PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. Norma Técnica ASTM E709 AWS D.1.1	DIA	$ 654.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	12260	EVALUACIÓN DE ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO APLICADO. Norma Técnica:	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	12261	CALIBRACIÓN DE ESPESORES DE PELÍCULA SECA. Norma Técnica. ASTM A123/12	DIA	$ 595.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	12262	EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC - CALIBRACIÓN DE ESPESORES I	DIA	$ 618.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA MET	12263	VALORACIÓN DE LA CONTINUIDAD EN PELÍCULA. Norma Técnica NTC 3951 ASTM	DIA	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	12264	MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO HIDRÁULICO	UN	$ 65.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	12265	TUBERÍA Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO	ML	$ 82.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12266	ULTRASONIDO. Norma Técnica ASTM E164 AWS D.1.1	DIA	$ 690.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12267	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES.	UN	$ 1.050.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12268	CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL	UN	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12269	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CONTAC	UN	$ 110.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12270	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCOHOL, CON PEDA	UN	$ 83.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12271	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS PROVENIEN	M3	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12272	BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTATIL	UN	$ 339.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12276	Detección y Georreferenciación con equipos GPR (Radares de penetración terrest	M2	$ 5.730	Actualización 2022 -I	
Demanda	AFORO DE TRANSITO	12277	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPT	HR	$ 251.285	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12278	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRICADA AS	M2	$ 32.474	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12279	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRICADA AS	M2	$ 32.474	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12280	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRICADA AS	M2	$ 30.213	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12281	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRICADA AS	M2	$ 46.667	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12282	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: GEOBLOQUE DE POLIESTIRE	M3	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12283	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: COLLAR DERIVACIÓN DE 8"	UN	$ 60.036	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12284	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183_CAMARA PREFABRICADA P	UN	$ 9.503.816	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12285	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: CAMARA PZ10 PREFABRICA	UN	$ 10.002.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12286	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: POSTE EN MADERA ESTRUC	ML	$ 68.544	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12287	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: SEÑAL INFORI	UN	$ 417.896	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12288	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: JUNTA DE DIL	ML	$ 3.683.191	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12289	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CEMENTO ASI	KG	$ 1.753	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12290	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 46.433	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12291	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 20.895	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12292	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 16.040	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12293	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 27.016	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12294	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 55.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12295	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CENIZA	M3	$ 46.270	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12296	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: JUNTA DE DIL	ML	$ 2.562.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12297	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE BG TIPO	M3	$ 432.261	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12298	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TAPA DE SEGU	UN	$ 2.370.480	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12299	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TANQUE + TA	UN	$ 1.630.879	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12300	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CODO 90° BRI	UN	$ 273.532	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12301	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BARRERA VEH	ML	$ 1.612.019	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12302	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: AISLADOR SÍS	UN	$ 97.620.644	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12303	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CEMENTO EXI	KG	$ 4.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12304	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: ROBLE AUSTR	UN	$ 74.899	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12305	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAUCHO TEQ	UN	$ 49.365	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12306	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Tubo de acero	ML	$ 733.561	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12307	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Cinturón de C	UN	$ 307.766	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12308	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Niple en Acero	UN	$ 3.726.821	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12309	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Cinturón de C	UN	$ 484.809	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12310	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Cinturón de C	UN	$ 659.152	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12311	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Tee en Acero	UN	$ 11.763.854	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12312	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Tee en Acero	UN	$ 18.008.308	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12313	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Salida Normal	UN	$ 540.313	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12314	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Compensador	UN	$ 4.769.936	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12315	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Envío Zamudi	UN	$ 1.904.083	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12316	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: ROBLE AUSTR	UN	$ 74.899	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12317	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAUCHO TEQ	UN	$ 49.365	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12318	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: VÁLVULA DE R	UN	$ 4.144.916	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12319	BARRENO MANUAL HASTA 10M. Incluye descripcion visual de estratos encontrad	ML	$ 101.745	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12320	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluye descripción vis	ML	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12321	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. Incluye descripción vis	ML	$ 267.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12322	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO mayor de 50m. Incluye descripción	ML	$ 214.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12323	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recuperación continu	ML	$ 166.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12324	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye recuperación con	ML	$ 196.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12325	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recuperación continu	ML	$ 238.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12326	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO mayor de 50m.Incl recuperación con	ML	$ 357.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12327	PERFORACION MECANICA EN COLUVIÓN/ALUVIÓN DE 0 a 50m. Incluye recupera	ML	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12328	PERFORACION MECANICA EN COLUVIÓN/ALUVIÓN mayor de 50m. Incluye recup	ML	$ 499.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12329	ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA	UN	$ 2.975.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12330	ENSAYO REMI (Refraction Microtremors)	UN	$ 2.975.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12331	ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determinación espesore	UN	$ 4.760.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12332	ENSAYO DE COLUMNA RESONANTE	UN	$ 1.123.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12333	ENSAYO TRIAXIAL CICLICO	UN	$ 1.328.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12334	ENSAYO Piezoelectric Bender Element	UN	$ 343.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12335	EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONSOLIDOMETRO	UN	$ 198.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12336	ENSAYO DE VELETA DE LABORATORIO	UN	$ 49.385	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12337	PIEZOMETRO DE CABEZA ABIERTA TIPO CASAGRANDE, para medición de las fluct	ML	$ 297.500	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PERFORACIONES	12338	GEORADAR(GPR)- Ground Penetrating Radar. Señal electromagnética de alta frec	UN	$ 5.355.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12339	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE MANUAL HASTA 1.50m DE	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12340	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE MANUAL EN ZONA DURA D	UN	$ 678.577	Actualización 2022 -I	
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	12341	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION CODENSA CS290	UN	$ 2.298.747	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12342	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P271	UN	$ 30.681.868	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12343	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P2 TI	UN	$ 37.512.370	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12344	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P70 T	UN	$ 41.716.584	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12345	ALQUILER SOPLETE GAS 2,5 CM BOQUILLA DIÁMETRO CON GATILLO QUEMADOI	UN/DIA	$ 10.863	Actualización 2022 -I	
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12346	RECARGA DE CILINDRO DE GAS 40 LB	UN	$ 81.635	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12347	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE HDPE + FP 250	ROLLO	$ 285.576	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12348	EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9 - Impermeabilización y reparac	GLN	$ 642.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12349	COPA T11 4X2 PULG GRAMOS 24 DESBASTE CARBONO	UN	$ 45.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12350	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4 X 1.4 M	DIA	$ 15.765	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	12351	TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. Rollo de 5	ROLLO	$ 12.252.126	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12352	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	BULTO	$ 150.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12353	APOYO ELASTOMÉRICO D60 400MM X 69MM CON 5 PLATINAS DE REFUERZO IN	UN	$ 963.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12355	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1.4 X 1.4 M	DIA	$ 22.003	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	12356	LÁMINA HR 8mm x 20"A588 GR B/A709 GR 50/W	KG	$ 6.962	Actualización 2022 -I	
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12357	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTATIL	UN	$ 88.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	NEOPRENOS	12358	APOYOS DE NEOPRENO DE 500mm x 400mm x 50mm Dureza 60. Con refuerzo de	UN	$ 702.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12359	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estru	UN	$ 27.206.489	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12360	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estru	UN	$ 6.580.224	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12361	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estru	UN	$ 4.401.453	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12362	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estru	UN	$ 4.076.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12363	Pretil metálico PMH-13	ML	$ 1.551.649	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12364	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	KG	$ 173.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12365	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	KG	$ 40.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12366	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	ML	$ 1.793.167	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12367	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	ML	$ 2.069.383	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12368	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	M2	$ 3.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12369	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	ML	$ 17.816	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12370	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	ML	$ 11.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12371	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	UN	$ 8.449.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12372	REFORZAMIENTO PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AV CIUDAD DE QUITO Y CEN	UN	$ 912.580	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12373	CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2) ACELERADO 7 DÍAS	M3	$ 478.266	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12374	MORTERO IMPERMEABLE PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES MODIFICADO (	KG	$ 7.316	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12375	CODO EN ACERO Ø24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y CAMPANA, CON EM	UN	$ 8.994.957	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12376	TAPON DE ACERO 16" SOLDADO	UN	$ 442.014	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12377	REDUCCIÓN EN ACERO Ø 20" x 16" CON ESPIGO Ø 20" Y CAMPANA Ø 16, REVES	UN	$ 2.935.020	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12378	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos instal	M3	$ 403.609	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12379	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos instal	GLB	$ 53.265.610	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12380	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos instal	UN	$ 279.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12381	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MS 20 CON ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA	M3	$ 618.464	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12382	MICROFIBRA DE POLIPROPILENO PARA CONCRETO Y MORTERO CON PLASTIFICA	KG	$ 29.833	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	12383	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 160 MOVIMIENTO 160mm+/-80mm	ML	$ 1.148.350	Actualización 2022 -I	
Demanda	GEOSINTETICOS	12384	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 230 MOVIMIENTO 230mm+/-115mm	ML	$ 2.679.126	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12386	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - BARRERA VEHICULAR MET	ML	$ 2.298.790	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12387	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Ecomuro 40x40x20 cm Ma	UN	$ 10.115	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12388	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Lamina súper T formaleta	M2	$ 22.427	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12389	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Pruebas PIT a pilotes de 0.	UN	$ 160.844	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12390	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras de suelo, interpretan	UN	$ 1.885.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12391	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo.	UN	$ 2.942.431	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12392	Transporte aereo , entrega más rapida, de una muestra de 5 kg, desde la ciudad d	UN	$ 1.133.965	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12393	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fragmento ceramic	MUESTRA	$ 1.106.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONC	12394	Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1143-07. Incluye Trans	UN	$ 15.291.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12396	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuarteta basica , informe y b	UN	$ 1.605.888	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12397	ASFALTO 60/70	M3	$ 1.753	Actualización 2022 -I	
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	12398	SUMINISTRO REFUERZO BARRA TITÁN 73-35, INCLUYE ACOPLES Y BROCA DE PEF	ML	$ 576.576	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	12399	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICA ASTM A-500 GRADO C PARA ENCAMISADO. D	ML	$ 380.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12400	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructu	ML	$ 295.270	Actualización 2022 -I	
Demanda	PRUEBAS DE CARGA PARA PUENTES	12401	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructu	UN	$ 13.875.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12402	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructu	UN	$ 4.401.453	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12403	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructu	UN	$ 4.684.435	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12404	FIBRA DE CARBONO UNIDIRECCIONAL DE ALTA RESISTENCIA. Rollos de 50 m2 / (	ML	$ 129.185	Actualización 2022 -I	
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCR	12405	RESINA DE IMPREGNACIÓN DE ALTO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA	KG	$ 156.538	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12406	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estructu	M3	$ 552.160	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12407	Estudios y Diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de puentes v	UN	$ 88.298	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12408	Estudios y Diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de puentes v	UN	$ 10.056	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12410	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Prueba de carga para puer	UN	$ 94.129.089	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12411	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Prueba dinámica PDA (dire	UN	$ 5.355.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12412	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - CENIZA VOLANTE	M3	$ 48.195	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12413	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - BASE ESTABILIZADA CON A	M3	$ 362.950	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12414	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE BICICLETERO EN TUBO METÁLI	UN	$ 95.903	Actualización 2022 -I	
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	12415	SUMINISTRO DE BICICLETERO EN TUBO DE 1 1/2" CAL 3mm. ACERO INOXIDABLE	UN	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	DIAGNÓSTICO DE ESPACIO PÚBLICO	12416	Diagnóstico Espacio Publico: Levantamiento de fallas en espacio público e identifi	M2	$ 20	Actualización 2022 -I	
Demanda	DIAGNÓSTICO DE ESPACIO PÚBLICO	12417	Diagnóstico Ciclorruta: Levantamiento de fallas en Ciclorrutas con equipo de alto	M2	$ 99	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12418	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes cont	UN	$ 12.078.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12419	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes cont	UN	$ 11.387.917	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12420	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes cont	VISITA	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12421	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes cont	VISITA	$ 218.575	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12422	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - ADITIVO PARA F	UN	$ 85.855	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12423	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - SUMINISTRO E I	UN	$ 3.129.450	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12424	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - INCLINOMETRO	UN	$ 4.848.333	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12425	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - PIEZOMETROS I	UN/MES	$ 2.796.315	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12426	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - EXTENSOMETRO	UN	$ 5.055.603	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12452	APISONADOR MECÁNICO (CANGURO O SALTARÍN) - GOLPES POR MINUTO DE 58	DIA	$ 79.405	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12454	MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO - GOLPES POR MINUTO DEL MART	HR	$ 102.803	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12455	MOTOSOLDADOR - CORRIENTE DE SOLDADURA MÁXIMA DE 195 A 600 AMPERIC	DIA	$ 118.741	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12458	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR - POTENCIA DE 1400 A 1600 WATTS	HR	$ 10.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12459	BARREDORA MECÁNICA DE TIPO ROTATORIO AUTOPROPULSADA - VOLUMEN DI	MES	$ 39.986.732	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12460	BULLDOZER MEDIANO - MASA DE 18 A 24 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y CO	HR	$ 184.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12461	CARGADOR FRONTAL - MASA DE 10 A 18 TONELADAS - VOLUMEN DEL BALDE DE	HR	$ 241.627	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12462	VIBROCOMPACTADOR MIXTO (RODILLO + NEUMÁTICOS) MASA 2 A 3 TONELADA	HR	$ 125.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12463	CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 44 MPa (420 Kg/cm2). Norma tecn	M3	$ 535.292	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12464	CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 28. Norma Tecnica ET-2018 - 99	M3	$ 481.058	Actualización 2022 -I	
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12465	CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 24 . Norma Tecnica ET-2018 - 98	M3	$ 473.433	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12466	SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). Norma Tecnica ET-2018 -	M3	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULAR	12467	SUBBASE GRANULAR CLASE A - SBG50 (SBGA_SBG50). Norma Tecnica ET-2018 -	M3	$ 57.120	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12468	DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A HONGOS. Norma Técnica: ASTM G21	UN	$ 1.071.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12469	EFICIENCIA EN LA SOLDADURA. Norma Técnica: GRI-GS-13	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12470	RESISTENCIA DE UNIONES O NODOS. Norma técnica: ASTM D7737 GRI GG2	UN	$ 333.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12471	PRUEBA DE SANIDAD REALIZADA EN LABORATORIO (INCLUYE PROBETAS). Norma	UN	$ 987.585	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12472	DESGASTE DE LAMINA EN ALUMINIO. Norma técnica: ASTM D3389	UN	$ 991.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	12474	EFECTOS DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LÁMINA DELGADA. Norm	UN	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12475	ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE	UN	$ 117.810	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12476	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA SODIO EN AGUA POR ESPECTROFOTOME	UN	$ 28.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12477	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA POTASIO EN AGUA POR ESPECTROFOTOM	UN	$ 28.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12478	MÉTODOS DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA IONES DE CLORURO EN AGUA. Norma té	UN	$ 10.948	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12480	MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA IONES SULFATO EN AGUA. Norma técnica	UN	$ 16.398	Actualización 2022 -I	
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12481	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE ASFALTO EN MEZCLAS BITUMINOSAS. Norma técnic	UN	$ 119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12483	FORMALETA CONCRETO AUTOCOMPACTANTE	DIA	$ 863	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12484	FORMALETA CONCRETO MASIVO	DIA	$ 863	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12485	TELEHANDLER - CARGA MÁXIMA DE 4 A 5 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y CO	HR	$ 195.287	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12486	FORMALETAS DESLIZANTES	DIA	$ 876	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12487	ADOQUIN RECTANGULAR RANURADO EN CONCRETO A28 200mm x 100mm. CAI	UN	$ 1.503	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12488	COMPACTADOR VIBRATORIO MONOCILÍNDRICO MANUAL (BENITIN) - POTENCIA	DIA	$ 154.187	Actualización 2022 -I	
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12489	ADOQUIN TIPO I EN ARCILLA A29 210 mm x 145 mm. CARTILLA-004	UN	$ 800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	12490	PISOS DE ESCALERA EN MATERIAL SINTÉTICO (e= 25mm), EN PUENTES PEATONA	M2	$ 1.240.282	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12491	COMPACTADOR VIBRATORIO BICILÍNDRICO MANUAL (BENITIN) - POTENCIA DE 7	DIA	$ 312.245	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12492	EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS - MASA DE 18,5 A 23 TONELADAS - INC	HR	$ 218.960	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12493	EXCAVADORA GRANDE SOBRE ORUGAS - MASA DE 33 A 37 TONELADAS - INCLU	HR	$ 256.802	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12494	EXCAVADORA PEQUEÑA SOBRE ORUGAS - MASA DE 13 A 17 TONELADAS - INCLU	HR	$ 199.248	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12495	MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - MASA DE 4 A 5 TONELADAS - INCLUYE OPE	HR	$ 68.384	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12509	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDIDAD DE EX	M2/MES	$ 135.660	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12510	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 4	M2/MES	$ 149.940	Actualización 2022 -I	
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN	12511	MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIMACIÓN EN EL TOTAL D	UN	$ 1.018.851	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12529	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SUMINISTRO Y PLANTACIÓN	UN	$ 200.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12530	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - JUEGO DE FERULAS INMOVI	UN	$ 17.010	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12531	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LÍNEA DE VIDA - (SUMINISTI	UN	$ 6.189.637	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12532	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LÍNEA DE VIDA - (SUMINIST	UN	$ 10.001.027	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12533	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CORTAFUEGO HORIZONTAL	UN	$ 574.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12534	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRADURA BOWERY COLL	UN	$ 45.423	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12535	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - ALFAJIA 16 CMS MATE (D1)	ML	$ 18.453	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12536	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - DUPLICADOR VERTICAL DE I	UN	$ 2.165.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12537	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - TUBO EMT DE 1/2"	UN	$ 17.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12538	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - TERMINAL EMT DE 1/2"	UN	$ 1.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12539	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - UNION EMT 1/2"	UN	$ 1.006	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12540	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SOPORTE PARA TUBO DE 1/	UN	$ 357	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12541	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CONECTOR DE RESORTE	UN	$ 480	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12542	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - EXTRACTOR	UN	$ 41.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12543	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA METALICA DE PASO 20	UN	$ 22.677	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12544	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - TELERRUPTOR MONOPOLAI	UN	$ 17.255	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12545	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LAMPARA ROTATIVA LED R6	UN	$ 118.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12546	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - REGLETA PLÁSTICA CONEXI	UN	$ 6.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12547	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SUICHE METÁLICO PULSADO	UN	$ 6.545	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12548	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - BREAKER INDUSTRIAL TRIFA	UN	$ 130.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12549	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA PASO 40X40X20 C20	UN	$ 81.396	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12550	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - INSPECCIÓN REGLAMENTAI	UN	$ 2.499.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12551	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - INSPECCION RETILAP INTER	UN	$ 1.904.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12552	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - INSPECCION RETIE USO FIN/	UN	$ 1.904.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12553	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LAMPARA LED HERMETICA	UN	$ 157.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12554	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - PANEL LED DE INCRUSTAR 1	UN	$ 15.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12555	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LUMINARIA EMERGENCIA 4	UN	$ 81.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12556	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SOPORTE PARA TUBERIA DE	UN	$ 300	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12557	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - PATCH PANEL 24 CAT 6A (EI	UN	$ 380.098	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12558	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA PASO 15X15X10	UN	$ 17.993	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12559	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA DE PASO DE 10X15X7	UN	$ 12.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12560	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - MULTITOMA PARA RACK 8 '	UN	$ 55.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12561	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - DERECHOS DE CONEXIÓN V	UN	$ 2.597.034	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12562	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - TERMINAL PVC DE 1/2"	UN	$ 298	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12564	PATIO ZONAL EL GACO: ADAPTADOR HEMBRA EN COBRE DE 1/2"	UN	$ 3.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12565	PATIO ZONAL EL GACO: SELLANTE GAS DE FUERZA MEDIA	UN	$ 6.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12566	PATIO ZONAL EL GACO: SOLDADURA DE PLATA	UN	$ 1.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12567	PATIO ZONAL EL GACO: CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4"	ML	$ 2.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12568	PATIO ZONAL EL GACO: CONDUFLEX PLÁSTICO DE 1/2"	ML	$ 1.334	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12569	PATIO ZONAL EL GACO: ARBUSTO TIPO SIETE CUEROS/NAZARENO DE ALTURA 6	UN	$ 29.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12570	PATIO ZONAL EL GACO: LADRILLO BLOQUE ESTRUCTURAL NO. 12 (39 X 19 X 12	UN	$ 2.011	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12571	PATIO ZONAL EL GACO: MORTERO SECO 40 KG (PARA AFINADO SIMPLE)	KG	$ 388	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12572	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED EMERGENCIA R12 x 1.6W	UN	$ 95.179	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12573	PATIO ZONAL EL GACO: SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE	UN	$ 10.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12574	PATIO ZONAL EL GACO: CINTA AISLANTE 19mm	ML	$ 895	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12575	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA ACERO SCH40 1 1/4"	ML	$ 39.626	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12576	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED HERMETICA 50W DLB	UN	$ 132.999	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12577	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA ACERO SCH40 2 1/2"	ML	$ 81.852	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12578	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA PVC C-900 DR-18 Ø=4", PRESIÓN DE TRABAJO=	ML	$ 95.315	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12579	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA PVC C-900 DR-18 Ø=6", PRESIÓN DE TRABAJO=	ML	$ 205.498	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12580	PATIO ZONAL EL GACO: TORNILLO CHAZO PUNTILLA 1/4"	UN	$ 118	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12581	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA 6"x6"x6", PARA PV	UN	$ 772.629	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12582	PATIO ZONAL EL GACO: LISTÓN ESPARTA MULTICOLOR CARA UNICA 15 x 45 CM	UN	$ 7.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12583	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA REDUCIDA 6"X6"X4	UN	$ 589.050	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12584	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA 4"X4"X4", PARA PV	UN	$ 425.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12585	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 90°X6"	UN	$ 531.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12586	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 90°X4"	UN	$ 372.470	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12587	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 45°X6"	UN	$ 355.810	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12588	PATIO ZONAL EL GACO: LED REFLECTOR JETA 50W DL	UN	$ 52.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12589	PATIO ZONAL EL GACO - REDUCCIÓN HD EXTREMO JUNTA MECANICA Ø6"X4"	UN	$ 177.533	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12590	PATIO ZONAL EL GACO: PEGANTE PEGACOR MAX BLANCO	KG	$ 2.956	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12591	PATIO ZONAL EL GACO - BRIDA RANURADA Ø4"	UN	$ 82.586	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12592	PATIO ZONAL EL GACO: PISO EN PORCELANATO BELFORT MIEL 24X120 CM	M2	$ 80.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12593	PATIO ZONAL EL GACO - BRIDA RANURADA Ø6"	UN	$ 80.802	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12594	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO EMPAQUES Y TORNILLERIA PARA BRIDA 4"	UN	$ 31.699	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12595	PATIO ZONAL EL GACO: VENTANA TIPO V-02 EN ALUMINIO MATE, VIDRIO TEMP	UN	$ 278.832	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12596	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO EMPAQUES Y TORNILLERIA PARA BRIDA 6"	UN	$ 34.998	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12597	PATIO ZONAL EL GACO - TAPÓN RANURADO Ø4"	UN	$ 10.353	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12598	PATIO ZONAL EL GACO - TAPÓN RANURADO Ø6"	UN	$ 29.036	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12599	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HEXAGONAL HD TUF GRIP Ø6"	UN	$ 311.931	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12600	PATIO ZONAL EL GACO: VENTANA TIPO V-03 EN ALUMINIO MATE, VIDRIO TEMP	UN	$ 1.079.345	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12601	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HEXAGONAL HD TUF GRIP Ø4"	UN	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12602	PATIO ZONAL EL GACO: LED HIGH BAY 200W DL GC015	UN	$ 436.031	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12603	PATIO ZONAL EL GACO - KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN HD 4200 Ø6"	UN	$ 579.557	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12604	PATIO ZONAL EL GACO - KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN HD 4200 Ø4"	UN	$ 478.380	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12605	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HIERRO DÚCTIL SERIE 400 C-900 Ø6"	UN	$ 327.250	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12606	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HIERRO DÚCTIL SERIE 400 C-900 Ø4"	UN	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12607	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA ANGULAR 2 1/2" H/M ROSCADA 300 PSI BRO	UN	$ 294.525	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12608	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 1-¼"	UN	$ 11.582	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12609	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 1-½"	UN	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12610	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 2"	UN	$ 11.543	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12611	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 2-1/2"	UN	$ 12.733	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12612	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UN	$ 14.399	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12613	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 4"	UN	$ 24.106	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12614	PATIO ZONAL EL GACO - MANÓMETRO GLICERINA CUBIERTA DE 2 1/2", 0 A 300	UN	$ 61.880	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12615	PATIO ZONAL EL GACO - ROCIADOR PENDIENTE, ORIFICIO 3/4", TEMPERATURA	UN	$ 37.891	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12616	PATIO ZONAL EL GACO - ABRAZADERA TIPO PERA UL/FM 1"	UN	$ 1.607	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12617	PATIO ZONAL EL GACO: PLANTA ELÉCTRICA 400 kW CON CABINA. Voltaje 220 V.	UN	$ 193.970.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12618	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 1-1/4"	UN	$ 1.726	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12619	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 1-1/2"	UN	$ 1.845	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12620	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 2"	UN	$ 1.964	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12621	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 3"	UN	$ 3.451	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12622	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 4"	UN	$ 4.701	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12623	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTE ANTISÍSMICO 4 VÍAS	UN	$ 39.556	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12624	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 3" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 58.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12625	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTE AUTO-AJUSTABLE	UN	$ 944	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12626	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø2"	UN	$ 215.033	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12627	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA MARIPOSA Ø2"	UN	$ 372.463	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12628	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø2½"	UN	$ 202.678	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12629	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø3"	UN	$ 234.276	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12630	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø4"	UN	$ 335.104	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12631	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA MARIPOSA Ø1½"	UN	$ 292.264	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12632	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 4" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 128.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12633	PATIO ZONAL EL GACO - CODO PVCP 90° 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 950	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12634	PATIO ZONAL EL GACO - CODO PVCP 45° 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 5.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12635	PATIO ZONAL EL GACO - LUMINARIA LED PANEL SQ 40W DL 100-277V	UN	$ 87.204	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12636	PATIO ZONAL EL GACO - LUMINARIA LED LINEAL COMERCIAL 40W DL UNV	UN	$ 100.374	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12637	PATIO ZONAL EL GACO: PANEL LED REDONDO 18 W LUZ BLANCA FRÍA 1080 LUM	UN	$ 10.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12638	PATIO ZONAL EL GACO - TUBO DE COBRE 3/4"	ML	$ 31.817	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12639	PATIO ZONAL EL GACO: CABLE CU THHN No 10AWG	ML	$ 2.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12640	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 3/4" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$ 11.290	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12641	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 1 1/2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$ 26.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12642	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 36.790	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12643	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 2 1/2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 36.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12644	PATIO ZONAL EL GACO - GEOMEMBRANA LISA HDPE 40 MILS.	M2	$ 13.685	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12645	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIOS RANURADOS 150 LBS 1"	UN	$ 4.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12646	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 1¼"	UN	$ 6.951	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12647	PATIO ZONAL EL GACO: LED PANEL RD 24W DL	UN	$ 29.117	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12648	PATIO ZONAL EL GACO: CODO CU 90° 3/4"	UN	$ 4.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12649	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 1¼"	UN	$ 8.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12650	PATIO ZONAL EL GACO: TUBERIA COBRE DE 1/2"▯	ML	$ 21.933	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12651	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 2"	UN	$ 11.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12652	PATIO ZONAL EL GACO - PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ 11	UN	$ 100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12653	PATIO ZONAL EL GACO: CODO 90° EN ACERO GALVANIZADO 1"	UN	$ 4.436	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12654	PATIO ZONAL EL GACO - GABINETE 60 CM X 60 CM X 60 CM	UN	$ 268.966	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12655	PATIO ZONAL EL GACO - GABINETE 60 CM X 60 CM X 210 CM	UN	$ 777.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12656	PATIO ZONAL EL GACO - PATCH PANEL 24 PUNTOS	UN	$ 179.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12657	PATIO ZONAL EL GACO - PATCHCORD CAT 6	ML	$ 3.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12658	PATIO ZONAL EL GACO - TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 12 CIRCUITOS	UN	$ 240.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12659	PATIO ZONAL EL GACO - TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 36 CIRCUITOS	UN	$ 340.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12660	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	$ 24.499	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12661	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER ENCHUFABLE 3X20A	UN	$ 45.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12662	PATIO ZONAL EL GACO - FACE PLATE SENCILLO	UN	$ 2.654	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12663	PATIO ZONAL EL GACO: VÁLVULA BOLA 3/4" PARA GAS	UN	$ 12.505	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12664	PATIO ZONAL EL GACO: REDUCCIÓN COBRE DE 3/4" A 1/2"▯	UN	$ 2.500	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12665	PATIO ZONAL EL GACO: CODO CU 90° 1/2"	UN	$ 1.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12666	PATIO ZONAL EL GACO: ADAPTADOR MACHO COBRE DE 1/2"	UN	$ 2.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	12668	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA PUENTES PEATONALES Y ESTA	M2	$ 912.891	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	12669	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE PUENTES PEATC	ML	$ 510.157	Actualización 2022 -I	
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	12670	SOPORTE DE ANCLAJE EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA D	ML	$ 145.436	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12671	PATIO ZONAL EL GACO: RELLENO CON CENIZA - ESCORIA DE ALTO HORNO.	M3	$ 12.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12672	PATIO ZONAL EL GACO:TRANSPORTE DE CENIZA - ESCORIA DE ALTO HORNO.	M3	$ 15.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12673	PATIO ZONAL EL GACO: Tubería en acero SCH 40 1"Ø	ML	$ 27.568	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12674	PATIO ZONAL EL GACO: REDUCCCION DE COPA GALVANIZADA DE 1" A 3/4"	UN	$ 3.190	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12675	PATIO ZONAL EL GACO: Cheque ranurado Ø 1 1/2"	UN	$ 254.541	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12676	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø1½" (Reducción ranurada 2" a 1 1/2")	UN	$ 8.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12677	PATIO ZONAL EL GACO: BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 40 CM DE ANCH	ML	$ 31.066	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12678	PATIO ZONAL EL GACO: Cable aislado cobre 3x12 Trenzado Fase Azul	ML	$ 6.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12679	PATIO ZONAL EL GACO: Adaptador cambio de sección para canal de drenaje a su	UN	$ 3.276.296	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12680	PATIO ZONAL EL GACO: Cable aislado cobre 3x12 Trenzado Fase Roja	ML	$ 6.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12681	PATIO ZONAL EL GACO: Cuerpo Base (Polipropileno) para Tanque para regulación	UN	$ 483.712	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12682	PATIO ZONAL EL GACO: Luminaria Led GDS 63.2W	UN	$ 326.695	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12683	PATIO ZONAL EL GACO: CABLE XLPE 15 KV 240 MM No.2 AL	ML	$ 7.833	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12684	PATIO ZONAL EL GACO: CABLE XLPE 35 KV 240 MM No.2 AL	ML	$ 52.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12685	PATIO ZONAL EL GACO: NIPLE DE 5cm EN ACERO GALVANIZADO DE 1"	UN	$ 3.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12686	PATIO ZONAL EL GACO: UNIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 1"	UN	$ 2.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12687	PATIO ZONAL EL GACO: UNIÓN EN COBRE DE 3/4"	UN	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12688	PATIO ZONAL EL GACO: GEOTEXTIL TEJIDO TR6000 HF	M2	$ 18.753	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12689	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO EYECTOR CON SWITCH FLOTADOR Y TABLERO E	GLB	$ 2.226.490	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12690	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO DE PRESIÓN CON TABLERO ELÉCTRICO, TANQU	GLB	$ 11.578.700	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12691	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO DE BOMBEO PARA RCI (BOMBA DIESEL, MOTOI	UN	$ 172.357.815	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12692	PATIO ZONAL EL GACO: Organizador de cables para RACK 80x80 2RU.	UN	$ 57.715	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12693	PATIO ZONAL EL GACO: Pared pieza lateral (Polipropileno) para Tanque para regu	UN	$ 160.560	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12694	PATIO ZONAL EL GACO: Tapas de columnas para Tanque para regulación de flujos	UN	$ 45.729	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12695	PATIO ZONAL EL GACO: Conectores para Tanque para regulación de flujos pluvial	UN	$ 7.830	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12696	PATIO ZONAL EL GACO: Placa de acceso para Tanque para regulación de flujos plu	UN	$ 235.759	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12697	PATIO ZONAL EL GACO: Elemento de inspección para Tanque para regulación de t	UN	$ 404.652	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12698	PATIO ZONAL EL GACO: Tapa de fundición Ø 450mm tapa hierro dúctil para Tanq	UN	$ 1.957.207	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12699	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO DE PRE MOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABL	JGO	$ 134.784	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12700	PATIO ZONAL EL GACO - CABLE XLPE 15 KV 240MM2 AL	ML	$ 7.833	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12701	PATIO ZONAL EL GACO - REDUCCCION DE COPA GALVANIZADA DE 1" A 3/4"	UN	$ 3.190	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12702	PATIO ZONAL EL GACO - TEE EN COBRE DE 3/4"	UN	$ 4.401	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12703	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 3/4"	UN	$ 3.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12704	PATIO ZONAL EL GACO - PORCELANATO PARED PARA GRES NAVIA ACERO COLOI	M2	$ 46.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12705	PATIO ZONAL EL GACO - PISO EN PORCELANATO ADOBERY COLOR WENGUE SIM	M2	$ 89.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12706	PATIO ZONAL EL GACO - POCETA EN ACERO INOXIDABLE	UN	$ 66.901	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12707	PATIO ZONAL EL GACO: Canal de drenaje RD200V 0.0 de hormigón polímero, pir	ML	$ 763.618	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12708	PATIO ZONAL EL GACO - TEJA EN METACRILATO TRANSPARENTE DE 1,5 CM DE G	M2	$ 19.933	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12709	PATIO ZONAL EL GACO: Tapa inicio ciega de hormigón polímero, para canales RD	UN	$ 314.051	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12710	PATIO ZONAL EL GACO - CABALLETE PARA TEJA	UN	$ 55.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12711	PATIO ZONAL EL GACO: Tapa final ciega de hormigón polímero, para canales RD2	UN	$ 344.127	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12712	PATIO ZONAL EL GACO: Canal de drenaje de inspección y registro RD200V 0.1 de	ML	$ 1.418.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12713	PATIO ZONAL EL GACO - MANTO PERMANENTE TRM 500	M2	$ 11.863	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12714	PATIO ZONAL EL GACO - BANDEJA PORTAEQUIPOS 370 MM	UN	$ 37.001	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12715	PATIO ZONAL EL GACO: Reja Passarela FF F400 50 cm S300 (incluye Marco)	ML	$ 719.405	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12716	PATIO ZONAL EL GACO - BANDEJA DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS	UN	$ 379.029	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12717	PATIO ZONAL EL GACO - CONECTORES LC	UN	$ 72.508	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12718	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR MACHO EN BRONCE O COBRE DE 1"	UN	$ 6.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12719	VENTANA TIPO V-01 PIVOTE VERTICAL, EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO DE SI	UN	$ 833.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12720	PUERTA TIPO P-03 EN ALUMINIO CON VIDRIO, DE SEGURIDAD INCOLORO DE 6M	UN	$ 1.130.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12721	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD RANURADA UL/HM 2½"	UN	$ 20.610	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12722	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD RANURADO UL/HM 3"	UN	$ 17.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12723	PATIO ZONAL EL GACO - SEMICODO HD RANURADO UL/HM 4"	UN	$ 24.930	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12724	PATIO ZONAL EL GACO - Canal de drenaje Q max Neo 300 (1 m) por componente	ML	$ 857.221	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12725	PATIO ZONAL EL GACO - Soporte pernado para instalacion para QMAX NEO 300	UN	$ 40.086	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12726	PATIO ZONAL EL GACO - Unidad de inspección y registro de arqueta para canales	UN	$ 3.085.184	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12727	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS20/200 ST4000, para inst	UN	$ 58.372.262	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12728	PATIO ZONAL EL GACO: Sep Hidro Ent. Oleopator G NST NS10 para Tanque Separa	UN	$ 23.849.536	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12729	PATIO ZONAL EL GACO - TOP SECTION D400 550-1130 PARA SEP DE HIDROCARB	UN	$ 9.377.457	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12730	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS30/300 ST6000, para inst	UN	$ 70.696.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12731	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS10/100 ST2000, para inst	UN	$ 36.347.945	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12732	PATIO ZONAL EL GACO - Conjunto de canal de drenaje fabricado en polietileno de	ML	$ 4.273.578	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12733	PATIO ZONAL EL GACO - Sumidero completo QMAX 550/700/900, de polietileno	UN	$ 7.477.321	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12734	PATIO ZONAL EL GACO - Adaptador cambio de sección para canal de drenaje QM	UN	$ 2.938.611	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12735	PATIO ZONAL EL GACO: Top section capacidad de Carga D400 para Tanque Separ	UN	$ 6.108.402	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12736	PATIO ZONAL EL GACO - Conjunto de canal de drenaje QMAX 700 fabricado em p	ML	$ 5.341.516	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12737	PATIO ZONAL EL GACO: Tanque filtración Stormclean TF600 GRP Vertical	UN	$ 55.243.314	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12738	PATIO ZONAL EL GACO: Jack RJ-45 para incrustar categoría 6	UN	$ 10.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12739	PATIO ZONAL EL GACO: KIT FAN OUT SC/LC PARA FIBRA MULTIMODO OM3B=1m	UN	$ 15.910	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12740	PATIO ZONAL EL GACO: PDU VERTICAL PARA RACK	UN	$ 295.748	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12741	PATIO ZONAL EL GACO: PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/LC L=2m	UN	$ 29.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12742	PATIO ZONAL EL GACO: Terminal Premoldeada Tipo Interior para 15 KV 2-250 K(	ML	$ 97.899	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12744	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMI	ML	$ 743.387	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12745	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMI	ML	$ 743.387	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12746	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMI	ML	$ 810.188	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12747	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMI	ML	$ 1.373.519	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12748	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMI	ML	$ 2.165.567	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12749	PATIO ZONAL EL GACO: DRENES VERTICALES TIPO MECHA CON PERFORACION	ML	$ 7.448	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12750	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 6" de 60c	UN	$ 553.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12751	PATIO ZONAL EL GACO: MOVILIZACIÓN Y LA DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PA	UN	$ 20.687	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12752	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1" de 60c	UN	$ 79.001	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12753	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1 1/4" de	UN	$ 101.000	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12754	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø2½"	UN	$ 505.036	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12755	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø3"	UN	$ 526.337	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12756	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø4"	UN	$ 587.027	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12757	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø2"	UN	$ 433.755	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12758	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø2½"	UN	$ 405.266	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12759	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø3"	UN	$ 474.572	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12760	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø4"	UN	$ 433.755	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12761	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula desaireadora Ø ¾"	UN	$ 375.647	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12762	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula desaireadora Ø 1"	UN	$ 452.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12763	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula OS&Y Flanchada 4" Supervisada	UN	$ 1.024.352	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12764	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula OS&Y Flanchada 6" Supervisada	UN	$ 2.236.009	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12765	PATIO ZONAL EL GACO: GABINETE RACK AÉREO DE 13 UR GABINETE RACK AÉRE	UN	$ 67.594	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12766	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1 1/2" de	UN	$ 116.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12767	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 2" de 60c	UN	$ 138.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12768	PATIO ZONAL EL GACO: Ajardinamiento tipo cerca viva con plantas trepadoras	M2	$ 11.603	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12769	PATIO ZONAL EL GACO: ASCENSOR HIDRÁULICO (SIN CUARTO DE MAQUINAS) C	GLB	$ 77.350.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12770	PATIO ZONAL EL GACO: Ventana tipo V-04. Medidas 0,44 m2. (la unidad se cuen	UN	$ 206.661	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12771	PATIO ZONAL EL GACO: SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE	UN	$ 12.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12772	PATIO ZONAL EL GACO: TORNILLO CHAZO PUNTILLA 1/4"	UN	$ 118	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12773	PATIO ZONAL EL GACO: Fachada flotante en paneles de GRC. Incluye estructura y	M2	$ 658.391	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12774	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 2 1/2" de	UN	$ 207.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12775	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 3" de 60c	UN	$ 255.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12776	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 4" de 60c	UN	$ 341.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	12778	TUBERIA EN ACERO Φ 30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON E	ML	$ 2.048.267	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12781	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 168.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12782	ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIM	MES	$ 5.119.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12783	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 242.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12784	ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIM	MES	$ 7.343.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12785	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 231.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12786	ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIM	MES	$ 6.882.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12787	ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR	DIA	$ 333.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO	12788	ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIM	MES	$ 9.987.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12789	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 3.260.065	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12790	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.584.961	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12791	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.019.711	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12792	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 492.041	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12793	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 20.632.458	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12794	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 3.500.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12795	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 56.373.904	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12796	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.754.511	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12797	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 47.506	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12798	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 151.425	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12799	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.621.257	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12800	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.832.243	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12801	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 4.744.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12802	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 161.520	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12803	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 2.927.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12804	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.922.694	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12805	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 1.922.694	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12806	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 2.523.750	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12807	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 9.499.395	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12808	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 15.122.310	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12809	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 3.456.653	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12810	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	UN	$ 5.508.842	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12811	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANENTES DEL ID	M2	$ 408.848	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12812	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - PRUEBA DE C	UN	$ 10.710.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12813	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO DE CERTIFICACION DE CONECTORIZACION	UN	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12814	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1 KVA MONOFASIC	UN	$ 1.005.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12815	PATIO ZONAL EL GACO - SUMIDERO COMPLETO ACO QMAX 550/700/900, DE PO	UN	$ 7.553.621	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12816	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA MULTIMODO 12	ML	$ 16.966	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12817	PATIO ZONAL EL GACO - TOPELLANTA T-60 EN CONCRETO.	UN	$ 16.065	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12818	PATIO ZONAL EL GACO - PISO GRES PORCELANATO COLOR MARFIL MATE 60X60	M2	$ 45.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12819	PATIO ZONAL EL GACO: TAPA CIEGA PARA RACK	UN	$ 19.728	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12820	PATIO ZONAL EL GACO - PEGACOR MAX BLANCO.	KG	$ 2.892	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12821	PATIO ZONAL EL GACO - LÁMINA DE DRYWALL SUPÉRBORARD 6 MM X 2440 MM	M2	$ 15.544	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12822	PATIO ZONAL EL GACO - TORNILLO PLACA DRYWALL 6X1".	UN	$ 29	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12823	PATIO ZONAL EL GACO - TORNILLO CHAZO PUNTILLA 1/4".	UN	$ 118	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12824	PATIO ZONAL EL GACO - OMEGA PARA DRYWALL 2,44 M.	UN	$ 4.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12825	PATIO ZONAL EL GACO - VIGUETA PARA DRYWALL 2.44 M.	UN	$ 4.179	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12826	PATIO ZONAL EL GACO - ANGULO PARA DRYWALL 2.44 M.	UN	$ 2.300	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12827	VIGA PERFIL HEA 450 (L=12 METROS)	UN	$ 9.796.080	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12828	Ejecución de Obras para la Construcción paso peatonal y vehicular sobre la Quebr	UN	$ 5.593.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12829	Ejecución de Obras para la Construcción paso peatonal y vehicular sobre la Quebr	TON-M	$ 2.482	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12840	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 8.406.636	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12841	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 7.397.840	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12842	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 7.070.612	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12843	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 10.194.292	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12844	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 9.399.483	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12845	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 4.250.501	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12846	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 4.008.603	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12847	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 9.503.154	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12848	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 9.589.546	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12849	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 5.252.652	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12850	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 5.736.449	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12851	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 7.239.675	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12852	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 5.598.221	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12853	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIP	UN	$ 3.369.300	Actualización 2022 -I	

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

INSUMOS

***NOTA:** Los precios de los insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización	Aplica Nota *
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12854	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TIF	UN	$ 13.822.769	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12855	PROYECTO ESPECÍFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MORTERO SECO 40	KG	$ 388	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12856	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PEGACOR MAX BLAI	KG	$ 2.892	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12857	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA HEXAGON	M2	$ 38.550	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12858	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAMINADO SP(	M2	$ 59.600	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12859	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN PORCELANA	M2	$ 46.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12860	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA EN MICRC	M2	$ 48.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12861	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELANATO PARA	M2	$ 17.400	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12862	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN BALDOSAS I	M2	$ 60.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12863	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EN CRISTAL I	M2	$ 95.920	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12864	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SILICONA ANTIHONG	UN	$ 12.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12865	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SEPARADOR I	UN	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12866	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PARA REGISTR	UN	$ 7.069	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12867	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA PVC - S8, D	ML	$ 68.680	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12868	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA DE PRESIO	ML	$ 3.650	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12869	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 20.230	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12870	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 31.654	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12871	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 51.765	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12872	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 58.262	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12873	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 92.772	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12874	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 85.283	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12875	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 147.724	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12876	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 66.441	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12877	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 51.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12878	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 27.568	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12879	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA DE GRASAS	UN	$ 238.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12880	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PRENSAESTOPA PVC	UN	$ 823	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12881	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - CABLE DE CU THHN	ML	$ 2.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12882	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 MODULO MA	UN	$ 5.533.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12883	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 MODULO PIN	UN	$ 4.641.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12884	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 MODULO LAV	UN	$ 4.414.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12885	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTADOR MACHI	UN	$ 2.900	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12886	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTADOR MACHI	UN	$ 3.706	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12887	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROMEDIDOR PA	UN	$ 1.826.055	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12888	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1000 HI-PRE	UN	$ 4.619.580	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12889	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE PRE MOLD	JGO	$ 254.138	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12890	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA ELÉCTRICA D	UN	$ 132.801.546	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12891	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO ANTEPECH	ML	$ 22.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12892	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA FLUORESC	UN	$ 23.562	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12893	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA HALOGEN	UN	$ 116.375	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	12895	TUBO CONDUIT GALVANIZADO RMC 6''	ML	$ 416.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLAD	12896	TUBERÍA ALCANTARILLADO 1500 MM 60" HDPE	ML	$ 4.391.885	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12899	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO - PRU	UN	$ 21.411.609	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12900	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRETO M-01-A	UN	$ 1.368.500	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12901	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCAS 3/4" ASTM A194	UN	$ 2.391	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12902	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 5/8" ASTM A194	UN	$ 1.432	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12903	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 1/2" ASTM A194	UN	$ 703	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12904	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALICO M-15-A	UN	$ 226.100	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12905	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE EN ACERO M-121	UN	$ 1.414.910	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12906	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LISA HDPE 40 MILS	M2	$ 13.983	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12907	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, LI	KG	$ 159.200	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12908	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - INMUNIZANTE	LT	$ 32.861	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12909	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - COSEDORA Y SE	HR	$ 220	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12910	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - MANTO PERMA	M2	$ 8.800	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12911	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - GEODREN PLAN	ML	$ 10.305	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12912	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION DI	UN	$ 71.400.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12913	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION DI	UN	$ 844.601	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12914	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION DI	UN	$ 403.800.000	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12915	PROYECTO ESPECIFICO PUENTE PEATONAL ATIRANTADO CALLE 174 - SUMINISTR	GLB	$ 3.555.691.184	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12916	AUTOHORMIGONERA - VOLUMEN DE HORMIGÓN POR AMASADO DE 1 A 5.5 m3	HR	$ 178.689	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO PESADO	12917	GRÚA HIDRÁULICA DE BRAZO ARTICULADO MONTADA SOBRE CAMIÓN - CARGA	HR	$ 163.268	Actualización 2022 -I	
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12918	PLANTA ELÉCTRICA - POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 11-13 kW INCLUYE COMB	HR	$ 15.697	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12919	PARAL METÁLICO CORTO DE 1.50 m A 2.7 m	MES	$ 3.213	Actualización 2022 -I	
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12920	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2	DIA	$ 31.654	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESP	12921	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA BOGOTA D.C	M2	$ 637	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESP	12922	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA BOGOTA D.C	M2	$ 1.027	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12923	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MEZCLAS ASFÁLTICA	UN	$ 65.320.061	Actualización 2022 -I	
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12924	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MEZCLAS ASFÁLTICA	UN	$ 8.562.202	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 727	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE	M3	$ 31.876	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSP	M3	$ 30.579	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE T	ML	$ 4.523	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE	M2	$ 6.331	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3015	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN	$ 206.755	Actualización 2022 -I	
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DIS	M3	$ 34.896	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS EN TIERRA	3018	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO	M3	$ 62.305	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). I	M2	$ 5.770	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3022	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPOR	M3	$ 46.434	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDE	M3	$ 109.001	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5	ML	$ 58.698	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (	ML	$ 24.517	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (	ML	$ 51.046	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (	ML	$ 71.150	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10"	ML	$ 101.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12"	ML	$ 115.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16"	ML	$ 204.713	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18"	ML	$ 262.054	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20"	ML	$ 338.941	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXT	M3	$ 27.582	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 81.863	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3055	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 290.684	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3056	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 386.062	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3057	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA	UN	$ 3.895.907	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3058	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERT	UN	$ 6.454.374	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3059	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA	UN	$ 3.966.559	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3062	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 63.302	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3064	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 66.902	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3065	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 80.175	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 110.995	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3067	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 131.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3068	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 168.915	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3069	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 212.140	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3070	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 271.361	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3071	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 391.003	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3151	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 2.168.636	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 154.808	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3159	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RE	ML	$ 33.352	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3163	SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1.1M (PREFABRICADO	ML	$ 331.155	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3172	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERR	M2	$ 11.976	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3178	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC	M2	$ 35.194	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3180	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA E	ML	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3189	6 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 307.376	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3194	6 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 118.513	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3195	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 50.703	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3196	UNION GIBAULT D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 173.989	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3197	UNION GIBAULT D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 214.868	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3198	UNION GIBAULT D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 296.846	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3199	UNION GIBAULT D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 312.884	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3200	UNION GIBAULT D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 594.673	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3201	UNION GIBAULT D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 897.145	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓ	M3	$ 533.662	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3203	CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓ	M3	$ 459.915	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3204	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 544.282	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3207	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	UN	$ 55.534	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3209	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3	ML	$ 342.207	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MO	ML	$ 52.998	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3221	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Z	UN	$ 587.771	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3223	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 15.743	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3224	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 21.273	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3225	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 45.941	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 48.105	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3227	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 101.419	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3228	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 167.997	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3229	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 261.800	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3230	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 359.488	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3231	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 13.733	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3232	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 18.418	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3233	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 38.904	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3234	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 41.064	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3235	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 84.574	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3236	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 140.022	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3237	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 215.469	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3238	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 296.775	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3239	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 28.753	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3240	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 42.639	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3241	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 84.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3242	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 139.495	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3243	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 215.457	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3245	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 296.456	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3246	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 29.125	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3247	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 58.431	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3248	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 95.007	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3249	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 146.014	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3250	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 196.391	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3251	TEE HD EXTREMO LISO 6"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 435.339	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3252	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 443.225	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3253	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 474.564	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3254	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 546.985	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3255	TEE HD EXTREMO LISO 8"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 662.398	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3256	TEE HD EXTREMO LISO 8"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 735.122	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3257	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 861.227	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3258	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 900.382	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3259	TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 939.537	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3260	TEE HD EXTREMO LISO 10"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.156.086	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3261	TEE HD EXTREMO LISO 10"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.400.696	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3262	TEE HD EXTREMO LISO 10"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.440.364	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3263	TEE HD EXTREMO LISO 10"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.609.740	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3264	TEE HD EXTREMO LISO 10"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.856.070	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3265	TEE HD EXTREMO LISO 10"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.996.490	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3267	TEE HD EXTREMO LISO 12"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.818.398	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3268	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.844.844	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3269	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.950.622	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3270	TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.327.454	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3271	TEE HD EXTREMO LISO 12"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.140.622	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3272	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.743.954	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3273	TEE HD EXTREMO LISO 24"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 7.297.332	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3274	TEE HD EXTREMO LISO 24"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 8.288.139	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3275	TEE HD EXTREMO LISO 24"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 9.050.299	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3276	TEE HD EXTREMO LISO 24"X14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 9.621.918	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3277	TEE HD EXTREMO LISO 24"X16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 10.079.214	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3278	TEE HD EXTREMO LISO 24"X18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 10.879.481	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3279	TEE HD EXTREMO LISO 24"X20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 11.451.101	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3280	TEE HD EXTREMO LISO 24"X24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.051.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3281	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 252.691	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 277.117	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3283	TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 6.253	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3284	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 10.060	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3285	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 8.392	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3286	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 14.219	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3287	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$ 44.183	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3288	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1" TIPO RMC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 37.795	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3291	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 125.729	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3292	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 146.921	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 226.247	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 454.008	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3295	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 827.070	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3296	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.479.490	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3297	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.830.186	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3298	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.236.438	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3299	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.163.037	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3300	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 6.659.081	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3301	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 7.132.261	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3303	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 143.579	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3304	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 144.277	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 189.225	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 387.896	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3307	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 783.438	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3308	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.261.224	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3309	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.757.464	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3310	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.824.191	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3311	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.688.016	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3312	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.597.969	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3313	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 5.193.407	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 321.786	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.536.652	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 315.174	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.334.352	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3320	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 290.052	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3322	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 503.717	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3323	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 720.936	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 1.853.295	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3325	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 2.705.881	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3327	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KI	UN	$ 2.455.650	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO	UN	$ 2.617.155	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3329	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO	UN	$ 2.868.930	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	UN	$ 3.525.408	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	UN	$ 6.729.290	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3347	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO	UN	$ 735.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3348	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO	UN	$ 853.924	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3350	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 935.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3351	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.061.292	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3352	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.209.591	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3353	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.103.800	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3354	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.721.870	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3355	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.776.027	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3356	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.934.968	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3357	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 2.063.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3358	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMA	UN	$ 1.722.380	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3359	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO	UN	$ 2.175.147	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3360	POSTE METALICO AP, H=9M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALACI	UN	$ 3.156.939	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3361	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALAC	UN	$ 3.403.164	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3363	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALAC	UN	$ 3.927.247	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3364	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO	UN	$ 735.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3365	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO	UN	$ 853.924	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3366	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 996.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3368	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 940.007	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3369	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.061.292	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3370	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.209.591	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3371	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.146.160	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3372	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.297.028	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3373	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.721.870	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3374	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCAD	UN	$ 1.776.027	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3375	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 1.934.968	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3376	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCA	UN	$ 2.063.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3378	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	$ 2.786	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3379	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 218.074	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3380	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 98.392	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3382	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RE	ML	$ 22.264	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3385	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 146.081	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3388	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 486.899	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 189.225	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3393	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.287.300	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3394	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 541.158	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3396	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE M	UN	$ 669.925	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3397	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 355.655	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3400	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 149.133	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3401	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 372.425	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO,	UN	$ 640.137	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 129.725	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3405	UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 284.239	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3408	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 325.604	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3410	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERT	UN	$ 6.527.205	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3411	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERT	UN	$ 6.588.904	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3412	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 417.404	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3413	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 10.574	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3414	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 18.633	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3415	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 40.605	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO	M2	$ 55.693	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3426	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 36.168	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3429	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 435.146	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3430	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 306.079	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3431	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 345.896	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3432	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 411.304	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3433	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.806	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3434	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (INCLUYE SUMINISTRO I	UN	$ 69.415	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3436	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 88.824	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3442	CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y tritur	M3	$ 477.928	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	3443	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDEC	M3	$ 71.441	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3450	LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC. BO	UN	$ 349.237	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3451	LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC. B	UN	$ 493.227	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3452	LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC. B	UN	$ 452.767	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	3454	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVEL	M3	$ 85.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3463	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 229.923	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	$ 31.876	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO I	M3	$ 430.589	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3466	CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4	M3	$ 443.505	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3467	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4	M3	$ 430.085	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO I	M3	$ 375.015	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACEF	ML	$ 819.682	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACEF	ML	$ 558.004	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO	UN	$ 462.939	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORM	UN	$ 588.088	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORM	UN	$ 698.153	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3475	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 306.097	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 347.434	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3477	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 431.318	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3478	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTEND	M3	$ 108.583	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLU	M3	$ 153.876	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3487	LUMINARIA DE SODIO 400W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC. B	UN	$ 591.997	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3490	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. S	UN	$ 53.143	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3491	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUM	UN	$ 42.233	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3492	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE A	UN	$ 76.723	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3499	UNION DE REPARACION HD EL D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 412.691	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3500	UNION DE REPARACION HD EL D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 684.751	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3501	UNION DE REPARACION HD EL D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 964.843	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3502	UNION DE REPARACION HD EL D=14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.022.169	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3503	UNION DE REPARACION HD EL D=16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.409.816	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3504	YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 103.470	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3505	YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 206.341	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3506	YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 266.543	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3507	YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 317.327	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3508	YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 399.771	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3509	YEE EN CONCRETO 18" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 463.459	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3510	YEE EN CONCRETO 20" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 547.715	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3511	YEE EN CONCRETO 24" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 782.354	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3512	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 40.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3513	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 80.073	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 114.757	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3515	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 151.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3516	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 307.598	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3517	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.105.146	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3518	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.394.147	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3519	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.246.341	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3520	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 74.453	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3521	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 74.714	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3522	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 109.139	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3523	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 143.947	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3524	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 268.170	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3525	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 737.953	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3526	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.571.276	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3527	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.201.980	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3528	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 38.209	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3529	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 50.189	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3530	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 70.734	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3531	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 114.657	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3532	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 276.281	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3533	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 493.020	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3534	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.104.623	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.430.559	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3536	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 43.521	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3537	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 47.684	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3538	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 64.870	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 109.226	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3540	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 247.986	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3541	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 478.740	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3542	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.004.663	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3543	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.233.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3544	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) REVISAR LIM	UN	$ 34.749	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3545	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) REVISAR SO	UN	$ 59.725	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3546	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) REVISAR SO	UN	$ 13.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3548	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 170.278	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3549	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 144.683	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3550	BANCA EN MADERA TIPO M50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 553.675	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3551	PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO IN	UN	$ 693.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3552	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 217.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3554	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 508.680	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3555	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6M, L=2M, A=0.6M. INCLUYE S	UN	$ 671.770	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3556	TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 3.829.553	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3557	PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CONCRETO 3000 PSI, H	UN	$ 8.938.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3559	POSTE LUMINARIA HISTÓRICA TIPO M131 H=5M (INC. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 3.935.291	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 151.803	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	3561	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 178.168	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3562	9 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. NORMA CS21	ML	$ 217.615	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLU	M2	$ 78.445	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3569	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALAC	UN	$ 3.350.923	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3589	TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 503.126	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3591	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 50.703	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3599	36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 871.234	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3600	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 37.072	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3601	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 58.880	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 84.943	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3603	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 193.146	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3604	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 352.323	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3605	UNION PVC TIPO U.M. D= 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 633.894	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3606	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 976.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3607	UNION PVC TIPO U.M. D= 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 25.193	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3611	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 2500 PSI GRAVA COF	M3	$ 432.412	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3618	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 137.665	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3619	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 115.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3620	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 182.613	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	$ 757.276	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3636	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 750.466	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3637	DADO EN CONCRETO 4000 PSI, (27 Mpa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (Inclu	M3	$ 589.987	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3639	VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) GRAVA COMUN (Incl	M3	$ 602.182	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3641	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN (PREMEZ	M3	$ 636.457	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3642	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SU	M3	$ 636.457	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3643	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA PUENTE CAJÓN (PREMEZCLADO. INCLU	M3	$ 635.076	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3644	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA.	M3	$ 710.168	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3645	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCLUY	M3	$ 677.183	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3646	ALETA VIGA SOLERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa) GRAV	M3	$ 611.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3647	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN PARA SUB-BASE PUENTE (PREMEZCLADO.	M3	$ 508.679	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4	M3	$ 360.354	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO	M3	$ 331.080	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3652	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BAS	UN	$ 3.542.862	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3653	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA	UN	$ 4.933.945	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3654	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA	UN	$ 3.381.719	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3655	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERT	UN	$ 6.065.632	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3665	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINI	M3	$ 276.934	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3684	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 144.277	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3685	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 520.316	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3687	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA)	UN	$ 197.867	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3688	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UN	$ 41.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	3689	BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	$ 104.701	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3695	TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISP	UN	$ 596.946	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3696	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	M2	$ 70.782	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3698	TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y D	UN	$ 277.841	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3699	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN	UN	$ 155.705	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3704	SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M (INC. SUMIN. Y EXTENDIDO MANUAL. INC	ML	$ 206.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO	KG	$ 3.979	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 4.854	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.8SM (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 3.772.837	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3716	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1M, E=0.10M (INCLUY	UN	$ 1.039.298	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE	M2	$ 18.120	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBR	UN	$ 119.299	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRA	UN	$ 75.357	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE S	UN	$ 75.357	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3727	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO IN	ML	$ 5.579	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE	M3	$ 408.177	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3730	GROUTING 1500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 392.539	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3733	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO	ML	$ 1.601.250	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 2.120	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3745	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	M2	$ 76.554	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3748	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 548.655	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	3749	LOSA DE CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 553.028	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3751	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:	ML	$ 53.154	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3753	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 22.604	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3758	PILOTE D=40 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE	ML	$ 349.268	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3760	PILOTE D=50 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CONCRE	ML	$ 420.153	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3761	PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CONCRE	ML	$ 510.972	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	3770	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES.	JR	$ 409.501	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3776	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INST	M2	$ 36.514	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3777	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=510KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HIN	UN	$ 278.846	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRU	UN	$ 387.619	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3780	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 74.548	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3784	SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 26.006	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3787	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" CON FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$ 22.339	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3795	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RE	ML	$ 201.442	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3796	12 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 302.192	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3797	16 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO	ML	$ 401.405	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3798	24 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO	ML	$ 601.016	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.303	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 1.980	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUY	ML	$ 1.940	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	3819	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. SUMIN. Y APLIC. NO INC. IN	ML	$ 4.442	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIM	ML	$ 10.949	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3841	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	$ 792.512	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3847	RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, I	M3	$ 115.123	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3851	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTEND	M3	$ 82.225	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPE	M2	$ 3.392	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPE	M2	$ 2.365	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPE	M2	$ 3.809	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3872	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGU	ML	$ 2.323	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3873	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMIN	M3	$ 270.021	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 275.851	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye su	M3	$ 420.315	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3876	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8M (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. GEOTEX	ML	$ 127.540	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3877	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5X1M (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. GEOTEXTI	ML	$ 207.274	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 1.274.830	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$ 959.275	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3880	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, E=0.10M (INCLU	UN	$ 548.338	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3881	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.25M, E=0.10M (INCI	UN	$ 350.935	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3882	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 2.257.603	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3883	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 2.879.531	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3884	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 2.785.472	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3885	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 3.237.639	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3886	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 3.390.935	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3887	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 3.699.223	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3888	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 3.523.114	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3889	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 2.339.363	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3890	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 2.245.834	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3891	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 3.026.440	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3892	SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 3.663.881	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3893	SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 3.487.772	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3894	SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO E	UN	$ 4.023.005	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3895	SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 3.824.079	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3896	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 2.661.374	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3897	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 5.000.408	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3898	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 5.949.081	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3899	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 6.862.290	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3900	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMI	ML	$ 1.533.709	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3901	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	$ 18.344	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3902	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 29.773	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3903	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 52.085	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3904	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 27.958	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3905	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 77.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3906	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECH	ML	$ 1.321.156	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3907	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREM	ML	$ 1.273.068	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3908	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO	UN	$ 2.716.990	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3909	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZ	UN	$ 2.403.797	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	3910	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$ 566.720	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3919	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 600.892	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3920	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 712.728	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3921	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 881.725	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3922	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 1.171.433	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3923	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 1.609.904	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3924	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 2.136.526	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3925	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42" (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 2.497.035	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3932	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 51.621	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3933	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 79.468	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3934	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 141.447	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3935	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 177.734	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3936	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 227.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 296.846	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 356.013	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 504.729	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 565.362	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 685.262	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3946	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 829.241	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.042.031	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3948	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.126.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3949	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.287.004	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3950	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.503.468	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3951	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.697.146	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3952	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.935.523	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3953	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.150.234	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3954	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.376.200	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3955	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.747.158	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3956	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.017.196	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3957	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.690.984	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3958	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 4.802.428	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3959	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 5.374.154	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3960	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 565.829	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3961	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 703.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.067.868	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.323.256	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.313.631	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3966	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.777.872	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3967	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.003.119	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.962.380	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3969	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.810.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.510.193	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3971	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.927.462	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3972	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.033.255	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3973	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.707.357	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3974	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 4.877.160	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3975	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 565.829	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3976	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 741.320	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3978	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.124.655	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3979	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.396.513	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3980	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.383.254	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3981	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.873.406	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3982	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.108.315	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3983	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.059.621	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3984	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.523.638	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3985	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.610.093	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3986	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.319.152	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3987	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.812.656	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3988	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.856.404	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3989	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 4.997.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3990	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 5.457.216	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3991	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 5.547.132	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3992	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 633.611	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3993	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 833.854	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3994	TUBERIA CONCRETO D=30" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.018.113	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3995	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.275.309	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3996	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.583.390	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3997	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 1.566.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3998	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.119.831	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3999	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.398.865	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4000	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.246.988	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4001	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.960.844	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4002	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 2.943.375	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4004	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 3.308.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4005	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 4.147.650	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4006	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 4.365.772	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4007	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 6.037.982	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4008	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 6.576.530	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4009	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 8.546	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4010	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 10.736	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4011	GEOTEXTIL NT 5000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4012	GEOTEXTIL NT 6000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4013	GEOTEXTIL NT 7000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 21.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4014	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 8.546	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 10.736	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4016	GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4017	GEOTEXTIL NT 6000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4018	GEOTEXTIL NT 7000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 21.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4019	GEOTEXTIL REPAV 400 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (INCLUYE S	M2	$ 6.904	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4020	GEOTEXTIL REPAV 450 PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION (INCLUYE S	M2	$ 7.862	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4021	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (	M2	$ 10.736	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4022	GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4023	GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (	M2	$ 12.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4024	GEOTEXTIL NT 7000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (	M2	$ 21.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4026	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SUBDRENES/FILTR	M2	$ 8.077	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4027	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SUBDRENES/FILTR	M2	$ 8.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4028	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SUBDRENES/FILTR	M2	$ 13.883	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4029	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SUBDRENES/FILTR	M2	$ 24.147	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4030	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBR	M2	$ 8.077	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4032	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBR	M2	$ 8.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4033	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION SUBR	M2	$ 13.883	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBR	M2	$ 24.147	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4036	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SU	M2	$ 8.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4037	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA ESTABILIZACION SU	M2	$ 13.883	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4038	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA ESTABILIZACION SU	M2	$ 24.147	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4039	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 21.167	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4040	SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 24.208	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4041	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 33.293	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4042	SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 29.407	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4043	SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCR	ML	$ 27.249	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4044	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3	ML	$ 343.519	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4045	SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1.1M (PREFABRI	ML	$ 323.476	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4046	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLU	ML	$ 338.979	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4047	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MC	ML	$ 52.258	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4048	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MAT	ML	$ 50.437	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 20	ML	$ 54.264	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4050	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE I	ML	$ 50.423	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4051	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE	M2	$ 60.483	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4052	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	UN	$ 55.982	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4053	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. N	UN	$ 54.430	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 20(	ML	$ 59.438	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4055	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE B	ML	$ 56.877	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4061	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	M2	$ 73.814	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4064	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL	M2	$ 56.378	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4068	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 70.533	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4069	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 75.466	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4073	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 73.874	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4074	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 62.486	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4075	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 69.717	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4077	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 75.223	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4078	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 82.454	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4079	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BA	M2	$ 87.387	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4080	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 143.533	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4081	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 151.803	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4082	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 177.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4083	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 170.565	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	UN	$ 76.411	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4086	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO IN	UN	$ 72.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4087	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	UN	$ 75.211	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM	ML	$ 59.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4089	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM	ML	$ 58.298	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4090	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 56.477	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4091	RAMPA TIPO A (B10) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO: 1 M.	UN	$ 742.219	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4100	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>30M. INCLUYE DESENRAÍCE, CARGUE, TRANSPOR	UN	$ 773.142	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4101	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISP	UN	$ 268.029	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4102	3 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 132.298	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4103	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 146.081	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4104	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (A	UN	$ 579.069	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4105	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275	UN	$ 1.008.743	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4106	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275	UN	$ 982.725	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4107	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Z	UN	$ 1.474.917	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4108	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (A	UN	$ 1.395.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4110	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 277 (N	UN	$ 2.560.486	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$ 478.598	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4113	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=1050KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E H	UN	$ 353.341	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4114	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=510KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 287.850	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4115	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=750KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 313.228	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4116	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1050KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E H	UN	$ 365.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4117	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1350KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E H	UN	$ 391.817	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4118	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=750KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 319.777	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4119	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1050KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E H	UN	$ 378.718	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4120	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1350KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E H	UN	$ 407.370	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4121	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=750KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 305.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4122	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=510KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 283.757	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4123	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=750KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HIN	UN	$ 297.674	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4124	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=1050KG (INCLUYE IZAJE, APLOMADO E HI	UN	$ 340.243	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4125	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=12M	UN	$ 244.861	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4126	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=8, 9 Y	UN	$ 218.724	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4127	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14M	UN	$ 328.386	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4128	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE R	ML	$ 98.392	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4129	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 198.469	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4130	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑE	UN	$ 647.311	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4131	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE,	UN	$ 1.009.238	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4132	CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BO	UN	$ 1.123.335	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4133	CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORD	UN	$ 1.551.115	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4134	GROUTING 2000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 417.529	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4135	GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 432.836	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4136	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.706	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4137	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	M2	$ 96.434	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4138	UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 159.884	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIE	M3	$ 159.227	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDEC	M3	$ 142.536	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 37.542	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 76.258	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4154	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE)	M2	$ 791	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 75.736	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4156	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUM	M3	$ 138.735	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUM	M3	$ 144.923	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUM	M3	$ 144.923	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4159	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	$ 127.906	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	$ 129.453	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	$ 129.453	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4195	AGREGADO PÉTREO DE PROTECCIÓN. (SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL)	M2	$ 493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4197	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1M (SUMIN	M2	$ 2.830	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4198	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2M (SUMIN	M2	$ 2.995	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 743.557	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 799.876	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4207	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 847.981	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4229	LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 532.412	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4230	LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y AC	M3	$ 518.405	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.622	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.497	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4234	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.497	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.497	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4236	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.197	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4237	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.622	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO,	KG	$ 4.622	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4239	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	$ 4.712	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SI	ML	$ 14.531	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4241	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC	ML	$ 14.531	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4242	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SI	ML	$ 18.163	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4243	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC	ML	$ 18.163	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4244	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMI	UN	$ 182.839	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4245	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA,	UN	$ 263.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINIST	UN	$ 145.303	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CO	M2	$ 121.085	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUM	M2	$ 121.085	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4249	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁ	ML	$ 18.163	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORM	UN	$ 1.856.274	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4253	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMIN, FOR	UN	$ 646.942	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$ 561.006	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CAR	M3	$ 4.854	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4264	TUBERIA CONCRETO D=6" CL.I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 44.576	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 99.558	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4266	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARG	M3	$ 41.273	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	$ 134.238	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	$ 189.291	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4275	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	$ 146.303	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4276	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES).	JR	$ 201.356	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4277	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE).	JR	$ 146.303	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	$ 16.780	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	$ 23.662	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	$ 18.289	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	$ 25.171	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4282	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	$ 18.289	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4283	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	$ 201.356	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4284	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	$ 37.424	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$ 299.397	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4286	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	$ 567.871	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	$ 30.544	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	$ 244.344	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4289	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 19.930	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4290	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 28.050	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4291	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2	ML	$ 403.447	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4292	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 419.917	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4294	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 513.426	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4295	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 531.311	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4296	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 556.020	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4297	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 743.637	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4298	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 983.946	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4299	CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	$ 1.096.607	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4300	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	$ 278.859	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4301	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	$ 310.037	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4302	CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	$ 364.592	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4303	CARCAMO 20 A 24 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	$ 419.683	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4304	CARCAMO 24 A 36 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	$ 434.558	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4305	CAMARA DOBLE TIPO "FS" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-01	UN	$ 295.105	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4306	CAMARA TIPO "2FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-019	UN	$ 671.124	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4307	CAMARA TIPO "FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-021	UN	$ 411.529	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4308	CAMARA TIPO "A" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-022	UN	$ 4.080.074	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4309	CAMARA TIPO "LA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-023	UN	$ 4.080.074	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4310	CAMARA TIPO "ZA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-024	UN	$ 4.460.524	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4311	CAMARA TIPO "JA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-025	UN	$ 4.073.682	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4312	CAMARA TIPO "TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-026	UN	$ 4.073.682	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4313	CAMARA TIPO "XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-027	UN	$ 4.067.290	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4314	CAMARA TIPO "B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-028	UN	$ 3.713.357	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4315	CAMARA TIPO "LB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-029	UN	$ 3.713.357	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4316	CAMARA TIPO "ZB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-030	UN	$ 4.120.816	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4317	CAMARA TIPO "JB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-031	UN	$ 3.700.427	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4318	CAMARA TIPO "TB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-032	UN	$ 3.700.427	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4319	CAMARA TIPO "XB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-033	UN	$ 3.694.178	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4320	CAMARA TIPO "C" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-034	UN	$ 3.138.516	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4321	CAMARA TIPO "LC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-035	UN	$ 3.138.516	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4322	CAMARA TIPO "ZC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-036	UN	$ 3.138.516	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4323	CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-037	UN	$ 3.121.735	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4324	CAMARA TIPO "TC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-038	UN	$ 3.121.735	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4325	CAMARA TIPO "XC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-039	UN	$ 3.115.486	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4326	CAMARA TIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040	UN	$ 5.124.040	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4327	CAMARA TIPO "2TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-041	UN	$ 5.101.929	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4328	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN	$ 2.865.014	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4329	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050	UN	$ 542.712	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4330	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-04	UN	$ 820.068	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4331	CAMARA DOBLE TIPO "2FS" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-0	UN	$ 848.361	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4332	CAMARA TIPO "JD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045	UN	$ 2.708.477	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4333	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-043	UN	$ 2.697.149	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4334	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-047	UN	$ 2.704.917	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4335	CAMARA TIPO "TD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-046	UN	$ 2.699.617	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4336	CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-048	UN	$ 1.712.691	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4337	CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-051	UN	$ 353.701	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	4338	CAMARA TIPO "ZD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-044	UN	$ 2.697.149	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4340	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	$ 3.102	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4341	CANALIZACION VIA PUBLICA UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA F	ML	$ 190.681	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4342	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA	ML	$ 265.626	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4343	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORM	ML	$ 429.104	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4344	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" DISPOSI	ML	$ 489.890	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4345	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" DISPOSI	ML	$ 510.628	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4346	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA	ML	$ 698.317	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4347	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORM	ML	$ 916.065	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4348	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NOR	ML	$ 978.164	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4349	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NOR	ML	$ 1.170.247	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4350	CANALIZACION VIA PUBLICA DIECISEIS (16) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM N	ML	$ 1.652.271	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4351	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORM	ML	$ 270.857	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4352	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NO	ML	$ 296.269	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4353	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORMA	ML	$ 412.974	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4354	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NOR	ML	$ 556.020	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4355	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NORM	ML	$ 528.025	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4356	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NOR	ML	$ 707.350	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4357	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS UN (1)	ML	$ 387.275	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4358	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS UN (1) I	ML	$ 530.247	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4359	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS DOS (2	ML	$ 422.521	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4360	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS DOS (2)	ML	$ 608.806	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4361	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS TRI	ML	$ 626.423	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4362	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS TRES	ML	$ 814.251	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4363	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS CUATR	ML	$ 655.585	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4384	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 129.959	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 156.139	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 248.678	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 394.578	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4388	UNION DRESSER D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 562.175	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 907.947	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4390	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y D	M3	$ 77.242	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRII	M3	$ 134.562	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4392	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	$ 51.187	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4393	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)	HR	$ 70.984	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4394	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓI	M2	$ 86.814	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4395	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	M2	$ 77.506	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	M2	$ 57.330	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 979.835	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=	UN	$ 4.682.309	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4404	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 115.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4405	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 161.465	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 374.542	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 215.933	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 621.994	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 121.672	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 140.712	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 334.194	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4412	REDUCCION CONCENTRICA HD 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 338.974	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4413	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.232.542	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.232.542	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4415	TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 40.342	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 72.025	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 179.184	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4418	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 43.183	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4419	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 66.613	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4420	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 101.283	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4421	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 159.939	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4422	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 177.208	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4423	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 332.823	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4424	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 514.036	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4425	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=10" (SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 873.955	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4426	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 940.565	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4427	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA COMÚN (I	M3	$ 543.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4428	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN 20X20 (	ML	$ 34.609	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4429	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SECCIÓN 20X20 (Para ce	ML	$ 41.224	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4431	PAÑETE LISO MURO 1:3 (NO INCLUYE ANDAMIO)	M2	$ 22.049	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4433	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS CUATRO	ML	$ 804.991	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4434	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS CUA	ML	$ 798.967	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4435	CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS CUAT	ML	$ 1.032.848	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4436	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS SEI	ML	$ 902.058	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4437	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS SEIS (	ML	$ 1.097.456	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4438	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS OCHO	ML	$ 1.162.418	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4439	CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS OCHO	ML	$ 1.406.323	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4440	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS NU	ML	$ 1.176.711	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4441	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS DOCE	ML	$ 1.524.819	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4442	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" EPM NO	ML	$ 342.282	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4447	CANALIZACION ZONA VERDE CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" DISPOSI	ML	$ 503.597	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4461	CANALIZACION ZONA VERDE TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø4" MAS DOS (2	ML	$ 425.115	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4477	SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDEC	M3	$ 78.402	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	$ 110.106	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	$ 13.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4481	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	$ 234.303	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-10	M3	$ 808.059	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4486	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (CEM	M3	$ 850.571	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDI	M3	$ 148.746	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4488	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDE	M3	$ 148.746	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4489	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HU	M3	$ 133.276	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4490	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y	M2	$ 170.769	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4501	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	$ 116.396	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4502	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45	M2	$ 194.873	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL LOCAL	4505	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y	M2	$ 105.652	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL LOCAL	4506	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y	M2	$ 159.740	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL LOCAL	4510	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M	M2	$ 98.774	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4513	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDE	M3	$ 142.558	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	4514	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL	M2	$ 139.789	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y	M2	$ 186.394	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	4516	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M	M2	$ 134.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	4518	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M	M2	$ 37.012	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	4519	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M	M2	$ 51.085	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	4520	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M	M2	$ 62.577	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	4522	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANUL	M2	$ 175.669	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4525	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO	ML	$ 6.228	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4541	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUA	M3	$ 940.414	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4542	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANU	M3	$ 940.404	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4543	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	ML	$ 59.041	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4544	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	ML	$ 59.781	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4545	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SIN	ML	$ 57.220	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 5.304.933	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 3.698.729	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 4.149.431	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE C	UN	$ 2.864.527	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4555	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 CON FORMALETA FIJA	M3	$ 601.891	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4556	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HU	M3	$ 133.276	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HU	M3	$ 131.729	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 5.147.171	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4559	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y GRAVILLA DE RÍO)	M3	$ 333.050	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4560	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	$ 362.388	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4561	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	$ 432.024	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4562	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSP	M3	$ 108.524	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4563	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTEND	M3	$ 75.264	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4564	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	$ 376.547	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4565	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	$ 431.518	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4566	CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	$ 444.940	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4567	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON	M3	$ 815.423	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4568	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 Asfalto 80-100 (Suministro, Extendido y Ni	M3	$ 815.423	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4569	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 8.056	Actualización 2022 -I	
Antiguo	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4578	CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INCLUYE REDES	ML	$ 72.874	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4581	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO	M2	$ 2.180	Actualización 2022 -I	
Antiguo	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLU	M2	$ 333.358	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4592	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	M2	$ 1.389	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4593	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	M2	$ 72.675	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	$ 8.442	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4599	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	$ 43.643	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4600	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	$ 96.064	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4601	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M	M2	$ 43.086	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4602	RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	$ 114.588	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4604	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE). IN	M2	$ 5.328	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4606	TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	$ 20.558	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4611	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-(	ML	$ 133.707	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4612	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 10" NORMA EAAB NS	ML	$ 134.163	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DIS	M3	$ 45.039	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS	ML	$ 134.612	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4615	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 16" NORMA EAAB NS	ML	$ 171.694	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 18" NORMA EAAB NS	ML	$ 172.147	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4617	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS	ML	$ 204.740	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4618	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 24" NORMA EAAB NS	ML	$ 212.839	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4619	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 27" NORMA EAAB NS	ML	$ 233.501	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4620	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS	ML	$ 251.945	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4621	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 32" NORMA EAAB NS	ML	$ 279.849	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4622	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 36" NORMA EAAB NS	ML	$ 294.168	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4624	TUBERIA GRP 300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 488.712	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4625	TUBERIA GRP 400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 642.248	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4626	TUBERIA GRP 500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 836.690	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4627	TUBERIA GRP 600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 976.360	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4628	TUBERIA GRP 700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 1.220.781	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4629	TUBERIA GRP 800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 1.484.103	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4630	TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 1.795.934	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4631	TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 2.021.834	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4632	TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 2.367.832	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 2.750.442	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 3.157.908	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 3.569.311	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 4.059.874	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 4.569.654	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4638	TUBERIA GRP 1700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 5.111.583	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	4639	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M Y MD20 E= 0.18M (N	M2	$ 323.473	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	4640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M Y MD20 E= 0.18M (N	M2	$ 302.614	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4641	ACOPLE GRP 300MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 702.755	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4642	ACOPLE GRP 350MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 747.034	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4643	ACOPLE GRP 400MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 796.263	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4644	ACOPLE GRP 500MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 864.796	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4645	ACOPLE GRP 600MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.181.189	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4646	ACOPLE GRP 700MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.301.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4647	ACOPLE GRP 800MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.459.203	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648	ACOPLE GRP 900MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.621.402	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649	ACOPLE GRP 1000MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 981.434	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650	ACOPLE GRP 1100MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.047.713	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651	ACOPLE GRP 1200MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.233.184	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652	ACOPLE GRP 1300MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.630.077	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

*NOTA: Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653	ACOPLE GRP 1400MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.736.561	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654	ACOPLE GRP 1500MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1.872.791	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655	ACOPLE GRP 1600MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 2.063.121	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4656	ACOPLE GRP 1700MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 2.183.247	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657	ACOPLE GRP 1800MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 2.423.393	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658	ACOPLE GRP 2000MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 2.653.021	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 5.693.300	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 6.915.556	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4661	TUBERIA GRP 2400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 9.747.114	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4662	ACOPLE GRP 2400MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 3.172.652	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL INTERMEDIA	4663	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL	M2	$ 122.720	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4668	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 5.535	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4669	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 6.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4670	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 6.362	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4671	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC	M2	$ 7.588	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4672	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAI	M2	$ 5.535	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4673	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAI	M2	$ 6.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4674	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAI	M2	$ 7.041	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4675	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 356.254	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4676	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAI	M2	$ 7.588	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4678	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	$ 89.159	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4686	REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FIN	UN	$ 185.164	Actualización 2022 -I	
Antiguo	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4687	REPOSICION BOLARDO M61 INCLUYE EXCAVACION CARGUE Y DISPOSICION FIN	UN	$ 128.204	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4688	REPOSICION DE PROTECTOR DE ARBOL DE UN TUBO M91. INCLUYE EXCAVACIO	UN	$ 214.773	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4689	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 151.165	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4690	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 147.607	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4691	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	UN	$ 113.470	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4692	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 159.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4693	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BAS	UN	$ 155.877	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4694	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	UN	$ 126.773	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4695	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. INCLUYE LIMPIEZA SSF	KG	$ 2.018	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4696	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA . INCLUYE LIMPIEZA SSPC-SP5, IMPRIN	KG	$ 2.430	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4697	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 178.818	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4698	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 179.584	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4699	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 175.223	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4700	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE E	UN	$ 172.186	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4703	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA	M2	$ 2.339	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4704	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO	M2	$ 2.474	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL LOCAL	4709	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (INCLUYE DEMOLICIÓ	M2	$ 103.729	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4710	DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLORUTAS (INCLUYE SL	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4711	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE	UN	$ 35.599	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA	M3	$ 1.092.875	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4737	PILOTE D=80 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE	ML	$ 793.367	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4738	PILOTE D=70 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE	ML	$ 601.844	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4739	PILOTE D=90 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE	ML	$ 860.756	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4740	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU	ML	$ 936.037	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4741	PILOTE D=110 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU	ML	$ 1.283.359	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4742	PILOTE D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU	ML	$ 1.374.512	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO	M3	$ 143.531	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 160.162	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4745	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO	M3	$ 141.056	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 144.459	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINI	M3	$ 135.177	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4748	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 135.177	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4749	SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO (SUMINISTRO,	M3	$ 126.598	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	$ 10.768	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4753	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 148.282	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4754	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 139.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4755	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 139.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4758	SELLO DE FISURAS	ML	$ 6.535	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4759	RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO PAR	ML	$ 35.601	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4760	PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA TABLERO DE PUENTE PEATONAL TIPO TRA	M2	$ 488.743	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4761	PISO EN LAMINA DE ALUMINIO PARA ESCALERA DE PUENTE PEATONAL TIPO TR	ML	$ 226.788	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4762	RETIRO DE PISOS EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRETO REFORZADO PAR	ML	$ 31.940	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4764	AJUSTE DE TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS TIPO TRAN	UN	$ 1.434	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4765	TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS TIPO TRANSMILENIO.	UN	$ 1.710	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4776	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	$ 2.102	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4777	LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	$ 4.431	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4778	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, REC	UN	$ 49.171	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4779	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, REC	UN	$ 111.105	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4780	LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE)	KM	$ 255.090	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4781	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	$ 11.322	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4782	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 858	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4783	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3	$ 589.676	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4784	PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFAL	M3	$ 17.171	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4786	CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO	ML	$ 346.346	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4787	CODO PVC 45° D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.573	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4788	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 39.877	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4789	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INST.	ML	$ 9.390	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4790	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 11.254	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4791	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 26.690	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANU	M3	$ 75.521	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4794	LLAMA AMARILLA (INCLUYE TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINA I	M2	$ 49.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4795	COLA DE ZORRO (INCLUYE TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINA DE	M2	$ 59.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4797	EUCALIPTO POMARROSO H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO,	UN	$ 183.365	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4798	CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPO	UN	$ 156.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4800	JAZMIN CHINO H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TR	UN	$ 181.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4801	TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (INCLUYE LIMPIEZA Y SOLD.	ML	$ 16.483	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4802	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECOL	UN	$ 1.000.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4803	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE TRANSPORTE, RECO	UN	$ 1.500.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4804	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUYE TRANSPORTE, REC	UN	$ 2.000.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4805	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3". SUMINISTRO E INST.	ML	$ 112.870	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4806	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	$ 311.462	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4807	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)	HR	$ 38.933	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4808	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINISTRO E INST.	ML	$ 151.734	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4809	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6". SUMINISTRO E INST.	ML	$ 227.677	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4810	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INST.	ML	$ 302.315	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4812	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. I	ML	$ 116.991	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4813	RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITI	UN	$ 22.397	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4814	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD	ML	$ 8.243	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4826	RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAMA BICICLETA (0.8X1	UN	$ 116.242	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4827	PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUADROS CRUCE CICLOR	UN	$ 5.632	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4828	PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARA	ML	$ 19.240	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4829	PLACA EN CONCRETO MR41 ACELERADO A TRES DIAS PARA LOSAS REFORZADAS	M3	$ 847.409	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA CON	UN	$ 45.360	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4833	RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLU	UN	$ 9.369	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4834	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40MTS FUNDIDO EN S	UN	$ 128.280	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	4835	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINIST	M3	$ 242.515	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	4836	BASE GRANULAR CLASE A (BG A) ESTABILIZADA AL 4% CON EMULSIÓN ASFÁLTI	M3	$ 367.852	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) S	M3	$ 170.779	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	4838	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINI	M3	$ 134.928	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4839	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINI	UN	$ 519.286	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4840	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUY	UN	$ 164.528	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUY	UN	$ 225.623	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4842	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINIST	UN	$ 382.564	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4843	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINIS	UN	$ 292.408	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4844	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 2.688.287	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4845	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINI	UN	$ 944.424	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4846	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLAC	UN	$ 113.507	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLU	ML	$ 7.671	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE CARGU	ML	$ 2.272	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4850	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLI	M3	$ 231.823	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INC	UN	$ 24.665	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4853	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 KG/CM2) PARA ESTRIBOS Y SUPERES	M3	$ 516.853	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4854	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA ESTRIBOS Y SUPERES	M3	$ 528.536	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4855	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA C	M2	$ 41.037	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM.	M2	$ 69.423	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRI	M2	$ 2.149	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4858	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. S	UN	$ 1.003.772	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, IN	ML	$ 31.924	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4860	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMO	UN	$ 173.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	4861	GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3, E= 0.20M PARA ENTREGA A CAI	M2	$ 105.946	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4862	TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	$ 930.202	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4863	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A= 0.3MT, E= 2.3MM	ML	$ 36.326	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4864	DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA A= 0.4MT, E= 2.3MM	ML	$ 48.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4865	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA	ML	$ 24.218	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4866	DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. IN	ML	$ 48.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4867	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE	ML	$ 72.652	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4869	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PL	UN	$ 56.754	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4870	DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISC	UN	$ 56.754	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4871	DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETB (INCLUYE DEMOLIC	UN	$ 28.378	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4872	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 167.494	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4873	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 459.877	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4874	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 437.065	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4875	REDUCCIÓN HD 4" X 2" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 160.820	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4876	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (INCLUYE: 1MT TUBERÍ	UN	$ 328.315	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4877	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INCLUYE: 1MT TUBERÍA	UN	$ 289.734	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 117.793	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4879	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 209.554	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4880	26 DUCTOS D= 4" DE PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE RELL	ML	$ 656.944	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4882	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, AB	UN	$ 196.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4883	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIER	M2	$ 10.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4884	NOGAL H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. IN	UN	$ 187.451	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4885	ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR. IN	UN	$ 194.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4886	CAUCHO SABANERO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO	UN	$ 186.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4887	MAGNÓLIO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTO	UN	$ 483.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4888	YARUMO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y TUTOR.	UN	$ 189.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4889	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 1.375.266	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4890	NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 P	UN	$ 454.428	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4891	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 P	UN	$ 698.511	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4892	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALA	ML	$ 260.448	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4894	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES).	JR	$ 256.409	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4895	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)	HR	$ 32.053	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4896	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALA	ML	$ 323.165	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4898	REDUCCION HD 4"X2" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 155.799	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4899	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 179.599	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4900	REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 558.019	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4901	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO DE 4", LONGITUD 4	UN	$ 798.305	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4902	RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO DE 1.40M).	UN	$ 992.359	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4903	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. LO	UN	$ 117.906	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4904	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIPO ESPINA DE PESCA	M2	$ 161.829	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4905	GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE EXC	ML	$ 82.922	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,	M3	$ 119.044	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, H	M3	$ 80.441	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 300	M2	$ 152.154	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4910	CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PARA RAMPAS DE EMPA	M2	$ 133.788	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4911	SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 0.15M PARA SEPARADOR	ML	$ 44.905	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4912	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRE	UN	$ 2.035.368	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4913	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE CONCRETO, ACERO DE REFU	UN	$ 1.584.609	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4914	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE REPOSICIÓN DE I	UN	$ 939.468	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4915	SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PS	ML	$ 40.349	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4918	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 X 70 MM (INCLUYE SU	ML	$ 136.718	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. I	M2	$ 87.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTAI	UN	$ 568.806	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4921	POSTE DE REFERENCIA TIPO INVIAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INC	UN	$ 123.725	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4922	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	$ 165.159	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	4923	CUADRILLA (3 AYUDANTES).	HR	$ 20.646	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4925	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE D	M3	$ 264.575	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4926	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE D	M3	$ 221.105	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	4928	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓ	UN/MES	$ 8.352	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4930	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/ME	$ 1.651.836	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	4931	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILLA EN MA	UN/MES	$ 33.157	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	4933	AVISO PUNTO CREA 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA EX	UN	$ 500.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4934	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES	UN/MES	$ 104.209	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4936	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 28.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4937	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y C	M2	$ 8.844	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4945	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES P	ML/ME	$ 8.470	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4946	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90MT I	ML/ME	$ 18.529	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4947	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER D	M2	$ 3.972	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4949	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B21 (TIPO B) (1.40M X 1.40M X 1.40M)INCLUYE I	UN	$ 825.135	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4950	SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.376.187	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4951	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 3.093.046	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4952	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SU	UN	$ 2.556.001	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4953	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 4.830.924	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTIL	KG	$ 3.220	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4960	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA	UN	$ 263.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4961	DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E= 2.3MM TERMOPLÁ	ML	$ 48.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4962	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= 1.20MT E= 2.3MM EN	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4963	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2.3MM EN PINTURA	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4964	DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2.3MM EN PINTURA	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	4965	NEOPRENO REFORZADO 0.40 X 0.90 X 1" DOBLE REFUERZO SUMINISTRO E INST	UN	$ 633.233	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4966	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	$ 3.497	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4967	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8". SUMINISTRO	UN	$ 991.697	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4968	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 4". SUMINISTRO	UN	$ 324.278	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4969	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 3". SUMINISTRO	UN	$ 271.386	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4970	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 8".SU	UN	$ 571.713	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4971	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.457.530	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INST. (INCL ACOPLE UN	UN	$ 1.122.739	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INST. (INCL ACOPLE UN	UN	$ 1.730.574	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E INST. (INCL ACOPLE UI	UN	$ 4.471.583	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4975	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 4". SUM E INST. (INCL UNIÓN DE RE	UN	$ 392.325	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4976	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6". SUM E INST. (INCL UNIÓN GIBA	UN	$ 797.562	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4977	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HG 4". SUM E INST. (INCL UNIÓN DE RI	UN	$ 392.325	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA E	UN	$ 551.659	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5M X0.6M H=2.0	UN	$ 590.938	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4980	2 DUCTOS D=3" Y 9 DUCTOS D=6" PVC A TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NC	ML	$ 558.214	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	4981	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELE	M2	$ 70.326	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4982	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TU	UN	$ 155.762	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4983	PROTECTOR DE RAMPA EN TUBERÍA A.N. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL	UN	$ 47.015	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4984	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍ	UN	$ 275.640	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4985	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA PLACAS DE ACCESO.	M3	$ 531.045	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4986	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALE	M3	$ 750.853	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4987	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0M X 1.0M	UN	$ 1.262.864	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUM	VIAJE	$ 888.145	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4989	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. I	ML	$ 118.471	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	4990	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.40MT (INCLUYE MATE	UN	$ 355.413	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4991	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. N	ML	$ 113.349	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4992	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.40MT (INCLUYE MATE	UN	$ 350.973	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4993	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.40MT (NO INCLUYE M	UN	$ 340.047	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4994	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SU	M3	$ 129.453	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	4995	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SU	M3	$ 192.990	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4996	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 524.638	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4997	ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIENTO, TRANSPORTE Y D	ML	$ 20.547	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5000	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL. EX	ML	$ 127.737	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5001	CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CO	UN	$ 793.757	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5002	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 2 CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCL. EX	ML	$ 99.229	Actualización 2022 -I	
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5003	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO FERROVIARIO. INC	UN	$ 43.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5004	CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)	HR	$ 78.713	Actualización 2022 -I	
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5005	CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES).	JR	$ 629.711	Actualización 2022 -I	
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5010	DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLUYE EQUIPO DE OXICO	UN	$ 271.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5015	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. IN	UN	$ 456.518	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5017	CONEXIÓN GEODRÉN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTENTE (INC. EXCAVACIO	UN	$ 398.104	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5019	TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	$ 226.948	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5021	TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12". SUMINISTRO E INS	ML	$ 503.471	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5023	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RE	ML	$ 23.104	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESAF	UN	$ 1.168.083	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	5025	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESAF	M2	$ 196.588	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	5026	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIO	UN	$ 4.583.724	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	5028	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASO A NIVEL C	UN	$ 3.930.574	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5032	FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓ	UN	$ 186.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5033	DURAZNILLO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPO	UN	$ 206.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5036	GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOS	UN	$ 197.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5037	ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSIC	UN	$ 140.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5038	CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPO	UN	$ 190.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5044	CUBRESUELOS BALSAMINA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y D	M2	$ 59.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5045	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABONO Y TUTOR) INCLU	UN	$ 187.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5046	CUBRESUELOS SUELDA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y DISPO	M2	$ 59.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalaci	M2	$ 92.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5048	ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SUMINISTRO E INSTAL	M2	$ 69.655	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	5049	REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI GRAVA	M2	$ 294.419	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5050	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (INCLUYE DEMOLICIÓN	UN	$ 113.507	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5051	PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI (210 KG/CM2) ACEL	M3	$ 1.471.379	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5052	ESTRIBOS CONCRETO GRAVA COMUN 3000PSI (210KG/CM2) ACELERADO A 2 D	M3	$ 826.686	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	5053	IZAJE Y MONTAJE DE VIGA EN CONCRETO L=30MT APROX INCLUYE DOS GRUAS	UN	$ 4.863.100	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5054	CUADRILLA (2OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$ 378.582	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5055	DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOM	M3	$ 164.053	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5056	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7M. SUMINISTRO	M2	$ 227.448	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5057	PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA	M2	$ 237.308	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5058	FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZ	ML	$ 7.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	PINTURA	5060	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOC	M2	$ 7.709	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5061	ENCHAPE EN GRANITO PARA INTERIORES 33 X 33 CM2 (INCLUYE SUMINISTRO Y	M2	$ 81.440	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5062	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.2CM (INCLUYE SUMI	ML	$ 32.579	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5063	ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOI	M2	$ 84.310	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5064	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCA	ML	$ 12.092	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5066	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y	ML	$ 31.597	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5067	REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y PI	ML	$ 23.340	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5068	DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INSTALAR EN MESON RE	UN	$ 106.822	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5069	JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO (INCLUYE JABONERA, PORTAROLLO Y T	UN	$ 137.389	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	5070	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALETA CR DE 1.0 X C	UN	$ 154.375	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5071	CONCRETO 2000PSI PARA MUERTOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO FC	M3	$ 795.443	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5073	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 18.273	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5074	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 3.973	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5075	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 6.944	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5076	CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 19.154	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5077	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 6.797	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 20.619	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5079	YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 11.946	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5080	YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 29.694	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5081	YEE DOBLE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 62.026	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5082	PUNTO SANITARIO 4" PARA FLUXOMETRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 88.489	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5083	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOL	ML	$ 14.123	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5084	TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 10.576	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5085	TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	$ 15.651	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5086	TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	$ 12.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5087	TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	$ 6.550	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5088	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADU	UN	$ 7.284	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5089	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA).	UN	$ 5.222	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5090	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADU	UN	$ 11.554	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5091	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	UN	$ 7.885	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5092	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4" A 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOL	UN	$ 5.746	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5093	REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLD	UN	$ 4.649	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5094	REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOL	UN	$ 3.687	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5095	REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOL	UN	$ 27.039	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5096	REGISTRO BOLA 1" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDA	UN	$ 25.850	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5097	REGISTRO DE BOLA 1 1/4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 42.323	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5098	PUNTO HIDRAULICO D=1" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 47.189	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5099	PUNTO HIDRAULICO D=1/2" PARA SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 41.847	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5101	CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 31/0 + 12 600V CU CONDUCTORES DE LA P	ML	$ 144.795	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5102	ACOMETIDA TRIFASICA 36+18AWG THHN-600VCU. SUMINISTRO E INSTALACIO	ML	$ 53.722	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5103	ACOMETIDA TRIFASICA 3X2/0+1X1/0AWG THHN600V CU, SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 207.633	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5105	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (TOMA DE SERVICIO VAGONES) ES LA	UN	$ 116.063	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5106	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1" EMT ES LA SALIDA DESDE LA C	UN	$ 353.670	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5107	SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1" Y CONDUCTOR 2X1	ML	$ 47.720	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5108	BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2X20 W 120V INSTALADOS EN EL TECHO	UN	$ 375.207	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5109	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA DESDE LA CAJA META	UN	$ 157.231	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5110	2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS VAGONES PARA EL	ML	$ 44.071	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5111	1 DUCTO DE 3/4" EMT (PARA SALIDAS DE PUBLICIDAD) CON ESTA TUBERIA SE A	ML	$ 9.048	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5112	1 DUCTO DE 1" EMT CON ESTA TUBERIA SE INTERCONECTAN LAS PARCIALES DE	ML	$ 26.774	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5113	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4". ES LA SALIDA DESDE LA CAJA	UN	$ 182.598	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5122	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA T	UN	$ 419.820	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5123	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO (VAL	UN	$ 1.060.622	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5124	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA	UN	$ 352.219	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5125	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED PARA RO	UN	$ 84.077	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5126	GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METALICO CROMADO. SU	UN	$ 161.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5127	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA M	UN	$ 365.992	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONI	ACABADOS	5128	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 315.385	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	5129	PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA PLATAFORMA DE DES	ML	$ 189.196	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	5131	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE C	ML	$ 146.540	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5132	BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCL	ML	$ 55.034	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5135	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4M	ML	$ 7.140	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5136	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3MM, EN	M2	$ 9.596	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5143	FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BLASTED FROSTED	UN	$ 71.400	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5144	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6CM, GARANTIA DE 5 AÑOS	UN	$ 22.967	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5145	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3CM, SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 14.280	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5159	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 32.151	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5160	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y POCETAS (	UN	$ 61.313	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	5161	INSPECCION VISUAL PARA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, BRIGADA DE RE	M2	$ 232	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5162	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁL	M3	$ 285.676	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5163	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 5% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFAL	M3	$ 304.395	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5164	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSIÓN CRL-1 AL 3% (SUMINISTRO EM	M3	$ 151.120	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5165	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSION CRL-1 AL 5% (SUMINISTRO EM	M3	$ 221.286	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5166	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES P	ML/ME	$ 5.974	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5167	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO	H/ME	$ 1.664.078	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5168	PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS	UN/MES	$ 9.747	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5169	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TA	UN	$ 153.169	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5170	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIA	UN/MES	$ 290.039	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5171	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUY	UN	$ 385.073	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUY	UN	$ 346.726	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5173	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUY	UN	$ 350.073	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5174	JARDIN VERTICAL, INCLUYE ESTRUCTURA Y/O PANEL DE SOPORTE INDEPENDIEN	M2	$ 65.000	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILI	ACTIVIDADES ADICIONALES	5175	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINISTRO Y CO	ML	$ 153.501	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILI	ACTIVIDADES ADICIONALES	5176	ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCRETO DE 3(	ML	$ 127.505	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5177	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE I	M3	$ 1.226.737	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5178	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 552.835	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TU	ML	$ 201.749	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMIN	ML	$ 40.357	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5182	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO I	ML	$ 384.027	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5183	7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS	ML	$ 178.099	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5184	3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLEN	ML	$ 61.885	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5185	NEOPRENO REFORZADO A 0.30 X 0.65 X 1" DOBLE REFUERZO, SUMINISTRO E IN	UN	$ 392.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2".	UN	$ 336.141	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5187	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" X 1/2".	UN	$ 358.094	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5188	BOYA PLASTICA DE 20 X 20 X 9CM DE ALTURA. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 42.988	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR	UN	$ 71.077	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES	5190	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXI	ML	$ 8.701	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5191	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3	UN	$ 242.170	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5195	RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMO	ML	$ 40.078	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5196	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MA	M3	$ 78.471	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5197	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE M	M3	$ 84.386	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5199	CONCRETO SIN RETRACCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (CONCRELISTO RE 5	M3	$ 5.399.656	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5200	GROUTING DE ALTA RESISTENCIA SIN RETRACCIÓN PARA RELLENO DE ZONA DE	M2	$ 643.207	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5201	JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SU	ML	$ 115.327	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5202	JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3"X1/4". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (PAR	ML	$ 54.528	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5204	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RE	ML	$ 6.565	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5205	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCA	ML	$ 33.737	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5207	SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE CO	M2	$ 177.612	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5208	LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUMINISTRO Y	ML	$ 93.788	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5209	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDUREC	M2	$ 56.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5210	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAMANTADO	M2	$ 52.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5211	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIMANTE. S	M2	$ 42.258	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5212	MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SELLADO DE JUNTAS DE	ML	$ 20.703	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5214	LAMINA ALFAJOR 6MM CON SOPORTE EN NEOPRENO PARA PERMITIR FLUJO VI	M2	$ 159.002	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5216	PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 15.996	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5217	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON	ML	$ 3.305	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5218	PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, EN CI	ML	$ 3.409	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS I	ML	$ 12.802	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5221	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS I	ML	$ 14.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACI	ML	$ 3.815	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5226	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUMINISTRO Y APLICACI	ML	$ 5.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 26.103	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5228	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A	ML	$ 8.330	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5229	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A	ML	$ 10.413	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5230	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA PARA LINEA A	ML	$ 13.912	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 11.793	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5242	RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO 30CM, ANCHO 4.5C	UN	$ 187.224	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	5244	ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TEL	M2	$ 54.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5245	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 6". SUMINISTRO	UN	$ 587.215	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5246	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 12". SUMINISTRO	UN	$ 2.413.675	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5247	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 6". SU	UN	$ 613.563	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5248	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 4.048	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5249	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO	ML	$ 58.599	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5250	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2", 3", 4"	ML	$ 145.388	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5251	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12	ML	$ 216.573	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5252	CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMISUMERGIBLE NORM.	UN	$ 2.900.619	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5253	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORM	UN	$ 11.201.177	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5254	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. V REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALAC	ML	$ 1.552.067	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5271	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE	M3	$ 479.167	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5272	2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTR	ML	$ 109.970	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5273	3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTR	ML	$ 164.955	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5274	5 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTR	ML	$ 274.926	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5275	10 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTI	ML	$ 549.848	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5276	11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTI	ML	$ 604.833	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5277	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTI	ML	$ 501.293	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5278	28 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTI	ML	$ 701.969	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5279	5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO	ML	$ 125.325	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5280	CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12 TUBOS). S	ML	$ 202.143	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5286	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CEMENTO 5% E= 0.20M	M2	$ 13.495	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5312	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA ALETAS Y ESPALDAR (	M3	$ 528.559	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5313	CONCRETO 3500 PSI (245 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA CIMENTACIONES (IN	M3	$ 516.877	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5314	SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.90M X 0.15M (FUND	ML	$ 495.878	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5315	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA MURO DE CONTENCION (GRAVA COM	M3	$ 852.668	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5316	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PS	UN	$ 1.305.325	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5317	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) PARA SUPER ESTRUCTU	M3	$ 858.056	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5318	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5M Y ACCE	UN	$ 45.293.959	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5319	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5M Y ACCE	UN	$ 47.092.130	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5320	TUBERIA GRP 350MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 605.062	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5321	TUBERIA GRP 450MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 749.935	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5322	TUBERIA GRP 550MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 981.683	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5324	TUBERIA GRP 750MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 1.299.063	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5325	TUBERIA GRP 850MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 1.550.920	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5326	TUBERIA GRP 2500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 9.246.471	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5327	TUBERIA GRP 2600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 10.013.256	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5328	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.0M Y ACCESO	UN	$ 18.805.006	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5329	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACCES	UN	$ 20.651.539	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5330	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACC	UN	$ 20.524.215	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5331	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACC	UN	$ 23.258.143	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5332	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0M Y ACCE	UN	$ 15.366.591	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5333	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACC	UN	$ 16.368.385	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5334	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACC	UN	$ 21.590.641	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5335	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.50M Y ACC	UN	$ 23.083.637	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5336	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 5.0M Y ACCE	UN	$ 26.657.780	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	5338	PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMPRESION TRIAXIAL: CO	UN	$ 1.198.449	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339	REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 387.859	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5340	MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIO	UN	$ 2.582.690	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5341	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	$ 752.317	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5342	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMÁFORO DE 200MM. (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$ 393.070	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5343	MODULO ROJO PARA SEMÁFOROS DE 200MM (TIPO LED, SEMÁFORO TIPO MEI	UN	$ 746.238	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5344	GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. SU	M2	$ 17.743	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5345	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SU	M3	$ 155.109	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5346	CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINIS	M3	$ 170.775	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5347	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 239.879	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5348	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 246.666	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5349	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 253.493	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5350	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 291.003	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5351	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 297.827	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5352	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 304.654	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5353	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 342.165	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5354	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 349.525	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5355	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSION ASFAL	M3	$ 355.816	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5356	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3% DE CEMENTO PORTL	M3	$ 120.166	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5357	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4% DE CEMENTO PORTL	M3	$ 136.244	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5358	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE CEMENTO PORTL	M3	$ 147.894	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	5359	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTL	M3	$ 161.116	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5360	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALM	HR	$ 144.474	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5361	CLASIFICACION MECANICA DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACEN	M3	$ 9.786	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5362	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCIÓN DE MOVILI	M3	$ 297.626	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5363	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCION DE MOVILI	M3	$ 287.775	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5364	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCIÓN DE MOVILI	M3	$ 281.783	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5365	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 2" ALTURA MAYOR A 2.20M. SUMINISTRO E	M2	$ 28.810	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5366	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	$ 2.617	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	CUBIERTAS	5368	TEJA DE ZINC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ESTRUCTURAS CUARTONE	M2	$ 21.228	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5369	PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO). SUMINISTRO Y AP	UN	$ 3.898	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	PINTURA	5370	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	$ 9.142	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	MAMPOSTERIA	5371	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.	M2	$ 55.152	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5372	TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 222.710	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5373	ZARANDA DE 6X3 PARA CLASIFICACIÓN MATERIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 31.505.337	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5374	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON E	M3	$ 159.061	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5375	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON E	M3	$ 193.340	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5376	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 404.191	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5377	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACC	M3	$ 240.314	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5378	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACC	M3	$ 263.987	Actualización 2022 -I	
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	5380	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUEST	M3	$ 35.416	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5382	BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARCACIÓN Y ELEMENTO	ML	$ 78.001	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5383	BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (INCLUYE DEMARCACIÓN) (CALCULADO PARA UN	ML	$ 9.915	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5384	INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE DEMARCACIÓN, SEÑ	UN	$ 10.450.895	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5385	INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUYE DEMARCACION, SE	UN	$ 7.743.318	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5387	REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (INCLUYE DESMONTE).	UN	$ 348.365	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5388	BASE PARA POSTE METALICO DE 0.80M X 0.80M H= 0.80M. EN CONCRETO PRE	UN	$ 722.414	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5391	CUADRILLA (4 AYUDANTES).	HR	$ 27.528	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5392	CUADRILLA (4 AYUDANTES)	JR	$ 220.212	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5394	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTURA DE LA BARRERA 1.5	ML	$ 190.801	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5395	BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO EN EL FRENTE DE OBI	ML	$ 35.220	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5396	CONCRETO IMPERMEABILIZADO GRAVA FINA DE 3000 PSI PARA BOX CULVERT (	M3	$ 805.788	Actualización 2022 -I	
Antiguo	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	5397	DEMARCACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0.25M EN PINTURA TER	ML	$ 30.272	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5398	9 DUCTOS D= 4" SUSPENDIDOS EN PUENTES NORMA CS218. SUMINISTRO E INS	ML	$ 1.547.269	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	$ 4.994	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5409	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO FLE	UN	$ 388.683	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 117.595	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5413	EXCAVACIÓN MANUAL DE DADOS Y COLUMNAS DE APOYO. INCLUYE MOTOBO	M3	$ 72.117	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5415	RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 66.382	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5416	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE	M3	$ 40.235	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5418	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL.	M3	$ 67.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5421	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN.	M3	$ 720.020	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5422	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 732.472	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5426	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLA	M3	$ 621.990	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5428	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA BOX CULVERT (PREMEZCLADO. INCL	M3	$ 722.330	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5431	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 10CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 52.843	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5432	TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	$ 59.546	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5433	SILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 15CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	$ 54.904	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	MAMPOSTERIA	5442	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE DOS PERFORACIONES	M2	$ 70.462	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	MAMPOSTERIA	5443	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 20CM (2 HILADAS) INCLUYE MORTERO DE PEG	ML	$ 29.001	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	PISOS	5452	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO Y ESMALTADO MAS	M2	$ 64.630	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	PISOS	5455	PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SITIO E=1.5CM. INCLUY	M2	$ 145.940	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5456	BOCAPUERTA EN GRANITO VACIADO. ANCHO 15 CM. (SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 38.656	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5459	PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE VARILL	M2	$ 66.874	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5461	TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 21.965	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5462	SALIDA SANITARIA D=2``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE H	UN	$ 126.427	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5463	SALIDA SANITARIA D=4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE H	UN	$ 185.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5466	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 12.949	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467	TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 131.482	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5469	TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	ML	$ 15.758	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471	TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	$ 9.064	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472	TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 6.093	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5494	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC	UN	$ 417.394	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5501	LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	UN	$ 364.196	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	5502	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD REDU	UN	$ 651.096	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5523	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOBLE, 15 A, 125	UN	$ 21.089	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5524	TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI), MONOFÁSICO	UN	$ 45.018	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5525	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS POLOS, 3 HILOS,	UN	$ 55.215	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5527	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=1". (SUMINISTRO E IN	ML	$ 24.245	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5528	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=3/4". (SUMINISTRO E	ML	$ 12.050	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5535	CUADRILLA (2 OFICIALES)	JR	$ 158.370	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5536	CUADRILLA (2 OFICIALES).	HR	$ 19.796	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5540	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBR	ML	$ 3.036	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5541	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBR	ML	$ 4.724	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5542	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBR	ML	$ 7.076	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5543	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBR	ML	$ 10.476	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5545	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO. 8) AWG, AISLADOS F	ML	$ 72.659	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5546	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 4) AWG, AISLADOS F	ML	$ 111.025	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5547	ACOMETIDA A TABLERO TATR, EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO.4 + 1NO. 8)	ML	$ 71.707	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5548	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1NO. 10) AWG, AISLAD	ML	$ 27.784	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5549	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 + 1NO.6) AWG, AISLAI	ML	$ 201.361	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5550	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.6) AWG, AISLAI	ML	$ 118.093	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5551	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8+ 1NO.10) AWG, AISLADO	ML	$ 36.684	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5552	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 4"X	UN	$ 14.220	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5556	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4¨ DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCES	ML	$ 23.421	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5557	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESOR	ML	$ 62.949	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5558	TUBERÍA EMT DE 3" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONT	ML	$ 111.878	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5561	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO. 4) AWG, AISLADO	ML	$ 122.091	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5562	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5 NO. 4) AWG, AISLADOS PARA 600	ML	$ 76.625	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5567	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBR	ML	$ 16.083	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5570	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 + 1NO.4) AWG, AISLAI	ML	$ 275.038	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5571	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADO	ML	$ 56.838	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5572	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + 1NO.12) AWG, AISLA	ML	$ 27.582	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5573	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 10) AWG, AISLADOS PARA 60	ML	$ 22.535	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5574	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10) AWG, AISLADOS PARA 60	ML	$ 14.897	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5575	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1NO.8) AWG, AISLADO	ML	$ 47.863	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5576	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10) AWG, AISLADOS PARA 60	ML	$ 18.716	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5577	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 + 1NO.2) AWG, AISLAI	ML	$ 220.536	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5581	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO. 8) AWG, AISLADOS F	ML	$ 318.273	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5582	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6+ 1NO.10) AWG, AISLADO	ML	$ 49.637	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5585	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS, TRES POLOS, 3 HILOS	UN	$ 50.789	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5586	TUBERÍA EMT DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE M	ML	$ 31.161	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5587	TUBERÍA EMT DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS ACCESORIOS DE MONT	ML	$ 61.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5588	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO.2) AWG, AISLADOS	ML	$ 127.998	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5591	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES 3 I	ML	$ 224.682	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5595	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4" PVC DB, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 118.978	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5599	ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, EN CONDUCTORES 3	ML	$ 172.176	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5602	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE CU, AISLADO A 600V,	ML	$ 3.214.376	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5603	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES , EN CABLE DE CU, AISLADO	ML	$ 105.755	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5604	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4¨ PVC DB, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 84.020	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5606	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 6¨ PVC DB, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 170.146	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5610	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO EN TERRENO NATU	ML	$ 128.893	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5611	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 69.435	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5616	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUESTO S	ML	$ 11.224	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5621	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (II	ML	$ 23.701	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5625	CONEXIÓN AL ACERO DE REFUERZO; INCL. SOLDADURA EXOTÉRMICA DE CABLE	UN	$ 172.583	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5626	TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALIBRE 2/0AWG, DE UN	UN	$ 9.078	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5628	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, INSTALADO EXPUEST	ML	$ 10.320	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5629	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO EN EL CONCRETO. (II	ML	$ 49.959	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5630	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (INCLUYE SUMINISTR	ML	$ 49.107	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5634	CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CORREAS DE AMARRE T	ML	$ 3.788	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5641	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO, H=2,10 (I	M2	$ 86.588	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5642	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (INCLUYE SUM	M2	$ 16.021	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5644	PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVINIL ACETATO MODIF	M2	$ 12.163	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	5645	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 8.504	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5646	PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 7.676	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5647	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 9.062	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5683	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO) SUMINIS	UN	$ 204.953	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5684	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERA. INCLUYE SERVICIO DE GRUA. (DI	UN	$ 331.772	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5686	CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELEVADA TIPO BANDEF	M3	$ 824.867	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5688	SEMAFORO (3X200) S1. LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETAS LUCES, S	UN	$ 4.045.775	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5690	SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUETES) DESDE EL RACK	UN	$ 322.957	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5691	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARI	UN	$ 537.912	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5692	SALIDA PARA CCTV EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON) DESDE EL ARMARIO I	UN	$ 902.970	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5693	SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERIA EMT 1" INCL PEDESTAL EN CONCR	UN	$ 1.060.351	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5696	CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION. SE CONSTRUYEN EN	UN	$ 551.028	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5697	CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGIA. SUMINISTRO E INSTALACION. ESTA CAJA E	UN	$ 642.954	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5698	POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, CABLE NO. 2/0 AWG.	UN	$ 286.834	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5699	MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CUENTA DE LA ESTACI	UN	$ 271.304	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5700	MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICO PARA LAS CUENTAS DE PUBLICIDAD Y A	UN	$ 131.015	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5701	ACOMETIDA PARCIAL 3NO. 1/0 + 1NO. 2 - 600V-CU. SUMINISTRO E INSTALACIO	ML	$ 144.024	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5702	BAJANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3" CALIBRE 14 (L= 4.98) HG, CAPACETE, CINTA	UN	$ 712.781	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5705	NEOPRENO REFORZADO 0.50 X 0.50 X 2" DOBLE REFUERZO. SUMINISTRO E INS	UN	$ 837.113	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5708	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO N	M3	$ 167.139	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5710	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	$ 66.013	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5712	DOTACION ABDOMINALES PARA ADULTOS/MAYORES SEGUN ESPECIFICACIONE	UN	$ 2.082.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5713	JUEGO BALANCIN PARA NIÑOS (1-5 AÑOS) SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SU	UN	$ 1.666.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5714	DOTACION BARRAS PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUMINIST	UN	$ 1.904.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5715	DOTACION CAMINADOR PARA ADULTOS.SEGUN ESPECIFICACIONES IDRD - SUM	UN	$ 2.380.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5717	DOTACIÓN GIRO DE CADERA PARA ADULTOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD -	UN	$ 2.380.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5727	GEODREN VIAL DE 160MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXC	ML	$ 130.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5728	GEODREN VIAL DE 200MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXC	ML	$ 171.943	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5729	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA. (I	UN	$ 1.307.719	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5730	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	ML	$ 5.364	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5731	CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 222.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5732	CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 297.288	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5733	DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LIS	M2	$ 45.204	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5734	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO	M2	$ 49.345	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5735	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO	M2	$ 49.873	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5736	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	ML	$ 9.068	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5737	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENT	M2	$ 44.610	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5738	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENT	M2	$ 117.552	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5746	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUY	UN	$ 90.371	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5747	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 14" (INCL UNION GIBAULT HD PAR	UN	$ 5.520.820	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5748	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 3" (INCL UNION DE REPARACION F	UN	$ 290.395	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 175.272	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5750	REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 346.852	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5751	REDUCCION CONCENTRICA HD 14" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 2.240.744	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5752	DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. DE PARADERO EXISTENT	UN	$ 564.119	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5753	CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. DESMONTE Y REUBICACION D	UN	$ 294.777	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5754	DESMONTE Y REUBICACIÓN MODULO SERVICIO AL CIUDADANO (REDEP). DE M	UN	$ 507.152	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5759	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	UN	$ 13.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5760	TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE AC	ML	$ 13.593	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5761	CABLE THHN NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESO	ML	$ 6.369	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5762	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION. (I	UN	$ 35.991	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5763	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	ML	$ 22.331	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5764	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	ML	$ 4.371	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5765	CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	ML	$ 4.774	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5766	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACC	UN	$ 13.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5767	CABLE NO.6 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	ML	$ 12.504	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5768	SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SALIDA EN PISO	UN	$ 14.509	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5769	SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACION. SALIDA EN PISO D	UN	$ 13.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5770	SALIDA PARA BOMBA RIEGO ZONAS VERDES. SUMINISTRO E INSTALACION. ES L	UN	$ 32.132	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5771	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLU	ML	$ 8.742	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5772	SALIDA PARA CONTROLADOR. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESOR	UN	$ 13.259	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5773	SALIDA PARA DATOS EN TAQUILLAS O CCTV. SUMIN E INSTAL. INCL. CAJA GALV	UN	$ 49.422	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5774	CABLE UTP CATEGORIA 6A. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIO	ML	$ 8.267	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5775	SALIDA PARA SONIDO (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN). SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 21.793	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5776	CABLE POLARIZADO 2 NO.14. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESOR	ML	$ 6.944	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5777	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 19.063	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5778	SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS. INCL PEDESTAL EN CONCRETO DE 1.0MX0.8M	UN	$ 294.540	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5779	ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.4 + 1 NO.4 + 1NO.4T AWG-THHN-600V-CU). SUMI	ML	$ 84.956	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5780	ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.6 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG-THHN-600V-CU). SUMI	ML	$ 69.720	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5781	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG-THHN-600V-CU). S	ML	$ 44.042	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5782	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.8T AWG-THHN-600V-CU). S	ML	$ 42.838	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5783	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.10 + 1 NO.10 + 1NO.10T AWG-THHN-600V-CU	ML	$ 26.426	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5784	ACOMETIDA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.10 AWG-THHN-600V-CU). SUMINISTRO E I	ML	$ 29.707	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5785	2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ELEME	ML	$ 115.818	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5786	2 DUCTOS D=3" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ELEME	ML	$ 281.298	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5788	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. SUM	UN	$ 244.233	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5789	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO E INSTALACION. PA	UN	$ 253.752	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5790	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO. SUMINISTRO E INSTALACION. PARA LAS (	UN	$ 131.753	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5791	CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION. PARA E	UN	$ 91.134	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5792	CABLE DE MEDIA TENSION XLPE 4/0 ALUMINIO. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 55.941	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5793	DUCTO PVC DB 6". SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 72.110	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5794	CONDUCTOR RED BAJA TENSION (3 NO.4 + 1 NO.6 600V- CU THHN). SUMIN E IN	ML	$ 153.174	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5825	CAJA ESPACIO 4 MEDIDORES ENERGIA, BARRAJES INDEPENDIENTES NEUTRO Y T	UN	$ 851.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5826	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADORES. SUM. E INSTAL. I	UN	$ 744.673	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5827	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS. SUM. E INSTAL. INCL	UN	$ 187.429	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5831	TUBERIA EMT D= 1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACCESORIOS D	ML	$ 44.685	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5832	ACOMETIDA MONOFASICA (18+18+110T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E I	ML	$ 40.160	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5833	ACOMETIDA MONOFASICA (14+14+16T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E IN	ML	$ 83.499	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5834	ACOMETIDA MONOFASICA (110+110+112T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO	ML	$ 25.072	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5835	CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA EL ANILLO EQUIPOTENCIAL DE LA ESTA	ML	$ 48.855	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5836	ACOMETIDA TRIFASICA (36+16+18T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 87.105	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5837	ACOMETIDA MONOFASICA (16+16+18T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E IN	ML	$ 52.228	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5838	ACOMETIDA MONOFASICA (12+12+14T AWG-THHN-600V-CU) SUMINISTRO E IN	ML	$ 162.124	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5839	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (44+14T AWG-THHN-600V-CU) SU	ML	$ 123.745	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5840	TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE ACC	ML	$ 23.788	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5841	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (42+12T AWG-THHN-600V-CU) SU	ML	$ 163.841	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	5842	ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIB	M3	$ 19.890	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5843	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE	M2	$ 29.322	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5844	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE	M2	$ 24.341	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5845	GEODREN VIAL CON TUBERIA CIRCULAR 100MM H= 2.0M. SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 110.985	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5846	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO A EN POLIETILENO (0.77	UN	$ 134.785	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5847	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EN POLIETILENO (0.78	UN	$ 217.430	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5848	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.40	UN	$ 54.162	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5850	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 1	UN	$ 190.725	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5851	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 2.3 MILS. TERMOP	UN	$ 515.390	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5852	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E= 2.3 MILS. TERMOPL	UN	$ 397.272	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5854	DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SL	UN	$ 183.166	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5856	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. S	M2	$ 129.735	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5858	DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOP	ML	$ 76.610	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5860	DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTI	M2	$ 81.300	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5862	DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TE	ML	$ 39.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5864	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLA	ML	$ 39.966	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5866	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.5775 M2. (E= 2.3 M	UN	$ 709.912	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5868	DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO. (E= 2.3 MILS, TERM	M2	$ 123.964	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5870	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AREA: 0.32M2. (E= 2.3 I	UN	$ 41.626	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5871	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONS	UN	$ 391.974	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5872	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONS	UN	$ 409.622	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5873	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS.	UN	$ 24.257	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5874	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA COMÚN (0.30 M X 0.40 M X 1.00	UN	$ 174.394	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5875	RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).	UN	$ 163.082	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5876	RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).	UN	$ 263.930	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5877	REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.	UN	$ 58.743	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5878	POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SI	UN	$ 3.295.186	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5879	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MASTIL.	UN	$ 221.633	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5880	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION DE MENSULA.	UN	$ 277.037	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5881	RETIRO DE SOLDADURA PARA TAPAS RECTANGULARES DE CAJAS DE PASO.	UN	$ 2.720	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	5882	PLATINA DE POSTE (CUADRADA DE 0.30M X 0.30M FABRICADA EN HIERRO DE 3	UN	$ 92.355	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5883	COLOCACION DE SOLDADURA E-7018 PARA TAPAS RECTANGULARES DE CAJAS I	UN	$ 9.212	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5884	APLICACION DE PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MASTIL T1 Y T1X.	UN	$ 68.572	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5885	PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MENSULA T2 (L= 4.50M A 6.50M).	UN	$ 75.027	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5886	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLUYE MORTERO DE INS	ML	$ 272.007	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5887	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE IN	ML	$ 496.872	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5888	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLUYE MORTERO DE IN	ML	$ 597.151	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5889	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20" (INCLUYE MORTERO DE IN	ML	$ 690.480	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	5890	ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PERFILES METALICOS Y P	M2	$ 27.259	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5891	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLU	M3	$ 2.376	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5892	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 3". SU	UN	$ 362.341	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5893	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 4". SU	UN	$ 396.551	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5894	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO CEMENTO (AC) 12". S	UN	$ 1.820.477	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5903	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD <	UN	$ 92.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5904	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD <	UN	$ 194.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5905	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 2	UN	$ 126.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5906	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 2	UN	$ 261.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5907	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 5(	UN	$ 160.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5908	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 5	UN	$ 329.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5909	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 1(	UN	$ 194.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5910	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 1	UN	$ 397.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5911	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 2(	UN	$ 261.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5912	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 2	UN	$ 532.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5913	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 3(	UN	$ 387.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5914	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 3	UN	$ 667.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5915	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 4(	UN	$ 513.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5916	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 4	UN	$ 1.006.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5917	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 5(	UN	$ 852.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5918	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD 5	UN	$ 1.935.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5919	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD >	UN	$ 1.055.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5920	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD >	UN	$ 2.273.000	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5921	DESMONTE DE PARADERO URBANO TIPO M10 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORT	UN	$ 405.782	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5922	DESMONTE DE TELÉFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (INCLUYE CARGUE Y	UN	$ 66.278	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5923	DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPOI	UN	$ 82.478	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	5924	DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE CARGUE Y TRANSPO	UN	$ 19.084	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	5927	CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, C	UN	$ 481.447	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	5928	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES	MES	$ 23.991	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	5933	CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INSTAL. PANEL SIN TRASL	M2	$ 229.154	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	5935	CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUMINISTRO E	M2	$ 311.671	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	5936	CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUMINISTRO E INSTALA	M2	$ 250.428	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5939	PILOTE D=20 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE	ML	$ 299.611	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5940	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA COMÚN (I	M3	$ 694.472	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5941	VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO DE 0.45m x 0.45m EN	M3	$ 696.756	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5944	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TABLERO PUENTE DE 5.30M X 0.20M	M3	$ 665.693	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5945	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.05M X 0.50M X 1.20M	M3	$ 611.234	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5946	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X	M3	$ 911.754	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5947	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE	M3	$ 687.188	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5948	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA ESPALDAR ESTRIBOS CON MÉNSULA	M3	$ 713.916	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5949	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI, (24 Mpa) PREMEZCLADO, GR	M3	$ 708.039	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5950	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON DE 1.2	M3	$ 2.157.556	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	5952	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	$ 273.700	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5953	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12"	ML	$ 521.077	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	5954	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO TDP 9Ø6"+2Ø3"	ML	$ 1.018.769	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5955	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, ÁNGULO DE 2X1/4X3	UN	$ 262.596	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	5975	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES).	HR	$ 25.171	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	5976	TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES	ML	$ 61.054	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5992	TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 883.461	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5993	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILEF	UN/MES	$ 4.254.952	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5994	TUBERIA CONCRETO D= 8" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPER	ML	$ 205.049	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5995	TUBERIA CONCRETO D= 16" CL. V EXTRARREFORZADA PARA INSTALACIÓN SUPE	ML	$ 423.071	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5996	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A PRESIÓN HIDRÁULI	ML	$ 34.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5997	GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3 E= 0.15M PARA ENTREGA A CAN	M2	$ 73.591	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5998	TAPÓN EXTREMO LISO D= 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 86.778	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXI	UN	$ 1.314.950	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6001	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEA	UN	$ 128.072.248	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6002	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICULARES O PEA	UN	$ 145.471.863	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6003	CONTROLADOR C900V CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICULARES O PEA	UN	$ 161.839.084	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6004	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE CABLES. SUMIN	UN	$ 17.062.199	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6006	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO PARCIAI	UN	$ 2.004.017	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6007	PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (280 KG/CM2) ACELE	M3	$ 1.516.891	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	IMPERMEABILIZACIONES	6008	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 1.935	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	IMPERMEABILIZACIONES	6009	ADITIVO DESENCOFRANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL	M2	$ 2.063	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6010	REGATA, ANCHO PROMEDIO 5CM POR 5CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATE	ML	$ 28.908	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6011	RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA APIQUE DE 0.60	UN	$ 118.134	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE	M2	$ 40.818	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTA	M3	$ 109.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	6020	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANU	M3	$ 24.806	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) (PREMEZC	M3	$ 507.354	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6029	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). IN	UN	$ 369.944	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6030	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUY	UN	$ 369.944	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6031	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVA SP-40 TIPO RECTANGULO (120CM X 4(	UN	$ 369.944	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6032	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON AL	UN	$ 369.944	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6033	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO EQUILA	UN	$ 369.944	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6034	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM	UN	$ 305.524	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6036	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA DE 13.200, TENS	UN	$ 3.361.040	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6037	POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 4.292.338	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6038	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 4.531.647	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6039	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 5.488.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6040	POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 12.188.821	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6041	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 41.155.014	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6042	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.854.271	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6043	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.687.421	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6044	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONA	UN	$ 4.152.546	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6045	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 5.795.204	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6046	DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. AREA: 3.96 M2 SEGUN PA	UN	$ 514.095	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6047	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTA	M2	$ 216.577	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6053	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IP	M3	$ 60.678	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6057	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQUILER) LENTES DE PO	UN/MES	$ 185.900	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6058	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQUILER) LENTES DE POI	UN/MES	$ 132.436	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6059	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUIL	UN/MES	$ 52.230	Actualización 2022 -I	
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	ALQUILER DE EQUIPOS	6060	GRUA PARA REMOLQUE DE VEHICULOS (ALQUILER). INCLUYE CONDUCTOR Y CO	UN/MES	$ 1.161.869	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6061	PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 1.0M) TERMINADO CON PALC	UN	$ 303.028	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6062	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA BARRERA NEW JERSEY MONODIREC	M3	$ 568.870	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6065	LAMINA MACIZA HR PARA BOCATOMA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACCESORIOS	UN	$ 694.896	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	6070	ELEMENTO ENVOLVENTE PEINAZO PARA MODULO. SUMINISTRO E INSTALACIO	M2	$ 77.837	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	6073	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 2.35 GALVANIZADO PARA CERRAMIENTO, INC	UN	$ 3.809.109	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	ACABADOS	6074	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 1.20 GALVANIZADO PARA FACHADA COMERC	UN	$ 1.862.570	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALA	M2	$ 105.501	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6079	ELEMENTO ENVOLVENTE REMATE PARA CUBIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIO	M2	$ 102.166	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082	MAMPOSTERIA EN BLOQUE e = 0.12m (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CON	M2	$ 47.582	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6084	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PIEZAS EN I	UN	$ 591	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6085	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE PERSONAL, LOG	UN PRE	$ 30.202	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6086	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO E	UN	$ 11.764	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6087	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO E	UN	$ 10.898	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6088	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELABORACION FICHA FO	FICHA	$ 17.596	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6089	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA,	UN	$ 2.282.055	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6090	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA,	UN	$ 2.499.279	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6091	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUI	UN	$ 1.173.759	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6092	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍ	UN	$ 329.740	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6093	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA	UN	$ 348.982	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6094	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (INCLUYE 1.0M TUBERÍ	UN	$ 337.708	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6095	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS	M2	$ 259.268	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6096	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS	M2	$ 238.486	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6098	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye b	M2	$ 89.078	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6099	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A	M2	$ 37.768	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6100	CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm X 6cm) COLOR ROJO	ML	$ 9.874	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6101	CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm X 8cm) COLOR ROJO	ML	$ 11.748	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 AN	ML	$ 25.290	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6103	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50m EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 P	ML	$ 119.842	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	MAMPOSTERIA	6104	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO E I	M2	$ 88.297	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	6105	REJA DE PROTECCIÓN PARA PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO. SEGÚN ESPEC	ML	$ 1.369.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	6106	ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TABLERO ANTIVANDÁLICO SEGÚN ESPECIFI	UN	$ 5.368.872	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	6107	ESTRUCTURA DE MICROFUTBOL SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINISTRO	PAR	$ 2.564.795	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	6110	RUEDA PARA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES IDRD. (SUMINIS	UN	$ 4.500.378	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6115	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 24" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUM	ML	$ 734.468	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6116	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 27" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUM	ML	$ 979.697	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6118	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 40" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACIÓN. SUM	ML	$ 1.902.538	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6120	BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CON	ML	$ 259.988	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6121	CRUZ HD 12" X 6" JUNTA HIDRÁULICA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.689.617	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6122	CUBIERTA VERDE (INCLUYE GEOTEXTIL 1800 PARA BASE, LÁMINA DE DRENAJE D	M2	$ 370.240	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	6126	CUADRILLA (2 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	$ 268.475	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6127	ACOMETIDA A TABLERO 3X2 + 1X4. THW. COBRE	UN	$ 84.905	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6135	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 777.331	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	6136	TUBO EN U SEPARADOR DE CICLORUTA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	UN	$ 259.625	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6137	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAN	M2	$ 186.277	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6141	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSI	M2	$ 36.051	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6142	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRAN	M2	$ 37.944	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6143	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TR	M2	$ 63.729	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6144	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TR	M2	$ 74.108	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6145	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSI	M2	$ 45.400	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6146	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO. INCLUYEN EL CARGU	M2	$ 31.538	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6147	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON PINTURA I	ML	$ 97.594	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6148	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE	ML	$ 28.873	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	MAMPOSTERIA	6149	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.80 M, CON CIMENTA	ML	$ 188.375	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6150	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 H	ML	$ 301.642	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6151	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	$ 6.913	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6152	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	$ 233	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6153	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS	M2	$ 616	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	$ 297	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6155	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON	UN	$ 153.255	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6156	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	$ 312	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6157	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAMIENTO DE	M2	$ 587	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	6159	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VI	M2	$ 82	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6160	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁME	ML	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁME	ML	$ 10.710	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	6162	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VI	M2	$ 119	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	6163	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO CAUCHO E=0.10M. I	M2	$ 214.876	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	6164	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO E= 0.14M. (INCLUYE	M2	$ 224.568	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	6165	RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO CON CONCR	UN	$ 24.938	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6169	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM	UN/MES	$ 9.730	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6170	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN/MES	$ 8.795	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6172	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	$ 1.953	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6175	EVALUACION SUPERFICIAL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACI	Clz/Sg	$ 78.239	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6176	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO	SEG	$ 24.388	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6178	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN/MES	$ 14.407	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6179	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN/MES	$ 12.748	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6180	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN/MES	$ 17.133	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6181	ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO.	UN/MES	$ 2.470	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M	UN	$ 637.075	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6186	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	UN/MES	$ 15.620	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6187	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTA	UN/MES	$ 169.650	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6188	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 14" NORMA EAAB NS	ML	$ 133.985	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6189	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORA	H/ME	$ 2.229.932	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6190	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓ	UN/DIA	$ 597	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6191	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 16 (1.50MM) PARA PUENTES VEHICULARES. (	M2	$ 100.460	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6192	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUENTES PEATONALES. (I	M2	$ 83.611	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6193	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZCLADO. INCLUYE S	M3	$ 530.164	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6194	BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INCLUYE DADOS DE CONCRETO	ML	$ 423.037	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	PISOS	6196	PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 251.723	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6198	PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CONCRE	ML	$ 189.558	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6200	COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI, (24 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 660.747	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6201	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN.	M3	$ 709.065	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	6202	ENCHAPE PARA COLUMNAS Y VIGAS EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. MO	ML	$ 25.545	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6203	HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W	M2	$ 19.248	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6204	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300CC) (INC	ML	$ 20.329	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	ACABADOS	6206	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 87.798	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIÓN	MAMPOSTERIA	6207	MURO EN DIAGONALES EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO DIAGONAL. CONS	M2	$ 124.087	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA	6211	CUNETAS EN MANTO DE HORMIGÓN DE E= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	$ 324.988	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6212	CANALETA PORTACABLES DE 20CM PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UNIÓN PROP	ML	$ 11.083	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	6213	CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UNIÓN PROP	ML	$ 15.367	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6214	3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 35.117	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6215	2 DUCTOS D= 1 1/4" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INS	ML	$ 14.166	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6216	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ADECUACIÓN	M3	$ 56.734	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6217	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPO	UN	$ 15.263	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6218	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPO	UN	$ 17.863	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	6219	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUA	UN	$ 489.257	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6221	PISO PRETENSADO E= 70 MM PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO TRANSMILENI	M2	$ 472.906	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6224	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE ZONAS CON DESCASCARAMIE	M2	$ 11.514	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6225	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE BARRERA LATERAL DE SECCIÓN 0.3	ML	$ 16.070	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. INCLUYE TODOS LOS	M2	$ 10.136	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6227	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO. INCLUYE DEMOLICIÓN D	M3	$ 59.908	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6228	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, CAJUELA DOBLE 0.08M	M3	$ 59.427	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6229	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS PARA ADICIÓN DE REFUERZO, HAST	M2	$ 7.860	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6230	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL PARA SANEADO DE REFUERZO,	M2	$ 6.494	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6231	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO AFECTADAS POR DEGRAI	M2	$ 9.094	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6232	DEMOLICIÓN POR TRAMOS ALTERNANDO COSTADOS IZQUIERDOS Y DERECHOS	M3	$ 80.568	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6233	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO DE ZAPATAS PARA ADICIÓN D	M3	$ 90.547	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6234	DEMOLICIÓN DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS ESTRIBOS, HASTA DE	M3	$ 73.167	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6235	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETO EN SU TOTALIDAD I	M2	$ 11.294	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6236	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 10 CM DE PROFU	ML	$ 26.990	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6237	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE DE 5 CM DE PROFUN	ML	$ 28.004	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6238	REGATAS PARA LA COLOCACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL EN EL TABLERO 10 C	ML	$ 5.219	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6239	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, EN ZONAS DE ADIC	M2	$ 69.409	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6246	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDUREC	M2	$ 207.994	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6247	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA	CM.PER	$ 1.651	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6249	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA	CM.PER	$ 1.524	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6250	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA	CM.PER	$ 1.842	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6251	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA	CM.PER	$ 2.311	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	6253	JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 30MM DE LONGITUD. S	ML	$ 589.911	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	6254	JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 35MM DE LONGITUD. S	ML	$ 587.159	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6255	NEOPRENO DE 35X25X4,6, DUREZA 60 EN LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE S	UN	$ 211.060	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6256	NEOPRENO DE 2,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 60 CM POR 30 CM, DUREZA 50 EN	UN	$ 190.474	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6257	NEOPRENO DE 2,5 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 30 CM POR 15 CM, DUREZA 50 EN	UN	$ 131.978	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6258	NEOPRENO DE 20X35X4 DUREZA 60 SIN REFUERZO ENTRE LA VIGA Y LA MÉNSU	UN	$ 146.265	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6259	NEOPRENO DE 4,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 80 CM POR 50 CM, DUREZA 50 EN	UN	$ 823.280	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6260	NEOPRENO DE 5,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 40 CM POR 50 CM, DUREZA 60. C	UN	$ 719.884	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6261	NEOPRENO DE 60 X 20 X 1,5 D 50 CON PLATINA 3 MM ENTRE LA VIGA METÁLIC	UN	$ 109.141	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6262	PINTURA ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELÁSTICO, DE ALTA F	M2	$ 28.199	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIANTE IMPREGNACIÓN ACUOSA DE INHIBIDOR	M2	$ 8.642	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6264	MÉNSULAS METÁLICAS EN ACERO A-36 CALIBRE DE 1/2" SEGÚN PLANOS DE DIS	UN	$ 10.323	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6265	ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES. COMPONENTE A: ESMA	M2	$ 14.671	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6266	PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN E	M2	$ 17.386	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6267	IZAJE DE VIGA PARA REEMPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO.	UN	$ 1.200.902	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6269	LEVANTAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE ADOQUÍN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS	M2	$ 40.295	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6270	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL. (PRE	ML	$ 292.389	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6271	NEOPRENO DE 30 X 35 X 4 DUREZA 60 SIN REFUERZO ENTRE LA VIGA Y LA MÉN	UN	$ 147.751	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6272	TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO DE 1/2" TENSIONAD	TON-M	$ 7.337	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6273	CABLE DE REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8" TENSIONADO 46,5 TON. TENSIÓN	TON-M	$ 3.650	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6274	HERRAJES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBI	KG	$ 31.265	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6275	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A FILETE, CON REMOCIÓN DE PINTURA I	ML	$ 103.779	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6276	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A TOPE, CON REMOCIÓN DE PINTURA E	ML	$ 109.231	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6278	MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA DE DOS COMPONENTES PARA R	ML	$ 43.057	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6279	RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN ZONAS DE SANEADO DE REFUERZO C	ML	$ 41.421	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6280	CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DE PLACA DE PISO DE PUENTE E=0,10M CONCRET	M2	$ 144.611	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6281	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO DE TABLERO O VIGAS CABEZAL, EN ZONAS DE SA	M2	$ 44.431	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6282	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUER	M2	$ 51.637	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6283	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE DESCASCARAMIENTOS O FISURAM	M2	$ 125.270	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6284	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL, EN ZONAS DE SANEADO DE REF	M2	$ 44.589	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6285	RESTITUCIÓN CONCRETO DE TOPES SÍSMICOS CON MORTERO MODIFICADO CO	M3	$ 484.047	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6286	RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, PARA PROTECCIÓN	M2	$ 86.141	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6287	SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0,5 MM, CON MASILLA ELÁSTICA, S	ML	$ 19.139	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6288	SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCIÓN DE RESINA EP	ML	$ 15.887	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6289	SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCIÓN DE RESI	ML	$ 20.486	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6290	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS EN ACERO A-36. (INC	KG	$ 21.568	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6291	DEMARCACIÓN DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CONCRETO Y RELLENO C	ML	$ 15.495	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6292	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO DE PVC. BANDA ELABORADA CON RESIN	KG	$ 23.854	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6294	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REP	ML	$ 31.704	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6295	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA,	ML	$ 31.663	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6296	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 3500 PSI SEGÚN DISEÑO. INC	ML	$ 51.774	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6297	RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO EN OBRA AUTO	M3	$ 536.635	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6298	CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA FINA PARA MÉNSULAS Y TOPES SÍSMICOS. C	M3	$ 469.028	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	6299	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMI	M3	$ 454.912	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6300	CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE PO	M3	$ 544.772	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6301	RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO	M3	$ 681.866	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6302	RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE ADICIÓN DE REFUERZO	M3	$ 553.937	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6303	FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A	M2	$ 6.677	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6304	LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMB	M2	$ 5.501	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6305	SANDBLASTING APLICADO EN SITIO GRADO SSPC-SP6 (METAL GRIS COMERCIAL	M2	$ 13.905	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6306	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN LA CAVIE	ML	$ 7.870	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6308	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER D	M2	$ 3.141	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	6309	GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 16.570	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6313	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-7	M3	$ 749.970	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6314	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 808.875	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6315	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (CEM	M3	$ 811.465	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6316	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL CON	M3	$ 798.440	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6317	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. SUMINISTRO Y COLC	ML	$ 4.899.270	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6318	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U	UN/MES	$ 154.700	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6319	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.20 M. SUMINISTRO E INST	ML	$ 3.319.985	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6320	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLOMADO E INSTALAC	UN	$ 3.875.006	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6321	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA TABLERO PUENTE (I	M3	$ 659.286	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6322	NEOPRENO REFORZADO 0.30X0.30X3 CM DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMIN	UN	$ 182.091	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6323	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA MURO (HASTA 3.70 M DE ALTO. IN	ML	$ 683.110	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6324	NEOPRENO REFORZADO 0.30X0.30X1 CM DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMIN	UN	$ 74.909	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	6325	DESMONTE DE LUMINARIA DE 70 W	UN	$ 67.382	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACI	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	6326	PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM INCLUYE MORTERO 25	M3	$ 130.679	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6327	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P	TRAMO	$ 535.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6328	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P	TRAMO	$ 654.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6329	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P	TRAMO	$ 892.500	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6333	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAV	M3	$ 182.191	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6335	TUBO GALVANIZADO 3". GOTERO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 137.332	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6339	IZAJE Y DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE GRÚAS TELESCÓ	UN	$ 4.202.981	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6340	SUELO MECÁNICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE	M3	$ 200.584	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6341	CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. INCLU	UN	$ 582.863	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6342	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEAB	UN	$ 6.817.625	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	6343	JUNTA DE DILATACIÓN TRAMOS 1.00 M (MOVIMIENTO +/- 25 MM)	ML	$ 807.520	Actualización 2022 -I	
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6346	RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓ	ML	$ 28.006	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6352	PINTURA RECUBRIMIENTO ELÁSTICO EN RESINA ACRÍLICA APLICADA SOBRE CO	M2	$ 74.080	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6353	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA	CM.PER	$ 2.060	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6364	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIVO DIAMANTE, SOPO	UN	$ 6.571.422	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6365	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTE	UN	$ 975.800	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6366	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTE	UN	$ 644.555	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6367	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTE	UN	$ 644.555	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6371	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414M X 1.380M REFLECTIVO DIAMANTE, SOPO	UN	$ 6.571.422	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6372	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVO DIAMANTE, SOPO	UN	$ 7.473.955	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6373	REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GALVANIZADO CAL	UN	$ 4.122.922	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6374	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA I	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6375	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA I	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM REFLECTIVO ALTA I	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6377	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA I	UN	$ 493.850	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6379	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119M X 0.512M REFLECTIVO ALTA INTE	UN	$ 668.780	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTR	ML	$ 81.804	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6381	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁLICA. SUMINISTRO E	ML	$ 3.964.237	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6382	TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 529.751	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 536.970	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6387	CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M ALTURA 1.80M) Y	UN	$ 14.665.038	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6388	CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M ALTURA 1.80M) Y C	UN	$ 18.947.805	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6389	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M ALTURA 1.80M) Y C	UN	$ 20.350.966	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6392	PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 30 CM CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (2	M3	$ 1.657.637	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6393	PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 45 CM CONCRETO TREMIE 4000 PSI. ACE	M3	$ 1.942.984	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6394	TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8" TENSIONAD	ML	$ 22.284	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6395	PILOTE PREEXCAVADO DE DIÁMETRO 45 CM CONCRETO TREMIE 4000 PSI. ACE	M3	$ 2.462.437	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6396	APOYO ELASTOMERICO DE 30CM X 30CM X 5CM. DUREZA 60 CON REFUERZOS	UN	$ 417.348	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6397	APOYO ELASTOMERICO DE 20CM X 20CM X 5CM. DUREZA 60 CON REFUERZOS	UN	$ 245.333	Actualización 2022 -I	
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	6400	EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1.50M (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO E	ML	$ 629.331	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	6407	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALUZINC PERFORADO I	M2	$ 160.636	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6411	VENTANAS EN ALUMINIO TIPO LENHER DE 1,20M X 0,30M CON ALFAJÍA EN ALU	UN	$ 335.167	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6413	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PARA SALIDAS LATERA	UN	$ 1.532.143	Actualización 2022 -I	
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	PINTURA	6416	PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(APLICACIÓN CON BROCH	M2	$ 83.376	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6421	CONSTRUCCIÓN PIEZA FUNDIDA EN SITIO SIMILAR A SARDINEL BAJO RAMPA. (I	ML	$ 36.152	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLUYE SUMINISTRO Y C	UN	$ 98.233	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6423	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 28	UN	$ 2.153.467	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	6425	GEODRÉN VIAL H= 1.0M O DRENAFLEX PLANAR H= 1.0M, TUBERÍA DE 100MM (	ML	$ 92.279	Actualización 2022 -I	
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	6426	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B24 (TIPO E) DE 2,80M X 1,20M H=1,00 M. (INCL	UN	$ 926.520	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, I	ML	$ 27.795	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6428	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA.	M3	$ 740.394	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	MADERAS	6429	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETR	ML	$ 38.516	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6430	PILOTES DE CONCRETO GRAVA FINA DE 3000 PSI (PREBARRENADOS) CON DIÁM	ML	$ 248.140	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6431	MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVEL	M3	$ 938.483	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6433	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINIS	KG	$ 13.633	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6434	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO. SUMINIS	KG	$ 14.273	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6435	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, FAB	KG	$ 13.492	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6436	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, FAB	KG	$ 11.889	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6437	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. SUMINISTRO, FAB	KG	$ 11.638	Actualización 2022 -I	x
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETI	ML	$ 14.875	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁME	ML	$ 16.065	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6440	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPIEZA CON SOLVI	KG	$ 298	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6441	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPIEZA MANUAL P	KG	$ 345	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6442	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPIEZA CON HERR	KG	$ 381	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6443	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPIEZA CON ABRA	KG	$ 411	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6444	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPIEZA CON CHOR	KG	$ 428	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6445	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPIEZA CON CHOR	KG	$ 428	Actualización 2022 -I	
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6446	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMPIEZA CON CHO	KG	$ 470	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6448	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 10" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 1.567.481	Actualización 2022 -I	
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6449	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E	UN	$ 458.414	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6450	LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W. INCLU	M2	$ 3.972	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6451	LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE S	ML	$ 11.392	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6456	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS	M3	$ 801.118	Actualización 2022 -I	
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	6457	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACI	HR	$ 69.105	Actualización 2022 -I	
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6458	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=10 CM PARA LÍNEAS	ML	$ 11.174	Actualización 2022 -I	
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6459	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4(	M2	$ 37.315	Actualización 2022 -I	
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6461	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁ	UN/MES	$ 7.501	Actualización 2022 -I	
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6462	TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPOR	M3-KM	$ 1.449	Actualización 2022 -I	
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6463	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SI	M3-KM	$ 4.467	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6464	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUM	M2	$ 2.347	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	6465	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR	HR	$ 18.580	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6466	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS	M3	$ 803.285	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6467	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=10 CM PARA LÍNEAS	ML	$ 10.928	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	6469	CUBIERTA LISA TIPO SÁNDWICH DECK, SUM E INST, EN ALUZINC CAL 26 PINTAD	M2	$ 185.779	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,	M3	$ 135.258	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6472	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 863.955	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6473	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTA	M3	$ 114.809	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6474	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIV	M3	$ 138.943	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MC	ML	$ 58.285	Actualización 2022 -I	
Nuevo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	6476	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 139.462	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6480	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RECICLADO DE CONCRETO (INCLUYE DEF	M3	$ 16.112	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	6482	TARIFA HORA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE MUESTREO EN PLANTA U OBR	HR	$ 77.653	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6483	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO - SP -	UN/MES	$ 41.971	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6484	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE	UN/MES	$ 125.434	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6485	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACI	UN	$ 42.922	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPA	M3	$ 47.792	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6487	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4 W UNV P24255, 120 V C.A. 180 LM. IN	UN	$ 83.254	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6488	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.2/0 AWG. ENTERRADO EN TERRENO N	ML	$ 199.347	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6489	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 81.987	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6494	ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO DE MEDIA EN CONDUCTORES DE	ML	$ 194.940	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6495	ACOMETIDA DE GENERADOR DE EMERGENCIA A TRANSFERENCIA EN CONDUCT	ML	$ 194.940	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6498	INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO INTERIOR. INCLUYE A	UN	$ 16.951	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6499	CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE ACCESOR	ML	$ 12.144	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6500	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLATAFORMA). INCLUYE	UN	$ 118.968	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6501	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV POR EL TECHO EN TAQUILLA. INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 188.345	Actualización 2022 -I	
Nuevo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	6505	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	$ 1.623	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6506	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONABLE, INCLUYE PINTUR	ML	$ 135.227	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	VIDRIO	6507	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1" PARA PERMITIR INTI	M2	$ 224.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	6510	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDIDO IN SITU. INCLUYE	ML	$ 41.502	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	PISOS	6511	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA. ESPESOR MÍNIMO DE 15 MM	M2	$ 250.230	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6512	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA CON	M3	$ 446.157	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6514	TEE PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN	UN	$ 3.591	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6515	TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 6.847	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6517	TORNILLOS A 325. INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	KG	$ 9.975	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 120.510	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 22.882	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6520	TRAGANTE CÚPULA DE 5" X 4" PLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 11.482	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6521	TEE REDUCIDA PVC SOLDAR DE 1" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 6.629	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6523	UNIÓN UNIVERSAL D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.225	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6524	VÁLVULA CHEQUE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 48.532	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6525	FLOTADOR MECÁNICO 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 107.742	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6527	CAJA PARA 2 MEDIDORES DE ENERGÍA TRIFÁSICO 5 AMP. 208 V / 120 V, PARA C	UN	$ 490.303	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6528	ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDIA A TABLERO DE TRANSFERENCIA EN CON	ML	$ 196.404	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6529	ACOMETIDA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA A TDP EN CONDUCTORES DE ALU	ML	$ 199.513	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6532	SALIDA PARA DATOS PCV 3/4" DESDE TORNIQUETE HASTA CAJA DE HALADO. IN	UN	$ 47.437	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6533	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L= 1.0M SEPARACIÓN	M2	$ 24.319	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	PISOS	6534	ENCHAPE DE PISO PIZARRA MULTICOLOR DE 30CM X 60CM ESPESOR 7MM O M	M2	$ 136.657	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	PISOS	6535	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN FUNDIDO EN SITIO	M2	$ 34.075	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	ACABADOS	6536	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE SUMINISTRO E INS	M2	$ 37.456	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14"	ML	$ 209.511	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	6541	LAMINA ALFAJOR DE 6MM PARA TAPA DE TANQUE DE 1.0 M X 1.0 M. SUMINIS	ML	$ 163.779	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 60.953	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6543	TUBERÍA PVC E.L. PARA SOLDAR DE 1/2" RDE 13.5 315 PSI. SUMINISTRO EN INS	UN	$ 6.125	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6544	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN.	UN	$ 5.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6547	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M MEDIDAS EXTERNAS	UN	$ 258.231	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6548	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TECHO DE LA PLATAFOI	UN	$ 129.717	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	PISOS	6551	PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 8CM DE ESPESOR CON LA	M2	$ 101.612	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6553	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 24.794	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6554	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA D	ML	$ 316	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6555	REDUCCION PVC E.L. D=1" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 3.016	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6556	REGISTRO DE PASO DIRECTO EN BRONCE DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓ	UN	$ 70.064	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6557	TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 150 KVA, 11400 V - 208 / 120 V. EN CELDA	UN	$ 18.995.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6559	MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 ANCLADO A MURO CON CHAZOS EX	UN	$ 556.993	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6560	TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA A 208 / 120 VC. A. TRIFÁSICOS 5 HILOS, CO	UN	$ 3.203.457	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6562	REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE MORTERO. NO	M2	$ 62.075	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	6563	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 X 40 X 40 MM	ML	$ 17.470	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6564	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM DE ALTURA, CONSTRU	M2	$ 445.001	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6565	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIM	ML	$ 41.702	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	ACABADOS	6567	BANDEJA PARA INTERCAMBIO DE MONEDAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 SO	ML	$ 230.907	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	ACABADOS	6568	CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 31.892	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6569	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMA	UN	$ 285.600	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6570	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 35.194	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6571	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. I	ML	$ 2.323	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6572	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. I	ML	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6573	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN	M2	$ 47.124	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6574	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CAI	UN	$ 43.753	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6575	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE ALUMBRADO PU	UN	$ 34.570	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6576	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN (2.00M X 2.00M) N	UN	$ 85.825	Actualización 2022 -I	
Nuevo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	6577	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M X 1.60M) INCLUYE	UN	$ 884.109	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6579	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS ACRÍLICA BASE AGUA.	ML	$ 7.039	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6580	SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 1.60M X 2.4	UN	$ 31.675	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6581	SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BICICLETA 0.80M X 1.2	UN	$ 9.503	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6582	DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y A	UN	$ 159.426	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6583	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO RÍG	UN	$ 112.973	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6584	PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIÁNGULOS), (PINTURA AC	UN	$ 13.656	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6585	DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE CARRIL (E= 15 MILS. ACRÍLICA	UN	$ 147.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6586	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. ACRÍLICA BASE AGUA. ÁR	UN	$ 61.571	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6587	DEMARCACIÓN TEXTO PARE. ÁREA: 1.48 M2 (E= 15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA	UN	$ 56.030	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6588	DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS, ACRÍLICA BASE AGU	M2	$ 43.844	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6589	DEMARCACIÓN DE LINEA LOGARÍTMICA. ÁREA: 0.60 M2 (E= 15 MILS, ACRÍLICA	ML	$ 25.076	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6590	DEMARCACION LINEA DE PARE. ÁREA: 0.60 M2 (E= 15 MILS, ACRÍLICA BASE AGU	M2	$ 29.766	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6591	DEMARCACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA. ÁREA: 0.30 M	ML	$ 13.633	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6592	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2 (E= 15 MILS, ACRILICA BA	ML	$ 13.633	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6593	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. ÁREA: 5.5775 M2 (E= 15 MIL	UN	$ 230.856	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6594	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO. (E= 15 MILS, ACRÍLI	UN	$ 38.073	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6595	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AREA: 0.32M2. (E= 15 M	UN	$ 14.141	Actualización 2022 -I	
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6596	DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. AREA: 3.96 M2 SEGUN PA	UN	$ 173.967	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6598	TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11.4/0.480-277 KV ZCC	UN	$ 21.825.362	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6600	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, S	UN	$ 10.233	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6648	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO D	M3	$ 615.327	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6656	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 633.387	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6658	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. CALIBRE NO. 4/0 AW	ML	$ 19.752	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6661	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21 Mpa),	M3	$ 582.675	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6665	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO D	M3	$ 627.011	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carren	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6673	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PL	UN	$ 166.431	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6675	RETIRO DE TRANSFORMADOR AISLADO EN ACEITE (DE 30 KVA A 225 KVA), 11.4	UN	$ 218.057	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6676	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PL	UN	$ 124.101	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6687	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE,	UN	$ 1.908.365	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6710	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GF	M3	$ 607.478	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6715	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 2.368.443	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6717	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE,	UN	$ 2.159.593	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6718	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 2.277.002	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6719	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE,	UN	$ 2.597.320	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6720	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 3.042.552	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6742	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 586.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6755	TEE PVC SOLDAR DE 2". (SUMINISTRO EN INSTALACIÓN)	UN	$ 23.994	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6763	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), G	M3	$ 770.606	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6765	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) G	M3	$ 632.130	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6774	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN (I	M3	$ 562.992	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6775	VIGAS DE CUBIERTA REFORZADAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (I	M3	$ 645.275	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6779	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 510.296	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6801	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 9.054	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6848	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75X25	UN	$ 336.028	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6856	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOP	UN	$ 583.170	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 53.914	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6864	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA.) (INCL	UN	$ 44.341	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6866	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 34.689	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6868	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mpa) G	M3	$ 851.317	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6869	COLUMNA EN CONCRETO DE 5000 PSI, (35 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 700.731	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6874	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO DE ENCUESTA DE PER	UN	$ 91.022	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6878	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDENES (PREMEZCLADO	M3	$ 461.138	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. IN	M3	$ 900.444	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6959	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE, AISLADOS PARA 600 V C.A., CALIBRE NO	ML	$ 24.438	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 7.438	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	PISOS	7026	PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X60MM). INCLUYE MOI	M2	$ 229.446	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7028	BORDILLO PREFABRICADO A81 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MC	ML	$ 61.827	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7047	LIQUIDAMBAR H=2.5M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SIEMBRA, CAJA, TIERF	UN	$ 361.510	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7057	SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 36.176	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7090	HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M2	$ 76.627	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7113	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE 3X6 + 1X6 + 1X8T AWG AL THWN, 600 V.(	ML	$ 44.370	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	PUENTES	PUENTES PEATONALES	7136	DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	KG	$ 1.131	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7202	FACHADA EN PANELES DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD EN 3 MÓDULOS V	M2	$ 654.930	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7267	PERSIANA EN ALUMINIO EXTRUIDO NATURAL MATE O ACERO GALVANIZADO (I	M2	$ 279.820	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7283	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO DUREZA 60 PARA APOYO S	dm3	$ 70.725	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7308	BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO DE 10MM H=1.00M Y PASAMANO	ML	$ 503.407	Actualización 2022 -I	
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7332	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALIBRE NO. 8 AWG. (IN	ML	$ 12.465	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7336	BARRA DE UNION 5/8". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	KG	$ 3.978	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7337	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.	UN	$ 3.362.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7338	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANC	UN/MES	$ 302.122	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7339	FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 4 HILOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 3.435	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	7340	CAMARA DE PASO NO. 2 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES NORMA TEL NIN-10	UN	$ 2.720.661	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7341	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INS	ML	$ 921.352	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7342	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO IDRD H=5.00 M. (TUBO GALVANIZADO, VARI	ML	$ 1.198.140	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7344	SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACION CALIBRE 3 (INCLUYE SUMINISTRO	ML	$ 592	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7345	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA MATERA (PREMEZCLADO.	M3	$ 522.884	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7346	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L= 1.0M SEPARACIÓN	M2	$ 24.319	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON SALIDA TANGENC	UN	$ 2.765.373	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARRERA NEW JERSEY MC	M3	$ 566.748	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (PREMEZCLADO.	M3	$ 554.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7351	CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCAMO (PREMEZCLAD	M3	$ 572.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	7353	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B23 (TIPO D) (2.00M X 2.00M X 1.40M). (INCLUY	UN	$ 1.286.793	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7354	NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA CINTURÓN	UN	$ 1.553.681	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7355	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300MM. (A) SUMINISTRO E	UN	$ 274.301	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7356	DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES. (INCLUYE	UN	$ 1.916.748	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7357	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 379.721	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7358	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200MM. (A) SUMINISTRO E	UN	$ 266.146	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7359	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA PA	UN	$ 337.797	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7362	GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (II	M2	$ 11.617	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	7364	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MECAI	M3	$ 71.528	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7365	NEOPRENO REFORZADO 30CMX30CMX4" DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMIN	UN	$ 667.003	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7366	NEOPRENO REFORZADO 60CMX15CMX1" DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUMIN	UN	$ 207.257	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	7368	PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 40.592	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7369	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC	ML	$ 8.059	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7370	CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.098.680	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7371	CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 1.334.269	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7372	CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 4.418.785	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7374	SEÑALIZACIÓN CON COLOMBINA TUBULAR PLASTICA (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	$ 47.553	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7375	EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE ACCESORIOS).SUMIN	UN	$ 1.067.376	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7376	EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 24" LINEAL (INCLUYE ACCESORIOS).SUMIN	UN	$ 1.596.048	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7377	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGITUD Y 40 CMS DE AN	UN	$ 858.527	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7378	GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA REFUERZO DE MAT	M2	$ 16.982	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7379	PALMA DE CERA (INCLUYE SIEMBRA Y TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y DISPOSICI	UN	$ 360.412	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	PMT	PMT	7380	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAM	HR	$ 12.914	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	7381	JUEGO INFANTIL TIPO M-5A DE TRES PUESTOS, ACABADO SUPERFICIAL EN PINT	UN	$ 2.142.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	7382	JUEGO INFANTIL TIPO M-3 METÁLICO. INCLUYE RODADERO, BARRAS DE FLEXIÓ	UN	$ 6.247.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7384	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC, IN	UN	$ 6.590.548	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7387	BARRA DE ACERO GRADO 50 F 2-1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	KG	$ 4.075	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBEI	ML	$ 3.381.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7389	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (INCLUYE TUBEI	ML/DIAMETRO	$ 4.890.432	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7390	BORDE CONTENEDOR DE RAICES (2000X120X135) (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	$ 42.974	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD 24" X 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 5.898.530	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.776.732	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7393	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INC	UN	$ 6.824.434	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.954.042	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 321.362	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7397	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUYE POSTE. SUMINIST	UN	$ 391.213	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7398	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE POSTE. SUMINIST	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7399	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 643.301	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7400	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUYE POSTE. SUMINIST	UN	$ 426.095	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7401	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 643.301	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7406	SEÑAL VERTICAL SR 90X30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 428.400	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7407	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR CON LÁMINA REFLECTIVA PARA CICLOR	UN	$ 643.301	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7408	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (2 TUBOS DE 2" PVC) INCLUYE SU	UN	$ 543.050	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7409	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA (	UN	$ 2.958.349	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7410	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA (	UN	$ 1.686.167	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7411	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORM	UN	$ 1.125.887	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7412	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INCL	UN	$ 1.118.290	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7413	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR (INCLUYE MUROS , PA	UN	$ 1.785.789	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7414	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INCL	UN	$ 2.213.351	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 444.968	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7417	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI GRAVA COI	M3	$ 622.964	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 193.862	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7420	TEE PVC U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 461.666	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7421	TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 467.616	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7422	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INCL	UN	$ 2.447.237	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 580.666	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7424	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INCL	UN	$ 3.379.941	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7425	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN PVC INCL	UN	$ 3.613.824	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7426	CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa) GRAVA COMUN (	M3	$ 564.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7427	TEE PVC U.M. 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 962.656	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7428	TEE PVC U.M. 8" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.004.306	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7429	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L= 3000MM CON SAL	UN	$ 2.661.635	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7430	BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GALVANIZADA (INCLUYE	UN	$ 372.521	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7431	TUBERÍA EN ACERO Ø24" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE	ML	$ 1.391.036	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24"	ML	$ 598.672	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7433	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27"	ML	$ 705.673	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7434	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30"	ML	$ 868.559	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7435	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36"	ML	$ 1.568.540	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7436	SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75. (INCLUYE CENEFA, FABRI	UN	$ 1.096.381	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA (PREMEZCLADO. IN	M3	$ 677.121	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7438	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= 2000MM CON SALI	UN	$ 2.475.217	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D= 0.60M. SUMINISTRO	UN	$ 368.160	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7440	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L= 2000MM CON SALI	UN	$ 2.465.009	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7441	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 2000MM CON SALIDA	UN	$ 2.465.009	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7442	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 2000MM CON SALIDA	UN	$ 2.475.217	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7443	CAÑUELA TIPO CU 004 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO	ML	$ 47.487	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7445	CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 10.5 HUECO D	M2	$ 266.766	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7447	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48"	ML	$ 3.174.582	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7448	VÁLVULA 1 1/2" PARA EXPULSIÓN DE AIRE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 338.737	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7451	VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E	UN	$ 425.611	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7452	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS AEREOS EN POSTE COMO SECCION	UN	$ 1.822.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI). SUMINISTRO E	UN	$ 1.215.643	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.018.843	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INS	UN	$ 10.597.305	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7458	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS AEREOS EN POSTE COMO SECCION	UN	$ 6.175.623	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7459	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L= 3000MM CON SAL	UN	$ 3.134.532	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7460	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS AEREOS EN POSTE COMO SECCION	UN	$ 2.383.656	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7462	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L= 3000MM CON SAL	UN	$ 2.135.582	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7464	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS AEREOS EN POSTE COMO SECCION	UN	$ 2.516.860	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7465	NIPLE 4" DE ACERO SCH-40 S/C EXTREMOS LISO, L=360MM. (SUMINISTRO E INS	UN	$ 106.201	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7468	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS LISOS CON SALIDA PARA PITÓMETRO 1"	UN	$ 1.805.761	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7469	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LADO DEL OBTÁCULO D	UN	$ 318.562	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7470	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. REFLECTIVO PRISMÁTI	UN	$ 290.098	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7471	TEE PVC U.M. 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.064.596	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7472	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=33"	ML	$ 1.149.715	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7473	TEE PVC U.M. 12" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.711.166	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7474	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=42"	ML	$ 2.490.925	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7477	REDUCCION CONCENTRICA HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 1.067.038	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7480	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.365.560	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.386.157	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7483	TAPON PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 23.996	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7485	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/EXTREMO LISO PARA CINTURON D	UN	$ 2.018.059	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7486	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 9.574.050	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRONCE. (SUMINISTRO E I	UN	$ 1.699.657	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7488	VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 470.883	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7492	CODO CCP EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25M X 1.25M CON REVESTI	UN	$ 5.316.322	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7493	CODO EN ACERO Ø=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 125.359	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7494	SEÑAL DOBLE DE 0.75X0.75M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LÁMINA	UN	$ 617.529	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMP	UN	$ 4.215.785	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7497	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALV	UN	$ 527.150	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7498	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INC	UN	$ 586.046	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7500	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45CMX45CM) CON PLAQUETA.	UN	$ 586.046	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7501	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLU	UN	$ 520.596	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7502	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANI	UN	$ 1.822.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7503	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON	UN	$ 520.596	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7504	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANI	UN	$ 9.628.213	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7505	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNI	UN	$ 2.383.656	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7506	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNI	UN	$ 4.383.078	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7507	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN C	UN	$ 1.793.052	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7508	BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) CON CINTA REFLECTIVA (INCLUYE SU	UN	$ 413.282	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7510	3 DUCTOS DE D=4" Y 3 DUCTOS DE D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	$ 228.837	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D	UN	$ 499.226	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7513	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE	M2	$ 24.306	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$ 485.503	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7515	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 832.447	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7519	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 H=0.80M, EI	ML	$ 472.336	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7521	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 H=2.00M, EI	ML	$ 760.889	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7522	POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO. SI	UN	$ 2.570.323	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7524	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCLUYE POSTE (INCLUYE	UN	$ 516.046	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7525	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=39"	ML	$ 2.076.669	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS	7527	ENTIBADO EC-5 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES T	M2	$ 91.006	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS	7528	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES T	M2	$ 109.982	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS	7529	ENTIBADO TIPO H> 8.50 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 138.115	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. R	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7531	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 0.30M X 0.50M X 0.072M, DUREZA 60 REFORZA	UN	$ 818.939	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7532	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD DN Ø 12" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 4.689.058	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7533	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 0.40M X 0.60M X 0.047M, DUREZA 60 REFORZA	UN	$ 875.107	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7534	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 0.30M X 0.50M X 0.072M, DUREZA 60 REFOR.	UN	$ 818.939	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7535	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD DN Ø 8" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 2.715.245	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7536	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD DN Ø 6" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 1.729.925	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7537	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA HD DN Ø 4" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 1.002.835	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	7538	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUY	M2	$ 37.358	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7546	CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 119.237	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7548	CELOSÍA 40MM. CORTASOL EN ALUZINC 0.50M LISO SIN TENSOR COLOR ESTÁN	M2	$ 130.886	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7549	ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A CUBIERTA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.287.398	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7553	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA D= 27" - D= 24". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 11.028.302	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7555	VÁLVULA DE CHEQUE 4" (150PSI) EXTREMOS BRIDADOS (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 1.123.219	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7558	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPLE EFECTO) D=3" EXTI	UN	$ 1.072.097	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7566	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D=3" 150 PSI (SUMINIS	UN	$ 938.504	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7567	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø 4" 150 PSI (SUMINISTRO E INS	UN	$ 314.105	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7569	CAJA EN CONCRETO PARA DERIVACIÓN DE 2.40 M X 2.40 M X 2.20 M. E= 0.20M	UN	$ 938.142	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7577	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZACIÓN DE PISO EN PU	UN	$ 125.977	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7578	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZACIÓN DE PISO EN PU	UN	$ 180.565	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7580	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS	UN	$ 83.747	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7584	RUTEROS MONTANTE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO FUNDI	UN	$ 71.249	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7586	RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMACIÓN + RIELES. SEGÚ	UN	$ 86.234	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7587	BAJANTE DE ALIMENTACIÓN D=2"EN TUBERÍA METÁLICA (INCLUYE CURVA EMT	ML	$ 60.602	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7589	RECOLECCIÓN DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRONCALES (1.75M X 0.25M	UN	$ 5.426	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7590	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 32.151	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	7591	COLUMNAS DE GRAVA F= 0.60M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE GRAVA	M3	$ 149.737	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7597	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$ 302.806	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7599	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	$ 413.547	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7600	SIFÓN PVC 135° D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 17.120	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602	SIFÓN PVC 135° D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 33.935	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7606	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 4X(1X2/0) AWG AISLADO HFFR 6	ML	$ 29.215	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7609	TUBERÍA EMT DE Ø4", EXPUESTA CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE	ML	$ 117.723	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7615	LUMINARIA PANEL LED 1.20 X 0.30MT. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUM	UN	$ 116.917	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7618	LUMINARIA PANEL LED 60 X 60CM. INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUMINIS	UN	$ 84.073	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7619	LUMINARIA PANEL LED REDONDO INSTALADA EN EL TECHO. INCLUYE SUMINIST	UN	$ 30.709	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7624	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES: CONDULETAS, CONECTORES, REC	GLB	$ 70.616	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7632	TUBERIA PVC PRESION E.L. PARA SOLDAR D=1 1/4" RDE 21 PSI 200 (INCLUYE SU	ML	$ 14.186	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7633	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 79.082	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7638	SALIDA DE DATOS PARA CAMARAS EXTERIORES EN POSTE (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 117.334	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7639	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN PARA P	M3	$ 463.803	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7642	JARDINERÍA DE PORTE BAJO. INCLUYE SUMINISTRO, SIEMBRA, TIERRA NEGRA Y	M2	$ 836.942	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7643	LUMINARIA LED I, 16 LED, RA03SIM, 21W, 4000°K 100-227 V. (INCLUYE LUMINA	UN	$ 1.367.614	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7644	JARDINERÍA DE PORTE ALTO. INCLUYE SUMINISTRO, SIEMBRA, TIERRA NEGRA Y	M2	$ 408.174	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7646	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON BRAZO SENCILLO (II	UN	$ 5.894.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7648	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON BRAZO DOBLE PRO	UN	$ 6.019.345	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7651	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON BRAZO TRIPLE PRO	UN	$ 4.819.998	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7652	CABLE DE 4X1/0 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 108.226	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7653	BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=2". (SUMINISTRO E IN	UN	$ 288.966	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7655	CABLE DE 4X2 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 100.743	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7656	UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.742.642	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7657	VIGA CAJON PREESFORZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mp	M3	$ 1.005.431	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7658	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 88.891	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7659	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 6.066.054	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7660	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	UN	$ 2.300.960	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7661	CABLE DE 3X20 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 146.105	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7662	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 4000 PSI. PREMEZCLADO. INC	M3	$ 675.660	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7663	CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 166.722	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7665	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 81.902	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7671	LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA PARA ALUMBRADO	UN	$ 1.812.306	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7675	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO D3E TRANSFORMACION SUBTERRANEO PARCIA	UN	$ 2.464.826	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7676	RETIRO DE POSTES DE MT (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO, RETIRO DE F	UN	$ 286.587	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7679	CAJA DE EMPALME PARA FIBRA ÓPTICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 419.627	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7680	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 618.527	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7681	VIGA CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COI	M3	$ 691.583	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. R	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7687	2 DUCTOS DE 3" EN TUBERÍA IMC, TIPO PESADO, CON CERTIFICADO DE PRODUC	ML	$ 169.661	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7689	POSTE METALICO H=21M. INCLUYE CANASTILLA Y BRAZO SENCILLO. (INC. SUMI	UN	$ 13.063.283	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7690	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CON DIFUSOR DE VIDR	UN	$ 4.040.102	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7691	TRAGANTE CÚPULA DE 4" X 3" PLÁSTICA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 9.878	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7697	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES ALUMINIO 6X150 MM^2 + 1	ML	$ 2.578.619	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE	KG	$ 4.043	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CA	KG	$ 3.720	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7715	PERFILES DE ACERO A36. INCLUYE MANO DE OBRA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE	UN	$ 3.952	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7717	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON DE 2.0	M3	$ 1.636.578	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7720	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M3	$ 8.894	Actualización 2022 -I	
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	ALQUILER DE EQUIPOS	7722	ALQUILER DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE PROVISIONAL DE VIGAS D	KG	$ 2.612	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	PUENTES	PUENTES	7723	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ALQUILER PARA SOPO	KG	$ 5.479	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, C	ML	$ 951.200	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7726	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 16". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.	UN	$ 1.668.978	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7727	TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 921.006	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7739	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 2". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SUM	UN	$ 123.667	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7740	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 4". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SUM	UN	$ 244.011	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7741	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SU	UN	$ 1.010.315	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7744	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE	UN	$ 124.220	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7745	ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIOS EN HG D= 4". (INC	UN	$ 423.007	Actualización 2022 -I	
Nuevo	OTROS-SEÑALIZACIÓN	BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7750	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M EMB	ML	$ 792.153	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7751	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS.	M3	$ 92.188	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Carre	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7768	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 572.671	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Recu	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7771	CAÑUELA TIPO FUNDIDA EN SITIO 1000X300X225 CON CONCRETO 3000 PSI HE	ML	$ 87.809	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Recu	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7772	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN PC	UN/MES	$ 31.560	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7773	VALLA DE 3.00 M X 6.00 M CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTURA TIPO VA	UN	$ 4.545.714	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7774	VALLA MÓVIL DE 1.20M X 1.20M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGU	UN	$ 382.737	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7775	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 13.090	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	7776	ARENA DE RÍO PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA S	M3	$ 176.268	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7777	GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100MM H=0.5 O DRENAFLEX CON TUBERÍA	ML	$ 35.117	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7778	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACI	HR	$ 50.523	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7779	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - JR	JR	$ 148.644	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7780	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACIO	HR	$ 22.653	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7781	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 255.544	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7782	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO INCLUYE PRESTACI	HR	$ 31.943	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7783	CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 766.632	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIONAL)	7784	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 181.222	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7785	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CUR	M3	$ 699.545	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7786	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLI	M2	$ 2.004	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7787	CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJA	KG	$ 5.112	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7788	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA	ML	$ 2.222	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7789	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE	ML	$ 6.421	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7790	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE	M3	$ 42.682	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAR	CAPAS GRANULARES	7791	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 154.265	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7792	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) I	M3	$ 92.873	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7793	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUM	M2	$ 3.411	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7794	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 820.562	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7795	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL	M3	$ 849.177	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7796	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLU	M3	$ 5.001	Actualización 2022 -I	
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	7797	BASE GRANULAR BG-A - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVI	M3	$ 159.558	Actualización 2022 -I	
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7798	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGU	M3	$ 34.720	Actualización 2022 -I	
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7799	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (ESPESOR VARIA	M2	$ 6.818	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7800	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO	M3	$ 818.924	Actualización 2022 -I	
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7801	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE).	M3	$ 51.982	Actualización 2022 -I	
Nuevo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	7802	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M - HORARIO NOCTU	M2	$ 147.388	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7803	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 779	Actualización 2022 -I	
Nuevo	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	MALLA VIAL ARTERIAL	7804	REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M - HORARIO NOCTURNO. IN	M2	$ 191.305	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7805	ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURAD	KG	$ 4.104	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7806	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETE.	M3	$ 722.684	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	7807	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 145.254	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7808	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO C900 EN L	UN	$ 4.206.174	Actualización 2022 -I	
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7809	DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS	ML	$ 267.560	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	PROYECTO ESPECÍFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO_	7810	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO	M2	$ 1.547	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PROYECTO ESPECÍFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO_	7811	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD MED	M2	$ 1.131	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PROYECTO ESPECÍFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO_	7812	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJIDAD BAJO	M2	$ 812	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7818	PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLS	UN/MES	$ 9.747	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7819	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y CI	UN/MES	$ 3.693	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7820	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTI	UN	$ 21.406	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7821	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA M	ML	$ 8.411	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7822	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA M	ML	$ 8.662	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7823	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA M	ML	$ 9.445	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7824	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 69.160	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	7826	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO 20X10X6CM (INCLUYE BASE 4CM MORT	M2	$ 35.794	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7828	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALACIÓN. NO INCLUYE M	ML	$ 23.295	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7829	RETIRO O REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALACIÓN. NO INCLUYE M	ML	$ 11.648	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.693	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 301.449	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 363.258	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 385.861	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7857	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON	UN	$ 5.341.695	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7858	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRU	M2	$ 379.800	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7859	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON	UN	$ 3.311.754	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7860	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON	UN	$ 3.324.682	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7861	RETIRO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR	ML	$ 42.514	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7862	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE L	ML	$ 5.257	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7863	DEMARCACIÓN EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO. LIN	M2	$ 42.821	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	7864	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAMIO CERTI	M2	$ 5.086	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 156.234	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7869	LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDERO TIPO ST-1 , ST-2. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y	M3	$ 57.817	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7870	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CONCRETO 3000 PSI HEC	UN	$ 999.510	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7871	DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR	ML	$ 28.211	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7873	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.	KG	$ 952	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE T	UN	$ 29.395	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7876	CÁRCAMO DE PROTECCION EN TUBERÍA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 version 2 Y	ML	$ 1.148.936	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7877	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Solo incluye la mano d	ML	$ 4.339	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	7878	RELLENO EN GRAVILLA FINA DIÁMETRO 1/2" MEZCLADO CON RESMA DE LÁTEX	M2	$ 58.094	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7879	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).	UN	$ 191.085	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7880	INSTALACION CODO HD DE 22.5° O 45°, EXTREMO LISO PARA PVC D= 8" (SOLO	UN	$ 29.359	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 6.025	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7883	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" INCLUYE ADHESIVO ESTI	CM.PER	$ 1.786	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7884	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la	CM.PER	$ 1.684	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7885	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la	CM.PER	$ 1.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7886	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la	CM.PER	$ 1.349	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7887	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la	CM.PER	$ 1.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7888	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 184.624	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7889	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" INCLUYE ADHESIVO ESTRUCTU	CM.PER	$ 1.786	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7892	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 93.177	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7893	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSIC	UN	$ 192.594	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - DTM	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7894	AVISO PUNTO IDU 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO PARA EXT	UN	$ 321.429	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7895	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CO	UN	$ 481.447	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7896	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	$ 661	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7898	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEAD	M3	$ 599.816	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7899	LOSA DE CONCRETO MR50 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEAD	M3	$ 657.987	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 68.946	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7901	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	$ 10.667	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7902	GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 O DRENAFLEX CON TUBERÍA	ML	$ 51.760	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7903	PENDONES ELABORADOS EN BANNER. CON UNA DIMENSIÓN DE 1.00 M DE AN	UN	$ 44.625	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7904	ALQUILER BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 X 4.5 CM RI	UN/MES	$ 4.164	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7905	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL DE ROCA PARA CONFORMACIÓN DE LA	M3	$ 55.277	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7944	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA S	M3	$ 4.167	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7945	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROEXCAVADORA (INCLUYE: EX	M3	$ 3.378	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	7946	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROCARGADOR (INCLUYE: EXCA	M3	$ 5.849	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7947	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC DB, ACCESORIOS, EXC/	ML	$ 58.575	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7948	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 68.452	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7949	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 4" PVC TDP, ACCESORIOS, EXC	ML	$ 73.047	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7950	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EX	ML	$ 90.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7951	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 3" PVC TDP, ACCESORIOS, EX	ML	$ 124.100	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	7953	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS DE ANCH	ML	$ 1.195.198	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	MANTENIMIENTO Y REHABILIT	ACTIVIDADES ADICIONALES	7954	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA ANDÉN, MEDIDAS INTE	UN	$ 671.993	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7955	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (60 CM X 50 CM, ALTURA 120	UN	$ 875.248	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7956	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM, ALTURA 12	UN	$ 1.384.748	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7957	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM DE ALTURA POR 10CM	ML	$ 60.486	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7958	DEMARCACIÓN LINEA DISCONTINUA A=0.10 M (E=2.3 MM,TERMOPLÁSTICA. IN	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7959	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, T	ML	$ 14.531	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7960	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.10 M (E=2.3 MM, T	ML	$ 12.109	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7961	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.15 M (E=2.3 MM, T	ML	$ 18.163	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7962	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$ 11.156	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7963	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 435.421	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7964	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FLECHA. (INCLUYE	UN	$ 569.891	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7965	POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y PINTADO.	UN	$ 3.550.254	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7966	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CONTROL C800VK, ARM	UN	$ 143.056	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTM	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7967	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO	M3	$ 6.436	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7968	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1". NO INCLUYE ADHESIVO ESTRU	CM.PER	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	7969	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" NO INCLUYE ADHESIVO	CM.PER	$ 1.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7970	PILOTES DE CONCRETO GRAVA COMÚN DE 2000 PSI (PREBARRENADOS) CON DI	ML	$ 202.316	Actualización 2022 -I	
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7972	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON	M3	$ 18.740	Actualización 2022 -I	
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7974	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CONTROL (1.20 M X 0.9	UN	$ 575.418	Actualización 2022 -I	x
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7989	5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTR	ML	$ 102.654	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	7990	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN ESTRUCTURA DE PAVIME	Km-Car	$ 101.150	Actualización 2022 -I	
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	7991	MEDICIÓN DEL PERFIL TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) Y DE LA REGULARIDAD	Km-Car	$ 113.536	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	7992	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	ML	$ 15.497	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Proy	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	7993	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	ML	$ 21.061	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Proy	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	7994	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	ML	$ 48.257	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Proy	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	7995	RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁU	ML	$ 1.233	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	7996	MATERIAL ADECUADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUM	M3	$ 75.264	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	7997	MATERIAL TOLERABLE. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUM	M3	$ 73.717	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8000	PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS CON POLISOMBRA 47%. (INCLUYE SUMINISTRO	UN/MES	$ 3.693	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.092.122	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.148.435	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.268.061	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.506.815	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.720.713	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 1.877.924	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 2.306.992	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 2.561.579	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8009	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 3.062.029	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8010	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 3.524.432	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8011	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 4.633.902	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

*NOTA: Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8012	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 5.894.965	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8013	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESIN	ML	$ 6.454.983	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PD-150V, CLASE DE CA	ML	$ 520.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8017	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO , PD-15	UN	$ 520.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8018	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO CON	UN	$ 754.349	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, CLASE DE CA	ML	$ 1.009.591	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8020	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20	UN	$ 1.192.627	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8022	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 816 MM. CON PASAMURO Z=665MM	UN	$ 682.455	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PASAMURO Z=824MM	UN	$ 944.257	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8025	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 500 MM. CON PASAMURO Z=310MM	UN	$ 502.624	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8026	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1020 MM. CON PASAMURO Z=820MM	UN	$ 799.866	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8029	PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOXLISO CL 300 LONGITUD 4000MM CON (1) SALID	UN	$ 10.823.332	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8033	PIEZA ESPECIAL CCP Ø18" CL300 TIPO NIPLE LISO-BRIDA LONGITUD= 2300MM,	UN	$ 12.230.490	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8042	TUBO EN ACERO F 20" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE C	ML	$ 1.204.567	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8043	TUBO EN ACERO F 24" CON UNIONES ESPIGO / CAMPANA CON EMPAQUE DE C	ML	$ 1.404.832	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 2.930.300	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 3.735.830	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 4.738.943	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8047	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 5.677.216	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8048	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 3.259.523	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8049	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 4.321.469	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8050	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMPA	UN	$ 4.109.178	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8051	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 5.718.522	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8052	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EMP	UN	$ 7.412.238	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8053	CINTURÓN DE CIERRE HA Ø24" E=1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 800.575	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8058	TUBERÍA HG Ø1 1/2". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	$ 40.988	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8060	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B16.5. (INCLUYE SUMI	UN	$ 972.929	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8076	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, TUBO PVC 3/4" (LONG= 3M) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 39.208	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8077	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS, TUBO EMT 3/4", (LONG=10M) (INCLUYE SUM	UN	$ 253.529	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8078	SALIDA PARA PUBLICIDAD, TUBO EMT 3/4", (LONG= 10M) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 161.549	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8079	SALIDA PARA CCTV E INFORMADORES, TUBO EMT 3/4", (LONG=10M) (INCLUYE	UN	$ 211.297	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8080	PLANTACIÓN DE ÁRBOL LIQUIDÁMBAR H=1.5MT (INCLUYE EXCAVACIÓN MANU	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8081	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 28.289	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8082	PLANTACIÓN DE PENNISETUM (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) (INCLUYE TRAN	M2	$ 62.167	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8083	PLANTACIÓN DE LIRIOPE (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) (INCLUYE TRANSPOR	M2	$ 56.667	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8084	PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) (INCLUYE TRA	M2	$ 33.667	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8086	CONCRETO 5000 PSI GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (PREMEZCLADO. INCLUYE	M3	$ 780.889	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8087	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa), GRAVA COMÚN (I	M3	$ 719.275	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8088	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa) GRAVA COMÚN. Pr	M3	$ 693.923	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Proy	PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA	PRUEBAS DE CARGA	8089	PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA Y DINÁMICA PARA PUENTE PEATONAL EN ESTRUC	UN	$ 32.130.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8090	PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PLUS, ACABADO PULID	M2	$ 375.068	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	8091	BOLSA DE LONA RELLENA DE ARENA DE PEÑA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 6.856	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8092	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE LA SDM (APLICA PAR	UN	$ 32.357	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8093	REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (APLICA PARA RETIRO Y REINSTALACIÓN	UN	$ 36.195	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8094	PINO ROMERON H=1.5M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SIEMBRA, CAJA, TIE	UN	$ 303.083	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	8098	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL S	UN	$ 273.700	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	8099	BOLSACRETO 1.20M X 2.40M X 0.40M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE M	M3	$ 167.307	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8100	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO , PD-15	UN	$ 623.085	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8101	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-20	UN	$ 1.576.278	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8102	LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS SEGÚN NI	ML	$ 165.838	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8103	RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE PRODUCTO LIMPIAD	M2	$ 19.949	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8104	APLICACIÓN DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIÓN (FORM	M2	$ 89.202	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8106	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	M2	$ 106.382	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8107	PIEZA DE REMATE FUNDIDA EN SITIO PARA CAÑUELA TIPO A121 DE 0.3X0.5X0.4	UN	$ 37.078	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8109	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X6+8 AWG, 600 V (INCL	ML	$ 52.053	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8110	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X4+8 AWG, 600 V (INCL	ML	$ 67.884	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8111	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTORES ALUMINIO 3X185 MM^2, X	ML	$ 201.638	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8112	REUBICACION DE SONORIZADORES PARA INVIDENTES (INCLUYE DESMONTE).	UN	$ 152.346	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8113	REUBICACION DE DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE	UN	$ 76.174	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8114	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=20CM PARA LINEAS I	ML	$ 19.143	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Proye	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8115	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (1M)	UN	$ 144.332	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8116	SEMAFORO (3X200) S2. LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETAS LUCES, S	UN	$ 4.138.765	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8117	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 2X8+8 AWG, 600 V (INCLI	ML	$ 37.890	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8118	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 1X8+8 AWG, 600 V (INCLI	ML	$ 32.484	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8119	PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREFORMADOS DE BAJA TENSION CS340	UN	$ 351.422	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8120	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:	UN	$ 1.770.681	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8121	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:	UN	$ 1.932.147	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8122	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNA	UN	$ 797.328	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8123	LOSETA ACHURADO TIPO A20 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.INCLUYE	M2	$ 76.942	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8124	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUI	UN	$ 20.973.554	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8125	RETIRO DE TELÉFONOS PÚBLICOS (INCLUYE DESCONEXIÓN, DEMOLICIÓN CONC	UN	$ 57.443	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8126	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X2/0 + 1X2 AWG, 600 V	ML	$ 174.266	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8127	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUI	UN	$ 22.341.557	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8128	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 6 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV. SL	UN	$ 26.487.730	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8129	CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO, AISLADO PARA 15 KV - XLPE, SECCIO	ML	$ 66.621	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8130	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8 AWG (INCLUYE SUMIN	ML	$ 44.550	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8131	RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)	ML	$ 2.250	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8132	SECCIONADOR O CAJA DE MANIOBRA DE 4 VÍAS, E-S 600, D200, SERIE 15 KV. SL	UN	$ 21.173.714	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8133	TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN HASTA D	ML	$ 5.983	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8134	NIVELACIÓN DE CÁMARA DOBLE TIPO 2"F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	UN	$ 737.796	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8135	PILOTE D=0.70 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) (INCL. EXCAVACIÓN	ML	$ 577.573	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8136	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X4+6 AWG (INCLUYE SUMIN	ML	$ 72.278	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8138	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X2+4 AWG (INCLUYE SUMIN	ML	$ 101.136	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8139	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SÍSMICO (PREMEZCLADO. INC	M3	$ 481.813	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8140	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMEN	UN	$ 986.427	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8142	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", TUBERÍA PEAD, PE10	ML	$ 81.069	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8143	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO	UN	$ 2.272.113	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8144	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMEN	UN	$ 984.817	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8145	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMEN	UN	$ 734.116	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8146	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES (DIMEN	UN	$ 372.023	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8148	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SL	UN	$ 364.847	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8150	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN RED ETB	UN	$ 1.077.571	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 1.695.694	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8152	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA.	UN	$ 36.724	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8153	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUM	UN	$ 20.484.643	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8154	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN RED ET	UN	$ 668.207	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8155	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO	UN	$ 1.483.986	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8156	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL (SP-SR-SI), SENCILLA O DUPLE	UN	$ 3.750	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8157	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUM	UN	$ 21.409.178	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8158	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PAR	M3	$ 496.410	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8159	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV DYN5. (SUI	UN	$ 30.058.654	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8160	ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INC	ML	$ 17.871	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8161	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO	UN	$ 1.853.632	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8162	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TUBERÍA PEAD, PE10	ML	$ 41.795	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8163	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", TUBERÍA PEAD, PE10	ML	$ 175.035	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8165	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SU	UN	$ 352.767	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8166	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E IN	M2	$ 77.505	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8167	BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (0.12X0.2X0.4)M PARA CONTENEDOR DE	M2	$ 116.100	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8168	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-14A H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO	UN	$ 1.866.876	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8169	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINIS	M2	$ 77.505	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8170	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELE	UN	$ 1.099.226	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8171	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12", TUBERÍA PEAD, PE1	ML	$ 443.221	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8172	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEM	UN	$ 521.705	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8173	LUMINARIA LED 70W, 32 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEM	UN	$ 759.705	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8177	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10", TUBERÍA PEAD, PE1	ML	$ 291.494	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 1.866.619	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUM	UN	$ 4.945.514	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	CUBIERTAS	8183	CIELO RASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SIMILAR. IN	M2	$ 396.809	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	ACABADOS	8184	ESTUCO PLASTICO EN MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 6.178	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8185	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLU	UN	$ 42.983	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8186	HORTENCIA (INCLUYE TIERRA NEGRA, E=20CM, SUMINISTRO Y PLANTACIÓN).	M2	$ 70.581	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8187	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	$ 5.745.731	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8188	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON FLECHA DE GIRO (INC	UN	$ 5.546.004	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8189	CONCRETO 4000 PSI PARA PLACA SUPERIOR CON RELACIÓN AGUA MATERIAL C	M3	$ 1.722.202	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8190	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS CON RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTAN	M3	$ 769.426	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8192	CONCRETO 4000 PSI PARA CONTRAFUERTES CON RELACIÓN AGUA MATERIAL C	M3	$ 772.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8193	DADO EN CONCRETO 4000 PSI CON RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE I	M3	$ 682.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	8194	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO CIRCULAR. DIÁMETRO 900	UN	$ 7.431.249	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8195	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 7000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚ	M3	$ 772.539	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	8196	ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPO	M3	$ 534.205	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8197	TUBERIA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA SEGUN NORMA ASTM A-760. I	ML	$ 2.097.015	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8200	PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CA	ML	$ 798.114	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8202	RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE 10 METROS	UN	$ 273.418	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8204	CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTAL (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FOR	M3	$ 551.192	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8205	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA PLACA DE PISO INCLUYENDO STEEL DECK D	M2	$ 154.125	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8209	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABLE CON ACERO DE REFUERZO	UN	$ 480.805	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8210	RETIRO DE CERCA EN MADERA. (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRAN	ML	$ 4.377	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8212	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO	M2	$ 66.431	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8213	CONDUCTOR RED DE BAJA TENSIÓN 3N2/0+1N1/0 -600V-CU	ML	$ 163.724	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8214	CONDUCTOR RED DE B.T. 3N1/0+1N2 -600V-CU	ML	$ 122.090	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8217	ACOMETIDA TRIFASICA (4N8 AWG-THW-600V-CU)	ML	$ 446.460	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8218	ACOMETIDA TRIFASICA (3N2/0+1N1/0) AWG-THW-600V-CU	UN	$ 1.557.970	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8219	ACOMETIDA TRIFASICA (3N1/0+1N2) AWG-THW-600V-CU	UN	$ 1.267.434	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8220	ACOMETIDA TRIFASICA (3N2+1N4) AWG-THW-600V-CU	UN	$ 1.589.924	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8221	ACOMETIDA BIFASICA (3N8) AWG-THW-600V-CU	UN	$ 394.253	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8222	DEMARCACION PICTOGRAMA TEXTOS DERECHOS DE LOS NIÑOS CON PINTURA	M2	$ 52.771	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8223	DEMARCACION PICTOGRAMA NIÑOS CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE (	M2	$ 52.771	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8224	CONTENEDOR DE RAICES (2.10X8.50X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓ	UN	$ 6.534.489	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8225	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓ	UN	$ 1.325.074	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8226	ACABADO DE PELDAÑOS PARA ESCALAS SOBRE TERRENO EN LADRILLO PRENSA	M2	$ 42.317	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8227	CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M, E=0.10M CONCRETO 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITI	ML	$ 48.470	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.	ML	$ 19.746	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM C	ML	$ 15.221	Actualización 2022 -I	
Nuevo Proye	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8230	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE	M2	$ 98.662	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	8231	ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y	KG	$ 11.829	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	8236	PERGOLA EN SECCIÓN TUBULAR (100 X 100 MM Y 100MM X 50 MM). FACHADA	M2	$ 3.616.851	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIOI	PISOS	8237	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR CHOCOLATE A-25 20X10X6CM (SUMINISTRO	ML	$ 16.241	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	8238	NEOPRENO REFORZADO 0.35X0.35X2,5 CM DOBLE REFUERZO DUREZA 60. SUM	UN	$ 217.874	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	8239	UNIDAD LECTORA DE PIEZÓMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 7.491.050	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	8240	MÓDULOS SONOROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.370.271	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8241	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22 1/2°. JUNTA ESPIGO CAMPANA CON EM	UN	$ 7.698.784	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8242	TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE	UN	$ 3.467.747	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8243	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIGO CAMPANA CON EN	UN	$ 9.838.994	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8244	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67 1/2°. JUNTA ESPIGO CAMPANA CON EN	UN	$ 12.441.587	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8245	CODO EN ACERO Ø=36" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y CAMPANA, CON I	UN	$ 15.275.370	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8246	REDUCCION EN ACERO 36" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA, REVEST.IN	UN	$ 7.051.080	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8247	TEE EN ACERO Ø 24" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA D	UN	$ 11.708.552	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8252	NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON REVESTIMIENTO INT	UN	$ 3.482.783	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8253	NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REVESTIMIENTO INTERI	UN	$ 6.508.905	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8254	TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE	ML	$ 2.338.822	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP A CCP Ø 3	UN	$ 846.294	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8257	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO CAMPANA CON EN	UN	$ 8.927.343	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8258	REDUCCION EN ACERO 30" X 24" REDUCCION EN ACERO 30" X 24" CON EXTREM	UN	$ 5.746.863	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8259	UNIÓN DRESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.588.781	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8262	NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECU	UN	$ 14.308.833	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8263	TEE EN ACERO Ø 30"X24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA RAMA PRINCIPA	UN	$ 16.277.956	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8265	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP A C	UN	$ 507.399	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8267	TEE EN ACERO Ø 20" X 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA D	UN	$ 7.161.956	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8273	UNIÓN DRESSER D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.387.729	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8274	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 22.571.434	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8276	NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300MM, REVESTIMIENTO	UN	$ 309.381	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8278	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG 236 A. SUMINI	UN	$ 1.070.547	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8291	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMP	ML	$ 5.697.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8298	CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 2.083.507	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 294.171	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8304	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUY	UN	$ 6.503.125	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8305	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.23M X 0.60M X 0.90M	UN	$ 3.717.664	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8306	CODO 45° PVC PRESION E.L. D=1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN	UN	$ 5.088	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8307	TUBERÍA HDPE 1.30M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 3.725.262	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIO	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8308	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.65M X 0.60M X 0.90M	UN	$ 8.001.664	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8309	TUBERÍA HDPE 1.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 4.069.561	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8310	TUBERÍA HDPE 1.50M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 4.591.401	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8311	TUBERÍA HDPE 1.60M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 5.148.608	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8312	TUBERÍA HDPE 1.80M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 6.546.455	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8313	TUBERÍA HDPE 2.00M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 7.970.052	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	8314	GABINETE RED CONTRA INCENDIOS CLASE 2. (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTI	UN	$ 754.947	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8315	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE P	UN	$ 773.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8316	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 15.553	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8317	TUBERÍA HDPE Ø 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HI	ML	$ 52.058	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8318	TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HI	ML	$ 75.748	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8319	TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE POLIPROPILENO HI	ML	$ 156.832	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8320	CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 172.323	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8321	CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 308.552	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8322	CODO G.RAD. HDPE 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 421.691	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8323	CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 533.640	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8324	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	UN	$ 3.898.831	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8325	EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 3.898.831	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.189.661	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8330	JUNTA DE DILATACION JD, CON SELLO PVC O-22, DE ANCHO 2CM, EN AMBAS C	ML	$ 93.211	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8331	JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO	ML	$ 23.833	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8332	JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC O-22, DE ANCHO 2CM, EN AMBA	ML	$ 92.267	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8333	JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE ANCHO 20CM, EN AM	ML	$ 57.578	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8335	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRIMANTE. S	M3	$ 845.160	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8336	DEMOLICIÓN COLECTOR EN MAMPOSTERIA ESPESOR 0.25. INCLUYE TRANSPOR	M3	$ 100.592	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8337	PROTECCIÓN DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁNGULO 2"X2"X 1/4" +	ML	$ 27.681	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8338	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 76.340	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8339	ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 4" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUMINISTRO E	UN	$ 600.494	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	8340	NEOPRENO DE 50X12X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 79.689	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	8341	NEOPRENO DE 50X10X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 69.692	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8342	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	UN	$ 2.905.379	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8344	TEE PVC U.M. 12" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.185.776	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8345	TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 85.356	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8346	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE	UN	$ 1.579.484	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8347	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UN	$ 1.461.446	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8348	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 396.835	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8349	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 750.146	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 170.967	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8351	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UN	$ 1.582.854	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8352	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UN	$ 411.467	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8353	EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UN	$ 2.210.281	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8357	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE	UN	$ 2.589.102	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	8359	GIMNASIO EXTERIOR-DOBLE SWING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.762.305	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8361	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCL	UN	$ 553.002	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8362	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6"X6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (IN	UN	$ 352.529	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	8363	MALLA DE CERRAMIENTO M-71. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 337.794	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8364	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUY	UN	$ 997.558	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8365	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5M X 1,0M X 0,1. (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 245.583	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8366	NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON REVESTIMIENTO	UN	$ 24.188.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8367	TUBERÍA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 193.570	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8368	TUBERÍA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 234.887	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8369	TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 258.922	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8370	TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 282.812	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8371	TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 320.639	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8382	CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA EST	M3	$ 847.435	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8383	CONCRETO F´C 4000 PSI DE BAJA RETRACCIÓN, RELACIÓN AGUA MATERIAL CEN	M3	$ 847.435	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8384	TEE EN ACERO Ø 30" X 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y BRIDA EN LA D	ML	$ 2.108.043	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8386	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.776.700	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8388	UNION REPARACION DESLIZANTE PVC D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 23.744	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8389	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1". SUMINISTRO E INST	ML	$ 31.413	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8390	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=2"	ML	$ 71.640	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8392	TRAGANTE CÚPULA DE 3"X 2" DE ALUMINIO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 7.618	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLU	UN	$ 346.257	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8399	BAJANTE PARA ACOMETIDA IMC 1 D= 6" , CAPACETE, CINTA BAND IT, CURVA PV	ML	$ 595.519	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=60"	ML	$ 3.819.698	Actualización 2022 -I	
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8402	SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.801	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8406	PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121. (IN	UN	$ 2.083.974	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8407	PILOTE D=120 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, C	ML	$ 1.350.566	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8409	CAMARA DE PASO TIPO P1 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIER	UN	$ 4.448.680	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8410	CAMARA DE PASO TIPO P3 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIER	UN	$ 3.654.375	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8411	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INCL. EXCAVACIÓN, CA	ML	$ 492.547	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 8" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 581.319	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 283.218	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.199.583	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 691.404	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 722.728	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREMOS BRIDADOS (SUM	UN	$ 17.960.381	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8419	CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3" (SUMINISTRO E	UN	$ 173.132	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8420	CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 173.132	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8421	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 3" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 175.904	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8422	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	UN	$ 563.301	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8423	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN D	UN	$ 792.671	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB ANSI B16.5 (SUMINIST	UN	$ 111.574	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8427	BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB ANSI B16.5 (SUMINI	UN	$ 634.852	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8430	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI CON AME	UN	$ 5.495.359	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8431	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI AMERICAS	UN	$ 5.176.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8432	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CALI CON AV PRIMERA DE	UN	$ 10.791.784	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8433	LUMINARIA LED 22.7 W, 120 V, 60 HZ (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y	UN	$ 258.470	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8434	LUMINARIA LED 19 W, 120 V, 60 HZ (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y F	UN	$ 776.932	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8435	BATERÍA EXTERNA DE EMERGENCIA 120 V, 60 HZ, (PROPORCIONA ENERGÍA POI	UN	$ 520.647	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8436	REUBICACIÓN DE SEMÁFORO + BASE PEATONAL.	UN	$ 137.838	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8437	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	$ 301.719	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACION	PISOS	8438	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLOR CHOCOLATE O SIN	M2	$ 75.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8439	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR ARENA O SIMILAR (SU	M2	$ 75.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8440	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR OCRE O SIMILAR (SUM	M2	$ 75.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIBRE NO. 6 AWG. (INCL	ML	$ 5.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8443	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIBRE NO. 12 AWG. (INC	ML	$ 5.359	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8444	POSTE ORNAMENTAL METALICO ALTURA H=5 MTS TIPO M130 BRAZO SENCILLO	UN	$ 950.063	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8445	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PUERTA DE 24 CIRCUITOS, ELABORADO EN LÁ	UN	$ 910.315	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8448	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR MARRÓN (SUMINISTR	M2	$ 75.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8449	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL O SIMI	M2	$ 75.733	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8452	DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA	ML	$ 181.731	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8453	1 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUM	ML	$ 23.843	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8455	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.380-0.220 KV EN	UN	$ 16.371.344	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8456	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.380-0.220 KV EN	UN	$ 17.051.957	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8457	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.380-0.220 KV EN	UN	$ 19.551.900	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8458	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.208-0.120 KV EN	UN	$ 5.206.674	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8459	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.208-0.120 KV EN	UN	$ 7.111.082	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8460	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.208-0.120 KV E	UN	$ 11.018.062	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8461	CONDUCTOR DE ALUMINIO THHW DE 240 MM2 600 V PVC DE 90° CT (INCLUYE	ML	$ 31.303	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8462	CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO DESNUDO, CALIBRE NO. 2 AWG	ML	$ 7.756	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8464	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA	ML	$ 40.553	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8465	PLACA DE CONCRETO LAVADO FUNDIDA EN SITIO DE 3000 PSI (21 MPA), ESPES	M2	$ 117.614	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8466	REMATE RAMPA CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN FUNDIDO E	ML	$ 72.159	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8467	PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLUYE SUMINISTRO E IN	M2	$ 21.275	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8468	EMPALME DE DERIVACIÓN EN RESINA AP 839 (EMPALME RECTO / DERIVACIÓN	UN	$ 169.084	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	8471	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 MM (INCLUYE SUMIN	KG	$ 4.222	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8472	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SUMINISTRO LUMINAR	UN	$ 1.070.480	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8473	SUBESTACIÓN SUMERGIBLE NORMA CTS594 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACI	UN	$ 530.636.418	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8474	TRASLADO POSTE METÁLICO AP, H=12M, (INCLUYE ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y	UN	$ 327.040	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8475	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA	ML	$ 41.959	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8476	CONTENEDOR DE RAICES DE 2,50M X 2,50M H=1,40 M. (INCLUYE CONSTRUCCIÓ	UN	$ 1.451.466	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8480	TRASLADO POSTE METÁLICO AP H= 14 (INCLUYE ESTRUCTURAS, RETENIDAS Y SO	UN	$ 327.040	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8482	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN POSTE	UN	$ 1.304.259	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8483	LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN POS	UN	$ 942.841	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8484	CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN 30X30X15 CM ET925 (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 153.389	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8486	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE	ML	$ 970.576	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8487	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 28.785	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8488	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 18.419	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8489	TRASLADO CANECA ACERO INOXIDABLE M121 (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO D	UN	$ 32.742	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8491	DEMOLICIÓN CICLOPARQUEADERO TIPO 2 REF M101	UN	$ 6.994	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8492	TRASLADO BANCA CONCRETO CON ESPALDAR. (TRASLADO EN CAMIONETA A A	UN	$ 139.742	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8493	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FOTOCONTROL INDEPENDIENTE PARA CONTROL N	UN	$ 590.600	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8494	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.068.634	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8495	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIP	ML	$ 23.812	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8496	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PEATONALES TIP	ML	$ 21.075	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8497	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINIS	ML	$ 16.424	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8498	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD	ML	$ 8.104	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR	M2	$ 79.974	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Ciclo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8500	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁQUINA	M2	$ 61.880	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8501	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (600X400X45C	UN	$ 106.998	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8503	PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (600X400X45C	UN	$ 85.462	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8504	TEE HD EXTREMO LISO 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 220.318	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8505	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 3", LONGITUD 300MM. S	UN	$ 421.602	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8506	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CON FLECHA. EN LÁMIN	UN	$ 641.366	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8507	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 100V,	ML	$ 522.911	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8508	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V,	ML	$ 608.094	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8509	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V,	ML	$ 671.064	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8511	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=4" (INCLUYE TUBI	ML	$ 288.417	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8512	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (SUMINISTRO E INST	ML	$ 203.760	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8513	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3". SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 478.710	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8514	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 17.760	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8515	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 1/2" DUCHA. INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 16.633	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8516	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 3/4" CALENTADOR. INCLUYE SUM	UN	$ 37.964	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8518	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1" ORINAL. INCLUYE SUMINISTRO E INS	UN	$ 26.062	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8519	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LAVAPLATOS. INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 17.735	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8521	UNIÓN UNIVERSAL PVC SOLDAR Ø 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 7.691	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8522	TUBERÍA CPVC Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA.	ML	$ 12.060	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 4.828	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8524	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 5.492	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8525	CODO 90° CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 5.641	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8526	TEE CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 12.634	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8527	TEE CPVC TIPO E.L. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 14.121	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8528	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LLAVE MANGUERA. INCLUYE SUM	UN	$ 16.925	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8529	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø4" X Ø2". INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 16.190	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8530	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 37.808	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8531	YEE SANITARIA REDUCIDA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	$ 110.307	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Tron	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8533	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAGADO DE ILUMINA	UN	$ 21.838	Actualización 2022 -I	
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8534	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTILIZA	UN	$ 195.700	Actualización 2022 -I	
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8535	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLUYE RIEGO, FERTIL	UN	$ 263.200	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8536	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES SIN MICROESFERAS, ESPE	M2	$ 15.900	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8537	UBICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL C900V. (INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.566.579	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8538	1 DUCTO D= 4" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUM	ML	$ 41.030	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8539	2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUM	ML	$ 46.181	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8540	4 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUM	ML	$ 95.135	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8541	6 DUCTO D= 6" + 3 DUCTOS DE 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN N	ML	$ 402.923	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8542	BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO REBASABLE) EN POLIE	UN	$ 177.759	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8543	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE.	UN	$ 906	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8544	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CON SU RESPECTIVO AN	UN	$ 906	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8545	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVIC	M3	$ 33.608	Actualización 2022 -I	
Nuevo Acera	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8546	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTE	UN	$ 484.821	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Acera	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8547	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INT	UN	$ 484.821	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Acera	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8548	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (45CM X 45CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INT	UN	$ 310.306	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Acera	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8549	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIM	UN	$ 592.635	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	8551	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS	M3	$ 1.394.304	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	8552	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍA	M3	$ 1.107.151	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	MOBILIARIO URBANO	8553	DESMONTE Y RETIRO DE BANCA EN MADERA M50 (INCLUYE TRANSPORTE A SIT	UN	$ 35.643	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	8554	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍA	M3	$ 1.665.874	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	8555	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS	M3	$ 1.380.274	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACION	PISOS	8556	MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE PIEZAS SUELTAS Y RI	M2	$ 45.499	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	INDICES	CONSTRUCCION DE ANDENES	8557	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-25 10X20X6CM (SUMINIST	M2	$ 96.147	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8558	CAJA SUBTERRÁNEA EN VÍA PACIFICADA CST2. INCLUYE CONCRETO GRAVA CON	UN	$ 15.780.508	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8559	CAJA DE MANIOBRA EN VÍA PACIFICADA CMV. INCLUYE CONCRETO GRAVA CON	UN	$ 11.820.157	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8560	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI, ACE	UN	$ 1.971.710	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8561	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 45CM). SUMI	UN	$ 383.689	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8562	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (45CM X 45CM). IN	UN	$ 383.689	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8563	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON AL	UN	$ 383.689	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8564	SEÑAL DOBLE DE 0.45X0.45M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LÁMINA	UN	$ 383.689	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8566	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CO	M2	$ 116.869	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8567	LUMINARIA YOA MAXI 72 W(INCLUYE SUMINISTROS E INSTALACIÓN, FOTOCEL	UN	$ 2.673.710	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8568	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO H=6M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO IN	UN	$ 2.171.820	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8569	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208-120V. (SUMINISTRO	UN	$ 21.379.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 25.760	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8572	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC DE 3" X 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 21.360	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8574	REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDA	UN	$ 109.923	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8575	BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 7.039	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8576	TEE EXTREMO LISO HD 2"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 149.524	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8579	REGISTRO BOLA 4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDA	UN	$ 114.502	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8581	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.735	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8582	CODO 45° PVC SOLDAR DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	$ 5.883	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8583	TUBERÍA PVC PRESIÓN E.L. D= 3/4` RDE 21 - 200 PSI (INCLUYE LIMPIEZA Y SOLDA	ML	$ 7.567	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8584	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 6.678	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8585	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.230	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8586	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 1 1/4" X 1/2"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 5.885	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8587	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 14.034	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8588	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 14.034	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8589	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 3/4"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 13.025	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8590	POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN - AGUAS LLU	UN	$ 1.707.403	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Tronc	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACION	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8591	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y CO	M2	$ 51.337	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8592	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000	ML	$ 85.917	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8593	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 38.560	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8594	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 176.833	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8595	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 193.493	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8597	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50 cm PARA TUBO DE 1" (INCLUYE	UN	$ 145.501	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8598	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50 cm PARA TUBO DE 3" (INCLUYE SUI	UN	$ 347.762	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8599	MANÓMETRO DE PRESIÓN 0-200 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 52.066	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8600	TEE REDUCIDA PVC U.M. 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 49.312	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8601	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50 cm PARA TUBO DE 2" (INCLUYE	UN	$ 241.724	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8603	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC 1/2" DUCHA. (INCLUYE SUMINISTRO E INS	UN	$ 45.904	Actualización 2022 -I	
Nuevo Tronc	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACION	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8605	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 3 e= 0.07 m (Incluye suministro, insumos y construc	M2	$ 54.475	Actualización 2022 -I	
Nuevo Centro	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8606	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXIS	M2	$ 9.821	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8610	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-120V. (Suministro e i	UN	$ 28.984.205	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8611	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. INCLUYE LIMPIEZA SSP	KG	$ 2.940	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	MANTENIMIENTO Y REHABILI	MALLA VIAL ARTERIAL	8612	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y car	M2	$ 123.487	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD19 (Suministro, Extendido y N	M3	$ 723.471	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8614	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD25 (Suministro, Extendido y N	M3	$ 663.971	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	8615	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (	M3	$ 168.886	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Ni	M3	$ 159.542	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	CAPAS GRANULARES	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, I	M3	$ 141.828	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8618	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suminist	M3	$ 674.999	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8619	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARI	M3	$ 743.954	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8620	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HO	M3	$ 692.636	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8621	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Sum	M3	$ 671.786	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	8622	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inclu	M2	$ 9.193	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8624	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Incluye muros, cubierta	UN	$ 4.319.726	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8625	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.20m	UN	$ 230.017	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8626	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.40m	UN	$ 2.047.550	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8627	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.23	UN	$ 384.676	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8628	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F2" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.14	UN	$ 127.001	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8629	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 150V I	ML	$ 735.525	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8631	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINI	UN	$ 1.062.567	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8632	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO PD 100V I	ML	$ 304.483	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8633	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V I	ML	$ 825.402	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8634	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMIN	UN	$ 1.082.656	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8636	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X3" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMIN	UN	$ 569.520	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8637	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"X6" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINI	UN	$ 1.877.604	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8638	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimen	UN	$ 3.298.506	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8639	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimen	UN	$ 5.515.544	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8640	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=3" (Suministro e instalación).	UN	$ 76.996	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8641	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 10"x6" (Suministro e instalación).	UN	$ 1.701.992	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8642	CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D= 2" (Suministro e ins	UN	$ 108.492	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8643	Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexiones peato	M2/MES	$ 37.638	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimen	UN	$ 3.358.464	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8645	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMIN	UN	$ 2.005.364	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLU	UN	$ 332.799	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8647	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMI	UN	$ 4.381.281	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8648	PILOTE D=0.50 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) (Incl. Excavación, C	ML	$ 407.015	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8649	PILOTE D=0.40 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA) (Incl. Excavación, C	ML	$ 374.079	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8650	HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye suministro y	LITRO	$ 37	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8651	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustr	UN	$ 148.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8652	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5mt (Incluye siembra, caja, tierra abonada,	UN	$ 138.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8653	PLANTACIÓN DE ÁRBOL SIETECUEROS H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se s	UN	$ 133.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8654	PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustrato, tutor, ama	UN	$ 205.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	RELLENOS Y CAPAS GRANULAF	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	8655	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	$ 63.806	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Acer	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8656	PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTENDIDO, NI	M3	$ 17.171	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTE	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8657	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	$ 7.139	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8712	5 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No	ML	$ 338.221	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8713	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=2" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No	ML	$ 141.242	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8714	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No	ML	$ 171.936	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8715	CAMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensiones internas L=6	UN	$ 435.525	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8716	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos).	ML	$ 55.626	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8717	CAMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensiones internas L	UN	$ 715.580	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8718	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"x10" (Suministro e Instalación).	UN	$ 1.606.252	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8719	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 6"X6" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMIN	UN	$ 1.236.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8720	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 6" LINEAL TIPO B SEGÚN NORMA NS-023, IN	UN	$ 610.409	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8722	UNION DE REPARACION HD EL D=4" (Suministro e Instalación).	UN	$ 181.561	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8723	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, ANC	ML	$ 170.279	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8724	CUCHARO H= 1.5 m (Incluye aplicación y mezcla se sustrato, tutor, amarre y sien	UN	$ 132.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8725	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHADAS DE BIENES INM	ML	$ 32.690	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8726	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (	UN	$ 828.170	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8727	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (No incluye tierra negra adicional. No incl	M2	$ 390.766	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8728	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=6", INCLUYE TUBE	ML	$ 424.977	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8729	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=12", INCLUYE TUB	ML	$ 851.926	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8730	SEMÁFORO (4x200) S2, LENTES DE POLICARBONATO DE 8" PARA BICICLETAS LU	UN	$ 4.885.003	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8731	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.20m	UN	$ 227.525	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8732	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM H= 0.23	UN	$ 384.550	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8733	3 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 207.149	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8734	4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 262.885	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8735	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 561.612	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8736	4 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 282.792	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e Instalación)	UN	$ 6.850	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8738	TRASLADO DE ARMARIOS (Incluye retiro, traslado e instalación de armario. Dem	UN	$ 297.400	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8739	2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 151.623	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8740	5 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 318.076	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8741	1 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 95.942	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8742	3 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación. No	ML	$ 227.267	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimensiones internas	UN	$ 3.833.747	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8744	EMPATE ORTOGONAL PVC - PEAD 6"X6" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE TEE P	UN	$ 1.797.432	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8745	CAMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensiones internas L=	UN	$ 2.913.291	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8746	CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensiones internas L	UN	$ 785.470	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACI	8747	CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensiones internas L=	UN	$ 512.305	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8748	TEE PE TERMOFUSIÓN 6"X6" (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 445.726	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8749	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PE TERMOFUSIÓN 6"X4" (Incluye suministro e instal	UN	$ 181.713	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8750	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12" (Suministro e instalación)	UN	$ 1.178.793	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	OTROS-SEÑALIZACIÓN	BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8753	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Suministro, tra	UN	$ 143.102	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	OTROS-SEÑALIZACIÓN	BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8754	INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A-165 - 53*60*150). (In	UN	$ 65.395	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	OTROS-SEÑALIZACIÓN	BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8755	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVO	UN	$ 15.605	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	OTROS-SEÑALIZACIÓN	BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8756	INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO O CAUCHO ALTA RE	UN	$ 15.605	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8764	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice Bio	UN/MES	$ 3.274	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8765	ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m (Según Apéndice Biosa	UN/MES	$ 6.222	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8766	ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE C	UN/MES	$ 8.250	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8768	ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES P	UN/MES	$ 78.750	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8771	ALQUILER CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADOR Y SEÑAL. _(Según A	UN/MES	$ 11.993	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8772	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1LT. (Según Apéndice Bio	UN/MES	$ 7.493	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8773	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 10 TRABAJADO	UN/MES	$ 563.917	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8774	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 10 TRABAJADO	UN/MES	$ 401.167	Actualización 2022 -I	
Nuevo - Eme	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8775	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITRO	UN/MES	$ 46.152	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8776	CENEFA LINEAL EN LOSETA LISA BICAPA TIPO A51 (40 X 20 X 6) cm PARA FRANJA	ML	$ 20.749	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8779	ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	$ 2.567	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8780	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y	M3	$ 68.826	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8781	TEE PE100 PN16 TERMOFUSIÓN 12"X6" (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 2.172.740	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8782	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO (Incluye suministro e	UN	$ 104.034	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8785	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 3"X3" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMIN	UN	$ 476.904	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8786	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 8" LINEAL TIPO B SEGÚN NORMA NS-023, IN	UN	$ 892.992	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8787	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 8"X8" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINI	UN	$ 2.555.980	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8788	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 8"X8" SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE SUMINI	UN	$ 2.555.980	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8789	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transporte y extendido manu	M3	$ 9.496.320	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8790	PIEDRA PÓMEZ (Incluye suministro, transporte y extendido manual)	M3	$ 1.846.320	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8791	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Ancho=323 mm (Inclu	ML	$ 851.570	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8792	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML	$ 196.751	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8793	TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 212.715	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRI	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8794	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación).	UN	$ 183.767	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8799	VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Incluye suministro e insta	UN	$ 362.674	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8827	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON ALTA RESISTENCIA AL	M2	$ 92.305	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8893	TRASLADO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON RAMAL PRINCIPAL Y VRP	UN	$ 1.817.571	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8904	SARDINEL DRENANTE H=255mm (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero	ML	$ 434.285	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8920	SARDINEL DE DRENAJE H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN (Incluye 3cm Mortero	UN	$ 1.607.108	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8926	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPECCIÓN (Incluye 3cm Mortero	UN	$ 485.841	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8946	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE h=255mm (Suministro e Instala	UN	$ 408.762	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8951	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H33 (Suministro e Inst	UN	$ 429.586	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Inc	ML	$ 458.573	Actualización 2022 -I	x

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	8955	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA ACCESO A PREDIOS	ML	$ 455.449	Actualización 2022 -I	x
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8958	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 20X20X6cm (Suministro e	M2	$ 77.726	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8960	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES	UN/MES	$ 78.750	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8961	ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LIB	UN/MES	$ 59.817	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8962	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCOH	UN/MES	$ 4.165	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8963	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	UN/MES	$ 3.274	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8964	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA 10 TRABAJADO	UN/MES	$ 446.318	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8965	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS PROVENIE	M3	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8966	ALQUILER DE BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTATIL	UN/MES	$ 25.493	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E IN	UN	$ 284.552	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8971	Detección y Georreferenciación con equipos GPR (Radares de penetración terres	M2	$ 5.730	Actualización 2022 -I	
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	8972	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAP	HR	$ 251.285	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8973	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PISOS EN LOSETA PREFABR	M2	$ 60.856	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8974	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PISOS EN LOSETA PREFABR	M2	$ 60.856	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8975	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PISOS EN LOSETA PREFABR	M2	$ 58.595	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8976	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PISO EN LOSETA PREFABRI	M2	$ 75.049	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8977	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: GEOBLOQUE DE POLIESTIR	M3	$ 554.156	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8978	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PILOTE D=30CM EN CONCR	ML	$ 326.719	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8979	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: VARILLA COOPER WELD 5/	UN	$ 762.402	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8980	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: ACOMETIDA DOMICILIARI	UN	$ 419.320	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8981	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: ACOMETIDA DOMICILIARI	UN	$ 424.883	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8982	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: CAMARA PREFABRICADA F	UN	$ 9.800.515	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8983	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: CAMARA PREFABRICADA F	UN	$ 10.299.411	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Av. Boyacá desde la AC 170 hasta la AC	8984	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: DENSIFICACIÓN DE TERRE	ML	$ 98.344	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8985	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: 4 DUCTOS D=	ML	$ 215.486	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8986	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: 3 DUCTOS D=	ML	$ 114.152	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8987	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: 5 DUCTOS D=	ML	$ 190.425	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8988	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BARRERA VEI	ML	$ 1.612.019	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8989	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: 1 DUCTO D=4	ML	$ 60.639	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8990	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: AISLADOR SÍS	UN	$ 97.818.552	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8991	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: ROBLE AUSTI	UN	$ 120.264	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8992	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CANALIZACIÓ	ML	$ 214.076	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8993	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAUCHO TEC	UN	$ 94.730	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8994	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAJA DE PASO	UN	$ 3.399.171	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8995	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBO DE ACE	ML	$ 743.691	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8996	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CINTURÓN D	UN	$ 363.708	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8997	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: NIPLE EN ACE	UN	$ 3.772.013	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8998	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CINTURÓN D	UN	$ 594.026	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	8999	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CINTURÓN D	UN	$ 876.227	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9000	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TEE EN ACER	UN	$ 11.853.179	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9001	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE GRANU	M3	$ 484.079	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9002	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: PICTOGRAMA	UN	$ 387.532	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9003	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TEE EN ACER	UN	$ 18.186.953	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9004	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Pilote FDP (Fu	ML	$ 130.985	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9005	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: SALIDA NORM	UN	$ 551.150	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9006	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: COMPENSAD	UN	$ 6.687.549	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9007	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 98.972	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9008	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAJA PARA LA	UN	$ 71.218.907	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9009	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: Demolición d	M3	$ 121.337	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9010	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 43.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9011	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: POSTENSION	TON-M	$ 3.213	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9012	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: 4 DUCTOS D=	ML	$ 163.070	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9014	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BARANDA PE	KG	$ 15.693	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9015	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CAJA PARA LA	UN	$ 74.572.619	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9016	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: FONDO DE JU	ML	$ 10.851	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9017	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: ADOQUIN DE	M2	$ 72.747	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9018	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 19.452	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9019	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: SEÑAL INFOR	UN	$ 417.896	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9020	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: BASE ESTABI	M3	$ 614.631	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (	9021	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TUBERÍA HD,	ML	$ 46.669	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9022	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: JUNTA DE DIL	ML	$ 2.773.346	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9023	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CÁMARA EN	UN	$ 21.590.776	Actualización 2022 -I	x
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9024	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: CONFORMAC	M3	$ 8.954	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9025	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: JUNTA DE DIL	ML	$ 3.735.531	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9026	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: TERRAPLÉN E	M3	$ 192.413	Actualización 2022 -I	
Nuevo Dema	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (I	9027	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: VÁLVULA DE	UN	$ 4.255.294	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	9028	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE MANUAL HASTA 1.50m DE	M3	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	9029	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE MANUAL EN ZONA DURA	UN	$ 678.577	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9030	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOM	UN	$ 799.323	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9031	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.	UN	$ 1.706.282	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9032	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T.	UN	$ 2.906.625	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9033	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CANALIZACION DE M.T.	UN	$ 3.766.457	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9034	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENS	UN	$ 3.532.405	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9035	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SECCIONADOR DE MAN	UN	$ 5.433.367	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	9036	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P27	UN	$ 31.029.713	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	9037	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P2 T	UN	$ 37.860.215	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	9038	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) CÁMARA GRP P70	UN	$ 42.064.429	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES	9039	IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO CON MANTO BITUMINOSO ASFÁLTICO IMP	M2	$ 49.955	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES	9040	Suministro e instalación de Fibra de Carbono para refuerzo estructural o equivale	M2	$ 400.374	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	9041	NEPRENO DE 500mm X 400mm X 63mm DUREZA 60 (5 Láminas de acero) Sumir	UN	$ 988.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES	9042	DESMONTE DE BARRERAS METÁLICAS (A TODO COSTO)	ML	$ 50.192	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES	9044	REFORZAMIENTO DE VIGAS METÁLICAS EN LÁMINA DE ACERO LÁMINA HR 8mn	UN	$ 4.215.498	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9045	DESMONTE Y MONTAJE DE DUCTERÍA EMT EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA	ML	$ 5.816	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9046	DESMONTE Y MONTAJE DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS EXISTENTES INCLUYE	UN	$ 21.873	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9047	DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA I	UN	$ 60.886	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9048	DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA NO INCL	ML	$ 2.909	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9049	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estr	UN	$ 27.251.565	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9050	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	UN	$ 4.446.529	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9051	Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzamiento estr	UN	$ 6.626.095	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	9052	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1-1/4'' SUMINSITRO E INSTALACIÓN, INCLUYE	CM.PER	$ 2.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Actualización estudios y ejecución de obras de a	9053	EXTRACCION Y REEMPLAZO DE NEOPRENO DE 5,0 CM DE ESPESOR, SECCIÓN 40	UN	$ 4.787.802	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	9054	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" CON RELLENO EPÓXICO. SUMI	CM.PER	$ 2.013	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9055	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO DE 3MM DE ESP	ML	$ 11.882	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9056	BARRERA METALICA PARA PUENTE PEATONAL - INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 485.221	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Actualización estudios y ejecución de obras de a	9057	Actualización de estudios y diseños de diagnóstico estructural y actualización sis	ML	$ 1.628.979	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ACTIVIDADES DE CONSERVACI	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	9058	MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE C	M2	$ 108.098	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9059	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	M2	$ 37.619	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9060	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 31.573	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9061	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	M2	$ 44.668	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9062	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	M2	$ 21.132	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9063	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	M2	$ 6.858	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9064	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 1.793.167	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9065	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 2.069.383	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9066	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 972	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9067	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	M2	$ 6.506	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9068	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 20.372	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9069	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	ML	$ 14.101	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9070	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	UN	$ 8.528.343	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av.	9071	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Centenario - C	UN	$ 1.031.732	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9072	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Co	M3	$ 581.022	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9073	PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS,	M2	$ 261.443	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	ACTIVIDADES DE CONSERVACI	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	9074	RECUBRIMIENTO DE HASTA 5 CM CON MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTA RE	M2	$ 176.001	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN ACERO Ø 20" x 16" CON ESPIG	UN	$ 2.992.944	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9076	CODO EN ACERO Ø24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y CAMPANA, CON EN	UN	$ 9.044.250	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9077	TAPÓN DE ACERO 16" SOLDADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 459.448	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9078	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	M3	$ 499.502	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9079	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	M2	$ 322.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9080	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	ML	$ 562.289	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9081	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	UN	$ 49.346	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9082	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	GLB	$ 53.265.610	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9083	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	KG	$ 4.927	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la construcc	9084	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la construcción de los puntos inesta	UN	$ 279.888	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	9085	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MS 20 CON ADICIÓN DE FIBRA SINTÉTICA/	M3	$ 691.043	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9086	CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIBRA DE PO	M3	$ 544.378	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	9087	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA 160 DESPLAZAMIENTO 160MM+/-80MM	ML	$ 1.218.090	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	9088	REEMPLAZO DE JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA 230 DESPLAZAMIENTO	ML	$ 2.683.983	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9089	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - BARRERA VEHICULAR ME	ML	$ 2.298.790	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9090	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Construcción Pilote FDP (I	ML	$ 127.072	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9091	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Mamposteria en bloque E	M2	$ 136.464	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9092	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Obra falsa para la constru	GLB	$ 172.815.450	Actualización 2022 -I	x
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9093	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Pruebas PIT a pilotes de 0	UN	$ 160.844	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9094	VIGA CABEZAL EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO (INC	M3	$ 690.553	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9095	PLACA DE APROXIMACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO DE 5000 P	M3	$ 565.678	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	9096	VIGA DIAFRAGMA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO (	M3	$ 743.366	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9097	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras de suelo, interpreta	UN	$ 1.885.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Incluye transporte aere	UN	$ 4.076.396	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fragmento ceram	UN	$ 1.106.700	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA	PRUEBAS DE CARGA	9100	Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1143-07. Incluye Tran	UN	$ 15.291.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9101	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuarteta basica , informe y l	UN	$ 1.605.888	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9102	BEE ESPUMADO (BASE ASFÁLTICA RECICLADA CON BASE ESPUMADA)	M3	$ 103.087	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9103	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	ML	$ 982.120	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9104	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	UN	$ 13.875.400	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9105	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	UN	$ 4.464.509	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9106	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	UN	$ 4.743.705	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	9107	REFORZAMIENTO CON TEJIDO UNIDIRECCIONAL DE FIBRA DE CARBONO . (SUM	M2	$ 385.631	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9108	Ejecución de Obras y actividades complementarias para el reforzamiento estruct	M3	$ 272.684	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9109	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PR	M3	$ 417.921	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9110	Estudios y Diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de puentes	UN	$ 109.802	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Obras y actividades complementarias para el ref	9111	Estudios y Diseños de diagnóstico estructural y actualización sísmica de puentes	UN	$ 13.966	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9112	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte -Prueba de carga para pue	UN	$ 94.129.089	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9113	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Prueba dinámica PDA (dir	UN	$ 8.625.687	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9114	Ampliacion puente vehicular calle 153 por autonorte - Terraplén en ceniza de alt	M3	$ 230.785	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9115	Ampliacion puente vehicular calle 153 por autonorte - Base estabilizada con asfa	M3	$ 527.989	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	9116	CICLOPARQUEO TIPO M-22-A TUBERÍA AGUA NEGRA (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 138.881	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOL	OTROS MOBILIARIO EN ESPACIO PUBLICO	9117	CICLOPARQUEO TIPO M-22-A TUBERÍA ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRO E INS	UN	$ 304.705	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Estudios y diseños de diagnostico estructural y a	9118	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes con	UN	$ 12.078.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Estudios y diseños de diagnostico estructural y a	9119	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes con	UN	$ 11.387.917	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Estudios y diseños de diagnostico estructural y a	9120	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes con	UN	$ 297.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Estudios y diseños de diagnostico estructural y a	9121	Estudios y diseños de diagnostico estructural y actualización Sísmica puentes con	UN	$ 218.575	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9122	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. INCLUYE LIMPIEZA SSP	KG	$ 2.107	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9123	"AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - CONCRETO 5C	M3	$ 658.290	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9124	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - JUNTA DE DILA	ML	$ 3.129.450	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9125	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - LÁMINA DE PO	UN/MES	$ 14.667	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9126	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - INCLINOMETR	UN	$ 4.848.333	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9127	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - PIEZOMETROS	UN	$ 3.252.565	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autor	9128	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - EXTENSOMETR	UN	$ 5.055.603	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	9146	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye colocación	M2	$ 22.881	Actualización 2022 -I	
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS	9147	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (Incluye colocación y	M2	$ 25.245	Actualización 2022 -I	
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	9148	MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIMACIÓN EN EL TOTAL E	UN	$ 1.136.132	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9155	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SUMINISTRO Y PLANTACIO	UN	$ 200.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9156	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - JUEGO DE FERULAS INMOV	UN	$ 17.010	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9157	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - POYO EN CONCRETO DE 0.	ML	$ 28.166	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9158	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - AFINADO E IMPERMEABILI	M2	$ 77.064	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9159	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LÍNEA DE VIDA - (SUMINIST	UN	$ 6.189.637	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9160	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LÍNEA DE VIDA - (SUMINIS	UN	$ 10.001.027	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9161	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERRAMIENTO DE REJILLA	ML	$ 627.876	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9162	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 1.826.652	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA HOJA Y MARCO EN CO	UN	$ 1.297.175	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9164	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - ALFAJIA METALICA 16 CMS	ML	$ 27.225	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9165	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CICLOPARQUEADERO DUP	UN	$ 2.235.976	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9166	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA LUMINARIA E	UN	$ 126.683	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9167	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA LUMINARIA T	UN	$ 136.260	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9168	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA LUMINARIA E	UN	$ 126.683	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9169	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA TOMACORRII	UN	$ 121.386	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9170	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA EXTRACTOR	UN	$ 167.628	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9171	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA TOMA TRIFA	UN	$ 355.649	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9172	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA INTERRUPTO	UN	$ 125.655	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9173	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA INTERRUPTO	UN	$ 149.350	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9174	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA -SALIDA PARA SENSOR, INCI	UN	$ 173.980	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9175	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - ALAMBRADO EN CABLE DE	UN	$ 182.136	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9176	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - ALAMBRADO EN CABLE CU	UN	$ 320.036	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9177	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CANALIZACION 2X3" PVC -	ML	$ 46.967	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9178	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CABLEADO ELECTRICO PAR	UN	$ 94.777	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9179	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - GABINETE METÁLICO, CON	UN	$ 9.565.582	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9180	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA PARA CONTROL DE A	UN	$ 389.722	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9181	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - TOTALIZADOR INDUSTRIAL	UN	$ 122.552	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9182	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - BREAKER INDUSTRIAL TRIF	UN	$ 138.911	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9183	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA PASO 40X40X20 C20	UN	$ 92.089	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9184	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - PUESTA A TIERRA DE ESTRU	UN	$ 3.247.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9185	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERTIFICACIÓN - INSPECCI	UN	$ 4.403.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9186	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CERTIFICACIÓN - INSPECCI	UN	$ 3.808.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9187	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LAMPARA LED HERMETICA	UN	$ 206.787	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9188	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - PANEL LED DE INCRUSTAR	UN	$ 87.052	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9189	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - LUMINARIA EMERGENCIA	UN	$ 126.755	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9190	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA TELEFONO EN	UN	$ 305.079	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9191	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - SALIDA PARA CIRCUITO CE	UN	$ 297.884	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9192	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - PATCH PANEL 24 CAT 6A (E	UN	$ 469.194	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9193	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA METALICA DE PASO D	UN	$ 23.340	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9194	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA DE PASO DE 10X15X7	UN	$ 17.747	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9195	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - CAJA METALICA DE PASO 2	UN	$ 28.024	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9196	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - MULTITOMA PARA RACK 8	UN	$ 58.714	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SU	9197	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA - ACOMETIDA DE GAS POR L	GLB	$ 2.597.034	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9198	PATIO ZONAL EL GACO - PLACA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F´C 21	M2	$ 135.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9199	PATIO ZONAL EL GACO - PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50	KG	$ 17.196	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9200	PATIO ZONAL EL GACO - DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR (SU	UN	$ 331.882	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9201	PATIO ZONAL EL GACO - TUBO EN ACERO SCH 40 D= 1 1/2"	ML	$ 58.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9202	PATIO ZONAL EL GACO - TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6	UN	$ 45.314	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9203	PATIO ZONAL EL GACO - CONECTORES PLUG RJ 45 PARA CABLE UTP	UN	$ 3.800	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9204	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X20A (SUMINSTI	UN	$ 139.050	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9205	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X30A (SUMINIST	UN	$ 140.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9206	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X40A (SUMINIST	UN	$ 140.934	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9207	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X100A (SUMINIS	UN	$ 207.127	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9208	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X80A (SUMINIST	UN	$ 209.734	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9209	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1X20A (SUMINISTRO E INS	UN	$ 18.191	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9210	PATIO ZONAL EL GACO - CABLE ALUMINIO AISLADO THHW, 500 KCMIL AA8000-	ML	$ 31.487	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9211	PATIO ZONAL EL GACO - SALIDA BIFÁSICA PARA SECADOR DE MANOS EN TUBER	UN	$ 547.965	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9212	PATIO ZONAL EL GACO - SALIDA TOMACORRIENTE PARA UPS MONOFASICA DE	UN	$ 185.053	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9213	PATIO ZONAL EL GACO - ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x4 F +1x6N+ 1	ML	$ 66.578	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9214	PATIO ZONAL EL GACO - ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x1/0 F +1x2N+	ML	$ 111.844	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9215	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA ACERO SCH40 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 45.567	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9216	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA ACERO SCH40 2 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 89.904	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9217	PATIO ZONAL EL GACO - ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x2/0 F +1x1/0	ML	$ 191.297	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9218	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA PVC C-900 DR-18 Ø=4", PRESIÓN DE TRABAJO	ML	$ 102.970	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9219	PATIO ZONAL EL GACO - ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x4/0 F +1x2/0	ML	$ 270.191	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9220	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA PVC C-900 DR-18 Ø=6", PRESIÓN DE TRABAJO	ML	$ 218.759	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9221	PATIO ZONAL EL GACO - ACOMETIDA PRINCIPAL BT. INCLUYE ACCESORIOS DE F	ML	$ 270.294	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9222	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA 6"x6"x6", PARA PV	UN	$ 779.016	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9223	PATIO ZONAL EL GACO - CABLE DE COBRE No 3x12 AWG (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 12.763	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9224	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA REDUCIDA 6"X6"X	UN	$ 595.431	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9225	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD EXTREMO JUNTA MECANICA 4"X4"X4", PARA P	UN	$ 431.725	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9226	PATIO ZONAL EL GACO - MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTUR	M2	$ 49.284	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9227	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 90°X6" (INCLU	UN	$ 538.134	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9228	PATIO ZONAL EL GACO - DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE	M2	$ 541.218	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9229	PATIO ZONAL EL GACO - ANTEPECHO EN BLOQUE No.5, MORTERO 1:4 (HECHO	M2	$ 25.723	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9230	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 90°X4" (INCLU	UN	$ 378.479	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9231	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD EXTREMO JUNTA MECANICA 45°X6" (INCLU	UN	$ 362.015	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9232	PATIO ZONAL EL GACO - REDUCCIÓN HD EXTREMO JUNTA MECANICA Ø6"X4" (	UN	$ 183.542	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9233	PATIO ZONAL EL GACO - BRIDA RANURADA Ø4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 86.597	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9234	PATIO ZONAL EL GACO - BRIDA RANURADA Ø6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 84.813	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9235	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO EMPAQUES Y TORNILLERIA PARA BRIDA 4" (INC	UN	$ 35.710	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9236	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO EMPAQUES Y TORNILLERIA PARA BRIDA 6" (INC	UN	$ 39.009	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9237	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR HEMBRA EN COBRE DE 1/2" (SUMINISTR	UN	$ 7.401	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9238	PATIO ZONAL EL GACO - TAPÓN RANURADO Ø4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 16.282	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9239	PATIO ZONAL EL GACO - CONDUFLEX PLÁSTICO DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 3.820	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9240	PATIO ZONAL EL GACO - TAPÓN RANURADO Ø6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 35.063	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9241	PATIO ZONAL EL GACO - CONDUFLEX PLÁSTICO DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 2.806	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9242	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HEXAGONAL HD TUF GRIP Ø6" (INCLUYE S	UN	$ 315.942	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9243	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HEXAGONAL HD TUF GRIP Ø4" (INCLUYE S	UN	$ 265.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9244	PATIO ZONAL EL GACO - KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN HD 4200 Ø6" (INCLUYE S	UN	$ 583.568	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9245	PATIO ZONAL EL GACO - KIT ADAPTADOR TRANSICIÓN HD 4200 Ø4" (INCLUYE S	UN	$ 482.391	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9246	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HIERRO DÚCTIL SERIE 400 C-900 Ø6" (INC	UN	$ 331.261	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9247	PATIO ZONAL EL GACO - RESTRICTOR HIERRO DÚCTIL SERIE 400 C-900 Ø4" (INC	UN	$ 265.811	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9248	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA ANGULAR 2 1/2" H/M ROSCADA 300 PSI BRO	UN	$ 301.543	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9249	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 1-¼" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 22.103	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9250	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 1-½" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 21.231	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9251	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 22.064	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9252	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 2-1/2" (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 23.254	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9253	PATIO ZONAL EL GACO - ARBUSTO TIPO SIETE CUEROS/NAZARENO DE ALTURA	UN	$ 42.667	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9254	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 3" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 24.920	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9255	PATIO ZONAL EL GACO - ACOPLE RIGIDO RANURADO 4" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 34.627	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9256	PATIO ZONAL EL GACO - Fachada en Ladrillo bloque estructural No. 12 (39 x 19	M2	$ 50.028	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9257	PATIO ZONAL EL GACO - AFINADO SIMPLE E= 4CMS (MORTERO SECO) (INCLUYE	M2	$ 43.172	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9258	PATIO ZONAL EL GACO - ESPEJO BISELADO DE 5MM SOBRE MARCO DE MADER	M2	$ 216.324	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9259	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 3/4" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INS	UN	$ 15.495	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9260	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 1 1/2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$ 30.681	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9261	PATIO ZONAL EL GACO - REGISTRO BOLA 2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 42.685	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9262	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 3" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 64.298	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9263	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 4" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 134.492	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9264	PATIO ZONAL EL GACO - CODO PVCP 90° 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 4.236	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9265	PATIO ZONAL EL GACO - CODO PVCP 45° 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 8.805	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9266	PATIO ZONAL EL GACO - TEE 2 1/2" PVC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 41.502	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9267	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 1-1/4" (Incluye suminist	UN	$ 24.603	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9268	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 1-1/2" (Incluye suminist	UN	$ 24.722	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9269	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 2" (Incluye suministro e	UN	$ 24.841	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9270	PATIO ZONAL EL GACO - MANOMETRO GLICERINA CUBIERTA DE 2 1/2", 0 A 300	UN	$ 71.238	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9271	PATIO ZONAL EL GACO - ROCIADOR PENDIENTE, ORIFICIO 3/4", TEMPERATURA	UN	$ 48.412	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9272	PATIO ZONAL EL GACO - ABRAZADERA TIPO PERA UL/FM 1" (INCLUYE SUMINIST	UN	$ 24.489	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9273	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED EMERGENCIA R12 x 1.6W. (Incluye sum	UN	$ 141.763	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9274	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL. (Incluye suministr	UN	$ 179.583	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9275	PATIO ZONAL EL GACO: LED REFLECTOR JETA 50W DL. (Incluye suministro e inst	UN	$ 98.584	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9276	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 3" (Incluye suministro e	UN	$ 26.328	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9277	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED HIGH BAY 200W DL GC015. (Incluye su	UN	$ 482.615	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9278	PATIO ZONAL EL GACO: PLANTA ELÉCTRICA 400 kW CON CABINA. Voltaje 220 V	UN	$ 194.322.361	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9279	PATIO ZONAL EL GACO: TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V. (Incluye sum	UN	$ 29.611	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9280	PATIO ZONAL EL GACO: PANEL LED REDONDO 18 W LUZ BLANCA FRÍA 1080 LUM	UN	$ 57.384	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9281	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTES COLGANTES UL/FM 4" (Incluye suministro e	UN	$ 27.578	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9282	PATIO ZONAL EL GACO: ACOMETIDA EN CABLE THHN No 3x10 F +1x10N+ 1x10T	ML	$ 18.286	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9283	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTE ANTISÍSMICO 4 VÍAS (Incluye suministro e ins	UN	$ 72.071	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9284	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED PANEL RD 24W DL. (Incluye suministro	UN	$ 75.701	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9285	PATIO ZONAL EL GACO - SOPORTE AUTO-AJUSTABLE (Incluye suministro e instal	UN	$ 5.619	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9286	PATIO ZONAL EL GACO - LISTÓN ESPARTA MULTICOLOR CARA UNICA 15 x 45 Cl	UN	$ 10.368	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9287	PATIO ZONAL EL GACO: CODO CU 90° 3/4". (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 7.801	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9288	PATIO ZONAL EL GACO - PISO EN PORCELANATO BELFORT MIEL 24X120 CM (SU	M2	$ 118.208	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9289	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø2" (Incluye suministro e instalac	UN	$ 235.877	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9290	PATIO ZONAL EL GACO - VENTANA TIPO V-02 REJILLA EN VIDRIO, ALUMINIO M	UN	$ 278.832	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9291	PATIO ZONAL EL GACO - VENTANA TIPO V-03 GUILLOTINA VERTICAL, EN ALUM	UN	$ 1.079.345	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9292	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø2½" (Incluye suministro e instala	UN	$ 223.522	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9293	PATIO ZONAL EL GACO - TUBO POLIETILENO 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 15.871	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9294	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø3" (Incluye suministro e instalac	UN	$ 255.120	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9295	PATIO ZONAL EL GACO - CHEQUE RANURADO Ø4" (Incluye suministro e instalac	UN	$ 355.948	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9296	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA MARIPOSA Ø1½" (Incluye suministro e instala	UN	$ 313.108	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9297	PATIO ZONAL EL GACO - VÁLVULA MARIPOSA Ø2" (Incluye suministro e instalac	UN	$ 393.307	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9298	PATIO ZONAL EL GACO - LUMINARIA LED PANEL SQ 40W DL 100-277V (Incluye s	UN	$ 128.814	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9299	PATIO ZONAL EL GACO - LUMINARIA LED LINEAL COMERCIAL 40W DL UNV (Incl	UN	$ 141.984	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9300	PATIO ZONAL EL GACO - TUBO DE COBRE 3/4" (Incluye suministro e instalacion)	ML	$ 35.561	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9301	PATIO ZONAL EL GACO - GEOMEMBRANA LISA HDPE 40 MILS. (Incluye suministr	M2	$ 17.905	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9302	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIOS RANURADOS 150 LBS 1" (Incluye suminist	UN	$ 11.318	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9303	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 1¼" (Incluye suministro e insta	UN	$ 13.969	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9304	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 1½" (Incluye suministro e insta	UN	$ 15.118	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9305	PATIO ZONAL EL GACO - ACCESORIO RANURADO 2" (Incluye suministro e instala	UN	$ 18.518	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9306	PATIO ZONAL EL GACO - PLUG TELEFONICO CONECTOR RJ 11 (Incluye suministro	UN	$ 2.013	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9307	PATIO ZONAL EL GACO - GABINETE 60 CM X 60 CM X 60 CM (Incluye suministro	UN	$ 277.255	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9308	PATIO ZONAL EL GACO - GABINETE 60 CM X 60 CM X 210 CM (Incluye suministr	UN	$ 789.623	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9309	PATIO ZONAL EL GACO - PATCH PANEL 24 PUNTOS (Incluye suministro e instalac	UN	$ 191.036	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9310	PATIO ZONAL EL GACO - PATCHCORD CTA 6 (Incluye suministro e instalacion)	ML	$ 4.735	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9311	PATIO ZONAL EL GACO - TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 12 CIRCUITOS PARA BR	UN	$ 312.517	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9312	PATIO ZONAL EL GACO - TABLERO TRIFÁSICO 3F-5H DE 36 CIRCUITOS PARA BRE	UN	$ 420.916	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9313	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X20A (Incluye suministro	UN	$ 29.597	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9314	PATIO ZONAL EL GACO - BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X20A (Incluye suministro	UN	$ 50.098	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9315	PATIO ZONAL EL GACO - FACE PLATE SENCILLO (Incluye suministro e instalacion)	UN	$ 4.456	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9316	PATIO ZONAL EL GACO - CODO DE 90° EN ACERO GALVANIZADO DE 1" (SUMIN	UN	$ 8.137	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9317	PATIO ZONAL EL GACO - VALVULA BOLA 3/4" PARA GAS (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 17.771	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9318	PATIO ZONAL EL GACO - REDUCCIÓN EN COBRE DE 3/4" A 1/2" (SUMINISTRO E	UN	$ 6.201	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9319	PATIO ZONAL EL GACO - CODO DE 90° EN COBRE DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 5.301	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9320	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 1/2" (SUMINISTRO	UN	$ 6.201	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9321	PATIO ZONAL EL GACO - TUBERIA DE 1/2" EN COBRE (SUMINISTRO E INSTALACI	ML	$ 25.219	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9322	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA TABLERO DE PUEN	M2	$ 985.098	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9323	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA TA	M2	$ 1.401.059	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9324	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA TA	M2	$ 1.397.398	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9325	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE PUENTES PEAT	ML	$ 569.719	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9326	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE	ML	$ 958.652	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9327	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE	ML	$ 957.261	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9328	PATIO ZONAL EL GACO: RELLENO CON CENIZA - ESCORIA DE ALTO HORNO. INCL	M3	$ 52.902	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9329	PATIO ZONAL EL GACO: Puntos Rociadores hasta 0,80 m Ø¾"	UN	$ 42.760	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9330	PATIO ZONAL EL GACO: Cheque ranurado Ø1½"	UN	$ 275.385	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9331	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø1½" (Reducción ranurada 2" a 1 1/2")	UN	$ 29.744	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9332	PATIO ZONAL EL GACO: BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 40 CM DE ANC	ML	$ 50.073	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9333	PATIO ZONAL EL GACO: Organizador de cables para RACK 80x80 2RU.	ML	$ 74.073	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9334	PATIO ZONAL EL GACO: CABLE TRENZADO 3*12 FASE AZUL. CONDUCTOR CONS	ML	$ 8.333	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9335	PATIO ZONAL EL GACO: CABLE TRENZADO 3*12 FASE ROJA. CONDUCTOR CONS	ML	$ 8.333	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9336	PATIO ZONAL EL GACO: SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EI	UN	$ 155.308	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9337	PATIO ZONAL EL GACO: SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDU	UN	$ 156.617	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9338	PATIO ZONAL EL GACO: SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERÍA CO	UN	$ 175.501	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9339	PATIO ZONAL EL GACO: SALIDA LUMINARIA EXTERIOR EN TUBERÍA CONDUIT EN	UN	$ 114.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9340	PATIO ZONAL EL GACO: SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERÍA COND	UN	$ 129.758	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9341	PATIO ZONAL EL GACO: ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x8 F +1x10N+ 1	ML	$ 25.740	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9342	PATIO ZONAL EL GACO: ACOMETIDA EN CABLE DE CU THHN No 3x6 F +1x8N+ 1x	ML	$ 37.342	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9343	PATIO ZONAL EL GACO: LUMINARIA LED GDS 63.2W (INCLUYE APARATO, SUMIN	ML	$ 355.820	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9344	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 KV 240	ML	$ 11.129	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9345	PATIO ZONAL EL GACO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 35 KV 240	ML	$ 57.136	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9346	PATIO ZONAL EL GACO: NIPLE DE 5 CM EN ACERO GALVANIZADO DE 1" (SUMIN	UN	$ 9.169	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9347	PATIO ZONAL EL GACO: UNIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 1" (SUMINISTRO E	UN	$ 8.569	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9348	PATIO ZONAL EL GACO: UNIÓN EN COBRE DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIO	UN	$ 5.632	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9349	PATIO ZONAL EL GACO: GEOTEXTIL TEJIDO TR6000 HF. (SUMINISTRO E INSTALA	M2	$ 22.034	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9350	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO EYECTOR (SUMINISTRO E INSTALACION CON SV	UN	$ 2.519.407	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9351	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO DE PRESION (INCLYE TODOS LOS ACCESORIOS I	UN	$ 11.929.571	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9352	PATIO ZONAL EL GACO: EQUIPO DE BOMBEO PARA RCI (INCLYE TODOS LOS AC	UN	$ 172.638.512	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9353	PATIO ZONAL EL GACO - JUEGO DE PRE MOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CAB	UN	$ 150.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9354	PATIO ZONAL EL GACO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 15 KV 240	UN	$ 10.894	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9355	PATIO ZONAL EL GACO - REDUCCIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 1" A 3/4" (SU	UN	$ 6.673	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9356	PATIO ZONAL EL GACO - TEE EN COBRE DE 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 8.102	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9357	PATIO ZONAL EL GACO - TEJA EN METACRILATO TRANSPARENTE DE 1,5 CM DE E	M2	$ 59.005	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9358	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 3/4" (SUMINISTRO	UN	$ 7.501	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9359	PATIO ZONAL EL GACO - PORCELANATO PARED PARA GRES NAVIA ACERO COLO	M2	$ 83.587	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9360	PATIO ZONAL EL GACO - PISO EN PORCELANATO ADOBERY COLOR WENGUE SIN	M2	$ 127.658	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9361	PATIO ZONAL EL GACO - POCETA EN ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 78.292	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9362	PATIO ZONAL EL GACO - MANTO PERMANENTE TRM 500 (INCLUYE SUMINISTRO	M2	$ 14.455	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9363	PATIO ZONAL EL GACO - BANDEJA PORTAEQUIPOS 370 mm (SUMINISTRO E INS	ML	$ 53.474	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9364	PATIO ZONAL EL GACO - BANDEJA DE FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (SUMINISTRO	UN	$ 390.137	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9365	PATIO ZONAL EL GACO - CONECTORES LC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 74.278	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9366	PATIO ZONAL EL GACO - ADAPTADOR MACHO - EN BRONCE DE 1" (SUMINISTRO	UN	$ 10.001	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9367	VENTANA TIPO V-01 PIVOTE VERTICAL, EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO DE 5	UN	$ 833.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9368	PUERTA TIPO P-03 EN ALUMINIO CON VIDRIO, DE SEGURIDAD INCOLORO DE 6M	UN	$ 1.130.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9369	PATIO ZONAL EL GACO - TEE HD RANURADA UL/HM 2½" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 28.287	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9370	PATIO ZONAL EL GACO - CODO HD RANURADO UL/HM 3" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 25.289	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9371	PATIO ZONAL EL GACO - SEMICODO HD RANURADO UL/HM 4" (INCLUYE SUMIN	UN	$ 32.607	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9372	PATIO ZONAL EL GACO - Canal de drenaje Q max Neo 300 (1 m) por componente	ML	$ 914.999	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9373	PATIO ZONAL EL GACO - Unidad de inspección y registro de arqueta para canales	UN	$ 3.099.220	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9374	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS20/200 ST4000, para ins	UN	$ 68.030.416	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9375	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS30/300 ST6000, para ins	UN	$ 80.354.994	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9376	PATIO ZONAL EL GACO - Separador de hidrocarburos NS10/100 ST2000, para ins	UN	$ 46.006.099	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9377	PATIO ZONAL EL GACO - Conjunto de canal de drenaje fabricado en polietileno d	ML	$ 4.282.936	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9378	PATIO ZONAL EL GACO - Conjunto de canal de drenaje fabricado en polietileno d	UN	$ 7.486.679	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9379	PATIO ZONAL EL GACO - Adaptador cambio de sección para canal de drenaje QM	UN	$ 2.952.647	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9380	PATIO ZONAL EL GACO - Conjunto de canal de drenaje QMAX 700 fabricado em	ML	$ 5.350.874	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9381	PATIO ZONAL EL GACO - Adaptador cambio de sección para canal de drenaje a si	UN	$ 3.290.332	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9382	PATIO ZONAL EL GACO - Tanque para regulación de flujos pluviales (150 m3) 19,	UN	$ 301.260.703	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9383	PATIO ZONAL EL GACO - Tanque para regulación de flujos pluviales (70 m3) 10,8	UN	$ 147.288.504	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9384	PATIO ZONAL EL GACO - Canal de drenaje de hormigón polímero, pintura KTL. M	ML	$ 781.527	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9385	PATIO ZONAL EL GACO: Canal de drenaje de inspección y registro RD200V 0.1 de	ML	$ 1.427.783	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9386	PATIO ZONAL EL GACO: Reja Passarela FF F400 50 cm S300 (incluye Marco) (INC	ML	$ 728.763	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9387	PATIO ZONAL EL GACO - TANQUE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS (INCLUYE S	UN	$ 30.940.376	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9388	PATIO ZONAL EL GACO - TANQUE DE FILTRACION (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$ 62.334.154	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9389	PATIO ZONAL EL GACO: Jack RJ-45 para incrustar categoría 6 (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 18.371	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9390	PATIO ZONAL EL GACO - KIT FAN OUT SC/LC PARA FIBRA MULTIMODO OM3 (SU	UN	$ 21.675	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9391	PATIO ZONAL EL GACO: PDU VERTICAL PARA RACK (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 311.045	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9392	PATIO ZONAL EL GACO: PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/LC L=2m (SUMINISTR	UN	$ 37.449	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9393	PATIO ZONAL EL GACO: Terminal Premoldeada Tipo Interior para 15 KV 2-250 KI	UN	$ 119.630	Actualización 2022 -I	
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9394	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EM	ML	$ 1.510.100	Actualización 2022 -I	
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9395	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EM	ML	$ 2.325.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9396	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EM	ML	$ 831.954	Actualización 2022 -I	
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9397	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EM	ML	$ 831.954	Actualización 2022 -I	
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9398	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON EM	ML	$ 900.759	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9399	PATIO ZONAL EL GACO: DRENES VERTICALES TIPO MECHA CON PERFORACION	ML	$ 7.581	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9400	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1" de 60	UN	$ 86.407	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9401	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1 1/4" de	UN	$ 108.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9402	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø2½". Incluye suministro e instalación	UN	$ 522.371	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9403	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø3". Incluye suministro e instalación	UN	$ 543.672	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9404	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula mariposa Ø4". Incluye suministro e instalación	UN	$ 607.871	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9405	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø2". Incluye suministro e instalación	UN	$ 448.707	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9406	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø2½". Incluye suministro e instalación	UN	$ 422.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9407	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø3". Incluye suministro e instalación	UN	$ 491.907	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9408	PATIO ZONAL EL GACO: Sensor de flujo Ø4". Incluye suministro e instalación	UN	$ 454.599	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9409	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula desaireadora Ø ¾". Incluye suministro e instalac	UN	$ 390.644	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9410	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula desaireadora Ø 1". Incluye suministro e instalaci	UN	$ 467.197	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9411	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula OS&Y Flanchada 4" Supervisada. Incluye suminis	UN	$ 1.045.196	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9412	PATIO ZONAL EL GACO: Válvula OS&Y Flanchada 6" Supervisada. Incluye suminis	UN	$ 2.263.720	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9413	PATIO ZONAL EL GACO: GABINETE RACK AÉREO TIPO 1 UR de alto 16 x ancho 40	UN	$ 124.945	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9414	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 1 1/2" de	UN	$ 123.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9415	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 2" de 60c	UN	$ 145.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9416	PATIO ZONAL EL GACO: Ajardinamiento tipo cerca viva con plantas trepadoras. I	M2	$ 24.799	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9417	PATIO ZONAL EL GACO: ASCENSOR HIDRÁULICO (SIN CUARTO DE MAQUINAS) C	GLB	$ 77.350.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9418	PATIO ZONAL EL GACO: Ventana tipo V-04. Medidas 0,44 m2. (la unidad se cuen	UN	$ 220.222	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9419	PATIO ZONAL EL GACO: Fachada flotante en paneles de GRC. Incluye estructura	M2	$ 658.391	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9420	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 2 1/2" de	UN	$ 214.906	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9421	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 3" de 60c	UN	$ 262.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9422	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 4" de 60c	UN	$ 348.406	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9423	PATIO ZONAL EL GACO: Niples pasa-muros acero inoxidable ranurados 6" de 60c	UN	$ 560.678	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9424	PATIO ZONAL EL GACO: CAL HIDRATADA AL 10%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NI	M3	$ 439.691	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTC	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9425	TUBERIA EN ACERO Φ 30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPANA CON	ML	$ 2.230.918	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9426	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 3.299.221	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9427	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 1.624.117	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9428	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 1.028.481	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9429	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 544.531	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9430	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 20.950.608	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9431	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 56.692.054	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9432	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 2.048.887	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9433	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 1.868.342	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9434	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 2.078.687	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9435	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 4.953.676	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9436	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 3.174.635	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9437	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 2.131.720	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9438	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 2.131.720	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9439	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 2.770.797	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9440	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 9.708.421	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9441	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 15.331.336	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9442	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 3.665.679	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9443	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	UN	$ 5.717.868	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE L	9444	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANEI	M2	$ 408.848	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGU	9445	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - BARANDA PE	KG	$ 14.582	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGU	9446	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - PRUEBA DE C	UN	$ 10.710.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9448	PATIO ZONAL EL GACO - LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETÓN PERDIDO EN	M2	$ 184.464	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9449	PATIO ZONAL EL GACO - LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETON PERDIDO EN	M2	$ 276.407	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9450	PATIO ZONAL EL GACO - LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETÓN PERDIDO EN	M2	$ 356.970	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9451	PATIO ZONAL EL GACO - PLACA ENTREPISO ALIGERADA CON CASETÓN PERDIDO	M2	$ 233.602	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9452	PATIO ZONAL EL GACO - LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETON PERDIDO, CO	M2	$ 358.207	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9453	PATIO ZONAL EL GACO - CERTIFICACION DE CONECTORIZACION DE FIBRA OPTIC	UN	$ 17.850	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9454	PATIO ZONAL EL GACO - UPS 1 KVA MONOFASICA VIN 120V, VOUT 120V (SUMI	UN	$ 1.107.243	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9455	PATIO ZONAL EL GACO - SUMIDERO COMPLETO ACO QMAX 550/700/900, DE P	UN	$ 7.563.426	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9456	PATIO ZONAL EL GACO - FIBRA MULTIMODO 12 HILOS (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 20.040	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9457	PATIO ZONAL EL GACO - TOPELLANTA T-60 EN CONCRETO (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 43.893	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9458	PATIO ZONAL EL GACO - TAPA CIEGA PARA CONECTORES DE FIBRA (INCLUYE SU	UN	$ 23.015	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9459	PATIO ZONAL EL GACO - CABLE DE ACERO TENSADO ENTRE ANCLAJES. (Incluye s	ML	$ 25.978	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9460	PATIO ZONAL EL GACO - PISO GRES PORCELANATO COLOR MARFIL MATE 60X60	M2	$ 81.010	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL EL GACO	9461	PATIO ZONAL EL GACO - LÁMINA DE DRYWALL SUPÉRBORARD 6 MM X 2440 MI	M2	$ 66.643	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	9462	VIGA CAJON PREESFORZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mp	M3	$ 1.628.462	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	9463	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIN REFUERZO DUREZA 60 PARA APOYO	dm3	$ 50.500	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ejecución de Obras para la Construcción paso pe	9464	Ejecución de Obras para la Construcción paso peatonal y vehicular sobre la Queb	UN	$ 5.593.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ejecución de Obras para la Construcción paso pe	9465	Ejecución de Obras para la Construcción paso peatonal y vehicular sobre la Queb	TON-M	$ 2.482	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9471	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 8.406.636	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9472	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 7.397.840	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9473	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 7.070.612	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9474	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 10.194.292	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9475	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 9.399.483	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9476	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 4.250.501	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9477	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 4.008.603	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9478	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 9.503.154	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9479	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 9.589.546	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9480	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 5.252.652	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9481	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 5.736.449	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9482	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 7.239.675	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9483	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 5.598.221	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9484	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 3.369.300	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9485	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VENTANA TI	UN	$ 13.822.769	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9486	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO SIMPLE E	M2	$ 30.118	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9487	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO IMPERME	M2	$ 127.877	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9488	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA HEXAGO	M2	$ 50.532	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9489	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAMINADO SP	M2	$ 71.292	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9490	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN PORCELAN	M2	$ 82.432	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9491	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA EN MICR	M2	$ 86.185	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9492	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELANATO PAR	M2	$ 55.585	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9493	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN BALDOSAS	M2	$ 98.185	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9494	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EN CRISTAL	M2	$ 122.494	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9495	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SEPARADOR	UN	$ 275.835	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9496	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PARA REGISTI	UN	$ 14.032	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9497	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA PVC - SB, [	ML	$ 77.452	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9498	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA PVC-P DE	ML	$ 7.173	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9499	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA PVC-P DE	ML	$ 6.793	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9500	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 41.580	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9501	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 56.511	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9502	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 80.322	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9503	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 90.981	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9504	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO EN BRON	UN	$ 126.597	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9505	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 105.360	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9506	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 169.674	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9507	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 85.953	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9508	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 70.048	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9509	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA DE ACERO	ML	$ 45.914	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9510	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SALIDA LUMINARIA	UN	$ 57.038	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9511	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETIDA EN CA	ML	$ 37.342	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9512	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETIDA EN CA	ML	$ 59.236	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9513	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETIDA EN CA	ML	$ 104.484	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9514	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETIDA EN CA	ML	$ 262.679	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9515	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 MODULO MA	UN	$ 5.617.589	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9516	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 MODULO PIP	UN	$ 4.725.089	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9517	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 MODULO LA	UN	$ 4.498.989	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9518	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SIFON PVC 135° D=	UN	$ 20.892	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9520	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA DE GRASA	UN	$ 285.679	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9521	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ENDURECEDOR DE	M2	$ 15.854	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9522	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: DIVISIONES CANTILI	M2	$ 541.218	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9524	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROMEDIDOR PA	UN	$ 1.896.230	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9525	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1000 HI-PRI	UN	$ 4.666.560	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9526	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE PRE MOLD	UN	$ 311.118	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9527	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA ELÉCTRICA D	UN	$ 133.000.087	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9528	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO ANTEPEC	ML	$ 29.859	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9529	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA FLUORES	UN	$ 38.859	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9530	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SENSOR DE MOVIM	UN	$ 45.860	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9531	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA HALOGEN	UN	$ 116.375	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9532	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRETO TREMIE	M3	$ 470.661	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9533	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRETO PULIDO	M2	$ 432.891	Actualización 2022 -I	

Análisis de Precios Unitarios - APU's

***NOTA:** Los precios de los APUs que incluyen insumos relacionados con el acero publicados en este visor, no consideran la volatilidad del mercado siderúrgico para el periodo de la actualización. (Ver última columna para casos en los que aplica esta nota)

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización	Aplica Nota*
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9534	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ESCALERA MACIZA A	M3	$ 591.244	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9535	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRETO IMPERM	M3	$ 752.401	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9536	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SALIDA BIFÁSICA PA	UN	$ 450.525	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9537	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER INDUSTRIA	UN	$ 139.378	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9538	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER INDUSTRIA	UN	$ 139.374	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9539	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER INDUSTRIA	UN	$ 137.494	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9540	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER INDUSTRIA	UN	$ 205.568	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9541	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TABLERO BOMBAS E	UN	$ 620.660	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9542	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SALIDA PARA INTER	UN	$ 174.289	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN	9543	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER TIPO ENCH	UN	$ 16.657	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto:Ejecución de las obras y actividades co	9545	Proyecto: Ejecución de las obras y actividades complementarias para el reforzam	ML	$ 266.277	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9547	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - SUBMURACIÓ	M3	$ 470.125	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9548	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - MURO EN BLO	ML	$ 574.823	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9549	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - MURO EN BLO	ML	$ 752.981	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9550	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - CABEZALES PA	M3	$ 751.198	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9551	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - ANCLAJE FLEXI	ML	$ 40.039	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9552	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - PLATINA DE AC	UN	$ 56.461	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9553	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - CABLE ACERAD	ML	$ 24.036	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9554	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - TRANSPORTE E	M3-KM	$ 1.449	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9555	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. CAISSON ØINT=	ML	$ 1.148.912	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9556	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. CAISSON ØINT=	ML	$ 1.318.788	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9557	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. CAISSON ØINT=	ML	$ 1.500.327	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9558	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. CAISSON ØINT=	ML	$ 1.565.824	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9559	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. CAISSON ØINT=	ML	$ 998.894	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9560	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C. - DESARME DE	M3	$ 14.453	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto:Ejecución de las obras y actividades co	9562	EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAM	M2	$ 1.785	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	REDES ALCANTARILLADO / DR	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	9563	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO Diámetro = 1,40m (Incluye cargue, retiro de	ML	$ 126.634	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AV	9565	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO - PR	UN	$ 21.411.609	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9566	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRETO M-01-A (SUMINISTRO E	UN	$ 1.475.919	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9567	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Reconstrucción de bordillo Concreto f'c 28MPa	M3	$ 621.638	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9568	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALICO M-15-A (SUMINISTRO E I	UN	$ 274.056	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9569	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE EN ACERO M-121 (SUMINIST	UN	$ 1.507.485	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9570	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LISA HDPE 40 MILS. (Incluye s	M2	$ 17.405	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9571	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - 10 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINIST	ML	$ 237.453	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9572	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Recubrimiento de protección a la corrosión, cer	UN	$ 8.407	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9573	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA VEH	KG	$ 20.851	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9574	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PUENTE DE ADHERENCIA TIPO SIKADUR 32 PRI	M2	$ 109.114	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9575	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DESMONTE DE BARANDA VEHICULAR	ML	$ 15.486	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9576	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SANDBLASTING, IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN D	ML	$ 23.488	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9577	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - MATERIAL SEL	M3	$ 128.286	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9578	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - VIGA DE AMAR	M3	$ 456.886	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9579	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - MANTO PARA	M2	$ 12.359	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9580	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - RELLENO CON	M3	$ 122.851	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9581	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - GEODREN PLA	ML	$ 11.749	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9582	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - GEODREN PLA	ML	$ 11.262	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9583	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - TUBERÍA PVC F	ML	$ 15.307	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES E	9584	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN BOGOTÁ D.C - CONSTRUCCIÓ	UN	$ 929.910	Actualización 2022 -I	
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECIFICO PUENTE PEATONAL ATIR	9585	PROYECTO ESPECÍFICO PUENTE PEATONAL ATIRANTADO CALLE 174 - SUMINIST	ML	$ 65.336	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE	9586	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION D	UN	$ 71.400.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE	9587	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION D	UN	$ 844.601	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE	9588	PROYECTO CONSTRUCCION DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISION D	UN	$ 403.800.000	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECIFICO PUENTE PEATONAL ATIR	9589	PROYECTO ESPECIFICO PUENTE PEATONAL ATIRANTADO CALLE 174 - SUMINIST	GLB	$ 3.707.235.140	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA EST	ESTRUCTURAS EN ACERO	9590	LAMINA ALFAJOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	GLB	$ 20.419	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBR	9591	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA BOGOTA D.	M2	$ 637	Actualización 2022 -I	
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBR	9592	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA BOGOTA D.	M2	$ 1.027	Actualización 2022 -I	

Elementos de Bioseguridad Según Apéndice

Atención: A los precios de estos insumos no se les incluyó el IVA. Es necesario verificar de acuerdo con las condiciones de cada proceso o proyecto y el Decreto 551 del 2020 cuáles elementos están exentos y cuáles deben llevar IVA, así como su vigencia conforme a lo establecido en la sentencia C-292/20.

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12428	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA M	UN	$ 79.748	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12429	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bio	UN	$ 2.800	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12430	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin en	LT	$ 9.368	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12431	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE	UN	$ 10.042	Actualización 2022 -I
ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD	12432	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RE	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12434	HIPOCLORITO AL 5%. (Según Apéndice Bioseguridad	LT	$ 1.902	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12435	BOTIQUÍN TIPO A DOTADO PORTÁTIL (Según Apén	UN	$ 88.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12436	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice B	GLN	$ 20.500	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12437	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA (Según	UN	$ 36.891	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12438	BOTIQUÍN TIPO B DOTADO PORTÁTIL (Según Apén	UN	$ 339.900	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12439	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CO	UN	$ 882.353	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12440	CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL (Según Apé	UN	$ 154.700	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12441	CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADOR '	UN	$ 126.050	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12442	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS (Según Apénc	UN	$ 64.622	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12443	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA	UN	$ 1.050.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12444	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA-VIAJE. (Segu	VIAJE	$ 210.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12445	CHALECO REFLECTIVO EN TELA. (Según Apéndice B	UN	$ 10.900	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12446	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN	UN	$ 110.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12447	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMA	UN	$ 110.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12448	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE H	UN	$ 4.454	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12450	PETO PVC - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19	UN	$ 11.765	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12451	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA _(Según	PAR	$ 7.815	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12453	VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6 - (Según apén	ROLLO	$ 18.487	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12456	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIE	UN	$ 882.353	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12457	BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo d	UN	$ 49.930	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12473	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS(MA	KG	$ 1.411	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12479	FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁ	PAR	$ 31.933	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12482	GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO (Según Apén	UN	$ 210	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12496	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Biose	UN	$ 300	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12497	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBAC	UN	$ 70.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12498	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según	GLN	$ 20.200	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12499	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT _(Según	UN	$ 83.950	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12500	AGUA. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19 V3	LT	$ 21	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12501	CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILL	UN	$ 29.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12502	MASCARILLA DESECHABLE (Según Apéndice Biose	UN	$ 620	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12503	MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m. (Segú	UN	$ 69.706	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12504	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS_ (Según Apéndice Bios	UN	$ 19.766	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12505	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z (Segu	UN	$ 36.681	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12506	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓ	UN	$ 37.395	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12507	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENT	UN/MES	$ 452.200	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12508	OVEROL TYVEK BLANCO. (Según Apéndice Bioseguri	UN	$ 19.500	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12512	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA M	UN	$ 79.748	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12513	HIPOCLORITO AL 5%. (Según Apéndice Bioseguridad	LT	$ 1.902	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12514	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice B	GLN	$ 20.500	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12515	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA-VIAJE. (Segu	VIAJE	$ 210.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12516	CHALECO REFLECTIVO EN TELA. (Según Apéndice B	UN	$ 10.900	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12517	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE H	UN	$ 4.454	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12518	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIE	UN	$ 882.353	Actualización 2022 -I
ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD	12519	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RE	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12520	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Biose	UN	$ 300	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12521	MASCARILLA DESECHABLE. (Según Apéndice Biose	UN	$ 620	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12522	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_ (Seg	UN	$ 36.681	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12523	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓ	UN	$ 37.395	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12524	ALCOHOL GLICERINADO 70%. (Según Apéndice Bio	LT	$ 8.218	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12525	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLI	UN	$ 70.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12526	AGUA (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)	LT	$ 21	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12830	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Biose	UN	$ 300	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12831	MASCARILLA DESECHABLE. (Según Apéndice Biose	UN	$ 620	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12832	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice B	GLN	$ 20.500	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12833	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA-VIAJE. (Segu	VIAJE	$ 210.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12834	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE H	UN	$ 4.454	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12835	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLI	UN	$ 70.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD	12836	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RE	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12837	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIE	UN	$ 882.353	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12838	ALCOHOL GLICERINADO 70%. (Según Apéndice Bio	UN	$ 8.218	Actualización 2022 -I
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12839	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z. (Seg	UN	$ 36.681	Actualización 2022 -I

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización	Observación
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9129	PAQUETE DE ELEMENTOS	UN/MES	$ 357.745	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9130	PAQUETE DE ELEMENTOS	UN/MES	$ 507.922	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9131	PAQUETE DE ELEMENTOS	UN/MES	$ 409.094	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9132	RECOLECCION, TRANSPOR	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9133	ALQUILER CAMILLA EN FIB	UN/MES	$ 9.454	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9134	ALQUILER CARPA VESTIER	UN/MES	$ 87.571	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9135	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 3.500	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9136	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 6.297	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9137	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 2.752	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9138	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 2.752	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9139	ALQUILER DE FUMIGADOR	UN/MES	$ 36.830	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9140	ALQUILER DE LAVAMANOS	UN/MES	$ 66.177	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9141	ALQUILER DE MESA PLÁST	UN/MES	$ 5.228	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9142	ALQUILER DE SILLA PLÁSTI	UN/MES	$ 1.641	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9143	ALQUILER DE TERMOMETI	UN/MES	$ 59.817	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9144	ALQUILER DE TERMÓMETI	UN/MES	$ 8.250	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9145	ALQUILER LAVAMANOS PO	UN/MES	$ 66.177	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9149	RECOLECCION, TRANSPOR	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9150	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 2.752	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9151	ALQUILER DE FUMIGADOR	UN/MES	$ 36.830	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9152	ALQUILER DE LAVAMANOS	UN/MES	$ 66.177	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9153	PAQUETE ELEMENTOS PAI	UN/MES	$ 287.526	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9154	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 3.500	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9466	PAQUETE ELEMENTOS PAI	UN/MES	$ 287.526	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9467	RECOLECCION, TRANSPOR	M3	$ 250.000	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9468	ALQUILER DE LAVAMANOS	UN/MES	$ 66.177	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9469	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 3.500	Actualización 2022 -I	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	ELEMENTOS DE B	9470	ALQUILER DE DISPENSADO	UN/MES	$ 2.752	Actualización 2022 -I	

Valores de referencia
Contrucción y conservación

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen - Categoría	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha Actualización
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4491	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	M2	$ 221.608	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4503	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 214.663	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 252.372	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	4507	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO M	M2	$ 193.524	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	4508	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.20M SBG= 0.20M	M2	$ 194.531	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	4509	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 232.653	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	4511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLUYE SARDINEL	M2	$ 243.762	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	4512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 260.270	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	4517	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO M	M2	$ 209.832	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	ACTIVIDADES ADICIONALES	4523	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRA	M2	$ 189.541	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	ACTIVIDADES ADICIONALES	4524	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRA	M2	$ 206.122	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4575	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA. NO IN	M2	$ 156.279	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4576	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN	M2	$ 159.432	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4577	CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	$ 129.227	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4579	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE MORTERO.	M2	$ 119.285	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4582	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EI	M2	$ 112.691	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4583	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA D	M2	$ 25.443	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4584	REHABILITACION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	$ 83.907	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	REHABILITACION DE PAVIMENTO RÍGIDO	REHABILITACION DE PAVIMENTO RÍG	4585	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 177.598	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	ACTIVIDADES ADICIONALES	4586	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRA	M2	$ 105.962	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE S	M2	$ 1.562	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4594	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE ARENA NO	M2	$ 105.871	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4595	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILL	M2	$ 78.345	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4596	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILL	M2	$ 62.209	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4597	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CICLORUTAS	M2	$ 13.206	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4603	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	$ 1.303	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (NO INCLUYE SARDINE	M2	$ 217.419	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4607	CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C E=0.3	M2	$ 53.439	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4608	REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C E=0.	M2	$ 26.720	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4609	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-C E=0.3	M2	$ 98.086	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4610	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECARPETA: RODADU	M2	$ 44.597	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO INCLUYE SARDINE	M2	$ 272.720	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	4665	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25CM, SBG=30CM	M2	$ 291.961	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	4666	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 218.686	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 264.126	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4677	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARCILL	M2	$ 94.829	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4679	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILL	M2	$ 78.693	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4680	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCR	M2	$ 82.385	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4681	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCR	M2	$ 91.693	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4682	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR. PESADO SOBRE ARENA NO	M2	$ 122.355	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4683	REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTER. NO	M2	$ 135.769	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4684	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PESADO	M2	$ 135.355	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4685	REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO L BASE ARENA. N	M2	$ 126.047	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	ACTIVIDADES ADICIONALES	4702	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE LIMPIEZA E IN	M2	$ 2.508	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4705	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE	M2	$ 68.315	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4706	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE	M2	$ 68.450	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	4708	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 344.386	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	4750	REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSION Y SOBRECAR	M3	$ 400.089	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4752	CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSETA CON ESTRUCTURA EN MATERIAL RE	M2	$ 104.415	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4756	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE AJUSTE	M2	$ 99.981	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4757	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE AJUSTE	M2	$ 88.219	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4815	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN ADOQUÍN O LOSETA INCLU	M2	$ 2.609	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4816	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE SELLO DE FISUR	ML	$ 19.689	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4817	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE SELLO	M2	$ 7.942	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4818	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE CORT	M2	$ 67.118	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4819	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS EN PAVIMENTO ASFALTIC	ML	$ 125.511	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4820	REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA, IN	M2	$ 129.415	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4821	REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTERO	M2	$ 144.936	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4822	REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE ARENA, INCLUYE DEMOL	M2	$ 133.265	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4823	REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE MORTERO, INCLUYE DEM	M2	$ 146.018	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	4824	REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIONES, EX	M2	$ 135.122	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	4825	REHABILITACIÓN DE CICLORRUTAS EN CONCRETO ASFÁLTICO MD 12. INCL	ML	$ 287.058	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	PUENTES	PUENTES	4830	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA PUENTE PEATONAL, INCLUYE LAVADO	M2	$ 7.772	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	PUENTES	PUENTES	4831	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUENTE PEATONAL EN CONCRETO, I	M2	$ 128.988	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5381	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, DEMARCACIÓN,	ML	$ 389.774	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	5798	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 345.567	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	ACTIVIDADES ADICIONALES	5799	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA - TRA	M2	$ 89.478	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	5800	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG_B=25CM	M2	$ 285.489	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL INTERMEDIA	5801	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG_B=25CM	M2	$ 195.717	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL LOCAL	5802	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG_B= 0.25M	M2	$ 177.428	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5966	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y/O LOSETA. INCL	M2	$ 2.891	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5967	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO HIDRÁULICO. IN	M2	$ 23.585	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5968	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN DE ARCILLA PES	M2	$ 79.484	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5969	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN DE ARCILLA SOE	M2	$ 78.693	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5970	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO RÍGIDO. INCLU	M2	$ 235.220	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5971	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO HID	M2	$ 284.539	Actualización 2022 -I

Valores de referencia
Contrucción y conservación

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Origen - Categoría	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha Actualización
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5972	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO ESTAMPADO.	M2	$ 265.378	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6083	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRIBUC	M2	$ 189.489	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	6166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILL	M2	$ 26.849	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	6167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE	M2	$ 22.047	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETIRO Y REINSTALACIÓN DE BORDILLO P	ML	$ 15.644	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	6184	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INCL	M2	$ 14.757	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MALLA VIAL ARTERIAL	6311	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	$ 326.534	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTAS	6452	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE, BARRIDO, RETI	M2	$ 3.351	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES	6460	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARCILL	M2	$ 45.055	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCION DE ANDENES	7825	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CONCR	M2	$ 44.325	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	INDICES	CONSTRUCCION DE ANDENES	7827	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBRE MO	M2	$ 17.580	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8659	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCR	M2	$ 15.547	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8660	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCR	M2	$ 103.982	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8661	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCR	M2	$ 218.051	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8662	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO FLE	M2	$ 356.436	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8663	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO HID	M2	$ 342.181	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8664	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO FL	M2	$ 397.193	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8665	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO HI	M2	$ 397.932	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8667	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRET	M2	$ 13.100	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8668	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRET	M2	$ 102.542	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRET	M2	$ 145.129	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8670	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA	M2	$ 353.104	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8671	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL ARTERIAL URB	M2	$ 337.107	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8672	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBAI	M2	$ 394.439	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8673	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 MALLA VIA	M2	$ 394.733	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8675	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN CONC	M2	$ 8.947	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8676	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN CONC	M2	$ 70.079	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN CONC	M2	$ 147.206	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8678	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXI	M2	$ 278.266	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8679	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO HIDRA	M2	$ 317.740	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8680	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEX	M2	$ 357.792	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8681	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO HID	M2	$ 379.651	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8683	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCRETO	M2	$ 8.947	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8684	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCRETO	M2	$ 61.104	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8685	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCRETO	M2	$ 147.206	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8686	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=	M2	$ 255.834	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8687	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	M2	$ 212.092	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8688	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e	M2	$ 335.080	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8689	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁULIC	M2	$ 264.008	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8690	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PRINCI	M2	$ 15.332	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8691	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PRINCI	M2	$ 38.718	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8692	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL- AFIRMADO NO PRINCIPAL - DE PAVI	M2	$ 55.241	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8693	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL	M2	$ 15.187	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8694	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL	M2	$ 41.074	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8695	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL - DE PAVIMEI	M2	$ 55.241	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8697	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN CONC	M2	$ 13.301	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8698	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN CONC	M2	$ 33.905	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8699	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN CONC	M2	$ 119.310	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8700	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIE	M2	$ 259.825	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8701	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRA	M2	$ 241.716	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8702	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEX	M2	$ 300.661	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8703	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDI	M2	$ 282.474	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8705	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRET	M2	$ 8.020	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8706	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRET	M2	$ 19.769	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8707	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRET	M2	$ 122.976	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8708	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	$ 248.602	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8709	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRÁULI	M2	$ 251.328	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8710	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBL	M2	$ 289.503	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ANÁLISIS AUXILIARES	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	8711	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDRÁU	M2	$ 292.084	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8830	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCR	M2	$ 26.965	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8831	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRET	M2	$ 24.405	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8832	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN CONC	M2	$ 8.085	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8833	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCRETO	M2	$ 10.140	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8834	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN CONC	M2	$ 6.828	Actualización 2022 -I
Valor de referencia	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN_	8835	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRET	M2	$ 8.108	Actualización 2022 -I

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI478	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	126.061	23/09/2022
Proyecto específico	RHI483	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SAN	UN	231.726	23/09/2022
Proyecto específico	RHI227	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ADAPTADOR D	UN	5.370	23/09/2022
Proyecto específico	RHI228	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ADAPTADOR D	UN	26.400	23/09/2022
Proyecto específico	RHI259	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SAN	UN	4.728	23/09/2022
Proyecto específico	RHI260	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SAN	UN	9.893	23/09/2022
Proyecto específico	RHI261	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SAN	UN	17.895	23/09/2022
Proyecto específico	RHI263	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SAN	UN	129.875	23/09/2022
Proyecto específico	RHI383	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSC	UN	88.592	23/09/2022
Proyecto específico	RHI501	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA DE DILA	UN	144.211	23/09/2022
Proyecto específico	RHI061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	23.871	23/09/2022
Proyecto específico	RHI058	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	17.420	23/09/2022
Proyecto específico	RHI229	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH	UN	49.915	23/09/2022
Proyecto específico	RHI472	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	4.390	23/09/2022
Proyecto específico	RHI085	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	18.496	23/09/2022
Proyecto específico	RHI496	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSC	UN	7.522	23/09/2022
Proyecto específico	RHI497	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSC	UN	2.405	23/09/2022
Proyecto específico	RHI244	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	2.593	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAL006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC SANITARIA D=8 x6 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	154.339	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAL008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SANITARIO D=8 CXC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	252.982	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	11.999	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO D=4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	42.010	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SANITARIO D=2 CXC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	13.714	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SANITARIO D=3 CXC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	20.461	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SANITARIO D=4 CXC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	33.505	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SANITARIO D=6 CXC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	148.972	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP011	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSCADO 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	95.685	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA DE DILATACIÓN 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	145.969	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP036	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=3 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	30.913	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	24.472	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP038	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH 80 D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	54.610	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP041	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=1 1/2 x1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	8.990	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANURADO UL/FM D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	25.548	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP043	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSCADO D=1 1/4 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	13.203	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP044	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSCADO D=1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9.473	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP046	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	6.832	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI246	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	825	23/09/2022
Proyecto específico	RHI252	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	9.196	23/09/2022
Proyecto específico	RHI255	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	1.323	23/09/2022
Proyecto específico	RHI264	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC SCH	UN	33.050	23/09/2022
Proyecto específico	RHI256	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	24.036	23/09/2022
Proyecto específico	RHI484	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MANÓMETRO	UN	59.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI485	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MANÓMETRO	UN	56.823	23/09/2022
Proyecto específico	RHI512	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN EX	UN	65.450	23/09/2022
Proyecto específico	RHI270	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SC	UN	29.604	23/09/2022
Proyecto específico	RHI271	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SC	UN	27.207	23/09/2022
Proyecto específico	RHI254	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	34.267	23/09/2022
Proyecto específico	RHI230	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH	UN	37.323	23/09/2022
Proyecto específico	RHI232	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH	UN	70.903	23/09/2022
Proyecto específico	RHI502	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA DE DILA	UN	252.007	23/09/2022
Proyecto específico	RHI385	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSC	UN	296.310	23/09/2022
Proyecto específico	RHI471	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	1.480	23/09/2022
Proyecto específico	RHI470	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	1.518	23/09/2022
Proyecto específico	RHI476	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	744	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP047	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	4.588	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP048	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	15.825	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP049	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=3/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	4.602	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 80 D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	37.650	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP051	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 80 D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	28.411	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MANÓMETRO 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	68.326	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP054	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MANÓMETRO 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	65.641	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP055	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN EXCENTRICA RANURADA UL/FM D=2 x1 1/2 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	80.735	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP056	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SOLDADA PVC SCH 80 D=2 x1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	38.590	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP057	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SOLDADA PVC SCH 80 D=2 x1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	33.836	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP066	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	44.845	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP106	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH80 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	40.456	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP108	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA PVC SCH80 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	77.305	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP110	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA DE DILATACIÓN 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	253.765	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP111	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSCADO 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	308.145	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP116	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=1 x1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	6.189	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP117	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION 1 x3/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	5.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP118	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=3/4 x1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	4.023	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI245	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	9.312	23/09/2022
Proyecto específico	RHI064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	28.595	23/09/2022
Proyecto específico	RHI477	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	6.712	23/09/2022
Proyecto específico	RHI257	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	45.080	23/09/2022
Proyecto específico	RHI272	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SC	UN	74.819	23/09/2022
Proyecto específico	RHI562	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NIPLE PASA MU	UN	534.310	23/09/2022
Proyecto específico	RHI706	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Niples pasa-mu	UN	599.681	23/09/2022
Proyecto específico	RHI707	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Niples pasa-mu	UN	276.525	23/09/2022
Proyecto específico	RHI566	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - FLOTADOR ELÉ	UN	80.111	23/09/2022
Proyecto específico	RHI567	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI568	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI569	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI375	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	5.055	23/09/2022
Proyecto específico	RHI374	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE ROSCADO	UN	3.144	23/09/2022
Proyecto específico	RHI389	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	31.628	23/09/2022
Proyecto específico	RHI499	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CRUZ SALIDA R	UN	20.592	23/09/2022
Proyecto específico	RHI309	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-P	ML	4.099	23/09/2022
Proyecto específico	RHI291	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA P	UN	1.711	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP119	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	13.912	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP121	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=4 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	34.225	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP123	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 80 D=2 x1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	13.341	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP124	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 80 D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	54.066	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP125	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN SOLDADA PVC SCH 80 D=3 x2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	85.397	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP992	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NIPLE PASA MURO ROSCADO D=8 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	569.937	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP993	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NIPLE PASA MURO ROSCADO D=6 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	587.152	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP995	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NIPLE PASA MURO ROSCADO D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	289.835	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP996	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - FLOTADOR ELÉCTRICO D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	114.471	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP997	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE ESTACIÓN 3 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP998	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE ESTACIÓN 2 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP999	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE ESTACIÓN 1 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT029	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE ROSCADO 1 1/4 x1 ACERO AL CARBON (A.C.) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8.188	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE ROSCADO 1 x1/4 ACERO AL CARBON (A.C.) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6.277	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT032	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANURADO UL/FM D=3 ACERO AL CARBON (A.C.) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	43.512	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CRUZ SALIDA ROSCADA ACERO AL CARBON (A.C.) D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	26.298	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTO HIDRÁULICO A.F. PVC PRESION D=3/4 ORINAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERÍA, SOLDADURA Y CINTA TEFLÓN.)	UN	14.511	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT068	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC PRESION D=1 1/2 SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE CODO 45°, TUBERIA PVC E.L., TEE PVC E.L., SOLDADURA Y CINTA TEFLON) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	63.243	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI454	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-P	M	13.527	23/09/2022
Proyecto específico	RHI284	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	11.336	23/09/2022
Proyecto específico	RHI474	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	15.809	23/09/2022
Proyecto específico	RHI473	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	6.712	23/09/2022
Proyecto específico	RHI475	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO	UN	24.169	23/09/2022
Proyecto específico	RHI253	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	26.483	23/09/2022
Proyecto específico	RHI570	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI571	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI572	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI514	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Rociador Colga	UN	33.134	23/09/2022
Proyecto específico	RHI515	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Rociador Mont	UN	31.579	23/09/2022
Proyecto específico	RHI004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANU	UN	270.130	23/09/2022
Proyecto específico	RHI479	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANU	UN	345.303	23/09/2022
Proyecto específico	RHI076	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	47.612	23/09/2022
Proyecto específico	RHI100	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	8.015	23/09/2022
Proyecto específico	RHI506	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	25.154	23/09/2022
Proyecto específico	RHI067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	58.767	23/09/2022
Proyecto específico	RHI001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SELLANTE UNIF	UN	19.790	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT106	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=2 1/2 x2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	23.184	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT107	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=2 x1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	13.341	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT108	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BUJE SOLDADO PVC PRESION SCH 40 D=3 x2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	34.747	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT109	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	33.857	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT996	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA ESTACIÓN 3 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT997	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA ESTACIÓN 2 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT998	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO AGUA TRATADA ESTACIÓN 1 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Rociador Colgante ↓ K 5.6 - (Pendent - V2708 - Chrome 135 - Quick Response) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	39.013	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Rociador Montante ↑ K 5.6 - (Upright - V2704 - Chrome 135 - Quick Response) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	37.458	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANURADO 2 x2 x1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	279.645	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANURADO 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	359.610	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANURADO UL/FM 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	57.056	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM 2 x1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	11.288	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI032	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=4 x2 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	50.134	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI036	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 45 RANURADO UL/FM 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	57.056	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI047	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=6 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	67.221	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI054	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO SOLDADO 1/2 COBRE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	7.504	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI071	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAUDALIMETRO 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2.516.751	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI395	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO SOLDAD	UN	2.142	23/09/2022
Proyecto específico	RHI495	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAUDALIMETR	UN	2.499.000	23/09/2022
Proyecto específico	RHI094	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	90.488	23/09/2022
Proyecto específico	RHI509	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	50.892	23/09/2022
Proyecto específico	RHI573	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE FLEXIB	UN	30.917	23/09/2022
Proyecto específico	RHI574	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI575	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI576	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BO	UN	172.838.500	23/09/2022
Proyecto específico	RHI007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANU	UN	371.668	23/09/2022
Proyecto específico	RHI322	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESTACIÓN DE C	UN	1.737.004	23/09/2022
Proyecto específico	RHI079	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	10.974	23/09/2022
Proyecto específico	RHI082	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 RANU	UN	24.908	23/09/2022
Proyecto específico	RHI097	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSC	UN	5.303	23/09/2022
Proyecto específico	RHI106	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	17.694	23/09/2022
Proyecto específico	RHI508	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	20.300	23/09/2022
Proyecto específico	RHI510	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	4.493	23/09/2022
Proyecto específico	RHI553	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO PVC PRE	UN	26.673	23/09/2022
Proyecto específico	RHI446	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	17.420	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI088	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° RANURADO UL/FM D=6 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	104.562	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI170	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=6 x4 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	81.065	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI899	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE FLEXIBLE RANURADO UL/FM D=4 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	36.547	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI997	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ESTACIÓN 3 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI998	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ESTACIÓN 2 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI999	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ESTACIÓN 2 (INCLUYE EQUIPOS, TABLERO, TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	173.063.005	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE RANURADO 3 x3 x1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	383.552	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESTACION DE CONTROL 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.927.942	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR011	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° RANURADO UL/FM D=1 1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16.594	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° RANURADO UL/FM D=2 1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	31.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSCADO D=1 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8.469	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA RANURADA UL/FM - ACERO AL CARBON - 3"X2 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	29.588	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR016	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=4 x3 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	45.280	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA ROSCADA D=1 x1/2 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10.166	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR038	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90° PVC PRESION SCH 40 D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	31.048	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR400	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=1 1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23.130	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR402	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO RANURADO UL/FM D=2 1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	30.923	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAL004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE PVC SANITARIO D=6 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	183.969	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI469	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACOPLE RIGIDO	UN	23.871	23/09/2022
Proyecto específico	RHI663	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE PVC SANIT	UN	155.347	23/09/2022
Proyecto específico	RHI223	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE SOLDADA -	UN	18.037	23/09/2022
Proyecto específico	RHI299	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-L	M	14.414	23/09/2022
Proyecto específico	RHI300	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-L	M	30.280	23/09/2022
Proyecto específico	RHI503	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE AI	UN	103.950	23/09/2022
Proyecto específico	RHI267	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DOBLE YEE PVC	UN	35.475	23/09/2022
Proyecto específico	RHI268	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DOBLE YEE PVC	UN	55.750	23/09/2022
Proyecto específico	RHI466	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE PVC SANIT	UN	18.610	23/09/2022
Proyecto específico	RHI025	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	102.026	23/09/2022
Proyecto específico	RHI535	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	74.455	23/09/2022
Proyecto específico	RHI534	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	70.690	23/09/2022
Proyecto específico	RHI536	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	29.636	23/09/2022
Proyecto específico	RHI537	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	29.636	23/09/2022
Proyecto específico	RHI028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	140.894	23/09/2022
Proyecto específico	RHI306	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-P	M	42.450	23/09/2022
Proyecto específico	RHI530	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SC	UN	4.465	23/09/2022
Proyecto específico	RHI529	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SC	UN	2.118	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAL009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE PVC SANITARIO D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	33.700	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-LIVIANA (PVC-L) D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	18.678	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-LIVIANA (PVC-L) D=4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	37.890	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE (AAV) D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	113.415	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN100	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DOBLE YEE PVC SANITARIO D=3 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SOLDADURA)	UN	54.556	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DOBLE YEE PVC SANITARIO D=4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	82.247	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - YEE PVC SANITARIO D=3 x2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	28.470	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	122.019	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	93.081	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	86.238	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	40.948	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	40.919	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	166.617	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-PRESION (PVC-P) D=3/4 RDE 11 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	6.908	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-PRESIÓN (PVC-P) D=2 SCH 80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	47.556	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP016	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SOLDADURA-ROSCA MACHO 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	12.800	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SOLDADURA-ROSCA MACHO 1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	9.756	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP018	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SOLDADURA-ROSCA MACHO 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	18.860	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI532	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SC	UN	7.461	23/09/2022
Proyecto específico	RHI460	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	19.397	23/09/2022
Proyecto específico	RHI459	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	12.729	23/09/2022
Proyecto específico	RHI462	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	29.250	23/09/2022
Proyecto específico	RHI465	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	8.885	23/09/2022
Proyecto específico	RHI339	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE CI	UN	98.559	23/09/2022
Proyecto específico	RHI341	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE CI	UN	212.632	23/09/2022
Proyecto específico	RHI343	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE PI	UN	164.329	23/09/2022
Proyecto específico	RHI487	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MEDIDOR DE A	UN	200.486	23/09/2022
Proyecto específico	RHI301	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-P	M	28.149	23/09/2022
Proyecto específico	RHI303	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-P	M	27.903	23/09/2022
Proyecto específico	RHI304	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-P	M	4.636	23/09/2022
Proyecto específico	RHI517	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPA ROSCADA	UN	3.170	23/09/2022
Proyecto específico	RHI525	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL -TEE ROSCADA A	UN	2.429	23/09/2022
Proyecto específico	RHI526	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE ROSCADA A	UN	4.616	23/09/2022
Proyecto específico	RHI283	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	3.344	23/09/2022
Proyecto específico	RHI280	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA	UN	4.980	23/09/2022
Proyecto específico	RHI281	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA	UN	4.975	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	28.837	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP020	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA ROSCADA 1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	22.161	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP021	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA ROSCADA 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	38.715	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP023	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA SOLDADA 3/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	19.092	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP024	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	107.999	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP025	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	222.097	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP026	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE PIE 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	173.794	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP029	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MEDIDOR DE AGUA 1"	UN	223.992	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP032	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-PRESIÓN (PVC-P) D=1 1/2 SCH 80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	32.168	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP033	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-PRESIÓN (PVC-P) D=1 1/4 SCH 80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	31.803	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP035	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-PRESION (PVC-P) D=1/2 RDE 9 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	7.301	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP058	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	7.881	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP059	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE ROSCADA AC D=1/2 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9.497	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP060	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE ROSCADA AC D=1/4 - ACERO AL CARBÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	11.676	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	18.231	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP063	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	9.698	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA PVC PRESION SCH 40 D=1 x1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	11.334	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA PVC PRESION SCH 40 D=1 x3/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	11.131	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI287	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	1.013	23/09/2022
Proyecto específico	RHI288	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	18.051	23/09/2022
Proyecto específico	RHI542	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN RIGIDA	UN	4.336	23/09/2022
Proyecto específico	RHI282	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA	UN	2.522	23/09/2022
Proyecto específico	RHI290	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	68.108	23/09/2022
Proyecto específico	RHI278	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 8(	UN	50.176	23/09/2022
Proyecto específico	RHI279	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 8(	UN	60.279	23/09/2022
Proyecto específico	RHI541	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN RIGIDA	UN	5.813	23/09/2022
Proyecto específico	RHI457	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVEF	UN	8.838	23/09/2022
Proyecto específico	RHI543	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVEF	UN	24.132	23/09/2022
Proyecto específico	RHI538	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	230.166	23/09/2022
Proyecto específico	RHI308	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	90.283	23/09/2022
Proyecto específico	RHI531	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SC	UN	555	23/09/2022
Proyecto específico	RHI533	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SC	UN	29.336	23/09/2022
Proyecto específico	RHI544	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVEF	UN	6.559	23/09/2022
Proyecto específico	RHI342	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE CI	UN	515.796	23/09/2022
Proyecto específico	RHI340	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE CI	UN	56.607	23/09/2022
Proyecto específico	RHI338	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE CI	UN	73.016	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	6.663	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP068	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	28.004	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP070	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN RIGIDA ROSCADA AC - D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	11.429	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP071	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE REDUCIDA PVC PRESION SCH 40 D=3/4 x1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	7.445	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP072	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	83.771	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP073	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=3/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	6.634	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP074	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 80 D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	57.071	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP075	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 80 D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	70.232	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP077	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN RIGIDA ROSCADA AC - D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	12.898	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP078	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVERSAL PVC PRESION SCH 40 D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	13.077	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP079	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVERSAL ROSCADA - ACERO FORJADO - D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	31.225	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP100	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO INOXIDABLE RANURADA (A.I) D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	268.981	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA PVC-PRESIÓN (PVC-P) D=3 SCH 80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	98.675	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SOLDADURA-ROSCA MACHO 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	8.331	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP103	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSICIÓN SOLDADURA-ROSCA MACHO 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	43.009	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP104	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE PIE 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	369.014	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP109	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVERSAL ROSCADA 1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	13.652	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP112	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	529.988	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI492	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPON PVC-P S	UN	1.325	23/09/2022
Proyecto específico	RHI451	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 8(	UN	90.709	23/09/2022
Proyecto específico	RHI458	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVEF	UN	10.416	23/09/2022
Proyecto específico	RHI464	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	4.909	23/09/2022
Proyecto específico	RHI561	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA EXPU	UN	405.919	23/09/2022
Proyecto específico	RHI463	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BI	UN	24.147	23/09/2022
Proyecto específico	RHI289	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	42.816	23/09/2022
Proyecto específico	RHI546	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MAR	UN	562.267	23/09/2022
Proyecto específico	RHI548	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MAR	UN	606.900	23/09/2022
Proyecto específico	RHI040	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	46.490	23/09/2022
Proyecto específico	RHI145	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA	UN	48.089	23/09/2022
Proyecto específico	RHI148	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA	UN	36.044	23/09/2022
Proyecto específico	RHI519	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	24.778	23/09/2022
Proyecto específico	RHI133	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPON SOLDAI	UN	1.701	23/09/2022
Proyecto específico	RHI175	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SOLDADA -	UN	4.316	23/09/2022
Proyecto específico	RHI013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA ANGI	UN	406.489	23/09/2022
Proyecto específico	RHI019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE G	UN	41.104	23/09/2022
Proyecto específico	RHI449	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA	UN	44.698	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP113	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	63.675	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP114	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA 1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	82.448	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP126	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPON PVC-P SCH 40 D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	5.263	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP130	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE PVC SCH 80 D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	106.372	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP297	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UNIÓN UNIVERSAL PVC SCH 80 D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	14.791	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP501	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA SOLDADA 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	13.307	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP699	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	415.318	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA PVC-PRESION (PVC-P) D=2 1/2 RDE 21 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	33.198	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT023	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA SOLDADA 1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	33.595	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAT050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	UN	53.888	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	585.836	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	642.291	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	66.068	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA SALIDA RANURADA UL/FM 4 x2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	62.183	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI039	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA SALIDA RANURADA UL/FM 6 x2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	47.323	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM ACERO AL CARBON D= 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	40.821	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPÓN SOLDADO 1/2 COBRE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8.625	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI055	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SOLDADA 1/2 COBRE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	13.597	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI552	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL -VÁLVULA VENT	UN	501.034	23/09/2022
Proyecto específico	RHI049	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	160.650	23/09/2022
Proyecto específico	RHI031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	41.328	23/09/2022
Proyecto específico	RHI037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	66.202	23/09/2022
Proyecto específico	RHI043	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	66.967	23/09/2022
Proyecto específico	RHI046	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	107.721	23/09/2022
Proyecto específico	RHI701	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	30.779	23/09/2022
Proyecto específico	RHI547	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MAR	UN	520.385	23/09/2022
Proyecto específico	RHI489	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM M	UN	11.937	23/09/2022
Proyecto específico	RHI490	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM M	UN	16.453	23/09/2022
Proyecto específico	RHI491	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM M	UN	15.233	23/09/2022
Proyecto específico	RHI127	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPA RANURAI	UN	3.765	23/09/2022
Proyecto específico	RHI130	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPA RANURAI	UN	9.474	23/09/2022
Proyecto específico	RHI142	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA	UN	25.021	23/09/2022
Proyecto específico	RHI520	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	18.913	23/09/2022
Proyecto específico	RHI452	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	40.690	23/09/2022
Proyecto específico	RHI166	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	48.089	23/09/2022
Proyecto específico	RHI539	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	M	13.592	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI066	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA ANGULAR-SALIDA BOMBEROS 2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	415.970	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI070	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE GLOBO-CIERRE LENTO 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	48.156	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI080	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA SALIDA RANURADA UL/FM - ACERO AL CARBON - 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	78.792	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI181	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA VENTOSA O EXPULSORA DE AIRE 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	510.499	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI189	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=6 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	228.543	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	56.660	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	92.375	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	99.013	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADO (A.N) D=4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	157.439	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADO (A.N) D=1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	42.680	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	587.942	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR018	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM MECH 1 1/2 x1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	17.577	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM MECH 2 1/2 x1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23.505	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR020	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - STRAP UL/FM MECH 3 x1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	22.285	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR021	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPA RANURADA UL/FM 1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6.991	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TAPA RANURADA UL/FM 2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	14.309	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR026	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA SALIDA RANURADA UL/FM 2 1/2 x1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	32.073	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM-ACERO AL CARBON D= 2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	40.002	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI448	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE MECANICA	UN	147.938	23/09/2022
Proyecto específico	ARE006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - COCINA INTEG	UN	2.748.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTAS AUTO	UN	16.432.199	23/09/2022
Proyecto específico	ARE012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NEVERA NO FR	UN	2.169.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE133	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Lamina súper	M2	24.320	23/09/2022
Proyecto específico	ARE129	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - (SUMINISTRO	UN	6.558.257	23/09/2022
Proyecto específico	ARE130	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LÍNEA DE VID	UN	10.596.632	23/09/2022
Proyecto específico	ARE026	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO TÉCNICO	M2	674.799	23/09/2022
Proyecto específico	ARE024	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO EN REJILL	M2	487.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE035	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-A (0.60 X 2.5	UN	798.707	23/09/2022
Proyecto específico	ARE036	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P4-B (2.00 X 2.5	UN	3.118.180	23/09/2022
Proyecto específico	ARE037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P4-C (2.40 X 2.5	UN	3.897.725	23/09/2022
Proyecto específico	ARE045	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P8 COMPUERT	UN	224.509	23/09/2022
Proyecto específico	ARE046	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-B (0.80 X 2.5	UN	1.064.943	23/09/2022
Proyecto específico	ARE050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P16 (1.00 X 2.5	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	ARE051	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	3.118.180	23/09/2022
Proyecto específico	ARE052	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	3.741.816	23/09/2022
Proyecto específico	ARE053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	3.741.816	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR029	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA REDUCIDA UL/FM 3 x2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	63.089	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA REDUCIDA UL/FM - ACERO AL CARBON D= 4 x3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	62.183	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR040	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADO (A.N) D=1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	22.488	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR044	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA SALIDA RANURADA UL/FM - ACERO AL CARBON - 6" X 3"	UN	183.217	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - COCINA INTEGRAL MILÁN 2.10 METROS INCLUYE MESÓN POCETA DERECHA CON ESTUFA 4 PUESTOS A GAS + CAMPANA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3.004.800	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTAS AUTOMATICA RETRÁCTILES REF: TGH800 - TGH810, O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	16.432.199	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NEVERA NO FROST 2 PUERTAS, O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	2.169.900	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ108	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- M8 - ZÓCALO EN CONCRETO 0.15 X 0.15, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	23.710	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1203	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTO DE ANCLAJE PARA INSTALACIÓN DE LINEAS DE VIDA TIPO P1048 EN ACERO INOXIDABLE, CON FIJACIÓN ESTRUCTURAL DE DOBLE PERNO, SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE LÍNEA DE VIDA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, HERRAJES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.	UN	6.558.257	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1204	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTO DE ANCLAJE PARA INSTALACIÓN DE LINEAS DE VIDA TIPO P1050-DUO EN ACERO INOXIDABLE, CON FIJACIÓN ESTRUCTURAL DE DOBLE PERNO, SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL DE PARED DE ANCLAJE FIJO, TIPO 1226W DE ANCLAJE FIJO – P1009, EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE ABSORBEDOR DISEÑADO PARA INSTALARSE EN CONJUNTO CON LOS DESVÍOS INTERNOS Y EXTERNOS, O	ML	529.832	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ502	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO TÉCNICO ELEVADO (≤60CM) PARA ÁREA DE CUARTO DE CONTROL Y POTENCIA. COLOR Y DIMENSIONES ACORDE CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROVEEDOR, O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE (COMPONENTES DEL SISTEMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	674.799	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ503	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO EN REJILLA METÁLICA TIPO INDUSTRIAL PESADO DE CONFIGURACIÓN 1"X1", PARA PLATAFORMAS Y DESCANSOS DE ESCALERAS DE MANTENIMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y RECOMEDACIÓN TÉCNICAS DEL PROVEEDOR , INCLUYE (SUMINISTRO, REJILLAS, ESTRUCTURAS DE APOYO , FIJACIONES , ACCESORIOS E INSTALACIÓN), O SIMILAR EQUIVALENTE	M2	540.433	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ504	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ZÓCALO EN CONCRETO DE 3000PSI, FUNDIDO EN SITIO 0,15 M x 0,21 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	32.294	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ505	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ZÓCALO EN CONCRETO DE 3000PSI, FUNDIDO EN SITIO 0,12 M x 0,21 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	27.587	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ509	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO EN GRANITO BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO 1 ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SITIO E=1.5CM INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN, COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PARA ESCALERA.	M2	142.820	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ514	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ZÓCALO EN CONCRETO DE 3000PSI, FUNDIDO EN SITIO 0,10 M x 0,15 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	20.603	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-1	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-A (0.60 X 2.50 MTS) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	798.707	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-10	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P4-B (2.00 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035.	UN	3.118.180	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	ARE054	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	4.677.270	23/09/2022
Proyecto específico	ARE056	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	6.215.323	23/09/2022
Proyecto específico	ARE057	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.198.061	23/09/2022
Proyecto específico	ARE059	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	8.486.439	23/09/2022
Proyecto específico	ARE060	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	ARE061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.064.943	23/09/2022
Proyecto específico	ARE062	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.198.061	23/09/2022
Proyecto específico	ARE063	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	ARE065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO E	UN	1.782.889	23/09/2022
Proyecto específico	ARE135	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - M-13-A / BAN(	UN	3.327.457	23/09/2022
Proyecto específico	ARE025	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REJILLA PISO C	UN	40.251	23/09/2022
Proyecto específico	ARE013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PAPELERA (REC	UN	285.481	23/09/2022
Proyecto específico	ARE011	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRIFERÍA DUCH	UN	105.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LOCKER DE 2 P	UN	351.050	23/09/2022
Proyecto específico	ARE008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESTACIÓN CAM	UN	5.790.000	23/09/2022
Proyecto específico	ARE002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRA ABATIB	UN	415.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE122	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LÁMINA DE DR	M2	15.732	23/09/2022
Proyecto específico	ARE123	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNILLO PLA(	UN	29	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-17	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P4-C (2.40 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPÁNICO EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MÁS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO.	UN	3.897.725	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-18	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P8 COMPUERTA DE MANTENIMIENTO, ACCESO A CUBIERTA. TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA 60 X 60 MM., COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035.	UN	224.509	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-2	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-B (0.80 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.064.943	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-23	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P16 (1.00 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPANICO EN LAMINA CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS CAL 7035, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-24	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P17-A (2.00 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPANICO EN LAMINA CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	UN	3.118.180	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-25	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P17-B (2.40 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPANICO EN LAMINA CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	UN	3.741.816	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-26	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P17-C (2.40 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPANICO EN LAMINA CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	UN	3.741.816	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-27	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P17-C (3.00 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPANICO EN LAMINA CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	UN	4.677.270	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-25	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P19 (6,00 X 2,67 MTS.) PUERTA CORREDERA EN LAMINA CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	6.215.323	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-3	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-C (0.90 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.198.061	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-33	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P22 (5.40 X 2.52 MTS.) PUERTA DE CONTROL INGRESO Y SALIDA DE CABINAS CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18,PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035.	UN	8.486.439	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-4	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P1-D (1.00 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-5	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P2-A (0.80 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.064.943	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-6	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P2-B (0.90 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.198.061	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-7	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P2-C (1.00 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035	UN	1.331.179	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-9	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P4-A (1.50 X 2.50 MTS.) PUERTA EN LÁMINA CR CAL. 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035, MÁS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO.	UN	1.782.889	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	GMC007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BLOQUE ESTRUCTURAL EN CONCRETO 39X19X12. INCLUYE BLOQUE ESTRUCTURAL (39cm x 14cm x 6cm) MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA PARA PEGA, CORTADORA, DISCO DIAMANTADO, ANDAMIO, ACERO Y GROUTING.	M2	127.515	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SARDINEL ESPECIAL SEPARADORES 80 X 20 X 50 TIPO A 90	ML	45.554	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	ARE125	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNILLO CHA	UN	119	23/09/2022
Proyecto específico	ARE127	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - OMEGA PARA I	UN	4.048	23/09/2022
Proyecto específico	ARE124	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VIGUETA PARA	UN	4.230	23/09/2022
Proyecto específico	ARE126	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ANGULO PARA	UN	2.328	23/09/2022
Proyecto específico	ARE001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRA DOBLE I	UN	336.850	23/09/2022
Proyecto específico	ARE009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRIFERIA MEZ(	UN	69.990	23/09/2022
Proyecto específico	ARE010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRIFERIA MEZ(	UN	74.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE S	UN	11.891.068	23/09/2022
Proyecto específico	ARE103	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MESON INTERI	M	294.153	23/09/2022
Proyecto específico	ARE033	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MESÓN EN GR/	M	690.200	23/09/2022
Proyecto específico	ARE030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA METÁLI	M	924.936	23/09/2022
Proyecto específico	ARE007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CINTA ANTIDES	ML	12.980	23/09/2022
Proyecto específico	ARE134	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - FACHADA FLOT	M2	694.394	23/09/2022
Proyecto específico	ARE100	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VENTANAS FIJA	M2	667.189	23/09/2022
Proyecto específico	ARE003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELEVADOR PAR	UN	213.681.802	23/09/2022
Proyecto específico	ARE004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELEVADOR PAR	UN	259.969.773	23/09/2022
Proyecto específico	RHI486	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MAXIVENT - VA	UN	221.760	23/09/2022
Proyecto específico	RHI285	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA F	UN	8.636	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCA RECTANGULAR EN CONCRETO TIPO M-13-A . (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3.369.749	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CUBIERTA EN ALUZINC CAL. 24. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. PANEL SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES. PINTURA PLASTISOL/DURANAR POR 1 CARA. COLOR A ESCOGER (E= 24 MICRONES). CLIPS METALICOS OCULTOS AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 38MM. INCLUYE FLANCHE LATERAL PARA REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA.	M2	425.132	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MESÓN INOXIDABLE CON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR; GRIFERIA DE LAVAPLATOS ARIZONA, O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	126.317	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39, REVITADO, Y PEGADO CADA 5 HILADAS, INCLUYE MORTERO DE PEGA PREMEZCLADO , TIPO INDURAL O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	93.353	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DISPENSADOR DE JABÓN INSTITUCIONAL EXPUESTO CON ACCIONAMIENTO TIPO PUSH, O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	91.578	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REJILLA PISO CLÁSICA EN ACERO INOXIDABLE DE 0.10 X 0.10 CM, O SIMILAR EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	46.881	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PAPELERA (RECIPIENTE DE DESECHOS PARA MONTAR EN PARED) EN ACERO INOXIDABLE 304 TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	303.205	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRIFERÍA DUCHA MEZCLADOR 8 PULGADAS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	127.617	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1016	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LOCKER DE 2 PUESTOS EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, PERFORACIONES DE VENTILACIÓN EN PUERTAS, O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	351.050	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESTACIÓN CAMBIADOR DE PAÑAL PLEGABLE DE SOBREPONER ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIDABLE, O SIMILAR EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5.835.260	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRA ABATIBLE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE MOVILIDAD REDUCIDA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	481.205	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN PLACA DE TABLA YESO ½" TIPO DRYWALL, GYPLAC, O SIMILAR EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA GALVANIZADA PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO	M2	68.049	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1020	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRA DOBLE BRAZO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE, PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE MOVILIDAD REDUCIDA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	402.155	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1021	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PORTA ROLLO PARA BAÑOS DE MOVILIDAD REDUCIDA	UN	14.774	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA ANTIVANDALICA DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO PUSH CROMADA METÁLICA DOCOL REF. 4-AA-110 O EQUIVALENTE	UN	109.589	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1023	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE COLGAR GRIVAL O EQUIVALENTE.	UN	91.157	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1024	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE.	UN	84.247	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1025	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL DE 1/2" METÁLICA	UN	49.431	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHI528	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE ROSCADA I	UN	5.549	23/09/2022
Proyecto específico	RHI704	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN BL	UN	3.739	23/09/2022
Proyecto específico	RHI522	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE AÉREO	UN	84.451	23/09/2022
Proyecto específico	RHI540	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERI	ML	11.186	23/09/2022
Proyecto específico	RHI523	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	163.823	23/09/2022
Proyecto específico	RHI545	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE PI	UN	6.521.200	23/09/2022
Proyecto específico	RHI518	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	18.729	23/09/2022
Proyecto específico	RHI524	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA	UN	43.411	23/09/2022
Proyecto específico	RHI703	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE B	UN	19.516	23/09/2022
Proyecto específico	GN002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA DE PC	ML	47.201	23/09/2022
Proyecto específico	GN003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - KIT PLANCHA D	UN	1.237.005	23/09/2022
Proyecto específico	GN001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBO POLIETIL	ML	4.242	23/09/2022
Proyecto específico	RHI371	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA 1 1/2	UN	27.086	23/09/2022
Proyecto específico	RHI488	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PRESOSTATO 1	UN	122.400	23/09/2022
Proyecto específico	RHI513	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN EX	UN	43.403	23/09/2022
Proyecto específico	RHI700	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABEZAL DE DE	UN	1.062.075	23/09/2022
Proyecto específico	RHI010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSC	UN	24.633	23/09/2022
Proyecto específico	RHI498	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSC	UN	3.754	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1027	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, MECANISMO DE BLOQUEO (CATRAX - DIGICON),O SIMILAR EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	11.891.068	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LAVAMANOS DE COLGAR , (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO), O SIMILAR EQUIVALENTE.	UN	348.798	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MESON INTERIOR TAQUILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE MATE, CON APOYO PISO DE A=40CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SEGÚN CARTILLAN DE ESTACIONES TRANMILENIO, O SIMILAR EQUIVALENTE.	M	294.153	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ150	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40, REVITADO, Y RANURADO CADA 5 HILADAS, INCLUYE MORTERO DE PEGA PREMEZCLADO , TIPO INDURAL O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	63.598	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ304	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL NACIONAL CON REGRUESE HACIA LA CARA FRONTAL, E=4CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), O SIMILAR EQUIVALENTE.	ML	690.200	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ506	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GUARDA ESCOBA EN GRANITO BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO 1 DE FORMATO 0.10 CM X 0.30 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN), O SIMILAR EQUIVALENTE.	ML	30.231	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ507	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - JUNTA METÁLICA CONSTRUCTIVA MULTIPROPÓSITO SERIE 400, TIPO DECODEPOT MODELO J471, O SIMILAR EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	924.937	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ510	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL -CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO ADHESIVA PARA ESCALERAS; COLOR NEGRO CON BANDA CENTRAL REFLECTIVA QUE ILUMINA AL CONTACTO CON LA LUZ DIRECTA; ADHESIVO RESISTENTE AL ENCOGIMIENTO Y AL DESPRENDIMIENTO. BASE POLIMÉRICA CON CAPA SUPERIOR DE MINERALES ABRASIVOS DE ALTO TRÁFICO. INCLUYE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	14.700	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ513	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BOCAPUERTA EN GRANITO BLANCO HUILA ESMERILADO, ANCHO 12CM VACIADO Y PULIDO EN SITIO. (INCLUYE SUMINISTRO, PEGA E INSTALACIÓN).	ML	36.720	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ604	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CANALETA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ANCHO 30CM, GRAFADA, SOLDADA Y PINTADA CON ANTICORROSIVO Y COLOR FINAL RAL 7047. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	87.797	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ607	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PANEL DE FIBROCEMENTO MACHIMBRADO TEXTURA MADERA E=14MM. SOBRE CARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA SUBESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, FACHAS Y PARAPETOS, TIPO PLYCEM O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, INSTALACIÓN, CLIPS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, SELLOS Y REMATES.	M2	694.394	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ703	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SISTEMA DE JARDÍN VERTICAL FACHADA VERDE TIPO GRO-WALL 4.5, CON PERFORACIONES PARA SISTEMA DE RIEGO, MATERIAL EN POLIPROPILENO RECICLADO, COLOR NEGRO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ACCESORIOS, FIJACIÓN, MONTAJE, E INSTALACIÓN Y DEMÁS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN; O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	300.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ801	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VENTANAS FIJAS, VENTANAS PROYECTANTES, PUERTAS BATIENTES, CON PERFILERIA INTERIOR EN ALUMINIO TIPO LINEA SUPERIOR SERIE 35 ANODIZADO, COLOR NATURAL Y VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE SEGURIDAD, ESPESOR 6-10MM, O SIMILAR EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, HERRAJES, ESTRUCTURA DE APOYO E INSTALACIÓN)	M2	667.189	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ902	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS.	M2	541.218	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ELE001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELEVADOR PARA 8 PERSONAS (630 KGR Y SIN CASA DE MAQUINAS) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MAQUINARIA TIPO GEARLESS (SIN REDUCTOR), CONTROL REGENERATIVO, SISTEMA DE CONTROL PARA DESGASTES DE BANDAS, PARACAIDAS (SOLIDO Y SEGURO), REGULADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR (MICROPROCESADOR PARA EL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR)	UN	213.681.802	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ELE002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELEVADOR PANORAMICO PARA 8 PERSONAS (630 KGR Y SIN CASA DE MAQUINAS) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MAQUINARIA TIPO GEARLESS (SIN REDUCTOR), CONTROL REGENERATIVO, SISTEMA DE CONTROL PARA DESGASTES DE BANDAS, PARACAIDAS (SOLIDO Y SEGURO), REGULADOR DE VELOCIDAD, CONTROLADOR (MICROPROCESADOR PARA EL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR)	UN	218.461.994	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	GMC008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALFAJÍA EN CONCRETO A LA VISTA 30 X 10, COLOR GRIS BASALTO, SIMILAR O EQUIVALENTE, PIEZA PREFABRICADA Y/O FUNDIDA EN SITIO, EN CONCRETO DE 28 MPA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS, CON ACABADO LISO. SE INSTALA COMO REMATE SUPERIOR DE LOS MUROS ESTRUCTURALES QUE SEPARAN LAS NUEVAS ÁREAS DE ESPACIO PUBLICO CONTRA LAS CULATAS DE LAS CONSTRUCCIONES	ML	25.174	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MAXIVENT - VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE (AAV) D=4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	235.985	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RHIS05	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	18.088	23/09/2022
Proyecto específico	RHIS04	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	11.781	23/09/2022
Proyecto específico	RHIS07	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	25.154	23/09/2022
Proyecto específico	RHIS11	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CO	UN	8.015	23/09/2022
Proyecto específico	RHI702	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MEDIDOR DE A	UN	1.398.488	23/09/2022
Proyecto específico	RHI705	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Niples pasa-mu	UN	369.785	23/09/2022
Proyecto específico	INE001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRÁMITES ANT	UN	1.190.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - AISLADOR DE S	UN	45.950	23/09/2022
Proyecto específico	INE003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CRUCETA META	UN	143.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - DIAGONAL REC	UN	33.664	23/09/2022
Proyecto específico	INE005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GRAPA DE RETI	UN	25.426	23/09/2022
Proyecto específico	INE006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONJUNTO RET	UN	142.265	23/09/2022
Proyecto específico	INE007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SECCIONADOR	UN	499.294	23/09/2022
Proyecto específico	INE008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - PERNO DE OJO	UN	10.142	23/09/2022
Proyecto específico	INE009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - PARARAYO POL	UN	117.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONECTOR BIM	UN	8.579	23/09/2022
Proyecto específico	INE011	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONECTOR BIM	UN	10.353	23/09/2022
Proyecto específico	INE012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONECTOR TIP	UN	16.556	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP062	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE SENCILLA PVC PRESION SCH 40 D=1 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA)	ML	93.081	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP169	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE ROSCADA REDUCIDA AC D=1 x1/4	UN	16.381	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA COBRE (CuL) D=1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	32.819	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI043	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM ACERO AL CARBON D= 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	102.991	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADO (A.N) D=1/4	ML	19.502	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI300	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM ACERO AL CARBON D= 6 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	179.451	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE PRE-ACCIÓN 3	UN	6.662.036	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR027	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM ACERO AL CARBON D= 1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	27.267	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HRR030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TEE RANURADA UL/FM ACERO AL CARBON D=3 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	55.657	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	26.574	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - VÁLVULA SIAMESA 4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.398.151	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	GNA001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERIA DE POLIETILENO RDE 11 D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	54.049	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	GNA002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO RDE 11 D=3/4"	UN	7.933	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BRIDA 1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	35.365	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PRESOSTATO 1/4 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	131.210	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP122	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN EXCENTRICA RANURADA UL/FM D=3x2 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	58.952	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABEZAL DE DESCARGA 4 x2 1/2 x2 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.097.335	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CHEQUE ROSCADO 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	31.701	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TORNILLO DE C	UN	1.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - PERNO DE MÁQ	UN	1.349	23/09/2022
Proyecto específico	INE015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - KIT DE PUESTA	UN	192.878	23/09/2022
Proyecto específico	INE016	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TERMINAL COP	UN	697.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ABRAZADERA D	UN	18.601	23/09/2022
Proyecto específico	INE018	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ABRAZADERA D	UN	21.790	23/09/2022
Proyecto específico	INE019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ELEMENTOS DI	UN	145.775	23/09/2022
Proyecto específico	INE021	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONJUNTO SU	UN	137.564	23/09/2022
Proyecto específico	INE020	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE ALUMIN	ML	194.084	23/09/2022
Proyecto específico	INE022	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE EN CON	UN	1.980.160	23/09/2022
Proyecto específico	INE029	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - AISLADOR TIPO	UN	14.061	23/09/2022
Proyecto específico	INE030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - VARILLA DE AN	UN	29.750	23/09/2022
Proyecto específico	INE031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GRAPA PRENSA	UN	10.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE032	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GUARDACABO	UN	1.718	23/09/2022
Proyecto específico	INE033	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE ACEF	ML	5.850	23/09/2022
Proyecto específico	INE034	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - VIGUETA CONC	UN	5.100	23/09/2022
Proyecto específico	INE035	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ABRAZADERA L	UN	14.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONJUNTO RET	UN	161.840	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI074	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CODO 90 ROSCADO D=1/4 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	10.814	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI077	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=3 x1 1/2 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	33.637	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI180	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=2 1/2 x1 - ACERO AL CARBON (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	29.320	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI210	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA UL/FM D=4 x2 1/2 - ACERO AL CARBON . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	50.134	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HEI295	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REDUCCIÓN CONCENTRICA ROSCADA D=2 x1 - ACERO AL CARBON . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.480	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAN017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTO SANITARIO 3" PARA SIFONES DE PISO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CODO 45°, TUBERIA PVC SANITARIA, UNION, SOLDADURA Y CINTA TEFLON).	UN	48.347	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP105	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MEDIDOR DE AGUA 1 1/2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.421.977	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	HAP994	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - NIPLE PASA MURO ROSCADO D=4 ACERO INOXIDABLE	UN	404.779	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRAMITES PARA MANIOBRA Y LIBRANZA DE REDES 11,4kV ANTE OPERADOR DE RED ENEL	UN	1.190.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - DESMONTE Y ENTREGA DE RED AÉREA TRIFÁSICA 11,kV DIFERENTES CALIBRES	ML	2.647	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - DESMONTE Y ENTREGA ESTRUCTURA 11,4kV (CRUCETAS, AISLADORES, HERRAJES) NO INCLUYE POSTE	UN	62.227	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LA655 RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED DESNUDA 11,4 kV o 13,2 kV -SIN POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	6.846.108	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LA653 RED AISLADA - SUSPENSIÓN 11,4 kV o 13,2 Kv - SIN POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	298.276	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CUADRUPLEX - XLPE 15kV ALUMINIO 3x150mm2 + 50mm2	ML	238.597	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TRASLADO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 11,4kV EN POSTE DIFERENTES POTENCIAS - INCLUYE TRASLADO MACROMEDIDOR	UN	2.792.274	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TRASLADO INTERRUPTOR O SECCIONALIZADOR TRIFÁSICO 11,4kV EN POSTE	UN	1.296.292	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=1350 KG (INC. SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2.843.886	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LAR412 RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ANGULO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	358.441	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE036	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ELEMENTOS DE	UN	196.350	23/09/2022
Proyecto específico	INE037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE SEMIAIS	ML	11.507	23/09/2022
Proyecto específico	INE038	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CINTA DE ACEF	ML	2.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE039	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - HEBILLA DE AC	UN	583	23/09/2022
Proyecto específico	INE040	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONECTOR BIM	UN	15.092	23/09/2022
Proyecto específico	INE041	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TUBO GALVANI	ML	458.333	23/09/2022
Proyecto específico	INE042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - JUEGO DE BOQ	UN	71.850	23/09/2022
Proyecto específico	INE080	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BANDA PLÁSTI	ML	170	23/09/2022
Proyecto específico	INE043	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - AISLADOR DE S	UN	45.950	23/09/2022
Proyecto específico	INE126	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BOTA PREMOLI	UN	241.050	23/09/2022
Proyecto específico	INE045	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CONECTOR TIP	UN	13.165	23/09/2022
Proyecto específico	INE046	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ESPARRAGO 5/	UN	6.750	23/09/2022
Proyecto específico	INE047	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TORNILLO DE A	UN	2.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE048	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TUBO GALVANI	ML	161.613	23/09/2022
Proyecto específico	INE049	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - JUEGO DE BOQ	UN	18.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE083	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ELEMENTOS DE	UN	196.350	23/09/2022
Proyecto específico	INE130	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE ALUM	ML	3.145	23/09/2022
Proyecto específico	INE131	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE ALUM	ML	2.297	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD11	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LA654 RED AISLADA - RETENCIÓN 11,4 kV o 13,2 Kv - SIN POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	578.502	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD12	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LA657 RED AISLADA - TRANSICIÓN DE RED AISLADA A RED SUBTERRANEA 11,4 kV o 13,2 kV -SIN POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	11.300.029	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD13	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METALICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 TIPO M130 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INST., BASE) NO INCLUYE LUMINARIA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.130.608	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD14	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METALICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 TIPO M130 CON BRAZO DOBLE DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INST., BASE) NO INCLUYE LUMINARIAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.259.718	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD15	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - 4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RELLENOS). NORMA CS217. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	357.706	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD16	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - 4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RELLENOS) NORMA CS209. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	263.299	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD17	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - 2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RELLENOS) NORMA CS207. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	164.703	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD18	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LA221 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO SALIDA SUBESTACION O SUBTERRANIZACION CIRCUITO PRINCIPAL - NO INCLUYE POSTE - NO INCLUYE TEMPLETE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	5.740.102	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD19	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ET492 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	288.447	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD21	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ALIMENTADOR CABLE DE ALUMINIO 3No. 4 AWG THHN (NO INCLUYE DUCTO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	15.821	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD22	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ALIMENTADOR CABLE DE ALUMINIO 4No. 6 AWG THHN (NO INCLUYE DUCTO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	15.481	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD23	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - RED B.T. SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINIO 4No.2/0 AWG THHN (NO INCLUYE DUCTO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	46.449	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD24	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BARRAJE SUMERGIBLE 6 PUESTOS NORMA CS 340. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	842.886	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD25	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BARRAJE SUMERGIBLE 8 PUESTOS NORMA CS 340. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.131.286	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD26	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TRANSICIÓN RED BT AEREA TRENZADA A RED BT SUBTERRANEA EN DUCTO IMC4" (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	994.354	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD27	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - DESMONTE Y REINSTALACION LUMINARIA LED 66W	UN	66.606	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD28	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ACOMETIDA A USUARIOS 1X8+8 AWG CONCENTRICO (15mXUSUARIO) DESDE RED BT SUBTERRÁNEA (INCLUYE DUCTOS PVC 2" - IMC 2"). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	363.854	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD29	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ACOMETIDA A USUARIOS 3X8+8 AWG CONCENTRICO (15mXUSUARIO) DESDE RED BT SUBTERRÁNEA (INCLUYE DUCTOS PVC 1" - IMC 1"). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	799.185	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE134	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE ALUI	ML	9.350	23/09/2022
Proyecto específico	INE135	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BARRAJE PREM	UN	182.700	23/09/2022
Proyecto específico	INE133	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SOPORTE PARA	UN	7.300	23/09/2022
Proyecto específico	INE079	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CHAZO ANCLAJ	UN	793	23/09/2022
Proyecto específico	INE122	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TORNILLO 2" X	UN	468	23/09/2022
Proyecto específico	INE132	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BARRAJE PREM	UN	254.800	23/09/2022
Proyecto específico	INE136	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - JUEGO DE BOQ	UN	11.850	23/09/2022
Proyecto específico	INE137	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CAPACETE ROS	UN	40.650	23/09/2022
Proyecto específico	INE325	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CURVA PVC 4"	UN	31.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE139	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CON NE	ML	11.986	23/09/2022
Proyecto específico	INE322	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CURVA PVC 1"	UN	1.140	23/09/2022
Proyecto específico	INE323	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CAPACETE PAR	UN	3.124	23/09/2022
Proyecto específico	INE324	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GRAPA METÁLI	UN	410	23/09/2022
Proyecto específico	INE140	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CON NE	ML	30.009	23/09/2022
Proyecto específico	INE326	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CURVA PVC 2"	UN	4.700	23/09/2022
Proyecto específico	INE327	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CAPACETE PAR	UN	12.300	23/09/2022
Proyecto específico	INE328	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GRAPA METÁLI	UN	800	23/09/2022
Proyecto específico	INE138	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CURVA PVC 3"	UN	14.950	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TRANSICIÓN RED A.P AEREA A RED A.P. SUBTERRANEA EN DUCTO IMC 3" (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	737.481	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO 90° 600V XLPE AAC 3X70 + 50 MM2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	38.036	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 20,2W 3,081 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.026.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC051	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 24,7W 3,737 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.026.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC052	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 32,1W 4746Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.026.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 24 o 32 LEDS 46,3W 6847Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.026.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC054	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 24 o 32 LEDS 51,6W 7559Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.026.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC055	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN).	ML	224.586	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC056	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFILAR 120/208V - 5/100A INCLUYE CAJA NORMA CODENSA AE303 Y ACCESORIOS DE MONTAJE	UN	462.317	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC057	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INTEMPERIE 80X50X30CM PARA INSTALAR EQUIPOS EN PARTE SUPERIOR DE PILONAS. INCLUYE DOS PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE 1X30A Y 2X30A Y ACCESORIOS DE MONTAJE.	UN	1.139.404	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC058	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE DOS LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 20,2W 3,081 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC059	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE DOS LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 24,7W 3,737 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC060	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE DOS LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 32,1W 4746Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE DOS LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 24 o 32 LEDS 46,3W 6847Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC062	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 32,1W 4746Lm Y UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 20,2W 3,081 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC063	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 24o 32 LEDS 46,3W 6847Lm Y UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 20,2W 3,081 Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=9M NORMA ENEL AP802 CON BRAZO TRIPLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE TRES LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 24o 32 LEDS 46,3W 6847Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	6.056.687	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REC065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BASE CONCRETO PARA POSTE ILUMINACIÓN 4" x 6m NORMA CODENSA AP813.SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	216.312	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE143	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CUADRU	ML	31.550	23/09/2022
Proyecto específico	INE350	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA RE	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE121	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - EMPALME DE I	UN	32.500	23/09/2022
Proyecto específico	INE351	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA RE	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE352	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA RE	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE353	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA RE	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE354	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA RE	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE314	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TUBO IMC 4"	ML	161.613	23/09/2022
Proyecto específico	INE315	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - UNIÓN IMC 4"	UN	23.195	23/09/2022
Proyecto específico	INE316	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CURVA IMC 4"	UN	183.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE107	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - PERFIL UNISTR	ML	13.635	23/09/2022
Proyecto específico	INE108	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ABRAZADERA A	UN	4.050	23/09/2022
Proyecto específico	INE317	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - MEDIDOR DE E	UN	176.942	23/09/2022
Proyecto específico	INE318	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CAJA PARA ME	UN	234.650	23/09/2022
Proyecto específico	INE319	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - GABINETE TIPO	UN	928.300	23/09/2022
Proyecto específico	INE320	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - INTERRUPTOR	UN	17.053	23/09/2022
Proyecto específico	INE321	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - INTERRUPTOR	UN	32.690	23/09/2022
Proyecto específico	INE091	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BRAZO PARA SO	UN	92.350	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD66	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 24 o 32 LEDS 63,2W 8937Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	2.020.626	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD67	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=9M NORMA ENEL AP802 CON BRAZO SENCILLO (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA REF. SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 32,1W 4746Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.453.908	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD68	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE DE CONCRETO H=10M NORMA ENEL AP801 CON BRAZO SENCILLO DE 1,5M (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE TRASLADO DE UNA LUMINARIA LED 66W .	UN	1.387.265	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD69	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE DOS LUMINARIAS REF. SLCS V07 NW 24 o 32 LEDS 63,2W 8937Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RECD70	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - POSTE METÁLICO AP, H=6M NORMA ENEL AP813 CON BRAZO DOBLE (INC. SUMIN., IZAJE, APLOMADO, INSTALACIÓN) INCLUYE UNA LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24 LEDS 32,1W 4746Lm Y UNA LUMINARIA SLCS V07 NW 24o 32 LEDS 46,3W 6847Lm MARCA GDS CON KIT DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS QUE INCLUYE DPS DE 10 KA, DRIVER Y CERTIFICADO RETILAP	UN	3.315.960	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RCE001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - RETIRO DE POSTES TELEFÓNICO (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO, RETIRO DE POSTE, RETENIDAS, ESTRUCTURAS DE AMARRE Y SOPORTE DE RED TELEFÓNICA AÉREA).	UN	298.097	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RCE002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - 1 DUCTO D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS208.	UN	21.207	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE GENERAL 15A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	294.129	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI002	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI 20A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	321.201	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI003	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE REGULADO 15A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	367.088	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE ILUMINACIÓN 15A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	238.821	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE ILUMINACIÓN SEÑALETICA 15A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	349.437	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1R+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	246.133	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI009	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE PUNTO INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+2R+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	279.065	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI014	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE DATOS SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FUTP CAT 6A LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE FACEPLATE, JACK Y PONCHADO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	564.523	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI015	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE DATOS DOBLE EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FUTP CAT 6A LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE FACEPLATE, JACK Y PONCHADO).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.452.144	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI016	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE DATOS SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FUTP CAT 6A LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE FACEPLATE, JACK Y PONCHADO) PARA CAMARAS DE SEGURIDAD Y PIP.SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	564.523	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI017	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE GENERAL 15A EN CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F+1N+1T) MAS TOMACORRIENTE REGULADO 15A EN CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS NO (1F+1N+1T) EN TUBERÍA EMT 3/4" MAS DATOS DOBLE EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FUTP CAT 6A LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE FACEPLATE, JACK Y PONCHADO) EN CAJA DE PISO	UN	2.781.898	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE355	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - LUMINARIA SU	UN	911.540	23/09/2022
Proyecto específico	INE075	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE FUTP CA	ML	2.854	23/09/2022
Proyecto específico	INE052	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PATCH CORD C	UN	17.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA TIPO WIR	UN	1.552.950	23/09/2022
Proyecto específico	INE054	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO TRIFA	UN	473.350	23/09/2022
Proyecto específico	INE104	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TOTALIZADOR	UN	163.150	23/09/2022
Proyecto específico	INE076	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BREAKER ENCH	UN	11.055	23/09/2022
Proyecto específico	INE063	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA LEI	UN	245.930	23/09/2022
Proyecto específico	INE213	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE DE COBI	ML	5.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE214	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CLAVIJA POLO /	UN	4.560	23/09/2022
Proyecto específico	INE064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA BA	UN	164.227	23/09/2022
Proyecto específico	INE065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA LEI	UN	242.345	23/09/2022
Proyecto específico	INE066	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA RE	UN	402.470	23/09/2022
Proyecto específico	INE067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA LEI	UN	607.382	23/09/2022
Proyecto específico	INE068	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA TIF	UN	626.616	23/09/2022
Proyecto específico	INE069	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA CU	UN	651.765	23/09/2022
Proyecto específico	INE070	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA RE	UN	506.871	23/09/2022
Proyecto específico	INE073	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - INTERRUPTOR	UN	4.950	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE SENSOR DE HUMO OPTICO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG (INCLUYE SENSOR Y BASE).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	410.585	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI020	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE SIRENA DE PARED EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG (INCLUYE SENSOR Y BASE).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	366.469	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI021	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE ESTACIÓN MANUAL EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG (INCLUYE SENSOR Y BASE).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	611.801	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI023	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 5 HILOS DE 30 CIRCUITOS PARA ILUMINACION INCLUYE PROTECCIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	1.007.291	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI024	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 5 HILOS DE 42 CIRCUITOS PARA TOMACORRIENTES GENERALES INCLUYE PROTECCIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	1.243.313	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI025	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 24 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	1.021.805	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI044	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA HERMETICA DE 1.26 X 0.12M, SOBREPONER 2LED 26W , DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CLAVIJA E INSTALACION)	UN	303.555	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI045	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA TIPO BALA 13W Y 23W INCRUSTAR, DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	221.852	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI046	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA TIPO CILINDRO 23 W SOBREPONER, DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	299.970	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI047	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA RECTANGULAR 1.20 X 0.30 M INCRUSTAR 2LED 31W , DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	460.095	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI048	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL- LUMINARIA CUADRADA 0.60 X 0.60 M INCRUSTAR 2LED 31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	665.007	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI049	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL- LUMINARIA RECTANGULAR 0.40 X 0.60 M SOBREPONER 18Z W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	684.241	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI050	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL- LUMINARIA CUADRADA 0.60 X 0.60 M SOBREPONER 2LED 31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	709.390	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI051	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA RECTANGULAR 1.20 X 0.30 M SOBREPONER 2LED31W , DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION)	UN	564.496	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI054	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL- SALIDA DE PUNTO INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS NO (1F+3R+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	284.029	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI058	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL-SALIDA DE SENSOR DE HUMO OPTICO Y TERMICO EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG (INCLUYE SENSOR Y BASE). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	375.105	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI059	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL-SALIDA DE MODULO AISLADOR EN TUBERIA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG (INCLUYE MODULO AISLADOR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	327.186	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI070	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOMACORRIENTES REGULADOS RECAUDO INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40 AMP, 4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	650.940	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE093	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL-SENSOR DE HUM	UN	144.493	23/09/2022
Proyecto específico	INE094	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL-MODULO AISLAD	UN	163.708	23/09/2022
Proyecto específico	INE103	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO TRIFA	UN	292.553	23/09/2022
Proyecto específico	INE074	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE DE COBI	ML	3.574	23/09/2022
Proyecto específico	INE101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UN	22.902	23/09/2022
Proyecto específico	INE190	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBO IMC DE 6	UN	458.333	23/09/2022
Proyecto específico	INE078	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PERFIL MEDIO	ML	13.635	23/09/2022
Proyecto específico	INE125	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ABRAZADERA A	UN	6.522	23/09/2022
Proyecto específico	INE087	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ABRAZADERA A	UN	1.205	23/09/2022
Proyecto específico	INE312	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CABLE SOLAR F	ML	3.850	23/09/2022
Proyecto específico	INE055	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANDEJA PORT	ML	125.902	23/09/2022
Proyecto específico	INE077	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - VARILLA ROSC	ML	4.099	23/09/2022
Proyecto específico	INE113	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BORNA /GRAP	UN	11.222	23/09/2022
Proyecto específico	INE056	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANDEJA PORT	ML	38.378	23/09/2022
Proyecto específico	INE114	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 1/0 A	ML	34.642	23/09/2022
Proyecto específico	INE115	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 4 AW	ML	13.670	23/09/2022
Proyecto específico	INE116	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 8 AW	ML	5.664	23/09/2022
Proyecto específico	INE117	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 10 A	ML	3.574	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI071	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN POLICIA INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40 AMP, 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X15 AMP, 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20, 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X30 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UN	660.270	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI072	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOMACORRIENTES E ILUMINACION RECAUDO INCLUYE TOTALIZADOR INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40 AMP, 2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X15 AMP, 3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20, 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X30 Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UN	668.729	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI073	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SALIDA RED NORMAL EMT 2" Y EMT3/4" DE ACUERDO A PLANO (EN TORNIQUETES DE ACCESO) DESDE TABLERO RECUADO HASTA EL SITIO DE LA SALIDA EN EL PISO DEL TORNIQUETE CON CAJA DE PASO DE 20X20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3.574	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI074	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA HERMETICA 1.26 X 0.12M SOBREPONER 2LED DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED DE SOBREPONER EL	UN	805.166	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI075	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL -LUMINARIA TIPO BALA 13W Y 23W INCRUSTAR DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED TIPO BAL EL CABLE	UN	723.463	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI076	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA TIPO CILINDRO 23 W SOBREPONER DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED TIPO CILINDRO EL	UN	801.581	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI077	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA RECTANGULAR 1.20 X 0.30 M INCRUSTAR 2LED 31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA IPARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED EL CABLE DE COBRE	UN	961.706	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI078	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA CUADRADA 0.60 X 0.60 M INCRUSTAR 2LED 31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED DE INCRUSTAR EL	UN	1.166.618	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI079	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA TIPO HIGH BAY RECTANGULAR 0.40 X 0.60 M SOBREPONER 182 W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE	UN	1.185.852	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI080	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA CUADRADA 0.60 X 0.60 M SOBREPONER 2LED31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED DE SOBREPONER EL	UN	1.211.001	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI081	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - LUMINARIA RECTANGULAR 1.20 X 0.30 M SOBREPONER 2LED 31W DE ACUERDO A DISEÑO FOTOMETRICO (INLCUYE ACCESORIOS FIJACION, CONECTORES ELECTRICOS, CORDON EN CABLE ENCAUCHETADO, CALVIJA E INSTALACION) CON DRIVER DE EMERGENCIA INSTALADO EN LUMINARIA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA LED DE SOBREPONER EL	UN	1.066.107	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI187	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 6" DESDE CAMARA SUBTERRANEA DE INGRESO MEDIA TENSION HASTA CARCAMO EN SUBESTACION.	ML	500.816	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI314	CABLE AÉREO EN SANCRISTOBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 1" Y CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO 12 AWG PARA CONEXIÓN DE STRINGS SSFV A INVERSORES.	ML	58.163	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI010	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT 3/4", CABLE MONOPOLAR HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE CAJA RADWELD CONDULETA DE 2"X4". INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL.	UN	203.586	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI011	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LINEA DE CONEXIÓN DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (1F). SUMINISTRO E INSTALACIÓN,INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL.	UN	4.151	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI026	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 0,4 M DE ANCHO PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS DENTRO DE LA ESTACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA No. 4 AWG DESNUDO CON GRAPAS DE FIJACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	186.939	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI027	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 0,4 M DE ANCHO CUARTO DE COMUNICACIONES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE PUESTA A TIERRA No.4 AWG DESNUDO CON GRAPAS DE FIJACIÓN.SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	100.085	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA BCI EN TUBERÍA IMC 3" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2(3F1/0+1T4 AWG.SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 1/0 Y 4 AWG	ML	321.789	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE100	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 2 AV	ML	21.201	23/09/2022
Proyecto específico	INE120	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ABRAZADERA A	UN	2.588	23/09/2022
Proyecto específico	INE329	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE ALUMIN	ML	51.336	23/09/2022
Proyecto específico	INE061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - TERMINALES P	UN	423.949	23/09/2022
Proyecto específico	INE072	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - AVISO DE SALI	UN	88.675	23/09/2022
Proyecto específico	INE096	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ORGANIZADOR	UN	54.145	23/09/2022
Proyecto específico	INE097	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ORGANIZADOR	UN	205.741	23/09/2022
Proyecto específico	INE098	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - HERRAJE PATCI	UN	287.871	23/09/2022
Proyecto específico	INE099	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - RACK ABIERTO	UN	470.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - RACK DE PARE	UN	380.472	23/09/2022
Proyecto específico	INE142	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE CU 6 AV	ML	8.725	23/09/2022
Proyecto específico	INE105	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - UNION IMC 4"	UN	23.195	23/09/2022
Proyecto específico	INE106	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE COB	ML	106.806	23/09/2022
Proyecto específico	INE172	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - UPS 30KVA TRI	UN	$ 36.653.587	23/09/2022
Proyecto específico	INE088	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SERVICIO DE M	HR	120.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE173	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - UPS 10KVA TRI	UN	17.522.750	23/09/2022
Proyecto específico	INE185	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSFERENCI	UN	$ 10.081.680	23/09/2022
Proyecto específico	INE200	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SENSOR PARA S	UN	99.619.643	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI029	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE EN TUBERÍA EMT 2" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3(F) No.4+1(T) No.8 AWG.SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 4 Y 8 AWG	ML	90.357	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI030	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA ASCENSOR EN TUBERÍA EMT 1" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE 3(F) No. 8+1(T) No.10 AWG.SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 8 Y 10 AWG	ML	43.471	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI031	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR CUARTO RECAUDO EN TUBERÍA EMT 1" Y CABLE DE COBRE CALIBRE 3(F) No.8+1(N) No.8+1(T)No.10.SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 8 Y 10 AWG	ML	43.471	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI032	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA CUARTO CONTROL ELECTROMECÁNICA EN TUBERÍA EMT 2" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE 3(F) No. 2+1(N) No. 2+1T(No.)8 AWG.SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 2 Y 8 AWG	ML	111.312	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI033	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA CUARTO POLICÍA EN TUBERÍA EMT 1" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3F8+1N8+1T10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 8 Y 10 AWG	ML	47.860	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI034	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA RESERVA ENTRE CUARTO DE VIGILANCIA Y CUARTO DE COMUNICACIONES EN TUBERÍA EMT DE 2" INCLUYE CAJA DE PASO DE 20X20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA CAJA DE PASO DE 20X20 CMS.	ML	34.625	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI035	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA DE COMUNICACIONES ENTRE CÁMARA SUBTERRÁNEA DE COMUNICACIONES EXTERIOR A LA ESTACIÓN Y CUARTO DE COMUNICACIONES EN TUBERÍA EMT DE 2 DE 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	108.483	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI040	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCO DE DUCTOS 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP NORMA CS212. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, EXCAVACION, SUBBASE, BASE GRANULAR, ARENA, CONCRETO 3000psi, ADAPTADORES TERMINALES TIPO CAMPANA, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA SUBBASE GRANULAR,PEA, LA ARENA DE PEÑA, LA BANDA PLASTICA	ML	461.658	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI041	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN CABLE MONOPOLAR ALUMINIO 15KV XLPE 3No. 185 MM2	ML	173.027	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 3 TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, PARA CABLE XLPE, 15kV No. 2 A 4/0AWG.	UN	581.326	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI053	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LUMINARIA DE EMERGENCIA AVISO DE "SALIDA" LED (INCLUYE ACCESORIOS FIJACION E INSTALACION), INCLUYE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y CLAVIJA POLO A TIERRA. INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS Y ANDAMIOS PARA INSTALACION.	UN	146.300	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI061	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK, DE 19" x 2 RU(8cm x 8cm)MANURADO, COLOR NEGRO . SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	73.939	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI062	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ORGANIZADOR VERTICAL 6" POR 84" PARA RACK .SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	253.690	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI063	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PATCH PANEL ANGULADO 24 PUERTOS CATEGORIA 6A . SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	329.028	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - RACK ABIERTO 45 RU DOS PARALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	605.873	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI065	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA LOCAL COMERCIAL 1 EN TUBERÍA EMT 2" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3F2+1N2+1T6 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	121.688	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI066	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA LOCAL COMERCIAL 2 EN TUBERÍA EMT 2" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3F2+1N2+1T6 AWG	ML	121.688	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI067	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TUBERÍA RESERVA ENTRE CUARTO DE COMUNICACIONES Y POLICIA EN TUBERÍA EMT DE 1" INCLUYE CAJA DE PASO DE 20X20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	25.382	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE201	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - MODULO DE SA	UN	3.997.486	23/09/2022
Proyecto específico	INE202	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - MODULO BUSC	UN	14.027.637	23/09/2022
Proyecto específico	INE203	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - COMPUTADOR	UN	2.795.310	23/09/2022
Proyecto específico	INE208	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - ALAMBRON DE	ML	4.573	23/09/2022
Proyecto específico	INE207	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - SOPORTE SNAP	UN	3.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE209	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CABLE DE COBI	ML	39.671	23/09/2022
Proyecto específico	INE211	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - CAJA PREFABRI	UN	77.350	23/09/2022
Proyecto específico	INE212	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - PUNTA CAPTAD	UN	50.550	23/09/2022
Proyecto específico	INE205	CABLE AÉREO EN SAN CRISTOBAL - BASE PARA PUI	UN	20.650	23/09/2022
Proyecto específico	INE127	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TOMACORRIEN	UND	45.398	23/09/2022
Proyecto específico	INE112	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA RAWELT	UND	13.138	23/09/2022
Proyecto específico	INE050	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TOMA TRIFASIC	UND	35.940	23/09/2022
Proyecto específico	INE174	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCT	ML	2.150.836	23/09/2022
Proyecto específico	INE175	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTI	UND	4.245.920	23/09/2022
Proyecto específico	INE176	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCT	ML	1.957.326	23/09/2022
Proyecto específico	INE145	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCT	ML	1.814.607	23/09/2022
Proyecto específico	INE 146	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BYPASS PARA P	UND	10.400.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE147	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCO DE CON	UN	7.913.500	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI068	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GABINETE DE PARED DE PUERTA CON VISOR DE 12RU RECAUDO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	471.945	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI088	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA POTENCIA PUENTE CONEXIÓN (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	664	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI089	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA DATOS PUENTE CONEXIÓN (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	664	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI144	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACIÓN EN CABLE DE COBRE CALIBRE 3(F) No.6+1(N) No.6+1(T)No.8 EN TUBERÍA EMT 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 6 Y 8 AWG.	ML	80.495	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI145	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TOMACORRIENTES GENERALES EN CABLE DE COBRE CALIBRE 3(F) No.2+1(N) No.2+1(T)No.8 EN TUBERÍA EMT 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 2 Y 8 AWG.	ML	132.513	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI146	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TOMACORRIENTES REGULADOS EN CABLE DE COBRE CALIBRE 3(F) No.4+1(N) No.4+1(T)No.8 EN TUBERÍA EMT 2". SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 4 Y 8 AWG.	ML	101.930	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI147	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TRANSMILENIO DESDE TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 112.5 kVA EN TUBERÍA IMC DE 4" Y CABLE DE COBRE THHN/THWN 90°C 3F3SD+1N3SD+1T4 AWG . SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LA UNION IMC DE 4", LOS CABLES DE COBRE Nos. 3SDMCM Y 4 AWG, LA VARILLA	ML	600.320	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI172	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICO 30KVA 208V/120V ON LINE, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS INICIALES Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	37.637.858	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI173	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFÁSICO 10KVA 208/120V ON LINE, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS INCIALES Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	18.120.598	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI179	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION MEDIDAS DIRECTAS , INCLUYE TUBERÍA IMC 3" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 90°C 3F2+1N2+1T6AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	184.364	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI182	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR INTERRUPTORES DE 400 AMP - 440V SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN ALTAMIRA, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS INCIALES Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	10.819.232	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI196	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECAUDO DESDE GRUPO ELECTROGENO 16 KVA EN TUBERÍA EMT 1" Y CABLE DE COBRE THHN/THWN 90°C 3F8+1N8+1T10AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE LOS CABLES DE COBRE Nos. 8 Y 10 AWG.	ML	47.860	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI200	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SISTEMA DE DETECCION DE TORMENTAS ELECTRICAS - INCLUYE SENSOR REFERENCIA BDT-300 CON MODULO DE SALIDAS RELE REFERENCIA WR Y MODULO BUSCADOR DE DIRECCIÓN REFERENCIA WF (TODO EL SISTEMA DE IGUALES ESPECIFICACIONES O MEJORES QUE EL SISTEMA MARCA BIRAL) INCLUYE SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO, CABLEADO ELECTRICO Y DE DATOS, DUCTOS	UN	127.201.073	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI202	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM PARA ANILLO PERIMETRAL SUPERIOR INCLUYE SOPORTE DE FIJACION TIPO DEHN SNAP PLASTICO CADA 0,8 METROS.	ML	18.152	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI203	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0AWG EN TUBERIA IMC DE 1" PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO HASTA ANILLO PERIMETRAL INFERIOR INCLUYE CONECTOR VARIABLE DE DERIVACION BIMETALICO	UN	72.183	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI205	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA DE INSPECCIÓN BAJANTE SIPRA	UN	165.210	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI206	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA 0.90M Ó 1.0M INCLUYE BASE	UN	114.894	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI307	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR INVERSOR DE 50KW INCLUYE CABLE DE COBRE CALIBRE 3(F) No. 4/0+1(T) No. 6 AWG Y CANALIZACION IMC DE 3". Nos. 4/0 Y 6 AWG.	UN	246.577	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE148	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCO DE CON	UND	18.480.700	23/09/2022
Proyecto específico	INE149	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCO DE CON	UND	23.752.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE155	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO D	UND	153.227.684	23/09/2022
Proyecto específico	INE156	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CELDA DE MED	UND	80.803.814	23/09/2022
Proyecto específico	INE157	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CELDA DE MED	UND	28.536.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE164	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRUPO ELECTR	UN	62.899.763	23/09/2022
Proyecto específico	INE166	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRUPO ELECTR	UN	136.686.970	23/09/2022
Proyecto específico	INE167	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRUPO ELECTR	UN	338.864.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE168	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - GRUPO ELECTR	UN	415.822.604	23/09/2022
Proyecto específico	INE181	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BYPASS RED RE	UND	1.428.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE182	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DUCTO DE ESC	ML	856.800	23/09/2022
Proyecto específico	INE123	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - HERRAJE EN U	UND	20.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE183	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCT	UN	1.593.998	23/09/2022
Proyecto específico	INE189	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - DUCTO DE ESC	ML	773.500	23/09/2022
Proyecto específico	INE124	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - HERRAJE EN U	UND	27.900	23/09/2022
Proyecto específico	INE191	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UND	952.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE151	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CELDA DE MED	UN	28.536.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE152	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CELDA DE MED	UND	80.257.907	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1315	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR INVERSORES DE 60KW EN CABLE DE COBRE CALIBRE 3F3S0+1T2 AWG Y CANALIZACION IMC DE 4"	ML	501.045	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V 20A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (2F+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	367.088	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1012	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 220 32A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS NO (3F+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.404.741	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1013	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SALIDA DE TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 440 32A EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE CU CALIBRE 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS (3F+1T). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.368.805	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1130	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 800 A ALIMENTADOR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION MEDIDAS DIRECTAS DESDE TRANSFORMADOR 250 KVA . SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	2.296.010	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1131	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 800 A ALIMENTADOR PARA GRAN CARGA EQUIPO ELECTROMECANICO TRAMO 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	2.291.450	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1132	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 1000 A ALIMENTADOR PARA GRAN CARGA EQUIPO ELECTROMECANICO TRAMO 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	4.386.534	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1133	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 630 A ALIMENTADOR PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL TRANSMILENIO 160 KVA 208V/120V DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION MEDIDAS DIRECTAS	ML	2.097.940	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1134	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 800 A ALIMENTADOR PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL TRANSMILENIO 160 KVA 208V/120V DESDE GRUPO ELECTROGENO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	2.291.450	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1135	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 800 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 500 KVA 440/254 V DESDE TRANSFORMADOR . SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	2.291.450	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1136	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 1000 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 630 KVA 440/254 V DESDE TRANSFORMADOR . SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	4.386.534	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1137	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 800 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 500 KVA 440/254 V DESDE GRUPO ELECTROGENO	ML	2.291.449	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1138	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 1000 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 630 KVA 440/254 V DESDE GRUPO ELECTROGENO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	4.386.534	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1149	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 500 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - BCI 440/254 V DESDE TRANSFORMADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	1.955.221	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1150	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ELECTRODUCTO 500 A ALIMENTADOR TRANSFERENCIA AUTOMATICA - BCI 440/254 V DESDE GRUPO ELECTROGENO	ML	1.955.221	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1151	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE BYPASS RED REGULADA 30 KVA 208 V (0,8 M X 0,5 M X 2,0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	10.801.780	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1152	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 30 KVAR 208 V(1,5 M X 0,8 M X 2,0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8.511.212	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1153	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 150 KVAR 440V (1,5 M X 0,8 M X 2,0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	19.417.533	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE197	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CELDA DE MED	UND	79.915.041	23/09/2022
Proyecto específico	INE204	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUNTA CAPTAD	UN	36.100	23/09/2022
Proyecto específico	INE301	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - INVERSOR CEN	UN	14.078.610	23/09/2022
Proyecto específico	INE302	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - INVERSOR CEN	UN	14.807.176	23/09/2022
Proyecto específico	INE308	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UND	809.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE309	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UND	214.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE310	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UND	116.620	23/09/2022
Proyecto específico	INE313	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CAJA DE PASO	UND	928.200	23/09/2022
Proyecto específico	ARE028	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE A	UN	33.040.000	23/09/2022
Proyecto específico	ARE027	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE A	UN	63.300.000	23/09/2022
Proyecto específico	ARE136	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESPEJO EN CRI	M2	95.920	23/09/2022
Proyecto específico	ARE137	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SILICONA ANTI	UN	13.652	23/09/2022
Proyecto específico	ARE138	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNILLO CHA	UN	125	23/09/2022
Proyecto específico	ARE105	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PASAMANOS T	M	483.354	23/09/2022
Proyecto específico	ARE104	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PASAMANOS T	M	543.773	23/09/2022
Proyecto específico	ARE117	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERÁMICA COL	M2	30.500	23/09/2022
Proyecto específico	ARE120	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALLANADORA I	DIA	114.240	23/09/2022
Proyecto específico	ARE107	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BALDOSA DE G	M2	61.404	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI154	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 180 KVAR 440 V1,5 M X 0,8 M X 2,0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	24.864.237	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI155	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE ENTRADA/SALIDA (0,75 M X 1,4 M X 1,6 M), AIRE A PRESION, 17,5kV-630A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	154.495.945	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI156	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE SECCIÓN CON FUSIBLES HH DE 26 A/16A (0,375 M X 1,4 M X 1,6 M), AIRE A PRESION, 17,5kV-630A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN CORRESPONDIENTE	UN	82.072.075	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI157	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE MEDIDA INDIRECTA (0,75 M X 1,4 M X 1,6 M) 3PT'S 11,400/(RAIZ3) V - 120/(RAIZ3)V, 3TC'S 15/5A, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACION CORRESPONDIENTE	UN	30.856.429	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI164	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO 16KVA 208/120V CABINA INSONORA TIPO INTERIOR	UN	66.414.001	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI166	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO 200KVA 440/254V CABINA INSONORA, EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTA, TIPO INTERIOR	UN	140.425.530	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI167	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO 630KVA 440/254V CABINA INSONORA, EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTA, TIPO INTERIOR	UN	343.420.672	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI168	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTRÓGENO 750KVA 440/254V CABINA INSONORA, EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTATIPO INTERIOR	UN	420.378.876	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI175	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE BYPASS CON SELECTOR CONMUTABLE TRIPOLAR 10KVA 208V RED REGULADA (0,8 M X 0,5 M X 2,0 M)	UN	1.920.136	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI176	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE ESCAPE DE 10"	ML	910.402	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI177	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODUCTO DE 300 AMP - 440V	UN	1.670.790	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI178	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODUCTO DE 500 AMP- 440V	UN	1.955.221	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI186	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE ESCAPE DE 12"	ML	834.102	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI188	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO RED MEDIA TENSION DE 1 M X 1 M X 0,3 M DE ACUERDO A NORMA ENEL AE287	UND	1.314.464	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI189	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE MEDIDA INDIRECTA (0,75 M X 1,4 M X 1,6 M) 3PT'S 11,400/(RAIZ3) V - 120/(RAIZ3)V, 3TC'S 50/5A	UN	31.999.820	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI190	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE SECCIÓN CON FUSIBLES HH DE 50A/40 A/25A (0,375 M X 1,4 M X 1,6 M)AIRE A PRESION, 17,5kV, 630A	UN	80.894.419	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI197	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN DE SECCIÓN CON FUIBLES HH DE 40 A/16A (0,375 M X 1,4 M X 1,6 M) EN AIRE A PRESIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	80.549.031	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI201	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA 0.60M INCLUYE BASE	UND	99.183	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	ARE112	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LAMINA DE PO	M2	242.760	23/09/2022
Proyecto específico	ARE121	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CRISTAL LAMIN	M2	535.500	23/09/2022
Proyecto específico	ARE116	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REJILLA DE VEN	UN	21.900	23/09/2022
Proyecto específico	ARE038	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P5 (0.90 X 2.20	UN	682.550	23/09/2022
Proyecto específico	ARE039	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P5 (1.00 X 2.20	UN	473.279	23/09/2022
Proyecto específico	ARE040	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (1.50 X 2.20	UN	1.137.583	23/09/2022
Proyecto específico	ARE041	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (2.00 X 2.50	UN	1.075.633	23/09/2022
Proyecto específico	ARE042	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (3.00 X 2.50	UN	1.613.450	23/09/2022
Proyecto específico	ARE043	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P7-A (0.60 X 1.5	UN	607.017	23/09/2022
Proyecto específico	ARE044	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P7-B (0.90 X 1.5	UN	901.526	23/09/2022
Proyecto específico	ARE047	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P11 (5.00 X 6.8	UN	61.049.743	23/09/2022
Proyecto específico	ARE048	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P13 (5.38 X 2.5	UN	24.150.560	23/09/2022
Proyecto específico	ARE049	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P15 (24.00 X 3.	UN	54.193.681	23/09/2022
Proyecto específico	ARE055	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P18 (1.50 X 2.5	UN	806.725	23/09/2022
Proyecto específico	ARE058	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P20 (7,15 X 2,9	UN	36.016.894	23/09/2022
Proyecto específico	ARE064	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P3-A (0.90 X 2.2	UN	682.550	23/09/2022
Proyecto específico	ARE113	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACERO ESTRUC	KG	11.396	23/09/2022
Proyecto específico	ARE114	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRAS LISAS F	KG	4.785	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI301	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR CENTRAL 50KW INCLUYE SOPORTES DE INSTALACION EN CUBIERTA.	UN	15.040.509	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI302	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR CENTRAL 60KW INCLUYE SOPORTES DE INSTALACION A UNO (1) METRO DE ALTURA EN CUBIERTA.	UN	15.769.075	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI308	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO RECTANGULAR HERMETICA PARA CONEXIONES AC/DC INVERSORES SSFV DE DIMENSION 3.50 M DE LARGO POR 0,20 M DE ANCHO Y 0,20 M DE ALTO.	UND	1.088.234	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI309	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO ALIMENTADOR SSFV DE 0,4 M POR 0,2 M POR 0,35 M (ANCHO, LARGO, ALTO)	UND	485.668	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI310	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO STRING PANELES DE 0,2 M POR 0,2 M POR 0,1 M (ANCHO, LARGO, ALTO)	UND	161.977	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI313	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO RECTANGULAR HERMETICA PARA CONEXIONES AC/DC INVERSORES SSFV DE DIMENSION 4.50 M DE LARGO POR 0,20 M DE ANCHO Y 0,20 M DE ALTO.	UND	1.209.756	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE ANTIEVASIÓN SENCILLO CON ESPECIFICACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO	UN	33.269.218	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TORNIQUETE ANTIEVASIÓN DOBLE T CON ESPECIFICACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO	UN	63.578.741	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1018	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRA EN "L " DE SEGURIDAD, EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE MOVILIDAD REDUCIDA	UN	373.699	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1026	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESPEJO EN VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 4+4 FLOTADO (incluye elementos de fijacion)	M2	110.915	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1101	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PASAMANOS TUBULAR CILINDRICO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO D=1 3/4". INCLUYE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 10 MM (5+5 CON PVB) H= 0,60 M Y PERFORACIÓN PARA FIJACIÓN A BALAUSTRES. SIMILAR O EQUIVALENTE PARA ESCALERAS, RAMPAS, TERRAZAS, TORNIQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES, EMPAQUES, ACCESORIOS, FIJACIONES E INSTALACIÓN	ML	483.354	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ1102	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PASAMANOS TUBULAR CILINDRICO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO D=2". INCLUYE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 10 MM (5+5 CON PVB) H= 0,60 M Y PERFORACIÓN PARA FIJACIÓN A BALAUSTRES. SIMILAR O EQUIVALENTE PARA ESCALERAS, RAMPAS, TERRAZAS, TORNIQUETES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES, EMPAQUES, ACCESORIOS, FIJACIONES E INSTALACIÓN	M	543.773	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ302	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES (BAÑOS, COCINAS, ZONAS HUMEDAS, Y VIGAS CANAL) TIPO SIKATOP SEAL-107 , O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	34.269	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ303	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ENCHAPE EN CERÁMICA COLOR BLANCO DE 30X60 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN HORIZONTAL), O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	62.736	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ401	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE F'C=3.000PSI - ESPESOR = 0.06M, PULIDO Y BRILLADO CON HELICÓPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCIÓN DE 4.0KG X M2 Y FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER EN UNA DOSIS DE 600GRXM3, O SIMILAR EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	56.532	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ501	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BALDOSA DE GRANITO DE MÁRMOL TIPO ALFA DE 0.30x0.30M - BLANCO HUILA FONDO BLANCO GRANO 1, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NTC 2849 Y TRÁFICO INTENSO. INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN DE ESPESOR MEDIO 0.03M Y MORTERO DE AFINADO, MORTERO DE PEGA, COLOCACIÓN DE PIEZAS, CORTE DE PIEZAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS	M2	73.842	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ601	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO Y TECHOS DE POLICARBONATO SUNGLAZE, TIPO SUNGLAZE TM 4/600, GROSOR 4 MM, ANCHO 585 MM (SISTEMA DE 600 MM), ALTURA 21 MM, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN), O SIMILAR EQUIVALENTE.	M2	316.885	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ702	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MODULO DE PERSIANA EN CELOSIA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 Y ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, DE COLOR RAL 7035 ALUMINIO ADONIZADO SEGUN MUESTRA , CON FIJACIONES, ANCLAJES, REMATES, Y ACCESORIOS, O SIMILAR EQUIVALENTE, SEGUN SU UBICACIÓN EN MODELOS BIM, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE (MONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	900.943	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	ARE115	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BARRAS LISAS I	KG	3.521	23/09/2022
Proyecto específico	ARE110	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ESTRUCTURAL	KG	9.530	23/09/2022
Proyecto específico	ARE111	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LAMINA COLAE	M2	128.668	23/09/2022
Proyecto específico	ARE139	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - LOSETA PREFAI	M2	50.606	23/09/2022
Proyecto específico	ARE108	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BANCO RURAL	UN	1.130.500	23/09/2022
Proyecto específico	ARE109	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BOLARDO MED	UN	232.050	23/09/2022
Proyecto específico	ARE106	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CALISTEMO H=	UN	262.990	23/09/2022
Proyecto específico	ARE140	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - MURO EN TIER	M2	2.464.516	23/09/2022
Proyecto específico	ARE141	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTA REJA D	UN	7.072.733	23/09/2022
Proyecto específico	ARE142	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTA REJA D	UN	$ 9.168.700,10	23/09/2022
Proyecto específico	INE177	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENE	UN	13.473.180	23/09/2022
Proyecto específico	INE215	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO D	UN	10.206.875	23/09/2022
Proyecto específico	INE198	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENE	UN	12.640.180	23/09/2022
Proyecto específico	INE199	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENE	UN	10.197.872	23/09/2022
Proyecto específico	INE193	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENE	UN	25.942.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE311	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO DE CO	UN	3.167.530	23/09/2022
Proyecto específico	INE128	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BREAKER, INTE	UN	491.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE330	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO DE CO	UN	3.841.844	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ706	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CORTASOL EN PANEL METALICO EN ALUZINC TIPO QUADROBRISE 25/75, , ACABADO LISO, COLOR ROBLE, Y FIJACIÓN ENTRE EJES 20CM , O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE (SUMINISTRO, FIJACIONES, ACCESORIOS, ESTRUCTURA DE APOYO SEGÚN NSR-10, E INSTALACIÓN).	M2	130.677	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ708	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CRISTAL LAMINADO 5MM INC + PVB 0.75 MICRAS + 5MM INCOLORO INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y OTROS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION	UN	576.737	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ709	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - REJILLA DE VENTILACIÓN, DIMENSIONES 30 X 30 CM., DE POLIPROPILENO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	30.033	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-12	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P5 (0.90 X 2.20 MTS.) PUERTA EN VIDRIO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	682.550	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-13	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P5 (1.00 X 2.20 MTS.) PUERTA ANTIPÁNICO, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	473.279	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-14	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (1.50 X 2.20 MTS.) PUERTA EN VIDRIO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.137.583	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-15	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (2.00 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPÁNICO, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.075.633	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-16	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P6 (3.00 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPÁNICO, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.613.450	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-17	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P7-A (0.60 X 1.90 MTS.) PUERTA DE ACERO INOXIDABLE MAS HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	UN	607.017	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-18	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P7-B (0.90 X 1.90 MTS.) PUERTA DE ACERO INOXIDABLE MAS HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	UN	901.526	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-2(	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P11 (5.00 X 6.80 MTS.) CORTINA EN LAMINA TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO, PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/8" TROQUELADAS	UN	61.049.743	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-27	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P13 (5.38 X 2.50 MTS.) CORTINA EN LAMINA TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO, PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/8" TROQUELADAS	UN	24.150.560	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-2(	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P15 (24.00 X 3.58 MTS.) PUERTA CORREDERA EN LAMINA CR CAL 18 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035., MARCO CR CAL 18, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR ALUMINIO ANODIZADO O GRIS RAL 7035. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	54.193.681	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-28	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P18 (1.50 X 2.50 MTS.) PUERTA ANTIPÁNICO, MAS BARRA ANTIPÁNICO TIPO PUSH CON MANIJA PARA PUERTAS CORTAFUEGO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	806.725	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-3(	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P20 (7,15 X 2,96 MTS.) CORTINA EN LAMINA TUBO DE ALUMINIO ANODIZADO, PLATINA DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/8" TROQUELADAS	UN	36.016.894	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	ARQ901-8	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - P3-A (0.90 X 2.20 MTS.) PUERTA EN VIDRIO. PERFIL EN ALUMINIO ALN-A-218 + PISA VIDRIO ALN-A-222+EMPAQUE DE CAUCHO + PIVOTE. VIDRIO TEMPLANO LAMINADO DE 4 MM + 4 MM + PELICULA DE SEGURIDAD DE 75 MICRAS TRANSPARENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	682.550	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	KES001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 Gr. C.	KG	19.822	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	KES005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA LISA DE 1/2" SAE 1020	KG	13.271	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE129	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - BREAKER, INTE	UN	894.850	23/09/2022
Proyecto específico	INE401	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	285.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE402	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	571.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE403	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	7.735.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE404	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	2.856.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE405	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	119.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE406	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	238.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE407	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	119.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE408	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	595.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE409	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	2.975.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE410	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	4.760.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE411	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	17.850.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE412	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACION	UN	6.283.200	23/09/2022
Proyecto específico	INE420	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	14.280	23/09/2022
Proyecto específico	INE421	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	23.800	23/09/2022
Proyecto específico	INE095	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL -ANUNCIADOR F	UN	$1.271.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE178	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TANQUE DE CC	UN	19.793.629	23/09/2022
Proyecto específico	INE179	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	15.050.000	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	KES006	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAVIENTOS PARA CUBIERTA EN BARRA LISA DE 5/8" SAE 1045	KG	11.969	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	KES007	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ACERO ASTM A572 GRADO 50. Fy=345MPa, Fu=450MPa. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	KG	22.526	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	KES008	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - Lamina colaborante ASTM ASTM A653 Gr50 (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN EPÓXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA.	M2	149.590	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RHE001	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS-(Inlcuye, concreto, acero de refuerzo, sustrato, protecciónes, angeo, tubería de drenaje y puest en marcha del SUDS(	UN	5.572.262	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB004	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLETA EN FIBRA DE VIDRIO TÁCTIL ALERTA 40 X 40 SOBREPONER TIPO A60, COLOR OCRE ALBERO	ML	30.104	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB005	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TABLETA EN FIBRA DE VIDRIO TÁCTIL GUIA 40 X 40 SOBREPONER TIPO A61, COLOR OCRE ALBERO	ML	30.104	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB019	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- BANCO RURAL, TIPO M-06-A	UN	1.152.159	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB023	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- BOLARDO MEDIANO CON DILATACION PINTADA, TIPO M-15-A	UN	264.858	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB034	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PLANTACIÓN DE ARBOLES, CALISTEMO	UN	262.990	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB036	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TIERRA ARMADA CON RELLENO DE MATERIAL GRANULAR Y RECUBIERTO CON ESCAMAS DE CONCRETO, SOSTENIDAS CON ARMADURAS METÁLICAS DE ACUERDO A LA GEOMETRÍA, DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA. LAS JUNTAS VERTICALES DE LAS ESCAMAS DEBERAN TENER EN UNA CINTA DE POLIURETANO Y EN LAS JUNTAS HORIZONTALES SE	M2	2.955.520	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB037	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTA REJA DE PROTECIÓN (5.09 X 3.00 MTS, PERFIL CUADRADO TUBULAR 25 X 25 MM, PERFIL CIRCULAR TUBULAR DIAMETRO DE 3")	M2	7.473.657	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	URB038	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - PUERTA REJA DE PROTECIÓN (7.60 X 3.00 MTS, PERFIL CUADRADO TUBULAR 25 X 25 MM, PERFIL CIRCULAR TUBULAR DIAMETRO DE 3")	M2	9.569.624	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI139	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 208/120V MEDIDAS DIRECTAS 75KVA. DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN ALTAMIRA, INCLUYE BANCO DE CONDENSADORES 8kVA(2 PASOS).SUMINISTRO E INSTALACION	UN	13.662.936	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI148	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 208/120V TRANSMILENIO. DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN ALTAMIRA. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	10.665.865	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI180	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 208/120V MEDIDAS DIRECTAS 30KVA DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN 20 JULIO, INCLUYE BANCO DE CONDENSADORES DE 5kVAR(2PASOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	13.081.604	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI181	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 208/120V TRANSMILENIO. DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN 20 DE JULIO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	10.639.296	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI193	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TRIFASICO 208/120V MEDIDAS DIRECTAS 250KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN VICTORIA. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	26.575.990	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI311	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONEXIÓN INVERSORES SSFV, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN 20 DE JULIO, HERMÉTICO. PARA INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250A Y TRES TOTALIZADORES DE 85A PARA CADA UNO DE LOS INVERSORES , CERTIFICADO RETIE. MEDIDAS APROXIMADDAS 0,5 M X 0.3 M X 0.5 M (ANCHO, LARGO, ALTO). INCLUYE SOPORTE	UN	4.626.028	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	INE150	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL-CELDA PARA TR/	UN	4.688.600	23/09/2022
Proyecto específico	INE159	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TANQUE DE CO	UN	20.153.050	23/09/2022
Proyecto específico	INE160	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	48.580.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE192	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- CELDA PARA TR	UN	7.092.400	23/09/2022
Proyecto específico	INE161	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	22.623.090	23/09/2022
Proyecto específico	INE169	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	62.999.999	23/09/2022
Proyecto específico	INE170	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL-TRANSFORMADI	UN	71.820.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE171	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	$29.096.690	23/09/2022
Proyecto específico	INE186	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFERENCI	UN	57.120.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE187	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFORMAD	UN	$12.028.127	23/09/2022
Proyecto específico	INE188	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL-TRANSFORMADI	UN	24.641.330	23/09/2022
Proyecto específico	INE153	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- TRANSFERENCI	UN	2.465.680	23/09/2022
Proyecto específico	INE154	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSFERENCI	UN	15.137.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE194	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSFERENCI	UN	63.048.855	23/09/2022
Proyecto específico	INE195	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - TRANSFERENCI	UN	60.435.340	23/09/2022
Proyecto específico	INE210	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- CONECTOR BIM	UN	6.950	23/09/2022
Proyecto específico	INE300	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- PANEL SOLAR S	UN	1.080.520	23/09/2022
Proyecto específico	RE1413	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	5.117.000	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1316	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONEXIÓN INVERSORES 5SFV, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN LA VICTORIA, HERMÉTICO. PARA INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250A Y TRES TOTALIZADORES DE 85A PARA CADA UNO DE LOS INVERSORES , CERTIFICADO RETIE. MEDIDAS APROXIMADDAS 0,5 M X 0,3 M X 0,5 M (ANCHO, LARGO, ALTO) INCLUYE SOPORTE	UN	4.626.028	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1317	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONEXIÓN INVERSORES 5SFV, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN ALTAMIRA, HERMÉTICO. PARA INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 350A Y CUATRO TOTALIZADORES DE 85A PARA CADA UNO DE LOS INVERSORES , CERTIFICADO RETIE. MEDIDAS APROXIMADAS 0,5 M X 0,3 M X 0,5 M (ANCHO, LARGO,	UN	5.867.142	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1401	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 1 INTERFERENCIAS MT 11,4 KV CON LINEA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	285.600	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1402	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 1 MOFICACIÓN REDES MT EXTERIOR ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	571.200	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1403	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETILAP PROYECTOS SERIE 6 BT URBANISMOS PILONAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	7.735.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1404	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 5 VICTORIA TRASLADO DE DOS TRANSFORMADORES EN SITIOS DE INFLUENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	2.856.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1405	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 4 BT URBANISMOS PILONAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	119.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1406	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 4 BT URBANISMOS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	238.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1407	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 6 BT URBANISMOS PILONAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	119.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1408	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE PROYECTOS SERIE 6 BT URBANISMOS ESTACION LA VICTORIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	595.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1409	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETILAP PROYECTOS SERIE 6 BT URBANISMOS PILONAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	2.975.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1410	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETILAP PROYECTOS SERIE 6 BT URBANISMOS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	4.760.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1411	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP DE REDES INTERNAS PARA ESTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL - INCLUYE ALIMENTADORES Y USO FINAL	UN	17.850.000	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1412	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACION RETIE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INSTALADO EN CUEBIERTAS DE LA ESTACIÓN ALTAMIRA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	6.283.200	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1420	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN SALIDA DE VOZ/DATOS SENCILLA EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	14.280	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1421	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN SALIDA DE VOZ/DATOS DOBLE EN ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE SAN CRISTOBAL	UN	23.800	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1060	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIADOR REMOTO EN TUBERIA EMT 3/4" Y CABLE FPLP CALIBRE 18 AWG, INCLUYE LA HERRAMIENTA MENOR Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DEL ANUNCIADOR REMOTO, EL CABLE FPLP DE 2X18 Y LA CAJA RADWELD CONDULETA DE 2"X4".	UN	1.679.394	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1090	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL- CAMARA SUBTERRANEA ENTRADA TELECOMUNICACIONES DE 2X2X1,8 M (ANCHO, LARGO X ALTO)	UN	3.137.575	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Proyecto específico	RE1414	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	5.712.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE415	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	1.428.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE416	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACIÓN	UN	238.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE417	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACION	UN	4.046.000	23/09/2022
Proyecto específico	INE418	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - CERTIFICACION	UN	4.379.200	23/09/2022

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1140	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2,96 M DE LARGO POR 1,00 M DE DIAMETRO.	UN	21.478.110	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1141	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75 KVA SECO CLASE F 11.400V - 208/120 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	20.730.437	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1159	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 2,96 M DE LARGO POR 1,22 M DE DIAMETRO.	UN	22.154.666	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1160	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 250 KVA SECO CLASE F 11.400V - 440/254 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	57.108.183	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1161	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BAJA - BAJA 100 KVA SECO CALSE H 440- 208/120 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	23.275.938	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1169	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 500 KVA SECO CLASE F 11.400V - 440/254 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	72.171.030	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1170	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 630 KVA SECO CLASE F 11.400V - 440/254 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	80.991.031	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1171	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BAJA - BAJA 150 KVA SECO CLASE H 440- 208/120 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	29.896.370	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1183	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA BCI 480V - 165 HP	UN	57.561.424	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1184	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 30 KVA SECO CLASE F 11.400V - 208/120 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	17.547.141	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1185	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BAJA - BAJA 112.5 KVA SECO CALSE H 440- 208/120 V 60HZ 3Ø (DYNS)	UN	30.110.344	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1191	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 16 KVA RECAUDO 208/120V	UN	2.859.670	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1192	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - TABLERO GENERAL TRANSMILENIO 208V/120V - 160 KVA ESPACIO PARA MEDIDA SEMIDIRECTA.	UN	15.650.990	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1195	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR INTERRUPTORES REGULABLES 640-800 AMP PARA TRANSFORMADOR DE 750KVA - 440 V SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN LA VICTORIA	UN	61.069.330	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1195	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR INTERRUPTORES REGULABLES 640-800 AMP PARA TRANSFORMADOR DE 750KVA - 440 V SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ESTACIÓN LA VICTORIA	UN	61.069.330	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1198	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - ALIMENTADOR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION MEDIDAS DIRECTAS DESDE TRANSFORMADOR 75 KVA EN TUBERÍA IMC 3" Y CABLE DE COBRE THHN/THWN 90°C 3F4/0+1N4/0+1T4AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	260.598	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1199	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR 13 VARILLAS CU-CU DE 5/8" POR 2,40 METROS CON UNA DIMENSION DE 15 M POR 6 M EN CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG. INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE VARILLA Y CABLE CABLE.	UN	25.297.360	23/09/2022
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	RE1204	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE CABLE	UN	17.605	23/09/2022

Cable aéreo San Cristóbal

Fecha de publicación: 22/08/2022
Fecha del último ajuste parcial: 23/09/2022
Resumen de fechas de publicación y ajustes: clic aquí

Insumos

Grupo	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización

APU's

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de Actualización
Proyecto específico	Cable aéreo san cristób	REI300	CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL - SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR 535W INCLUYE SOPORTE	UN	1.374.230	23/09/2022

Novedades

Fecha	Origen	Categoria	Código	Nombre	UM	Novedad	Observación
22/09/2022	Demanda	Insumo	6483	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFIC	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Demanda	Insumo	7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLAD	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Demanda	Insumo	11169	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNIC	ML	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Antiguo	APU	3331	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFIC	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Antiguo	APU	4252	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FU	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Antiguo	APU	6387	CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTI	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Antiguo	APU	6388	CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) EN MAMPOSTEI	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Antiguo	APU	6389	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTEI	UN	Ajuste en el valor de referencia	
22/09/2022	Nuevo - DTM	APU	7892	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNIC	ML	Ajuste en el valor de referencia	

Clic para regresar

Fechas de actualización

Fecha	Acción	-	-	-
22 de Agosto de 2022	Publicación precios de referencia 2022 - I			
23 de Septiembre de 2022	Actualización de la publicación precios de referencia 2022 - I			

- **Análisis de precios unitarios**: Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto.

- **Artículo o insumo:** corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia.

- **Categoría 1 (Profesional):** Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.

- **Categoría 2 (Profesional):** Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.

- **Categoria 3 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.

- **Categoria 4 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.

- **Categoria 5 (Profesional):** Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.

- **Categoría 6 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.

- **Categoría 7 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.

- **Categoría 8 (Profesional):** Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.

- **Canasta por seguimiento de precios:** conjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos.

- **Cotización:** Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio.

- **Estadística:** Determina el universo de estudio, la población objetivo y las unidades estadísticas; establece el marco estadístico, y para el caso de operaciones estadísticas por muestreo define el diseño muestral, determina el tamaño de la muestra, selecciona la muestra, define la metodología estadística de estimación y acompaña a los temáticos en la elaboración de las especificaciones de imputación. También, calcula los factores de expansión; proporciona las fórmulas y especificaciones para el cálculo de la varianza, y fija las normas de calidad estadística de los resultados.

- **Espacio Público:** El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo.

- **Fecha de publicación:** Corresponde a la fecha de cierre del proceso de actualización de la Base de Precios de Referencia, que incluye las fases de alistamiento, acopio, recolección, análisis, depuración y validación.

- **Fecha del último ajuste parcial:** Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APUs, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

- **Normas técnicas:** son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

- **Precio de referencia:** Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

- **Proveedor:** Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código.