FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]


Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				Preliminares				
1.1	1.1			Localización y replanteo sin equipo de topograf	m2	162.00	$ 4,826.00	$ 781,812.00
1.2	1.2			Excav. manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5 m)	m3	16.20	$ 37,042.00	$ 600,080.00
1.2	1.3			Retiro de Piso en adoquin (ladrillo y concreto), pagado por m2	m2	162.00	$ 24,474.00	$ 3,964,788.00
1.4	1.4			Demolición de concreto (Incl. Ret. De Escomb.	m3	1.80	$ 154,023.00	$ 277,241.00
Subtotal								**$ 5,623,921.00**
				Concreto para estructuras				
2.1	2.1			Piso en adoquin de ladrillo (Trafico pesado via), pagado en m2	m2	120.00	$ 199,495.00	$ 23,939,400.00
2.2	2.2			Piso en adoquin de concreto (Trafico pesado via), pagado en m2	m2	42.00	$ 96,522.00	$ 4,053,924.00
2.3	2.3			Concreto F'C=210 kgf/cm2 para sardineles, pagado en m3	m3	3.80	$ 956,630.00	$ 3,635,194.00
Subtotal								**$ 31,628,518.00**
				Relleno				
3.1	3.1			Relleno con mat. De peña, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana	m3	19.44	$ 89,790.00	$ 1,745,518.00
Subtotal								**$ 1,745,518.00**
				Retito y aseo				
4.1	4.1			Retiro de sobrantes, pagado en m3	m3	22.50	$ 57,140.00	$ 1,285,650.00
4.2	4.2			Aseo genera	m2	162.00	$ 9,260.00	$ 1,500,120.00
Subtotal								**$ 2,785,770.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 41,783,727.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 41,783,727.00**

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**UTILIDAD**	**U=**	4%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	30%
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]			

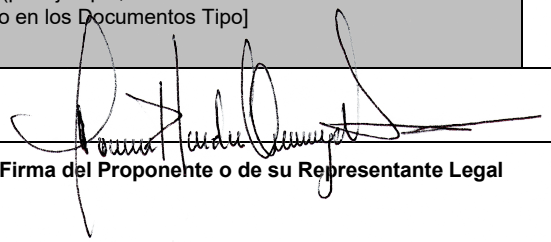

Firma del Proponente o de su Representante Legal