

Línea	XYLON FLOOR TEXTURA REGISTRADA HDF NEGRO
Nivel de uso	EN 13329
Clase	33 - AC 5
Garantía	10 años



FICHA TÉCNICA

PISO LAMINADO CON HDF NEGRO XYLON FLOOR TEXTURA REGISTRADA CON BISEL



Uso residencial pesado - Uso comercial pesado

DIMENSIÓN


DIMENSIONES	Espesor	8MM ± 0.5MM
		MAX - MIN ≤ 0.5MM
	Largo	1215MM ± 0.5MM
	Ancho	239MM ± 0.1MM
		MAX - MIN ≤ 0.2MM

TOLERANCIA

TEST	NORMA	RESULTADO
Perpendicularidad	EN13329	≤ 0.20MM
Rectitud	EN13329	≤ 0.30MM
Planitud transversal	EN13329	Cóncavo ≤ 0.15%
		Convexo ≤ 0.20%
Planitud a lo largo	EN13329	Cóncavo ≤ 0.50%
		Convexo ≤ 1.00%
Huecos entre los elementos	EN13329	Promedio ≤ 0.15MM
		Máximo ≤ 0.20MM
Diferencia de altura entre elementos	EN13329	Promedio ≤ 0.10MM
		Máximo ≤ 0.15MM
Desalineación	EN13329	± 2MM

TEST	NORMA	RESULTADO
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5≥ 6000 RPM
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Resistencia al manchado	Grupo 1 + 2	Grado 5
	Grupo 3	≥ Grado 4

	XYLON FLOOR TEXTURA REGISTRADA HDF NEGRO
Línea	
Nivel de uso	EN 13329
Clase	33 - AC5

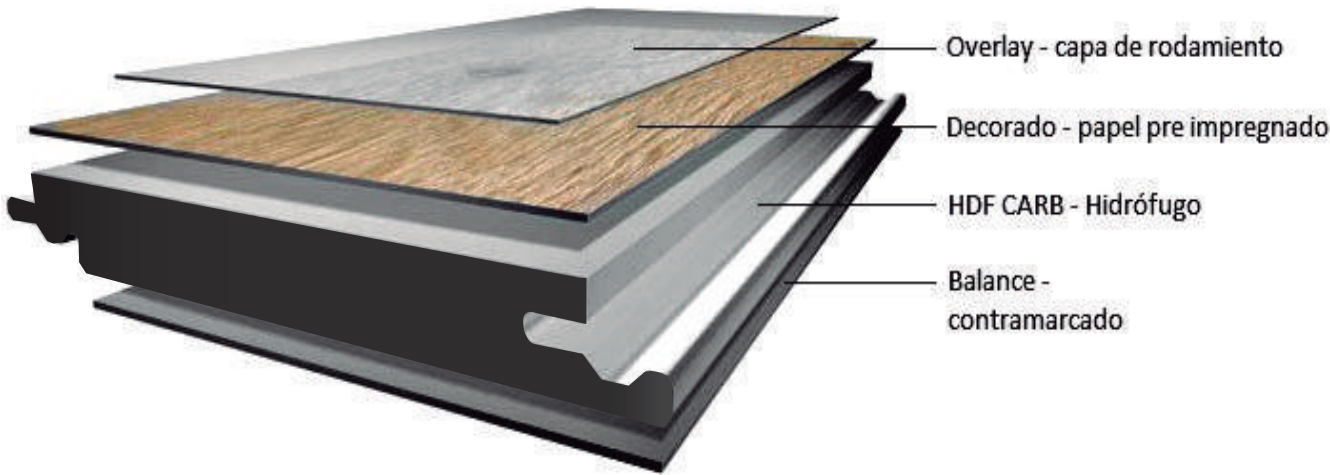

TEST	NORMA	RESULTADO
Prueba de la rotación de la silla	EN 13329	No hay cambio en la apariencia o daño en la superficie, como es definido en la norma EN425
Inflamación de las uniones	EN 13329	≤ 9,9%
Resistencia a la luz	EN 13329	Escala de azules ≥ 6 Escala de grises ≥ 4
AMBIENTE		
TEST	NORMA	RESULTADO
Emisiones de formaldehídos	-	Clase E1
COMPORTAMIENTO FÍSICO		
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase técnica DS
Resistencia térmica	EN 12667	0.067 (M²FGHI

Papeles

&Pisos los especialistas

BOGOTA, 25 OCT-2023

RECOMENDACIONES:

- Los pisos laminados son muy prácticos para el mantenimiento basta con barrerlo normalmente y luego pasarle un traperero o paño **HUMEDO** (se entiende por húmedo que no gotee agua), con una solución de 90% agua y 10% de ácido acético (vinagre).
- Los muebles tales como: (sillas, mesas, sofás, etc.). deben llevar en las patas protectores para evitar ralladuras por rozamiento con el piso.
- El área en la que va a hacer instalada la madera laminada debe estar completamente nivelada.
- Los Pisos Laminados Ac4 clase 33 comercial, tienen garantía de (10) diez años.
- Este material tiene una protección en silicona, lo cual le da una resistencia de 48 horas a cualquier derramamiento de líquido.
- Al instalar el piso la placa y muros no deben presentar humedades.
- Es imposible acceder a la garantía cuando se ha aplicado algún tipo de cera o abrillantador, ya que estos compuestos se oxidan y causan manchas en la superficie de las melaminas y aumentan notablemente el rayado.
- Si los problemas de calidad del producto son visibles antes de la instalación (ensamble, tropezón, burbujas, des calibración, rayado, tonalidad y otros) solo tendrá acceso a la garantía en el producto que no haya sido instalado.
-

LA GARANTIA NO CUBRE:

- Cualquier daño o alteración causadas por el mal uso conforme a lo estipulado anteriormente.
- La garantía es intransferible.
- Esta garantía no cubre emanaciones de humedad posteriores a la instalación del piso.
- En caso de accidente o uso inapropiado (maltrato de piso).
- Rayones o golpes por elementos cortantes y pesados
- Empozamiento de agua por tiempos prolongados
- Limpieza con productos abrasivos, no recomendados para este tipo de superficies.