OBJETO:

SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, MOBILIARIO CON DISEÑO ESPECÍFICO PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA PRIMERA INFANCIA QUE SE UBICAN EN EL CREA INGLES, CREA LA GRANJA, CREA GUSTAVO RESTREPO Y EN LA CINEMATECA DISTRITAL DEL PROYECTO 993 - EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

De conformidad con el objeto del contrato, el contratista deberá suministrar los bienes y/o elementos a la Entidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas a continuación:

Ítem	Descripción del bien y/o elemento	Cant	Un.
ÍTEM No. 1 MUEBLE PARA VIDEO PROYECTOR	Mueble fabricado en triplex fenólico de 15mm, según dimensiones (ver plano 1), acabado con sellador Nitro de 40% sólidos y 2 manos de laca semimate color natural. Lleva 4 rodachinas de 2" giratorias adosadas a la superficie inferior del mueble. Las rodachinas más cercanas a la puerta del mueble deberán llevar freno. El mueble cuenta con una bandeja removible, también fabricada en triplex fenólico, para colocar videoproyector, la cual puede ser graduable en altura y ángulo de proyección. El mueble cuenta con 4 topes de madera, que son instalados por los costados del mueble, los cuales llevan perforaciones por donde se introducen los topes, y de esta manera se generan los diferentes ángulos de proyección para la bandeja del videoproyector, la cual reposará sobre estos topes al interior del mueble. En la parte posterior del mueble se instalará una puerta en triplex fenólico de 10mm, adosada mediante 2 bisagras de pivote de alta especificación. La puerta llevará un calado que servirá para su manipulación. Se instalarán topes imantados tanto superior como inferior. Todas las aristas y bordes deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN
ÍTEM No. 2 MUEBLE SUPERFICIES DE TRABAJO	Consta de un módulo central redondo de 80 cm de diámetro, fabricado en triplex fenólico según dimensiones (Ver plano 2), acabado con sellador y 2 capas de pintura de poliuretano, color según se indique. Cuenta con 4 topes de goma adosados a la superficie inferior, con el fin de evitar el desgaste de la superficie. Al interior del módulo central, se podrán almacenar 4 cajones, según dimensiones (Ver plano 2) y que también se fabricarán bajo los mismos parámetros del módulo central. Adicional este set, tendrá 4 Módulos anexos (Ver plano 2) y al interior de cada uno de estos módulos anexos, se almacenarán 2 cajones centrales y 2 cajones laterales (Ver Plano 3). Cada uno de los cajones llevará un calado que servirá para su agarre y manipulación. Todos los cajones llevarán también topes de caucho (más pequeños que los de los módulos). Todas las aristas y bordes deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm. Las superficies con curvatura pueden ser reemplazadas por lámina de MDF del mismo calibre. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN

ÍTEM No. 3 **MUEBLE REF.1**	Mueble fabricado en triplex fenólico de 15mm, según dimensiones (ver plano 4), acabado con sellador Nitro de 40% sólidos y 2 manos de laca semimate color natural. Lleva 4 rodachinas de 1" giratorias adosadas a la superficie inferior del mueble. El mueble cuenta con 2 bandejas de acrílico traslúcido, calibre 10mm (ver plano 4). Dichas bandejas se podrán incrustar en las perforaciones de la superficie superior del mueble, y podrán ser retiradas. Todas las aristas y bordes deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm, incluyendo las partes en acrílico. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN
ÍTEM No. 4 **MUEBLE REF. 2**	Mueble fabricado en triplex fenólico de 15mm, según dimensiones (ver plano 5), acabado con sellador Nitro de 40% sólidos y 2 manos de laca semimate color natural. Lleva 4 rodachinas de 1" giratorias adosadas a la superficie inferior del mueble. El mueble cuenta con 2 láminas de acrílico traslúcido, calibre 10mm (ver plano 4). Dichas superficies, descansan sobre los bajo relieves que tienen las perforaciones de la superficie superior del mueble. Todas las aristas y bordes deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm, incluyendo las partes en acrílico. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN
ÍTEM No. 5 **MUEBLE DE ALMACENAMIENTO**	Mueble fabricado en triplex fenólico de 15mm, según dimensiones (ver plano 6), acabado con sellador Nitro de 40% sólidos y 2 manos de laca semimate color natural. Lleva 4 rodachinas de 3" giratorias adosadas a la superficie inferior del mueble. Todas las rodachinas deben llevar freno. El mueble cuenta con 3 compartimentos internos de 60 cms de ancho y separados por cada una de las alturas que tiene. Cada uno de los compartimentos llevará una una puerta fabricada en triplex fenólico de 10mm y adosadas al mueble mediante bisagras tipo cocina. Cada puerta llevará un calado que servirá para su manipulación (Ver plano 6), y deberá llevar chapilla de seguridad instalada. La altura del compartimiento más pequeño irá dividida con 1 entrepaño horizontal. La altura del compartimiento del medio, estará dividida con 2 entrepaños horizontales. El compartimiento más alto llevará un único entrepaño superior instalado a 20cm de la superficie superior. Todas las aristas y bordes deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	2	UN
ÍTEM No. 6 **JUEGOS SOPORTE TEATRINO**	Cenefas verticales que recubren la esquina de las columnas del espacio. Fabricado en triplex fenólico de 15mm, según dimensiones (ver plano 7), acabado con sellador Nitro de 40% sólidos y 2 manos de laca semimate color natural. Cada cenefa se instalará mediante chazos a cada una de las columnas y se instalará tapa tornillo del mismo acabado de la madera, para cubrir los mismos. Adicionalmente, cada cenefa lleva 7 soportes para tubo de aluminio de 2", el cual debe ser suministrado y llevará tapones plásticos en cada uno de sus extremos. El tubo de aluminio de 2" llevará acabado anodizado negro. Todas las aristas y bordes de las cenefas deberán ser biselados con un radio mínimo de 5mm. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN


ÍTEM No. 7 **KIT DE COJINES**	Kit confirmado por diez y ocho (18) cojines diferentes, fabricados según plantilla de acuerdo a dimensiones y composiciones (Ver plano 8). Cada uno de los cojines tendrá una mitad, de diferente material y color en su forro externo. **Composición forro parte superior, de cada cojin :** microfibra de alta calidad. 19.13 % Pol Catiónico, 80.87 % Filamento de Poliéster, con ciertas variaciones en sus tonalidades y aspecto. Debe contar con tecnología de repelencia a líquidos, mugre y manchas. Al tacto, debe generarse una agradable sensación de confort. **Composición forro parte inferior, de cada cojín :** tela sintética para tapicería, con base tipo poliéster, resistente a crecimiento de bacterias, acabado mate uniforme y sin textura. Peso: 130 g/m2. Resistencia a la Tensión Kgf (MIN.) Urdimbre 51,Trama 26. Elongación a la ruptura % (PROM.) Urdimbre 67, Trama 159. Resistencia al rasgado Kgf (MIN.) Urdimbre 6,4, Trama 6,6. **Composición relleno interno:** construcción en una sola pieza de espuma de poliuretano, para cada uno de los cojines. La espuma deberá ser de densidad media (25-30), con las dimensiones generales del cojín, de tal manera que la espuma y el textil ahormen a la perfección. **Costuras:** deben realizarse en hilo nylon de 3 cabos, que sean visibles y de un color que contraste con el color del forro, de cada cojín. Las costuras deberán ir reforzadas, garantizando su calidad, apariencia y durabilidad. **Acabados:** todas las esquinas deben estar redondeadas, de tal manera que el cojín no genere puntas. Cada uno de los cojines debe tener una cremallera invisible de alta especificación, puede ser entre la costura de unión entre los 2 colores, esto debe permitir retirar el forro en su totalidad para su respectiva limpieza y desinfección. Se debe suministrar muestras de los materiales finales, los cuales deberán ser aprobados antes de la fabricación de los cojines. Se debe entregar una primera muestra de 3 cojines previo a la aprobación final de la producción. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	1	UN
ÍTEM No. 8 **CELOSÍAS**	Marcos fabricados en MDF según dimensiones (Ver plano 9), con superficie en tablero de triplex fenólico de 15mm, con formas caladas según arte suministrado. Todas las superficies deben llevar acabados con sellador y 2 capas de pintura de poliuretano, color según se indique. Los marcos deben contener la superficie de triplex fenólico, y los mismos deben ser fijados y adosados a la perfilería de alumnio que se encuentra instalada en el espacio. Se deben instalar topes, perfiles o molduras, en el borde del marco de la celosía que da hacia el interior del espacio, los cuales permitirán la instalación de superficies rígidas, como cartones o láminas. **VER PDF "ANEXO PLANOS MOBILIARIO.pdf"**	6	UN
ÍTEM No. 9 **POLTRONA RECLINABLE**	Poltrona reclinable manual **MATERIAL:** Eucalipto. Cuero+Pvc Azul **MEDIDAS: Largo:** 93 **Ancho:** 84 **Profundidad:** 102 Costura de color blanco	1	UN


NOTA:

- Los suministros deberán ser entregados en el lugar y hora señalada por la Entidad, para lo cual el proponente deberá contemplar los costos derivados al transporte y personal al momento de realizar su propuesta.
- El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas definidas, pero es su responsabilidad corregir aquellos aspectos, detalles o imprevistos que surjan en la ejecución del contrato.


ANEXO GRÁFICO. ÍTEM No. 8: POLTRONA RECLINABLE



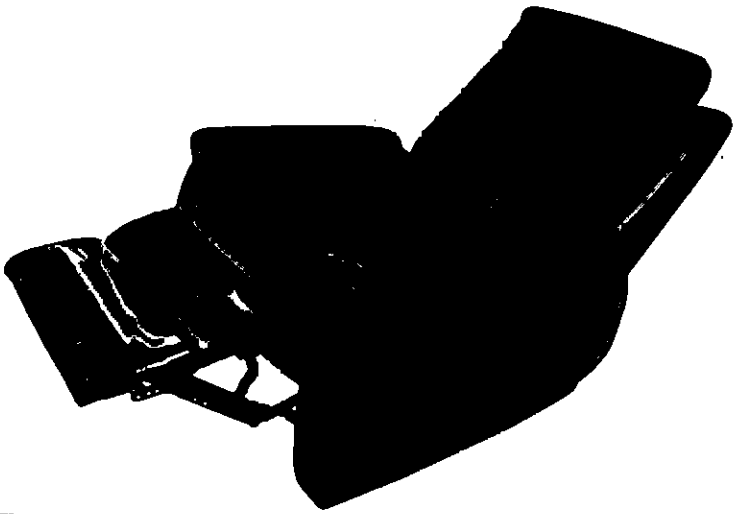


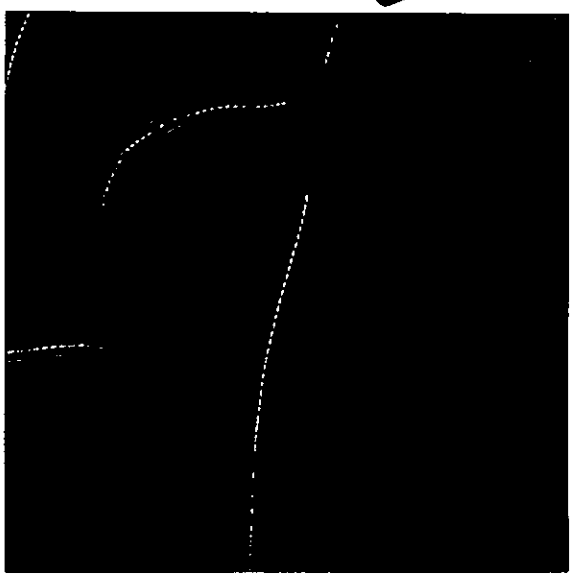


Proyectó y elaboró: Lina María Trujillo - Contratista Responsable Laboratorios - Proyecto 993
Jose Luis Bonilla – Contratista Laboratorios – proyecto 993.
Revisó: Carolina Ardila Guzmán – Contratista Responsable Administrativa – Proyecto 993

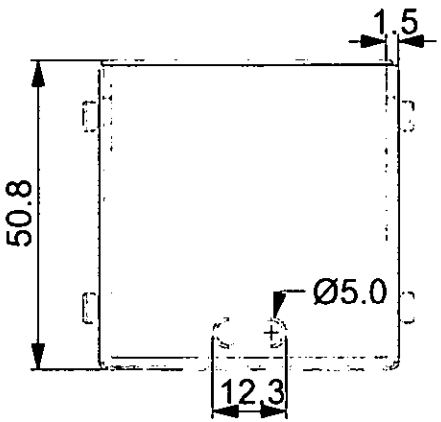


VISTA EN PLANTA

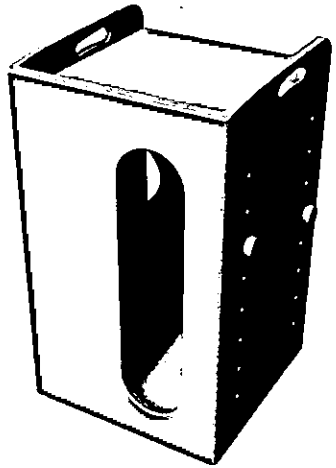




ELEVACIÓN FRONTAL




ELEVACIÓN LATERAL




ELEVACIÓN POSTERIOR

BANDEJA PARA VIDEOPROYECTOR

BANDEJA EN LA QUE REPOSARÁ EL VIDEOPROYECTOR Y QUE PODRÁ VARIAR SU INCLINACIÓN MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LOS TOPES EXTERNOS

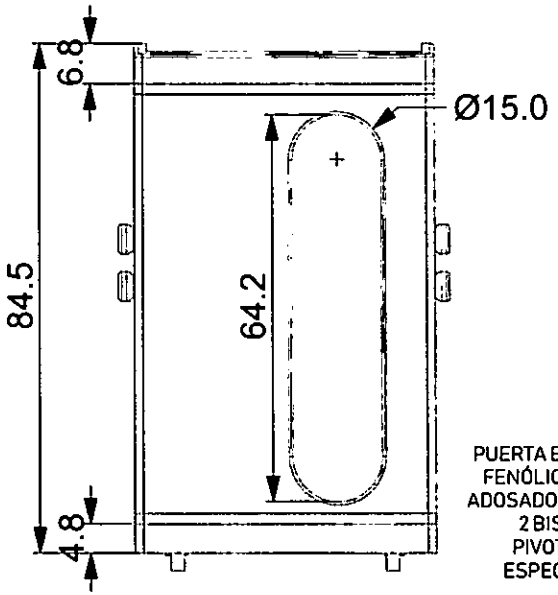

ELEVACIÓN FRONTAL

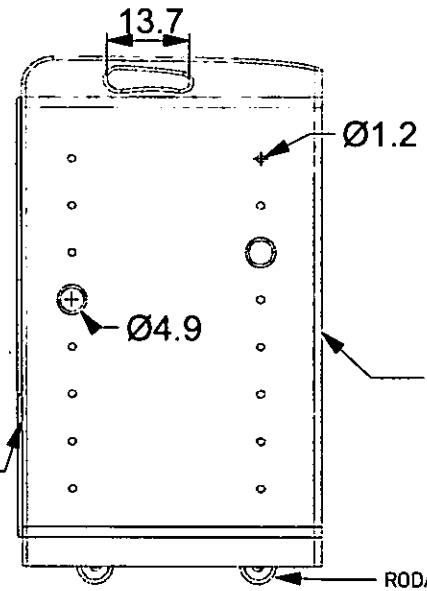


PUERTA EN TRIPLEX FENÓLICO DE 10MM ADOSADO MEDIANTE 2 BISAGRAS DE PIVOTE DE ALTA ESPECIFICACIÓN

SUPERFICIES EN TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM ACABADO CON SELLADOR NITRO DE 40% SÓLIDOS Y 2 MANOS DE LACA SEMI-MATE COLOR NATURAL

RODACHINAS 2" GIRATORIAS ADOSADAS A SUPERFICIE EN TRIPLEX. LAS RODACHINAS TRASERAS DEBEN LLEVAR FRENO

ELEVACIÓN LATERAL

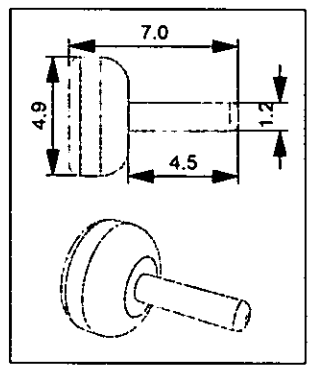

TOPES PARA BANDEJA DE VIDEOPROYECTOR (4 UNS)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No 1 MUEBLE PARA VIDEOPROYECTOR

CANTIDAD:
1 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:


ARCHIVO:
MUEBLE VIDEOPROYECTOR.dwg

FECHA:
MARZO 2019


ESCALA:
1:30

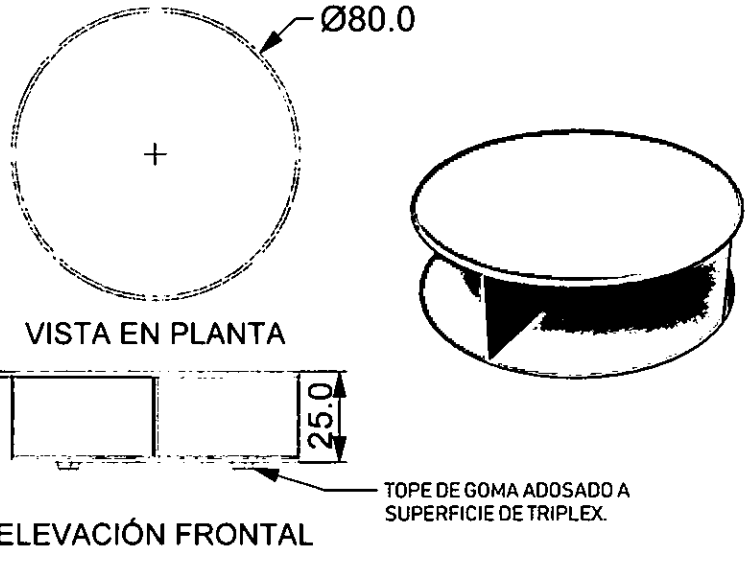

MÓDULO CENTRAL (CANT. 1)

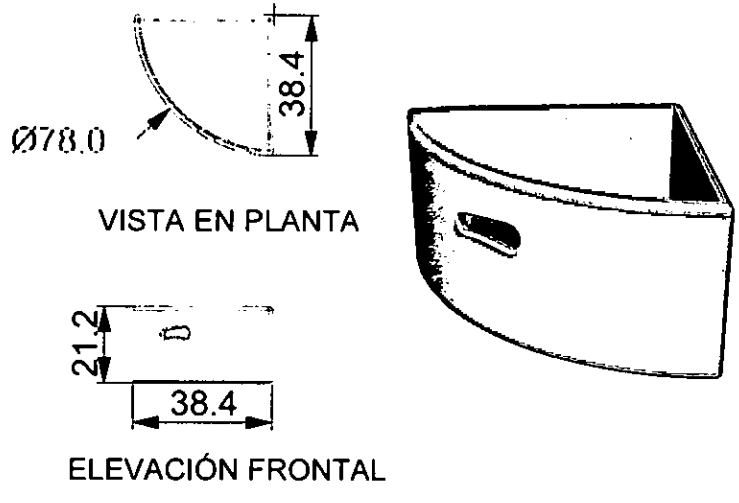

CAJONES MÓDULO CENTRAL (CANT. 4)

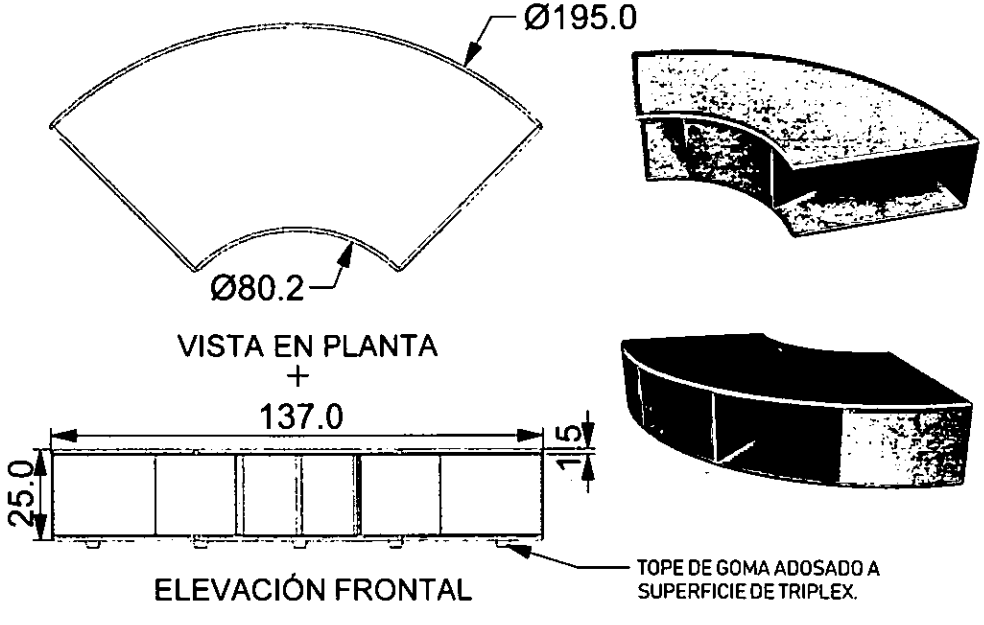

MÓDULOS ANEXOS (CANT. 4)

NOTA:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TABLERO DE TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARÁN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADOS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM. ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA DE POLIURETANO. LAS SUPERFICIES CON CURVATURA PUEDEN SER REEMPLAZADAS POR MDF DEL MISMO CALIBRE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO:
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 2 MUEBLE SUPERFICIES DE TRABAJO

CANTIDAD:
1 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TABLERO DE TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARÁN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADOS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM. ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA DE POLIURETANO.


ARCHIVO:
MUEBLE SUP TRABAJO.dwg


FECHA:	ESCALA:
MARZO 2019	1:20

PLANO No:	DE:
2	9

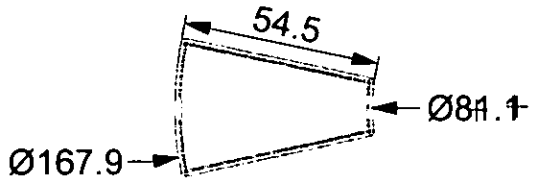


VISTA EN PLANTA






ELEVACIÓN FRONTAL





ELEVACIÓN LATERAL

CAJONES CENTRALES MÓDULOS ANEXOS (CANT. 8)

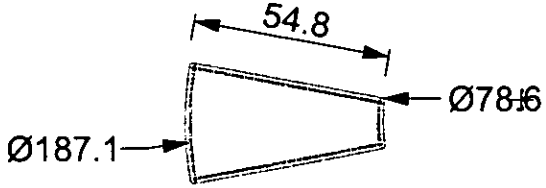

VISTA EN PLANTA





ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN LATERAL

CAJONES LATERALES MÓDULOS ANEXOS (CANT. 8)

NOTA:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TABLERO DE TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARÁN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADAS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM. ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA DE POLIURETANO. LAS SUPERFICIES CON CURVATURA PUEDEN SER REEMPLAZADAS POR MDF DEL MISMO CALIBRE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 2 MUEBLE SUPERFICIES DE TRABAJO

CANTIDAD:
1 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TABLERO DE TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARAN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADOS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM. ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA DE POLIURETANO.


ARCHIVO:
MUEBLE SUP TRABAJO.dwg


FECHA:	ESCALA:
MARZO 2019	1:20

PLANO No:	DE:
3	9

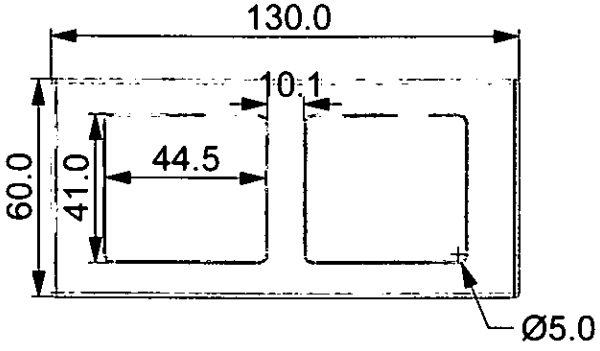


VISTA EN PLANTA

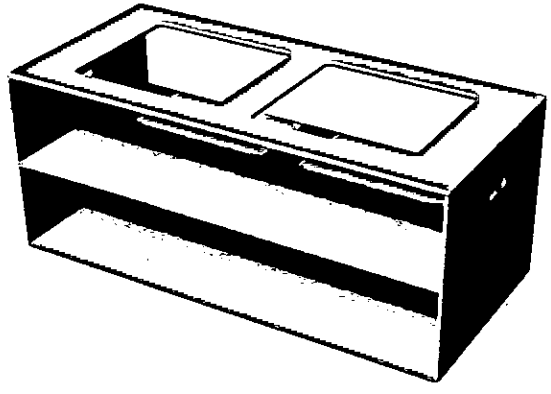

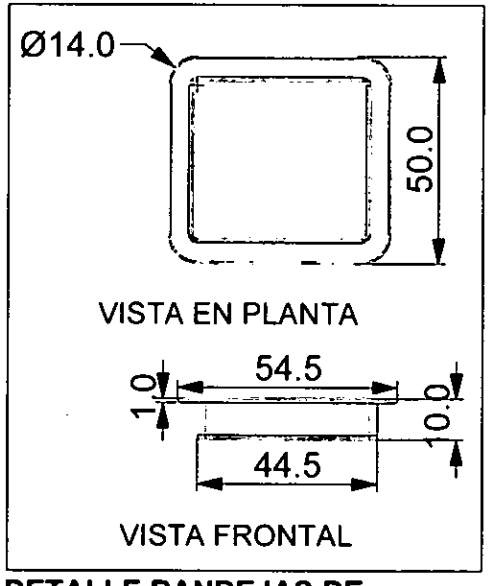


DETALLE BANDEJAS DE ACRÍLICO

BANDEJAS FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL 100% VIRGEN. CON TODOS LOS BORDES Y ARISTAS BISELADOS. BRILLADOS Y REDONDEADAS. MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM. DICHAS BANDEJAS SE INCUSTAN SOBRE LAS PERFORACIONES DE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE TRIPLEX DEL MUEBLE TIPO 1 Y PUEDEN SER RETIRADAS.

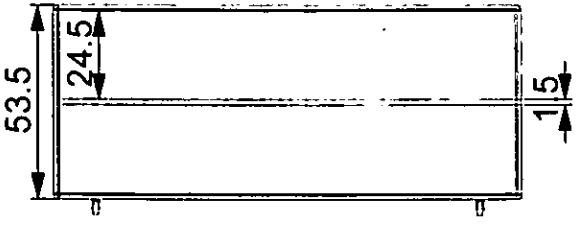

ELEVACIÓN FRONTAL

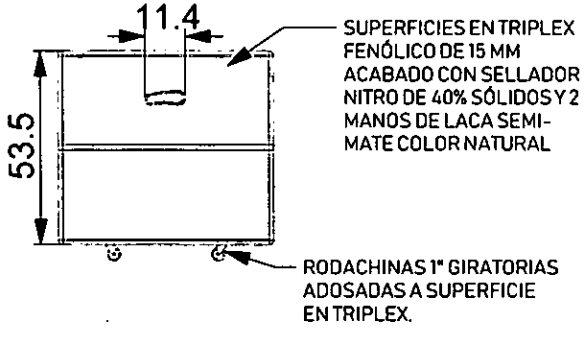

ELEVACIÓN LATERAL

NOTA:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARAN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADAS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM.
CABADO CON SELLADOR NITRO DE 40% SÓLIDOS Y 2 MANOS DE LACA SEMI-MATE COLOR NATURAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO:
LINA MARIA TRUJILLO CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 3 MUEBLE REF.1

CANTIDAD:
1 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:


ARCHIVO:
MUEBLE REF 1.dwg


FECHA: MARZO 2019 | ESCALA: 1:20

PLANO No: 4 | DE: 9

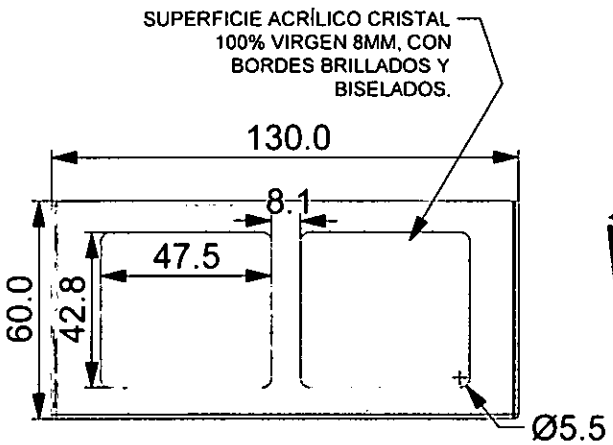

VISTA EN PLANTA

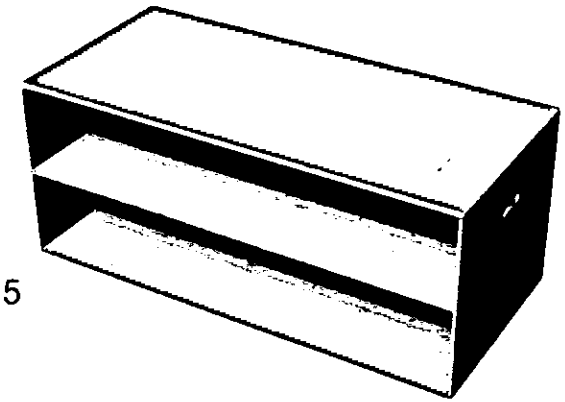


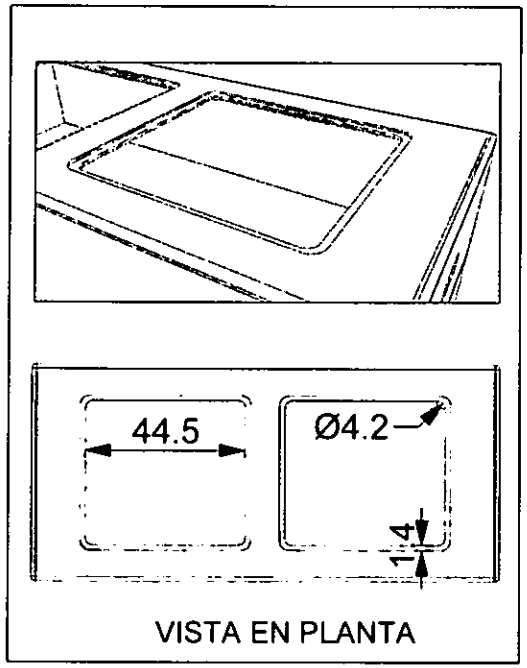


VISTA EN PLANTA

DETALLE SUPERFICIES DE ACRÍLICO

SUPERFICIES FABRICADAS EN ACRÍLICO CRISTAL 100% VIRGEN. CON TODOS LOS BORDES Y ARISTAS BISELADOS Y BRILLADOS. DICHAS BANDEJAS SE INCUSTAN SOBRE LOS BAJO RELIEVES DE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE TRIPLEX DEL MUEBLE TIPO 2.

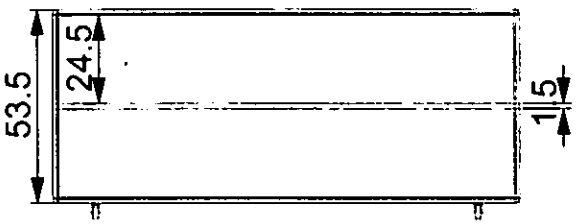

ELEVACIÓN FRONTAL

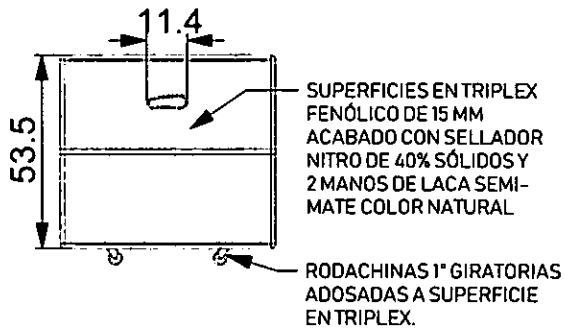

ELEVACIÓN LATERAL

NOTA:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TABLERO DE MDF DE 15 MM Y LLEVARAN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADAS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 4
MUEBLE REF.2

CANTIDAD:
1 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:


ARCHIVO:
MUEBLE REF 2.dwg


FECHA:	ESCALA:
MARZO 2019	1:20

PLANO No:	DE:
5	9

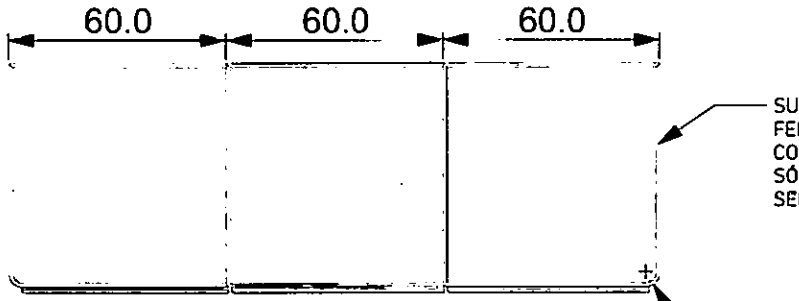


VISTA EN PLANTA

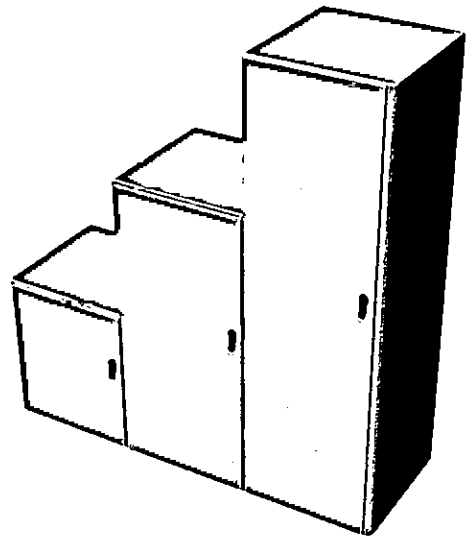

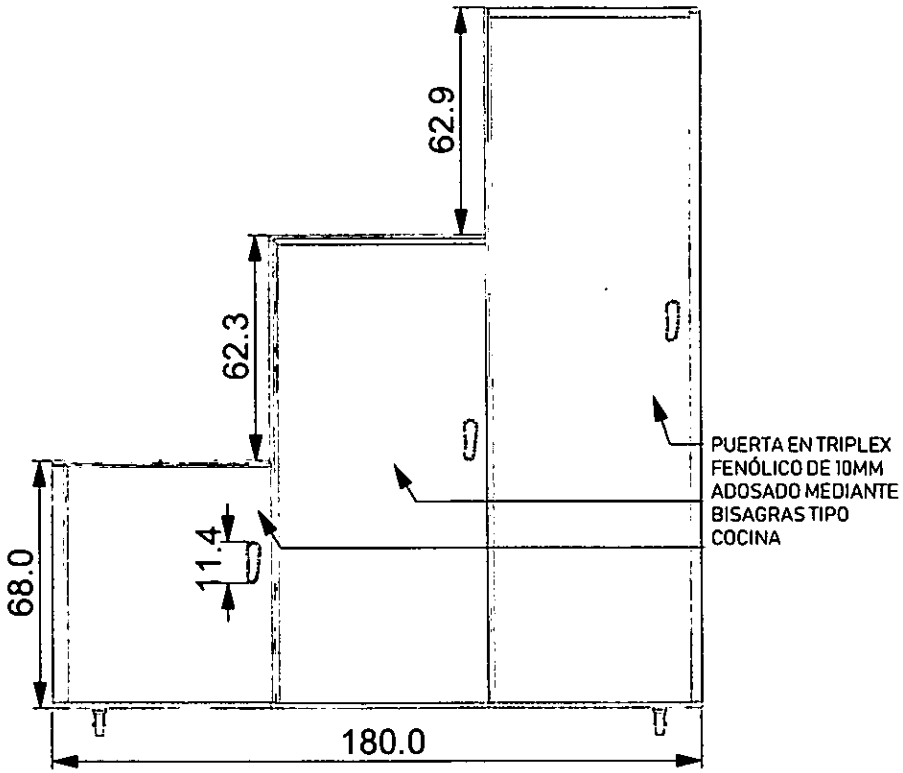

ELEVACIÓN FRONTAL

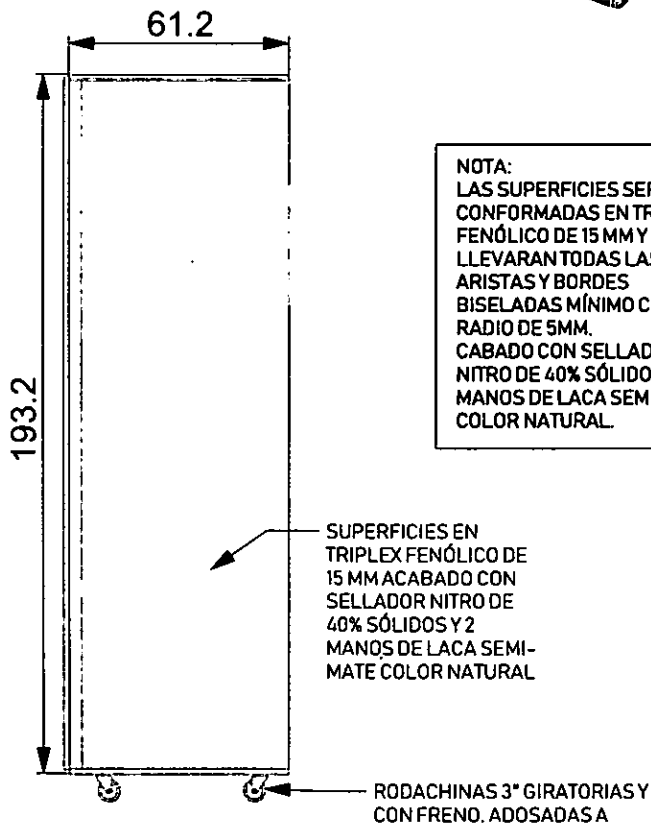

ELEVACIÓN LATERAL

NOTA:
LAS SUPERFICIES SERÁN CONFORMADAS EN TRIPLEX FENÓLICO DE 15 MM Y LLEVARAN TODAS LAS ARISTAS Y BORDES BISELADAS MÍNIMO CON UN RADIO DE 5MM.
CABADO CON SELLADOR NITRO DE 40% SÓLIDOS Y 2 MANOS DE LACA SEMI-MATE COLOR NATURAL.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

REGIONAL:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 5 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

CANTIDAD:
2 UN


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:


ARCHIVO:
MUEBLE ALMACENAMIENTO.dwg


FECHA:	ESCALA:
MARZO 2019	1:20

PLANO No:	DE:
6	9




VISTA EN PLANTA

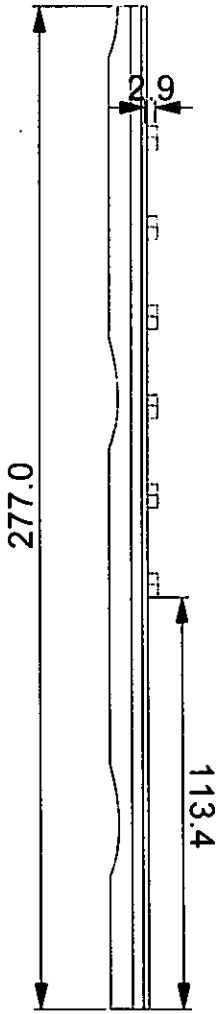

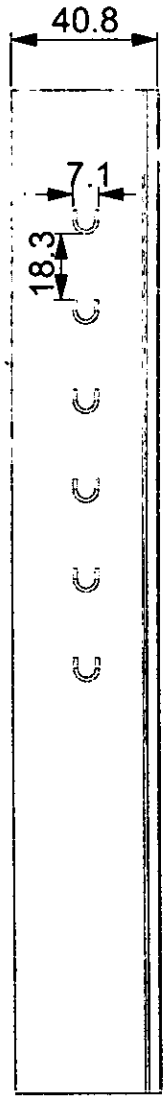



ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN LATERAL

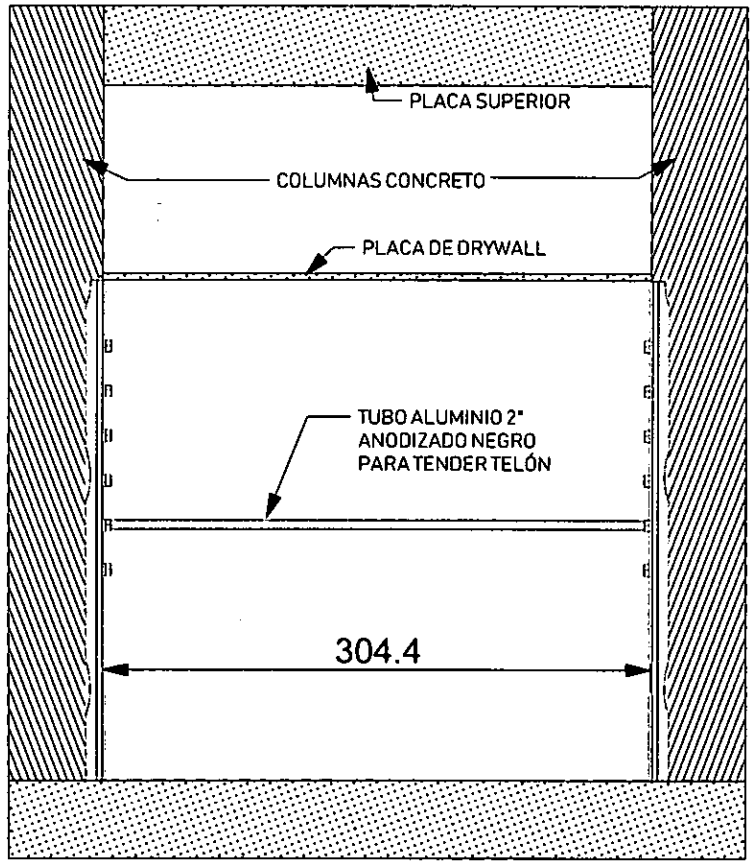

DETALLE INSTALACIÓN CENEFAS

LAS CENEFAS SE DEBEN A FIJAR EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS EXISTENTES EN EL ESPACIO CON CHAZO. Y SE REQUIERE INSTALAR TAPA TORNILLO PARA CUBRIR LOS TORNILLOS. ADICIONALMENTE, SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR UN TUBO DE ALUMINIO DE 2" CON ACABADO EN ANODIZADO NEGRO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 6 JUEGOS SOPORTE TEATRINO


CANTIDAD:
1 UN

UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:


ARCHIVO:
TEATRINO.dwg


FECHA: MARZO 2019	ESCALA: 1:20
PLANO No.: 7	DE: 9

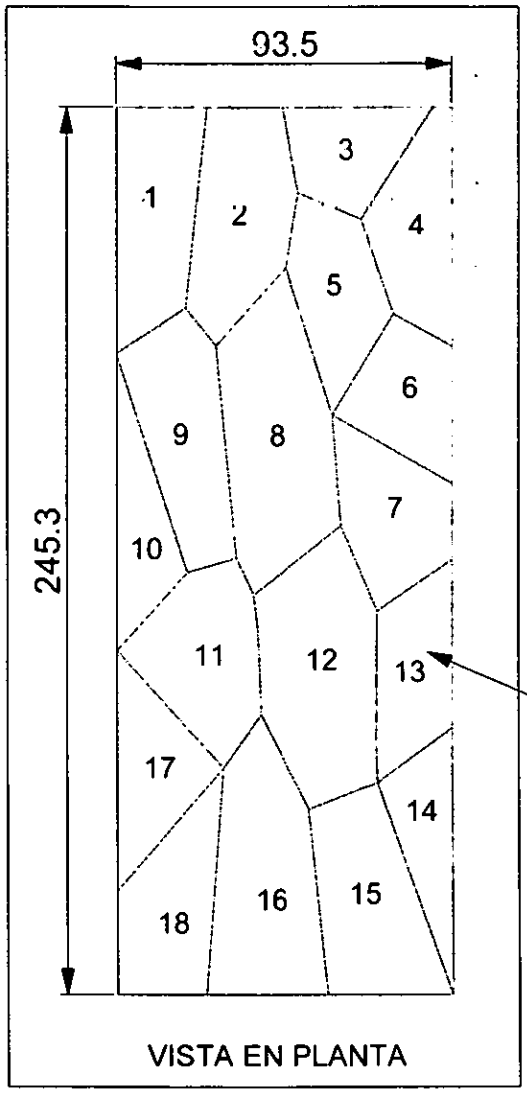

PLANTILLA PARA SECCIONAR FORMA DE CADA COJIN

CON ESTA PLANTILLA SE DETERMINA EL CONTORNO DE CADA COJÍN.

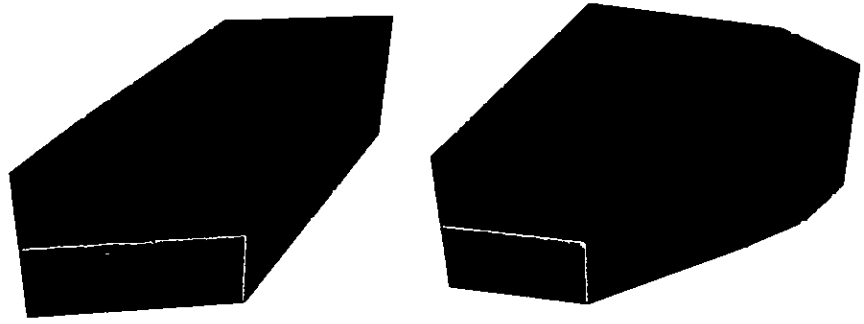

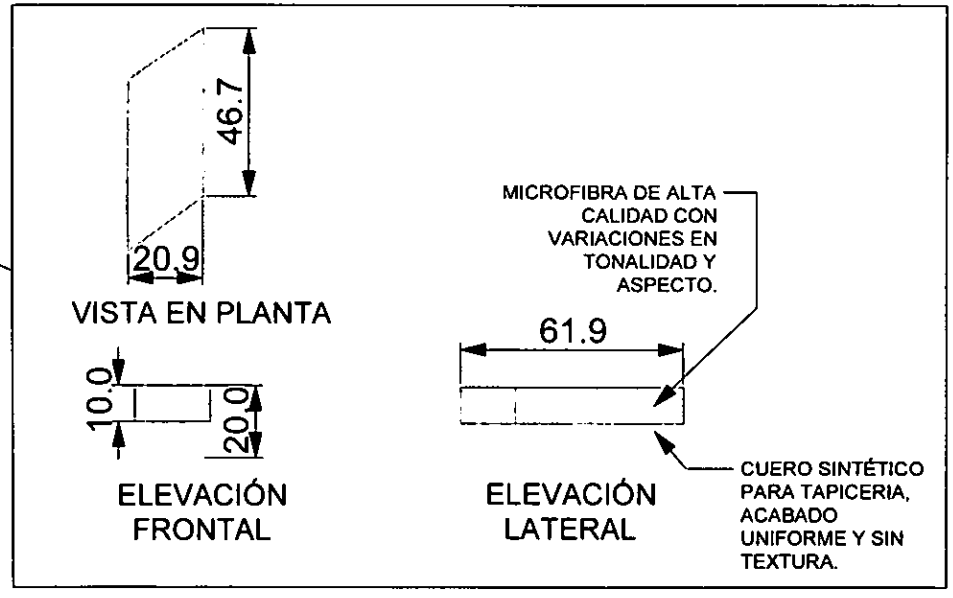

NOTA:
CADA COJÍN TENDRÁ UNA ALTURA DE 20CM. IRÁ SEGMENTADO POR LA MITAD GENERANDO UN CAMBIO DE COLOR. EN TOTAL SON 30 COJINES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS CONTORNOS QUE SE GENERAN EN LA PLANTILLA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA
CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO:
LINA MARIA TRUJILLO
CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 7 KIT DE COJINES

CANTIDAD:
1 UN COMPUESTA DE 18 FORMAS DIFERENTES


UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:
CADA COJÍN TENDRÁ UNA ALTURA DE 20 CM. IRÁ SEGMENTADO POR LA MITAD, GENERANDO UN CAMBIO DE COLOR. EN TOTAL SON 18 COJINES QUE CORRESPONDEN CADA UNO DE LOS CONTORNOS QUE SE MUESTRAN EN LA PLANTILLA.


ARCHIVO:
COJINES.dwg


FECHA:	ESCALA:
MARZO 2019	1:20

PLANO No:	DE:
8	9

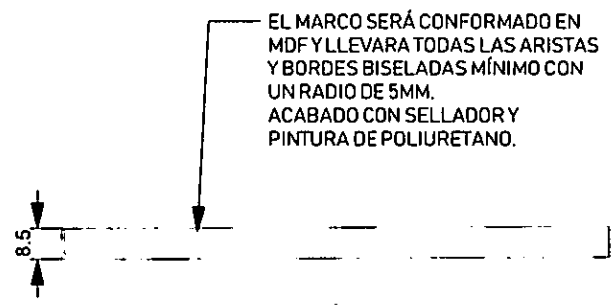


VISTA EN PLANTA

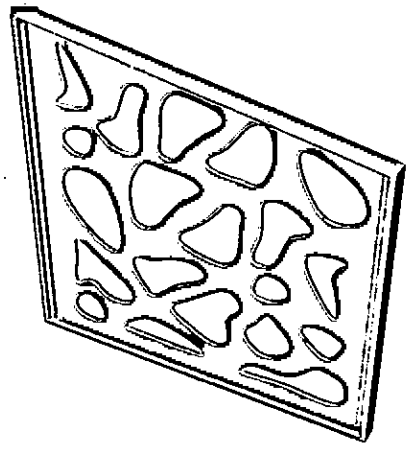

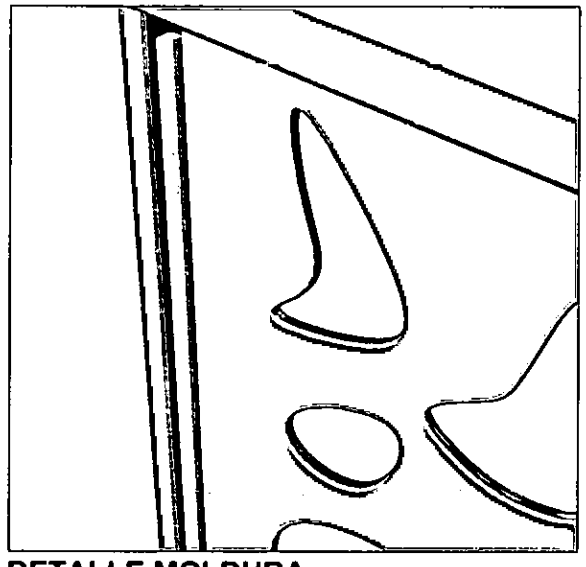


DETALLE MOLDURA

MOLDURAS QUE SE INSTALARAN AL INTERIOR DEL MARCO EN LOS LADOS IZQUIERO. DERECHO E INFERIOR.

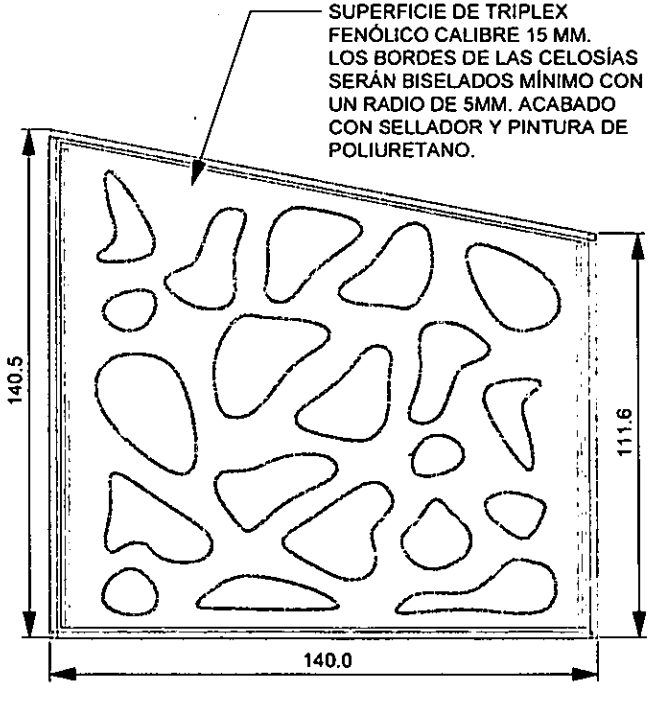

ELEVACIÓN FRONTAL

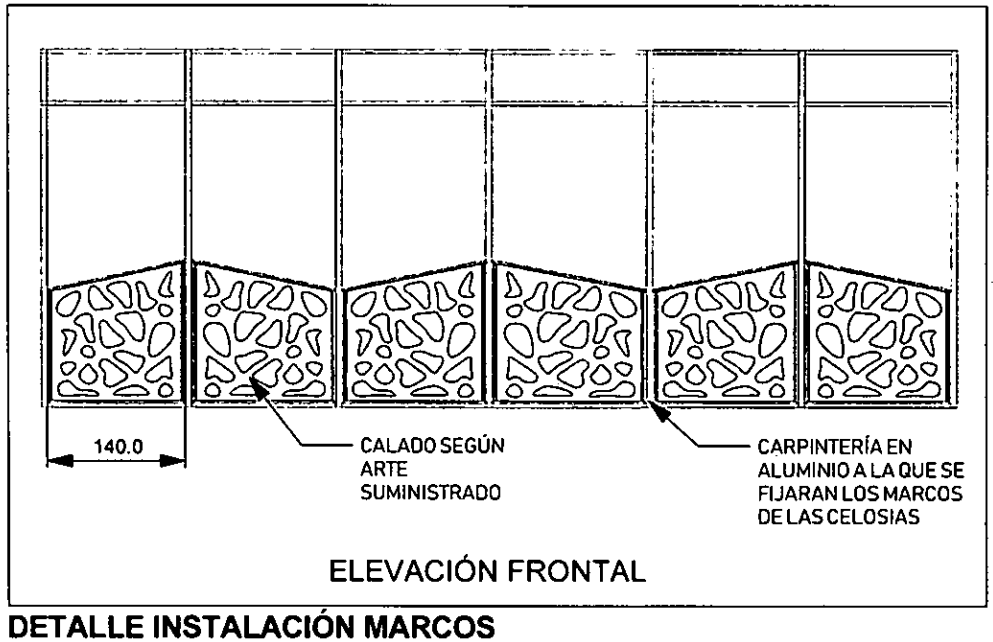

ELEVACIÓN FRONTAL

DETALLE INSTALACIÓN MARCOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RECORD:

OBJETO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y MÓVIL PARA LABORATORIO NIDOS-NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

CONTRATISTA:
JOSE LUIS BONILLA CONTRATO 090-2019

SUPERVISOR O APOYO
LINA MARIA TRUJILLO CONTRATISTA

CONTIENE:
ÍTEM No. 8 CELOSÍAS

CANTIDAD:
6 UN

UNIDADES:
CENTÍMETROS

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
CELOSIAS.dwg

FECHA: MARZO 2019

ESCALA: 1:20

PLANO No: 9

DE: 9