seção Manutenção deste manual. *O uso de peças não autorizadas ou a não observação das Instruções de Manutenção podem provocar choque elétrico ou ferimentos.*

Instruções de segurança adicionais específicas para serras tico-tico

- ***Segure a ferramenta pelas empunhaduras isoladas ao executar uma operação em que a ferramenta de corte pode entrar em contato com a fiação oculta ou com seu próprio cabo.*** *O contato com um fio "vivo" deixará as partes de metal expostas da ferramenta "com corrente" e dará choque no operador.*
- ***Espere até o motor parar completamente de funcionar para retirar a lâmina do corte (abertura criada pelo corte).*** *Uma lâmina em movimento pode colidir com a peça de trabalho, provocando a quebra da lâmina, danos à peça de trabalho, perda de controle e possíveis acidentes pessoais.*
- ***Mantenha as alças secas, limpas e sem óleo e graxa.*** *Isto proporcionará um melhor controle da ferramenta.*
- ***Mantenha as lâminas afiadas.*** *Lâminas cegas podem fazer com que a serra se desvie ou pare sob pressão.*
- ***Limpe a ferramenta com freqüência, principalmente depois de uso prolongado.*** *Pó e detritos com partículas metálicas se acumulam com freqüência em superfícies internas e podem provocar risco de choque elétrico.*
- ***Não opere esta ferramenta por longos períodos. A vibração causada pela operação desta ferramenta pode provocar lesões permanentes nos dedos, nas mãos e nos braços.*** *Use luvas para ajudar no amortecimento, faça intervalos freqüentes para descanso e limite o tempo de uso diário.*

⚠***ATENÇÃO:*** *Use sempre óculos de proteção ao operar esta ferramenta elétrica.*

⚠***ATENÇÃO:*** *O pó produzido por lixamento, serração, polimento, perfuração e outras atividades de construção contêm produtos químicos que causam câncer, defeitos congênitos ou outros problemas reprodutivos. Alguns exemplos desses produtos químicos são:*

- *chumbo de tintas a base de chumbo;*
- *cristais de sílica de tijolos e cimento, e outros produtos de alvenaria;*
- *arsênico e cromo de chapas de madeira quimicamente tratadas (CCA).*

Risco causado por essas exposições varia dependendo da freqüência da execução desse tipo de trabalho. Para reduzir a exposição a esses produtos químicos: trabalhe em um local bem ventilado e com os equipamentos de segurança aprovados, tais como máscaras especialmente criadas para filtrar partículas microscópicas.

- ***Evite contato prolongado com o pó de lixamento, serração, polimento, perfuração e outras atividades de construção. Use roupas de segurança e lave as áreas expostas do corpo com água e sabão.*** *O contato do pó com a boca, os olhos ou a sua permanência na pele pode promover a absorção de produtos químicos nocivos.*

⚠***ATENÇÃO:*** *O uso desta ferramenta pode gerar e/ou liberar pó, que pode causar problemas respiratórios graves e permanentes ou outras lesões. Use sempre proteção respiratória aprovada adequada para exposição a pó. Direcione as partículas para longe do rosto e do corpo.*

⚠***AVISO: Use um protetor auricular adequado durante o uso da ferramenta.*** *Sob algumas condições e duração do uso, o ruído produzido por este produto pode contribuir para perda de audição.*

- *O rótulo da ferramenta pode conter os símbolos a seguir. Os símbolos e suas definições são:*

V.....volts	*A .....ampéres*
Hz.....hertz	*W .....watts*
min .....minutos	*∿ .....corrente alternada*

⎓ .....*corrente contínua*
⧈ .....*Construção classe II*
⚠ .....*símbolo de alerta de segurança*
n_o.....*velocidade sem carga*
⏚ .....*terminal de aterramento*
.../min.....*revoluções por minuto*

Componentes

A. Interruptor de gatilho
B. Botão de trava
C. Seletor de controle de velocidade
D. Alavanca da lâmina
E. Alavanca do chanfro
F. Sapata
G. Alavanca de corte orbital
H. Controle de soprador e pó (Fig.6)
I. Protetor anti-risco
J. Guia e redutor de estilhaço (Fig.8)

FIG. 1

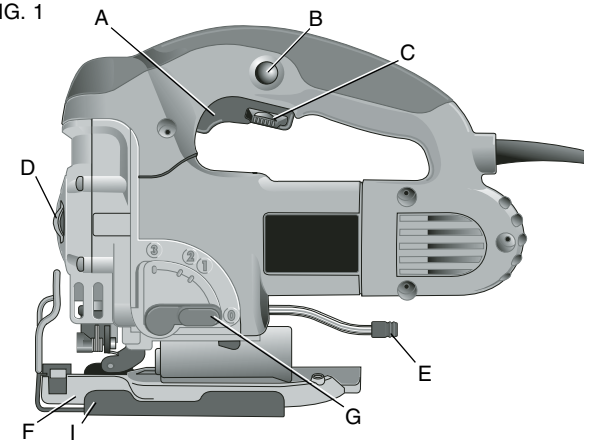

Motor

A ferramenta DEWALT é acionada por um motor interno DEWALT. Verifique se a fonte de alimentação é compatível com as marcações na plaqueta.

Volts 50/60 Hz ou "somente CA" significa que a ferramenta deve ser operada somente com corrente alternada e nunca com corrente contínua. Volts CC-60 Hz ou CA/CC significa que a ferramenta pode ser operada tanto com corrente alternada quanto com corrente contínua.

Uma redução de mais de 10% na tensão provocará perda de potência e superaquecimento. Todas as ferramentas DEWALT são testadas na fábrica. Se esta ferramenta não funcionar, verifique a fonte de alimentação.

OPERAÇÃO

Interruptor de gatilho (Fig. 1)

Para ligar a serra tico-tico, pressione o interruptor de gatilho (A).

Para desacelerar e parar a serra tico-tico, solte o interruptor de gatilho.

Para operação contínua, pressione o interruptor de gatilho e, em seguida, o botão de trava (B). Depois que o botão de trava for pressionado, solte o interruptor de gatilho.

Para interromper a operação contínua, pressione o gatilho e a trava será liberada.

Chave de velocidade variável (Fig. 1, 2)

A velocidade variável é controlada de duas formas: pelo seletor de controle de velocidade (C) e pelo interruptor de gatilho (A).

SELETOR DE CONTROLE DE VELOCIDADE

Para ajustar a velocidade máxima ou os movimentos por minuto em que a lâmina cortará, gire o seletor de controle de velocidade (C) em qualquer direção. O seletor de controle de velocidade ajusta a velocidade que a lâmina cortará, de

aproximadamente 500 gpm, na velocidade A, a aproximadamente 3.100 gpm, na velocidade F.

INTERRUPTOR DE GATILHO

À medida que o interruptor de gatilho é pressionado, os movimentos por minuto continuam aumentando, mas não excedem o ajuste máximo do seletor de controle de velocidade. À medida que o gatilho é liberado, os movimentos por minuto da lâmina são reduzidos.

FIG. 2

FIG. 3

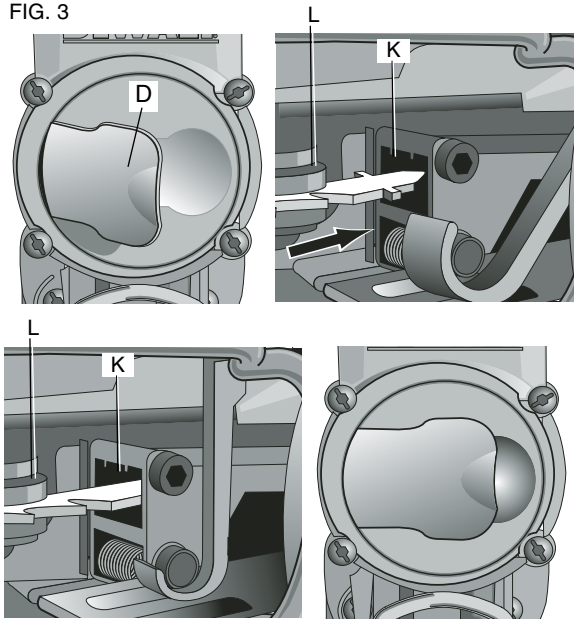

Instalação e remoção da lâmina (Fig. 3)

⚠AVISO: Desligue e retire a ferramenta da tomada antes de fazer qualquer ajuste ou de remover/instalar acessórios.

PARA INSTALAR A LÂMINA

OBSERVAÇÃO: Esta serra tico-tico usa somente lâminas do tipo baioneta “T”.

OBSERVAÇÃO: A lâmina de corte rente DT2074 é para ser usada somente com serras tico-tico DEWALT DW331.

OBSERVAÇÃO: Ao instalar as lâminas de corte rente (DT2074), o guia redutor de estilhaço deve ser removido e a sapata deve estar na posição de parada a 0° positivo.

1. Levante a alavanca da lâmina sem chave (D).
2. Insira a lâmina do tipo baioneta “T” no mecanismo do grampo (K) enquanto guia a parte posterior da lâmina para o canal dos roletes de guia (L).
3. A lâmina do tipo baioneta “T” deve ficar totalmente inserida no mecanismo do grampo, como mostra a figura 3.
4. Solte a alavanca da lâmina sem chave.

PARA REMOVER A LÂMINA

1. Levante a alavanca da lâmina sem chave (D).
2. Com uma leve sacudida, a lâmina se soltará.

⚠AVISO: *Não toque nas lâminas usadas. Elas podem estar quentes. Isto pode provocar acidentes pessoais.*

Angulação da sapata (Fig. 4)

Para destravar a sapata, puxe a alavanca do chanfro sem chave (E) para o lado.

Para travar a sapata, empurre a alavanca do chanfro sem chave de volta sob o corpo da serra tico-tico.

FIG. 4

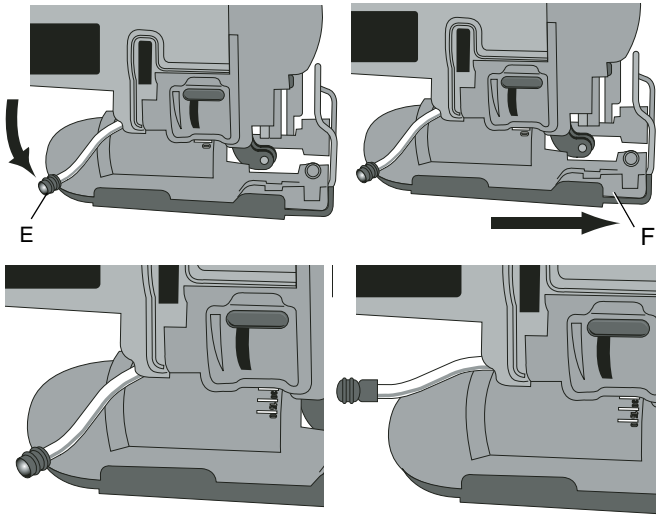

PARA ANGULAR A SAPATA

1. Destrave a sapata.
2. Deslize a sapata (F) para frente para soltá-la da posição de parada a 0° positivo.
3. A sapata pode ser angulada para a esquerda ou para a direita e possui paradas a 15°, 30° e 45°. A sapata pode ser parada manualmente a qualquer grau entre 0° e 45°.
4. Uma vez obtido o ângulo de chanfro desejado, trave a sapata no lugar.

PARA AJUSTAR A SAPATA NOVAMENTE A 0°

1. Destrave a sapata.
2. Gire-a de volta para 0°.
3. Deslize-a de volta para a posição de parada a 0° positivo.
4. Trave a sapata.

Ação de corte – orbital ou reto (Fig. 5)

⚠ ***AVISO:*** *Verifique se a ferramenta não está travada na posição* ***LIGADA*** *antes de conectá-la a uma fonte de alimentação. Se o interruptor de gatilho estiver travado na posição ligada quando a ferramenta for conectada à fonte de alimentação, ela ligará imediatamente. Isto pode danificar a ferramenta ou provocar acidentes pessoais.*

Esta serra tico-tico vem equipada com quatro ações de corte, sendo três orbitais e uma reta. A ação orbital apresenta um movimento mais agressivo da lâmina e foi projetada para cortar materiais macios, como madeira ou plástico. A ação orbital realiza o corte mais rápido, mas com um corte menos suave no material. Na ação orbital, a lâmina se movimenta para a frente durante o curso do corte, além do movimento para cima e para baixo.

OBSERVAÇÃO: Materiais metálicos e madeiras duras nunca devem ser cortadas com ação orbital.

Para ajustar a ação de corte, mova a alavanca da ação de corte (G) entre as quatro posições de corte: 0, 1, 2 e 3. A posição 0 é corte reto. As posições 1, 2 e 3 são cortes orbitais. A rapidez do corte aumenta à medida que a alavanca é ajustada de um até três, sendo a posição três a que apresenta o corte mais rápido.

FIG. 5

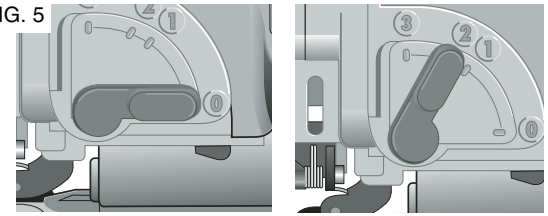

Soprador de pó (Fig. 6)

O soprador de pó ajuda a limpar os detritos da área de corte, originados pela lâmina.

OBSERVAÇÃO: Quando cortar metal, desative o soprador de pó, pois os resíduos grudam na lâmina.

Para ativar o soprador de pó, deslize o controle do soprador de pó (H) totalmente para cima.

Para desativar o soprador de pó, deslize o controle totalmente para baixo.

FIG. 6

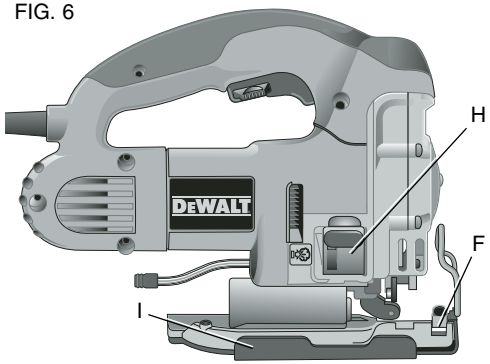

Protetor anti-risco removível (Fig. 7)

O protetor anti-risco da sapata (I) deve ser usada quando for cortar superfícies que arranham facilmente, como laminados, compensados ou pinturas.

Para acoplá-lo, coloque a frente da sapata de alumínio (F) na frente do protetor anti-risco (I) e abaixe a serra tico-tico. O protetor se encaixará firmemente na parte traseira da sapata de alumínio.

Oar removê-lo, segure-o pela parte de baixo. Segurar nas duas linguetas posteriores (M) remove o protetor

FIG. 7



Guia e redutor de estilhaço (Fig. 8)

OBSERVAÇÃO: Não use a guia e redutor de estilhaço com a lâmina de corte rente. O guia e redutor de estilhaço (J) deve ser usado para tentar diminuir os detritos, principalmente ao cortar compensados, laminados ou superfícies com acabamento, como pintura. Ele deve ser instalado no protetor anti-risco (I). Se o protetor anti-risco não for usado, instale o guia na sapata (F).

FIG. 8

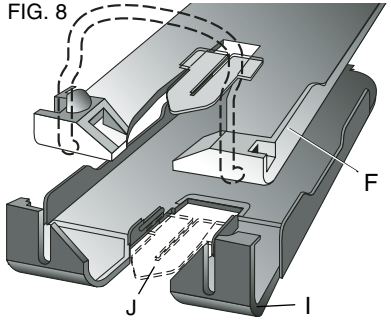

Corte

ATENÇÃO: *A serra tico-tico não deve ser operada sem a sapata. Se isto ocorrer, poderá resultar em graves acidentes pessoais.*

FIG. 9

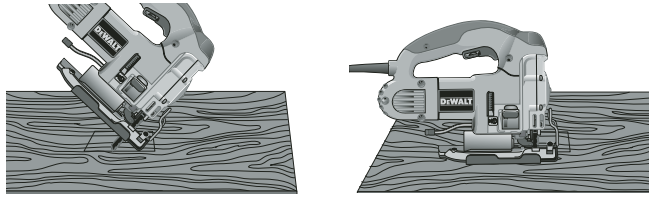

CORTE DE MERGULHO (FIG. 9)

Um corte de mergulho é um método fácil de fazer um corte interno. A serra pode ser inserida diretamente em um painel ou quadro sem primeiro fazer furo guia ou furo piloto. No corte de interior, meça a superfície a ser cortada e marque claramente com um lápis. Em seguida, incline a serra para frente até que a extremidade frontal da sapata se ajuste firmemente na superfície de trabalho e a lâmina faça o trabalho através de seus movimentos completos. Ligue a ferramenta e deixe ela atingir a velocidade máxima. Segure a serra com firmeza e abaixe a extremidade traseira da ferramenta lentamente, até que a lâmina atinja sua profundidade total. Segure a sapata rente à madeira e comece a cortar. Não remova a lâmina enquanto ela estiver em movimento. Espere a lâmina parar totalmente.

CORTE RENTE (FIG. 10)

FIG. 10



Um corte rente é necessário para acabamentos de cortes rente a uma parede ou obstáculo. Uma das maneiras mais fáceis de realizar o corte rente é usar uma lâmina de corte rente (DT2074). Ela fornece o alcance necessário para cortar bem em cima da borda frontal da sapata da serra tico-tico. Remova o guia e redutor de e retorne a sapata à posição de parada a 0° antes de instalar e usar a lâmina de corte rente. Para obter uma melhor qualidade de corte, a lâmina de corte rente deve ser usada na posição orbital 0 ou 1. Não use essa lâmina para iniciar o corte, porque ela impede que a sapata fique apoiada na superfície de trabalho. Use as noções práticas de corte de madeira explicadas a seguir.

CORTE EM MADEIRA

Apóie a peça adequadamente durante todo o serviço. Use o ajuste de velocidade mais alta para cortar madeira. Não tente ligar a ferramenta quando a lâmina estiver encostada no material a ser cortado. O motor poderá damnificar-se. Coloque a parte frontal da sapata sobre o material a ser cortado e segure a sapata da serra tico-tico firmemente contra a madeira durante o corte. Não force a ferramenta; deixe a lâmina cortar de acordo com sua própria velocidade. Quando o corte estiver completo, desligue a serra tico-tico. Deixe a lâmina parar totalmente, coloque a serra de lado antes de soltar o trabalho.

CORTE EM METAL

Ao cortar metais finos, é recomendável fixar uma madeira na parte inferior da chapa de metal. Isso garantirá um corte limpo, sem o risco de causar vibração ou dilacerar o metal. Lembre-se sempre de usar uma lâmina mais fina para metais ferrosos (aqueles que contêm alto teor de ferro); e usar uma lâmina mais grossa para metais não ferrosos (aqueles que não contêm alto teor de ferro). Use um ajuste de velocidade alta para cortar metais macios (alumínio, cobre, bronze, aço macio, tubo galvanizado, conduíte em metal, etc.). Use velocidade mais baixa para cortar plásticos, ladrilhos, laminados, metais duros e ferro fundido.

MANUTENÇÃO

Limpeza

⚠ ***AVISO:*** *Nunca use solventes nem produtos químicos fortes para limpar as partes não metálicas da ferramenta. Esses produtos químicos podem damnificar os materiais plásticos usados nessas partes. Use um pano umedecido somente com água e sabão neutro.*

Não use gasolina, dissolvente de verniz ou tinta, fluidos para limpeza a seco ou produtos semelhantes. Nunca deixe entrar líquido na ferramenta; nunca mergulhe nenhuma peça da ferramenta em líquido.

Lubrificação

OBSERVAÇÃO: NUNCA pulverize nem, de alguma outra forma, aplique lubrificantes ou solventes de limpeza no interior da ferramenta. Isto pode afetar seriamente a vida útil e o desempenho da ferramenta.

As ferramentas DEWALT são lubrificadas adequadamente na fábrica e estão prontas para o uso. Contudo, é recomendável que, uma vez por ano, você leve ou envie a ferramenta a um centro de assistência técnica certificado para fazer limpeza e inspeção completa.

Reparos

Para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, reparos, manutenção e ajustes (incluindo inspeção e substituição das escovas) devem ser feitos por centros de assistência técnica autorizados, sempre utilizando peças de reposição originais.

Acessórios

Acessórios recomendados para uso com a ferramenta estão disponíveis por um custo adicional no seu revendedor local ou no centro de assistência técnica autorizado.

OBSERVAÇÃO: A lâmina de corte rente DT2074 é para ser usada somente com serras tico-tico DEWALT DW331.

⚠ ***AVISO:*** *O uso de qualquer outro acessório não recomendado para ser utilizado com esta ferramenta pode ser perigoso.*

ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO E PROTETOR (OPCIONAL)

A coleta de lascas só funciona quando um sistema de aspiração da oficina é acoplado à unidade por meio do adaptador para aspiração (N). Para obter a coleta de lasca mais eficiente, o protetor (O) deve ser instalado na parte frontal da unidade (Fig. 11).

FIG. 11

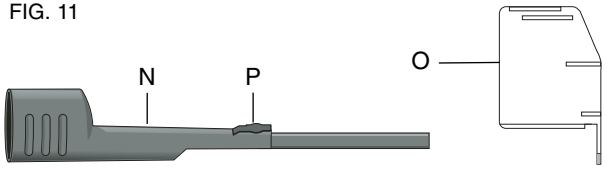

OBSERVAÇÃO: A serra tico-tico deve estar na posição de parada a 0° antes de instalar o protetor.

Para instalar o adaptador para aspiração, insira-o (N) na parte traseira da sapata da serra tico-tico (F). Ele se encaixará no lugar.

Para remover o adaptador, empurre a presilha (P) e remova-o.

Para instalar o protetor, empurre o protetor (O) para a parte frontal da serra tico-tico. Observe que a sapata deve estar na posição de parada a 0° positivo para acoplar e usar o protetor.

Para remover o protetor, puxe-o para fora, um lado de cada vez.

Información Tecnica

DW331

Tensão de Alimentação:	120V~/220V~
Frequência de Alimentação:	50-60Hz
Potência:	701W
Comprimento do golpe:	500-3 100 cpm

SOLAMENTE PARA PROPÓSITO DE ARGENTINA:
IMPORTADO POR: BLACK & DECKER ARGENTINA S.A.
PACHECO TRADE CENTER
COLECTORA ESTE DE RUTA PANAMERICANA
KM. 32.0 EL TALAR DE PACHECO
PARTIDO DE TIGRE
BUENOS AIRES (B1618FBQ)
REPÚBLICA DE ARGENTINA
NO. DE IMPORTADOR: 1146/66

HECHO EN MÉXICO

IMPORTED BY/IMPORTADO POR:
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA.
ROD. BR 050, S/N° - KM 167
DIST. INDUSTRIAL II
UBERABA – MG – CEP: 38056-580
CNPJ: 53.296.273/0001-91
INSC. EST.: 701.948.711.00-98
S.A.C.: 0800-703-4644

FABRICADO NO MEXICO

DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 (JUL05) Form No. 586831-08 DW331
Copyright © 2002, 2003, 2005 DEWALT
The following are trademarks for one or more DEWALT power tools: the yellow and black color scheme; the “D” shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.

DEWALT – AMOLADORA ANGULAR DWE4597

Ficha Técnica

Marca	**Dewalt**
Características Esmeril 7\"	P□te□te□m□t□r□de□□□00□□ □E□tre□□□m□□□r□□e□□□id□d□□p□te□□i□□□□st□□ e□□□s□□p i□□□i□□es□m□s□d□r□s□□□ □□rd□si□□□□□e□□□e□permite□□□mbi□s□ □m□□imie□t□s□e□□□□rm□□m□s□□□i□□□□ □□□□de□e□□r□□□□es□de□b□□□□per i□□□ permite□□□□□s□□ri□tr□b□□□r□e□□□□□□res□estre□□□s□□□ □b□e□□□tr□resiste□te□
Material	□□er□□□□p□□i□mid□□
Modelo	D□ E□5□□□
Potencia	□□00□□□ □
Capacidad	□□0□mm□
Peso	5□□□□□□□
Color	□m□ri□□□□□□□e□r□□
Uso	I□d□stri□□□
Garantía	□□□□□s□
Procedencia	□S□□□
Recomendaciones	Debe□□ti i□□rse□r□p□□de□se□□rid□d□□de□□□d□□□□m□□ip□□□r□e□esmeri□□□ □□□□tes□de□tr□b□□□□□□d□□□e□□□□e□□ti i□e□e□esmeri□p□r□pr□te□er□s□s□ m□□□s□de□resid□□s□s□e□t□s□□□b□rdes□□□i□□d□s□□
Tipo	Esmeri□es□

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FICHA TÉCNICA

DEWALT®

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DEWALT

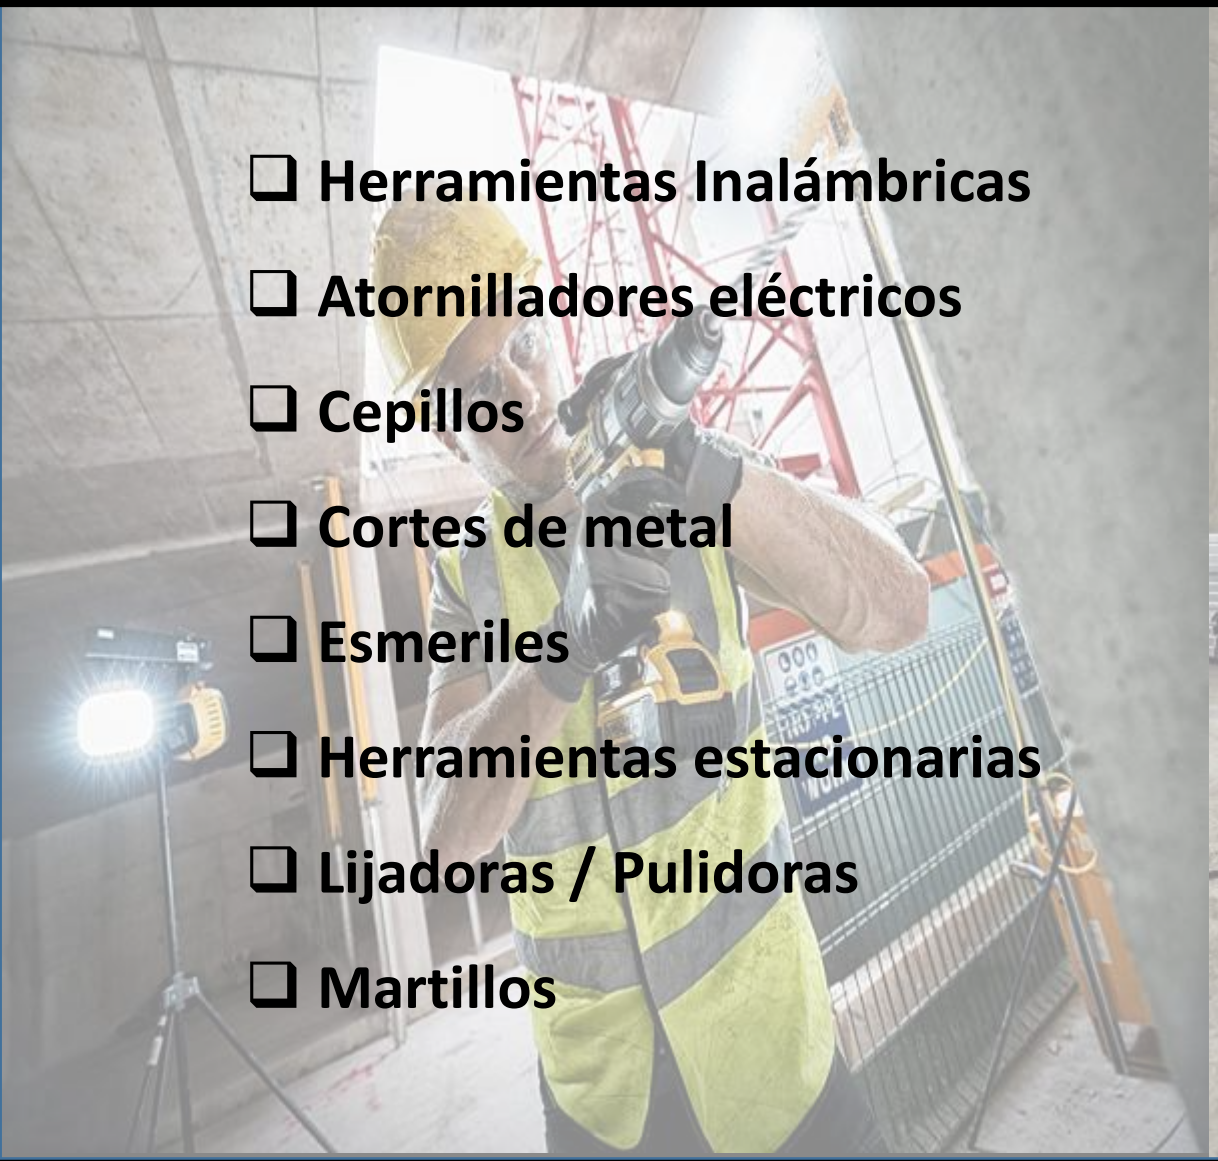

- ❑ Herramientas Inalámbricas
- ❑ Atornilladores eléctricos
- ❑ Cepillos
- ❑ Cortes de metal
- ❑ Esmeriles
- ❑ Herramientas estacionarias
- ❑ Lijadoras / Pulidoras
- ❑ Martillos

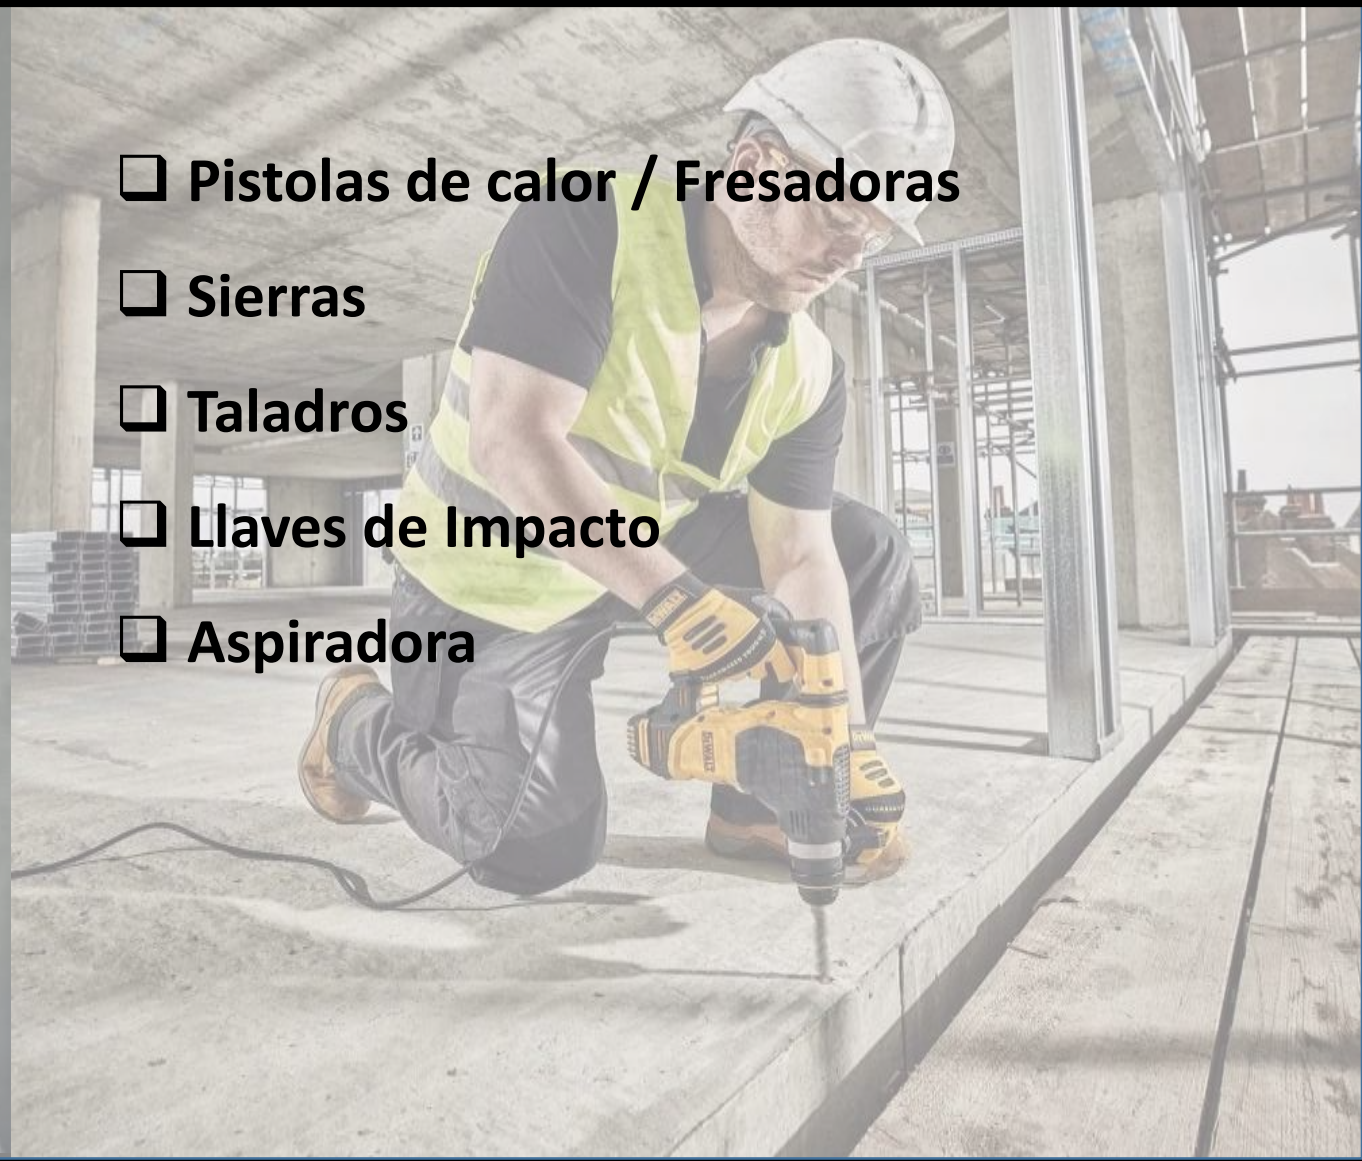

- ❑ Pistolas de calor / Fresadoras
- ❑ Sierras
- ❑ Taladros
- ❑ Llaves de Impacto
- ❑ Aspiradora

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DEWALT

Atornilladores 12 V Ion Litio de rotación	Atornilladores 20 V Ion Litio con percutor sin carbones	Sierra Circular 20 V ion litio
DCD700C2-B2 DCF610S2-B2	DCD795D2-B2	DCS391B-B3
Atornilladores 20 V Ion Litio de rotación	**Atornillador de impacto E - ¼" 20 V ion litio sin carbones**	**Cargador de batería 12 V – 20 V ion de litio**
DCD771C2-B2	DCF866M2-B2	DCB101-B2
Atornilladores 20 V Ion Litio con percutor	**Atornillador de impacto E - ½" 20 V ion litio**	
DCD776C2-B2 DCD785C2-B2 DCD985L2-B2	DCF889M2-B2	DCB200-B3 DCB201-B3

Atornilladores Eléctricos

Atornilladores para especialistas en Dry-wall

DW257-B2

Pulidoras / Lijadoras

Lijadoras Excéntricas	Lijadoras orbitales	Lijadoras de banda	Lijadora / Pulidora Angular
D26451-B2	D26441-B2	DWP352VS-B2	DWP849X-B2

Martillos

Martillos Perforadores	Martillos Demoledores
DWE5013X-B2	D25831K-B2
D25123K-B2	D25820K-B2
D25133-B2	D25899K-B2
D25213K-B2	D25901K-B2
D25124K-B2	D25941K-B2
D25313K-B2	D25960K-B2
D25404K-QS	D25980-K22
D25414KT-B2	
D25601K-B2	
D25761K-B2	

Pistolas de calor / Fresadoras

Pistolas de calor	Fresadoras
D26411-B2	DWE6000-B2
D26414-B2	DWE625E

Sierras

Sierras caladoras	Sierras circulares	Sierra Sable
DW300-B2	DWE560-B2C	DW304PK-B2
DW341-B2	DWE575-B2C	
DW331K-B2	DWE575K-B2C	
	DW389-B2	

Taladros

Taladros Percutores	Taladros de rotación
DWD024-B2C	DW130V-B2
DW508S-B2C	DWE1622K-B2
DW505-B2	D21585-QS
DWD520-B2	D215851-XJ

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro / Atornillador de 12V
Modelo : DCD700C2-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	12 V
Mandril	3/8" (10mm)
Torque	15 Nm / 24 Nm
Velocidad	0-400 / 0-1500 rpm
Incluye	Maletín de lona, cargador, 2 baterías 1.3 Ah
Peso	1 kg
Capacidad de perforación	20 mm / 10mm

- ✓ Potente atornillador 10,8V con batería 1.3Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado
- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario
- ✓ Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación
- ✓ Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- ✓ 2 velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento
- ✓ Freno electrónico del motor para mayor control

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	20 V
Velocidades	0 - 450 / 0 - 1,300 / 0 - 2,000 RPM
Tamaño de Mandril	1/2” (13mm)
Luz LED	Si
Incluye baterías	No

- ✓ Taladro percutor inalámbrico de 20V MAX de 1/2 pulg.
- ✓ Viene equipado con un mandril de metal nitrocarburizado de trinquete de alta resistencia con insertos de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca y un motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece hasta un 75% más de tiempo de ejecución que cepillado.
- ✓ Cuenta con un LED de 3 modos, que proporciona luz en espacios oscuros o confinados, y es 20 veces más brillante que el modelo anterior.

Taladro Percutor 20V Max.
Brushless XR
Modelo : DCD996B

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	**8V Max**
Tamaño de encastre Hexagonal	**1/4" (6,35mm)**
Velocidad sin carga	**0-180 / 0-600 rpm**
Peso	**0.65 Kg**

- ✓ Interruptor de pivote con reversa incluida
- ✓ Mango de 3 posiciones proporciona variedad a la hora de trabajar
- ✓ 22 posiciones de Embrague y 1 para perforar
- ✓ Luz LED facilita el trabajo en lugares con poca iluminación
- ✓ Mandril de acople incrementa rápidamente la productividad del usuario Bloqueo de eje automático
- ✓ 2 Velocidades para perforar y atornillar según sea necesario.
- ✓ Incluye: 1 Destornillador inalámbrico, 1 Cargador, 45 Puntas para atornillar, 1 Maleta Plástica.

Atornillador Inalámbrico Litio 8V
Modelo: DCF008-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	12V Max
Batería	ION-LI 1.3 Ah x 2 Und.
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impacto por minuto	0-3400 ipm
Torque	107 Nm
Peso	1 Kg.

- ✓ Mandril Hexagonal 1/4" de acople rápido
- ✓ Luz LED incluida para trabajos en área de poca luz
- ✓ Opcion de reversa
- ✓ Compacto, liviano y ergonómico para un cómodo agarre.
- ✓ Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah , cargador, maletín de lona.

Taladro/Atornillador de Impacto
12V Max
Modelo : DCF805C2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Torque	5,9 Nm
Nº de revoluciones de la marcha	0-1050 rpm
Tensión de la batería	12 V
Peso, batería incluida	1,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 12 V (1,3 Ah) Ion Litio
Posiciones de torque	15

- Diseño compacto y ligero
- 15 posiciones de Torque regulable para realizar fijaciones precisas y constantes
- 3 luces LED para máxima visibilidad en la aplicación

Taladro / Atornillador 1/4”
Modelo : DCF610S2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	12V
Velocidad	0-400/ 0-1500 rpm
Torque	16 Nm / 30 Nm
Capacidad de perforación en madera	20 mm
Capacidad de perforación en metal	10 mm
Capacidad de perforación en mampostería	8 mm
Tiempo de carga	1,1 kg

Taladro Percutor Compacto 12V con baterías de 2,0Ah Li-Ion.

- ✓ Diseño compacto y ligero.
- ✓ 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- ✓ Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, cargador.

Taladro percutor 12V
Modelo: DCD716D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro / Atornillador de 20V
Modelo : DCD771C2-B2

DATOS TÉCNICO

Par de giro máx. (en atornillado blando)	35 Nm
Nº de revoluciones en marcha	1ra. 0-450 / 2da. 0-1500 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,6 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,3 Ah) Ion Litio
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Posiciones de torque	16

Caja de engranaje 100% metálica.

- ✓ Mango ergonómico para mayor control y comodidad.
- ✓ Mandril Auto ajustable, permite cambios de accesorios en forma rápida
- ✓ Luz led, permite al usuario mayor visibilidad en el área de trabajo.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-450 rpm 2da. 0-1500 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,5 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,3 Ah) Ion Litio
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm

Caja de engranaje 100% metálica.

- ✓ Mango ergonómico para mayor control y comodidad.
- ✓ Mandril Auto ajustable, permite cambios de accesorios en forma rápida
- ✓ Luz led, permite al usuario mayor visibilidad en el área de trabajo.

Taladro / Atornillador con Percusión de 20V Max
Modelo: DCD776C2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-600 rpm 2da. 0-2000 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,6 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,5 Ah) Ion Litio
Diámetro de perforación	
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm

Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.

- ✓ 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- ✓ 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión.

Taladro / Atornillador 1/2”
Percutor Modelo : DCD785C2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro / Atornillador 1/2” Percutor 20V Max Modelo : DCD795D2-B2

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-600 rpm 2da. 0-2000 rpm
Peso, batería incluida	1,62 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2,0 Ah) XR Li-Ion
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm
Mandril	metálico

Más compacto y liviano.

- ✓ Luz de trabajo LED sobre la batería lo cual elimina la sombra del porta broca
- ✓ Mandril Metálico de 13mm (½”) con mecanismo de trinquete para una mayor fuerza de agarre de la broca

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	20 V
Velocidad	0-550/2000 rpm
Torque	27 Nm / 70 Nm
Impactos por minuto	0-9350/34000 ipm
Ø de perforación en madera/metal/mampostería	40 mm/13 mm/ 13 mm
Peso	1.8 kg

- ✓ El motor sin escobillas DEWALT ofrece hasta un 57% más de tiempo de funcionamiento que el cepillado
- ✓ Las baterías XR de iones de litio con indicador de combustible brindan un 33% más de capacidad que los paquetes estándar
- ✓ ofrece velocidades de aplicación hasta un 30% más rápidas
- ✓ El mango ergonómico y cómodo proporciona un equilibrio y control de herramientas ideales
- ✓ Mandril de trinquete de metal de 1/2 "para una fuerza de agarre superior de la broca
- ✓ El LED de 3 modos proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20 veces más brillante que el modelo anterior
- ✓ El modo de foco LED presenta una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o confinados.

Taladro/Atornillador 1/2” Percutor 20V Max
Modelo : DCD796D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro Percutor Premium de 20V Max
Modelo : DCD985L2-B2

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	1ra: 0-575 rpm 2da: 0-1350 rpm 3era: 0-2000 rpm
Peso, batería incluida	2,3 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (3.0 Ah) Ion- Li
Ø de perforación en madera, máx.	50 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	09 mm
Torque	60 Nm

Ideal para todo tipo de aplicaciones.

- ✓ Control de velocidad electrónico en el interruptor.
- ✓ Engranajes planetarios 100% metálicos, aumentan la eficiencia y durabilidad
- ✓ Eficiencia de motor, realiza aplicaciones 15% mas rápidas y ofrece 30% mayor tiempo de uso con su carga
- ✓ Luz de LED para mejorar la visibilidad
- ✓ 3 velocidades mecánicas para correcta selección de Torque en función del material a trabajar
- ✓ Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques
- ✓ Incluye 2 baterías 3.0 Ah, cargador, maleta de transporte.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-2400 rpm
Impactos	0-3200 ipm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	2,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2,0 Ah) XR Li-Ion
Encastre	¼”

Atornillador de Impacto
De 20V Max ¼” Modelo : DCF866M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Velocidad sin carga	0-1000 / 0-2800/ 0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Tensión de la batería	20 V MAX
Peso, batería incluida	0.9 kg
Batería	2 x (4.0 Ah) XR Ion-Li
Torque	205 Nm.
Mandril	1/4”

- ✓ Poderoso motor BRUSHLESS sin carbones que ofrece hasta 205 Nm de par que garantiza que las aplicaciones más exigentes se completan rápidamente.
- ✓ El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y a sus 3 ajustes de par, incluyendo el modo de precisión.
- ✓ El modo de precisión se ha diseñado para las aplicaciones más delicadas de atornillado, proporcionando una fuerza de par óptima, eliminando el desgaste en las cabezas de los tornillos, astillamientos y otros daños materiales
- ✓ 3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
- ✓ Incluye 2 baterías 4.0 Ah , cargador

Atornillador de Impacto de 20V 1/4”
Modelo : DCF887M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	0-1500 rpm
Impactos por minuto	0-2300 ipm
Voltaje	20 V Max.
Peso, batería incluida	3,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x (4,0 Ah) Ion- Li
Encastre	1/2''
Torque	407 Nm

Ideal para armado de estructuras metálicas.

- Velocidad Variable reversible.
- Ofrece ergonomía en los trabajos más duros.
- Diseño ergonómico tipo "T" ofrece mejor balance de la herramienta y comodidad en aplicaciones de alto Torque
- Indicador de nivel de la carga de la batería con tres leds que le ofrecen una guía al usuario del tiempo de autonomía de la herramienta.
- Luz de trabajo LED para mejorar la visibilidad

Llave de Impacto 1/2" 20V Max
Modelo : DCF889M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20v max
Batería	Ion-li 2.0 ah x 2 Unid.
Velocidad sin carga	0-4400 rpm
Torque	5-30 Nm
Cap. De mandril	¼" (6.4 mm)
Peso	1.5 kg.

- ✓ Atornillador sin carbones para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso
- ✓ Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta
- ✓ Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado - que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños
- ✓ Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada

Atornillador para Drywall de 20V Max
Modelo : DCF620D2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	**20v max**
Batería	**No incluye**
Velocidad sin carga	**0-4.400 rpm**
Torque	**5-30 Nm**
Cap. De mandril	**¼" (6.4 mm)**
Peso	**1.5 kg.**

Motor sin carbones.

- ✓ CONE-LOCK, sistema de regulación de profundidad.
- ✓ Seguro automático.
- ✓ Hasta 2500 tornillos en una sola carga de batería.

Atornillador para Drywall de 20V Max XR
Modelo : DCF 620B

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

MODELO	DCD796	DCF887
Nombre	Taladro Percutor	Atornillador de Impacto
Voltaje	20v Max	20v Max
Batería	ION-LI 2.Ah	ION-LI 2.Ah
Velocidad s/ carga	0-550 / 0-2000 rpm	0-1000 /0-2800 /0-3250 rpm
Impacto por minuto	-	0-3800 ipm
Torque	70Nm	205 Nm
Cap. De mandril	½" (13mm)	¼" (6.4mm)
Peso	1,6kg	0,9kg

Más compacto y liviano.
- ✓ Luz de trabajo LED sobre la batería lo cual elimina la sombra del porta broca
- ✓ Mandril Metálico de 13mm (½") con mecanismo de trinquete para una mayor fuerza de agarre del accesorio.
- ✓ Tecnología sin carbón.

Mandril de cambio rápido.
- ✓ 17% mas torque.
- ✓ Interruptor de velocidad variable.
- ✓ Ergonomía mejorada mango balanceado.
- ✓ Tecnología sin carbón.

COMBO BRUSHLESS 20V Máx (TALADRO DCD796 + ATORNILLADOR DCF887)
Modelo: DCK287D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Modelo	DCD785	DCS331
Nombre	Taladro percutor	Sierra caladora
Voltaje	20v max	20v max
Batería	ION-LI 4 ah	ION-LI 4 ah
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2000 rpm	0-3000 cpm (spm)
Watts de salida	350 w	-
Torque	70nm	-
Cap. De mandril	½" (13mm)	-
Peso	1,5kg	2.4 kg
L. De carrera		1" (26mm)
Abrazadera de hoja		Sin llave
Soplador de polvo		Si

Combo Kits 20V Max
Modelo : DCK244M1

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

ESPECIFICACIONES	DCD785	DCG412M2
Nombre	Taladro Percutor de ½"	Esmeril Angular de 4- 1/2"
Voltaje	20v Max	20v Max
Batería	ION-LI 1 X 4 Ah	ION-LI 1 X 4 Ah
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2000 rpm	8000 rpm
Watts de salida	350 watts	-
Cap. De mandril	½" (13mm)	-
Peso	1,5 kg	2.9 kg
Rosca de eje		M 14
Watts de salida	350 watts	-

Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.

- ✓ 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- ✓ 3 modos de uso: Atornillado, Perforación y Percusión.
- ✓ Perforación en madera, acero y albañilería.

Engranaje oblicuos de metal para corte en espiral.

- ✓ Diseño de disparador inteligente.
- ✓ Interruptor de bloqueo de seguridad.
- ✓ Diseño ergonómico.

Combo Kits 20v Max - Modelo: DCK242M1

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	1ra: 0-500 rpm 2da: 0-1750 rpm
Peso, Batería incluida	1,18 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2.0 Ah) Ion- Li
Potencia	20 V
Tecnología	brushless
Impactos por minuto	0 - 29,750 bpm
Mandril	(1/2") 13mm

La transmisión de 2 velocidades asegura el trabajo fácil

- ✓ Control de velocidad electrónico en el interruptor.
- ✓ Capacidad de taladrar en mampostería.
- ✓ Broca de percusión con motor cepillado para una solución excelente para el rendimiento de subcompactos y potencia
- ✓ Incluye 2 baterías 2.0 Ah , cargador.

Taladro Percutor 20V Brushless
Modelo: DCD778D2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Mini Esmeril Angular De 4-1/2”
De 20v Max Modelo : DCG412M2-B2

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	8000 rpm
Diámetro de disco	4-½” (115mm)
Rosca del eje	M14
Peso	2.9 kg

- ✓ Freno electrónico para mayor seguridad apaga el motor en caso de detectar un bloqueo
- ✓ Interruptor de seguridad el freno se activa cuando se detecta un bloqueo en avance, reduciendo el movimiento del motor hasta apagarlo
- ✓ Mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor control, comodidad y versatilidad
- ✓ Sistema de rápido frenado detiene la rueda en un promedio de menos de 2 segundos para mayor seguridad
- ✓ Motor sin escobillas (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas
- ✓ Sistema Quick-Change™ para mayor facilidad de cambio de accesorios
- ✓ Protección sin llave permite una extracción rápida y fácil del disco
- ✓ Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, cargador, llave hexagonal, protector tipo 27 (pulido), mango lateral de 2 posiciones, bolsa.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	8000 rpm
Diámetro de disco	4-1/2” (115mm)
Peso herramienta	2.9 kg

Freno electrónico para mayor seguridad apaga el motor en caso de detectar un bloqueo

- ✓ Interruptor de seguridad el freno se activa cuando se detecta un bloqueo en avance, reduciendo el movimiento del motor hasta apagarlo
- ✓ Mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor control, comodidad y versatilidad
- ✓ Sistema de rápido frenado detiene la rueda en un promedio de menos de 2 segundos para mayor seguridad
- ✓ Motor sin escobillas (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas
- ✓ Sistema Quick-Change™ para mayor facilidad de cambio de accesorios
- ✓ Protección sin llave permite una extracción rápida y fácil del disco
- ✓ Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, cargador, llave hexagonal, protector tipo 27 (pulido), mango lateral de 2 posiciones, bolsa.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 20V MAX + CARGADOR + 2 BATERIAS 4.0Ah

Modelo: DCG412M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	60V Max
Potencia	1.700W
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca del eje	M14
Peso	2.1 kg
Bloqueo del eje	Si
Incluye	2 baterías Flexvolt 20V/60V de 6.0 Ah

Motor sin escobillas "BRUSHLESS" 60v MAX * FLEXVOLT

- Freno electrónico que detiene el disco rapidamente cuando se suelta el interruptor
- Embrague eléctronico de seguridad
- Protector de malla metálica que reduce el ingreso de polvillo al motor
- Diseño ergonómico y recubrimiento en goma para mayor comodidad en el agarre
- Guarda protectora de ajuste rápido
- Interruptor de seguridad, Incluye: llave, disco, cargador, 2 baterías de 6.0 Ah

Esmeril Angular Flexvolt 60V MAX
Modelo: DCG414T2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Diámetro del collar	1/4''
Velocidad sin carga	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 rpm
Peso	1.7 kg
Baterías	2 baterías 20V Max de 4.0 Ah + cargador + maletín de lona

- Motor sin escobillas construido por DEWALT para un rendimiento y tiempo de ejecución eficientes
- Hasta 25,000 RPM con gatillo de velocidad variable
- Ilumine las áreas de trabajo oscuras con LED en la punta de la herramienta
- Varias opciones de agarre del mango con interruptor basculante de doble posición.

ESMERIL RECTO (1/4" y 6MM collect)
BRUSHLESS 20V Modelo:
DCG426M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	0- 1500 rpm
Golpes por minuto	0- 5550 gpm
Energía de impacto	2.6 Joules
Peso	2.1 kg
Batería	2und. / ION LI 4.0 Ah

Ideal para perforar hormigón y mampostería.

- ✓ Tres modos: taladrado, cincelado y percusión.
- ✓ Motor sin escobillas para menor mantenimiento.
- ✓ Gatillo sellado interno y externo.
- ✓ Mango ergonómico revestido de goma.

Rotomartillo Sds Plus de 20v Max
Modelo : DCH133M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	0- 1.500 rpm
Golpes por minuto	0- 5.550 gpm
Energía de impacto	2.6 Joules
Peso	2.3 kg

- No incluye batería y cargador
- Motor sin carbones ofrece más eficiencia en la ejecución
- Ideal para perforar anclajes y fijar agujeros en concreto, ladrillo y mampostería
- El mecanismo 2.6J optimizado proporciona una velocidad de aplicación más rápida que la del cable
- Mango ergonómico de agarre suave
- Mecanismo duradero de ingeniería alemana para una larga vida útil, incluso en el concreto más duro

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V MAX XR BRUSHLESS 1” MANGO EN D

Modelo : DCH133B-B3

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	60V Max
Velocidad sin carga	0- 540 rpm
Golpes por minuto	0- 3.150 gpm
Energía de impacto	6.1 Joules
Peso	5.4 kg

- 6,1 julios de energía de impacto para taladrar y astillar rápidamente, incluso en el hormigón más duro.
- El sistema E-CLUTCH ® anti-rotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
- El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
- El diseño liviano lo hace ideal para la perforación horizontal para aplicaciones de clavijas de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg.
- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería **alemana.**
- Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior.

MARTILLO PERFORADOR COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16” FLEXVOLT + 2BAT +CARGADOR

Modelo: DCH481X2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

CODIGO	TIPO	VOLTAJE	AMPERAJE	CARACTERISTICAS
DCB201	Batería ION-LI	20V Max	1.5 Ah	Compacta
DCB203	Batería ION-LI	20V Max	2.0 Ah	Duración extendida
DCB200	Batería ION-LI	20V Max	3.0 Ah	Compacta
DCB204	Batería ION-LI	20V Max	4.0 Ah	Duración extendida
DCB115	Cargador ION-LI	12 Max & 20V Max	-	Indicador LED

DCB201-B3

DCB203-B3

DCB200-B3

DCB204-B3

DCB115

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO	
Potencia cargador	12V-20V Máx
Incluye	1 batería de 5.0 Ah MÁX, cargador DCB115-B2 , maleta de lona
Peso	1,8 kg

- ✓ Batería XR® de 20V MAX * 5.0Ah para un tiempo de ejecución más prolongado y un rendimiento mejorado
- ✓ Carga todas las baterías de 12V-20V MAX * - Cargador de tasa de carga de 4 amperios
- ✓ El kit incluye una bolsa blanda para guardar herramientas adicionales.

KIT BATERÍA DE 20V MAX 5.0AH + cargador + maleta
Modelo: DCB205CK

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Modelo:	**DCB606-B3**
Amperaje:	6.0 Ah
Potencia:	20V- 60V MÁX

Modelo:	**DCB609-B3**
Amperaje:	9.0 Ah
Potencia:	20-60V MÁX

Modelo:	**DCB612**
Amperaje:	12.0 Ah
Potencia:	20-60V MÁX

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

ESPECIFICACIONES DCB606

Voltaje	20V/60V Max
Capacidad en herramienta de 60V	2 Ah
Capacidad en herramienta de 20V	6 Ah
Tiempo de carga (cargador rápido)	60 min.
Peso	2.05 kg
Química de celda	Li-ion

ESPECIFICACIONES DCB118

Voltaje	20V /60V Max
Ventilador de enfriamiento	Si
Tiempo de carga	60 minutos
Química de la batería	Li-ion
Peso	0.8 kg
Montaje en muro	Si
Detección de batería fría/caliente	Si

La batería FLEXVOLT de 6.0 Ah ofrece 4 veces mas capacidad de batería VS la batería de 20V y 1.5 Ah.

- ✓ Una batería soporta 3 diferentes plataformas de herramientas.
- ✓ Diseño de terminal registrado: conectar en paralelo para 20V MAX o en serie para 60V MAX.
- ✓ En las herramientas de 20V MAX* la herramienta brinda hasta 4 veces más tiempo de uso*

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Sierra Reciprocante 1-1/8” de 60 V Max
Modelo : DCS388T2-B2

DATOS TÉCNICO	
Anclaje de hoja sin llave	SI
Carrera/min.	0-3000 spm
Longitud de carrera	1 -1/8 ”
Freno electrónico	Si
Peso	3.54 kg
Batería	DCB606 X 2und. 6 Ah ION LI FLEXVOLT
Cargador	DCB118 Carga Rápida

60V MAX 3 veces mas potencia que una de 18V, sin extensión, sin enchufe, sin excusa.

- ✓ La abrazadera de la hoja, accionada por palanca y no con llave, permite cambiar la hoja de manera fácil y rápida.
- ✓ La longitud de carrera de 1-1/8” brinda una velocidad de corte alta.
- ✓ El accionador de velocidad variable de 0-3000 spm ofrece mayor control de la hoja y mayores velocidades de corte.
- ✓ Motor sin escobillas BRUSHLESS 60v MAX * FLEXVOLT

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1700 W (60V MAX)
Velocidad sin carga	9000 rpm
Diámetro de disco	4-½" y 6"
Rosca del eje	5/8" - 11
Peso	2.11 kg
Seguro del eje	Si
Batería	DCB606 X 2und. 60V X 6 Ah ION LI FLEXVOLT
Cargador	DCB118 Carga Rápida

Hasta 126 cortes varillas de ½" con baterías DCB606.

- ✓ Potencia equivalente a 13 Amp.
- ✓ Embrague de reducción de contragolpe, que se acciona cuando detecta un atasco.
- ✓ Freno electrónico se acciona con la fuerza máxima para detener el disco, reducir el movimiento de la esmeriladora y apagarla.

Mini Esmeril Angular De 4-1/2" Y 5" De 60v Max Modelo : DCG414

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Voltaje	60V
Velocidad sin carga	9000 rpm
Diámetro de disco	4-1/2”
Tipo	Angular
Peso	3.09 kg

- ✓ Freno electrónico para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagarla en caso de atasco.
- ✓ E-Clutch se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco / bloqueo, apagando el motor.
- ✓ Permite un tamaño de rueda de hasta 6 pulgadas para aplicaciones de corte y rectificado.
- ✓ No incluye baterías ni cargador.

ESMERIL ANGULAR 4-1/2“ Flexvolt 60V MAX
Modelo: DCG414B-B3

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Diámetro del disco	6 ½”
Nº de revoluciones de la marcha	3700 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	3,8 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (4,0 Ah) XR Li-Ion
Tamaño del eje	5/8” (16 mm)
Profundidad de corte a 45°	1 5/8” (41,3 mm)
Profundidad de corte a 90°	2 ¼” (57,2 mm)

Mangos optimizados moldeados de goma para mas comodidad. Ofrece el mejor control y comodidad en su clase para el uso diario.

- ✓ Zapata de magnesio. Proporciona durabilidad en el sitio de trabajo manteniendo la exactitud del corte en el largo plazo.

Sierra Circular 6 1/2”
Premium Modelo : DCS391B-B3

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1500 W
Diámetro de la hoja:	7-1/4" (184 mm)
Velocidad sin carga:	5800 rpm
Capacidad de biselado	0-57°
Tensión de la batería	60V
Profundidad de corte a 45°	1-7/8''
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso:	3,4 Kg

- Diseño liviano para mayor comodidad y facilidad de traslado
- Diámetro de hoja de 7-1/4" (184 mm)
- Freno electrónico para mayor seguridad apaga el motor en caso de detectar un bloqueo
- Capacidad de cortes hasta 339 cortes por carga en una pieza de madera de 2" x 4" (50,8 mm x 101,6 mm)
- Motor sin escobillas (Brushless) ofrece más tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas
- Freno con liberación del gatillo el freno se activa cuando se suelta el gatillo.

Sierra Circular 7-1/4” Flexvolt 60V
Modelo : DCS575B

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1500 W
Diámetro de la hoja:	7-1/4" (184 mm)
Velocidad sin carga:	5800 rpm
Capacidad de biselado	0-57°
Tensión de la batería	60V
Profundidad de corte a 45°	1-7/8"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso:	3,4 Kg

60V MAX 3 veces mas potencia vs una de 18V, sin extensión, sin enchufe, sin excusa.

- ✓ Hasta 339 cortes en madera 2x4 SPF.
- ✓ Freno electrónico que detiene la hoja al liberar el interruptor.
- ✓ La conveniencia inalámbrica con la potencia de una eléctrica.
- ✓ Capacidad de bisel de 0° a 57°, profundidad de corte a 45° hasta 47.6mm, en 90° hasta 65°

Sierra circular de 7-1/4" Flexvolt 60v Max
Modelo: DCS575T2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Atornillador de alto torque
Modelo : DW257-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	500 W
Velocidad	0-2500 rpm
Torque	15 Nm
Max. Diámetro de pernos	8 mm
Encastre	¼” hexagonal
Embrague	Estándar
Amperaje	6.2 Ah
Peso	1,6 kg

- ✓ Engranajes de acero con corte helicoidal y tratamiento térmico para una larga vida útil y durabilidad
- ✓ Alto torque para construcción de cubiertas, paneles de yeso y estructuras de postes de acero de gran espesor
- ✓ Portaobjetivos sensible a la profundidad, "ajuste y olvídese" para una profundidad de cierre constante
- ✓ Gatillo de dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
- ✓ Ligero con excelente ergonomía

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Llave De Impacto de 1/2”
Modelo : DW292-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2200 rpm
Impactos por minuto	2700 ipm
Torque	468 Nm
Encastre/Mandril	1/2” (13mm)
Longitud	280 mm
Peso	3,2 kg

Torque 468 Nm en avance e inversa para facilidad de uso que le permite al usuario utilizar corriente directa.

- ✓ Pasador de retención de balín para asegurar la retención de los accesorios.
- ✓ Interruptor de avance e inversa para facilidad de uso.
- ✓ Empuñadura suave para ergonomía superior.
- ✓ Construcción de rodamientos de bola para mayor durabilidad.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Llave De Impacto De 3/4”
Modelo : DW294-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	**710 W**
Nº de revoluciones (s/ carga)	**2100 rpm**
Impactos por minuto	**2700 ipm**
Torque	**440 Nm**
Encastre	**3/4” (19mm)**
Longitud	**280 mm**
Peso	**3,1kg**

- ✓ Yunque de pasador de retención de 3/4 "
- ✓ Interruptor basculante de avance / retroceso
- ✓ Mango de agarre suave para mayor comodidad
- ✓ Ideal para usar en el proceso de ensamblado o en el
- ✓ andamiaje.
- ✓ Interruptor de avance e inversa para facilidad de uso
- ✓ Empuñadura engomada que reduce las vibraciones
- ✓ Diseño robusto para aplicaciones fuertes.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

POTENCIA		650 W
MANDRIL		1/2" – 13 mm
Nº DE REVOLUCIONES (S/ CARGA)		0 - 2800 rpm
IMPACTOS POR MINUTO		0 - 47600 gpm
PESO		1,8 kg
Ø DE PERFORACIÓN MÁX..	Hormigón	16 mm
	Acero	10 mm
	Madera	25 mm

- ✓ Potente motor de 650 watts para trabajos y aplicaciones exigentes
- ✓ Empuñadura trasera recubierta en goma para proporcionar comodidad máxima al usuario en la aplicación
- ✓ Tamaño , equilibrio y peso diseñados para trabajar con una sola mano
- ✓ Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques

Taladro Percutor De 1/2"
Modelo : DWD024

Opciones	Código	Descripción
Opción A	DWD024-B2C	Caja de cartón
Opción B	DWD024K-B2	Caja plástica

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro Percutor De 1/2”
Modelo : DW508S

DATOS TÉCNICO

POTENCIA		**800 W**
MANDRIL		**1/2” – 13 mm**
Nº DE REVOLUCIONES (S/ CARGA)		**0 – 3.000 rpm**
IMPACTOS POR MINUTO		**0 - 51000 gpm**
PESO		**1,9 kg**
Ø DE PERFORACIÓN MÁX..	**Hormigón**	**16 mm**
	Acero	**13 mm**
	Madera	**28 mm**

Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto.

- ✓ Velocidad variable con reversa. Diseño compacto de alta resistencia.
- ✓ Ergonomía mejorada, mango balanceado

Opciones	Código	Descripción
Opción A	DW508S-B2C	Caja de cartón
Opción B	DW508SK-B2C	Caja plástica

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro Percutor De 1/2”
Modelo : DW505

DATOS TÉCNICO

Potencia		**700 W**
Mandril		**1/2” – 13 mm**
Nº de revoluciones (s/ carga)		**0 - 1100 / 0 – 2 700 rpm**
Impactos por minuto		**0-19000/ 0- 46000 gpm**
Peso		**2,2 kg**
Ø de perforación máx.	**Hormigón**	**16 mm**
	Acero	**13 mm**
	Madera	**32 mm**

Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto.

- ✓ Velocidad variable con reversa.
- ✓ Diseño compacto de alta resistencia.
- ✓ Ergonomía mejorada, mango balanceado.
- ✓ Caja de 2 velocidades mecánicas para aplicaciones de alta velocidad o alto torque.
- ✓ Incluye: Asa lateral de 360 °, Varilla de profundidad, llave de mandril.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Taladro Percutor De 1/2”
Modelo : DWD520

DATOS TÉCNICO

Potencia		**1100 W**
Mandril		**1/2” – 13 mm**
Nº de revoluciones (s/ carga)		**0 - 1200 / 0 – 3500 rpm**
Impactos por minuto		**0- 56000 gpm**
Peso		**2,7 kg**
Ø de perforación máx..	**Hormigón**	**20 mm**
	Acero	**13 mm**
	Madera	**40 mm**

Nuevo motor DEWALT G55 ofrece 55% potencia y protección contra sobrecargas.

- ✓ Velocidad variable con reversa.
- ✓ Diseño compacto de alta resistencia.
- ✓ Ergonomía mejorada, mango balanceado.
- ✓ Caja de 2 velocidades mecánicas para aplicaciones de alta velocidad o alto torque.
- ✓ Incluye: Mango lateral de bloqueo 360 °, varilla de profundidad de acero, llave de mandril con soporte

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia		**710 W**
Mandril		**5/8” (16 mm)**
Nº de revoluciones (s/ carga)		**0 – 550 rpm**
Peso		**3,4 kg**
Ø de perforación máx..	**Sierra copa**	**105 mm**
	Acero	**16 mm**
	Madera	**38 mm**

Velocidad variable y reversible que ofrece gran control en la perforación.

- ✓ Velocidad baja de 550 rpm que provee mayor torque para la perforación de agujeros grandes en metal.
- ✓ Mango trasero tipo espada de dos posiciones y mango lateral de tres posiciones para mayor control.
- ✓ Permite un mejor control y comodidad por su mango ergonómico

Taladro de 5/8” Mango Tipo espada
Modelo : DW130V

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1200 W
Encastre	Weldom 19 mm
Velocidad sin carga	300 / 450 rpm
Fuerza de magneto	1900 Nm
Peso	14,6 kg
Diámetro máximo	50 mm
Profundidad máxima	50 mm

Panel de control intuitivo, encendido/apagado del magneto y controles del taladro.

- ✓ Encastre de liberación rápida para un cambio fácil de las brocas anulares y sin herramienta.
- ✓ Doble posición de los mangos, sin herramientas, para mayor flexibilidad en el uso.
- ✓ Suministra gran rendimiento en perforaciones de metales estructurales.

Taladro De Base Magnética
Modelo : DWE1622K

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**2500 W**
Velocidad sin carga	**500 / 1200 / 2000 rpm**
Capacidad en concreto	**10” (250 mm)**
Capacidad en mampostería	**12” (300mm)**
Rosca	**¼”**
Peso	**11,2 kg**

Herramienta ideal para electricidad, fontaneros, aire acondicionado o construcción en general.

- ✓ Sistema de agua integrado para perforaciones con coronas hasta 10” (250mm)
- ✓ Mecanismo de 3 velocidades que suministra una velocidad optima de perforación.
- ✓ Sistema de embrague para mayor seguridad en el trabajo.

Taladro Diamante
Modelo: D21585-K2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Soporte Para Taladro
Modelo : D215851

DATOS TÉCNICO

Longitud de la columna	**1000 mm**
Carrera para taladrar	**500 mm**
Ø Máximo del agujero	**152 mm**
Mesa, longitud de sujeción, eje X	**255 mm**
Mesa, longitud de sujeción, eje Y	**465 mm**
Peso	**22 kg**

Para trabajo pesado taladrar en mampostería y concreto con motor de perforación D21585.

- ✓ Gran base ofrece una mayor estabilidad y una mayor precisión de perforación
- ✓ Base de vacío integrado para una aún más rápido establecido (requiere bomba de vacío)
- ✓ Soportes de apoyo aumentan la rigidez de la columna
- ✓ Suave mecanismo de deslizamiento del carro ofrece el mejor en la precisión de perforación clase
- ✓ Ruedas de transporte y asa para facilitar su transporte al lugar de trabajo

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Rotomartillo SDS Plus
Modelo : D25133K-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	2,9 J
Nº de revoluciones	0 - 1500 rpm
Impactos por minuto	0 - 5500 gpm
Peso	2,6 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	22 mm
Ø de perforación en metal, máx..	13 mm
Ø de perforación en madera, máx..	30 mm
Función rompedor / martillo	Si
Capacidad Optima en hormigón	4 – 16 mm

Motor protegido contra sobrecarga.

- ✓ Función VVR ayuda a remover los tornillos.
- ✓ Sistema de embrague ayuda a prevenir lesiones cuando las brocas se inmovilizan al penetrar el acero.
- ✓ Sistema de protección contra el polvo que evita su entrada dentro del mecanismo de percusión.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	3 J
Nº de revoluciones	0 - 1500 rpm
Impactos por minuto	0 - 5540 ipm
Peso	2,6 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	28 mm
Ø de perforación en metal, máx..	13 mm
Ø de perforación en madera, máx..	30 mm
Función rompedor / martillo	Si

- Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque
- Velocidad variable para mayor control en la aplicación y modo reversible para poder retirar las brocas con mayor facilidad luego de la perforación
- Selector de 3 modos de uso rotación, percusión y cincelado
- Incluye adaptador de cambio rápido con mandril autoajustable de 13mm para perforaciones en madera y metal - CHUCK intercambiable +CAJA PLÁSTICA.

Rotomartillo Sds Plus
Modelo : D25134K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	2,9 J
Nº de revoluciones	0 - 1500 rpm
Impactos por minuto	0 - 5500 ipm
Peso	2,7 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	26 mm
Ø de perforación en metal, máx..	13 mm
Ø de perforación en madera, máx..	30 mm
Función rompedor / martillo	Si

Diseño compacto y liviano para un cómodo uso.

✓ Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque.

✓ Velocidad variable reversible.

Rotomartillo Sds Plus
Modelo : D25260K – B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	800 W
Fuerza de impacto	3,4 J
Nº de revoluciones	0 - 1150 rpm
Impactos por minuto	0 - 4300 ipm
Peso	2,9 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	26 mm
Ø de perforación en metal, máx..	13 mm
Ø de perforación en madera, máx..	30 mm
Función rompedor / martillo	Si

Ideal para perforaciones, anclajes de hormigón y concreto hasta Max. 26mm de diámetro.

✓ Modo de rotación para perforaciones en madera y metal.
✓ Modo de cincelado para demoliciones ligera y remoción de mayólicas.

Rotomartillo Sds Plus
Modelo : D25313K

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	950 W
Fuerza de impacto	3,5 J
Nº de revoluciones	0 - 1150 rpm
Impactos por minuto	0 - 5200 ipm
Peso	4 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	30 mm
Ø de perforación en metal, máx..	13 mm
Ø de perforación en madera, máx..	30 mm
Función rompedor / martillo	Si

Líder en su categoría con rendimiento de perforación.

- ✓ Parada de rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y parada de impacto para perforar madera, cerámica o metal.
- ✓ Perform&protect: la menor vibración de su categoría con 10m/s2, minimizando la fatiga del usuario.
- ✓ Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm.

Rotomartillo Sds Plus
Modelo : D25333K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**950 W**
Fuerza de impacto	**3,5 J**
Nº de revoluciones	**0 - 1150 rpm**
Impactos por minuto	**0 - 5200 ipm**
Peso	**4 kg**
Ø de perforación en hormigón, máx..	**30 mm**
Ø de perforación en metal, máx..	**13 mm**
Ø de perforación en madera, máx..	**30 mm**
Función rompedor / martillo	**Si**

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

- Perform&Protect: la menor vibración de su categoría con 10m/s², minimizando la fatiga del usuario, Embrague mecánico de seguridad que elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar
- Diseño compacto, ligero y ergonómico para una mayor comodidad y apoyo durante los períodos prolongados de trabajo. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm**. Incluye Chuck intercambiable + caja plástica.**

Rotomartillo SDS Plus Mango "L"
Modelo: D25334K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Rotomartillo Sds Plus
Modelo : D25414K

DATOS TÉCNICO

Potencia	1000 W
Fuerza de impacto	4,2 J
Nº de revoluciones	0 - 820 rpm
Impactos por minuto	0 - 4700 ipm
Peso	4,3 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	32 mm
Ø de perforación en metal, máx..	16 mm
Ø de perforación en madera, máx..	40 mm
Función rompedor / martillo	Si

Ideal para perforaciones, anclajes de hormigón y concreto hasta máximo 32mm de diámetro.

- ✓ Modo de rotación para perforaciones en madera y metal.
- ✓ Modo electro-neumático robusto para aplicaciones más demandantes.
- ✓ Tecnología anti-rotacional, protegiendo al usuario reduciendo la potencia de la unidad en situaciones cuando el accesorio se atasque.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1200 w
Fuerza de impacto	12 j
Nº de revoluciones	210 - 415 rpm
Impactos por minuto	1430 - 2840 ipm
Peso	6,2 kg
Ø de perforación en hormigón, máx..	45 mm
Ø de perforación en brocas corona	100 mm
Función rompedor / martillo	Si

Ideal para perforaciones, anclajes de hormigón y concreto hasta máximo 45mm de diámetro.

- ✓ Modo de cincelado para demolición ligera y acanalar en concreto.
- ✓ Sistema Anti- Vibración patentado AVC y mangos flotantes SHOCKS.
- ✓ Transmisión combinada de engranaje, cadena lubricada por aceite.
- ✓ Hasta el 42% mas de rapidez en todo tipo de aplicaciones.

Rotomartillo Sds Max
Modelo : D25601K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Altura de la herramienta	11,5''
Fuerza de impacto	10,5 J
Nº de revoluciones	190- 380 rpm
Golpes por minuto	1450-2900 gpm
Peso	7,8 kg
Ø de perforación de hormigón óptima	5/8'' - 1-1/4''

•10,5 julios de energía de impacto para una perforación y astillado rápidos, incluso en el hormigón más duro.
•El sistema E-CLUTCH® protege al usuario en situaciones de atascamiento al detener la rotación de la broca.
•El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
•Control de velocidad variable de 7 posiciones para la colocación precisa de orificios, astillado y perforación con brocas Atomic Undercut.
•La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
•Tag Ready ™ para que los usuarios y las empresas puedan adjuntar el DEWALT Tag ™ y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación Tool Connect.

Rotomartillo SDS Max 1-3/4" 2 modos
Modelo: D25614K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Rotomartillo Sds Max
Modelo : D25762K

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1500 w**
Fuerza de impacto	**3-20 j**
Nº de revoluciones	**137 – 275 rpm**
Impactos por minuto	**1260 - 2520 ipm**
Peso	**7.9 kg**
Ø de perforación en hormigón, máx..	**52 mm**
Función rompedor / martillo	**Si**

Permite un rápido taladrado y un potente labrado.

- ✓ Control de torque completo CTC, embrague de 2 pasos exclusivo de DEWALT.
- ✓ Motor de 1500w que brinda alto rendimiento y protección contra sobre carga.
- ✓ Sistema Anti- Vibración patentado AVC reduce la vibración hasta un 50%.
- ✓ Velocidad variable electrónica que permite al usuario controlar la velocidad de taladrado y cincelado.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1050 w
Fuerza de impacto	7 j
Medida de vibraciones	8,4 M / S^2
Golpes por minuto	3,150 bpm
Peso	5.5 kg

- 7.1 J's de energía de impacto proporcionan la potencia necesaria para cincelar paredes de hormigón y mampostería.
- AMORTIGUADORES - Active Vibration Control reduce la vibración que siente el usuario en los mangos. Una función de ejecución y protección.
- Mecanismo optimizado y sistema de motor para proporcionar trabajos de cincelado rápido en paredes de concreto y mampostería, remoción de yeso y azulejos, cincelado de brechas y penetraciones para tuberías en paredes y pisos, trabajos de reparación de concreto.

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX
SISTEMA ANTIVIBRACION
Modelo: D25810K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1150 W**
Fuerza de impacto	**8 j**
Golpes por minuto	**1430 - 2740 gpm**
Peso	**5.8 kg**
Encastre	**SDS - max**

- Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.
- Control de velocidad variable y energía de impacto.
- Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes con aceite para asegurar la lubricación total de los componente y la disipación del calor.
- Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
- 18 posiciones diferentes del cincel para proporcionar los ángulos perfectos en cualquier aplicación.

Martillo Demoledor SDS MAX
Modelo: D25820K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Martillo Demoledor SDS MAX
Modelo: D25831K-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1200 W**
Fuerza de impacto	**8 j**
Golpes por minuto	**1430 - 2840 gpm**
Peso	**6.1 kg**
Encastre	**SDS - max**

- Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.
- Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora una empuñadura flotante posterior y lateral para reducir la vibración.
- Control de velocidad variable y energía de impacto.
- Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes con aceite para asegurar la lubricación total de los componente y la disipación del calor.
- Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
- 18 posiciones diferentes del cincel para proporcionar los ángulos perfectos en cualquier aplicación.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1350 W
Fuerza de impacto	10.5 j
Golpes por minuto	1430 - 2840 gpm
Peso	7.2 kg
Encastre	SDS - max

- 10,5 julios de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón más duro.
- El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
- Control de velocidad variable de 7 posiciones para astillado de precisión.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.

Martillo Demoledor SDS MAX
Modelo: D25832K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1500 W**
Fuerza de impacto	**25 Joules**
Impactos por minuto	**2040 ipm**
Peso	**10 kg**
Encastre	**SDS - Max**

Ideal para acanalar en concreto, demolición en paredes pisos y remodelaciones en general.

- ✓ Su diseño IN-LINE, liviano y compacto le provee versatilidad.
- ✓ El diseño compacto evita que el polvo entre a la unidad, extendiendo la vida de la herramienta.
- ✓ El mango lateral permite que la operación sea fácil con 1 o dos manos.
- ✓ La empuñadura lateral multiposición, permite la rotación 360° y que se ajuste 150° para facilidad de uso.
- ✓ Incluye caja plástica.

Martillo Demoledor SDS Max
Modelo : D25899K-B2

Opciones	Código	Descripción
Opción A	D25899K-B2	+ caja plástica
Opción B	D25899K-K3	Caja plástica + 5 cinceles

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Martillo Demoledor Sds Max
Modelo : D25901K

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1550 w**
Fuerza de impacto	**6 - 28 j**
Impactos por minuto	**1040 - 2040 ipm**
Peso	**10,9 kg**
Encastre	**SDS - max**

Ideal para acanalar en concreto, demolición en paredes pisos y remodelaciones en general.

- ✓ Regulador electrónico de velocidad para mayor versatilidad.
- ✓ Arranque suave que asegura precisión en el trabajo.
- ✓ Auto-desconexión de carbones, apagan las herramienta cuando los carbones necesitan ser reemplazados.
- ✓ Electrónica constante que no baja de revoluciones cuando está en carga.
- ✓ Carter de magnesio para máxima durabilidad y ligereza.
- ✓ Sistema anti-vibración patentado AVC y mangos flotantes SHOCKS.
- ✓ El portaherramientas SDS max con amortiguadores de goma absorbe energía y prolonga la vida útil.

Opciones	Código	Descripción
Opción A	D25901K-B2	Incluye caja plástica
Opción B	D25901K-K13	Caja plástica + 5 cinceles

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1600 W**
Fuerza de impacto	**24 J**
Impactos por minuto	**1.620 Gpm**
Peso	**13,3 kg**
Encastre	**SDS - Max**
Uso	**Industrial**

Mecanismo extra dimensionado para una mayor durabilidad y un excelente rendimiento de demolición del hormigón

- ✓ La empuñadura lateral multi-posición se puede situar donde quiera en el cañón del martillo, para mantener el confort del usuario en cualquier aplicación
- ✓ Función de arranque suave para garantizar una rotura limpia y precisa

Martillo Demoledor Sds Max
Modelo : D25951K

Opciones	Código	Descripción
Opción A	D25951K-B2	Incluye caja plástica
Opción B	D25951K-K3	Caja plástica + 3 cinceles

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1600 W**
Fuerza de impacto	**30,6 J**
Impactos por minuto	**1620 ipm**
Peso	**13 kg**
Encastre	**Hexagonal 3/4” (19 mm)**

Ideal para acanalar en concreto, demolición en paredes pisos y remodelaciones en general.

- ✓ Regulador electrónico de velocidad para mayor versatilidad.
- ✓ Arranque suave que asegura precisión en el trabajo.
- ✓ Auto-desconexión de carbones, apagan las herramienta cuando los carbones necesitan ser reemplazados.
- ✓ Electrónica constante que no baja de revoluciones cuando está en carga.
- ✓ Carter de magnesio para máxima durabilidad y ligereza.
- ✓ Sistema anti-vibración patentado AVC y mangos flotantes SHOCKS.

Martillo Demoledor Hexagonal 19mm Modelo : D25941K-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Martillo Demoledor Hexagonal De 1-1/8” Modelo : D25960K-B2

DATOS TÉCNICO	
Potencia	1600 W
Fuerza de impacto	41 J
Impactos por minuto	1460 ipm
Peso	16 kg
Encastre	Hexagonal 1 1/8” (28 mm)

Ideal para demoliciones pesadas en pisos y paredes.

- ✓ Modulo electrónico que ofrece un arranque progresivo y mantiene la potencia constante bajo carga.
- ✓ Regulador electrónico de velocidad para mayor versatilidad.
- ✓ El sistema de guía para el golpeador y sellos contra el polvo separa óptimamente el área “sucia” del área “limpia” del martillo, reduciendo al máximo la posibilidad de ingreso de polvo dañino al sistema electro-neumático.
- ✓ Mecanismo electro neumático de alta capacidad patentado de DEWALT que crea una presión mas baja que reduce la temperatura y el desgaste de los componentes.
- ✓ **Sis**tema anti-vibración patentado AVC y mangos flotantes SHOCKS.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Martillo Rompe-pavimento Hexagonal de 1-1/8”
Modelo : D25980

DATOS TÉCNICO

Potencia	2100 W
Fuerza de impacto	62 J
Impactos por minuto	960 ipm
Peso	31 kg
Encastre	Hexagonal 1 1/8” (28 mm)

Ideal para demoliciones pesadas en pisos, asfalto, veredas y cimientos.

- ✓ Modulo electrónico que ofrece un arranque progresivo y mantiene la potencia constante bajo carga.
- ✓ Regulador electrónico de velocidad para mayor versatilidad.
- ✓ El sistema de guía para el golpeador y sellos contra el polvo separa óptimamente el área “sucia” del área “limpia” del martillo, reduciendo al máximo la posibilidad de ingreso de polvo dañino al sistema electro-neumático.
- ✓ Sistema anti-vibración patentado AVC y mangos flotantes SHOCKS.

Opciones	Código	Descripción
Opción A	D25980-B2	Caja de cartón
Opción B	D25980-K27	+ 1 CARRITO D259804
Opción C	D25980-K30	+ 1 CARRITO D259804 + 3 cinceles

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Carro Porta Martillo
Modelo : D259804

DATOS TÉCNICO	
Transporta	Martillo rompe pavimento
Modelo de martillo	D25980k-b2
Medidas	760mm x 620 mm
Peso	9 kg
Encastre	Hexagonal 1 1/8” (28 mm)

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	700 W
Nº de revoluciones de la marcha	11000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	4,5” (115 mm)
Cepillo de vaso	70 mm
Plato lijador de goma	4,5” (115 mm)
Peso	1,8 kg

Sistema de abanico avanzado, reduce la temperatura

- ✓ Guarda protectora, ajustable a todo tipo de aplicaciones
- ✓ Mango-auxiliar, proporciona soporte extra
- ✓ Caja de engranajes compacta, permite al usuario trabajar en lugares estrechos

ESMERIL ANGULAR 4,5”
MODELO : DWE4010-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	800 W
Nº de revoluciones de la marcha	12000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	4,5” (115 mm)
Estilo de interruptor	Deslizante
Plato lijador de goma	4,5” (115 mm)
Peso	1.8 kg

Cabezal de bajo perfil con acceso rápido a engranajes

- ✓ Caja de engranajes e inducido 100% montado en rodamientos
- ✓ Campo y motor recubiertos con resina epóxica para mayor protección contra polvo y abrasión
- ✓ Interruptor sellado contra el polvo

Esmeril Angular 4,5”
Modelo : DWE4020-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	950 W
Nº de revoluciones de la marcha	3000 - 11000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	4,5” (115 mm)
Peso	1.9 kg

- Engranajes en forma de espiral para una vida mas larga y menor vibración
- Diseño ergonómico, solo pesa 1.9 Kg, para un uso más confortable
- Velocidad variable de 3000 a 11000 rpm
- Incluye: Esmeril Angular, guarda, mango lateral

ESMERIL ANGULAR PROFESIONAL DE 4-1/2" VVR
Modelo: DWE4118-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	900 W
Nº de revoluciones de la marcha	12000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	4,5” (115 mm)
Estilo de interruptor	Tipo paleta
Plato lijador de goma	4,5” (115 mm)
Peso	1.8 kg

Sistema de expulsión de polvo

- ✓ Nuevo motor ejerce 50% más potencia
- ✓ Permite cambio de disco sin llave
- ✓ Campo y motor recubiertos con resina epóxica para mayor protección contra el polvo y abrasión.

Esmeril Angular 4,5”
Modelo : DWE4120-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1200 W
Nº de revoluciones de la marcha	11000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	4,5” (115 mm)
Estilo de interruptor	Tipo paleta
Plato lijador de goma	4,5” (115 mm)
Peso	2.1 kg

DUST EJECTION, sistema de expulsión de polvo.

- ✓ Nuevo motor DEWALT G55, ofrece 50% más potencia.
- ✓ QUICK CHANGE, Permite cambio de disco sin llave.
- ✓ Campo y motor recubiertos con resina epóxica para mayor protección contra el polvo y abrasión.

Esmeril Angular 4,5”
Modelo : DWE4212-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

Esmeril Angular De 4-1/2” INDUSTRIAL
Modelo : DWE4314

DATOS TÉCNICO

Potencia	1500 w
Velocidad	11000 rpm
Diámetro de disco	4-½” y 5”
Estilo del interruptor	Paleta
Peso	2.5 kg

- Protección contra sobrecargas, arranque progresivo
- Parada automática con atascamiento
- Empuñadura lateral anti-vibración
- Sistema de extracción de polvo para mayor vida de útil del motor
- Potente motor de 1500 W y 11,000RPM ofrece mayor velocidad bajo cargas de trabajo pesado.
- Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm lo mejor en ergonomía de su clase.
- Sistema de extracción de polvo Mayor vida útil del motor.
- Empuñadura lateral anti-vibración: Ofrece al usuario comodidad y seguridad en el uso.
- Guarda de ajuste convertible: Ofrece al usuario la opción de convertir la guarda con uno o dos movimientos para ajuste..

Opciones	Código	Descripción
Opción A	DWE4314-B2	Perform protect
Opción B	DWE4314N-B2	Sin botón de traba

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO	
Potencia	1700 W
Velocidad	11000 rpm
Diámetro de disco	4-1/2" (115mm)
Estilo del interruptor	Paleta
Peso	3.4 kg

- Motor Brushless sin carbones.
- INCLUYE: Llave, guarda y mango de 2 posiciones.

Esmeril Brushless 4-1/2" Paleta
Modelo: DWE4324N-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1500 w
Velocidad	2800-10000 rpm
Diámetro de disco	4-½” y 5”
Estilo del interruptor	Deslizante
Peso	2.5 kg

- ✓ Protección contra sobrecargas, arranque progresivo
- ✓ Parada automática con atascamiento
- ✓ Empuñadura lateral anti-vibración
- ✓ Sistema de extracción de polvo para mayor vida de útil del motor.

Mini Esmeril Angular De 4-1/2” Y 5” Uso Extra Pesado
Modelo : DWE4336-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	1400 W
Nº de revoluciones de la marcha	10000 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	5” (125 mm)
Cepillo de vaso	70 mm
Sistema de expulsión de polvo	Si
Peso	2.5 kg

Esmeril Angular 5”
Modelo : D28114-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	**1400 W**
Nº de revoluciones de la marcha	**2800-10000 rpm**
Eje	**M 14**
Diámetro del disco	**4,5” (115 mm)**
Cepillo de vaso	**70 mm**
Peso	**2.5 kg**

Ideal para desbaste de soldadura en lugares estrechos de difícil acceso.

- ✓ Corte de piezas. Limpieza de piezas metálicas.
- ✓ Remover pintura y óxido.
- ✓ Remover carbón y escoria de piezas mecánicas.
- ✓ Remover exceso de soldadura

Esmeril Angular 4,5”
Modelo : D28136-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...

DATOS TÉCNICO

Potencia	2200 W
Nº de revoluciones de la marcha	8500 rpm
Eje	M 14
Diámetro del disco	7” (180 mm)
Cepillo de vaso	5” (125 mm)
Plato lijador de goma	7” (180 mm)
Peso	5 kg

Botón de traba de eje, diseño agrandado y centrado

- ✓ Cambio fácil de carbones.
- ✓ Mango lateral con dos posiciones para mayor control durante el uso
- ✓ La traba del interruptor permite un uso continuo

Esmeril Angular 7”
Modelo : DWE491-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO