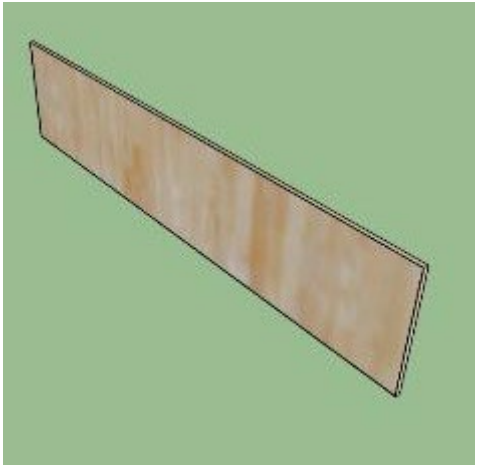
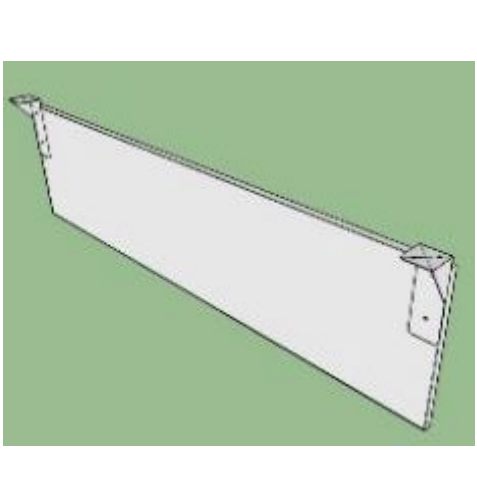


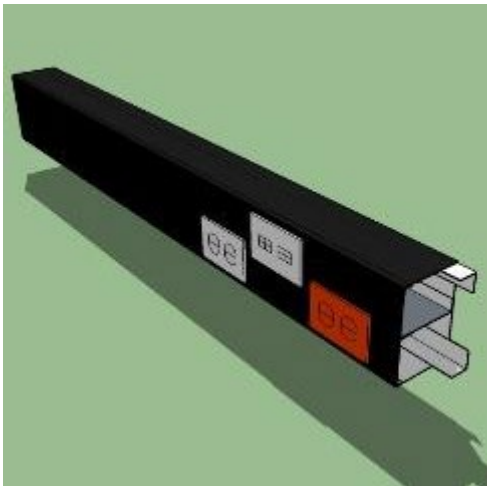


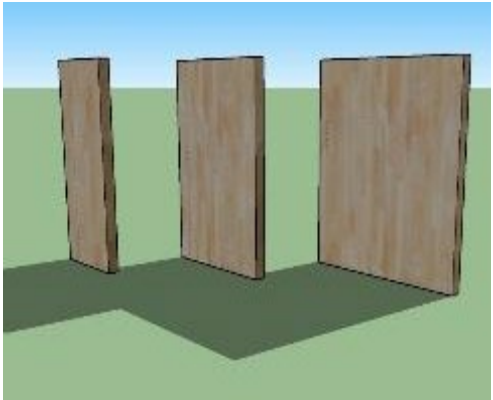
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Popayán – Cauca

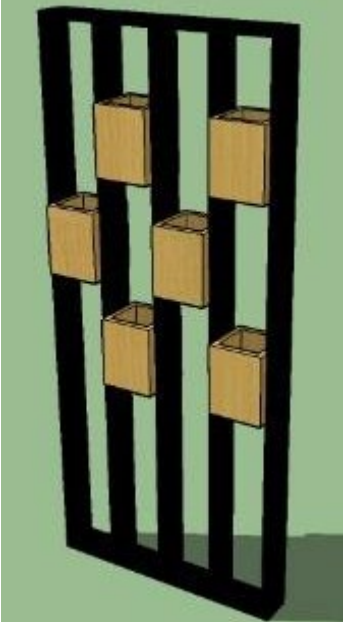
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTO	DESCRIPCION	IMAGEN
<p>SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA</p>	<p>Este ítem se refiere al suministro e instalación de salida de toma normal monofásica en cable No. 12 AWG. Incluye: caja de sobreponer en fundición de aluminio, toma normal con polo a tierra, tubería EMT ¾", cajas de paso, soportes y todos los accesorios necesarios para la correcta instalación.</p> <p>Las salidas llevarán un tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A/ 120 V con terminales apropiados para recibir cable de cobre hasta calibre# 10 AWG y especificaciones NEMA 5-15P y 5-15R, tipo incrustar. Incluye: cable (F-N-T), tubería, curvas, uniones, cajas y accesorios de instalación. Todos los tomacorrientes deben estar debidamente identificados con el número del circuito.</p> <p>La instalación y los materiales deberán cumplir con el RETIE.</p> <p>Se deben considerar todos los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento de cada salida.</p>	<p>N.A.</p>

<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS (150 X 40 X 2 CM), INCLUYE PLATINAS Y TORNILLOS DE SUJECCIÓN</p>	<p>Pantalla vertical que cumple la función de separación entre las superficies de trabajo, compuesto por un elemento divisorio o cancel que sobresale 37 cm aproximados de la superficie de trabajo. Color textura madera Tablero HDF (600 k/m3) aglomerado de fibras de madera de alta densidad (RH) Enchape de las caras en lámina de resina de melanina de alta presión calibre F 8 – 0.8 mm de espesor. Bordes o Filos recubiertos con cobre cantó rígido de PVC de 2 mm aculilladlo, refileado y rectificado adherido al calor. El elemento debe contener elementos de anclaje al puesto de trabajo sobre el cual se instalará</p>	
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALDERO (150 X 30 X 2 CM)</p>	<p>Superficie vertical con soporte metálico, que remata la visual bajo la superficie de trabajo en los puestos. Los soportes metálicos para la fijación al puesto de trabajo no deben representar un riesgo para el usuario. Acabado en pintura epóxica poliéster en polvo de aplicación electrostática horneada de 70 micras. Color negro mate, textura madera Tablero HDF (600 k/m3) aglomerado de fibras de madera de alta densidad (RH) Enchape de las caras en lámina de resina de melanina de alta presión calibre F 8 – 0.8 mm de espesor. Bordes o Filos recubiertos con cobre cantó rígido de PVC de 2 mm aculilladlo, refileado y rectificado adherido al calor.</p>	

<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA CABLEADO CON FACE PLATE PARA SALIDA DE TOMAS (150 X 12 X 5 CM)</p>	<p>Canaleta metálica integrada al mueble, diseñada para la conducción y soporte del cableado para energía y datos. Debe ser de fácil inspección para efectos de instalación de cableado o eventual reparación de este sin tener que desmontar el mueble y sin que el cable se quiebre o deteriore. Deben estar provistas de los accesorios que complementan su uso e instalación como: ductos, uniones, tapas, compuertas, terminales, bridas y elementos de fijación.</p> <p>Color Negro</p> <p>Fabricadas en lámina de acero cold rolled calibre 20 Dobladas en frio y soldado con soldadura eléctrica de gas inerte de metal (MIG) Acabado en pintura epóxica poliéster en polvo de 70 micras, de aplicación electrostática horneada. Lamina de separación entre el cableado eléctrico y el cableado de datos mediante una pared en lámina de acero CR. Debe integrar un puerto con soporte (face plate) troquelado para la instalación mínimo 3 tomas por puesto de trabajo (corriente regulada, corriente no regulada y placa doble conectores RJ-45 para datos).</p> <p>Incluye cable en tres hilos calibre 12awg para tomas eléctricos y cable UTP categoría 6 para toma datos.</p>	
--	--	---

<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO (100 X 170 X 10 CM) (90 X 140 X 10 CM) Y (150 X 140 X 10 CM)</p>	<p>Panel vertical que cumple la función delimitar espacios, proporcionando condiciones de privacidad para áreas de trabajo y reuniones, el panel incorpora elementos de señalización, compuesto por un elemento divisorio o cancel con alturas de 140 cm y 170 cm, modulados a 90, 100 y 150 cm de ancho según necesidad.</p> <p>Color textura madera</p> <p>Panel hueco estructurado de 10 cm de espesor.</p> <p>Fabricada en tablero HDF (600 k/m³) de 2 cm de espesor, Enchape por todas las caras filos y bordes del panel en lámina de resina de melanina de alta presión calibre F 8 – 0.8 mm de espesor.</p> <p>Bordes o filos recubiertos</p> <p>Patas niveladoras roscadas en acero inoxidable, con soporte inferior de la pata almohadillada o recubierta en PVC, nylon o polipropileno</p> <p>Elementos de ensamblaje entre paneles y soporte de anclaje a piso.</p>	
---	--	---

<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DIVISORIO TIPO CELOSÍA (60 X 140 X 10 CM)</p>	<p>Panel vertical que cumple la función delimitar espacios, el panel incorpora transparencia mediante aberturas modulares y elementos ornamentales como iluminación, plantas y texturas Color negro y textura madera Fabricada en tablero HDF (600 k/m3) de 1.5 cm de espesor, Enchape por todas las caras filos y bordes del panel en lámina de resina de melanina de alta presión calibre F 8 – 0.8 mm de espesor. Bordes o Filos recubiertos. Patas niveladoras roscadas en acero inoxidable, con soporte inferior de la pata almohadillada o recubierta en PVC, nylon o polipropileno. Elementos de ensamblaje entre paneles y soporte de anclaje a piso Espesor de 10 cm</p>	
--	---	---