
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 LITROS

Parte posterior

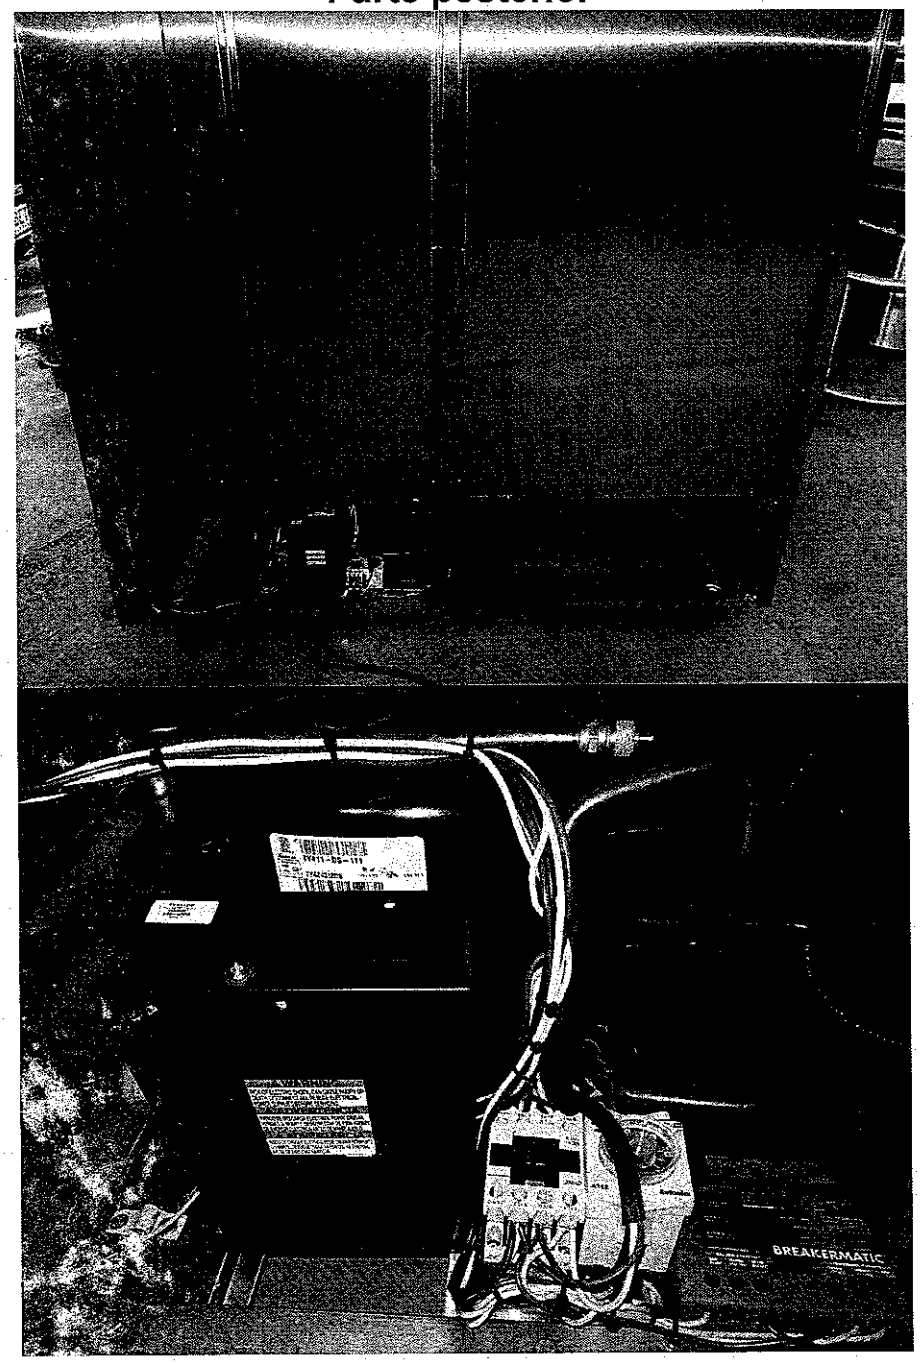

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com


Ficha técnica

8/21/2019

Modelo: TYA2431ZDS

Descripción del producto

Tipo:	Reciprocating Compressors
Solicitud:	LBP - Low Back Pressure
Descripción del producto:	R-404A
Tensión / Frecuencia:	115-127V ~ 60Hz
Versión:	N/A

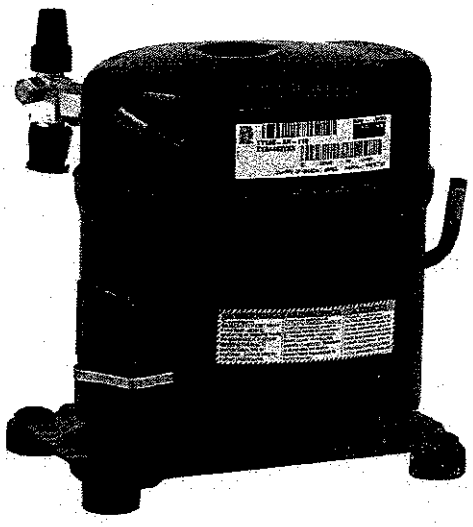

Especificaciones del producto

Actuación

		Refrigeration Capacity			Potencia de entrada	(E) Eficiencia							
Condición	Voltaje de prueba	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	EVAP TEMP	Condición	TEMPERATURA AMBIENTE	GAS DE VUELTA	Temperatura liquida
ASHRAE	127V ~ 60HZ	3150	794	923	830	3.8	.96	1.11	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)

General

Temperatura de evaporación Distancia:	-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Par motor:	High Start Torque (HST)
Enfriamiento del compresor:	Fan

Mecánico

Peso:	18
Peso unidad de medida:	KG
Desplazamiento (cc):	18.8
Tipo de aceite:	Polyolester
Viscosidad (cSt):	32
Carga de aceite (cc):	525.3

Eléctrico

Rango de voltaje (50 Hz):	
Rango de voltaje (60 Hz):	100-140
Amperios de rotor bloqueado (LRA):	55
Amperios de carga nominal (RLA 50 Hz):	0
Amperios de carga nominal (RLA 60 Hz):	10
Max. Corriente continua (MCC en amperios):	0


Resistencia del motor (Ohm) - Principal:	.62
Resistencia del motor (Ohm) - Inicio:	3.4
Tipo de motor:	CSR
Tipo de sobrecarga:	
Tipo de relé:	

Aprobación de la agencia

3164 COMPRESOR 3/4HP TECUMSEH BRASIL MONOFÁSICO BAJA

Número de parte: TYA2431ZDS.

Detalles: 110V | R404A.

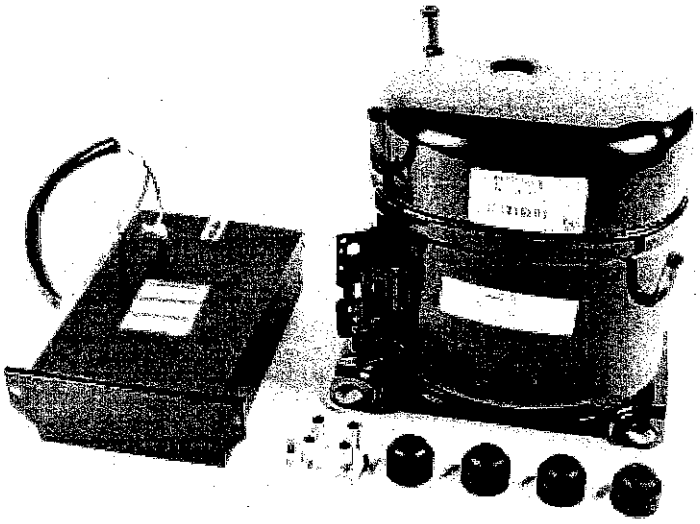


Resistencia del motor (Ohm) - Principal:	.62
Resistencia del motor (Ohm) - Inicio:	3.4
Tipo de motor:	CSR
Tipo de sobrecarga:	
Tipo de relé:	

Aprobación de la agencia

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 LITROS

Parte posterior

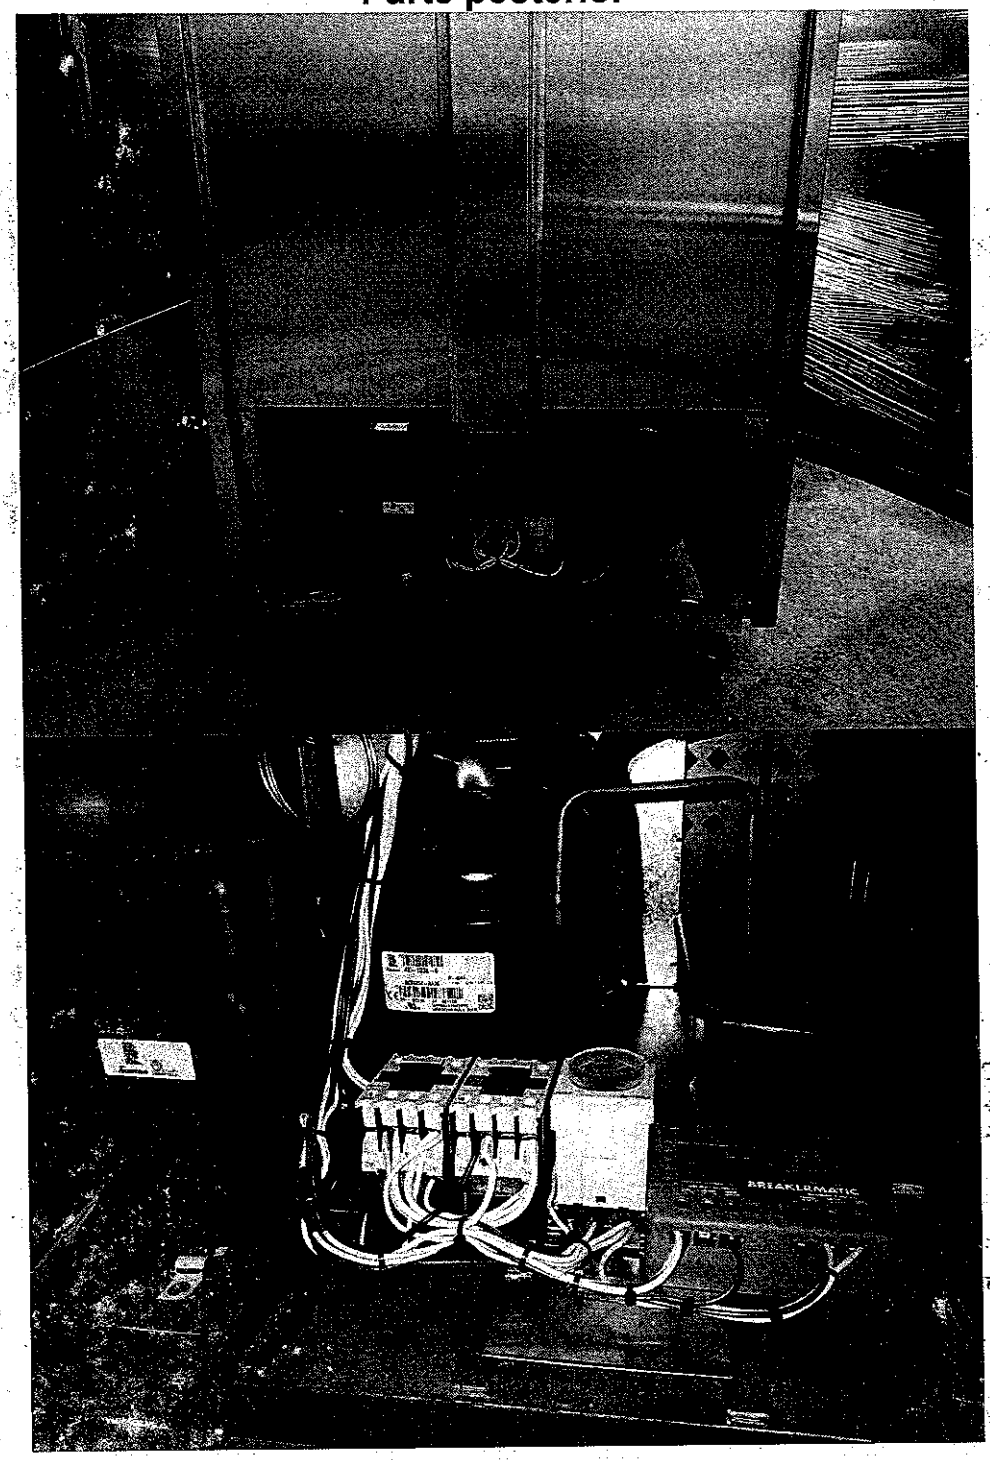

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com

Tecumseh

Ficha técnica

8/21/2019

Modelo: AE2425Z-AA3C

Descripción del producto

Tipo: Reciprocating Compressors

Solicitud: LBP - Low Back Pressure

Descripción del producto: R-404A/R-407A/R-448A/R-449A/R-452A

Tensión / Frecuencia: 115V ~ 60Hz

Versión: N/A



Especificaciones del producto

Actuación

		Refrigeration Capacity			Potencia de entrada	(E) Eficiencia							
Condición	Voltaje de prueba	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	EVAP TEMP	Condición	TEMPERATURA AMBIENTE	GAS DE VUELTA	Temperatura liquida
ASHRAE (R-407A)	115V ~ 60HZ	1983	500	581	472	4.2	1.06	1.23	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)
ASHRAE (R-449A)	115V ~ 60HZ	2386	602	699	501	4.77	1.2	1.4	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)
ASHRAE (R-448A)	115V ~ 60HZ	2386	602	699	501	4.77	1.2	1.4	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)
ASHRAE (R-452A)	115V ~ 60HZ	2434	614	713	532	4.58	1.15	1.34	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)
ASHRAE (R-404A)	115V ~ 60HZ	2650	668	777	588	4.51	1.14	1.32	-23°C (-10°F)	54°C (130°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)	32°C (90°F)

General

Temperatura de evaporación Distancia: -40°C to -10°C (-40°F to 14°F)

Par motor: High Start Torque (HST)

Enfriamiento del compresor: Fan

Mecánico

Peso: 11

Peso unidad de medida: KG

Desplazamiento (cc): 12.01

Tipo de aceite: Polyolester

Viscosidad (cSt): 32

Carga de aceite (cc): 386.65

Eléctrico

Rango de voltaje (50 Hz):

Rango de voltaje (60 Hz): 103-127

Amperios de rotor bloqueado (LRA): 39

Amperios de carga nominal (RLA 50 Hz): 0

Amperios de carga nominal (RLA 60 Hz): 5.87

Max. Corriente continua (MCC en amperios): 10.09

Resistencia del motor (Ohm) - Principal: .94

Resistencia del motor (Ohm) - Inicio: 3.89

Tipo de motor: CSR
Tipo de sobrecarga:

Tipo de relé:

Aprobación de la agencia

CE Listed, cURus Recognized