Gmail

Andres Santos <andressantosp967@gmail.com>

COTIZACION ARCHIVO

EI INDUSTRIAL MOBILIARIO SAS <comercialindustrialmobiliario@gmail.com>. 10 de octubre de 2023, 7:10
Para: andressantosp967@gmail.com

--



Visita Nuestra Pagina Web
https://lockeryarchivadores.com/

Cotizacion Archivos alcaldia Suba.xlsx
211K

Gmail

Andres Santos <andressantosp967@gmail.com>

COTIZACION ARCHIVO

EI INDUSTRIAL MOBILIARIO SAS <comercialindustrialmobiliario@gmail.com> 10 de octubre de 2023, 7:10
Para: andressantosp967@gmail.com

--



Visita Nuestra Pagina Web
https://lockeryarchivadores.com/

Cotizacion Archivos alcaldia Suba.xlsx
211K

ITEM	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	ARCHIVADOR 1: Ubicado Subsidio C espacio 6,00mt x 1,80 mt SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE DOS (2) ESTANTES C/U; CINCO (5) MODULOS RODANTES DOBLE DE DOS (2) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 21.000.000	$ 3.990.000	$ 24.990.000	$ 24.990.000
2	ARCHIVADOR 1: Ubicado en el archivo casa de la participación espacio 4,60mt x 2,70 mt. SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE TRES (3) ESTANTES C/U; CUATRO (4) MODULOS RODANTES DOBLE DE TRES (3) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES.	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 26.000.000	$ 4.940.000	$ 30.940.000	$ 30.940.000

REF. CTZ-260923-23

Bogotá, D.C 26 de septiembre de 2023

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Atn: Sr. Oscar Gómez
Email:

1. **OBJETO DE LA OFERTA:**

La presente oferta tiene por objeto suministro e instalación de 1 sistema de archivo rodante para la Alcaldía local de Suba, la cual sera entregada en Bogotá.

2. **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

MODULO RODANTE Y FIJO: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16"
ACCIONAMIENTO: Mecánico
RIELES: en ANGULO de 1"
ENCHAPES Y PUERTA: En lámina Cold Rolled calibre 20.
VISORES: En Acrílico.
PARALES: En lamina Cold Rolled calibre 14 troquelada con sistema de soporte tipo uña para graduar los entrepaños a la altura modular deseada.
ENTREPAÑOS: En Lamina Cold Rolled calibre 20.
PINTURA: En polvo epóxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180° bajo cabina.
GARANTIA: siete (7) años sobre la calidad de los materiales y la fabricación del sistema rodante.
MANTENIMIENTO: 3 visitas de mantenimiento preventivo durante el primer año, cuando el cliente lo requiera. (Fuera de Bogotá pasajes y viáticos por cuenta del cliente)

3. **CONDICIONES COMERCIALES**


Validez de la oferta*	: 30 días calendario
Tiempo de entrega del material	: 15 días calendario
Tiempo de Instalación	: 5 días
Forma de Pago	: 50% Anticipo 50 % contra entrega
IVA	: 19 % No incluido
Garantía	: 7 años (ver limitaciones).

*Después de vencido este plazo, tanto los tiempos de entrega como la oferta económica podrán estar sujetos a cambio.

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos


4. OFERTA ECONÓMICA

ARCHIVO RODANTE DOBLE MECANICO DE (24) UDC - ESTANTE FONDO 40 NUEVO					
CANT	**PRODUCTO**			**V. UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	SLM- AR-TP1-		Archivo Rodante doble mecanico - (24) Udc de (210x90x40) - 6 espacios utiles Enchape frontal metalico seccionado	$ 11.040.000	$ 11.040.000
		2	Modulo fijo **DOBLES** con (2) estantes de 210x90x40cms.		
		5	Modulo rodante **DOBLES** con (2) estantes de 210x90x40cms		
		1	Puerta metalica de 210x60x2,5 cms.		
	En total son 14 Unidades distribuidas asi:				
	ARCHIVO MECÁNICO				
	(24) UDC de Dimensiones: Alto 2,10x frente 0,90 x fondo 0.40 con 6 espacios útiles				
	INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION				

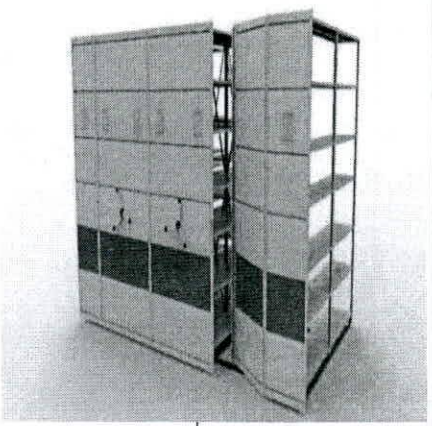

SOMOS FABRICANTES DIRECTOS **NOTA: ARCHIVO ENTREMUROS**	**SUBTOTAL**	**$ 11.040.000**
	IVA 19%	**$ 2.097.600**
	TOTAL	**$ 13.137.600**

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

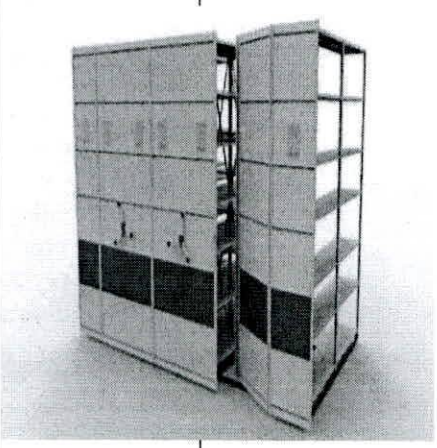2. ARCHIVO RODANTE TRIPLE MECANICO DE (30) UDC - ESTANTE FONDO 40 NUEVO					
CANT	**PRODUCTO**			**V. UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	SLM- AR-TP1-		Archivo Rodante sencillo Mecanico - (30) UDC de (210x90x60) - 6 espacios Enchape frontal metalico seccionado	$ 13.800.000	$ 13.800.000
		2	Modulo fijo con (3) estantes de 210x90x40 cms.		
		4	Modulo rodante DOBLES con (3) estantes de 210x90x40 cms.		
		1	Puerta metalica de 210x60x2,5 cms.		
	En total son 30 Unidades distribuidas asi:				
	ARCHIVO MECANICO				
	(30) UDC de Dimensiones: Alto 2,10 x frente 0.90 x fondo 0.40 con 6 espacios utiles				
INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION					

SOMOS FABRICANTES DIRECTOS	**SUBTOTAL**	**$ 13.800.000**
	IVA 19%	**$ 2.622.000**
	TOTAL	**$ 16.422.000**

1. GARANTIA

- Siete años contra defectos de fabricación en condiciones normales (La garantía no cubre daños por mal uso):

  1. Cargas puntuales las cuales no estén distribuidas uniformemente en la baldosa (80 kg/Nivel Max).
  2. Que el producto haya sido manipulado , trasladado o modificado por otra compañía diferente a SOLMETAL sas.

2. OBSERVACIONES

- El cliente confirma que toda la información contenida en esta propuesta corresponde a su requerimiento.
- Esta oferta incluye transporte, instalación, pernos de anclaje, platinas de nivelación y demás elementos para garantizar el funcionamiento del Archivador.
- La fabricación e instalación de nuestros productos es realizada por personal técnico especializado en seguridad industrial y trabajo en alturas, con capacidad de satisfacer las necesidades de su empresa.

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

- Para SOLMETAL SAS. es importante contar con su colaboración para poder realizar un proyecto con la calidad y las características requeridas, para ello se requiere que al momento de la instalación:
  - Con el objeto de evitar demoras en la iniciación de las actividades de instalación, El cliente debe tener la zona de instalación despejada y limpia.
  - En caso de que el espacio de instalación no cumpla con las características mencionadas o el cliente modifique el turno de instalación aceptado en la Orden de Compra, genere retrasos y/o dificultades traducidas en sobrecostos en el servicio de instalación ajenos a SOLMETAL SAS el cliente es quien debe asumir tal sobrecosto y por ende se modifica el valor de la cotización pactada previamente.
  - Una vez entregado el material en sus instalaciones, quedará bajo su responsabilidad, por lo que el cliente deberá dar instrucciones precisas sobre el lugar de recibo y persona encargada para este efecto.
  - No se aceptarán cambios durante el proceso de instalación, el cual se efectuará de acuerdo a la Orden de Compra del cliente, cualquier solicitud de cambio se reprogramará después de firmada el acta de entrega.
  - En caso de suspensión de la instalación por parte del cliente, esta se reprogramará de acuerdo a los tiempos que maneja SOLMETAL SAS.

SOLMETAL®

- El plazo de entrega de los elementos aquí descritos solo empezará a regir a partir de la orden de compra y recibo del anticipo.

- Los planos deberán ser aprobados y firmados por el cliente. Cualquier modificación posterior a la fabricación de los elementos que conforman el Archivador según los planos aprobados causarán los costos respectivos de mano de obra y materiales, así como el tiempo necesario para hacerlos.

- No podrá realizarse ni por el cliente ni por terceros ningún cambio de diseño o sustitución de componentes por reparación en la instalación sin el consentimiento de "SOLMETAL SAS."

- El cliente debe conocer y garantizar la calidad del piso donde será Instalado el Archivador para evitar que la misma presente complicaciones posteriores de nivelación o resistencia en la instalación.

- La entrega de material y la instalación de la estantería están programados para ser realizados en horario comprendido entre 8 a.m. y las 5:30 p.m. de lunes a viernes y sábados de 8 a.m. y las 1:00 p.m. No obstante, si el cliente por temas internos requiere hacer las entregas o la instalación en un horario diferente a este (ejemplo en jornada nocturna o en un dominical), este deberá asumir el costo adicional del personal, el cual será previamente pactado con el asesor comercial

- "SOLMETAL SAS", de todas maneras, se responsabiliza del montaje de acuerdo a disponibilidad y tiempos previamente acordados con el cliente.

- Si por algún motivo ajeno a "SOLMETAL SAS" no se puede ejecutar el

montaje del Archivador , se facturará el valor total de esta y se procederá a tramitar el respectivo pago. Adicionalmente, "SOLMETAL SAS" almacenará la estantería por un periodo máximo de 15 días calendario contados a partir de la fecha de entrega pactada. Una vez cumplido este plazo y con previo acuerdo entre las partes se procederá a enviar la estantería ya sea a sus propias instalaciones o a bodegas externas donde el cliente cubrirá los costos de almacenamiento y transporte.

- En el caso que el cliente no esté listo para recibir nuestros productos en la
fecha acordada, a partir del día 16 se generará cobro por bodegaje de $50.000/m2 mensual o proporcional al tiempo almacenado, además de extra-costos de logística a que haya lugar.

- No se pueden cancelar órdenes de compra colocadas en firme si SOLMETAL demuestra que ya tenía comprados los materiales o ya había avanzado en la fabricación.

- En caso de tener alguna queja o reclamo el cliente puede comunicarse al correo electrónico Info@solmetal.co

- En caso de un reclamo por garantía, el comprador debe suministrar a SOLMETAL SAS toda la información necesaria y exigida por el fabricante para darle trámite al reclamo. Es el fabricante y no un tercero, quien, luego de hacer la investigación del caso, determinará si efectivamente hay un problema de garantía por el cual el fabricante procederá a responder. SOLMETAL SAS no asumirá ningún costo o gasto incurrido por el comprador tales como estudios técnicos, interventorías, mano de obra, servicios de reparación, piezas compradas a un tercero, fletes ni cualquier otro gasto que se derive del procesamiento de una garantía.

9.1.3 Acabados

Todos los elementos de nuestra estructura son acabados con pintura en polvo horneable y la aplicación es con equipos electrostáticos para garantizar mayor adherencia de la pintura al metal en todo su contorno.

La pintura en polvo cumple con normas ISO 9000 y 9001, es aplicada con equipos electrostáticos, secada y procesada en hornos de recirculación de aire caliente (180 grados C.), que garantiza 100% la homogeneidad y calidad del terminado.
Nuestros modernos equipos reducen la curva de Fahrenheit a 0 grados, asegurando que la pintura penetre y adhiera en todos los rincones de la pieza, incluso en los ángulos de 90 o más grados, donde normalmente la chispa electrostática pierde efectividad.

La pintura Epoxi Poliester tiene una dureza de 1H a 2H, efectuándose pruebas a cámara salina que han sobrepasado las 500 horas, y con base de fosfato puede alcanzar las
1.000 horas, con adherencia según normas ASTM de 100%.

Nuestros proveedores practican continuamente pruebas termográficas en los

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

hornos de secado, así como pruebas de rayado, impacto y doblado.

9.1.4 Soldadura = W-82 0.035

La soldadura utilizada W-82 es para proceso MIG automática que se aplica con atmósfera controlada por medio de gas CO2 y/o AGAMIX, que elimina totalmente los poros incluso aquellos que pudieran observarse con microscopio y además por no traer recubrimiento de carbono no requiere de limpieza ni desengrase especiales y teniendo las siguientes características.

9.1.5 Normatividad

Los estándares que rigen el diseño estructural de Los Archivadores están dictados por los siguientes documentos:

- **LEY 594 DE 2000** se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones, ACUERDOS 7 del 29 junio de 1994 reglamento general de archivos.
- **ANSI MH16.1 2012** "Specification for the Design, Testing and Utilization of Industrial Steel Storage Racks" (Estándar norteamericano)RCM-05-01
- **NTC 5689** "Especificaciones para el diseño, ensayo y utilización de estanterías industriales de acero" (Estándar Colombiano). El estándar colombiano al ser una traducción del documento ANSI MH16.1, cuenta con el mismo contenido por lo tanto en el diseño de las estructuras cumple con lo descrito por ambos documentos.

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Ing. Cesar Iván Reyes Méndez
Director De Proyectos

Imagen Aprox.

SOLMETAL®

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

SOLMETAL®

SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO S.A.S

NIT: 901.190.689-6


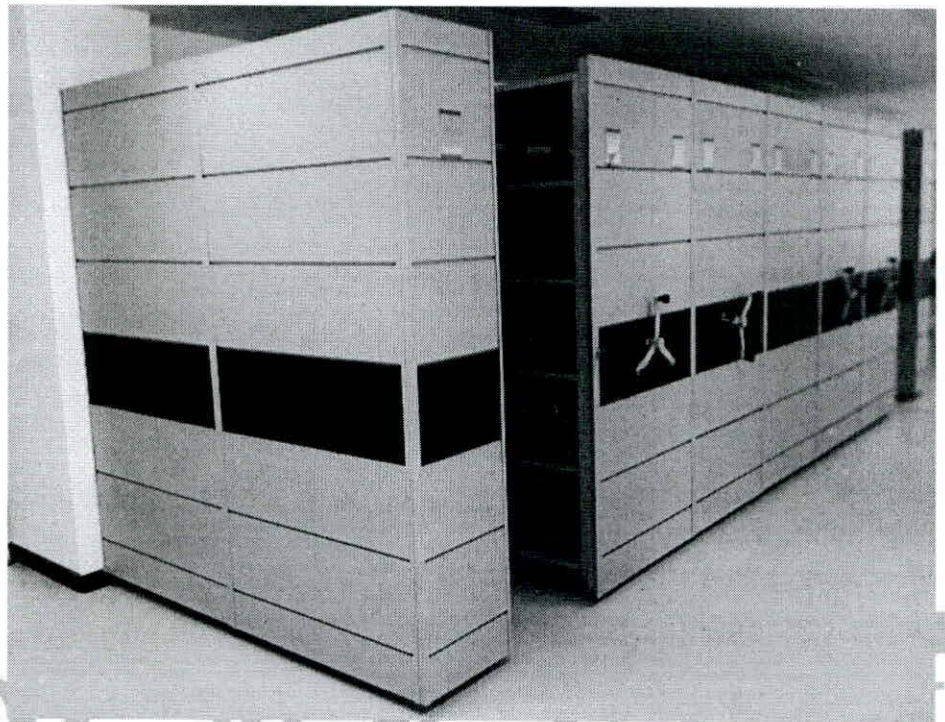


Imagen Aprox.

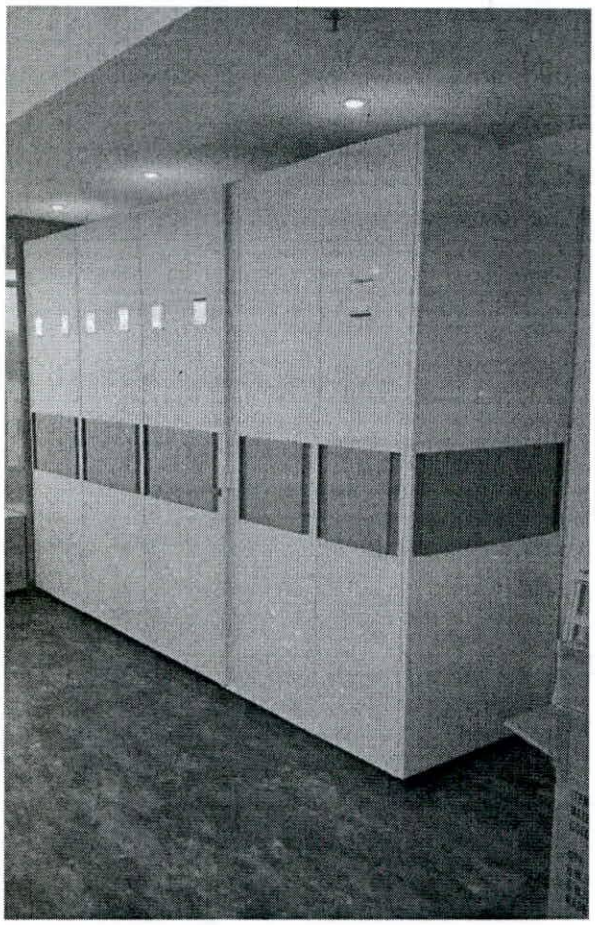

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

Cra 69 A No 31-92 Sur P2 Barrio Carvajal Bogotá: Cel - 350 787 69 04 - 350 489 19 49 PBX: (57)(1)906 39 15

Visitenos: www.solmetal.co e-mail: Proyectos@solmetal.co - Info@solmetal.co

Imagen Aprox.


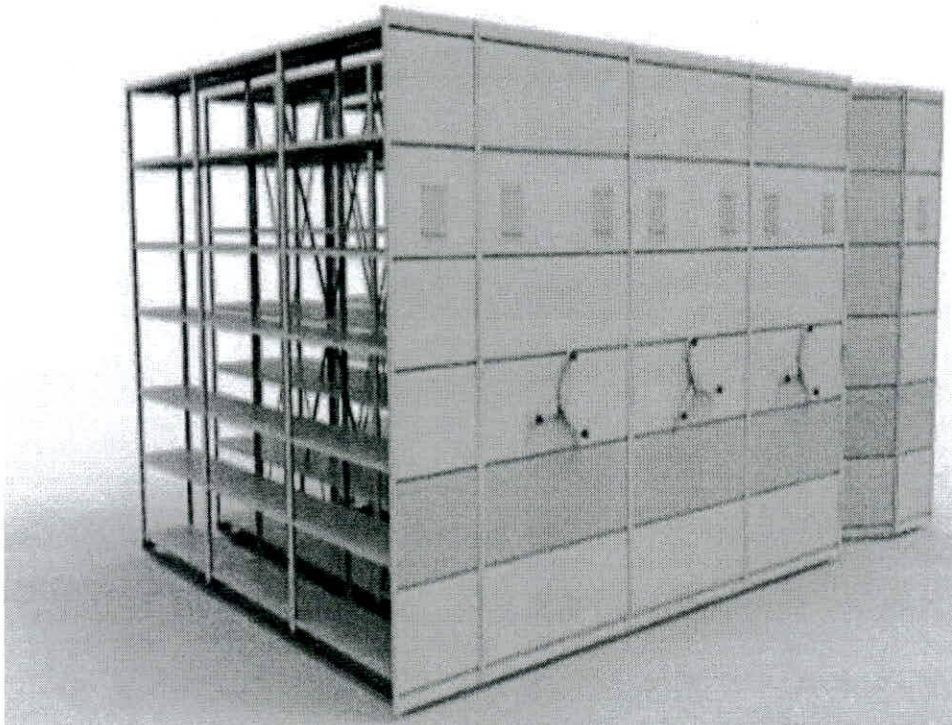


Imagen Aprox.

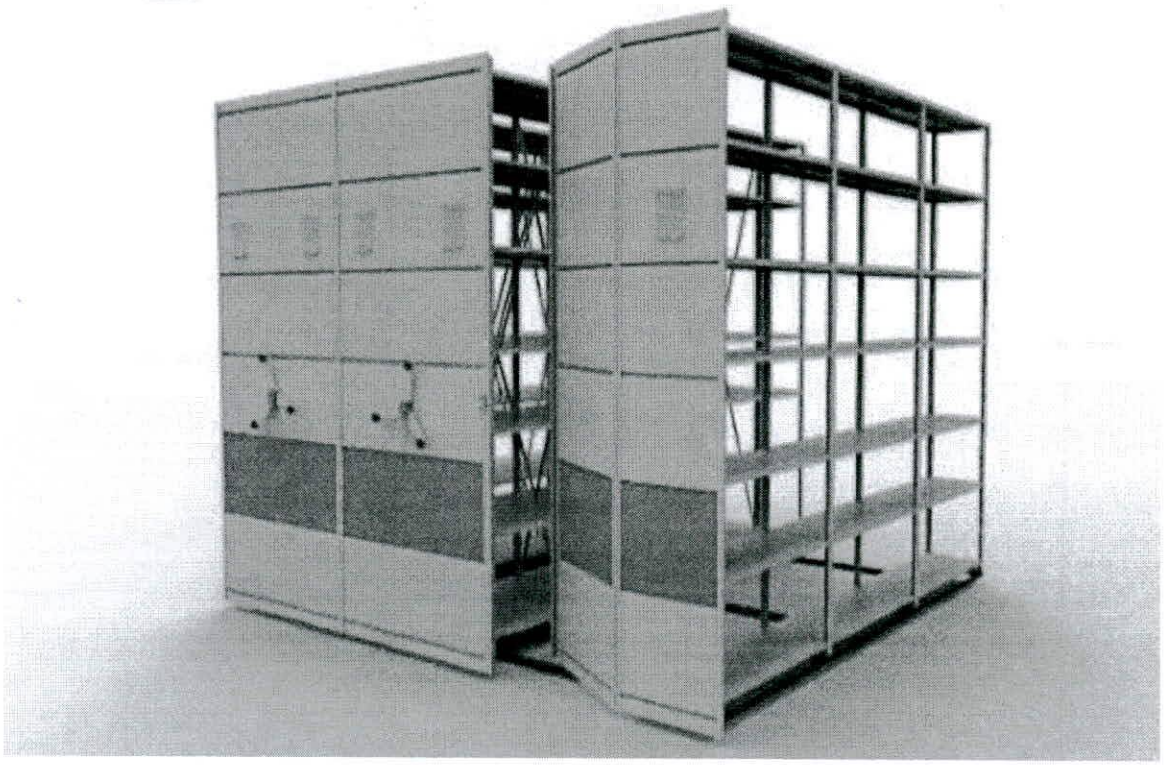

Estanterias Industriales y Archivadores Metálicos

Cra 69 A No 31-92 Sur P2 Barrio Carvajal Bogotá: Cel - 350 787 69 04 - 350 489 19 49 PBX: (57)(1)906 39 15
Visitenos: www.solmetal.co e-mail: Proyectos@solmetal.co - Info@solmetal.co

SEDE **CENTRO**

INDUSTRIAS CRUZ CENTRO S.A.S
NIT: 901.051.270-9
IVA Régimen Común

SEÑOR(ES)

Alcaldía local de Suba
BOGOTÁ Cundinamarca Colombia
3245196690
3245196690

Cotización No. S12754

Fecha de cotización:	**Vencimiento:**	**Comercial:**
25/09/2023	25/10/2023	JONATHAN MUÑOZ ALONSO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V.UNIT	DESC.%	SUBTOTAL
	[ACR02] ARCHIVO RODANTE MECÁNICO • Material: Lámina Cold Rolled de calibre 20 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. • Acabados: Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Sistema de tracción y rodamiento mediante rieles para el desplazamiento de los carros intermedios. Manijas para facilitar la movilidad de los carros rodantes. • Entrepaños: Cada entrepaño soporta 100 kg de carga uniformemente distribuida. Incluye 6 unidades por estante incluyendo techo y piso, para un total de 5 espacios útiles. • Cantidad de módulos de estantería: (24) Veinte y cuatro - Dos cuerpos fijos con dos módulos de estantería, 5 cuerpo móvil con dos módulos de estantería doble. • Dimensiones del área: Alto: 200 cm - Ancho: 600 cm - Fondo: 180 cm. • Dimensiones de cada estante: Alto: 200cm - Ancho: 92cm - Fondo: 40cm.	1,00	51.480.000,00	0,00	$ 51.480.000,00

Términos de la oferta económica
* Incluye envío en la ciudad de Bogotá D.C, fuera del perímetro urbano incurre en gastos adicionales.
*Cualquier modificación en el diseño del mobiliario causará un incremento en el valor total del producto.
*La presente propuesta tiene validez de 3 meses a partir de la fecha.
*Para hacer la solicitud de su producto, envíe confirmación u orden de compra vía e-mail.
*Consignación o transferencia: BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros Nro. 476600054540 a nombre de INDUSTRIAS CRUZ CENTRO SAS.

Métodos de pago: **Consignación o transferencia** al Banco Davivienda Cuenta de ahorros No. **476600054540** / Bancolombia Cuenta Corriente No. **103-000100-76** a nombre de INDUSTRIAS CRUZ CENTRO S.A.S NIT: 901051270-9.
Pagos en línea (Previa solicitud), Tarjeta Débito y Crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners) Y Efectivo.

VISA PayU efecty

PAYU Recibe Visa, Mastercard, American Express, Diners, Codensa, Efecty, Sufied, Baloto, Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia, PSE, Cencosud, Etc.

Av. Caracas No. 4 - 54 Local 59 Bogotá - Colombia
www.industriascruzcentro.com
+57 (1) 233 9556 /(1) 5607590 / (1) 2334742 / 311 464 7215

SEDE **CENTRO**

INDUSTRIAS CRUZ CENTRO S.A.S

NIT: 901.051.270-9

IVA Régimen Común

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V.UNIT	DESC.%	SUBTOTAL
	[ACR02] ARCHIVO RODANTE MECÁNICO • Material: Lámina Cold Rolled de calibre 20 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. • Acabados: Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Sistema de tracción y rodamiento mediante rieles para el desplazamiento de los carros intermedios. Manijas para facilitar la movilidad de los carros rodantes. • Entrepaños: Cada entrepaño soporta 100 kg de carga uniformemente distribuida. Incluye 6 unidades por estante incluyendo techo y piso, para un total de 5 espacios útiles. • Cantidad de módulos de estantería: (30) Treinta - Dos cuerpos fijos con tres módulos de estantería, cuatro cuerpo móvil con tres módulos de estantería doble. • Dimensiones del área: Alto: 200cm - Ancho: 460 cm - Fondo: 270 cm. • Dimensiones de cada estante: Alto: 200cm - Ancho: 92cm - Fondo: 40cm.	1,00	64.350.000,00	0,00	$ 64.350.000,00
	ENVÍO E INSTALACION COMPLETAMENTE GRATIS	0,00	0,00	0,00	$ 0,00

Subtotal	$ 115.830.000,00
Impuestos IVA 19%	$ 22.007.700,00
Total	$ 137.837.700,00

Garantía: (1) Año por defectos de fabricación

Forma de Pago: Anticipo 50% - Saldo Contra entrega

Tiempo de entrega: 15 días hábiles

Términos de la oferta económica
* Incluye envío en la ciudad de Bogotá D.C, fuera del perímetro urbano incurre en gastos adicionales.
*Cualquier modificación en el diseño del mobiliario causará un incremento en el valor total del producto.
*La presente propuesta tiene validez de 3 meses a partir de la fecha.
*Para hacer la solicitud de su producto, envíe confirmación u orden de compra vía e-mail.
*Consignación o transferencia: BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros Nro. 476600054540 a nombre de INDUSTRIAS CRUZ CENTRO SAS.

Métodos de pago: **Consignación o transferencia** al Banco Davivienda Cuenta de ahorros No. **476600054540** / Bancolombia Cuenta Corriente No. **103-000100-76** a nombre de INDUSTRIAS CRUZ CENTRO S.A.S NIT: 901051270-9. Pagos en línea (Previa solicitud), Tarjeta Débito y Crédito (Visa, Mastercard, American Express y Diners) Y Efectivo.

PAYU Recibe Visa, Mastercard, American Express, Diners, Codensa, Efecty, SuRed, Baloto, Grupo Aval, Davivienda, Bancolombia, PSE, Cencosud, Etc.

Av. Caracas No. 4 - 54 Local 59 Bogotá - Colombia
www.industriascruzcentro.com
+57 (1) 233 9556 /(1) 5607590 / (1) 2334742 / 311 464 7215

Cotización de archivadores

Union S.A.S <info@cydunion.com>

Jue 28/09/2023 12:05 PM

Para:Yury Andres Petrel Santos <yury.santos@gobiernobogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (517 KB)

COTIZACIÓN ARCHIVADORES.xlsx;

Buenas tardes

Señores
ALCALDIA DE SUBA

Por medio del presente correo nos permitimos realizar el envió de la cotización referente a los archivadores, la cual se encuentra adjunta a este correo.

Atentamente

UNION S.A.S
NIT.901.161.665-6

JEIMY JOHANNA NUÑEZ .
Representante legal de UNION S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	ARCHIVADOR 1: Ubicado Subsidio C espacio 6,00mt x 1,80 mt SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE DOS (2) ESTANTES C/U; CINCO (5) MODULOS RODANTES DOBLE DE DOS (2) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 28.350.000	$ 5.386.500	$ 33.736.500	$ 33.736.500

2	ARCHIVADOR 1: Ubicado en el archivo casa de la participación espacio 4,60mt x 2,70 mt. SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE TRES (3) ESTANTES C/U; CUATRO (4) MODULOS RODANTES DOBLE DE TRES (3) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES.	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 35.100.000	$ 6.669.000	$ 41.769.000	$ 41.769.000

Cotización archivadores para la Alcaldía local de suba

Comercializadora y Distribuidora <info@interamericana.com.co>
Mié 27/09/2023 3:03 PM
Para:Yury Andres Petrel Santos <yury.santos@gobiernobogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZAC IÓN ARCHIVADORES 22_09_2023 INTERAMERICANA.xlsx;

Buenas tardes,

De manera atenta nos permitimos enviar cotización de acuerdo al requerimiento.

Agradecemos la atención prestada

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Avenida Carrera 24 N° 39-29 Park Way
(571) 805 3696 - (571) 805 3712
Bogotá D.C. - Colombia

INTERAMERICANA ltda

Bogotá DC., 27 de Septiembre de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
Ciudad

De acuerdo a su solicitud, adjunto estamos enviando cotización según requerimiento así:

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADORES METALICOS PARA DOS OFICINAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA".

ITEM	DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	ARCHIVADOR 1: Ubicado Subsidio C espacio 6,00mt x 1,80 mt SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE DOS (2) ESTANTES C/U; CINCO (5) MODULOS RODANTES DOBLE DE DOS (2) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 34.100.000	$ 6.479.000	$ 40.579.000	$ 40.579.000

2	ARCHIVADOR 1: Ubicado en el archivo casa de la participación espacio 4,60mt x 2,70 mt. SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE TRES (3) ESTANTES C/U; CUATRO (4) MODULOS RODANTES DOBLE DE TRES (3) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES.	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. 11. RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1" X ¼", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. ACABADOS Partes metálicas con aplicación de pintura electrostática en polvo, en colores Gris Claro Gofrado o Micro texturizado. Paneles frontales, laterales, espaldares y puertas del sistema son en lamina metálica, en los colores mencionados.	UNIDAD	1	$ 39.300.000	$ 7.467.000	$ 46.767.000	$ 46.767.000

Validez de la cotización: 30 días calendario
Plazo de entrega: 30 días hábiles

Forma de Pago: De acuerdo a política de la entidad

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente.

R
R
Comercializadora y Distribuidora Interamericana Ltda
NIT 860 530 570 - 0



Bogotá D.C., 25 Septiembre, 2023

aya
diseño & ambientes
860.031.948 - 1

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Atn: Oscar Gomez
Cargo:
Tel: Cel:
Bogotá D.C.

cotización
2716

Respetados Señores:
Atendiendo su gentil solicitud con gusto presentamos a su consideración la siguiente contización:

codigo	descripción	cantidad	v/unitario	v/total
	**ARCHIVO RODANTE MECANICO 24 UDC (214X600X180):** Compuesto por 2 unidad fija doble y 5 Unidades rodantes Dobles, cada unidad de consulta con 6 entrepaños graduables en altura de 90x40 elaborados en lamina cold rolled C-20 con refuerzo, Sistema antihuelco, con troqueado de uña, 1 puerta con chapa, Lateral de cierre, acabado en pintura electrostatica de alta resistencia. **(SUJETO A VERIFICACION DE MEDIDAS EN SITIO) (INCLUYE INSTALACION EN BOGOTA)**	1	18.131.040	18.131.040
	**ARCHIVO RODANTE MECANICO 30 UDC (214X460X270):** Compuesto por 2 unidad fija triple y 4 Unidades rodantestriples, cada unidad de consulta con 6 entrepaños graduables en altura de 90x40 elaborados en lamina cold rolled C-20 con refuerzo, Sistema antihuelc, 1 puerta con chapa, Lateral de cierre, acabado en pintura electrostatica de alta resistencia. **(SUJETO A VERIFICACION DE MEDIDAS EN SITIO) (INCLUYE INSTALACION EN BOGOTA)**	1	22.663.800	22.663.800

CONDICIONES COMERCIALES:

tiempo de entrega:	15 Dias Habiles	**total**	**40.794.840**
forma de pago:	50% Anticipo - 50% Contra Entrega	**subtotal**	**40.794.840**
validez de la oferta:	15 días	**iva**	**7.751.020**
garantia:	12 Meses por defecto de fabricacion	**total**	**48.545.860**
transporte:	Incluido en Direccion Bogota		
nota:	**Una vez emitida orden de compra, cualquier modificación debe ser aprobada por producción, genera costos adicionales y modificación en tiempos de entrega**		
observaciones:	LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS, PUEDEN NO REPRESENTAR EL PRODUCTO FINAL		

Quedamos a la espera de sus comentarios y en total disposición de servirles
Cordialmente,

Luis Felipe Mantilla
ejecutivo comerical
Tel. 4113152 Ext. 14-15 / celular: 320 3034769

F005F01-2 versión 2

aya
aya
Nit. 860.031.948 - 1

Proceso : CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADORES ME... (id.CO1.BDOS.5046515)

EN ANÁLISIS


Solicitud de información a los Proveedores
FDLSUBA-SC-058-2023 [En análisis] Pliego

Unidad de contratación FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA
Ver Enlace

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADORES METALICOS PARA DOS OFICINAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 17/10/2023 5:00 PM - **Fecha de publicación** 12/10/2023 1:19 PM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Presentación de ofertas
12/10/2023	17/10/2023

LISTA DE OFERTAS

Opciones ▾

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
HIMHER - ARCHIVO RODANTE ALCALDIA SUBA	HIMHER Y COMPAÑIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIA	13/10/2023 7:52 AM	78.183.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo Opciones ▾

EVALUACIÓN

Opciones ▾

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Crear Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

Sin mensajes

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADORES METALICOS PARA DOS OFICINAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA".

DESCRIPCIÒN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
ARCHIVADOR 1: Ubicado Subsidio C espacio 6,00mt x 1,80 mt SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE DOS (2) ESTANTES C/U; CINCO (5) MODULOS RODANTES DOBLE DE DOS (2) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES	DISENO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 100 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto 10. DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o	UNIDAD	1	$ 17.500.000	$ 3.325.000	$ 20.825.000	$ 20.825.000

	ARCHIVADOR 1: Ubicado en el archivo casa de la participación espacio 4,60mt x 2,70 mt. SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ARCHIVO METALICO MECANICO, COMPUESTO POR DOS (2) MODULOS FIJOS DE TRES (3) ESTANTES C/U; CUATRO (4) MODULOS RODANTES DOBLE DE TRES (3) ESTANTES C/U; PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS FRONTALES Y LATERALES.	DISEÑO 1. Sistema modular desarmable, conformado por elementos independientes. 2. Altura estándar disponible de 2.10m longitud útil de los entrepaños (frente UDC) de 0,90m 3. Sistema de transmisión de potencia en carros mecánicos incorporada dentro del panel frontal, sin elementos externos que afectan el ancho del pasillo principal de consulta. 4. Manivela de accionamiento unidad motriz con diseño ergonómico para su mejor funcionamiento. 5. Entrepaño con tope trasero incorporado. ESPECIFICACIONES 1. Archivo rodante metálico y mecánico de 0,90 x 0.40 x 2.10 para 6 espacios utiles de 32 cm entre cada espacio útil, entrepaños de fondo 0.40 cms 2. Libres en lamina cold rolled calibre 20 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. 3. Parales en lamina calibre 14 con troquelado tipo cremallera a lo largo del paral, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada. 4. Pintura electrostática con horneado de alta resistencia. 5. Paneleria con visor identificador, acabados frontales y laterales en lamina cold rolled, los cuales deben contar con la tolerancia necesaria para que los estantes no queden pegados al estar cerrados, que garantice un perfecto funcionamiento del sistema. 6. ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lamina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 100kgs, repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño estar separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. 7. Cada entrepaño está fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 100 Kg. Aproximados. 8. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o ¼" lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble y triple 9. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto de 60cm de ancho y 210 de alto	UNIDAD	1	$ 48.200.000	$ 9.158.000	$ 57.358.000	$ 57.358.000
	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA							**$ 78.183.000**