

| AGAC | SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés) | CODIGO: SGSST-F38<br>VERSION: 001<br>FECHA: 09/03/2020 |
|---|---|---|

MARCA: XP Arnes - 01
MODELO: 402-MT-X4-EM
SERIAL: 310
LOTE: AZZ1063
FECHA DE FABRICACIÓN: AGOSTO 2023
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: SEP - 2023
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

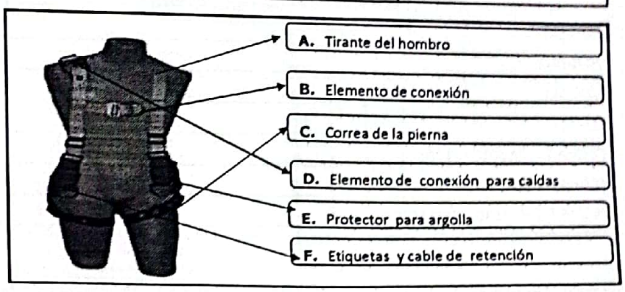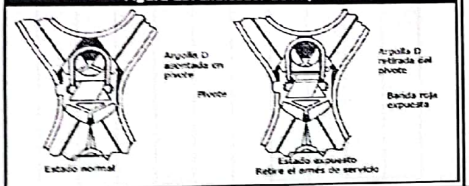


| ITEN | DESCRIPCIÓN | INSPECCIÓN 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| A | Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaidas. | | | | | | | | | B | | | |
| B | Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio. | | | | | | | | | B | | | |
| C | Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caida brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caida (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caida incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre si misma y asegurada con un patrón de costura especifico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caida o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caida o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto**   | | | | | | | | | B | | | |
| D | Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles. | | | | | | | | | B | | | |
| E | Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación. | | | | | | | | | B | | | |

**B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo

| | OBSERVACIONES | APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA |
|---|---|---|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | Arnes Nuevo - Apto | Mayerlic. |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |


Powered by CamScanner

AGAC


**SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés)**

CODIGO: SGSST-F38
VERSION: 001
FECHA: 09/03/2020

MARCA: XP · ARNES #2
MODELO: 402-MT-X4-EM
SERIAL: 92
LOTE: AZ15083
FECHA DE FABRICACIÓN: SEP 2023
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: SEP 2023
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:



A. Tirante del hombro
B. Elemento de conexión
C. Correa de la pierna
D. Elemento de conexión para caídas
E. Protector para argolla
F. Etiquetas y cable de retención
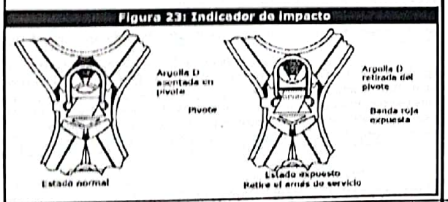
| ITEM | DESCRIPCIÓN | INSPECCIÓN 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| A | Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas. | | | | | | | | | B | | | |
| B | Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio. | | | | | | | | | B | | | |
| C | Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente. **Figura 23: Indicador de impacto**   | | | | | | | | | B | | | |
| D | Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles. | | | | | | | | | B | | | |
| E | Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación. | | | | | | | | | B | | | |


**B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo


| | OBSERVACIONES | APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA |
|---|---|---|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | ARNES NUEVO - APTO | MAPELLIC. |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

Powered by CamScanner

| AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS | SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés) | CODIGO: SGSST-F38<br>VERSION: 001<br>FECHA: 09/03/2020 |
|---|---|---|

MARCA: XP Aines #3
MODELO: 402-HT-X4-EM
SERIAL: 91
LOTE: AZ15083
FECHA DE FABRICACIÓN: SEP 2023
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: SEP 2023
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

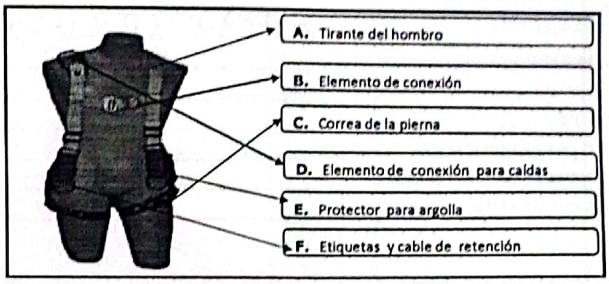

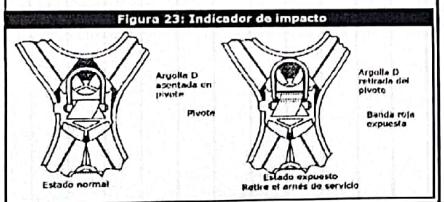
| ITEM | DESCRIPCIÓN | INSPECCIÓN 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| A | Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afi lados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se traba la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas. | | | | | | | | | B | | | |
| B | Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio. | | | | | | | | | B | | | |
| C | Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: ***Indicador de impacto cosido*** : el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. ***Indicador de impacto de argolla D dorsal*** : el indicador de argolla D dorsal (fi gura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente.<br>**Figura 23: Indicador de impacto**<br><br> | | | | | | | | | B | | | |
| D | Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles. | | | | | | | | | B | | | |
| E | Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación. | | | | | | | | | B | | | |


**B:** Bueno **R:** Regular **M:** Malo


| | OBSERVACIONES | APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA |
|---|---|---|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | Aines Nuevo - Apto | Magelic |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

Powered by CamScanner

| AGAC | SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCION CAIDAS - (Arnés) | CODIGO: SGSST-F38<br>VERSION: 001<br>FECHA: 09/03/2020 |
|---|---|---|

MARCA: 4L XP ARNES #4
MODELO: 402-HT-X4-EM
SERIAL: 90
LOTE: A215083
FECHA DE FABRICACIÓN: SEP 2023
FECHA DE INICIO OPERACIÓN: SEP 2023
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN:

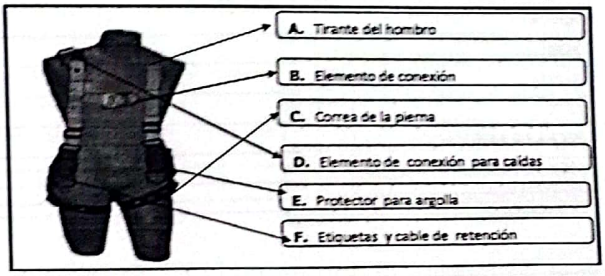

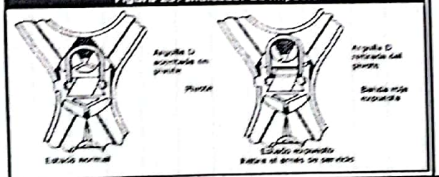
| INSPECCIÓN 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| A | Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar bordes afilados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños en el revestimiento para garantizar su no conductividad. Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que se escucha un crash cuando se trata la hebilla. Inspeccione el resorte de la hebilla tipo paracaídas. | | | | | | | | | B | | | |
| B | Inspeccione la cincha: el material no debe estar deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de impacto y que debe salir de servicio. | | | | | | | | | B | | | |
| C | Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de detención de caída brindan una advertencia permanente fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha estado sujeto a una fuerza equivalente). Los indicadores de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar de servicio y destruirse. Cada arnés incluye uno de los siguientes indicadores de detención de caída incorporado: **Indicador de impacto cosido**: el indicador de impacto cosido es una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y asegurada con un patrón de costura específico que sostiene la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una fuerza equivalente. **Indicador de impacto de argolla D dorsal**: el indicador de argolla D dorsal (figura 23) consiste de una argolla D que está colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza equivalente.<br>**Figura 23: Indicador de impacto**<br> | | | | | | | | | B | | | |
| D | Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles. | | | | | | | | | B | | | |
| E | Si la inspección revela una condición insegura, retire inmediatamente la unidad de servicio y destrúyala o bien, comuníquese con un centro de servicio autorizado y envíela para su reparación. | | | | | | | | | B | | | |

B: Bueno R: Regular M: Malo

| | OBSERVACIONES | APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA |
|---|---|---|
| Enero | | |
| Febrero | | |
| Marzo | | |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | Arnes nuevo - apto | Hayerlic |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

Powered by CamScanner